



GNSS測量アクセサリー

RTKポール® RTK-GNSS測量専用ポール

※「RTKポール」はマイゾックスの登録商標です。

伸縮タイプで高さ自由自在！

しっかり固定できるスクリューロック



RCP-200

RCP-260

オールカーボン仕様のジョイントタイプ

伸縮タイプ比較約 40% 軽量化

携帯性抜群、機械高・プリズム高設定ミスの低減



RCP-200J/300J



位置決めピン
(20cm毎)




RCP-200



RCP-260



RCP-200J



RCP-300J

RTKポール 伸縮タイプ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込
223446	RTKポール／2.0m	RCP-200	¥47,500(¥52,250)
223944	専用ケース(交換用)	RCP-200-C	¥4,200 (¥4,620)
218828	RTKポール／2.6m	RCP-260	¥54,900(¥60,390)
222165	専用ケース(交換用)	RCP-260-C	¥4,300 (¥4,730)
仕 様	RCP-200	RCP-260	
全 長	2,000mm	2,600mm	
全 縮	1,130mm	1,480mm	
材 質	1段目：カーボンファイバー／2段目：アルミニウム		
目 盛	5mm		
ポール径	φ32mm	φ33mm	
水準器	20'/2mm (本体一体)		
取付ネジ	5/8インチ		
重 量	1.10kg	1.20kg	
付属品	専用ケース		

*全縮・全長は石突先端からネジ底部までの長さ


RTKポール ジョイントタイプ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込
219346	RTKポール／2.0m	RCP-200J	¥57,000(¥62,700)
219377	RTKポール／3.0m	RCP-300J	¥63,000(¥69,300)

仕 様	RCP-200J	RCP-300J
全 長	2,000mm	3,000mm
全 縮	1m×2本	1m×3本
材 質	カーボンファイバー	
目 盛	—	
ポール径	φ32mm	
水準器	20'/2mm (本体一体)	
取付ネジ	5/8インチ	
重 量	650g	900g
付属品	専用ケース	

*全縮・全長は石突先端からネジ底部までの長さ

石突 現場に合わせて付け替えて使用

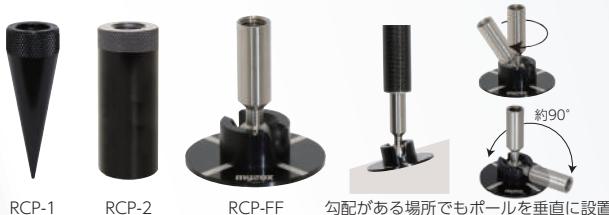

RCP-1

RCP-2

RCP-FF

勾配がある場所でもポールを垂直に設置
約90°

石突 (高さ86.5mm)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込
219266	標準石突(交換用)	RCP-1	¥2,700 (¥2,970)
221509	出来形管理用石突	RCP-2	¥4,500 (¥4,950)
224259	フラット石突	RCP-FF	¥16,800(¥18,480)

バイポッド



バイポッドS(BIP-148)は
RTKポール2.0mとの
相性抜群

固定部が
干渉しません

RTKポール2.6mには
バイポッドBIP-180!



特長

- 上部にあるボタンで脚部の長さ調整
- 気泡管を確認しながら簡単設置
- ポールを設置した状態で移動できる

仕様	BIP-180	BIP-148
全長	1,800mm	1,480mm
全縮	1,064mm	890mm
対応ポール	Φ21~38mm	
本体素材	アルミニウム	
重量	2.15kg	1.85kg
付属品	専用ケース	

オプション

ポールセット用ケース

RTKポールをバイポッドに設置したまま収納可能



水準器などの収納に便利な
2つのポケット付

バイポッド

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込
217426	バイポッド/180cm	BIP-180	¥41,100 (¥45,210)
221995	専用ケース/BIP-180用	BIP-180-C	¥5,000 (¥5,500)
224452	バイポッド/148cm	BIP-148	¥36,800 (¥40,480)
224635	専用ケース/BIP-148用	BIP-148-C	¥4,500 (¥4,950)
219118	交換用石突	BIP-1	¥2,500 (¥2,750)

オプション

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込
223555	2.6mポールセット用ケース	RB-C2	OPEN
223946	2.0mポールセット用ケース	RB-C3	OPEN

GNSS用アダプター／整準台

スタティック測量時のアンテナ干渉防止に

GNSS受信機に接続されている下方アンテナ(UHFアンテナ)を
整準台や三脚に干渉させないためのスペーサーアダプター
RTKポールでの高さ追加にも



SPA100

SPA200



プリズム高が各社TSに対応
※一部機種除く



仕様	MY030
円形気泡管	8'/2mm
棒状気泡管	60"/2mm

※着脱式 (5/8インチ平面三脚専用)

GNSS用アダプター／整準台

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込
240042	GNSS用100mmアダプター SPA100	SPA100	¥4,300 (¥4,730)
224450	GNSS用200mmアダプター SPA200	SPA200	¥6,500 (¥7,150)
223388	整準台用アダプター ブラケットA	ブラケットA	¥3,500 (¥3,850)
218289	着脱式整準台 MY030	MY030	¥82,300 (¥90,530)

myzox 株式会社マイゾックス



〒480-1111
愛知県長久手市山越401番地

TEL 0561-62-8151
FAX 0561-62-4660

www.myzox.co.jp



お問い合わせ・ご相談は