

# Surveying



1

測量



## プリズム

- 広角プリズム ▶P.009
- ミニプリズム ▶P.012
- 2.5プリズム ▶P.018
- 定点プリズム ▶P.019
- DMLピンポール ▶P.020
- プリズムポール ▶P.025
- 各種アクセサリー ▶P.027
- スキャナ関連製品 ▶P.030



## GNSS・GPS

- GNSS受信機 ▶P.032
- RTKポール・  
パイポッド ▶P.034
- GNSSケース・  
GNSSポール ▶P.036
- デバイス用  
クランプホルダー ▶P.037
- ポケットGPS ▶P.045



## スタッフ

- スタッフ ▶P.047
- バカバー ▶P.050
- スタッフアクセサリー ▶P.052
- 検測桿・メジャー・ポール・  
プリズム・メジャー・ポール ▶P.054



## 三脚

- アルミ三脚 ▶P.057
- 木脚 ▶P.060
- スキャナー用三脚 ▶P.061
- エレベーター三脚 ▶P.062
- プリズム三脚 ▶P.063
- 三脚アクセサリー ▶P.064



## 測量鉢・杭

- 測量鉢・マーカー ▶P.065
- 杭 ▶P.077
- 杭用リュック ▶P.081
- 穴掘り具・ハンマー ▶P.082



## 野帳・平板測量器

- 野帳 ▶P.084
- 測量周辺アクセサリー ▶P.085
- 水準器 ▶P.086



## 森林測量用品

- 測高計・クリノメーター・  
ハンドレベル ▶P.087
- コンパス ▶P.088
- のこ・刈払機 ▶P.089
- 輪尺・  
ダイヤメータールール ▶P.091
- ビニールテープ ▶P.092
- 獣害対策用品 ▶P.094
- 双眼鏡 ▶P.096



## 測量計算・製図

- 測量計算器 ▶P.098
- 製図機器 ▶P.104
- マップメーター・  
プランメーター ▶P.106



## 測量機

- オートレベル ▶P.108
- 回転レーザー ▶P.110
- 基礎工事用品 ▶P.112
- セオドライブ ▶P.113
- トータルステーション ▶P.114
- 光波用リュック・  
背負子ベルト ▶P.115



## ドローン

- 空撮用ドローン ▶P.116
- 産業用ドローン ▶P.118
- レーザースキャナ ▶P.122
- 3次元計測サービス  
関連製品 ▶P.123
- ▶P.124



## レーザー墨出器

- レーザー墨出器 ▶P.127
- 受光器・三脚 ▶P.129
- 追尾機能付墨出器 ▶P.132

# マイゾックスのプリズムラインアップ

自動追尾TSに  
対応した


## 広角 プリズム



使用条件に  
応じて選べる

## ミニ プリズム

現場の条件に合わせて、本体  
サイズやプリズムインチ数を  
お選びいただけます。

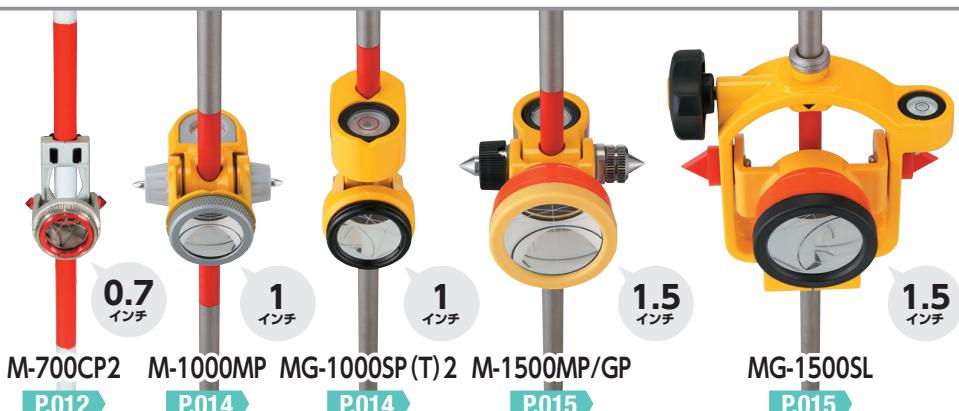

### 1.5インチプリズム

プリズムの基本形

M-1500MP  
M-1500GP  
(デュアルロックモデル)




定数0/-30mm  
切り替え可  
MG-1500SL




指標の先端が  
確認できる距離

※距離は参考値です。  
※仰角に関しては加味していません。



10m先から  
覗いたイメージ

※倍率30倍の  
トータルステーションの場合




### 0.7インチ プリズム

狭い場所で  
威力を発揮  
M-700CP2




指標の先端が  
確認できる距離

1.3m



10m先から  
覗いたイメージ



### 1インチプリズム


最大仰角44°

M-1000MP



指標の先端が  
確認できる距離

2.5m



10m先から  
覗いたイメージ

2.5m



リバーシブル仕様

MG-1000SPT2


指標固定タイプ

MG-1000SP2

指標脱着タイプ



2.1m



■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

myzox

# 自動追尾用プリズム ZERO360 シリーズ

360° Reflecting Prism



## プリズム定数0mmの自動追尾対応全周プリズム



### ZERO360Eight(DMピンポールスライドタイプ)

RANKING  
2  
プリズム

#### セット内容

- Z-360E本体
- ガラス保護/バンド
- 六角レンチ
- 専用ケース(Z-220P-C)
- 取扱説明書



#### Check-1

- プリズム定数0mm  
ZERO360Eightはスライド式広角プリズム定数0mmを採用。

#### Check-2

- 簡単取付  
固定ネジをひねるだけで簡単に位置調整可能。

#### Check-3

- $\phi 9\text{mm}$ ピンポール対応  
最も広く使用されている $\phi 9\text{mm}$ のピンポールに対応。

#### 仕様

プリズム径	25mm
プリズム定数	0mm
プリズム高	50mm
規準可能範囲	H: 360° V: ±30°
水準器	40°/2mm(調整ネジ付)
サイズ	62×62×80mm
重量	約270g

#### Check-4

- 優れたメンテナンス性  
プリズム部独立構造のため、万が一破損しても個別交換が可能。  
※弊社にて修理交換。  
プリズム部のパーツ供給はいたしかねます。

### ZERO360Eight Hybrid(GNSS受信機取付タイプ)

5/8インチ




#### セット内容

- Z-360EH本体
- ガラス保護/バンド
- UNCS5/8-11 オネジ用保護キャップ
- 専用ケース(Z-360EH-C)
- 取扱説明書



#### Check-1

- プリズム定数0mm  
ZERO360Eight Hybridは広角プリズム定数0mmを採用。



#### Check-2

- ハイブリッド測量専用  
上部はGNSS受信機が取付可能。  
下部はプリズムポール対応。  
プリズム高:50mm  
ハイブリッド高:105mm

#### 仕様

プリズム径	25mm
プリズム定数	0mm
プリズム高	50mm
ハイブリット高	105mm
規準可能範囲	H: 360° V: ±30°
取付機器耐荷重	最大2kg
取付ネジ	上部:UNCS5/8オネジ 長さ14mm 下部:WV5-8-11メネジ 深さ14mm
サイズ	62×62×119mm
重量	約320g

#### Check-3

- 優れたメンテナンス性  
プリズム部独立構造のため、万が一破損しても個別交換が可能。  
※弊社にて修理交換。  
プリズム部のパーツ供給はいたしかねます。

※ZERO360Eight Hybridは、全ての測量に対応するものではありません。

広角プリズムの特性として、単眼プリズムより誤差が生じます。精度を要求する測量には単眼プリズムをご使用ください。

■ マイゾックス通常在庫品

✖ マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

myzox

009

測量

## 1 测量

プリズム  
GNSS・GPS  
スタッフ  
三脚  
測量鉢・杭  
野帳・平板測量器  
森林測量用品  
測量計算・製図  
測量機  
ドローン  
レーザー墨出器

2 工事記録  
ロッド  
ポール・ピンポール  
黒板・チョーク  
携帯用黒板  
カメラ

3 測定・計測  
巷尺・コンベックス  
距離計・ノギス  
水平器・勾配計  
温湿度計  
風速計・風向計  
大気環境計測器  
振動計・騒音計  
水質計・水分計  
水位計・水深計  
雨量計・流速計  
地すべり計  
照度計・電気計器  
探知機  
はかり  
タイマー・数取器

## 4 検査・試験

土質試験機  
供試体型枠  
ひび割れ試験機  
打診棒・ハンマー

5 工事・作業  
トランシーバー  
マーカー・スプレー  
ライン引き・墨つぼ  
コーン・ロープ  
看板・警告灯  
ライト  
内視鏡・点検ミラー  
メガホン・笛  
テント・地鎮祭用品  
電動工具  
事務所備品

## 6 安全・保安

安全保護具  
ウェア・バッグ  
車両安全器具  
防犯用品  
防災用品  
熱中症用品

# 自動追尾用プリズム ZERO220 シリーズ

Wide Angle Reflecting Prism

**myzox**

## プリズム定数0mmの自動追尾対応広角プリズム



Z-220



Z-220P

PDF  
Z-220PDF  
Z-220PMOVIE  
Z-220P

## 1 测量

## プリズム

GNSS・GPS

スタッフ

三脚

測量鏡・杭

野帳・平板測量器

森林測量用品

測量計算・製図

測量機

ドローン

レーザー墨出器

## 2 工事記録

ロッド

ボール・ピンボール

黒板・チョーク

携帯用黒板

カメラ

## 3 測定・計測

巻尺・コンベックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

温湿度計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

地すべり計

照度計・電気計器

探知機

はかり

タイマー・数取器

## 4 検査・試験

土質試験機

供試体型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

## 5 工事・作業

トランシーバー

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警告灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

## 6 安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品


防災用品

熱中症用品



## ■ プリズム高の確認

背部窓の下側で確認でき、高さの調整が簡単。



## ■ プリズム定数0mm

ZERO220シリーズはスライド式広角プリズムにおいて初めて定数0mmを実現。



## ■ 優れたメンテナンス性

プリズム部独立構造のため、万が一破損しても個別交換が可能。  
※弊社にて修理交換。プリズム部のパーツ供給はいたしかねます。

## ■ φ9mmピンポール対応

最も広く使用されているφ9mmのピンポールに対応。



## 仕様

	Z-220	Z-220P
プリズム径	30mm	17mm
プリズム定数	0mm	0mm
プリズム高	30mm	25mm
規準可能範囲	H: 220° V: ±15°	
水準器	46' / 2mm (PC-40L)	40' / 2mm (一体式)
サイズ	93×82×60mm	45×65×50mm
重量	196g	137g

※Z-220は、ライカ自動タイプトータルステーション、トプコン杭ナビには対応しておりません。

Z-220Pは対応しております。

※ZERO220シリーズは、全ての測量に対応するものではありません。

広角プリズムの特性として、単眼プリズムより誤差が生じます。精度を要求する測量には単眼プリズムをご使用ください。




## セット内容

## Z-220

- Z-220本体
- ガラス保護バンド
- ポールアダプター (MAG50)
- 石突 (DMP-M6)
- 水準器 (PC-40L)
- 専用ケース (Z-220-C)
- 取扱説明書

## Z-220P

- Z-220P本体
- ガラス保護バンド
- ポールアダプター (MAG50)
- 石突 (DMP-M6)
- 六角レンチ
- 専用ケース (Z-220P-C)
- 取扱説明書

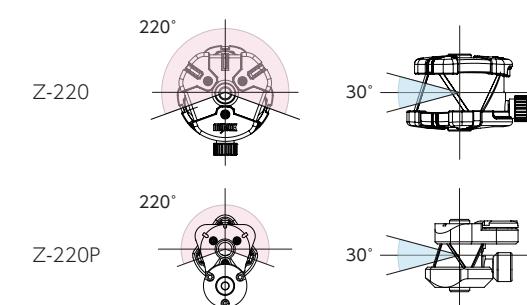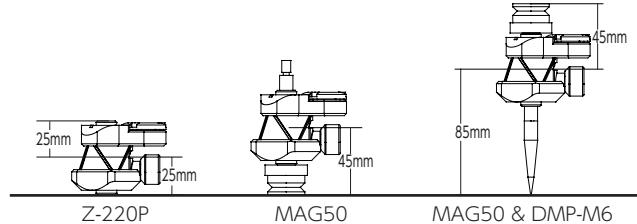

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( ) 内税込	備考
221646	ZERO220	Z-220	¥108,000 (¥118,800)	
222305	ZERO220 PLUS	Z-220P	¥130,000 (¥143,000)	
221851	ポールアダプター	MAG50	¥5,100 (¥5,610)	
219524	石突/メネジ	DMP-M6	¥3,200 (¥3,520)	

マイゾックス通常在庫品

マイゾックス取り寄せ商品

メーカーより直送・送料別納


メーカーより直送・送料元払 (一部地域を除く)

検査証明書等、提出可能

受注生産品

# 重機用360度プリズム REVO360MC

Grader Prism



## 仕様

プリズム径	27mm
プリズム定数	-5mm
プリズム高	50mm
視準可能範囲	H: 360° V: ±30°
取付ネジ	UNC5/8-11ネジ(下部)
サイズ	84×84×90mm
重量	約450g

## 自動追尾用360度プリズム REVO360

360° Reflecting Target Prism



## セット内容

- R-360本体
- 専用石突 75mm (DMP-M675)
- 水準器 (PC-40L)
- ガラス保護バンド
- 専用ケース (Z-220P-C)
- 取扱説明書



## 仕様

プリズム径	17mm
プリズム定数	-4.4mm
プリズム高	25mm
視準可能範囲	H: 360° V: ±25°
取付ネジ	M6ネジ(上部・下部)
水準器	46'/2mm (PC-40L)
サイズ	46×46×74mm
重量	約120g

■ マイゾックス通常在庫品

✖ マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払 (一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品



## プリズム

## 1 測量

プリズム  
GNSS・GPS  
スタッフ  
三脚  
測量鉛・杭  
野帳・平板測量器  
森林測量用品  
測量計算・製図  
測量機  
ドローン  
レーザー墨出器

## 2 工事記録

ロッド  
ポール・ピンポール  
黒板・チョーク  
携帯用黒板  
カメラ

## 3 測定・計測

巻尺・コンベックス  
距離計・ノギス  
水平器・勾配計  
温湿度計  
風速計・風向計  
大気環境計測器  
振動計・騒音計  
水質計・水分計  
水位計・水深計  
雨量計・流速計  
地すべり計  
照度計・電気計器  
探知機  
はかり  
タイマー・数取器

## 4 検査・試験

土質試験機  
供試体型枠  
ひび割れ試験機  
打診棒・ハンマー

## 5 工事・作業

トランシーバー  
マーカー・スプレー  
ライン引き・墨つぼ  
コーン・ロープ  
看板・警告灯  
ライト  
内視鏡・点検ミラー  
メガホン・笛  
テント・地鎮祭用品  
電動工具  
事務所備品

## 6 安全・保安

安全保護具  
ウェア・バッグ  
車両安全器具  
防犯用品  
防災用品  
熱中症用品

## Check-1

## ■ 堅牢設計


韌性(粘り強さ)に優れた  
軸芯素材を採用。  
建設重機専用として  
設計された耐強振動  
タイププリズム。



## Check-2

## ■ 優れたメンテナンス性

プリズム部が独立構造・接着剤  
不使用のため万が一破損した場合、  
割れた部分のみの  
交換修理が可能。  
※弊社にて修理交換。  
プリズム部のバーツ供給はいたしかねます。



## Check-3

## ■ ロスト軽減

6つのプリズムを継ぎ目なく配置することで、  
トータルステーションからの光を逃すこと  
なく捉える。

## 付属品

- 専用ケース (R-360MCG-C)
- 取扱説明書



コードNo. 商品名/仕様 型式/タイプ 希望小売価格( ) 内税込 備考  
**225317** REVO360MC R-360MCG ¥240,000 (¥264,000) M

※REVO360MCは、全ての測量に対応するものではありません。  
広角プリズムの特性として、単眼プリズムより誤差が生じます。精度を要求する測量には単眼プリズムをご使用ください。




PDF

## 自動追尾用360度プリズム REVO360

360° Reflecting Target Prism

## Check-1

■ 優れたメンテナンス性  
プリズム部独立構造・接着剤  
不使用のため、万が一破損しても  
割れた部分のみを個別交換  
が可能。  
※弊社にて修理交換。  
プリズム部のバーツ供給はいたしかねます。



## オプション



プリズムポールアダプター  
5/8インチタイプ  
PPA100R



ポールアダプター  
スピゴットタイプ  
LSP100R (ライカポール用)

## 仕様

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( ) 内税込	備考
<b>223305</b>	REVO360	R-360	¥133,000 (¥146,300)	M
<b>223549</b>	プリズムポールアダプター	PPA100R	¥4,400 (¥4,840)	M
<b>223550</b>	ポールアダプター スピゴットタイプ	LSP100R	¥9,900 (¥10,890)	M
<b>223571</b>	REVO360専用石突 75mm	DMP-M675	¥3,300 (¥3,630)	M
<b>101915</b>	DMピンポール 500mm × 3	DMP-9	¥11,600 (¥12,760)	M
<b>032025</b>	DMピンポール 300mm × 5	DMP-9MINI	¥17,300 (¥19,030)	M

※REVO360は、全ての測量に対応するものではありません。  
広角プリズムの特性として、単眼プリズムより誤差が生じます。精度を要求する測量には単眼プリズムをご使用ください。

## コンパクトプリズム パチプリ2

0.7inch Prism Compact Type

オフセット  
0mm

修理可能



部品供給可能



パートユニット

ケース単品  
購入可能  
P.406壁面からの距離わずか4.5mmの  
最近接モデルポールにパチッと押し付ける  
だけの簡単取付。プリズム背部  
からプリズム高の確認が可  
能。

## 付属品

- コーナーアダプター
- 水準器 (PC-40L: φ9mm専用)
- 専用ケース (M-700CP-C)
- レンズキャップ

コーナー<sup>アダプター</sup>水準器  
(感度: 46'/2mm)

専用ケース

## SSプリズム三脚パッケージ

## 狭い場所での測量に最適



P.406



## セット内容



- コンパクトプリズム (M-700CP2)
  - ・コーナーアダプター
  - ・水準器 (PC-40L)
  - ・専用ケース (M-700CP-C)
  - ・レンズキャップ
- SSプリズム三脚 (PPS-SS)
- DMピンポール15cm (DMP-150)
- DMピンポール20cm (DMP-200)
- 石突 (DMP-M6)
- 専用ケース (M-700S-C)

## 特長

- 壁際、コーナー等、狭い場所での測量に最適なプリズム。
- 信頼と安定の日本製。




PDF

## Check-1

## ■プリズム仰角の拡大

構造の見直しを行ったことで、仰角が21°から34°に拡大し、プリズムを正対させて測距できる距離が約3.65mから約2.1mと、より近距離で測定ができるようになりました。




パチプリ2

従来品

## Check-2

## ■高精度な壁面測定

0.7インチ(約18mm)プリズム採用で狭小地の測点に限りなく近づけることが可能。壁面測定期は、測距値に4.5mmを加算。



## 仕様

プリズム定数	0mm	チルト	仰角34°／俯角21°
使用ピンボール	φ9mm	サイズ	約50×32.8×27.6mm
プリズム径	0.7インチ(約18mm)	重量	約26.5g

## パチプリ用オフセットアダプター

## 狭小地などコーナーアダプターでも測定できない場所に



## 仕様

対応プリズム	M-704R (パチプリ用)
プリズム定数	+50mm
サイズ	φ23mm×69mm
重量	38g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
224263	本体	M-700CP2	¥30,500 (¥33,550)	M
220477	水準器 46'/2mm	PC-40L	¥3,800 (¥4,180)	M
219902	M-704R用コーナーアダプター	コーナーアダプター	¥3,000 (¥3,300)	M
222365	M-704R用オフセットアダプター	M-ADP50	¥5,500 (¥6,050)	M



PPS-SS



DMP-150



DMP-200

## 仕様

クランプ可能サイズ	φ2.2~9mmポール
サイズ	全長 306mm
	全縮 162mm

重量 約130g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
224264	SSプリズム三脚パッケージ Sセット	Sセット	¥41,000 (¥45,100)	M
221594	SSプリズム三脚/P.63参照	PPS-SS	¥7,700 (¥8,470)	M
221596	DM用ピンポール 15cm	DMP-150	¥2,300 (¥2,530)	M
221597	DM用ピンポール 20cm	DMP-200	¥2,600 (¥2,860)	M
219524	DM用ピンポール石突 メネジ	DMP-M6	¥3,200 (¥3,520)	M

マイゾックス通常在庫品

マイゾックス取り寄せ商品

メーカーより直送・送料別納

メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

検査証明書等、提出可能

受注生産品

## ステッキプリズム ノビプリ

0.7inch Stick Prism



### 伸縮ステッキプリズム



#### Check-1

- 多様な角度に回転



#### Check-2

- 円錐形頂点が定数0mm



#### Check-3

- ポケットに収納可能



フェンス奥



高い場所



狭い場所

#### 特長

- 0.7インチプリズムにステッキ(指示棒)を取り付けた利便性の高い手持ちプリズム。高所やフェンス奥、狭い場所など、手の届かない場所でも手持ちで測定可能。

#### 仕様

プリズム径	0.7インチ
プリズム定数	0mm
ステッキサイズ	φ14.5×235~985mm
重量	約100g

#### 付属品

- 測点アダプター (M-ADP)
- 専用ケース (M-700S-C)




測点アダプター



専用ケース



測点アダプター

測点アダプター  
測点を正確に指し示す

### 1 激量

#### プリズム

- GNSS・GPS
- スタッフ
- 三脚
- 測量鉄・杭
- 野帳・平板測量器
- 森林測量用品
- 測量計算・製図
- 測量機
- ドローン
- レーザー墨出器

#### 2 工事記録

- ロッド
- ポール・ピンボール
- 黒板・チョーク
- 携帯用黒板
- カメラ

#### 3 測定・計測

- 巷尺・コンベックス
- 距離計・ノギス
- 水平器・勾配計
- 温湿度計
- 風速計・風向計
- 大気環境計測器
- 振動計・騒音計
- 水質計・水分計
- 水位計・水深計
- 雨量計・流速計
- 地すべり計
- 照度計・電気計器
- 探知機
- はかり
- タイマー・数取器

#### 4 検査・試験

- 土質試験機
- 供試体型枠
- ひび割れ試験機
- 打診棒・ハンマー

#### 5 工事・作業

- トランシーバー
- マーカー・スプレー
- ライン引き・墨つぼ
- コーン・ロープ
- 看板・警告灯
- ライト
- 内視鏡・点検ミラー
- メガホン・笛
- テント・地鎮祭用品
- 電動工具
- 事務所備品

#### 6 安全・保安

- 安全保護具
- ウェア・バッグ
- 車両安全器具
- 防犯用品
- 防災用品
- 熱中症用品

## ストラッププリズム スラプリ

0.7inch Prism with String

myzox

紛失防止、使いやすさを考えた  
ストラップ式プリズム



#### 特長

- プリズム定数0mmの手持ち測定用で補助的なプリズムとして大変便利。

#### 仕様

プリズム径	0.7インチ
プリズム定数	0mm
ストラップ長	約450mm (二つ折時)
重量	約25g (プリズム・ストラップ含む)

#### Check-1

- ストラップ&ワンタッチ取り外し



## スタッフプリズム

Sliding Staff Prism

myzox

アルミスタッフ専用  
現況用プリズム



PDF

#### Check-1

- 軸合わせ  
上下の中心溝でスタッフの軸合わせが簡単



#### Check-2

- プリズム高  
ゴム枠上部にスタッフ目盛を合わせ、そこから-10mmがプリズム高

#### 特長

- 地形測量・横断測量・起工測量などに。
- 反射スタッフ使用時に障害物・角度等の条件で計測が制限される場合の補助用として。
- 高低差がある場所でも便利なチルト機能付。
- 左右の赤ラベルで視認性抜群。

#### 仕様

プリズム径	1インチ
プリズム定数	+5mm ≈1
仰角／俯角	19° / 19° ≈2
プリズム高	ゴム枠上部から-10mm
対応スタッフサイズ	幅:30~52mm 厚み:10~28mm
サイズ	83×120×37mm
重量	約160g

#### 対応スタッフ/設置可能段数

2~5段	MST-55・ALG-55Y
2~4段	MST-54・STN-54 RFC-54
1~3段	MST-53・MST-33 SUN-53・SUN-33 RFC-53・RFC-33
4段	ALS-74

※ 段数は最下段が1段目。

※ 1 各スタッフ設置可能段数の最下段に取り付けた場合。設置段数により変化します。  
※ 2 プリズムの角度によりプリズム高が変化します。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
222697	本体	ALS-P	¥31,200 (¥34,320)	■

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
220810	測点アダプター(交換用)	M-ADP	¥2,000 (¥2,200)	■

■ マイゾックス通常在庫品

✖ マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

# M-1000MPプリズム

1inch Prism Compact Type

myzox



修理可能

部品供給可能

ケース品購入可能 P.406

オフセット 0mm

仰/俯角 44°/37°

P.406

# M-1500プリズム

1.5inch Prism

**myzox**

## 1.5インチプリズムのスタンダード



### オプション

MP・GP用ターゲットMPT (サイズ:120×130mm)




### M-1500MP

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
221485	M-1500MP 本体	M-1500MP	¥57,700 (¥63,470)	
221819	M-1500MP Aセット/P.16参照	Aセット	¥69,300 (¥76,230)	
221820	M-1500MP Bセット/P.16参照	Bセット	¥83,100 (¥91,410)	
221821	M-1500MP Hセット/P.16参照	Hセット	¥73,300 (¥80,630)	
210405	ターゲット	MPT	¥14,800 (¥16,280)	
218950	測針器B	ソクシンキB	¥2,200 (¥2,420)	

### MG-1500SLプリズム

1.5inch Prism Constant Changeable

## オフセット0mm/-30mmの切り替えタイプ

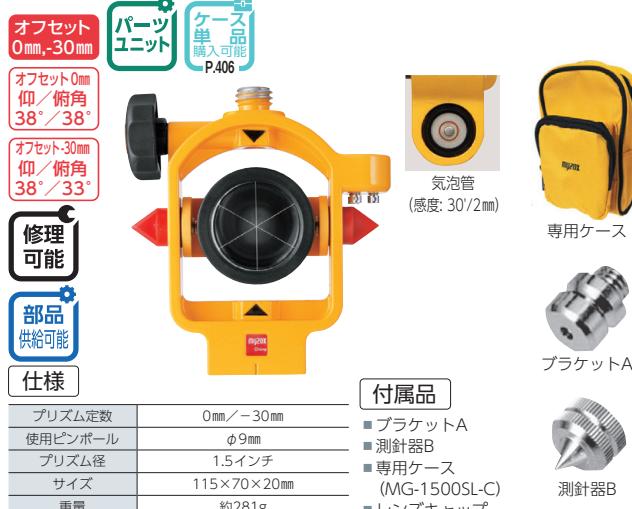

### 仕様

プリズム定数	0mm/-30mm
オフセット0mm 仰/俯角 38°/38°	
オフセット-30mm 仰/俯角 38°/33°	
修理可能	
部品供給可能	
ケース品購入可能	P.406

マイゾックス通常在庫品

マイゾックス取り寄せ商品

メーカーより直送・送料別納

メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

検査証明書等、提出可能

受注生産品

### Check-1



- 透明樹脂カバーで名入れ可能

### Check-2



- 大型固定ネジでつまみやすい

### Check-3



- ワイドな仰角

### Check-4



- 壁面測定可能

### Check-5



- 気泡管調整可能

### 仕様

	M-1500MP	M-1500GP
プリズム定数	0mm	
使用ピンポール	φ9mm	
プリズム径	1.5インチ	
サイズ	81×73×53mm	
重量	約178g	約190g

### 付属品

- 専用ケース (M-1500-C)
- 測針器B (本体装着)
- レンズキャップ ■ 六角レンチ

### M-1500GP

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
221486	M-1500GP 本体	M-1500GP	¥69,300 (¥76,230)	
221822	M-1500GP Aセット/P.16参照	Aセット	¥80,900 (¥88,990)	
221823	M-1500GP Bセット/P.16参照	Bセット	¥94,700 (¥104,170)	
221824	M-1500GP Hセット/P.16参照	Hセット	¥84,900 (¥93,390)	
210405	ターゲット	MPT	¥14,800 (¥16,280)	
218950	測針器B	ソクシンキB	¥2,200 (¥2,420)	

**myzox**

P25G

## 1測量

プリズム	
GNSS・GPS	
スタッフ	
三脚	
測量鉛・杭	
野帳・平板測量器	
森林測量用品	
測量計算・製図	
測量機	
ドローン	
レーザー墨出器	

## 2工事記録

ロッド	
ポール・ビンポール	
黒板・チョーク	
携帯用黒板	
カメラ	
3測定・計測	
巷尺・コンベクス	
距離計・ノギス	
水平器・勾配計	
温湿度計	
風速計・風向計	
大気環境計測器	
振動計・騒音計	
水質計・水分計	
水位計・水深計	
雨量計・流速計	
地すべり計	
照度計・電気計器	
探知機	
ばかり	
タイマー・数取器	

## 4検査・試験

土質試験機	
供試体型枠	
ひび割れ試験機	

## 5工事・作業

トランシーバー	
マーカー・スプレー	
ライン引き・墨つぼ	
コーン・ロープ	
看板・警告灯	
ライト	
内視鏡・点検ミラー	
メガホン・笛	
テント・地鎮祭用品	
電動工具	
事務所備品	

## 6安全・保安

安全保護具	
ウェア・バッグ	
車両安全器具	
防犯用品	
防災用品	
熱中症用品	


### Check-1



### Check-2



### Check-3



※プリズムと裏のキャップを取り替えてオフセットを切り替えます。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
031060	本体	MG-1500SL	¥69,300 (¥76,230)	
218277	MG-1500SL Aセット/P.16参照	Aセット	¥80,900 (¥88,990)	
031061	MG-1500SL Bセット/P.16参照	Bセット	¥94,700 (¥104,170)	
223388	MG-1500SL,ベンタックス,ソキア,トブコン用	プラケットA	¥3,200 (¥3,520)	

**myzox**

015

# ミニプリズムアクセサリー使用例 myzox

Usage examples of Mini Prism Accessories

## M-1500MP/M-1500GP/M-1000MP MG-1000SP2/MG-1000SPT2/M-700CP2



プリズムアダプター

DMピンポールを  
サイドから取り付け可能。測点上に手持ちで  
セット可能。

プリズムアダプター



ブラケットC



ブラケットE

測量明示板(Φ27mm)を  
しっかりとホールドする。

プリズムアダプター



ブラケットD



ブラケットE

市販のプリズムポール  
に取り付け可能。

## MG-1500SL

ブラケットA  
(付属品)

ブラケットB

DMピンポール使用時(固定)  
※プリズム定数:-30mm

測針器A

手持ち  
測定用ブラケットA  
(付属品)整準台  
使用時

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(税込)	備考
223388	ブラケットA	ブラケットA	¥3,200 (税込)	M
223389	ブラケットB	ブラケットB	¥3,200 (税込)	M
218908	ブラケットC	ブラケットC	¥4,200 (税込)	M
218909	ブラケットD	ブラケットD	¥2,100 (税込)	M
218910	ブラケットE	ブラケットE	¥1,500 (税込)	M
218911	プリズムアダプター	プリズムアダプター	¥3,500 (税込)	M
218907	測針器A	ソクシンキA	¥2,300 (税込)	M

## 付属品:コーナーアダプター・測針器Bの使い方

壁際やコーナーでオフセット0mmでの測距が可能



### コーナーアダプター




M-700CP2



MG-1000SP (T) 2



### 測針器B

M-1500MP  
M-1500GP  
MG-1500SL

使用例

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(税込)	備考
219902	M-700CP2用コーナーアダプター	コーナーアダプター	¥3,000 (税込)	M
218949	MG-1004B用コーナーアダプター	コーナーアダプター	¥1,700 (税込)	M
218950	測針器B	ソクシンキB	¥2,200 (税込)	M

## プリズムセット

Prism Package

### 各プリズム推奨セット品

#### 0.7インチプリズム M-700CP2

【製品の情報はP.012をご覧ください。】



Sセット

SSプリズム三脚 PPS-SS 150mmポール DMP-150 200mmポール DMP-200 石突DMP-M6
224264 M-700CP2 Sセット

#### 1.0インチプリズム M-1000MP

【製品の情報はP.014をご覧ください。】



はがれん蔵ミニセット(Hmini セット)

MPP-12
220584 M-1000MP Hminiセット

#### 1.0インチプリズム MG-1000SP(T) 2

【製品の情報はP.014をご覧ください。】



Aセット

PR-CS
DMP-9
MG-1000SP2 Aセット
223906 MG-1000SP2 Hセット

PR-CS
MPP-18
MG-1000SP2 Hセット
223907 MG-1000SP2 Hセット

MG-1000SPT2
223908 MG-1000SPT2 Aセット

#### 1.5インチプリズム M-1500MP/GP

【製品の情報はP.015をご覧ください。】



はがれん蔵セット(Hセット)



Aセット

PR-CS
DMP-9
MPPS II
221820 M-1500MP Bセット

PR-CS
MPPS II
DMP-9
221823 M-1500GP Bセット

MG-1500SL Aセット
218277 MG-1500SL Aセット

MG-1500SL Bセット
031061 MG-1500SL Bセット

#### 1.5インチプリズム MG-1500SL

【製品の情報はP.015をご覧ください。】



Aセット

PR-CS
DMP-9
MPPS II
031061 MG-1500SL Bセット

## ミニプリズム単体

Prisms

ピンポールが設置できない場所の手持ち用としてオススメ

myzox



適合表

MG-2504	MG-1504Y	MG-1504B	MG-1004B	M-704R
■ MG-2500 ■ MY2.5	■ MG-1500SL ■ M-1500MP ■ M-1500GP	■ MG-1500SL ■ M-1500MP ■ M-1500GP	■ MG-1000SP2 ■ MG-1000PT2	■ M-700CP2

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
102442	2.5インチ	MG-2504	¥48,500 (¥53,350)	■
212514	1.5インチ／黄・赤	MG-1504Y	¥38,000 (¥41,800)	■
213093	1.5インチ／黒・赤	MG-1504B	¥38,000 (¥41,800)	■
215820	1.0インチ	MG-1004B	¥38,000 (¥41,800)	■
219893	0.7インチ	M-704R	¥17,200 (¥18,920)	■

47PY

## プリズム保護カバー

Prism Protector

キズ、汚れ、衝撃防止



SJ-M

SJ-F

## 特長

- 適度な滑り止効果により落下を防止。
- シリコン素材でプリズムを保護。

## 仕様

対応製品	SJ-M	SJ-F
M-1500MP	○	○
M-1500GP	○	○
MG-1500SL	○*	
MG-1504Y	○	
MG-1504B	○	

※オフセット-30mm時装着不可

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
219296	プリズム本体専用	SJ-M	¥2,400 (¥2,640)	■
221808	プリズム枠専用	SJ-F	¥2,400 (¥2,640)	■

3GUG

## K式ピンポールプリズム

神山製作所

K Type Pin Pole Prism

オフセット0mmでスライド可能



## 特長

- オフセット0mm。

## セット内容

- 本体 ■ 石突(26mm)
- 枠 ■ 40cmポール4本
- 15cmポール
- アタッチメント(ネジ径M6.5/8インチ)
- 専用クッションケース



※セット内容以外のピンポールには適応しない場合があります。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
211601	一般用セット／0mm	II型スライド式	¥55,000 (¥60,500)	■

■ マイゾックス通常在庫品

× マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

## 光波用ミニピンポールセット

myzox

DM Mini Pin Pole Set

後視点や杭の求心に



## セット内容

- ミニピンポール5本
- ミニピンポールスタンド5個
- ミニDMプリズム5個
- 専用ケース1個

## MINI-set

- ミニピンポール5本
- ミニピンポールスタンド5個
- 専用ケース1個

## 仕様

ポールサイズ	φ2.2mm×160mm
測定範囲	約10~80mまで (使用TSによってバラツキあり)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
032033	DMプリズム付	DM-MINI	¥13,500 (¥14,850)	■
032021	ミニピンポールセット	MINI-set	¥9,000 (¥9,900)	■
032022	ミニピンポール(5本)	MINI-P	¥3,700 (¥4,070)	■
032023	ミニスタンド(3個)	MINI-S	¥2,200 (¥2,420)	■

W7HK

## 360°型再帰反射プリズム

360° Prism for Backward Intersection

後方交会法器械設置に最適



ピッポール先端に プリズム高調整も ネジを縦軸として φ32の単管にも

## 特長

- 360° どこからでも視準可能。
- φ9mmピッポールに取付可能。
- φ32mmの単管にも取付可能。
- 動態変位観測にも最適。

## セット内容

- プリズム本体3個
- インサートナット3個
- リング6個

## 仕様

プリズム定数	18mm～-18mm ※
サイズ	φ36×H66mm
重量	33g

※トータルステーション(TS)により、定数が変わることがあります。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
223032	360°型再帰反射プリズム	Daxtuse360	¥18,000 (¥19,800)	■

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

## MYプリズム

2.5inch Prism

## 取り外し可能な金属製ターゲットタイプ

オフセット  
0mm,-30mm

## セット内容

MY2.5

- MY2.5プリズム (ターゲット付)
- 専用ソフトケース (MG-2500-C)



## 仕様

プリズム径	2.5インチ (63.5mm)
プリズム定数	0mm/-30mm
プリズム高	80mm (板底面から)
取付ネジ	5/8インチ
サイズ	209×176×100mm
重量	0.58kg

## 2.5インチ素子プリズムセット

## セット内容

MY111T

- MYプリズム (MY2.5) ※
  - 着脱式整准台セット (MY030)
  - 一素子用ソフトケース (M-TPC)
  - ポール φ20mm×120mm (MY071)
- ※専用ソフトケースMG-2500-Cを除く

プリズム高  
180~203mm※

M-TPC

MY071

## MG-2500プリズム

2.5inch Prism Constant Changeable

オフセット  
0mm,-30mm

## セット内容

MG-2500

- MG-2500プリズム (ターゲット付)
- 専用ソフトケース (MG-2500-C)



## 仕様

プリズム径	2.5インチ (63.5mm)
プリズム定数	0mm/-30mm
プリズム高	100mm (板底面から)
取付ネジ	5/8インチ
サイズ	180×176mm
重量	0.68kg

## 着脱式整准台

Tribrach &amp; Height Adapter

myzox

## プリズム高が各社TSに対応

修理可能



※一部合わせられない機種がございます。



## 仕様

伸縮調整	23mm
円形気泡管	8/2mm
棒状気泡管	60°/2mm
重量	1.54kg

※ニコン・ライカ非対応  
※着脱式(5/8インチ平面三脚専用)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
218289	着脱式整准台	MY030	¥76,200 (¥83,820)	M

## プリズム3点セット

## セット内容

- MG-2500プリズム
- プリズム三脚 (PPS)
- プリズムポール (PP-200E)



## 整准台セット

## セット内容

- MG-2500プリズム※
  - 着脱式整准台セット (MY030)
  - ソフトケース (M-TPC)
- ※専用ソフトケースMG-2500-Cを除く

プリズム高:200~223mm※  
※整准台座取り付け面からの高さ

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
223390	MG-2500プリズム	MG-2500	¥74,000 (¥81,400)	M
102442	プリズム単体(交換用)	MG-2504	¥48,500 (¥53,350)	M
223391	MG-2500プリズム3点セット	MG-2500PL	¥108,500 (¥119,350)	M
223392	MG-2500整准台セット	MG-2500TR	¥150,000 (¥165,000)	M

D5P3

## 定点観測用プリズム 2.5インチ ベースキット

myzox

2.5inch Monitoring Prism Base Kit

## ダムなどの長距離定点観測に

オフセット  
-41mm

※プリズムは別売です。

## オプション

- MG-2504用  
レインカバー



RC-25

## 仕様

対応プリズム	2.5インチ
プリズム定数	-41mm
プリズム高	60mm (板底)
取付ネジサイズ	M10 オネジ
重量	610 g

## 特長

- プリズムチルトによる角度誤差発生を抑えた設計。

## 付属品

- アンカーボルト φ14×70mm 59g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
222256	定点観測用プリズム2.5インチベースキット	TT-41	OPEN	M
102442	プリズム単体	MG-2504	¥48,500 (¥53,350)	M
222257	レインカバー	RC-25	OPEN	M

## 定点観測用プリズム

Monitoring Prism with Anchor Bolt



### 定点観測用のプリズム

オフセット  
0mm,-17mm,-27mm



TT-17



TT-27



TT-0

#### 仕様

	TT-17	TT-27	TT-0
プリズムサイズ	1インチ	1.5インチ	47×47mm
プリズム定数	-17mm	-27mm	0mm
プリズム高	57mm	60mm	60mm
取付ネジサイズ	M10 オネジ		
重量	約130g	約200g	約120g

#### 付属品

- アンカーボルト  $\phi 14 \times 70\text{mm}$  59g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
218459	プリズム定数-17mm	TT-17	OPEN	■
218460	プリズム定数-27mm	TT-27	OPEN	■
218461	プリズム定数0mm	TT-0	OPEN	■

## 定点観測用測点マーカー

### 白いマーカーで観測位置を素早く探せる



SPP-40



#### 特長

- 測りたい測点にプリズムだけを移動させることができ可能。
- SPP-40に付属のイモねじ(M8)を締めこむことでアンカーが開きマーカーを孔内でガッチャリ固定。

#### 仕様

	SPP-40	TTA-M8	SPI-M8
ネジ	上部 M8 メネジ 下部 アンカー	M10 メネジ M8 オネジ	スピゴット M8 オネジ
プリズム高	—	100mm (TT-17)	100mm (Leica GPR121)
サイズ	$\phi 30 \times 40\text{mm}$	$\phi 19 \times 50\text{mm}$	$\phi 25 \times 49\text{mm}$



※推奨下穴サイズ:  $\phi 12\text{mm}$

※4mm角の六角レンチを使用

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
222276	測点マーカー／10本	SPP-40	¥4,400 (¥4,400)	■
222343	TT-17用アダプター／1本	TTA-M8	¥1,600 (¥1,760)	■
222277	ライカプリズム用アダプター／1本	SPI-M8	¥2,100 (¥2,310)	■

■ マイゾックス通常在庫品

✗ マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

## 定点観測用ロックプリズム

Monitoring Prism for Sheet Metal



### M18の取付ネジ付定点プリズム

オフセット  
-17mm



#### 特長

- 背面にあるM18の取付ネジを板金等に取り付け、六角ナットでさらに固定。

#### 仕様

プリズムサイズ	1.5インチ
プリズム定数	-17mm
取付ネジサイズ	M18 P1.0
サイズ	$\phi 47 \times 44\text{mm}$
重量	約210g

#### 付属品

- M18六角ナット
- レンズキャップ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
221331	定点観測用ロックプリズム	MG-1504M18	OPEN	■

H8LD


## L型定点観測用プリズム

Monitoring Prism L-bar Type



### 防水仕様、メタルホルダーによる高い耐久性

オフセット  
-25mm



TK-10S／高視認タイプ

TK-10

#### 特長

- 防水構造。
- タテヨコチルト可能。
- ボルト固定可能。

#### Check-1

シリコンゴムによりプリズム内部への水の浸入を防止



#### 仕様

プリズムサイズ	1インチ	プリズム定数	-25mm	
プリズム高	60mm (バー底部からの高さ)	サイズ	H90×W86.5×D30mm	
プリズム固定用穴	六角穴8mm	重量	207g	
アンカーフix	10mm径	※固定用のアンカーバーは付属しておりません。		
コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
221437	L型定点観測用プリズム／高視認タイプ	TK-10S	OPEN	■
219306	L型定点観測用プリズム	TK-10	OPEN	■

Y35B

## 定点観測用反射シート マグネットタイプ

Monitoring Prism Magnet Mount Type



### 造船、橋梁、航空機などの定点観測に

オフセット  
0mm



#### Check-1

- 強力な磁石を使用しているため、磁性体をもった金属に確実に吸着します。
- 油面でもしっかりと吸着するため造船、橋梁、航空機などの定点観測に最適です。



#### 特長

- 強力マグネット。
- スムーズかつ緩みのないテンション固定。（タテヨコチルト）
- 堅牢・耐候設計。

#### 仕様

プリズムサイズ	47×47mm
プリズム定数	0mm
プリズム高	75mm
サイズ	98.5×68×17mm
重量	240g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
221835	定点観測用反射シート	TT-0M	OPEN	■

■ 検査証明書等、提出可能


● 受注生産品

## 反射シート


Prism Sheet

myzox


## 簡易的な粘着式反射シート

オフセット  
0mm


TT-S




TT-S30




TT-S20



TT-S



TT-S30



TT-S20

## 仕様

サイズ	250×250mm
測定範囲	約5~100m※
目盛	ヨコ タテ

※測距機、シートの大きさによってパラツキがあります。

## 1 激量

プリズム

GNSS・GPS

スタッフ

三脚

測量鉄・杭

野帳・平板測量器

森林測量用品

測量計算・製図

測量機

ドローン

レーザー墨出器

## 2 工事記録

ロッド

ボール・ピンボール

黒板・チョーク

携帯用黒板

カメラ

## 3 測定・計測

巻尺・コンベックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

温湿度計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

地すべり計

照度計・電気計器

探知機

はかり

タイマー・数取器

## 4 検査・試験

土質試験機

供試型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

## 5 工事・作業

トランシーバー

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警告灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

## 6 安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品


防災用品

熱中症用品

## YSスマート下げ振り

Plumb bob with Prism Sheet

下げる振りが確実な鉛直性を指示し、反射シートにより計測が可能。



## 特長

■ 下げる振りをポールの代わりに使用するので、鉛直性に疑いなし。

## 仕様

重量(下げる振り)	約95g
サイズ(反射シート)	約20mm(RS20N-K)
長さ(紐)	145cm

## セット内容



- 自在器
- ヒモ
- 反射シート1枚

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
221117	YSスマート下げ振り	YSPB	¥3,200 (¥3,520)	M

## ジュラルミニンピンポール

Duralumin DM Pin Pole

軽量でアルミより硬度の高いDMピンポール

ケーズ品  
購入可能  
P.408

## 特長

■ 軽く手返し良く測量が可能。  
■ アルミ合金の1.6倍の硬度。  
■ ステンレス製ピンポールDMP-1000に比べると約3分の1の軽さ。

## 仕様

本体素材	ジュラルミニン(A2017)
カラーピッチ	100mm
サイズ	1,000mm
重量	184g(石突 DMP-50を含む)

※サイズは石突先端からナジ底部までの長さ


- 石突(DMP-50)
- 専用ケース(DMP-1000-C)

## タテ墨ターゲット「ええライン」


Target Tool for the Point

myzox

杭上の通り芯の確認を簡単に、求点を素早く求める事が可能



## 使用方法



## 仕様

サイズ	50×80mm
素材	ポリプロピレン
目盛	ヨコ タテ

## 付属品

- 反射シート(20×20mm) 1枚

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
220393	タテ墨ターゲット	TPL-20	¥1,100 (¥1,210)	M

2SA7

## パナソニックLEDクリップライト

LED Target Light

パナソニック

クリップ式で簡単取り付け



## 特長

- クリップ式で使い方自由自在。
- バッグやストラップにも装着可能。
- 360°回転・上下110°の範囲で自在可動。
- 小雨の中でも使用可能な防滴構造。
- 装着しやすいコンパクトサイズ。

## 仕様

使用電源	CR2032 2個
サイズ	34×35×50mm
重量	約19g(電池含む)

## 付属品



- 電池CR2032 2個

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
221776	LEDクリップライト	BF-AF20P-Y	OPEN	X

V6T

myzox

## Check-1



## 重量比較

DMP-1000	DMP-1000D
約510g	約180g

## 硬度比較

アルミ	ジュラルミニン	ステンレス
65HB	105HB	187HB



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
223349	1,000mm直	DMP-1000D	¥13,900 (¥15,290)	M

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品


## プレミアムDMピンポール はがれん蔵

DM Pin Pole with non color peel off


ステンレスポールに特殊樹脂を  
コーティングした業界初の  
色落ちしないポール

1m直ポール  
MPP-10

MPP-18

強固な  
ジョイント部携帯性に優れた  
4本継ポール  
MPP-12

## Check-1



1mm厚赤色樹脂



塗装ではなく赤色樹脂を巻きつけることで色落ちしない。

ステンレス材にプラスチック加工を施すことで測距における弦さを軽減。

## プリズム

## 測量

## 1 測量

## プリズム

GNSS・GPS

スタッフ

三脚

測量鉢・杭

野帳・平板測量器

森林測量用品

測量計算・製図

測量機

ドローン

レーザー墨出器

## 2 工事記録

ロッド

ポール・ピンポール

黒板・チョーク

携帯用黒板

カメラ

## 3 測定・計測

巷尺・コンベックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

温湿度計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

地すべり計

照度計・電気計器

探知機

はかり

タイマー・数取器

## 4 検査・試験

土質試験機

供試体型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

## 5 工事・作業

トランシーバー

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警告灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

## 6 安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

## 仕様

	MPP-10	MPP-18	MPP-12
カラーピッチ	100mm	100mm	50mm
サイズ	1,000mm 1本	600mm 3本	300mm 3本、350mm 1本

## 付属品


■ 専用ケース

## はがれん蔵

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
219940	1000mm×1	MPP-10	¥14,400 (¥15,840)	■
219522	600mm×3	MPP-18	¥15,600 (¥17,160)	■
219941	300mm×3 350mm×1	MPP-12	¥20,800 (¥22,880)	■

## バラ ※バラにケース・石突(DMP-50)は付属しません。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
219890	バラ600mm	MPP-60	¥4,900 (¥5,390)	■
219889	バラ550mm	MPP-55	¥4,900 (¥5,390)	■
219944	バラ300mm	MPP-30	¥4,200 (¥4,620)	■

強固な  
ジョイント部

## 特長

■ 収納に便利な継ぎタイプと、真直度の高い1本タイプ。

## 仕様


■ 本体素材

■ ステンレス

## 付属品

■ 専用ケース

## DM用精密ピンポール(赤白100mmピッチ1本タイプ)

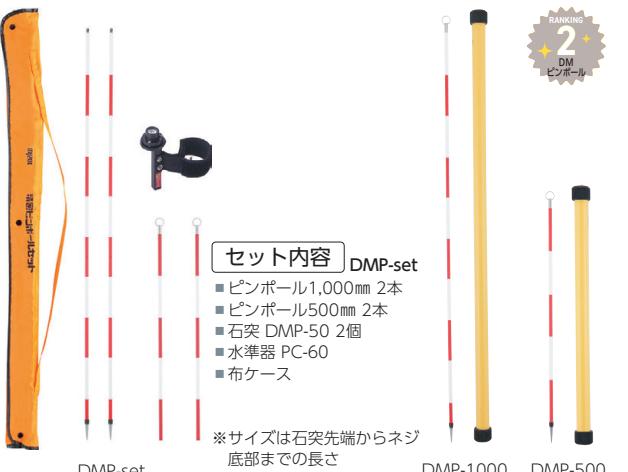

## セット内容 DMP-set

- ピンポール1,000mm 2本
- ピンポール500mm 2本
- 石突 DMP-50 2個
- 水準器 PC-60
- 布ケース

※サイズは石突先端からネジ底部までの長さ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
101916	5点セット	DMP-set	¥28,300 (¥31,130)	■
101917	1,500mm直	DMP-1500	¥13,900 (¥15,290)	■
221487	1,200mm直	DMP-1200	¥11,600 (¥12,760)	■
101918	1,000mm直	DMP-1000	¥10,400 (¥11,440)	■
101920	550mm直	DMP-500	¥7,900 (¥8,690)	■

■ マイゾックス通常在庫品

✖ マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）



■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

# New DM用ピンポール φ6mm

DM Pin Pole φ6mm

従来品よりも使いやすく、より堅牢に

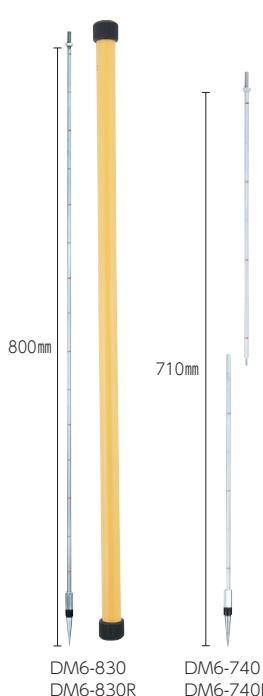

## 特長

- 最下部プリズム設置でプリズム高10cm。
- 見やすい赤色の溝刻み。

## 仕様

	DM6-830	DM6-830R
直読目盛	—	100mm毎
溝ピッチ	50mm	
材質	ステンレス	
サイズ	830mm	
重量	約195g	
	DM6-740	DM6-740R
直読目盛	—	100mm毎
溝ピッチ	50mm	
材質	ステンレス	
サイズ	740mm(2本継)	
重量	約175g	

※サイズはネジ部含む

## 付属品

- 専用ケース(DMP-1000-C)
- ※DM6-830/830Rのみ



## Check-1

- 高さが見やすく、曲がりに強い

※従来品DMP-6-740(R)との互換性はありません。

◀ 石突先端から  
100mmごとに  
赤く墨入れ

継部のネジ径▶  
アップで折れ、  
曲がりに強い  
(740/740Rのみ)

## Check-2

- プリズム高表示で簡単設置  
(830R/740Rのみ)

10cmごとにレーザー印字のプリズム高  
表示があるため、迅速かつ正確に  
プリズム設置が可能です。

## 対応プリズム

ATP1S/ATP2S/ATP1S II/ATP2S II



## Check-3

- φ9mmピンポール(別売)  
との連結が可能



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225965	800mm直	DM6-830	OPEN	M
225967	800mm直 プリズム高表示	DM6-830R	OPEN	M
225966	710mm /2本継	DM6-740	OPEN	M
225968	710mm /2本継 プリズム高表示	DM6-740R	OPEN	M
223450	φ6mm 接続アダプター	DMP-6ADP	¥1,800 (¥1,980)	M
101919	石突	DMP-50	¥3,500 (¥3,850)	M

S3W7

# DM用ピンポール石突

Shoe for DM Pin Pole

用途に合わせて選べるバリエーション豊富な石突

## Check-1

- HSシリーズ  
スパナを使って本締め  
できるので緩みによる  
紛失を防ぐ。



## 特長

- DMP-50:マイゾックスの標準石突。落下防止ゴム付でプリズムの破損を防止。
- DMP-50F:先端がフラットのモデル。TS出来形管理の計測に便利。
- DMP-M6:DM用ピンポールの上部にも取り付け可能(DM6シリーズ/PP6-1200Sを除く)
- YS:先細タイプなため、精度を要する測量に最適。
- DMP-50N:下からプリズムを取り付けたい場合に最適。
- DMP-100N:ミニプリズムを取り付け、手持ち用の石突として最適。(MG-1500SLを除く)



## 仕様

	HS-50SL	HS-SLR	HS-50PE	HS-PER	HS-50	HS-R	DMP-50	DMP-50F	DMP-M6	YS	DMP-50N	DMP-100N
スパナ	5cm	5cm	5cm	5cm	5cm	5cm	5cm	5×Φ2.5cm	5cm	6cm	5cm	10cm
スパナサイズ	10mm	8mm	10mm	8mm	10mm	5.5mm	—	—	—	—	—	—

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
220816	スリムタイプ	HS-50SL	¥2,300 (¥2,530)	M
220818	ペンシルタイプ	HS-50PE	¥2,300 (¥2,530)	M
220390	先細タイプ	HS-50	¥2,500 (¥2,750)	M
220817	替芯/HS-50SL用	HS-SLR	¥1,600 (¥1,760)	M
220819	替芯/HS-50PE用	HS-PER	¥1,600 (¥1,760)	M
220391	替芯/HS-50用(2本)	HS-R	¥1,700 (¥1,870)	M

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
101919	石突/オネジ	DMP-50	¥3,500 (¥3,850)	M
219848	石突/オネジ	DMP-50F	¥4,100 (¥4,510)	M
219524	石突/メネジ	DMP-M6	¥3,200 (¥3,520)	M
210003	石突/オネジ	YS	¥2,200 (¥2,420)	M
222162	石突/オネジ	DMP-100N	¥3,500 (¥3,850)	M
222163	石突/オネジ	DMP-50N	¥2,900 (¥3,190)	M


myzox

測  
量

## 側溝誘導用プリズムアダプター

Prism Adapter for Installing Gutter Concrete

U字溝の設置作業を効率的に！



## Check-1

- 側溝角の設置もカンタン  
手で持つ必要なく、側溝の角に簡単に取り付けでき、施工管理ソフトとの相性も抜群。




## 特長

- 丁張設置作業を大幅軽減。
- 固定部が自在に動くため、側溝をしっかりとホールド。
- ピンポール取付軸は、垂直用とフレキシブル軸の2種類。
- 設置方向に合わせビンポール取付軸を回転できるため、プリズムを水平に調整し側溝角の位置を正確に誘導可能。

## 仕様

固定範囲	約45~95mm
ポール取付ネジ	M6 オネジ
本体サイズ	90×168×108mm
重量	約700g



## 付属品

- 取扱説明書

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(税込)	備考
224672	側溝誘導用プリズムアダプター	GC-ADP	¥23,500 (¥25,850)	M
222305	自動追尾用プリズム ZERO220 PLUS	Z-220P	¥130,000 (¥143,000)	M
215931	DMピンポール 250mm	DMP-9MS	¥3,100 (¥3,400)	M


J7PV

myzox

## フレキシブル石突 フレックスポインター

Flexible Base for DM pin pole

## 角・端面・斜面の計測を効率化



## 特長

- TSによる出来形管理、施工管理に最適。
- フレキシブルな球軸でプリズム気泡合せが簡単。
- 固定ネジ調整でピンポールの調節と自立が可能。

## 仕様

ポール取付ネジ径	M6 オネジ
球軸ネジ傾斜範囲	約20°

## DMピンポール用石突補助具 石突サポート

DM Pin Pole Adapter

## 角・面取りされた場所での設置に



## Check-1

- 滑り止め2枚付属



## Check-2

- 位置決め・通り合わせ用溝付き  
本体に付けられた溝により、角や端面への設置が正確に。また、体勢の変えられない狭い場所での機械との通り合わせにもご使用可能です。



## 特長

- 面取りされた場所でも安定した設置が可能。
- 位置決め用溝付きで設置が簡単。

## 付属品

- 滑り止め 2枚

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(税込)	備考
224895	石突サポート	IS-A	¥7,800 (¥8,580)	M

myzox



PDF

測  
量

## 1 測量

## プリズム

GNSS・GPS

スタッフ

三脚

測量鉄・杭

野帳・平板測量器

森林測量用品

測量計算・製図

測量機

ドローン

レーザー墨出し器

## 2 工事記録

ロッド

ポール・ピンポール

黒板・チョーク

携帯用黒板

カメラ

## 3 測定・計測

巻尺・コンベックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

温湿度計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

地すべり計

照度計・電気計器

探知機

ばかり

タイマー・数取器

## 4 検査・試験

土質試験機

供試体型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

## 5 工事・作業

トランシーバー

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警告灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

## 6 安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

■ マイゾックス通常在庫品

■ マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

■ メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

■ 検査証明書等、提出可能

■ 受注生産品

myzox

023

## New 収納型伸縮ピンポール

Telescopic DM Pin Pole φ6mm

myzox

測量

P.408  
φ20mm  
φ6mm

## Check-1

- 2通りの使用方法  
高さを調整できるプリズムポール。  
精度を求める場合は抜き取ってφ6mmピンポール。



## Check-2

- ポイントに合わせやすいスリムな石突

DMP-50H  
交換用石突  
(PP6-1200用)

※ φ6mmピンポールは一体型石突のため交換不可。



## 草むらなど障害物のある現場で活躍



PDF

## 付属品

PP6-1200S

- φ6mmピンポール  
(DM6-800S)
- 水準器(RL-40TS)
- 専用ケース  
(PP6-1200-C)

DM6-800S

- 専用ケース  
(DM6-1000-C)

※単体購入の場合のみ

## 仕様

	PP6-1200S	DM6-800S
プリズム高範囲	1,200~1,600mm	100~750mm
ビッチ	赤白200mm	溝50mm
材質	アルミ／ステンレス	ステンレス
サイズ	1,173mm(下段のみ)	830mm(ネジ部含む)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225969	収納型伸縮ポール	PP6-1200S	OPEN	M
225970	専用ピンポールφ6mm単体	DM6-800S	OPEN	M
223917	石突	DMP-50H	¥3,400 (¥3,740)	

AK6A

## New マーキング石突 レイアウトポインター

Shoe with Center Punch


myzox

## 施工ポイントに目打ちしマーキング



## 特長

- トータルステーションとプリズムを使用した建築の墨出し工程で、計測したポイントにケガキができるオートセンター・ポンチ付石突。
- 自動追尾用プリズムZERO360Eight Hybridとの組み合わせでプリズム高200mmで使用可能。



## Check-1

- 様々なプリズムと一緒に使用可能

ZERO360Eight Hybrid

1.5インチプリズム MG-1500SL



## 仕様

プリズム高	200mm(Z-360EH使用時)
取付ねじ	UNC5/8インチメネジ
先端	超硬チップ付(替芯RTPN)
耐久性	約1,000回
サイズ	φ30×145mm
重量	約100g

## 付属品

- 取扱説明書

## オプション

替芯 RTPN



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225758	レイアウトポインター	LP-PN	¥12,000 (¥13,200)	M
225770	替芯／1本	RTPN	¥1,000 (¥1,100)	M

BE2D

## 杭打ち用ミニポール

Stake Out Mini Rod

myzox

## 気泡管付の石突タイプミニポール



5/8インチ



## Check-1

## ■ 使用例

- 360°プリズム(R-360)  
+  
プリズムポールアダプター(PPA100R)  
+  
杭打ち用ミニポール(SOMR)

## 特長

- 広角プリズムとの使用で杭打ち作業効率がアップ。

## オプション

360°プリズム  
R-360  
P.011

プリズム定数	-4.4mm
プリズム高	25mm
サイズ	46×46×74mm

## 仕様

気泡管感度	40°/2mm
サイズ	138×61×38mm
重量	190g

取付ネジ 上部 M6 メネジ  
下部 5/8インチ メネジ  
サイズ φ25×75mm

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
224973	杭打ち用ミニポール	SOMR	¥5,600 (¥6,160)	M
224470	先金(交換用)	PP-5S	¥1,600 (¥1,760)	M



PDF



## プリズムポール

Prism Pole

## Aタイプ

握るだけのレバーロック



**握るだけで固定解除**  
上部5/8インチネジは取り外し可能なアダプターとなっており2.5インチプリズムを自由に取り外し可能。  
※アダプターサイズ  
上部:5/8インチオネジ(h=12mm)  
下部:5/8インチメネジ

## 仕様

全縮	1,224mm	目盛	1cm(2段目)
全長	2,074mm	取付ネジ	5/8インチ
ピッチ	赤白20cm(1段目)	重量	1.15kg

※全縮・全長は石突先端からネジ底部までの長さ

## 付属品

■専用ケース(PP-200A2-C)

## Aタイプ

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
220874	2m / 2段	PP-200A2	OPEN	M

## 関連製品



ポール用水準器  
P.086

## Gタイプ

回すだけのリングロック



**回すだけで簡単固定**  
上部ポールから順番に伸ばしてください。伸び切ったらその下のポールを伸ばしてください。それぞれの継ぎ目が読み取位置です。

## 仕様

全縮	1,485mm	目盛	1cm(2~4段目)
全長	約4,640mm	取付ネジ	5/8インチ
ピッチ	赤白30cm(1段目)	重量	1.85kg

※全縮・全長は石突先端からネジ底部までの長さ

## 付属品

■専用ケース(PP-450-C)

## Gタイプ

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
218305	4.6m / 4段	PP-450	¥48,300 (¥53,130)	M
219117	石突(交換用)	PP-3	¥2,300 (¥2,530)	M

## Sタイプ

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
224370	2m / 2段	PP-200S	¥25,300 (¥27,830)	M
224470	先金(交換用)	PP-5S	¥1,600 (¥1,760)	M

M マイゾックス通常在庫品

X マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)


■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

## New プリズムポールアダプター9 myzox

Prism Adapter with 9mm dia. Pole

リモートコントローラーに対応し自動追尾用  
プリズムZERO360Eightとの使用に最適

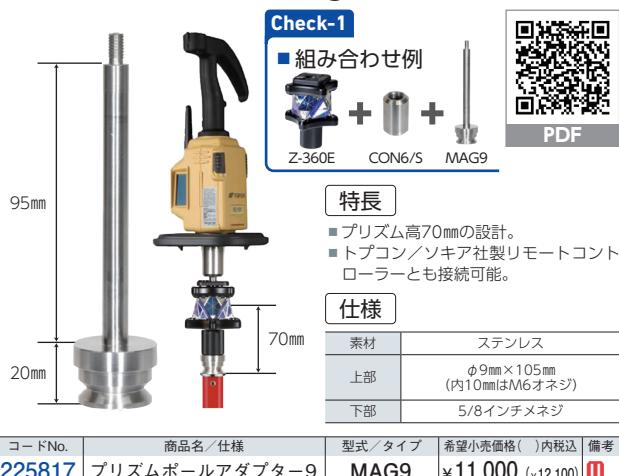

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225817	プリズムポールアダプター9	MAG9	¥11,000 (¥12,100)	■

6RBK


## New 変換アダプター6-5/8 myzox

Pole Connector 6-5/8

接続部分への負荷の集中を防ぎ、  
折れの心配を軽減



PDF



## 仕様

素材	ステンレス
上部	φ9mm×105mm (内10mmはM6オネジ)
下部	5/8インチメネジ

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225818	変換アダプター6-5/8	CON6/S	¥5,000 (¥5,500)	■

1 激量

プリズム

GNSS・GPS

スタッフ

三脚

測量鉛・杭

野帳・平板測量器

森林測量用品

測量計算・製図

測量機

ドローン

レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド

ポール・ピンポール

黒板・チョーク

携帯用黒板

カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンベックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

温湿度計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

地すべり計

照度計・電気計器

探知機

はかり

タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機

供試体型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警告灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

6 安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

## 気泡管調整治具

Adjusting Jig for Circular Level

myzox

ミニプリズムの気泡管調整に使用



## 特長

- 整準台にセットし、ミニプリズムの気泡管調整に使用。
- プリズムポールにも取り付け可能。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
210681	気泡管調整治具	MG-1500LAT	¥11,600 (¥12,760)	■

## MPアダプター myzox

Mini Prism Adapter for Poles

ミニプリズムをプリズムポールに取り付け可能

myzox

## 特長

- 底部は5/8インチのメネジになっているのでプリズムポールへの取り付けが簡単。
- 整準台に設置可能。
- 上から49mmの所で取り外し可能。(M6ネジ)
- ボール部を取り外してさまざまな用途に使用可能。



## 仕様

上部	φ9mm×65mm
下部	5/8インチメネジ

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
219523	MPアダプター	MPA	¥4,900 (¥5,390)	■

■ マイゾックス通常在庫品

✖ マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

myzox

027

## スタッフ用アダプター NPA-1 myzox

Prism Adapter for Staff

各種プリズムをスタッフに固定可能



使用例



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
211090	ピンポールプリズム用	NPA-1	¥8,000 (¥8,800)	M


8VHY

## スタッフ用アダプター PA-2 myzox

Prism Adapter for Staff



使用例






コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
102524	2.5インチプリズム用	PA-2	¥20,900 (¥22,990)	M

YG3G

## 整準台用アダプター myzox

Adapter for Tribrach

各メーカーに対応



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
223388	MG-1500SL ベンタックス、ソキア、トブコン用	ブラケットA	¥3,200 (¥3,520)	M
102455	ベンタックス、ソキア、トブコン用	ブラケットS	¥3,200 (¥3,520)	M
102456	ニコン用	ブラケットN	¥3,200 (¥3,520)	M

## ポール用アダプター Mアダプター myzox

Adapter for Poles



使用例



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
102453	プリズム単体用	Mアダプター	¥19,300 (¥21,230)	M

J5G7

## ポール用アダプター Tアダプター myzox

Adapter for Poles



使用例



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
102518	トブコンプリズム用	Tアダプター	¥7,200 (¥7,920)	M

UME7

## ポール用アダプター ブラケットB myzox

Adapter for Poles

上部φ6mm凸



使用例



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
223389	D Mピンボール用	ブラケットB	¥3,200 (¥3,520)	M

KKG7

## ポール用アダプター 測針器C myzox

Adapter for Poles



使用例



特長

■ DMピンボールφ 9mmを取り付けると、プリズム単体での使用時に手で持つことなく、高い所でも設置可能。

仕様

サイズ	30mm
対応プリズム	MG-1504

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
210792	測針器C / オフセット0mm	ソクシンキC	¥3,200 (¥3,520)	M

## New 変換アダプター

Pole Connector 5/8 - 5/8

MTH8

**myzox**

5/8インチメネジ同士を繋ぐ



## Check-1

- 建機へのプリズム取り付けに  
建設機械のキャビンへプリズムを取り付ける際に便利。  
下からナットを締めこむことで取り付けが可能。



## 仕様

素材	ステンレス
上部	UNC5/8インチオネジ
下部	UNC5/8インチオネジ
サイズ	φ30×40mm
重量	約92g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225971	変換アダプター	CON-S	¥4,800 (¥5,280)	■

VTH7

## ミニプリズムキットケース

**myzox**

Mini Prism Kit Case

コンパクトなプリズムケース



## 収納例

- 360° プリズム (R-360)
- ミニピンポール (DMP-9-40L)
- 水準器 (PC-40L)
- 杭打ち用ピンポール (SOMR)
- プリズムポールアダプター (PPA100R)

## 仕様

サイズ	内寸: 260×60×85mm 外寸: 280×83×110mm
-----	-------------------------------------

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225298	ミニプリズムキットケース	M-PKC	¥4,800 (¥5,280)	■

DH65

## 一素子用プリズムソフトケース

**myzox**

2.5inch Prism Case

整準台にセットしたまま収納



## 仕様

材質	表地・ベルト: ナイロン 裏地: ポリエステル
ベルト長さ	550~1,000mm
サイズ	365×220×180mm
重量	365g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
219945	プリズムソフトケース	M-TPC	¥9,200 (¥10,120)	■

## プリズムクッションケース

**myzox**

Prism Cushion Case

ミニプリズム・DMピンポール・その他小物の収納に



PR-C



PR-CS



PR-CS

## 特長

- ミニプリズムが入る大きな収納ポケット付。(PR-C: 3個、PR-CS: 2個)
- 60cmまでのDM用ピンポールが入る収納ポケット付。(PR-Cのみ)
- ミニプリズム三脚(MPPS II)が収納可能。(PR-Cのみ)
- DM用ピンポール(DMP-9)を収められるバンド付。(PR-CSのみ)
- 生地にクッションが入っており、プリズムを傷や衝撃から守る。
- 名刺入れあり。

## 収納例

- 1.5インチプリズム (M-1500MP)
- DM用ピンポールケース (DMP-9-C)
- ミニプリズム三脚 (MPPS II)

## 仕様

サイズ	PR-C	PR-CS
	800×225×40mm	700×185×40mm

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
217358	80×22.5×4cm	PR-C	¥5,300 (¥5,830)	■
219267	70×18.5×4cm	PR-CS	¥5,300 (¥5,830)	■

ケースのみの販売承ります  
様々な使い方ができます。予備用にも！



このアイコンが目印です

詳しくは406～408ページへ

## プリズム

## 1測量

- プリズム
- GNSS・GPS
- スタッフ
- 三脚
- 測量鉛・杭
- 野帳・平板測量器
- 森林測量用品
- 測量計算・製図
- 測量機
- ドローン
- レーザー墨出器

## 2工事記録

- ロッド
- ポール・ピンポール
- 黒板・チョーク
- 携帯用黒板
- カメラ

## 3測定・計測

- 巻尺・コンベックス
- 距離計・ノギス
- 水平器・勾配計
- 温湿度計
- 風速計・風向計
- 大気環境計測器
- 振動計・騒音計
- 水質計・水分計
- 水位計・水深計
- 雨量計・流速計
- 地すべり計
- 照度計・電気計器
- 探知機
- はかり
- タイマー・数取器

## 4検査・試験

- 土質試験機
- 供試体型枠
- ひび割れ試験機
- 打診棒・ハンマー

## 5工事・作業

- トランシーバー
- マーカー・スプレー
- ライン引き・墨つぼ
- コーン・ロープ
- 看板・警告灯
- ライト
- 内視鏡・点検ミラー
- メガホン・笛
- テント・地鎮祭用品
- 電動工具
- 事務所備品

## 6安全・保安

- 安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

■ マイゾックス通常在庫品

✖ マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

**myzox**

029



# レーザースキャナースフィア

Laser Scanner Sphere

## 球体だから器械移動時の正対不要



P.407

ST-145S  
(直径145mm)ST-200S  
(直径200mm)

アダプター交換可能


## スフィアφ145・200mm共通アダプター(ST-SA)使用時中心高



ST-SA

19mm

本体φ25mm



ST-145S

91.5mm

本体φ25mm



ST-200S

119mm

## マグネットアダプター(ST-M145/200)使用時中心高

## Check-1

- 付属アダプター併用で多種設置に対応



※1別途プラケットAが必要



※2ニコン整準台時、別途プラケットNが必要



※3別途プラケットAが必要



X4MY



## スキャナーターゲットポール

myzox

## コンパクトな1.3m直ポール



P.407

水準器(本体一体)  
20'/2mm

## 特長

- カーボン製のため軽量。移動の負担を軽減。
- 設置も容易。
- トライレガーより併用時、基準点・特徴点に安定した設置が可能。

## 関連製品

RTKポール  
P.034

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
224817	スキャナーターゲットポール/1.3m	STP-130	¥26,000 (¥28,600)	M



PDF

## Check-1

- 高さ入力ミスを防止  
伸縮しない直ポールで、ターゲットの複数設置でも全ての高さが同一。高さ入力のミスを防止します。

## Check-2

- トライレガーより併用  
スフィア・トライレガーよりのセット使用でも軽量で移動も設置の負担を軽減します。

## 特長

- 基準点・特徴点として使用し、画像処理の繋ぎ合わせに最適。
- 付属アダプター併用時、ピンポール・整準台・鉄骨等多種設置に対応。

## 仕様

	ST-145S	ST-200S
サイズ(スフィア単体)	φ145mm	φ200mm
サイズ(専用ケース)	530×410×250mm	
重量(スフィア単体)	約342g/個	約790g/個
下部接続	W5/8インチ メジ(アダプターST-SA使用時)	ライカ RTC360、トリンブルX7
動作確認機種		

## セット内容

ST-145S	ST-200S-S
■スフィアφ145mm (ST-145S) 6個	■スフィアφ200mm (ST-200S) 3個
■アダプター(ST-SA) 6個	■アダプター(ST-SA) 3個
■マグネットアダプター (ST-M145) 6個	■マグネットアダプター (ST-M200) 3個
■専用ケース(M-ST145)	■専用ケース(M-ST200)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
224656	スフィアセット145mm	ST-145S-S	¥132,000 (¥145,200)	M
224657	スフィアセット200mm	ST-200S-S	¥132,000 (¥145,200)	M
224658	スフィアφ145mm/1個	ST-145S	¥22,000 (¥24,200)	M
224659	スフィアφ200mm/1個	ST-200S	¥44,000 (¥48,400)	M
224949	アダプター145・200mm共通	ST-SA	¥2,600 (¥2,860)	M
224950	マグネットアダプター145mm用	ST-M145	¥4,000 (¥4,400)	M
224952	マグネットアダプター200mm用	ST-M200	¥4,800 (¥5,280)	M

3FB3

## ポール用アシスト三脚 TRILEGGER myzox

Assist Tripod Trilegger

## トライレガー 安定感抜群のアシスト三脚 TRILEGGER



P.407



## Check-1

- ワンマン測量に最適  
整準しやすいネジ微調
- 2脚はプッシュボタン式。  
1脚(補助脚)はネジ式による微調整が可能。



## 特長

- 軽量ながら3本の脚で安定度向上。
- 1脚(補助脚)はネジによる微調整が可能。

## 関連製品

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
224818	ポール用アシスト三脚 トライレガー	TLG100	¥40,000 (¥44,000)	M

## 仕様

全長	1,858mm
全幅	1,135mm
対応ポール	φ21~38mm
材質	アルミニウム
重量	2.8kg

## 付属品

- 専用ケース(RB-C3)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

## 水平器付基準球 アイ球

Laser Scanner Target

クモノス  
コーポレーション

### 水平器付で基準点の真上に一発設置



φ100mm / φ139mm

#### セット設置例



#### Check-1

##### ■ 水平器を真上から確認



#### 特長

- 基準点に対してピンポール、水平器、視点が一直線になり、角度による誤差が無く、確実に短時間で水平を確認。
- 基準球設置にかかる時間や人的誤差を低減でき、作業効率アップ。

#### 仕様

サイズ	直径 φ100mm / φ139mm
重量	φ100mm:500g φ139mm:250g

#### セット内容

- アイ球3個(φ100mmまたはφ139mm)
- 基準球専用ケース
- ピンポール3本
- ピンポールスタンド3個
- ピンポール用ケース

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
224640	アイ球φ100mmセット	φ100mmSET	OPEN	別
224641	アイ球φ139mmセット	φ139mmSET	OPEN	別
224642	アイ球φ100mm/1個	φ100mm	¥50,000 (¥55,000)	別
224643	アイ球φ139mm/1個	φ139mm	¥50,000 (¥55,000)	別

68P6

## FARO専用 3Dスキャナスフィア用プリズムアダプター myzox

Prism adapter for 139mm sphere

### FARO(ファロー)製のスフィアを整準台又はMG-1500SLに取り付けるためのアダプター



#### 特長

- スフィアの接続面はマグネットになっているためねじ込む必要なし。



- スフィアの接続面はマグネットになっているためねじ込む必要なし。

■ 整準台の場合 プリズムを整準台に設置し、その後プリズムをスフィアに差し替えた場合のプリズム中心高とスフィア中心高の差は、90mm。	■ MG-1500SLの場合 プリズムを整準台に設置し、その上にスフィアを設置した場合のプリズム中心高とスフィア中心高の差は、196mm。

\*スフィア、プリズム、整準台は別売。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
220371	3Dスキャナスフィア用プリズムアダプター	SPA-F	OPEN	■

■ マイゾックス通常在庫品

✗ マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

## レーザースキャナーターゲット myzox

Laser Scanner Target

myzox

### レーザースキャナー専用

■ ケース品  
購入可能  
P.407



プリズム  
測量

#### 1 测量

プリズム

GNSS・GPS

スタッフ

三脚

測量鉄・杭

野帳・平板測量器

森林測量用品

測量計算・製図

測量機

ドローン

レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド

ポール・ピンポール

黒板・チョーク

携帯用黒板

カメラ

3 測定・計測

巷尺・コンベクス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

温湿度計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

地すべり計

照度計・電気計器

探知機

はかり

タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機

供試体型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー

マーク・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警告灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

6 安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

#### 関連製品



1.5インチプリズム  
MG-1500SL  
P.015



整準台  
P.018



木脚  
P.060



プリズム三脚  
P.063

## New 2周波RTK-GNSS受信機 GEO WALKER PRO

Dual Band RTK-GNSS Receiver

myzox

### 国土地理院認定1級を取得したGNSS受信機



※ポールは別売です。

#### Check-1

- 国土地理院認定1級に対応
- 公共測量に使用可能  
解析ソフト<sup>※1</sup>を使用することで各種帳票類も出力可能。
- スタティック測量も可能に

<sup>※1</sup> 解析ソフト[SURVEY PROCESSING (GWSP)]  
は別売です。



#### Check-2

- 使いやすい専用アプリケーション
- スマートフォンで計測可能  
専用送信機不要。アプリはGoogle Playから無償でダウンロード。<sup>※2</sup>  
Bluetooth<sup>®</sup>でワイヤレスに接続可能。
- 多彩な機能で現場をサポート
  - Waypoint(単点)計測
  - ナビゲーション機能
  - 測量観測手簿・記簿出力機能
  - GPX形式、SIMA変換出力対応
  - RAWデータ出力、NMEA出力
  - 平面直角座標表示対応

<sup>※2</sup> Androidのみ対応。スマートフォンは別売です。




アプリケーション画面

#### Check-3

- GNSS基線解析ソフト「SURVEY PROCESSING」(別売)


スタティック測量に必須な基線解析をおこなえる他、下記帳票の出力も可能。

- 精度管理表
- 平均図
- 観測図
- 網図
- 点検計算図
- 観測手簿
- 観測記簿



#### Check-4

- 入手が簡単な乾電池式  
単3形乾電池6本で駆動。  
市販の乾電池にも対応。



#### 遠隔サポート支援サービスのご案内

### 現場のトラブルも遠隔操作で簡単解決！

専任スタッフがお客様のスマートフォン/PCを遠隔で操作して、起こっている問題を直接確認いたします。口頭で問題を伝える必要がないため、スムーズに問題を解決できます。



サービスご利用までの流れ  
①お電話で利用予約  
②専用アプリをインストール  
③アプリから認証番号入力  
④遠隔サポート開始

詳細はこちらのQRコードからご参照ください。



#### 特長

- 複数の衛星測位システム対応でより安定した測位精度を実現。<sup>※3</sup>
- ネットワーク型RTK対応。一台のみでも高精度に計測可能。
- IP66を実現。雨天でも問題なく使用可能。
- PROGUIDE掲載情報以上の詳細は右のQRコードを読み取ることで確認可能。(リンク先:GEO WALKER PRO 特設ページ)  
※3 精度はマルチパスや障害物、衛星の配置、大気の状態などによって変動する場合があります。



特設ページ

#### 仕様

##### 本体仕様

国土地理院 測量機種登録	1級GNSS測量機 <sup>※4</sup>
本体サイズ	188×163×100mm(取付部含む)
本体重量	約1.1kg(電池含む)
連続使用時間	約9時間
Bluetooth*	4.2
Wi-Fi	802.11 b/g/n 2.4GHz
DMP	加速度・ジャイロ・磁気センサー 各3軸 参考傾斜補正誤差 <5° 約3cm <10° 約5cm(当社試験参考値) <sup>※5</sup>
防塵防水性能	IP66相当(電池ボックスロック時)
製造国	日本
保証期間	1年(日本国内限。アクセサリは保証対象外です。)

\*4 GEO WALKER PROは、本体と京セラDuraForce (Pro2, EXおよびその後継機)とのセットでのご使用にて、1級GNSS測量機として登録されております。

\*5 計測環境によって異なります。

#### GNSS仕様

受信機タイプ	マルチバンドGNSS高精度受信機 18-channel u-blox F9P Engine GPS L1C/A L2C GLONASS L1OF L2OF Galileo E1B/C E5b BeiDou B1I B2L QZSS L1C/A L1S L2C
更新レート	RTK 最大20Hz
水平位置正確度	SBAS 1.0m CEP <sup>※6</sup> RTK 1cm+1ppm×D CEP <sup>※6</sup> STATIC 2.5mm+1ppm×D CEP <sup>※6</sup>
垂直位置正確度	RTK 1cm+1ppm×D CEP <sup>※6</sup> STATIC 5mm+1ppm×D CEP <sup>※6</sup>

\*6 CEP(平均誤差半径)とは受信機が50%の確率で存在している範囲を表す円の半径です。

#### 内部アンテナ仕様

対応周波数	1559-1606MHz/1195-1254MHz
位相中心	水平:5/8インチネジ中心 垂直:本体底面ネジ穴より上方向に+71mm

#### セット内容

- GEO WALKER PRO本体
- 充電式ニッケル水素電池(単3形) 12本
- 充電器2台(1台につき4本同時充電可能)
- ハードキャリーケース
- クイックスタートガイド
- 保証書



#### 発行可能書類

- 社内検査成績書(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225690	GEO WALKER PRO/本体	GW01P	¥650,000 (¥715,000)	M
225760	GNSS基線解析ソフト	GWSP	¥200,000 (¥220,000)	M

マイゾックス通常在庫品

マイゾックス取り寄せ商品

メーカーより直送・送料別納

メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

検査証明書等、提出可能

受注生産品




## RTKポール

Carbon Fiber Pole Telescopic type

myzox

## RTK-GNSS測量専用ポール

- 一部部品供給可能
- ケース単品購入可能 P.407

水準器(本体一体)  
20'/2mmバイポッドがあれば  
ポールを自立可能に

## Check-1

- 伸縮タイプで高さ自由自在

位置決めピン  
(20cm毎)

◀スクリューロック

## 特長

- 一段目はカーボンファイバー製で軽くて丈夫。
- ステンレス石突は強固で長持ち。
- GPS測量やRTK測量時はバイポッドと合わせて使用すると便利。

## 仕様

	RCP-260	RCP-200
全長	2,600mm	2,000mm
全縮	1,480mm	1,130mm
材質	1段目: カーボンファイバー 2段目: アルミ	
目盛	5mm	
取付ネジ	5/8インチ	
重量	1.20kg	1.10kg

※全縮・全長は石突先端からネジ底部までの長さ

## 付属品

■ 専用ケース (RCP-260-C/RCP-200-C)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
218828	RTKポール / 2.6m	RCP-260	¥50,800 (¥55,880)	M
223446	RTKポール / 2.0m	RCP-200	¥44,000 (¥48,400)	M
219266	標準石突(交換用)	RCP-1	¥2,500 (¥2,750)	M

KYS3



## RTKポール (Jタイプ)

All Carbon Fiber Pole Joint Type

myzox

## 携帯性抜群のオールカーボン

- 一部部品供給可能

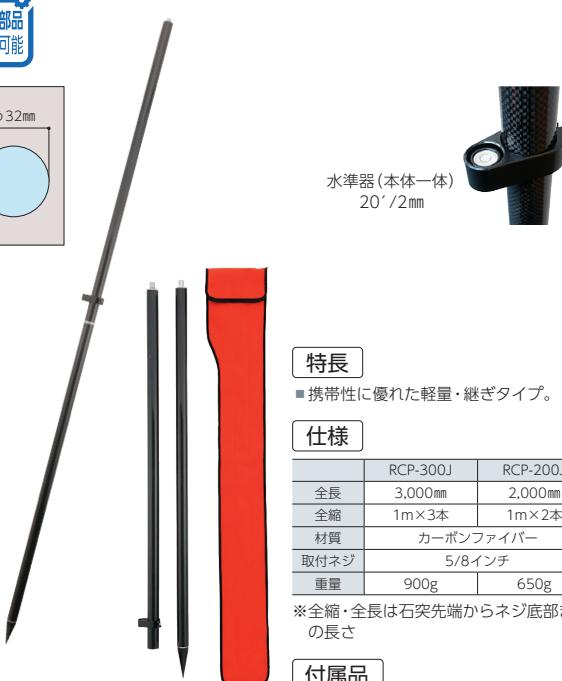

## 特長

- 携帯性に優れた軽量・継ぎタイプ。

## 仕様

	RCP-300J	RCP-200J
全長	3,000mm	2,000mm
全縮	1m×3本	1m×2本
材質	カーボンファイバー	
取付ネジ	5/8インチ	
重量	900g	650g

※全縮・全長は石突先端からネジ底部までの長さ

## 付属品

■ 専用ケース

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
219346	RTKポール / 2.0m	RCP-200J	¥52,800 (¥58,080)	M
219377	RTKポール / 3.0m	RCP-300J	¥58,300 (¥64,130)	M
219266	標準石突(交換用)	RCP-1	¥2,500 (¥2,750)	M

## バイポッド

myzox

## RTK-GNSS測量に最適

- 修理可能

- 一部部品供給可能

- ケース単品購入可能 P.407



ワンプッシュで水平に



## Check-1

- サイズ間違いに御注意

BIP-148にはRCP-200をお選びください。  
BIP-180にはRCP-260、RCP-200J、  
RCP-300Jをお選びください。サイズを間違えると固定部が干渉してしまいます。



## 特長

- 上部にあるボタンで脚部の長さ調整。
- ポールの気泡管を確認しながら簡単設置。
- ポールをセットしたまま移動可能。

## 仕様

	BIP-180	BIP-148
全長	1,800mm	1,480mm
全縮時	1,064mm	890mm
対応ポール	φ21~38mm	
本体素材	アルミ	
重量	2.15kg	1.85kg

## 付属品

■ 専用ケース (BIP-180-C/BIP-148-C)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
217426	バイポッド / 180cm	BIP-180	¥38,100 (¥41,910)	M
224452	バイポッド / 148cm	BIP-148	¥34,100 (¥37,510)	M
219118	交換用石突	BIP-1	¥2,300 (¥2,530)	M

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

## New GNSS器材セット

GNSS Accessory Set

GNSS測量に必要な器材をまとめたお得なセット

B63L

myzox



※GEO WALKER PROはGNSS器材セットに含まれません。  
GEO WALKER PRO  
GW01P

スターターセット

- 本体末端セット GW01P-D
- 本体末端セット Ntrip付 GW01P-DN
- 土木オールインワンセット GW01P-CAL
- 測量オールインワンセット GW01P-SAL

P.033

クランプ式モバイルホルダー Tetra Grip  
TG-SH2

P.038

RTKポール 2.0m RCP-200 または RTKポール 2.6m RCP-260

P.034

バイポッド 148cm BIP-148 または バイポッド 180cm BIP-180

P.034

## 特長

■ GEO WALKER PROのスターターセット(P.033)と併せて購入すれば、すぐに計測を始められます。

## セット内容

	RTKポール	バイポッド	セット用ケース	モバイルホルダー
GAC-26A	RCP-260 (2.6m)	BIP-180 (180cm)	RB-C2	-
GAC-26C				TG-SH2
GAC-20A	RCP-200 (2.0m)	BIP-148 (148cm)	RB-C3	-
GAC-20C				TG-SH2

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225718	GNSS器材セット 2.6m	GAC-26A	¥95,400 (¥104,940)	■
225719	GNSS器材セット 2.6m ホルダー付	GAC-26C	¥124,400 (¥136,840)	■
225720	GNSS器材セット 2.0m	GAC-20A	¥84,600 (¥93,060)	■
226129	GNSS器材セット 2.0m ホルダー付	GAC-20C	¥113,600 (¥124,960)	■

AYX8

## RTKポール用コンパス トポマスター myzox

Compass for GNSS Pole

## RTK-GNSS測量用ポール取付可能



## Check-1



## 仕様

## 特長

■ マジックテープ採用で、あらゆるサイズ径のポールに取付可能。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225681	TOPO MASTER (トポマスター)	RCP-COM	¥5,800 (¥6,380)	■

■ マイゾックス通常在庫品

✖ マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

## ポールセット用ケース

myzox

まとめて持ち運び作業効率アップ

ポケット2つ付。  
水準器と石突入れに。

## Check-1

## ■ そのまま収納

RTKポールとバイポッドを組み立てた状態で収納できる。持ち運びも現場での設置も簡単になり作業効率アップ。



## 仕様

	RB-C2	RB-C3
適合商品	RTKポール 2.6m :RCP-260 バイポッド 180cm:BIP-180	RTKポール 2.0m :RCP-200 バイポッド 148cm:BIP-148
サイズ	1,700×300mm	1,380×300mm

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
223555	2.6mポールセット用ケース	RB-C2	OPEN	■
223946	2.0mポールセット用ケース	RB-C3	OPEN	■

B4FV

## RTKポール用石突

myzox

Shoe for RTK Pole

## 現場に合わせて付け替えられる3タイプ



RCP-1



RCP-2



RCP-FF

## Check-1

## ■ ポールを立てづらい場所にも設置可能(RCP-FF)

上部が自由に可動する構造のため、柔らかい地面でも沈むことなく、勾配のある場所でも垂直にRTKポールを設置できます。



## 仕様

	RCP-1	RCP-2	RCP-FF
高さ	86.5mm	86.5mm	86.5mm
プレート径	-	-	80mmΦ

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
219266	標準石突(交換用)	RCP-1	¥2,500 (¥2,750)	■
221509	出来形管理用石突	RCP-2	¥4,600 (¥5,060)	■
224259	フラット石突	RCP-FF	¥14,300 (¥15,730)	■

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

myzox

035

1

V4UW

AYX8

GNSS・GPS

GNSS

## GNSS受信機用ケース

GNSS Receiver Case

myzox

カスタマイズであらゆる道具を簡単収納



GNSS 測量関連用品に



一般 測量関連用品に

## Check-1

- 持ち方3通り



## 仕様

外寸	約450×300×235mm
内寸	約440×250×180mm
ベルト	1,100~1,650mm
重量	約2kg

コードNo.

240725

商品名/仕様

GNSS受信機用ケース

型式/タイプ

M-GPC

希望小売価格( )内税込

¥27,700 (¥30,470)

84LS

## GNSSスカイレッグ360

Tall size Aluminium Tripod for GNSS

myzox

GNSSなどの測定に最適な高級アルミ三脚



石突部

平面脚頭定芯桿  
5/8インチ

## 仕様

本体素材	アルミ製
全長	3,570mm
全縮時	1,940mm
平面脚頭 外径/内径	φ160mm/66mm
重量	6.3kg
本体カラー	オレンジ

## 使用例



コードNo.

041140

商品名/仕様

平面・5/8インチ

型式/タイプ

SKY-OL

希望小売価格( )内税込

¥41,500 (¥45,650)

## GNSS用アダプター

Spacer for GNSS

myzox

スタティック測量時のアンテナ干渉防止に



PDF

使用例  
SPA200使用時

## 仕様

	SPA100	SPA200
素材	アルミニウム	
取付ネジ	上部:5/8インチ オス 下部:5/8インチ メス	
サイズ	φ25×100mm	φ25×200mm
重量	約110g	約256g

## 特長

- 整準台とGNSS受信機の間のスペーサーに。
- RTKポールでの高さ追加にも使用可能。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
240042	GNSS用100mmアダプター	SPA100	¥4,000 (¥4,400)	M
224450	GNSS用200mmアダプター	SPA200	¥6,000 (¥6,600)	M

UXP3

## GNSS測量用 MGサテライトポール 2m myzox

GNSS Pole

求心がスピーディに行える2m式

## 特長

- スカイレッグ360(別売)との組合せで最大5m超の設置が可能。
- 取り付けも簡単な平地測量用。
- GNSS受信機が取り付け可能。
- MGサテライトポールを2m以上継ぐことは安定を欠きますのでお勧めできません。
- 市販の求心用整準台をご使用ください。



## 仕様

材質	アルミ製
取付整準台	着脱式整準台
全長時	2m(1mも可)
ポール径	φ40mm



## セット内容

- 1mポール(840g・5/8インチ)2本
- 先端アダプター(上部ネジ・5/8インチ)
- アタッチメント(5/8インチ)
- ポール用ケース

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
102473	MGサテライトポール/2mセット	GPS-P02	¥116,600 (¥128,260)	M
102527	先端アダプター	MY-ADP	¥35,200 (¥38,720)	M
102528	1mポール/2本・ケース付	MY-PL	¥50,000 (¥55,000)	M
218591	1mポール/1本	MY-PL1	¥22,770 (¥25,047)	M
102529	アタッチメント	MY-AT	¥39,900 (¥43,890)	M
218592	ポール用ケース	MY-PLC	¥4,800 (¥5,280)	M

1 測量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鉄・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンボール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
ばかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

## デバイス別適合製品チャート

取付端末	取付先		
	ポール／ピンボール <sup>*1</sup>	建機	ウェアラブル
タフブック	FZ-N1	TAB-N1S P.037	単品パーツを組み合わせて取付可能
	FZ-S1	TAB-7 P.041	単品パーツを組み合わせて取付可能
	FZ-A3 FZ-G2A FZ-G2E	TAB-C10 P.041	TAB-C10 <sup>*2</sup> P.041 またはTS-C10 P.041
スマートフォン	横：約6～9cm	TS-SH2 <sup>*3</sup> P.038	単品パーツを組み合わせて取付可能
	横：7.8cm以内 縦：12.5～17.4cm	TG-SH2 P.038	単品パーツを組み合わせて取付可能
	横：4.5～11.4cm	X-GSM P.038	単品パーツを組み合わせて取付可能
タブレット データコレクタ	7インチタブレット 8インチタブレット	CRL-TP1 P.039 またはTAB-7 P.041	単品パーツを組み合わせて取付可能
	10インチタブレット	TAB-C10 P.041	TAB-C10 <sup>*2</sup> P.041
	データコレクタ 横：6.7～11cm	CRL-CLM1 P.039	単品パーツを組み合わせて取付可能
	データコレクタ トプコン：FC-500／600 ソキア：SHC500／600	CRL-CLA P.039	単品パーツを組み合わせて取付可能

\*1 ピンボールを使用する際は、別途ピンボール用スライドグリップ (TK6/TK9) または変換アダプター (COV9) が必要です。 P.039

\*2 建機コックピット内に手すりなどの円筒状の取付先がある場合（対応円筒径は製品ページをご覧ください。）※3φ6mmピンボール専用

### より詳しく

#### スマートデバイスホルダー ダイジェストカタログ

詳しい組み合わせ方法については、こちらのダイジェストカタログをご覧ください。  
下記URLまたはQRコードからアクセスいただけます。

URL : <https://www.myzox.co.jp/digitalcatalog/digest/smartdevice.pdf>



PDF

2HET

**myzox**

#### タフブックホルダー (Panasonic TOUGHBOOK FZ-N1用)

Holder for Panasonic TOUGHBOOK FZ-N1 series

#### 左右スライドで画面とプリズム気泡管が同時に見える



##### Check-1

- 左右スライド可能



左右各40mm 気泡管を確認しながら作業できる

##### 特長

- デバイスとポールを片手で持ち運び可能。
- 端末が左右にスライドし、角度調整可能。
- Takt併用で、Φ6mm、Φ9mmのピンボールにも装着可能。
- COV9併用で、Φ9mmのピンボールにも装着可能。
- 大容量バッテリー搭載モデルにも対応。

##### 仕様

対応ポール	Φ16～36mm
サイズ	約165×126×151mm
重量	約335g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(税込)内税込	備考
224431	タフブックホルダー	TAB-N1S	¥34,500 (¥37,950)	M

マイゾックス通常在庫品

マイゾックス取り寄せ商品

メーカーより直送・送料別納

メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

検査証明書等、提出可能

受注生産品

**myzox**

037

## New スライド式モバイルホルダー Tetra Slide φ6mm用

Holder for Smartphone

myzox

### ボタンの操作に干渉しづらい構造



スマートフォン固定幅の調整が簡単



## 特長

- カメラにも干渉しづらい構造のため、装着したままカメラを使用可能。
- 傷止めシリコンゴムでスマホの傷を軽減。

## 仕様

固定対象	φ6mmポール
対応スマートフォン	横幅: 約60~90mm、厚み: 約15mm以内
サイズ	135×200×200mm
重量	約346g

## 付属品

- プレート型二脚
- 二脚取付用ネジ
- 取扱説明書

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225497	Tetra Slide	TS-SH2	¥27,800 (¥30,580)	m

YY7E

## New クランプ式モバイルホルダー Tetra Grip (テトラグリップ)

Holder for Smartphone

myzox

### スマートフォンをガッチリと固定



端末とプリズムの同時確認が可能



最小幅60mm

最大幅90mm

## Check-1

## ■ スライドインの簡単取り付け

スマートフォンなどの端末を上から差し込むだけの簡単取り付け。



レバーで簡単ロック

## 仕様

固定対象	φ16~36mm
対応スマートフォン	横幅: 約60~90mm、厚み: 15mm以内
ホルダー固定位置	60°毎の固定が可能
サイズ	140×140×100mm
重量	約280g

## 付属品

- 取扱説明書

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
226128	Tetra Grip	TG-SH2	¥29,000 (¥31,900)	m

XST2

## スマートフォン用ホルダー Xグリップ

The holder for Smartphone

myzox

### 簡単取り付けなのに安定性抜群



## オプション

- 変換アダプター COV9



φ9mmピンポールに取り付けができます。

## セット内容(X-GSM)

- スマホ用ホルダー Xグリップ RAM-HOL-UN10BU

- ダブルソケットアーム RAM-B-201U

- ポールクランプ RAP-B-400U

## Check-1

## ■ 付属のテザーを併用することでより脱落の恐れを軽減



## 仕様

対応サイズ	幅	約45~114mm
	厚み	約22mm以下
対応ポール		φ16~36mm
サイズ		約145×65×240mm
重量		約350g

※高さは固定する幅によって異なります。

幅45mmの場合、高さ140mm以上必要です。

※厚みは参考値です。端末側面をしっかりとホールドする必要があります。

※必要緯幅は横幅によって変わります。

## 付属品

- テザー(固定用ゴム)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225330	Xグリップ セット	X-GSM	¥27,800 (¥30,580)	m
222227	スマホ用ホルダー Xグリップ	RAM-HOL-UN10BU	OPEN	m
222267	ダブルソケットアーム	RAM-B-201U	OPEN	m
222229	ポールクランプ	RAP-B-400U	OPEN	m
221878	変換アダプター	COV9	¥6,600 (¥7,260)	m

## コントローラークランプ

Controller Bracket

### GNSS測量用スマートデバイス用クランプホルダー



対象を選ばないユニバーサルタイプ  
CRL-CLM1



5インチサイズのタブレットに最適  
CRL-TP1



データコレクター用ボールジョイントタイプ  
CRL-CLA



#### 仕様

	CRL-CLM1	CRL-TP1	CRL-CLA
対応サイズ	幅:約67~100mm 厚み:約55mm以下	幅:約108~140mm 厚み:約40mm以下	トプコン:FC-500/FC-600 ソキア:SHC500/SHC600
対応ポール	Φ28~33mm	Φ32~34mm	
サイズ	215×110×45mm	235×122×45mm	280×120×40mm
重量	340g	360g	450g

#### オプション

- ピンポール用変換アダプター  
Φ9mmポール取り付け用



- フィールドコントローラーアダプター  
横向き取り付け用



#### 対応機種例

##### CRL-CLM1

- タフブック4.7インチ
- タフブック5インチ
- FC-500/FC-250
- SHC500

##### CRL-TP1

- タフブック7インチ
- iPad mini
- FC-6000A

##### CRL-CLA

- FC-500/FC-600
- SHC500/SHC600

#### 付属品

- 調整用六角レンチ
- 取扱説明書  
(CRL-TP1のみ)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
222839	ユニバーサルコントローラークランプ	CRL-CLM1	¥23,100 (¥25,410)	M
222840	フィールドコントローラーブラケット	CRL-TP1	¥25,400 (¥27,940)	M
219366	コントローラークランプ	CRL-CLA	¥24,500 (¥26,950)	M
221878	変換アダプター	COV9	¥6,600 (¥7,260)	M
222841	フィールドコントローラーアダプター	CRL-HAP1	¥11,600 (¥12,760)	M

4PM3

## ピンポール用スライドグリップ Takt

Sliding Grip for Pin Pole

### ピンポールをしっかりと持てる



PDF

#### 特長

- 固定位置が自由自在なスライドタイプ。
- プリズムを地面に接触させないプレート型二脚。
- 握り心地にこだわったスポンジグリップ。
- 約240gの軽量設計。
- マイゾックス製クランプホルダーに対応。



#### Check-1

##### ■ 作業の負担軽減を追及



しっかりと手に馴染むスポンジをグリップ部に採用。  
さらに直径を35mmと太めに  
設計することでしっかりと  
ホールドすることが可能です。

#### 仕様

グリップ部サイズ	Φ35×200mm
対応ポール	TK6: Φ6mm TK9: Φ9mm
二脚サイズ	150×25mm
サイズ	Φ35mm×235mm (スタンド部除く)
重量	約240g

#### セット内容

- グリップ部+アダプター部
- プレート型二脚
- 取扱説明書



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225294	Φ6mmポール用	TK6	¥13,000 (¥14,300)	M
225295	Φ9mmポール用	TK9	¥13,000 (¥14,300)	M

## φ9mmポール専用 変換アダプター

Adapter fo DM pin pole

### ポール用クランプに装着してφ9mmポール専用に



#### 特長

- 各ホルダーのポール用クランプに挟み込むことで、  
Φ9mmのピンポール用に変換可能。

#### 使用例



#### 仕様

対応ポール	Φ9mm
サイズ	Φ34×30mm
重量	約30g

#### 対応機種

- タフブックホルダー (TAB-N1S)
- テトラグリップ (TG-SH2)
- Xグリップ (X-GSM)
- コントローラークランプ  
(CRL-CLM1, CRL-TP1, CRL-CLA)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
221878	変換アダプター/Φ9mmポール用	COV9	¥6,600 (¥7,260)	M

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

#### 1 测量

プリズム

GNSS・GPS

スタッフ

三脚

測量鉛・杭

野帳・平板測量器

森林測量用品

測量計算・製図

測量機

ドローン

レーザー墨出器

#### 2 工事記録

ロッド

ポール・ピンポール

黒板・チョーク

携帯用黒板

カメラ

#### 3 測定・計測

巷尺・コンベックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

温湿度計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

地すべり計

照度計・電気計器

探知機

はかり

タイマー・数取器

#### 4 検査・試験

土質試験機

供試体型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

#### 5 工事・作業

トランシーバー

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警告灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

#### 6 安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

# ウェアラブルホルダー Tetra Fit (テトラフィット)

Wearable Holder

myzox

## 1 検量

プリズム

GNSS・GPS

スタッフ

三脚

測量鏡・杭

野帳・平板測量器

森林測量用品

測量計算・製図

測量機

ドローン

レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド

ボール・ピンボール

黒板・チョーク

携帯用黒板

カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンベックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

温湿度計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

地すべり計

照度計・電気計器

探知機

はかり

タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機

供試体型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警告灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

6 安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

端末を胴体に取付け、両手が使ってワンマン測量に便利



スマートフォン用 TF-SH1



TOUGHBOOK FZ-N1用 TF-N1



データコレクター用 TF-C56



10.1インチタブレット用 TF-C10



PDF

## Check-1

## ■ 端末を簡単装着

TF-SH1  
上下はさみ込み式TF-N1  
留め具方式TF-C56  
差し込み式TF-C10  
左右はさみ込み式ワンマン測量  
座った姿勢でも邪魔になりにくい

## Check-2

■ 前のベルトでも装着可能  
腰回りが気になる方でも安心。

## Check-3

■ 両手が自由になる  
ハンズフリー仕様

## Check-4

## ■ 角度調節が簡単



## Check-5

■ タッチペン収納ポケット付  
(TF-C10)※TF-NECK2はTF-SH1/N1/C56にも  
ご利用可能です。

## Check-6

## ■ ネックストラップの装着位置が変更可能 (TF-C10)

装着位置が4箇所あり、  
掛け方の変更が可能。対角線上に装着し  
斜め掛け上部2箇所に装着し  
首から提げる

## 特長

- ワンマン測量で端末を腰・胸に装着することでプリズム測定の負担を軽減。
- ネックストラップ、腰ベルトが付属で安定感抜群。(TF-C10はネックストラップのみ)
- 端末画面が見やすい角度へ調節可能。位置決め後は自立。

## 仕様

	TF-SH1	TF-N1
腰ベルト	ウエスト70~110cmに対応	
ネックストラップ	75~129cm (TF-NECK)	
ホルダーチルト角	90~90度まで可動	
対応機種	スマートフォン 縦幅:約125~174mm 横幅:約78mm以内 厚さ:約15mm以内	Panasonic製 TOUGHBOOK FZ-N1
サイズ(最小)	125×90×290mm	125×90×320mm
重量	本体:390g ベルト:260g	本体:330g ベルト:260g
TF-C56	TF-C56	TF-C10
腰ベルト	ウエスト70~110cmに対応	-
ネックストラップ	75~129cm (TF-NECK)	85~140cm (TF-NECK2)
ホルダーチルト角	90~90度まで可動	
対応機種	データコレクター TOPCON:FC-500/600 SOKKIA:SHC500/600	10インチタブレット
サイズ(最小)	335×120×85mm	280×60×270mm
重量	本体:360g ベルト:260g	本体:660g ベルト:60g

## 付属品

- TF-SH1/TF-N1/TF-C56  
 ■ ネックストラップ(TF-NECK)  
 ■ 腰ベルト(TF-WAIST)  
 ■ 取扱説明書

## TetraFit

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( ) 内税込	備考
225020	スマートフォン用	TF-SH1	¥42,000 (¥46,200)	M
225021	TOUGHBOOK FZ-N1用	TF-N1	¥42,000 (¥46,200)	M
225296	データコレクター用	TF-C56	¥45,000 (¥49,500)	M
N 226065	10インチタブレット用	TF-C10	¥30,000 (¥33,000)	M

## ■ 交換用オプション

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( ) 内税込	備考
225056	ネックストラップ	TF-NECK	¥4,500 (¥4,950)	M
N 226095	ネックストラップ/ペンポケット付	TF-NECK2	¥4,500 (¥4,950)	M
225057	腰ベルト	TF-WAIST	¥2,600 (¥2,860)	M

M マイゾックス通常在庫品

X マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

## 10インチ/8インチタブレット用ホルダー Tough Holder (タフホルダー)

The holder for Laptop

### 簡単取り付けで作業性アップ

#### 10インチタブレット用/TAB-C10

## 対応機種

- TOUGHBOOK FZ-G1※ ■ TOUGHBOOK FZ-G2 ■ TOUGHBOOK FZ-A3
- ※FZ-G1 大型コーナーガード付に対応しておりません。



## 仕様

対応ポール	φ16~36mm
サイズ	約280×210×300mm
重量	約880g

## セット内容(TAB-C10)



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225314	タブレットホルダー10インチ用	TAB-C10	¥35,000 (¥38,500)	■
225301	ホルダーのみ10インチ用	RAM-HOL-TAB34U	OPEN	■
224954	プレート付きダブルソケットアーム	RAM-103U	OPEN	■
225268	ポールクランプS Cボール	RAP-400U	OPEN	■
225356	スペーサースポンジ/4個入	TAB-SP	OPEN	■

## 特長

- 引張って両サイドから挟み込むだけ簡単脱着。
- 充電しながらの使用も可能。

#### 8インチタブレット用/TAB-7

## 対応機種

- TOUGHBOOK FZ-M1 ■ TOUGHBOOK FZ-S1



## 仕様

対応ポール	φ16~36mm
サイズ	約176×150×240mm
重量	約520g

## セット内容(TAB-7)




コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
222086	タブレットホルダー8インチ用	TAB-7	¥27,800 (¥30,580)	■
222225	ホルダーのみ8インチ用	RAM-HOL-TAB12U	OPEN	■
222228	プレート付きダブルソケットアーム	RAM-B-103U	OPEN	■
222229	ポールクランプS Bボール	RAP-B-400U	OPEN	■

E58M

## 吸盤型車載ホルダー Tough Spider (タフスパイダー)

Toughbook Holder Suction Cup Type

### 重機コックピットに取付けて使用

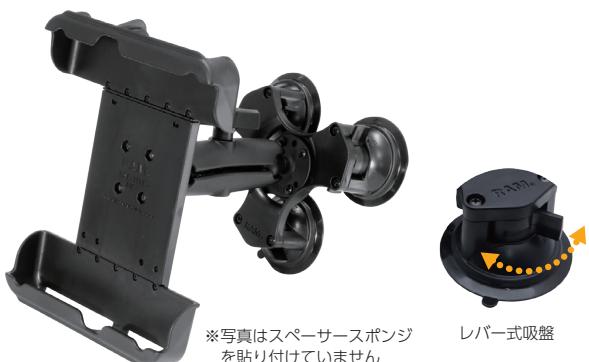

※写真はスペーサースポンジを貼り付けていません



レバー式吸盤



重機のガラス面に装着

## Check-1

## ■ 振動試験をクリア

- 振動試験50Hzをクリアした保持力で、建機の振動を受けても脱落しづらい設計  
※吸着力は設置面の平滑性に依存します。  
※非常に強い吸着力のため、劣化したガラスには使用しないでください。



## 対応機種

- TOUGHBOOK FZ-G1※ ■ TOUGHBOOK FZ-G2 ■ TOUGHBOOK FZ-A3
- ※FZ-G1 大型コーナーガード付に対応しておりません。

## 特長

- 3点吸盤で強力な吸着。レバー操作で簡単取外し。
- 側面ガラスに装着しタブレット画面位置を自在に動かせる。

## 仕様

サイズ	約280×210×270mm
重量	約1.12kg

## セット内容(TS-C10)



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225315	吸盤型車載ホルダー式	TS-C10	¥40,000 (¥44,000)	■
225301	ホルダーのみ10インチ用	RAM-HOL-TAB34U	OPEN	■
224954	プレート付きダブルソケットアーム	RAM-103U	OPEN	■
225303	ラウンドプレート	RAM-202U	OPEN	■
225311	吸盤3型	RAP-365-224-1BU	OPEN	■
225356	スペーサースポンジ/4個入	TAB-SP	OPEN	■

■ マイゾックス通常在庫品

✖ マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

## 1 测量

プリズム  
GNSS・GPS  
スタッフ  
三脚  
測量鏡・杭  
野帳・平板測量器  
森林測量用品  
測量計算・製図  
測量機  
ドローン  
レーザー墨出器  
2 工事記録  
ロッド  
ボール・ピンボール  
黒板・チョーク  
携帯用黒板  
カメラ

3 計定・計測  
巻尺・コンベックス  
距離計・ノギス  
水平器・勾配計  
温湿度計  
風速計・風向計  
大気環境計測器  
振動計・騒音計  
水質計・水分計  
水位計・水深計  
雨量計・流速計  
地すべり計  
照度計・電気計器  
探知機  
はかり  
タイマー・数取器  
4 検査・試験  
土質試験機  
供試体型枠  
ひび割れ試験機  
打診棒・ハンマー  
5 工事・作業  
トランシーバー  
マーカー・スプレー  
ライン引き・墨つぼ  
コーン・ロープ  
看板・警告灯  
ライト  
内視鏡・点検ミラー  
メガホン・笛  
テント・地鎮祭用品  
電動工具  
事務所備品  
6 安全・保安  
安全保護具  
ウェア・バッグ  
車両安全器具  
防犯用品  
防災用品  
熱中症用品

単品パーツを組み合わせてオリジナルセットも可能

## ■スマートフォン × 建機



## ■TOUGHBOOK FZ-A3 × 单管φ48.6




## ■ノートPC × 三脚



## ほっとコーナー

## 単品パーツの選び方

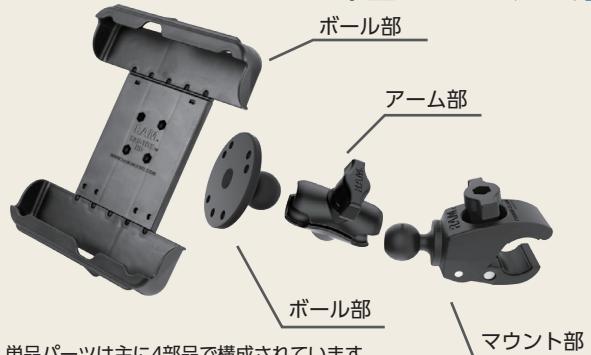

単品パーツは主に4部品で構成されています。  
ただし、あらかじめボール部がついているものや、  
ボールとアームがセットになっている商品もございますので、  
商品紹介ページをしっかりとご確認の上、お選びください。

## ■ ホルダー部(P.042・043)

ご使用される機器に応じてお選びいただけます。スマホ用ホルダー  
RAM-HOL-UN10BUのみあらかじめボールが付いています。  
ご注意ください。

## ■ ボール部(P.043)

ボールは主にBタイプとCタイプからお選びいただけます。  
大きいCタイプボールはグリップ力が高く、比較的重量のある機器  
の使用に最適です。

## ■ アーム部(P.043・044)

Bサイズ用、Cサイズ用の各3サイズからお選びいただけます。  
使用する機器、設置する場所に応じてお選びください。

## ■ マウント部(P.044)

吸盤型とクランプ型の2種類からお選びいただけます。  
吸盤は平滑な壁などの設置に便利です。非常に強い吸着力をもって  
いますが、設置面によって吸着力が変化しますので、注意して  
ご使用ください。

## FZ-N1用ホルダー

Holder

myzox



## 対応機種

- Panasonic TOUGHBOOK FZ-N1

## 仕様

推奨ボールサイズ	Bボール
サイズ	83×165×58mm
重量	約91g

※ボール部未付属

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225332	FZ-N1用ホルダー	RAM-HOL-PAN10U	OPEN	■

3YF4

## PC用ホルダー

Holder

myzox



## 対応機種

- 横幅: 約254~406mm
- 厚み: 約13~44mm

## 仕様

推奨ボールサイズ	Cボール
サイズ	295×255×95mm
重量	約1,183g

※ボール部未付属

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
222226	PC用ホルダー	RAM-234-3	OPEN	■

3YF4

## 8インチタブレット用ホルダー

Holder

myzox



## 対応機種

- 横幅: 約181~241mm
- 縦幅: 約128~144mm
- 厚み: 約3~25mm

## 仕様

推奨ボールサイズ	Bボール/Cボール
サイズ	176×150×35mm
重量	約227g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
222225	8インチタブレット用ホルダー	RAM-HOL-TAB12U	OPEN	■

VLR6

## 10インチタブレット用ホルダー

Holder

myzox



## 対応機種

- 横幅: 約266~317mm
- 縦幅: 約187~200mm
- 厚み: 約25~31mm

## 仕様

推奨ボールサイズ	Cボール
サイズ	280×210×45mm
重量	約254g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225301	10インチタブレット用ホルダー	RAM-HOL-TAB34U	OPEN	■

VLR6

## スマホ用ホルダー

Holder

**A** BALL (メス)

※ジョイントボール(DBA-B17)が必要です。



SH1



SH2

## 対応機種

SH1	SH2
■横幅: 約78mm以内	■横幅: 約60~90mm
■縦幅: 約125~174mm	■厚み: 約15mm以内
■厚み: 約15mm以内	■厚み: 約15mm以内

## 仕様

	SH1	SH2
適合ボール	Aボール	
サイズ	90×140×45mm	80×95×55mm
重量	約139g	約90g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225331	スマホ用ホルダー Aボール	SH1	OPEN	■
225776	スマホ用ホルダー Aボール	SH2	OPEN	■

M87S

## ボール部 ラウンドプレート

Plate

**B** BALL**B** BALL**C** BALL

RAM-B-202U



RAP-B-202U



RAM-202U

## 仕様

	RAM-B-202U	RAP-B-202U	RAM-202U
ボールサイズ	1インチ(25mm)		1.5インチ(37mm)
サイズ	45×63×63mm		58×63×63mm
重量	約68g	約45g	約104g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225302	ラウンドプレート Bボール	RAM-B-202U	OPEN	■
222268	ラウンドプレート(樹脂製) Bボール	RAP-B-202U	OPEN	■
225303	ラウンドプレート Cボール	RAM-202U	OPEN	■

W6JU

## プレート付き ダブルソケットアーム

Arm

**B** BALL

ミドル

**C** BALL

ミドル



RAM-B-103U



RAM-103U

## 仕様

	RAM-B-103U	RAM-103U
ボールサイズ	1インチ(25mm)	1.5インチ(37mm)
サイズ	110×63×57mm	167×63×86mm
重量	約195g	約422g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
222228	ダブルソケットアーム Bボール	RAM-B-103U	OPEN	■
224954	ダブルソケットアーム Cボール	RAM-103U	OPEN	■

4JEY

## スマホ用ホルダー

Holder

**myzox****B** BALL

## 対応機種

- 横幅: 約45~114mm
- 厚み: 約22mm以内
- ※厚みは参考値です。末端側面をしっかりホールドする必要があります。
- ※必要縦幅は横幅により変わります。

## 仕様

ボールサイズ	1インチ(25mm)
サイズ	70×145×60mm
重量	約113g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
222227	スマホ用ホルダー Bボール	RAM-HOL-UN10BU	OPEN	■

JB8WV

## ジョイントボール

Joint Ball

**myzox****B** BALL**C** BALL**A** BALL**B** BALL

## 仕様

	RAM-B-230U	RAM-230U	DBA-B17
ボールサイズ	1インチ(25mm)	1.5インチ(37mm)	0.67インチ(17mm)/1インチ(25mm)
サイズ	64.5×25×25mm	95×37×37mm	52×25×25mm
重量	約41g	約109g	約22g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225312	ジョイントボール Bボール	RAM-B-230U	OPEN	■
225313	ジョイントボール Cボール	RAM-230U	OPEN	■
225320	ジョイントボール A/Bボール	DBA-B17	OPEN	■

53U8

## ダブルボールソケットアーム

Arm

**C** BALL

ショート



## 仕様

ボールサイズ	1.5インチ(37mm)
サイズ	133×63×86mm
重量	約413g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
222230	ダブルボールソケットアーム	RAM-101U-B	OPEN	■

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

■ マイゾックス通常在庫品

✖ マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別途

✖ メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

## 1 激量

プリズム  
GNSS・GPS  
スタッフ  
三脚  
測量鏡・杭  
野帳・平板測量器  
森林測量用品  
測量計算・製図  
測量機  
ドローン  
レーザー墨出器

## 2 工事記録

ロッド  
ボール・ピンボール  
黒板・チョーク  
携帯用黒板  
カメラ

## 3 測定・計測

巷尺・コンベックス  
距離計・ノギス  
水平器・勾配計  
温湿度計  
風速計・風向計  
大気環境計測器  
振动計・騒音計  
水質計・水分計  
水位計・水深計  
雨量計・流速計  
地すべり計  
照度計・電気計器  
探知機  
はかり  
タイマー・数取器

## 4 検査・試験

土質試験機  
供試体型枠  
ひび割れ試験機  
打診棒・ハンマー

## 5 工事・作業

トランシーバー  
マーカー・スプレー  
ライン引き・墨つぼ  
コーン・ロープ  
看板・警告灯  
ライト  
内視鏡・点検ミラー  
メガホン・笛  
テント・地鎮器具  
電動工具  
事務所備品

## 6 安全・保安

安全保護具  
ウェア・バッグ  
車両安全器具  
防犯用品  
防災用品  
熱中症用品

## アーム部 ダブルソケットアーム myzox

Arm



仕様	
ボールサイズ	1インチ(25mm)
全長	約61.5mm
重量	約95g



仕様	
ボールサイズ	1.5インチ(37mm)
全長	約90.4mm
重量	約236g



仕様	
ボールサイズ	1インチ(25mm)
全長	約94.7mm
重量	約141g



仕様	
ボールサイズ	1.5インチ(37mm)
全長	約144.5mm
重量	約336g



仕様	
ボールサイズ	1インチ(25mm)
全長	約152.4mm
重量	約240g



仕様	
ボールサイズ	1.5インチ(37mm)
全長	約231.8mm
重量	約771g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225304	ダブルソケットBボール ショート	RAM-B-201U-A	OPEN	m
225306	ダブルソケットCボール ショート	RAM-201U-B	OPEN	m
222267	ダブルソケットBボール ミドル	RAM-B-201U	OPEN	m
225307	ダブルソケットCボール ミドル	RAM-201U	OPEN	m
225305	ダブルソケットBボール ロング	RAM-B-201U-C	OPEN	m
225308	ダブルソケットCボール ロング	RAM-201U-D	OPEN	m

8G47

## マウント部 吸盤3型 myzox

Mount

## マウント部 吸盤3型

myzox

AVB3

Mount



## 仕様

サイズ	約190×205×55mm
重量	約322g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225311	吸盤3型	RAP-365-224-1BU	OPEN	m

XL6A

## マウント部 吸盤2型 myzox

myzox

Mount



## 仕様

サイズ	約107×205×91mm
重量	約318g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225321	吸盤2型	RAM-B-189BU	OPEN	m

RXH7

## マウント部 ポールクランプ myzox

Mount



仕様	
ボールサイズ	1インチ(25mm)
固定対象	ボール:約φ16~36mm
全長	約107.7mm
重量	約150g

仕様	
ボールサイズ	1.5インチ(37mm)
固定対象	ボール:約φ16~36mm
全長	約122.2mm
重量	約177g

## ポールクランプL myzox



仕様	
ボールサイズ	1インチ(25mm)
固定対象	ボール:約φ26~55mm
全長	約150.9mm
重量	約476g

仕様	
ボールサイズ	1.5インチ(37mm)
固定対象	ボール:約φ26~55mm
全長	約166.6mm
重量	約499g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
222229	ポールクランプS Bボール	RAP-B-400U	OPEN	m
225268	ポールクランプS Cボール	RAP-400U	OPEN	m
225309	ポールクランプL Bボール	RAP-B-401U	OPEN	m
225310	ポールクランプL Cボール	RAP-401U	OPEN	m



## 仕様

三脚取付ネジ規格	5/8インチ
サイズ	φ90×15mm
重量	約256g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
222231	PC用マウントベース	MB	OPEN	m

AVB3

マイゾックス通常在庫品

マイゾックス取り寄せ商品

メーカーより直送・送料別納

メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

検査証明書等、提出可能

受注生産品

# GPSMAP 67i

Pocket GPS Navigation

DA65

GARMIN

## 双方向衛星通信機能搭載の最高峰モデル



### 仕様

ディスプレイ	3.8×6.3cm カラー-TFT
メモリ	16GB
ベースマップ	1/20万日本全国地図内蔵(DEMデータ付)
電源	内蔵リチウムイオン充電池
稼働時間	GPSモード: 約180時間、エクスペディションモード: 約840時間 10分間隔のトラッキング送信(inReach有効時): 約165時間、 エクスペディションモード(inReach有効時): 約425時間
サイズ	163×62×35mm
重量	230g

### 付属品

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225717	本体/GPSMAP 67i	010-02812-10	¥90,728 (¥99,800)	X
224180	液晶保護フィルム/1枚	M04-JPC10-11	¥1,000 (¥1,100)	X

5T6G

# eTrex 32x/22x

Pocket GPS Navigation

GARMIN

## 従来の使いやすさを継承しつつ軽量・コンパクトに



eTrex 32x



eTrex 22x

### 特長

- GPS/GLOASS/みちびき対応。 ■ 気圧高度計、3D電子コンパス対応。(32x)
- 日本語入力インターフェース。 ■ PC連携。※別売地図未対応。

### 仕様

ディスプレイ	3.5×4.4cm 2.2インチ半透明型65Kカラー-TFT
メモリ	8GB
ベースマップ	1/20万日本全国地図内蔵(DEMデータ付)
電源	単3乾電池2本(別売) ニッケル水素またはリチウム電池を推奨
稼働時間	最大25時間
サイズ	103×54×33mm
重量	148g(電池含む)

### 付属品

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
223491	本体/eTrex 32x	010-02257-08	¥59,800 (¥65,780)	X
223492	本体/eTrex 22x	010-02256-08	¥44,800 (¥49,280)	X
222089	液晶保護フィルム/1枚	M04-TWC10-01	¥1,000 (¥1,100)	X

■ マイゾックス通常在庫品

X マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

# New eTrex Solar

Pocket GPS Navigation

GARMIN

A4X2

## ソーラー充電対応のシンプルハンディGPS



### 特長

- ソーラー充電対応で晴天時75,000ルクスの環境下では無制限のバッテリー稼働。
- 太陽光下でも見やすいディスプレイ。
- ナビゲーション衛星から送信される複数の周波数にアクセスし、位置情報の精度を向上。
- デジタルコンパス、天気情報等の便利機能。

### 付属品

- USBケーブル ■ 製品保証書

### 仕様

ディスプレイ	3.3×4.4cm 半透過型モノクロ
メモリ	28MB
電源	内蔵リチウムイオン充電池
稼働時間	GPSモード: 約200時間、マルチGNSSマルチバンドモード: 約100時間 エクスペディションモード: 約1,800時間、75,000ルクスの条件下で無制限稼働
サイズ	105×64×31mm
重量	141g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
226068	本体/eTrex Solar	010-02782-10	¥36,182 (¥39,800)	X

Y2VWV

## 日本登山地形図 トポ10M プラスV7

GARMIN

Map Software

## 最新の登山地形図がダウンロード版で入手



### 特長

- 日本版GPSにインストール可能な、10m等高線入りの全国版地形データ。
- 昭文社「山と高原地図」に、国土地理院2万5千分の1地形図を追加収録。
- 次元的な地形陰影表示やルートの高低差をグラフで確認可能。
- ダウンロード版でGarmin Expressよりインストールができます。  
microSDカードへのインストール推奨。

※PCから他のmicroSDや本体内蔵メモリへの地図転送はできません。

※BaseCamp内の3D表示は、PCのビデオカードの種類によりお使い頂けない場合もあります。

※GPSMAP 67シリーズをご利用の方は225722をご指定ください。

※eTrex 32x/22xは三角点の地図表示・検索ができません。

※eTrex Solarは対応していません。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225510	eTrex32x/22x対応	010-13186-00	¥17,000 (¥18,700)	X
225722	GPSMAP専用	010-13186-01	¥17,000 (¥18,700)	X

4PY6

## ハンディGPS用アクセサリー

GARMIN

Accessory for Pocket GPS Navigation

### リールストラップ



### カラビナクリップ



- コードが伸び、操作しやすい位置でのGPS使用が可能。
- GPS装着部2本付。

- ベルト取付可能

### 対応機種

- 全機種

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
221238	リールストラップ	010-10888-00	¥3,200 (¥3,520)	X
225772	カラビナクリップ	010-11022-20	¥2,200 (¥2,420)	X

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

# 多種・多様な現場ニーズをクリアした高精度設計のマイゾックスのアルミスタッフ

マイゾックスは、アルミスタッフを日本で最初に開発、販売したメーカーです。

ご使用される方々のご要望に充分お応えできる、現場を知り尽くした60余年の実績と徹底した品質管理から生み出された製品にのみ

付けられる「弊社シンボルマーク」は安心の証です。現場ごとの特性に合わせ、多品種を揃えておりますので、

目的に一番適した製品をお選びいただけます。ご購入時にはまずは「弊社シンボルマーク」をご確認の上、


サイズ、品名、型式／タイプをお選びください。

弊社シンボルマーク



## 表

目盛A



目盛B



### 目盛A・B共通特長

- 5mm/10mm直読目盛
- 1m毎の黄白表示
- 5cm単位の赤黒直読数字
- 赤センターライン
- 50cm毎の赤黒数字(ワイドタイプを除く)


## 裏

### 検測目盛

1mm逆目盛が印刷されているので、スタッフの先端から順次引き伸ばして測定、手元の読み取り点で測定長さを表示します。



### 工事目盛(ロッド目盛)



現場写真撮影のニーズに応えた目盛のデザイン。  
数字も大きくシンプルにすることにより離れた場所からの撮影でもハッキリと  
うつるよういたしました。

## 比較表

タイプ	商品名	型式	ボタン保護シール		ボタン	表目盛	裏目盛	
			対応	付属			工事目盛	検測目盛
ハイクオリティー タイプ  P.047	マイスタッフ	MST-55	○	○	MG-02A	A	1段目のみ	2~5段
	マイスタッフ	MST-53	○	○	MG-02A	A	○	—
	マイスタッフ	MST-33	○	○	MG-02A	A	○	—
	マイスタッフ	MST-54	○	○	MG-02A	A	○	—
スタンダード タイプ  P.048	サンアルゴー・イエロー	ALG-25Y	○	○	MG-02A	B	—	2~5段
	サンアルゴー・イエロー	ALG-35Y	○	○	MG-02A	B	—	2~5段
	サンアルゴー・イエロー	ALG-55Y	△*	—	MG-04	B	1段目のみ	2~5段
	ニューサンアルミ	SUN-53	△*	—	MG-04	B	○	—
	ニューサンアルミ	SUN-33	△*	—	MG-04	B	○	—
	ニューヨンアルミ	STN-54	△*	—	MG-04	B	○	—
ワイドタイプ  P.049	アルスタッフ	ALS-74	—	—	MG-01	B	○	—
	アルゴーST	ALM-55	—	—	MG-01	B	—	—
	サンアルミ	SUM-53	—	—	MG-01	B	○	—
	サンアルミ	SUM-33	—	—	MG-01	B	○	—

\*付属のスタッフボタン MG-04では使用できませんが、MG-02Aに付け替えた場合はご利用いただけます。

## ほっとコーナー

### 継ぎ目の数で変わる!? 利便性と精度について

※全長が5mのスタッフの場合

#### 利便性

5段継ぎの方が利便性は高い。



#### 継ぎ目多メリット

全縮時の長さが短く  
持ち運びがしやすい。

#### 精 度

3段継ぎの方が精度誤差が起こる要因は少ない。



#### 継ぎ目少メリット

3段継ぎの場合、約174cm  
までを1段目で読み取り可能。  
※5段継ぎは約112cmまで。

車への収納イメージ (例)トヨタ プロボックスの場合



横向きでも収納可能!



横向きでの収納は不可。

精度誤差は継ぎ目部分でおこる!



- 伸縮性を高める都合上  
僅かな隙間ができる。
- 完全な鉛直性を保持する  
事が困難。2段目以降が  
微量たわむ。(右図参照)
- 読み取り結果に誤差が  
生じる恐れがある。

たわみが起こるイメージ図  
※3段継ぎの場合





約174cmまでは継ぎ目部分による  
精度誤差を気にせず測定ができる。

myzox

# アルミスタッフ／ハイクオリティータイプ

Aluminium Leveling Staves / High Accuracy Type


精度を求めた  
ハイクオリティータイプ



MST-33/53


表  
裏  
MST-55表  
裏  
MST-33表  
裏  
MST-53

S.T.C塗装で1段目の  
衝撃への耐久力も抜群




## ■トライマーク

1cm毎に▶印(トライマーク)でさらに視認性アップ。またミリ単位の読み取りが簡単。



## ■S.T.C塗装(1段目)



S.T.C.(スーパートップコーティング)塗装は従来の塗装法に更にクリアコーティングを加える事で傷、衝撃に対する耐久性が格段に向上了。

## ■ボタン保護シール




ホコリ、砂の侵入を防ぎ、目盛を保護するとともに伸縮時の指の挟みこみを解消。

## ■ステンレス製底金具



## ■人間工学に基づいた設計



### 付属品

■ボタン保護シール  
(本体に貼付済)

### 発行可能書類

■ISO3点セット(有償)  
■検査成績書(有償)

## オプション品



### ボタンMG-02A

アルミスタッフでは世界初で、どの段にも共通な四角型ボタン。各段アルミを面で支えるため精度・強度・耐久性に優れています。

## マイスタッフ

## 仕様

	MST-55	MST-33	MST-53	MST-54
サイズ	5m5段	3m3段	5m3段	5m4段
全締合	1,245mm	1,146mm	1,836mm	1,445mm
重量	1.70kg	0.94kg	1.56kg	1.73kg
梱包数				2本/箱

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
217630	5m5段	MST-55	¥16,600 (¥18,260)	M
217632	3m3段	MST-33	¥10,800 (¥11,880)	M
217631	5m3段	MST-53	¥13,900 (¥15,290)	M
217633	5m4段	MST-54	¥15,700 (¥17,270)	M

## 関連製品

## スタッフ用水準器 P.086



■ マイゾックス通常在庫品

× マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

スタッフ  
測量

## 1 测量

プリズム  
GNSS・GPS

スタッフ

三脚  
測量鉄・杭  
野帳・平板測量器  
森林測量用品  
測量計算・製図  
測量機  
ドローン  
レーザー墨出器

## 2 工事記録

ロッド  
ポール・ピンボール  
黒板・チョーク  
携帯用黒板  
カメラ

## 3 測定・計測

巻尺・コンベックス  
距離計・ノギス  
水平器・勾配計  
温湿度計  
風速計・風向計  
大気環境計測器  
振動計・騒音計  
水質計・水分計  
水位計・水深計  
雨量計・流速計  
地すべり計  
照度計・電気計器  
探知機  
はかり

## 4 検査・試験

土質試験機  
供試体型枠  
ひび割れ試験機  
打診棒・ハンマー

## 5 工事・作業

トランシーバー  
マーカー・スプレー  
ライン引き・墨つぼ  
コーン・ロープ  
看板・警告灯  
ライト  
内視鏡・点検ミラー  
メガホン・笛  
テント・地鎮祭用品  
電動工具  
事務所備品

## 6 安全・保安

安全保護具  
ウェア・バッグ  
車両安全器具  
防犯用品  
防災用品  
熱中症用品


myzox

047

## アルミスタッフ/スタンダードタイプ

Aluminium Leveling Staves / Standard Type

軽量でコンパクトな  
伸縮タイプ



ALG-25Y/35Y/55Y



SUN-33/53



サンアルゴー・イエロー

ニューサンアルミ



表 裏 ALG-25Y 表 裏 ALG-35Y 表 裏 ALG-55Y

表 裏 SUN-33 表 裏 SUN-53

### オプション品

ALG-25Y, ALG-35Y  
標準付属

ボタンMG-02A

※ボタン保護シールを使用の場合はこちらを選択ください。

アルミスタッフ/  
スタンダードタイプ


標準付属

ボタンMG-04

※ALG-25Y, 35Y除く。


### 6 安全・保安

## 耐久性に優れた ステンレス製底金具



STN-54

### ■ ワイドで見やすい大型目盛



大型数字の幅広タイプなので、見やすくて便利。遠距離測定に最適。

### ■ 人間工学に基づいた設計



A 目盛両サイドの突起リブが、目盛を外圧による衝撃や傷から保護します。

B 背面のコーナーカットは、人間工学に基づき手にフィットする6角形を実現し、ねじれ・衝撃への強度も高めています。

C 本体側面に滑り止めの溝が入っています。

### ■ ステンレス製底金具



一番消耗しやすい底部には、強度と防錆性に優れたステンレス素材を使用。リベットでスタッフ本体に確実に固定。底部の2つ穴は泥や水の排水時に役立つ。

※スタンダードタイプ、ハイクオリティータイプ

### 発行可能書類

- ISO3点セット(有償)
- 検査成績書(有償)

### 付属品 ALG-25Y/35Y

- ボタン保護シール(本体に貼付済)
- 吊り下げ式専用ケース

### ニューヨンアルミ

### 仕様

	ALG-25Y	ALG-35Y	ALG-55Y	SUN-33	SUN-53	STN-54
サイズ	2m5段	3m5段	5m5段	3m3段	5m3段	5m4段
全長時	645mm	845mm	1,245mm	1,146mm	1,836mm	1,445mm
重量	0.9kg	1.20kg	1.70kg	0.94kg	1.56kg	1.73kg
梱包数				2本/箱		

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
221495		2m5段	ALG-25Y ¥12,500 (¥13,750)	M ■
222722		3m5段	ALG-35Y ¥14,500 (¥15,950)	M ■
011005		5m5段	ALG-55Y ¥16,600 (¥18,260)	M ■
011009		3m3段	SUN-33 ¥10,800 (¥11,880)	M ■
011008		5m3段	SUN-53 ¥13,900 (¥15,290)	M ■
011011		5m4段	STN-54 ¥15,700 (¥17,270)	M ■

### 関連製品 スタッフ用水準器 P.086



■ マイゾックス通常在庫品

× マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)


■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品


# アルミスタッフ／ワイドタイプ

Aluminium Leveling Staves / Wide Type



ワイド目盛が見やすく便利。  
耐久性に優れた堅牢タイプ



ALM-55




SUM-33/53

表 裏  
ALM-55表 裏  
SUM-33 表 裏  
SUM-53表 裏  
SUM-53表 裏  
ALS-74

ALS-74

## ■ 目盛幅比較図 ※最下段



スタンダードタイプに比べ広いサイズ面をもったスタッフです。  
遠くから目盛を見ても、より正確に測定することができます。

## 付属品

- ALM-55
- 水準器 (SB-60)
- 専用ケース (ALK)



## 発行可能書類

- ISO3点セット (有償)
- 検査成績書 (有償)

## 仕様

	ALM-55	SUM-33	SUM-53	ALS-74
サイズ	5m5段	3m3段	5m3段	7m4段
全縮時	1,350mm	1,150mm	1,900mm	2,010mm
重量	3.80kg	1.20kg	2.00kg	3.20kg
梱包数	2本/箱	5本/箱	5本/箱	2本/箱

## アルスタッフ

### オプション品



ボタンMG-01

強固な大型スタッフを完全に固定する丸型ボタン。  
各段の出し入れをスムーズにし、作業効率を高めます。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
000016	丸型ボタン	MG-01	¥280 (¥308) M	
011055	専用ケース/ALM-55用	ALK	¥5,600 (¥6,160) M	
219948	専用ケース/SUM-33用	LS-C	¥2,300 (¥2,530) M	



### 関連製品

### スタッフ用水準器 P.086

M マイゾックス通常在庫品

X マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

## スタッフ

## 測量

### 1 測量

プリズム

GNSS・GPS

スタッフ

三脚

測量鉄・杭

野帳・平板測量器

森林測量用品

測量計算・製図

測量機

ドローン

レーザー墨出器

### 2 工事記録

ロッド

ポール・ピンボール

黒板・チョーク

携帯用黒板

カメラ

### 3 測定・計測

巻尺・コンベックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

温湿度計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

地すべり計

照度計・電気計器

探知機

はかり

タイマー・数取器

### 4 検査・試験

土質試験機

供試体型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

### 5 工事・作業

トランシーバー

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警告灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

### 6 安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品


熱中症用品

## 測量

## スタッフ

## バカボー君

Simple Staves

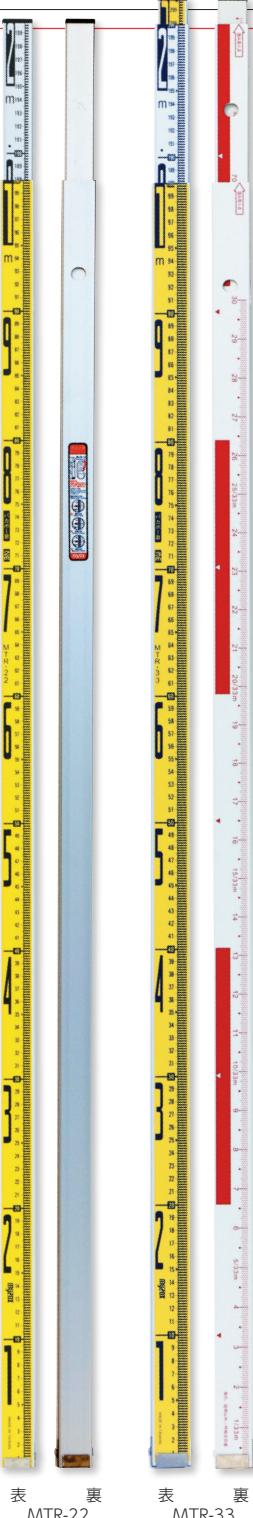

MTR-22

MTR-33

## 仕様



ボタンMG-03

## オプション品

コードNo.

000018

商品名/仕様

丸型ボタン

型式/タイプ

MG-03

希望小売価格( )内税込

¥260 (¥286) M

コードNo.

011036

商品名/仕様

2m2段

型式/タイプ

MTR-22

希望小売価格( )内税込

¥6,000 (¥6,600) M

コードNo.

011037

商品名/仕様

3m3段

型式/タイプ

MTR-33

希望小売価格( )内税込

¥8,400 (¥9,240) M


## 1本であらゆる用途に対応

## 特長

- 手元で直読できる側面目盛付。
- スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などあらゆる測量に適用。





表目盛 (1mm目盛)




裏目盛 (尺相当目盛) (3m3段のみ)



側面目盛



## 内法測定の使用例



## myzox

## 反射スタッフ

Reflection Prism Staves

myzox

## 横断測量に最適な反射シート付きアルミスタッフ



## 特長





- 高低差の測定のみならず、光波による測距が可能。大幅な作業効率アップを実現。
  - シート面がイエロー/シルバーになり、より層視認性アップ。
- ※各段をパーツとして供給可能。

## 仕様

目盛	5mm/10mm目盛、直読数字表示あり(裏面:目盛無)
シート面	1m毎のイエロー/シルバー表示
測定可能距離	約5~150m(機種によって前後します。)

## ボタン保護シール

ホコリ、砂の侵入を防ぎ、目盛を保護するとともに伸縮時の指の挟みこみを解消。



基準となるプリズムから他のプリズムまでの斜距離・水平距離・高低差を連続して測定可能。

※レフシートモードでご使用ください。

## 付属品

- 専用ケース(RFC-53・54:LS-CL, RFC-33:LS-C)
- ボタン保護シール(本体に貼付済)

## 仕様

サイズ	RFC-53	RFC-54	RFC-33
全縮時	1,836mm	1,445mm	1,146mm
重量	1.57kg	1.74kg	0.95kg
梱包数	1本/箱		

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
211101	5m3段	RFC-53	¥47,500 (¥52,250) M	
211102	5m4段	RFC-54	¥50,500 (¥55,550) M	
220871	3m3段	RFC-33	¥36,900 (¥40,590) M	

## オプション品



ボタンMG-02A

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
221577	専用ケース/RFC-53・RFC-54用	LS-CL	¥2,800 (¥3,080) M	
219948	専用ケース/RFC-33用	LS-C	¥2,300 (¥2,530) M	
000017	スタッフ用角型ボタン	MG-02A	¥230 (¥253) M	

myzox

## MGグラスター

Fiberglass Staves (Round Shape)



## 下水管スタッフ

Drain Staves


## 下水管の管底高を簡単に測定

## 特長

- 本検査、下検査、施工検査等に最適。
- 危険な管内でのコンベックスを使用した測定不要。
- スタッフ目盛をレベルの方向に回転調整可能。




管底用アーム(ステンレス製)  
マンホールの径に合わせて長さの  
調整が可能。(150~450mm)



0点アダプター(スチール製)  
通常のスタッフとして使用可能。

\*標準付属は50cmアームです。  
25cmの管底用アームはオプション(別売)です。



## 付属品

- 0点アダプター(SWG-ADP)
- 水準器(RL-60T)
- 専用ケース(SWG-54-C)
- 管底用アーム50cm
- ボタン保護シール(本体に貼付済)



## 仕様

サイズ	5m4段
全縮時	1,360mm
重量	2.7kg

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
210101	下水管スタッフ/5m4段	SWG-54	¥47,400 (¥52,140)	■

## オプション品



管底用アーム25cm 0点アダプター(交換用)

専用ケース(交換用)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
217691	管底用アーム25cm	SWG-ARM25	¥5,700 (¥6,270)	■
220857	管底用アーム50cm(交換用)	SWG-ARM50	¥7,500 (¥8,250)	■
210407	0点アダプター(交換用)	SWG-ADP	¥2,100 (¥2,310)	■
221977	専用ケース(交換用)	SWG-54-C	¥6,800 (¥7,480)	■



myzox


F55X

## 特長

- グラスファイバー製で優れた耐蝕性。
- 温度に対しても安定した寸法精度を保持。
- 押ボタン型ロック式締め目で収納簡単。



表面(小目盛)  
1cmごとに直読用の数字。  
(目盛単位: 5mm)  
1m間隔の黄白表示。  
(10mタイプは除く)



裏面(逆目盛)  
ロッドの先端が0基準。  
(目盛単位: 1mm)  
10mタイプは20cm  
間隔の赤白表示のみ。



先端部  
各社のプリズム反射鏡が  
簡単に取り付け可能。

## 付属品

■ ケース

## 仕様

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
220414	MGグラスター/3m3段	GFS-33	¥18,400 (¥20,240)	■
011101	MGグラスター/5m5段	GFS-55	¥28,400 (¥31,240)	■
011102	MGグラスター/7m7段	GFS-77	¥38,400 (¥42,240)	■
011103	MGグラスター/10m10段	GFS-1010	¥63,400 (¥69,740)	■

## 1 激量

プリズム  
GNSS・GPS

## スタッフ

三脚

測量鉄・杭  
野帳・平板測量器  
森林測量用品測量計算・製図  
測量機ドローン  
レーザー墨出器

## 2 工事記録

ロッド  
ポール・ビンポール  
黒板・チョーク  
携帯用黒板  
カメラ

3 測定・計測

巷尺・コンベックス  
距離計・ノギス  
水平器・勾配計  
温湿度計風速計・風向計  
大気環境計測器  
振動計・騒音計  
水質計・水分計  
水位計・水深計  
雨量計・流速計  
地すべり計  
照度計・電気計器  
探知機

はかり

タイマー・数取器

## 4 検査・試験

土質試験機  
供試体型枠  
ひび割れ試験機  
打診棒・ハンマー

## 5 工事・作業

トランシーバー  
マーカー・スプレー  
ライン引き・墨つぼ  
コーン・ロープ  
看板・警告灯  
ライト内視鏡・点検ミラー  
メガホン・笛  
テント・地鎮祭用品  
電動工具

## 事務所備品

## 6 安全・保安

安全保護具  
ウェア・バッグ  
車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

## 活線スタッフ

センシン

Fiberglass Staves (Round Shape)

## 変電所内、送配電線下、電車線内でも使用可能

## 特長

- 高度の絶縁体で高圧電流をシャットアウトし  
安全に作業可能。
- グラスファイバー製で優れた耐蝕性。
- 温度に対しても安定した寸法精度を保持。



表面(小目盛)  
1cmごとに直読用の数字。  
(目盛単位: 5mm)  
1m間隔の黄白表示。  
(10mタイプは除く)



裏面(逆目盛)  
ロッドの先端が0基準。  
(目盛単位: 1mm)  
10mタイプは20cm  
間隔の赤白表示のみ。



先端部  
各社のプリズム反射鏡が  
簡単に取り付け可能。

## 付属品

■ ケース ■ 耐電圧試験成績書

## 仕様

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
220410	活線スタッフ 3m3段	No.205-E3	¥18,400 (¥20,240)	別
220411	活線スタッフ 5m5段	No.205-E5	¥28,400 (¥31,240)	別
220412	活線スタッフ 7m7段	No.205-E7	¥38,400 (¥42,240)	別
220413	活線スタッフ 10m10段	No.205-E10	¥67,400 (¥74,140)	別

## 仕様

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
210101	下水管スタッフ/5m4段	SWG-54	¥47,400 (¥52,140)	■
217691	管底用アーム25cm	SWG-ARM25	¥5,700 (¥6,270)	■
220857	管底用アーム50cm(交換用)	SWG-ARM50	¥7,500 (¥8,250)	■
210407	0点アダプター(交換用)	SWG-ADP	¥2,100 (¥2,310)	■
221977	専用ケース(交換用)	SWG-54-C	¥6,800 (¥7,480)	■

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

■ マイゾックス通常在庫品

× マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納


■ メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

myzox

## トンネル掘削用求心スタッフ センタースタッフ myzox

Aluminium Centering Staff

### ミニシールド工法、掘削機の方向確認に

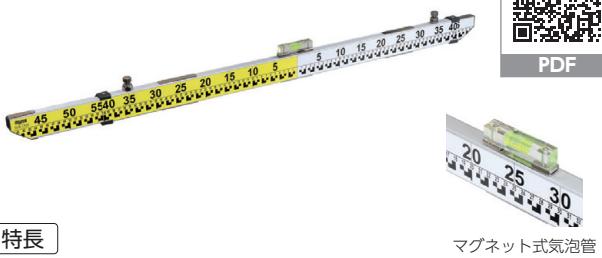


#### 特長

- 左右を同じ長さに調整し、中心位置を求めることが可能。
- ミニ(コンパクト)シールド900mm~1,500mmに対応。
- マグネット式気泡管(付属)。
- オプションの反射シートを貼り付けることでトータルステーションでの測距が可能に。

#### Check-1

- スタッフ両端にオフセット金具  
オプションの反射シートを本体に貼りつけることで、トータルステーションによる測距が可能に。  
さらに両端にはオフセット金具がついているため、正確な測定が可能です。



壁面の基準位置と測定面の位置関係を合わせることが可能です。

#### Check-2

- 気泡管の位置変更可能  
設置場所によって気泡管を確認できない場合、気泡管の位置を変更可能。




#### 仕様

SAS-1500	
全伸サイズ	1,500mm
全縮サイズ	900mm
伸縮幅	300mm(片側)
重量	約800g
SASL-34	
気泡管感度	34'/2mm
重量	約36g

#### 付属品

- 専用水準器(SASL-34)



7P28

## 陳列用収納スタンド

myzox

Display Stand



### スタッフ、ロッド等長いものを収納するのに便利

#### 特長

- フックも付属しているので、商品を掛けて収納也可能。

#### 仕様

サイズ	W295×L375×H1,610mm
-----	--------------------

#### 付属品

- 商品吊り下げ用フック16本(大6本、小10本)  
※商品は含まれません。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
217259	陳列用収納スタンド	MSS-03	¥18,600 (¥20,460)	<b>m</b>

**m** マイゾックス通常在庫品**x** マイゾックス取り寄せ商品**別** メーカーより直送・送料別納**元** メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

7R35

## New スタッフ三脚 myzox

Staff Tripod

### スタッフが自立可能に

#### Check-1



#### ■ 自立の安定性が増す

重り下げ袋を2個付属

2Lペットボトルが収納可能な重り下げ袋が2個付属。現場状況に応じて、任意の位置に重りを取り付けることでスタッフが倒れてしまうリスクを低減。



#### 使用例



#### 仕様

本体素材	アルミ
固定有効幅	20~50mm
全長	1208mm
全縮時	770mm
重量	1.65kg

#### 付属品

- 専用ケース ■ 重り下げ袋2個



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
226080	スタッフ三脚	TRS	近日発売	<b>m</b>
226122	重り下げ袋/1個	TRS-WB	近日発売	<b>m</b>

24H8

myzox

## 標尺スタンド

Bipod for Rod

### 重量のある精密標尺の設置を簡単に行える補助スタンド

#### 使用例



#### 特長

- 軽くて強いアルミ製で標尺の設置が楽に行える。
- 標尺をスタンドに固定でき、移動に便利なマジックテープ付。
- 固定有効幅が45~100mmでアルミスタッフも固定できる。

#### 仕様

固定有効幅	45~100mm
全長	1,850mm
全縮	1,100mm
重量	2.4kg
材質	アルミ製

#### 付属品

- 専用ケース

※自立させるものではありませんので必ず手でさえてください。

#### Check-1

- マジックテープで標尺を固定、持ち運びに便利!



#### Check-2

- ワンタッチ伸縮レバー。



#### Check-3

- 面で固定するため、確実に標尺を保持。



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
218905	標尺スタンド	PFS	¥38,000 (¥41,800)	<b>m</b>

**m** 検査証明書等、提出可能**●** 受注生産品

## スタッフ横付照明器具 Le Light1

Light for Staff

P4GE

## 暗闇でもスタッフ目盛が読める



## Check-1

夜間やトンネル内工事でも目盛数字がグッキリ。



## Check-2

挟み込み機構により簡単に取り付け可能。対応幅32~67mm

NETIS  
QS-180003-VE

## 特長

■パルーン照明不要。わずか600gで手軽な作業環境を実現。

## 仕様

サイズ	長さ500×幅20mm	スタッフ取付可能幅	32~67mmに 対応
材質	アルミ		
LED	白色LED 30個	連続使用時間	約10時間
電源	単3アルカリ乾電池4本		

※防滴仕様(JIS-S2級)ですが、電池BOXは対応しておりません。

## 付属品

■専用ケース

■電池は付属しません。

※スタッフは別売


コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
221394	スタッフ横付照明器具	Le Light1	¥29,800 (¥32,780)	M

EWE4

## スタッフ用ピンポール固定治具 ポールフィックスIII

Pin Pole Fix Adapter for Staff

## ピンポールをスタッフに取り付け



## 特長

- スタッフ目盛の任意の位置にピンポールを固定できます。
- 付属のピンポール以外でも使用可能。
- ピンポールの抜け止めストッパー付。

## 仕様

対応スタッフ	3m~7mまでの全てのアルミスタッフ
サイズ	127×66×25mm
重量	81g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225336	ポールフィックスIII	FPF-3	¥6,900 (¥7,590)	別

258J

## 標尺ささえ棒

Support Pole for Rod

## 1等・1級精密水準測量時に使用する標尺の安定を高めるささえ棒



SKS-170

## 特長

- ささえ棒の手持りゴムグリップがついていて滑りにくく、先端の石突は交換可能。
- 車、歩行者に見やすい赤・黄塗装。

## 仕様

サイズ	SKS-φ160:16×1,600mm SKS-φ170:16×1,700mm
-----	--

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
218473	標尺ささえ棒／1,600mm	SKS-160	¥13,000 (¥14,300)	X
218474	標尺ささえ棒／1,700mm	SKS-170	¥14,000 (¥15,400)	X
218475	石突	SKS-IS	¥2,700 (¥2,970)	X
218476	標尺ささえ棒セット(SKS-160 & SKS-170)	SKS-Set	¥26,000 (¥28,600)	X

M マイゾックス通常在庫品

X マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

## スタッフケース

Case for Staff

## 持ち運びに最適

## Check-1

- 管底用アーム用ポケット付(SWG-54-C)



## Check-2

- 小物ポケット付



## 仕様

サイズ	LS-C	1,330×90mm
	ALK	1,325×90mm
	LS-CL	1,840×73mm
	SWG-54-C	1,663×80mm

素材 ナイロン

## 適合品

※ ALG-25Y, ALG-35Y, SUM-53, ALS-74 は非対応。

LS-C : MST-55/33, ALG-55Y, SUN-33, SUM-33, RFC-33

ALK : ALM-55

LS-CL : MST-53/54, SUN-53, STN-54, RFC-53/54

SWG-54-C : SWG-54

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
219948	スタッフケース	LS-C	¥2,300 (¥2,530)	M
011055	スタッフケース／ワイド	ALK	¥5,600 (¥6,160)	M
221577	スタッフケース／ロング	LS-CL	¥2,800 (¥3,080)	M
221977	下水管スタッフ専用ケース	SWG-54-C	¥6,800 (¥7,480)	M

PWW6

## 各種証明書

Certification

## ユーザー名表記可能



ISO3点セット

- ・トレーサビリティ
- 体系図
- ・校正証明書
- ・検査成績書

## 対象製品

- マイスタッフ
- サンアルゴ・イエロー
- ニューサンアルミ
- ニューヨンアルミ
- アルゴ-ST
- サンアルミ
- アルスマップ

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
211380	ISO3点セット	ISO3点セット	¥10,000 (¥11,000)	
211381	検査成績書	検査成績書	¥6,000 (¥6,600)	

W3LM

## 標尺台

Ground Plates



10cm



C (水準用)

19cm

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
221269	430g	STP430	¥2,600 (¥2,860)	M
210406	4.1kg	C (水準用)	¥75,000 (¥82,500)	X
218924	標尺台C用ツメ(1個)	CP	¥16,000 (¥17,600)	X

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

## 検測桿

Fiberglass Measuring Poles

センシン

### 伸縮式メジャー桿

**測定長が下段のメジャーで読み取り可能**

#### 特長

- 頭部を目標物に押し当てるだけで、簡単に距離が測定できるメジャー桿。
- 目盛1mm。



No.202-6

No.202-8

#### 仕様

	全縮時 (mm)	重量 (kg)
6m8段	940	1.1
8m8段	1,420	2.0

#### 付属品

- ケース

#### 使用例

※上段から順番に引き出してご使用ください。



### 伸縮式メジャー桿

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
102020	6m8段	No.202-6	¥40,400 (¥44,440)	■
102021	8m8段	No.202-8	¥53,400 (¥58,740)	■

### 伸縮式メジャー桿ミニタイプ

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
218011	6m8段	No.212-6	¥45,400 (¥49,940)	■
218012	8m8段	No.212-8	¥47,400 (¥52,140)	■
210102	12m10段	No.212-12	¥69,400 (¥76,340)	■

## プリズムメジャー桿


Fiberglass Measuring Pole with Prism

センシン

### 地形測量(横断・単点測量)に最適

#### 特長

- 山岳や森林など起伏の多い場所での測量に抜群の威力を発揮。
- 軽くて強いグラスファイバー製。
- テープは絶縁ポリエチレンテープ。




反射鏡  
(プリズム)  
オフセット: 0mm  
測定可能距離:  
10~80m

#### Check-1

一目で高さが分かる  
メジャーBOX



#### Check-2



#### 仕様

全長	8m/8段
全縮	1.51m
重量	2.1kg

#### 付属品

- 反射鏡
- 水準器
- 専用ケース

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
102023	8m8段	No.300-8	¥62,400 (¥68,640)	■

LP7V


## ピンロック式プリズム桿

センシン

### 軽量で絶縁性も抜群

#### 特長

- 軽くて強いグラスファイバー製。
- 高さは手元でわかる直読式目盛。




反射鏡  
(プリズム)  
オフセット: 0mm  
測定可能距離:  
10~80m

#### Check-1

ピンロック方式で確実固定  
(ステンレスピン)



#### Check-2



#### 仕様

全長	NO.303-6	NO.303-12
全縮	6m/5段	12m/10段
重量	2.15kg	5.85kg

#### 付属品


- 反射鏡
- 水準器
- 専用ケース

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
102022	6m5段	No.303-6	¥62,400 (¥68,640)	■
102024	12m10段	No.303-12	¥112,400 (¥123,640)	別

# グラスファイバー製 検測桿

Fiberglass Measuring Poles

センシン

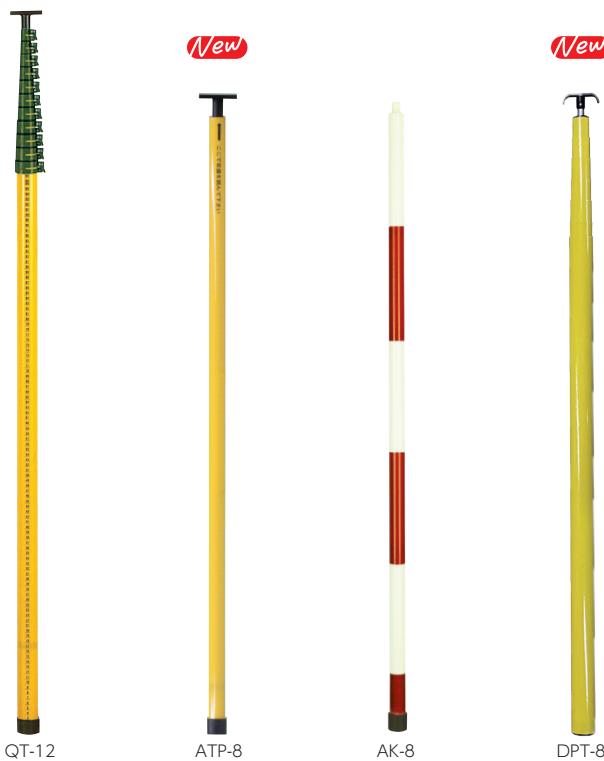

## 使用例



## 仕様

### 逆目盛検測桿QT型


	QT-12	AK-8	AK-12
サイズ	12m12段	8m8段	12m12段
全縮時	1,440mm	1,100mm	1,100mm
重量	2.75kg	0.75kg	1.5kg
ジョイント方式	クイックロック	テーパー	テーパー
目盛	1cm	赤白20cm	
先端金具	T型(固定)	プラスチックキャップ(固定)	

### ポリグラス検測桿 AK型

	AK-8	AK-12
サイズ	8m8段	12m12段
全縮時	1,100mm	1,100mm
重量	0.75kg	1.5kg
ジョイント方式	テーパー	テーパー
目盛		
先端金具	プラスチックキャップ(固定)	

## Check-1

### ■ ジョイント方式

クイックロック  
固定位置が自由自在テープー  
収納寸法が短い釣竿式ピンロック  
確実にロック可能

## Check-2

### ■ 先端金具



T型



プラスチックキャップ



C型

## 特長

### 逆目盛検測桿【QT-12】【AT・ATP型 軽量型】

■トンネルや陸橋の高さ、道路の法面の長さ測定などに最適。

■AT・ATP型は先端金具取り替え可能。

### ポリグラス検測桿【AK型】

■樹高測定や河川林野などの測量に最適。

■20cm間隔の鮮明な赤白塗装。(剥がれ落ちない硬質樹脂塗装)

※ケーブルビンチ取り付け可能。

### 間隔測定桿 横円タイプ【DPT型】

■持ちやすい横円タイプ。

■ミリ目盛での測定が可能。

■20cm間隔の黒黄表示。



DPT型

### 付属品

■ケース付

### 逆目盛検測桿QT型

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
215330	12m12段	QT-12	¥79,400 (¥87,340) 別	

### 逆目盛検測桿AT・ATP型

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
102056	6m6段	AT-6	¥29,400 (¥32,340) M	
102057	8m8段	AT-8	¥36,400 (¥40,040) M	
102058	6m5段	ATP-6	¥29,400 (¥32,340) M	
102059	8.5m7段	ATP-8	¥37,400 (¥41,140) M	
102060	12m10段	ATP-12	¥61,400 (¥67,540) M	
102061	15.7m13段	ATP-15	¥73,400 (¥80,740) M	
102062	20m20段	ATP-20	¥117,400 (¥129,140) 別	

### ポリグラス検測桿 AK型

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
221506	8m8段	AK-8	¥36,400 (¥40,040) 別	
221508	12m12段	AK-12	¥59,400 (¥65,340) 别	

### New 間隔測定桿 横円タイプDPT型

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
226092	5.8m5段	DPT-6	¥26,400 (¥29,040) 別	
226093	8m8段	DPT-8	¥36,400 (¥40,040) 别	
226094	11.3m10段	DPT-11	¥56,400 (¥62,040) 别	

## 先端替金具(取替可能タイプ:AT・ATP・DPT型)



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
222934	替金具／S型	S-K	¥1,400 (¥1,540) 別	
222935	替金具／C型	C-K	¥1,400 (¥1,540) 別	
222936	替金具／T型	T-K	¥1,400 (¥1,540) 別	

■ マイゾックス通常在庫品

× マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

## スタッフ

### 1 測量

プリズム

GNSS・GPS

スタッフ

三脚

測量鉛・杭

野帳・平板測量器

森林測量用品

測量計算・製図

測量機

ドローン

レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド

ポール・ピンボール

黒板・チョーク

携帯用黒板

カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンベックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

温湿度計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

地すべり計

照度計・電気計器

探知機

ばかり

タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機

供試体型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警告灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

6 安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

# 三脚 様々なシーンに対応する高品質 マイゾックスの三脚

測量において精度を語るとき、機械そのものの精度を重要視されがちですが、その精度も良質のアクセサリーを使用することで発揮されます。マイゾックスの三脚は高精度、堅牢かつ高い耐久性を誇り、様々なシーンで測量機器の精度を高めます。マイゾックスの三脚は大きく分けてアルミ製と木製の2種類。木製は重量がありますが、振動を吸収する特性を持っています。また、アルミ製は熱変化に弱い一方、軽量であることが大きな特徴です。アルミの熱膨張率は木材と比べて4~8倍になるため、炎天下で使用する場合は木製の方が向いているとされています。

## ほつとコーナー

### 三脚の寿命・買い替えの目安

三脚は大事に使用すれば、何年でも使用することが可能ですが下記の場合には買い替えの検討が必要です。

#### 買い替えの目安(緊急度)

高

##### 買い替え緊急度(高)

脚頭の傷。気泡を中心に合わせていたがネジを締めた瞬間に気泡がズレるのはこの傷が原因である可能性が高い。また機械側を傷つける恐れがあり、その場合は三脚の買い替えだけでなく、機械側の修理も必要。その場合高額になる。

中

##### 買い替え緊急度(中)

脚部のへこみやつぶれ、ネジ部の錆。いますぐ壊れることは無いが、使っているうちに悪化し、三脚が倒れることも。機械が壊れることを考えれば早く変えた方が良い。

低

##### 買い替え緊急度(低)

固定ネジや石突の先端の摩耗。しかし、修理交換が可能。



### 平面三脚と球面三脚の違い

三脚には頭部の形状が平面の製品と球面の製品がありますが、それぞれの特長を知ることで三脚とそれに付随する機械の据え付けを素早く行う事ができます。

#### 平面三脚の特長

機械の水平出しには機械本体の「①整準ネジの調整」あるいは、「②三脚の伸縮」が必要ですが、全ての測量機に対応しており汎用性が高いです。

#### 球面三脚の特長

丸みを帯びた頭部形状を活かし、脚頭上で「③機械本体をスライド」させることで気泡をサークルの中心に調整できるため、水平出しが容易です。反面、対応する測量機は、オートレベルとレーザーレベル(一部機種除く)に限られます。

#### 平面三脚の水平出し

①整準ネジの調整 ②三脚の伸縮



#### 球面三脚の水平出し

③機械本体のスライド



## 国際規格ISO適合三脚



ISO規格には全長や重量はもちろん、脚頭の直径や定心桿の移動範囲といった基本仕様が細かく指定されており、さらに耐荷重、ねじれ剛性といった機能的な面も厳しく定められています。

規格では軽量機器用と重量機器用に分類され、軽量機器用は5kg、重量機器用は15kgまでの最大機器重量とされています。

荷重下での高さ安定性は脚頭上面に最大機器重量の2倍の荷重(10kg/30kg)をかけたとき、脚頭面は、石突の先端に対して0.05mmを超えて沈下してはならないとされています。

ねじれ剛性とは機器を使用する際に発生する三脚のねじれに対し、変形を永続せずに吸収することができなければならないという規定です。

マイゾックスの三脚はランドレッグと精密木脚がISO適合三脚ですが、他の三脚も付属品の違いなどによって適合しないだけで、実際の機能面においては基準をパスしています。



アルミ製三脚  
ランドレッグ  
LAN2-OL

P.057



アルミ製三脚  
ランドレッグ・  
デュアルロックタイプ  
DAT2-OL

P.058



アルミ製三脚  
ランドレッグ・  
ワンタッチタイプ  
LANQ-OL

P.058



木脚  
精密木脚  
PMW3-OL

P.060

マイゾックス通常在庫品

マイゾックス取り寄せ商品

メーカーより直送・送料別納

メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

検査証明書等、提出可能

受注生産品



## ランドレッグ・デュアルロックタイプ

Dual Lock Aluminium Tripod

### 二重ロックで高性能測量機の設置に最適

ISO規格  
適合三脚

強固な石突  
スチールをインサー  
トした石突は大地を  
しっかりとホールド。



## Check-1

## ■ デュアルロックシステム



ワンタッチストッパー スクリューロック  
軽量の機械にはワンタッチストッパーのみ、重量のある機械を設置する場合はスクリューロックも使用して固定してください。二重ロックで安心安全に機械設置。

## 特長

- 二重ロックでしっかりと固定。
- ワンタッチ・ストップ機構で簡単設置。
- スチールチップが大地をしっかりとホールド。
- マイゾックス独自の丈夫な構造。

## 仕様

本体素材	アルミ
全長	1,700mm
全縮時	1,060mm
平面脚頭外径／内径	Φ160mm／66mm
重量	4.3kg
本体カラー	オレンジ

## 付属品

- スパナ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
223667	平面・5/8インチ	DAT2-OL	¥33,000 (¥36,300)	M

R6BL

myzox

## ランドレッグ・ワンタッチタイプ

Aluminium Tripod Quick Clamp Type

### ワンタッチストッパーで脚部を強固に固定

ISO規格  
適合三脚


5/8インチに限る




強固な石突  
スチールをインサー  
トした石突は大地を  
しっかりとホールド。



## Check-1



LANQ-OL  
平面脚頭定芯桿 5/8インチ



LANQ-OT  
平面脚頭定芯桿 35mm



LANQ-OD  
球面脚頭定芯桿 5/8インチ

## 特長

- 腰をかがめることなく、簡単に伸縮可能。

## 仕様

本体素材	アルミ
全長	1,700mm
全縮時	1,060mm
平面脚頭外径／内径	Φ160mm／66mm
球面脚頭外径／内径	Φ160mm／44mm
重量	4.2kg
本体カラー	オレンジ

## 付属品

- スパナ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
041156	平面・5/8インチ	LANQ-OL	¥33,000 (¥36,300)	M
041157	平面・35mm	LANQ-OT	¥33,000 (¥36,300)	M
041158	球面・5/8インチ	LANQ-OD	¥33,000 (¥36,300)	M

A8TD

myzox

## ランドレッグ・短脚

Aluminium Short Leg Tripod

myzox

### 狭い場所での使い勝手に優れた短脚モデル

修理  
可能部品  
供給可能

強固な石突  
スチールをインサー  
トした石突は大地を  
しっかりとホールド。



## 特長

- トンネル工事、上下水道工事等狭い場所での使い勝手が抜群。

## 仕様

本体素材	アルミ
全長	745mm
全縮時	550mm
平面脚頭外径／内径	Φ160mm／66mm
重量	3.1kg
本体カラー	オレンジ

## サンレッグDX短脚

Aluminium Short Square Leg Tripod

myzox

### レーザーレベルに最適な三脚

修理  
可能部品  
供給可能

強固な石突  
スチールをインサー  
トした石突は大地を  
しっかりとホールド。



## 特長

- 土間工事、基礎工事に最適な高さ。

## 仕様

本体素材	アルミ
全長	1,100mm
全縮時	750mm
平面脚頭外径／内径	Φ160mm／44mm
重量	3.5kg
本体カラー	オレンジ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
217199	球面・5/8インチ	SDXS-OD	¥33,000 (¥36,300)	M

A8TD



MOVIE

## サンレッグDX

Aluminum Tripod Square Leg Type



シンプルなデザインでありながら堅牢かつ高い耐久性

- 修理可能
- 部品供給可能
- パートユニット



強固な石突  
スチールをインサート  
しているので大地をし  
っかりホールド。

メンテナンスに優れた  
ストレートネジを採用SDX-OL  
平面脚頭定芯桿  
5/8インチSDX-OT  
平面脚頭定芯桿  
35mmSDX-OD  
球面脚頭定芯桿  
5/8インチ

### Check-1

- 角パイプ採用  
角パイプによりねじれに強い三脚



ねじれに強い



### Check-2

- 握りやすい堅牢ボディー  
脚部を握った時に接触する  
ポイントにアールをつける  
ことで、手になじむ形状に  
設計されています。



## 1 測量

プリズム  
GNSS・GPS  
スタッフ  
三脚  
測量鉢・杭  
野帳・平板測量器  
森林測量用品  
測量計算・製図  
測量機  
ドローン  
レーザー墨出器

## 2 工事記録

ロッド  
ポール・ピンボール  
黒板・チョーク  
携帯用黒板

## カメラ

3 測定・計測  
巻尺・コンベックス  
距離計・ノギス  
水平器・勾配計  
温湿度計  
風速計・風向計  
大気環境計測器  
振動計・騒音計  
水質計・水分計  
水位計・水深計  
雨量計・流速計  
地すべり計  
照度計・電気計器  
探知機  
ばかり  
タイマー・数取器

4 検査・試験  
土質試験機  
供試体型枠  
ひび割れ試験機  
打診棒・ハンマー

5 工事・作業  
トランシーバー  
マーカー・スプレー  
ライン引き・墨つぼ  
コーン・ロープ  
看板・警告灯  
ライト  
内視鏡・点検ミラー  
メガホン・笛  
テント・地鎮祭用品  
電動工具  
事務所備品

6 安全・保安  
安全保護具  
ウェア・バッグ  
車両安全器具  
防犯用品  
防災用品  
熱中症用品

## 特長

■ シングル構造の極太ストッパーを採用し、振動による緩みもない最高級のアルミ製三脚。

## 仕様

本体素材	アルミ
全長	1,675mm
全縮時	1,000mm
平面脚頭外径／内径	φ160mm／66mm
球面脚頭外径／内径	φ160mm／44mm
重量	4.1kg
本体カラー	■ オレンジ ■ イエロー

## サンレッグDX(オレンジ)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
210110	平面・5/8インチ	SDX-OL	¥33,000 (¥36,300)	■
210111	平面・35mm	SDX-OT	¥33,000 (¥36,300)	■
210112	球面・5/8インチ	SDX-OD	¥33,000 (¥36,300)	■

84LS

## GNSSスカイレッグ360

Tall size Aluminium Tripod for GNSS

GNSSなどの測定に最適な高級アルミ三脚

- 修理可能
- 部品供給可能



## 仕様

本体素材	アルミ
全長	3,570mm
全縮時	1,940mm
平面脚頭外径／内径	φ160mm／66mm
重量	6.3kg
本体カラー	■ オレンジ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
041140	平面・5/8インチ	SKY-OL	¥41,500 (¥45,650)	■

■ マイゾックス通常在庫品

✖ マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

## 特長

- 上部のボタンで脚部の長さを調整。
- 気泡管を確認しながら簡単設置。
- ポールをバイポッドに設置したまま移動可能でRTK測量に最適。

## 仕様

コードNo.	BIP-180	BIP-148
	アルミ	
全長	1,800mm	1,480mm
全縮時	1,064mm	890mm
重量	2.15kg	1.85kg
対応ポール	φ21～38mm	

## 付属品

■ 専用ケース

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

## バイポッド

Bipod

RTK-GNSS測量に最適

- 修理可能
- 一部品供給可能



P.407

■ 購入可能

# 精密木脚

Precision Wooden Tripod

myzox

測量

三脚


修理可能

ISO規格適合三脚

PMW3-OLに限る

部品供給可能

パートユニット

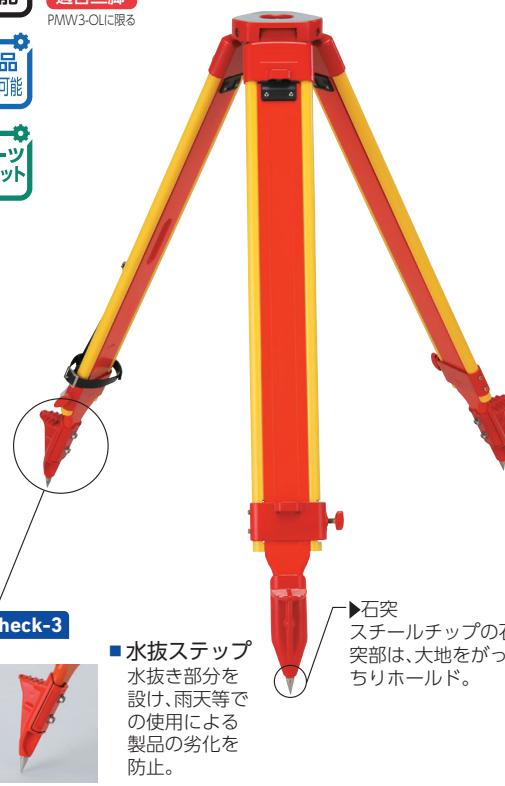

Check-3

- 水抜ステップ  
水抜き部分を設け、雨天等での使用による製品の劣化を防止。

## Check-1

## ■ 脚頭カバー


脚頭部表面を覆うプラスチック製力バー。常に機械のすわりをよくしておいたための表面保護用。裏に六角レンチを収納できて紛失を防止。



## Check-2

## ■ 高い安定感と耐候性

重量があり、熱膨張による変化が少なく高精度測量に最適な三脚。モーター搭載のトータルステーションに効力を発揮。



## 仕様

本体素材	木製
全長	1,753mm
全縮時	1,092mm
平面脚頭外径／内径	Φ160mm / 56mm
重量	6.7kg
本体カラー	マイゾックスレッド

## 付属品

- 六角レンチ・スパナ（一体型） ■ 取扱説明書
- 脚頭カバー



PMW3-OL  
平面脚頭定芯桿  
5/8インチ



PMW3-OT  
平面脚頭定芯桿  
35mm

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( ) 内税込	備考
222053	平面・5/8インチ	PMW3-OL	¥48,600 (¥53,460)	M
222054	平面・35mm	PMW3-OT	¥48,600 (¥53,460)	M

R2GA

233J

## 精密木脚 デュアルロックタイプ

myzox

Precision Dual Lock Wooden Tripod

デュアルロックにより重量機械を安全・安心に設置可能

修理可能

部品供給可能

パートユニット



## 特長

- デュアルロックで簡単に三脚据付け可能。
- 固定ネジにはメンテナンスに優れたストレートネジを採用。

## 付属品

- 六角レンチ・スパナ（一体型）
- 取扱説明書 ■ 脚頭カバー

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( ) 内税込	備考
222058	平面・5/8インチ	PMWD3-OL	¥54,000 (¥59,400)	M

## Check-1

## ■ デュアル（2重）ロックシステム

デュアルロックにより脚部を確実に固定。始めにワントッチストッパーで仮固定を行い、スクリューロックで本固定をすると三脚の据付けが容易。クイックロック単体での使用は推奨いたしません。



平面脚頭定芯桿  
5/8インチ

## 仕様

本体素材	木製
全長	1,691mm
全縮時	1,090mm
平面脚頭外径／内径	Φ160mm / 56mm
重量	8.2kg
本体カラー	マイゾックスレッド

## 精密軽量木脚

myzox

ねじれ、振動に強い軽量型木製三脚

修理可能

部品供給可能

パートユニット



## Check-1

## ■ 脚頭カバー付属

常に機械のすわりをよくしておいたための表面保護用。裏に六角レンチを収納でき、紛失を防止。



PMWS2-OL  
平面脚頭定芯桿  
5/8インチ



PMWS2-OT  
平面脚頭定芯桿  
35mm

## 特長

- 移動時の負担を軽減する軽量化を実現。
- 木製ならではの精密性を確保。
- ねじれ・振動に強い安定性を強化。

## 付属品

- 六角レンチ・スパナ（一体型）
- 脚頭カバー

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( ) 内税込	備考
224244	平面・5/8インチ	PMWS2-OL	¥41,600 (¥45,760)	M
224245	平面・35mm	PMWS2-OT	¥41,600 (¥45,760)	M

## 仕様

本体素材	木製
全長	1,662mm
全縮時	1,014mm
平面脚頭外径／内径	Φ154mm / 66mm
重量	5.2kg
本体カラー	マイゾックスレッド

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

## スキャナー用三脚 TRIPEAKS(トライピークス)

Tripod for Scanner

**最大耐荷重35kgのスキャナー専用三脚**

### TRIPEAKS

SCF444  
カーボンファイバー製SAL343  
アルミ製開き過ぎ防止の  
開脚パックル

#### 特長

- 軽量性に優れたカーボンファイバー製。
- ツイストロック機構で簡単に脚部の長さ調整可能。水や埃の侵入を防ぎ、屋外での使用でも安心。
- 石突が取り外し可能で、滑りにくいゴム石突と地面に挿せるステンレス石突を用途によって使い分け可能。
- 3段階で調整可能な開き過ぎ防止の開脚パックル搭載。

#### 仕様

	SCF444	SCF343	SAL343
本体素材	カーボンファイバー	アルミ	
伸縮段数	4	3	
全長	1,520mm	1,500mm	
全縮時	570mm	670mm	
耐荷重	35kg	25kg	
定芯桿		5/8インチ	
重量	3.6kg	2.6kg	3.1kg

#### Check-1

- 定芯桿プレート取り外し可能

定芯桿プレートを取り外せるので  
スキャナーの取り付けも簡単。青色部の固定ノブを  
スパナのように使い  
固定力を調整。

DB2D

## システムティック三脚

Systematic Tripod

GITZO

**プロフェッショナルに選ばれる高い堅牢性**

#### Check-1

- 開脚角度は3段階



#### Check-2

- 埃の侵入を低減する  
ロック機構



#### オプション

サーベイアダプター  
三脚の雲台ネジを3/8インチネジから  
5/8インチネジに変換

#### 特長

- 開脚角度を変更する際に引き出すセレクターを大きくすることで、使用時の操作感が向上。

#### 仕様

本体素材	カーボンファイバー
全長	1,560mm
全縮時	600mm
耐荷重	40kg
重量	2.82kg

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
224197	システムティック三脚	GT5543LS	¥181,818 (¥200,000)	
224198	サーベイアダプター	273	¥9,200 (¥10,120)	

マイゾックス通常在庫品

マイゾックス取り寄せ商品

メーカーより直送・送料別納

メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

検査証明書等、提出可能

受注生産品

#### 付属品

- ゴム石突3個(取付済み)
- ステンレス石突3個
- 六角レンチ2本
- 専用ケース
- 取扱説明書



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
223664	カーボンファイバー／1,520mm	SCF444	¥132,000 (¥145,200)	
223665	カーボンファイバー／1,500mm	SCF343	¥93,500 (¥102,850)	
223666	アルミ／1,500mm	SAL343	¥66,000 (¥72,600)	

BEAT

## 三脚キャスター Dolly(ドリー)

Tripod Caster

**三脚をつけたままスムーズな移動**



※三脚別売

#### 特長

- 折り畳み式キャスター付三脚用台車。
- 三脚を載せたまま移動できるのでスキャナーの取り外し不要。
- 足で踏むだけで固定できるストップー付。
- 持ち運びに便利なハンドル付。
- ワンタッチで折りたたみ可能。

#### 仕様

本体素材	アルミ
伸縮段数	2
車輪間距離	700~950mm
耐荷重	20kg
収納サイズ	170×190×470mm
重量	2.7kg
対応三脚	TRIPEAKSシリーズ (ゴム石突時のみ)

#### 付属品

- 専用ケース

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
223602	三脚キャスター Dolly	SC-D1	¥15,600 (¥17,160)	

## New エレベーター三脚 Elevating Tripod

myzox

設置が容易なシフティング機構



## Check-1



## 特長

- NEL2-60L・SLは目盛で昇降幅を確認可能。昇降幅が610mmのワイドタイプ。
- NEL2-18・33SLは蛇腹付。使用時の砂や埃の侵入を防ぎ、スムーズな昇降を持続。\*

## 仕様

	NEL2-60L	NEL2-60SL	NEL2-33SL	NEL2-18SL
エレベーター昇降幅	604mm	604mm	335mm	185mm
全長	2,502mm	1,901mm	1,746mm	1,196mm
全縮時	1,227mm	927mm	1,040mm	840mm
脚頭外径／内径	φ160mm／66mm	φ148mm／44mm		
定芯桿		5/8インチ		
重量	7.0kg	6.1kg	6.3kg	5.7kg

## 付属品

■脚頭カバー

※NEL-60L・SLには蛇腹は付属しません。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
226020	1,227～2,502mm	NEL2-60L	¥48,500 (¥53,350)	M
225026	927～1,901mm	NEL2-60SL	¥48,500 (¥53,350)	M
225027	1,040～1,746mm	NEL2-33SL	¥48,500 (¥53,350)	M
225028	840～1,196mm	NEL2-18SL	¥48,500 (¥53,350)	M

DT7W

## 軽天用エレベーター三脚

myzox

Elevating Tripod -Ceiling works-

最大で約3mの長脚

## 特長

- 約3mの全長なので、高所での軽天・設備・各種仕上げ工事の墨出などに最適。
- 2段階昇降機構付。
- 転倒防止用チェーンを装備。滑りやすい床でも広がりをストップし確実な測定が可能。
- 平面脚頭5/8インチ。

## 仕様

全長	3,010mm	
全縮時	1,260mm	
平面脚頭外径	φ148mm	
最大使用高さ	約2,900mm	
定芯桿	5/8インチ	
パイプ 昇降幅	1段目 2段目	540mm 530mm
重量	6.8kg	

\*貫通構造ではありません。  
※レーザー墨出し器を搭載する場合は別売の「水平微調整三脚アダプター」(P.131)との併用を推奨。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
217425	1,260～3,010mm	KEL-300	¥32,300 (¥35,530)	M

■マイゾックス通常在庫品

×マイゾックス取り寄せ商品

■メーカーより直送・送料別納

■メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

## New スキャナ用エレベーター三脚 Elevating Tripod for Laser Scanner

KEW3

上方向だけでなく下方向にも延伸可能



## 特長

- 上下エレベーター利用可能。(高所6m、マンホール4m)
- 延長ポールによる伸長可能。
- 多数のスキャナ対応可能。(ライカ、トリンブル、FARO、Z+F等)

## Check-1

- 多数のスキャナに対応  
オプション品のベースホルダーと各種ベースを組み合わせて使用可能。



## Check-2

- 電動工具利用で昇降可能  
お手持ちの電動ドライバーで簡単に昇降可能。



## オプション品



ベースを使用する場合はベースホルダーが必要です。  
対応スキャナは右のQRコードからご確認いただけます。



RTC360用ベース



BLK360/X7用ベース



FOCUS用ベース



マルチベース

## 仕様

本体素材	アルミ
延伸長 上方向	6.3m
下方向	4.9m(脚頭より)
縮小時サイズ	130cm
積載可能重量	20kg
重量	8.5kg(延長ポール1本含む)

※最大深さでの利用は非推奨

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
226022	スキャナ用エレベーター三脚	13610000	¥600,000 (¥660,000)	M
226023	ベースホルダー	13949000	¥60,000 (¥66,000)	M
226024	RTC360用ベース	13953000	¥44,000 (¥48,400)	M
226025	BLK360/X7用ベース	13956000	¥44,000 (¥48,400)	M
226026	FOCUS用ベース	13951000	¥44,000 (¥48,400)	M
226027	マルチベース	13950000	¥44,000 (¥48,400)	M

## 付属品

- 延長ポール4本
- ドライバー
- エレベーターハンドル
- キャリングケース

■検査証明書等、提出可能

●受注生産品

# プリズム三脚

Prism Tripod

使い勝手を一番に考えた多種多様なプリズム三脚



PPS-SS CPPS MPPS II PPS FPPS II

## SSプリズム三脚 PPS-SS



### 特長

- 狭小地でのプリズム設置に最適。
- 脚部の伸縮が簡単。
- 頭部のボールジョイントでレベル出しが簡単。
- 付属の専用ケースはDMP-150／200も収納可能。

## コンパクトプリズム三脚 CPPS



### 特長

- 全縮時459mmとコンパクト。
- 市街地や狭所での測量に威力を発揮。

## プリズム三脚 PPS



### 特長

- 細物もクリップが確実に固定。

## ミニプリズム三脚 MPPS II



### 特長

- アーム部がスライドし、調整が簡単。

## フレキシブルプリズム三脚 FPPS II



### 特長

- φ25～30mmのポールと、φ8～10mmのピンポールをワンタッチで挟むことができ、気泡管合わせ、素早いセッティングが可能。


### 付属品

■専用ケース

### 仕様


	PPS-SS	CPPS	PPS	MPPS II	FPPS II
本体素材	アルミ				
全長	306mm	600mm	1,194mm	854mm	1,228mm
全縮時	162mm	459mm	756mm	601mm	790mm
重量	130g	1.1kg	1.4kg	1.5kg	1.55kg
頭部形状	回転クリップ			はめ込み式	
スライド幅	—	—	—	115mm	150mm
対応ポール	φ2.2～9mm		φ6～30mm		φ25～30mm φ8～10mm
ケース	M-700S-C	CPPS-C	PPS-C	MPPS-C	PPS-C

## Check-1



回転角度自在の回転クリップ (CPPS・PPS・MPPS II)

必要な長さまでアームがスライド可能 (MPPS II)

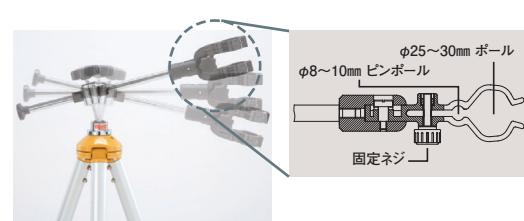

フレキシブルなアーム部分 (FPPS II)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
221594	SSプリズム三脚	PPS-SS	¥7,700 (¥8,470)	■
220872	コンパクトプリズム三脚	CPPS	¥19,300 (¥21,230)	■
041021	プリズム三脚	PPS	¥26,400 (¥29,040)	■
217197	ミニプリズム三脚	MPPS II	¥26,400 (¥29,040)	■
217198	フレキシブルプリズム三脚	FPPS II	¥26,400 (¥29,040)	■

## 1 測量

プリズム  
GNSS・GPS  
スタッフ三脚  
測量鉄・杭  
野帳・平板測量器  
森林測量用品  
測量計算・製図  
測量機  
ドローン  
レーザー墨出器

## 2 工事記録

ロッド

ポール・ビンポール  
黒板・チョーク  
携帯用黒板  
カメラ

## 3 測定・計測

巻尺・コンベックス  
距離計・ノギス  
水平器・勾配計  
温湿度計  
風速計・風向計  
大気環境計測器  
振動計・騒音計  
水質計・水分計  
水位計・水深計  
雨量計・流速計  
地すべり計  
照度計・電気計器  
探知機  
はかり  
タイマー・数取器

## 4 検査・試験

土質試験機  
供試体型枠  
ひび割れ試験機  
打診棒・ハンマー

## 5 工事・作業

トランシーバー  
マーカー・スプレー  
ライン引き・墨つぼ  
コーン・ロープ  
看板・警告灯  
ライト  
内視鏡・点検ミラー  
メガホン・笛  
テント・地鎮祭用品  
電動工具  
事務所備品


## 6 安全・保安

安全保護具  
ウェア・バッグ  
車両安全器具  
防犯用品  
防災用品  
熱中症用品

## レベルアーム・トランアーム

Leveling Arm

三脚が立たない場所でのレベル等の使用に最適

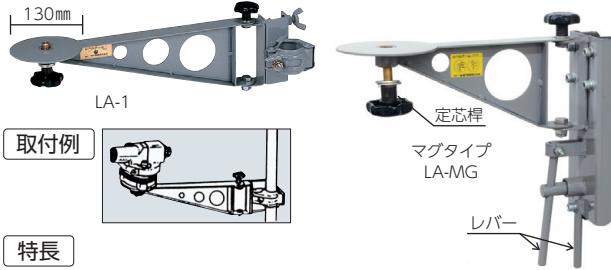

## 特長

- H型鋼やパイプに簡単に取り付けられ、確実に設置可能。
- 定芯桿に求心用の穴付。(TA-1)
- 角柱(コラム)への取り付けに便利なマグタイプは下部のレバーを握ると簡単に取り外し可能。(ただし、使用角度は左右45度以内に限る)
- マグタイプに使用しているネオジム磁石は熱に弱いため、炎天下での使用時はご注意ください。
- レーザー墨出器を搭載する場合は、別売の「水平微調整アダプター」(P.131)が必要です。

## 仕様

	LA-1	LA-MG	TA-1	TA-MG
全長	480.0mm	375.0mm	489.0mm	384.0mm
全高	175.0mm	372.0mm	175.0mm	372.0mm
可動部長さ		約480mm		約490mm
適応サイズ	板厚35mmまで パイプ径φ42~50mm	260×115mm (マグネット面)	板厚35mmまで パイプ径φ42~50mm	260×115mm (マグネット面)
マグネット	—	上部4/下部1	—	上部4/下部1
ネジ径	5/8インチ	5/8インチ		35mm
耐荷重	10.0kg	5.0kg	10.0kg	8.0kg
重量	2.6kg	5.3kg	2.6kg	5.5kg

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
042001	レベルアーム	LA-1	¥25,000 (¥27,500)	M
221522	レベルアーム/マグタイプ	LA-MG	¥68,000 (¥74,800)	M

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
042002	トランアーム	TA-1	¥30,000 (¥33,000)	M

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
222367	トランアーム/マグタイプ	TA-MG	¥70,000 (¥77,000)	M

K5H8

## マグネット式レベルアーム ブルーアーム

岡三機工

Leveling Arm Magnet Type

強力吸着で『作業の安定・安心』に貢献



## 特長

- 強力な吸着力1,764N (180Kgf)で三脚が使えない現場でもレーザーレベルの使用を可能にする。
- 吸着面へ取り付けるだけで誰でも簡単設置。

## 仕様

サイズ	W135×H335×D325mm (ハンドル収納時:H265mm)		
吸着面	100×260mm		
最大吸着力	1,764N (180Kgf) [294N (30Kgf)×6] (SS400、板厚10mm、研磨仕上面に対し)		
使用環境	上限80°C (短時間上限120°C)		
重量	5.0kg		

※全面吸着を実現させるため、平面かつ溝や凸凹がない面を選び、マグネットの付着物(鉄粉・液体等)を取り除いた状態でご使用ください。

※連続使用環境温度が80°Cを超える場合、磁力の低下を起こし、磁力が復帰しない場合があります。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
219949	レベル用(5/8インチ)	ブルーアーム	¥83,000 (¥91,300)	別



マイゾックス通常在庫品



マイゾックス取り寄せ商品




メーカーより直送・送料元払 (一部地域を除く)

## 三脚固定用チェーン

Steel Chain for Tripod

**myzox**

滑りやすい場所での三脚設置の必需品



※三脚別売

## 特長

- 過度な開脚を防止。
- 石突部分はゴム製。
- ナスカンにより開脚幅調整可能。
- 底抜け防止金属入。

## 仕様

サイズ	約620mm(半径)
重量	約250g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
210113	マグネット無	TCH-2	¥5,300 (¥5,830)	M
220825	マグネット付	TCH-M	¥12,600 (¥13,860)	M

5XA8

## New 精密三脚すべり止め 三脚スプレッダー

**myzox**

Slip-Stopper for Tripod

コンクリートなど滑りやすい場所や傷付けたくない現場での三脚設置に便利



## 特長

- 中心と先端3箇所にすべり止め付。
- ロックレバー付きの2段伸縮式で長さ調整可能。
- 先端の石突ホールドが左右方向に360度回転可能。
- 折りたたみでき、コンパクトで持ち運びに便利。

## 仕様

サイズ	使用時	約Φ875~1,500×75mm
吸収時	約Φ98×405mm	
伸縮幅		約310mm
重量		約500g

付属品 ■ 専用ケース

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225812	三脚スプレッダー	M-SP3	¥17,600 (¥19,360)	M

K6EP

## 三脚専用ケース

**myzox**

全縮時1,060mmまでの三脚を収納



## 特長

- 三脚の持ち運びでぶつけたり、壊したりを防止。
- 底部は三脚先端にも負けない樹脂板で補強。
- スカイレッグ、精密木脚、軽天用エレベーター三脚は入りません。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
211057	三脚専用ケース	TPC	¥22,000 (¥24,200)	M

底部

XE4V

4ML5

## メジャーねいル

Survey Nails (Major Nail) / Survey Marker (Point Base)

ダイドーハント

打ち込みやすく抜けにくい


## メジャーねいル

## 特長

- 螺旋状のラインで抜けにくい設計。

## 梱包数

	1袋	内箱	外箱
No.01	100本	10袋	10箱
No.1	100本	5袋	10箱
No.2			
No.R	100本	1袋	10箱
No.3			
No.4	50本	1袋	8箱
No.5			
No.7	50本	1袋	5箱



No.01 No.1  
コンクリート道用

No.2 No.R No.3  
アスファルト用




## ポイントベース

## 特長

- メジャーねいルと合わせて利用。

## 梱包数

	1袋	内箱	外箱
No.2	100枚	5袋	12箱
No.3	20枚	5袋	10箱



No.2/青 No.2/赤 No.2/黄  
No.3/青 No.3/赤 No.3/黄

No.2/緑 No.2/白  
No.3/緑 No.3/白

## メジャーねいル

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	適応ポイントベース	希望小売価格( )内税込	備考
122054	6×4×25／100本	No.01	No.2	¥1,800 (¥1,980)	M
122055	9×5×40／100本	No.1	No.2	¥3,100 (¥3,410)	M
122056	15×7×50／100本	No.2	No.3	¥7,600 (¥8,360)	M
122057	15×7×60／100本	No.R	No.3	¥9,500 (¥10,450)	M
122058	15×7×75／100本	No.3	No.3	¥9,000 (¥9,900)	M
122059	20×9×100／50本	No.4	No.3	¥8,500 (¥9,350)	M
122060	20×9×125／50本	No.5	No.3	¥9,900 (¥10,890)	M
122061	20×9×200／50本	No.7	No.3	¥14,250 (¥15,675)	M

※仕様の単位:D×d×L (mm)

## ポイントベース

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
122074	25×4×5／100枚	No.2/青	¥2,100 (¥2,310)	M
122075	25×4×5／100枚	No.2/赤	¥2,100 (¥2,310)	M
122076	25×4×5／100枚	No.2/黄	¥2,100 (¥2,310)	M
210010	25×4×5／100枚	No.2/緑	¥2,100 (¥2,310)	M
122004	25×4×5／100枚	No.2/白	¥2,100 (¥2,310)	M
122077	45×7×10／20枚	No.3/青	¥820 (¥902)	M
122078	45×7×10／20枚	No.3/赤	¥820 (¥902)	M
122079	45×7×10／20枚	No.3/黄	¥820 (¥902)	M
210011	45×7×10／20枚	No.3/緑	¥820 (¥902)	M
122080	45×7×10／20枚	No.3/白	¥820 (¥902)	M

※仕様の単位:D×H×d (mm)

## コノエネイル

Survey Nails (KONOE Nail) / Survey Marker (KONOE Marker)

コノエ

幅広い用途に使用できる特殊鋼



## コノエネイル

## 特長

- 硬度、ねばり、正確さが実感できるスチール製。
- 折れにくいので安全で安心。

## 梱包数

	1袋	内箱	外箱
No.01	100本	10袋	10箱
No.1	100本	5袋	8箱
No.2			
No.R	100本	1袋	10箱
No.3			
No.4	50本	1袋	8箱
No.5			
No.7	50本	1袋	5箱

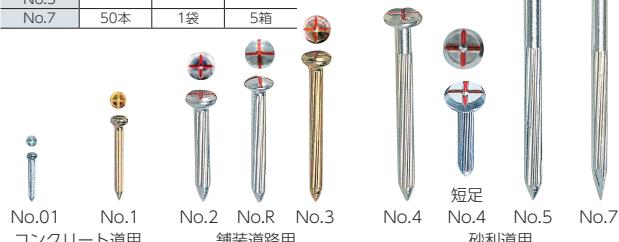

## コノエW

## 特長

- 測定明示効果のアップに役立つ。

## 梱包数

	1袋	内箱	外箱
No.2	100枚	10袋	6箱
No.3	20枚	50袋	50箱



## コノエネイル

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	適応コノエW	希望小売価格( )内税込	備考
122026	6×4×27×2／100本	No.01	W200	¥1,800 (¥1,980)	M
122027	9×5×43×3／100本	No.1	W200	¥3,100 (¥3,410)	M
122028	15×7×55×4／100本	No.2	W300	¥7,600 (¥8,360)	M
122029	14×7×65×4／100本	No.R	W300	¥9,500 (¥10,450)	M
122030	15×7×80×5／100本	No.3	W300	¥9,000 (¥9,900)	M
122031	20×9×105×5／50本	No.4	W300	¥8,500 (¥9,350)	M
213830	20×9×55×5／50本	No.4短足	W300	¥9,250 (¥10,175)	M
122032	20×9×130×5／50本	No.5	W300	¥9,900 (¥10,890)	M
122033	20×9×205×5／50本	No.7	W300	¥14,250 (¥15,675)	M

※仕様の単位:D×d×L×H (mm)

## コノエW

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
122035	27×4×5／100枚	W204/青	¥1,900 (¥2,090)	M
122036	27×4×5／100枚	W201/赤	¥1,900 (¥2,090)	M
122037	27×4×5／100枚	W203/黄	¥1,900 (¥2,090)	M
122041	27×4×5／100枚	W209/白	¥1,900 (¥2,090)	M
212124	27×4×5／100枚	W206/緑	¥1,900 (¥2,090)	M
122038	47×7×10／20枚	W304/青	¥740 (¥814)	M
122039	47×7×10／20枚	W301/赤	¥740 (¥814)	M
122040	47×7×10／20枚	W303/黄	¥740 (¥814)	M
215945	47×7×10／20枚	W309/白刻みあり	¥740 (¥814)	M
122042	47×7×10／20枚	W315/白刻みなし	¥740 (¥814)	M
212125	47×7×10／20枚	W306/緑	¥740 (¥814)	M
122043	50×5×10／10枚	W402	¥1,500 (¥1,650)	M
122330	50×5×11／10枚	W413	¥4,000 (¥4,400)	M
122331	50×5×11／10枚	W414	¥4,000 (¥4,400)	M

※仕様の単位:D×H×d (mm)

■ マイゾックス通常在庫品

✖ マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品


## アースネイル／アースポイント

Survey Nails (Earth Nail) / Survey Marker (Earth Point)

### 強靭な特殊鋼の測点明示錆

#### アースネイル

- No.01  
No.1  
No.2  
No.3  
No.4  
No.5



#### 特長

- 頭部に凹型カラー刻印加工を施し、明示力も抜群。
- ブリスターパック対応で少量購入可能。

#### 使用例





#### 梱包数[箱単位]

	ネイル	1袋	内箱	外箱
No.01	100本	10袋	8箱	
No.1	100本	5袋	10箱	
No.2	100本	1袋	10箱	
No.3	50本	1袋	10箱	
No.4	50本	1袋	8箱	
No.5	50本	1袋	10箱	

	ベース	1袋	内箱	外箱
No.2	100枚	5袋	10箱	
No.3	20枚	5袋	10箱	

#### アースポイント



### 陳列しやすいブリスターパックも取り扱い



#### アースネイルBP(ブリスターパック)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
212616	6×4×27×2/ 20本	No.01BP	¥540 (¥594)	M
212617	9×5×43×3/ 10本	No.1BP	¥540 (¥594)	M
212618	15×7×55×5/ 5本	No.2BP	¥660 (¥726)	M
212619	15×7×80×5/ 5本	No.3BP	¥780 (¥858)	M

※仕様の単位:D×d×L×H (mm)

#### アースポイントBP(ブリスターパック)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
212628	27×4×5/ 10枚	No.2BP/赤	¥540 (¥594)	M
212629	27×4×5/ 10枚	No.2BP/青	¥540 (¥594)	M
212630	27×4×5/ 10枚	No.2BP/黄	¥540 (¥594)	M
212631	27×4×5/ 10枚	No.2BP/白	¥540 (¥594)	M
212632	47×7×10/ 5枚	No.3BP/赤	¥560 (¥616)	M
212633	47×7×10/ 5枚	No.3BP/青	¥560 (¥616)	M
212634	47×7×10/ 5枚	No.3BP/黄	¥560 (¥616)	M
212635	47×7×10/ 5枚	No.3BP/白	¥560 (¥616)	M

※仕様の単位:D×H×d (mm)


V2XV

W8ME

## 地籍ネイル

Cadastral Nail

リプロ



#### 特長

- 中心穴タイプはミニ用止めピン(別売)を使用することでナンバープレートの取り付けが可能。

#### 仕様

サイズ	L55×D15×d7mm
梱包数	100本

### “地籍”文字入りネイル登場

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
220996	No.2 中心穴/ 100本	RPT120	¥30,000 (¥33,000)	別
220997	No.2 矢印/ 100本	RPT121	¥30,000 (¥33,000)	別
218467	ミニ用止めピン/ 100本	PIN1	¥2,300 (¥2,530)	別

## 地籍調査用品

Cadastral Marker

カクマル

### 地籍調査専用の各種錆及び標示板



AC30KOKUDOTYOU  
アルミニクリアー  
φ30×6mm



AC50TISEKITAKAK  
アルミニクリアー  
φ50×6mm



26-6211  
真鍮製  
φ50×10mm

※その他いろいろな文字入りがあります。お問い合わせください。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
122526	国土調査/ 1枚	AC30KOKUDOTYOU	¥290 (¥319)	別
122575	地籍多角点/ 1枚	AC50TISEKITAKAK	¥370 (¥407)	別
122571	国調多角/ 1枚	26-6211	¥1,500 (¥1,650)	別

特注品をご希望の方は、マイゾックスHPの「サービス」ページからオーダーシートをダウンロードしてご発注ください。

■ マイゾックス通常在庫品

■ マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

■ メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

## 埋設標示ピン キャツツアイ

Marking Nail

### 表示部が外れない頭部ハメコミプレス加工




#### 特長


- 埋設管の維持、管理可能。
- 他工事の事故防止ができる。

#### 仕様

材質 1021B (ポロン鋼)



#### コンクリート・既設アスファルトに施工する場合



## ベンチャーマーク鉄

Marking Nail

コノエ

### 頭部にマークや文字が入って標識効果抜群




コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
122044	ベンチャーマーク鉄／50本	コノエBM	¥25,000 (¥27,500)	×
122057	ベンチャーマーク用ドリル	B9	¥6,500 (¥7,150)	×

## マスターライン

Marking Plate (Aluminium made)

### 矢印、記号などが明示されたアルミプレート

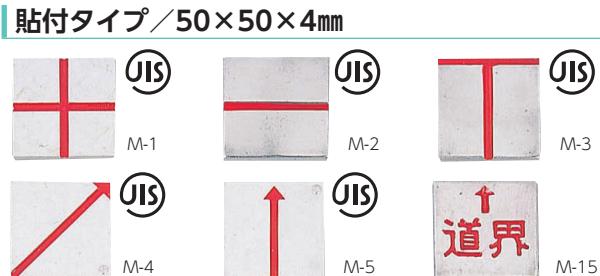

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
122210	十字／10枚	田 M-1	¥4,100 (¥4,510)	■
122211	マイナス／10枚	□ M-2	¥4,100 (¥4,510)	■
122212	T字／10枚	口 M-3	¥4,100 (¥4,510)	■
122213	斜矢／10枚	△ M-4	¥4,100 (¥4,510)	■
122214	横矢／10枚	↑ M-5	¥4,100 (¥4,510)	■
122215	半横矢(道界)／10枚	↑ M-15(道界)	¥4,100 (¥4,510)	×

※仕様の単位:H×W×D (mm)

■ マイゾックス通常在庫品

✖ マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

✖ メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）


#### 特長

- 作業性が良く管理がラクなお徳用ネイル。

#### 仕様

サイズ	D20×d8×H50mm
材質	ステンレス

#### 使用方法




ドリルで下穴を開け、ネイルを差し込んだ後ショックレスハンマーで先端を打つと下部が開くことにより抜け止めになります。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
122348	アンカーネイル／50本	AN	OPEN	✖

3KB7

コノエ

## 埋込タイプ／50×50×10mm

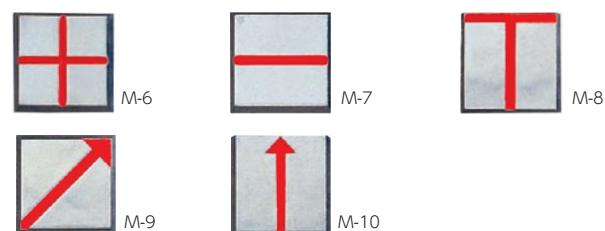

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
122217	十字／4枚	田 M-6	¥1,880 (¥2,068)	■
122218	マイナス／4枚	□ M-7	¥1,880 (¥2,068)	■
122224	T字／4枚	口 M-8	¥1,880 (¥2,068)	■
122223	斜矢／4枚	△ M-9	¥1,880 (¥2,068)	■
122230	横矢／4枚	↑ M-10	¥1,880 (¥2,068)	■

※仕様の単位:H×W×D (mm)

特注品をご希望の方は、マイゾックスHPの「サービス」ページからオーダーシートをダウンロードしてご注文ください。

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

myzox

067

## 1 测量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鉛・杭

野帳・平板測量器

森林測量用品

測量計算・製図

測量機

ドローン

レーザー墨出器

## 2 工事記録

ロッド

ポール・ビンポール

黒板・チョーク

携帯用黒板

カメラ

## 3 測定・計測

巻尺・コンベックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

温湿度計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

地すべり計

照度計・電気計器

探知機

ばかり

タイマー・数取器

## 4 検査・試験

土質試験機

供試体型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

## 5 工事・作業

トランシーバー

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警告灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

## 6 安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

## カクペタ付きアルミプレート

Marking Plate

カクマル

## 接着剤不要の穴付き境界プレート (JIS)



MOVIE

## 特長

- 強実験を繰り返し、最も適した境界プレート専用の超強力テープを採用。
- 軽強い衝撃を与えてても耐久性抜群。
- アンカーピン使用の35mm角、50mm角の境界標示板に使用できます。

## Check-1

## ■ カクペタ使用で効率UP



従来の接着剤使用

- 見た目が汚い。
- 乾くまで時間がかかる。
- 余った接着剤が固まって使えない。



カクペタ使用

- 接着剤を使わないから仕上がりがキレイ。
- 簡単な設置で設置時間短縮。

## 設置方法

※必ずアンカーピンと併用してください。

## step1

設置場所の水気を取り  
砂・埃をきれいに

## step2



テープをはがし設置

## step3



ゴムハンマーで圧着

## step4




ドリルで穴開け

## step5



アンカーダイブ


## step6



完了!

## 1穴タイプ1枚


※アンカーピン1本付

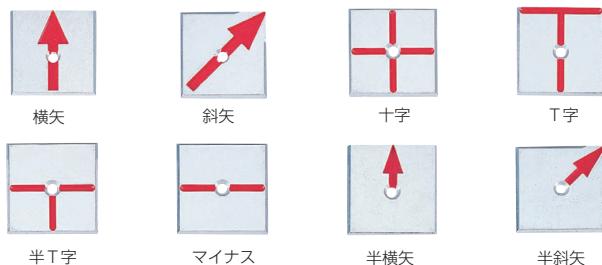

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225088	35×35×3mm/横矢	■A35A1KAKUP	¥460 (¥506)	別
225089	35×35×3mm/斜矢	■A35B1KAKUP	¥460 (¥506)	別
225090	35×35×3mm/十字	■A35C1KAKUP	¥460 (¥506)	別
225091	50×50×4mm/横矢	■A50A1KAKUP	¥560 (¥616)	別
225092	50×50×4mm/斜矢	■A50B1KAKUP	¥560 (¥616)	別
225093	50×50×4mm/十字	■A50C1KAKUP	¥560 (¥616)	別
225094	50×50×4mm/T字	■A50D1KAKUP	¥560 (¥616)	別
225095	50×50×4mm/半T字	■A50E1KAKUP	¥560 (¥616)	別
225096	50×50×4mm/マイナス	■A50F1KAKUP	¥560 (¥616)	別
225097	50×50×4mm/半横矢	■A50G1KAKUP	¥560 (¥616)	別
225098	50×50×4mm/半斜矢	■A50H1KAKUP	¥560 (¥616)	別

## 2穴タイプ1枚

※アンカーピン2本付

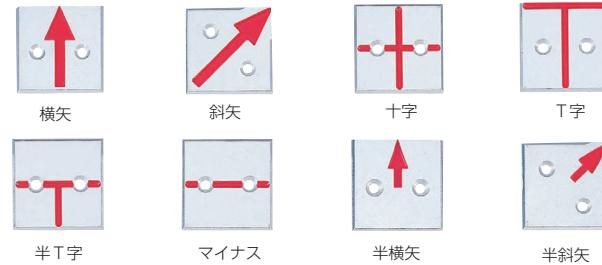

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225099	35×35×3mm/横矢	■A35A2KAKUP	¥540 (¥594)	別
225100	35×35×3mm/斜矢	■A35B2KAKUP	¥540 (¥594)	別
225101	35×35×3mm/十字	■A35C2KAKUP	¥540 (¥594)	別
225102	50×50×4mm/横矢	■A50A2KAKUP	¥600 (¥660)	別
225103	50×50×4mm/斜矢	■A50B2KAKUP	¥600 (¥660)	別
225104	50×50×4mm/十字	■A50C2KAKUP	¥600 (¥660)	別
225105	50×50×4mm/T字	■A50D2KAKUP	¥600 (¥660)	別
225106	50×50×4mm/半T字	■A50E2KAKUP	¥600 (¥660)	別
225107	50×50×4mm/マイナス	■A50F2KAKUP	¥600 (¥660)	別
225108	50×50×4mm/半横矢	■A50G2KAKUP	¥600 (¥660)	別
225109	50×50×4mm/半斜矢	■A50H2KAKUP	¥600 (¥660)	別

## カクペタ(テープ)のみ



KAKUP35



KAKUP50

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225086	カクペタ35角用/10枚入	KAKUP35	¥400 (¥440)	別
225087	カクペタ50角用/10枚入	KAKUP50	¥800 (¥880)	別

特注品をご希望の方は、マイゾックスHPの「サービス」ページからオーダーシートをダウンロードしてご発注ください。

関連製品 ハンマードリル P.360



SDSプラスビット P.361




カクマル

# アルミプレート

Marking Plate (Aluminium made)

## 選べる3タイプのアルミ製境界表示板 JIS


### ボルト設置タイプ1枚

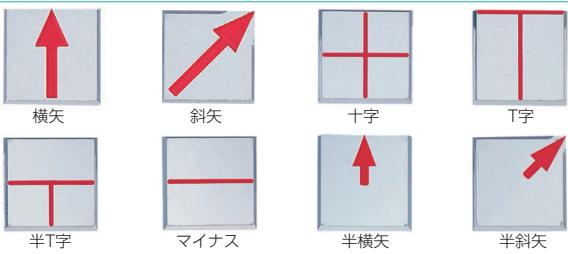

※ボルトM8×20mm付

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(税込)	備考
122400	50×50×10mm/横矢	■ A50AB	¥480 (¥528)	別
122401	50×50×10mm/斜矢	■ A50BB	¥480 (¥528)	別
122402	50×50×10mm/十字	■ A50CB	¥480 (¥528)	別
122403	50×50×10mm/T字	■ A50DB	¥480 (¥528)	別
122404	50×50×10mm/半T字	■ A50EB	¥480 (¥528)	別
122405	50×50×10mm/マイナス	■ A50FB	¥480 (¥528)	別
122406	50×50×10mm/半横矢	■ A50GB	¥480 (¥528)	別
122407	50×50×10mm/半斜矢	■ A50HB	¥480 (¥528)	別


### 1穴タイプ1枚

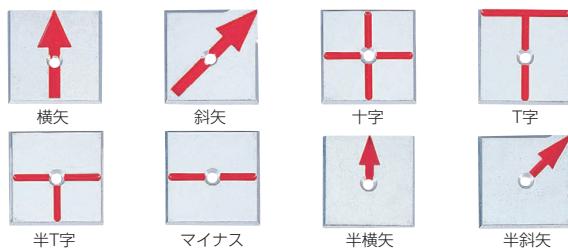

※アンカーピン1本付

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(税込)	備考
210015	35×35×3mm/横矢	■ A35A1	¥400 (¥440)	別
210017	35×35×3mm/斜矢	■ A35B1	¥400 (¥440)	別
223947	35×35×3mm/十字	■ A35C1	¥400 (¥440)	別
221409	50×50×4mm/横矢	■ A50A1	¥460 (¥506)	別
221411	50×50×4mm/斜矢	■ A50B1	¥460 (¥506)	別
223948	50×50×4mm/十字	■ A50C1	¥460 (¥506)	別
223949	50×50×4mm/T字	■ A50D1	¥460 (¥506)	別
223950	50×50×4mm/半T字	■ A50E1	¥460 (¥506)	別
223951	50×50×4mm/マイナス	■ A50F1	¥460 (¥506)	別
223952	50×50×4mm/半横矢	■ A50G1	¥460 (¥506)	別
223953	50×50×4mm/半斜矢	■ A50H1	¥460 (¥506)	別


### 2穴タイプ1枚

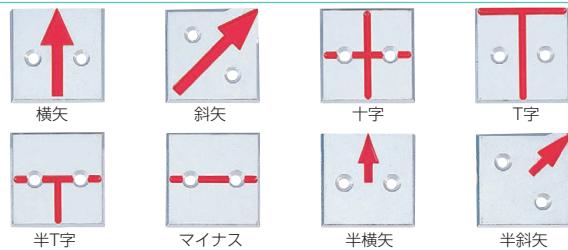

※アンカーピン2本付

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(税込)	備考
223659	35×35×3mm/横矢	■ A35A2	¥480 (¥528)	別
223956	35×35×3mm/斜矢	■ A35B2	¥480 (¥528)	別
223957	35×35×3mm/十字	■ A35C2	¥480 (¥528)	別
221410	50×50×4mm/横矢	■ A50A2	¥500 (¥550)	別
221412	50×50×4mm/斜矢	■ A50B2	¥500 (¥550)	別
223958	50×50×4mm/十字	■ A50C2	¥500 (¥550)	別
223959	50×50×4mm/T字	■ A50D2	¥500 (¥550)	別
223960	50×50×4mm/半T字	■ A50E2	¥500 (¥550)	別
223961	50×50×4mm/マイナス	■ A50F2	¥500 (¥550)	別
223962	50×50×4mm/半横矢	■ A50G2	¥500 (¥550)	別
223963	50×50×4mm/半斜矢	■ A50H2	¥500 (¥550)	別

### 貼付タイプ1枚

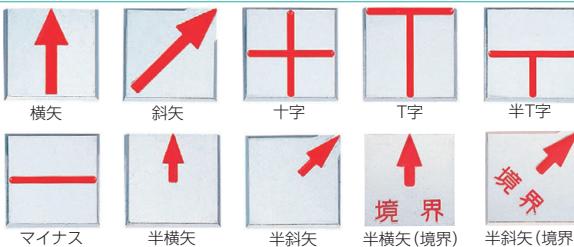

※特注品をご希望の方は、マイゾックスHPの「サービス」ページからオーダーシートをダウンロードしてご発注ください。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(税込)	備考
210014	35×35×3mm/横矢	■ A35A	¥320 (¥352)	別
210016	35×35×3mm/斜矢	■ A35B	¥320 (¥352)	別
223657	35×35×3mm/十字	■ A35C	¥320 (¥352)	別
223954	35×35×3mm/T字	■ A35D	¥320 (¥352)	別
223955	35×35×3mm/半T字	■ A35E	¥320 (¥352)	別
223651	35×35×3mm/マイナス	■ A35F	¥320 (¥352)	別
210018	35×35×3mm/半横矢	■ A35GG	¥320 (¥352)	別
210020	35×35×3mm/半斜矢	■ A35HH	¥320 (¥352)	別
210019	35×35×3mm/半横矢(境界)	■ A35GK	¥370 (¥407)	別
210021	35×35×3mm/半斜矢(境界)	■ A35HK	¥370 (¥407)	別
122418	45×45×3mm/半横矢	■ A45G	¥390 (¥429)	別
122419	45×45×3mm/半斜矢	■ A45H	¥390 (¥429)	別
122409	50×50×4mm/横矢	■ A50A	¥420 (¥462)	別
122410	50×50×4mm/斜矢	■ A50B	¥420 (¥462)	別
122411	50×50×4mm/十字	■ A50C	¥420 (¥462)	別
122412	50×50×4mm/T字	■ A50D	¥420 (¥462)	別
122413	50×50×4mm/半T字	■ A50E	¥420 (¥462)	別
122414	50×50×4mm/マイナス	■ A50F	¥420 (¥462)	別
122415	50×50×4mm/半横矢	■ A50G	¥420 (¥462)	別
122416	50×50×4mm/半斜矢	■ A50H	¥420 (¥462)	別
210012	50×50×4mm/半横矢(境界)	■ A50GK	¥470 (¥517)	別
210013	50×50×4mm/半斜矢(境界)	■ A50HK	¥470 (¥517)	別

### 特殊穴タイプ 1枚



※アンカーピン2本付

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(税込)	備考
225195	50×50×4mm/赤半横矢	■ A50GSK	¥550 (¥605)	別
225196	50×50×4mm/赤半斜矢	■ A50HSK	¥550 (¥605)	別
225197	50×50×4mm/黒半横矢	■ A50GSKT	¥550 (¥605)	別
225198	50×50×4mm/黒半斜矢	■ A50HSKT	¥550 (¥605)	別

※特殊穴タイプはJIS製品ではありません。

### オプション品

アンカーピン  
4×8×25mm/ビット4.3mm使用

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(税込)	備考
210727	アンカーピン/アルミ用25mm(10本)	K425A	¥1,300 (¥1,430)	別

### 関連製品



接着剤シリーズ

P.076

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

- 1 測量  
プリズム  
GNSS・GPS  
スタッフ  
三脚  
測量鉛・杭  
野帳・平板測量器  
森林測量用品  
測量計算・製図  
測量機  
ドローン  
レーザー墨出器
- 2 工事記録  
ロッド  
ポール・ピンボール  
黒板・チョーク  
携帯用黒板  
カメラ
- 3 測定・計測  
巷尺・コンベックス  
距離計・ノギス  
水平器・勾配計  
温湿度計  
風速計・風向計  
大気環境計測器  
振動計・騒音計  
水質計・水分計  
水位計・水深計  
雨量計・流速計  
地すべり計  
照度計・電気計器  
探知機  
はかり  
タイマー・数取器
- 4 検査・試験  
土質試験機  
供試体型枠  
ひび割れ試験機  
打診棒・ハンマー
- 5 工事・作業  
トランシーバー  
マーカー・スプレー  
ライン引き・墨つぼ  
コーン・ロープ  
看板・警告灯  
ライト  
内視鏡・点検ミラー  
メガホン・笛  
テント・地鎮祭用品  
電動工具  
事務所備品
- 6 安全・保安  
安全保護具  
ウェア・バッグ  
車両安全器具  
防犯用品  
防災用品  
熱中症用品

## アルミ製境界プレート(2mm厚)

Marking Plate (Aluminium made)

カクマル

### 貼付タイプ 1枚



横矢



斜矢

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225217	35×35×2mm/横矢	RAP35201	¥340 (¥374) 別	
225218	40×40×2mm/横矢	RAP40201	¥380 (¥418) 別	
225219	50×50×2mm/横矢	RAP50201	¥430 (¥473) 別	
225220	35×35×2mm/斜矢	RAP35202	¥340 (¥374) 別	
225221	40×40×2mm/斜矢	RAP40202	¥380 (¥418) 别	
225222	50×50×2mm/斜矢	RAP50202	¥430 (¥473) 别	

### 1穴タイプ 1枚

※アンカーピン 1本付



横矢



斜矢

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225223	35×35×2mm/横矢	RAP35211	¥420 (¥462) 別	
225224	40×40×2mm/横矢	RAP40211	¥460 (¥506) 别	
225225	50×50×2mm/横矢	RAP50211	¥510 (¥561) 别	
225226	35×35×2mm/斜矢	RAP35212	¥420 (¥462) 别	
225227	40×40×2mm/斜矢	RAP40212	¥460 (¥506) 别	
225228	50×50×2mm/斜矢	RAP50212	¥510 (¥561) 别	

### 2穴タイプ 1枚

※アンカーピン 2本付



横矢



斜矢

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225229	35×35×2mm/横矢	RAP35221	¥500 (¥550) 别	
225230	40×40×2mm/横矢	RAP40221	¥540 (¥594) 别	
225231	50×50×2mm/横矢	RAP50221	¥590 (¥649) 别	
225232	35×35×2mm/斜矢	RAP35222	¥500 (¥550) 别	
225233	40×40×2mm/斜矢	RAP40222	¥540 (¥594) 别	
225234	50×50×2mm/斜矢	RAP50222	¥590 (¥649) 别	

## 回転防止プレート&アンカー

ANti-rotation Plate &amp; Anchor

カクマル

### 1穴プレートの回転解消! (IS)



AQ50A1



AQ50B1



AQ50C1



AQ50D1



AQ50E1



AQ50F1



AQ50G1



AQ50H1



AQ50G1UK



AQ50H1UK



AQ50G1K



AQ50H1K

## ステンレス製境界プレート

Marking Plate (Stainless made)

カクマル

### 貼付タイプ 1枚



横矢



斜矢

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225199	35×35×2mm/横矢	S35A	¥560 (¥616) 别	
225200	40×40×2mm/横矢	S40A	¥650 (¥715) 别	
225201	50×50×2mm/横矢	S50A	¥710 (¥781) 别	
225202	35×35×2mm/斜矢	S35B	¥560 (¥616) 别	
225203	40×40×2mm/斜矢	S40B	¥650 (¥715) 别	
225204	50×50×2mm/斜矢	S50B	¥710 (¥781) 别	

### 1穴タイプ 1枚

※アンカーピン 1本付



横矢



斜矢

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225205	35×35×2mm/横矢	S35A1	¥660 (¥726) 别	
225206	40×40×2mm/横矢	S40A1	¥750 (¥825) 别	
225207	50×50×2mm/横矢	S50A1	¥810 (¥891) 别	
225208	35×35×2mm/斜矢	S35B1	¥660 (¥726) 别	
225209	40×40×2mm/斜矢	S40B1	¥750 (¥825) 别	
225210	50×50×2mm/斜矢	S50B1	¥810 (¥891) 别	

### 2穴タイプ 1枚

※アンカーピン 2本付



横矢



斜矢

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225211	35×35×2mm/横矢	S35A2	¥760 (¥836) 别	
225212	40×40×2mm/横矢	S40A2	¥850 (¥935) 别	
225213	50×50×2mm/横矢	S50A2	¥910 (¥1,001) 别	
225214	35×35×2mm/斜矢	S35B2	¥760 (¥836) 别	
225215	40×40×2mm/斜矢	S40B2	¥850 (¥935) 别	
225216	50×50×2mm/斜矢	S50B2	¥910 (¥1,001) 别	

JXT

### 特長

- 一度の打ち込みでプレートとアンカーがぴったり一致。
- 狭い接地面等でも場所を選ばず、設置後のプレート回転防止に威力を発揮。

### 仕様

サイズ	50×50×4mm
※アンカー付属	

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
216937	横矢/1枚	AQ50A1	¥480 (¥528) 别	
216938	斜矢/1枚	AQ50B1	¥480 (¥528) 别	
216939	十字/1枚	AQ50C1	¥480 (¥528) 别	
216940	T字/1枚	AQ50D1	¥480 (¥528) 别	
216941	半T字/1枚	AQ50E1	¥480 (¥528) 别	
216942	マイナス/1枚	AQ50F1	¥480 (¥528) 别	
216943	半横矢/1枚	AQ50G1	¥480 (¥528) 别	
216944	半斜矢/1枚	AQ50H1	¥480 (¥528) 别	
222995	半横矢(境界)/1枚	AQ50G1UK	¥480 (¥528) 别	
222996	半斜矢(境界)/1枚	AQ50H1UK	¥480 (¥528) 别	
224051	半横矢(境界)/1枚	AQ50G1K	¥530 (¥583) 别	
224052	半斜矢(境界)/1枚	AQ50H1K	¥530 (¥583) 别	



## クリアーライン(アルミ製)

Marking Plate (Aluminium made)

ダイドーハント


### 取扱いが簡単

#### 貼付タイプ／50×50×5mm

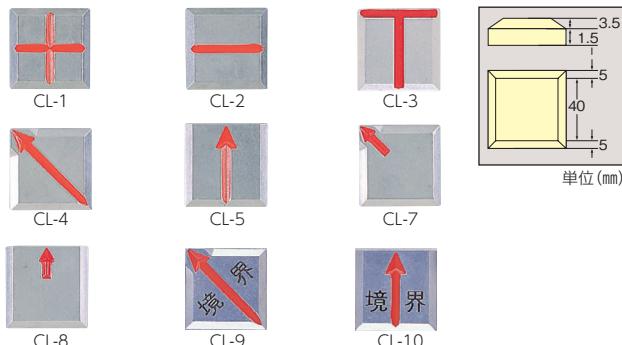

単位:mm

#### 埋込タイプ／50×50×10mm

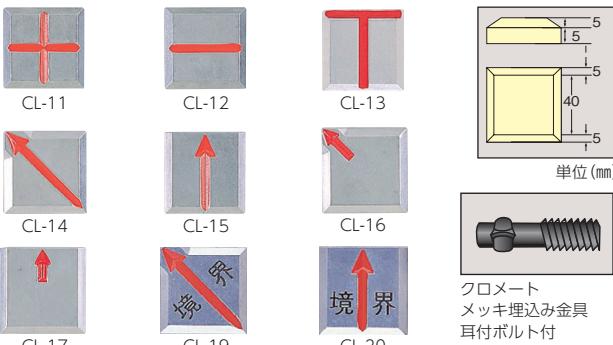

クロメート  
メッキ埋込み金具  
耳付ボルト付

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
210043	十字／10枚	CL-1	¥4,400 (¥4,840)	M
210044	マイナス／10枚	CL-2	¥4,400 (¥4,840)	M
210045	T字／10枚	CL-3	¥4,400 (¥4,840)	M
210046	斜矢／10枚	CL-4	¥4,400 (¥4,840)	M
210047	横矢／10枚	CL-5	¥4,400 (¥4,840)	M
210048	半斜矢／10枚	CL-7	¥4,400 (¥4,840)	M
210049	半横矢／10枚	CL-8	¥4,400 (¥4,840)	M
211468	斜矢(境界)／10枚	CL-9(境界)	¥4,400 (¥4,840)	M
211469	横矢(境界)／10枚	CL-10(境界)	¥4,400 (¥4,840)	M


コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
213615	十字／4枚	CL-11	¥2,040 (¥2,244)	M
213616	マイナス／4枚	CL-12	¥2,040 (¥2,244)	M
213617	T字／4枚	CL-13	¥2,040 (¥2,244)	M
213618	斜矢／4枚	CL-14	¥2,040 (¥2,244)	M
213619	横矢／4枚	CL-15	¥2,040 (¥2,244)	M
213620	半斜矢／4枚	CL-16	¥2,040 (¥2,244)	M
213621	半横矢／4枚	CL-17	¥2,040 (¥2,244)	M
213623	斜矢(境界)／4枚	CL-19(境界)	¥2,040 (¥2,244)	M
213624	横矢(境界)／4枚	CL-20(境界)	¥2,040 (¥2,244)	M

## 境界用標示板(真鍮製)

Marking Plate (Brass made)

カクマル

### 選べる「貼付タイプ」と「固定タイプ」



※仕様の単位:AxBxH(mm)

#### 特長

■接着剤で貼付が可能な貼り付けタイプと、接着剤とアンカーピンで固定する固定タイプ。

#### 貼付タイプ／50×50×2mm

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
122475	横矢／1枚	B50A	¥520 (¥572)	別
122476	斜矢／1枚	B50B	¥520 (¥572)	別
122477	十字／1枚	B50C	¥520 (¥572)	別
122478	T字／1枚	B50D	¥520 (¥572)	別
122479	半T字／1枚	B50E	¥520 (¥572)	別
122480	マイナス／1枚	B50F	¥520 (¥572)	別
122481	半横矢／1枚	B50G	¥520 (¥572)	別
122482	半斜矢／1枚	B50H	¥520 (¥572)	別

#### 貼付タイプ／40×40×2mm

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
122483	横矢／1枚	B40A	¥460 (¥506)	別
122484	斜矢／1枚	B40B	¥460 (¥506)	別
122485	十字／1枚	B40C	¥460 (¥506)	別
122486	T字／1枚	B40D	¥460 (¥506)	別
122487	半T字／1枚	B40E	¥460 (¥506)	別

#### 貼付タイプ／35×35×2mm

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
122488	横矢／1枚	B35A	¥420 (¥462)	別
122489	斜矢／1枚	B35B	¥420 (¥462)	別
122490	十字／1枚	B35C	¥420 (¥462)	別
122491	T字／1枚	B35D	¥420 (¥462)	別

#### 固定タイプ／50×50×2mm ※アンカーピン付

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
122492	1穴・横矢／1枚	B50A1	¥600 (¥660)	別
122493	1穴・斜矢／1枚	B50B1	¥600 (¥660)	別

#### 固定タイプ／40×40×2mm ※アンカーピン付

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
122494	1穴・横矢／1枚	B40A1	¥540 (¥594)	別
122495	1穴・斜矢／1枚	B40B1	¥540 (¥594)	別

#### 固定タイプ／35×35×2mm ※アンカーピン付

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
122496	1穴・横矢／1枚	B35A1	¥500 (¥550)	別
122497	1穴・斜矢／1枚	B35B1	¥500 (¥550)	別

#### アンカーピン／4×8×25mm



ビット4.3mm使用

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
210728	アンカーピン／真鍮用25mm(10本)	K425B	¥1,300 (¥1,430)	別

#### 関連製品



#### 接着剤シリーズ

P.076

特注品をご希望の方は、マイゾックスHPの「サービス」ページからオーダーシートをダウンロードしてご発注ください。

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

## アースプレートBP

Earth Plate Blister Package

## 陳列しやすいブリスター・パック

使用例

貼付タイプ  
50×50×4mm埋込タイプ  
50×50×10mm

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
212641	貼付/50×50×4/2枚	EP-1BP	¥1,640 (¥1,804)	M
212642	貼付/50×50×4/2枚	EP-4BP	¥1,640 (¥1,804)	M
212643	貼付/50×50×4/2枚	EP-5BP	¥1,640 (¥1,804)	M
212639	貼付/50×50×4/2枚	EP-半角矢印BP	¥1,640 (¥1,804)	M
212640	貼付/50×50×4/2枚	EP-半上矢印BP	¥1,640 (¥1,804)	M
212649	埋込/50×50×10/2枚	EP-6BP	¥1,840 (¥2,024)	M
212650	埋込/50×50×10/2枚	EP-9BP	¥1,840 (¥2,024)	M
212651	埋込/50×50×10/2枚	EP-10BP	¥1,840 (¥2,024)	M

L268

## 国土交通省道界プレート

カクマル

Guide Plate


## 真鍮製



BKK510LB



BKK510AB



BKK510RB



BKK510CB



36-7801



BKK410LB



BKK410AB



BKK410RB

## 特長

■ 文字内容の変更可能。  
(別途見積)

## 付属品

■ 六角ボルト(M6×40mm)  
(別途見積)

## 3 検定・計測

巷尺・コンベックス  
距離計・ノギス  
水平器・勾配計  
温湿度計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

地すべり計

照度計・電気計器

探知機

はかり

タイマー・数取器

## 4 検査・試験

土質試験機

供試体型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

## 5 工事・作業

トランシーバー

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警報灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

## 6 安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

## ステンレス製



SKK510A



SKK510A2

※SKK510A2には通常ステンレスアンカーをお付けしておりますが、オールプラグ(別売)をお付けすることもできますのでご指定ください。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
224055	50×100×2/貼付/1枚	SKK510A	¥2,100 (¥2,310)	M
217709	50×100×2/穴あき/1枚	SKK510A2	¥2,400 (¥2,640)	M

■ マイゾックス通常在庫品

■ マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

■ メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

## アルミ製台形プレート

Aluminium Guide Plate

カクマル

## 仕様に応じて文字彫刻

## 特長

- 文字入れをすることで、様々な仕様に対応可能。  
(別途見積)
- 中部地区仕様。

## 付属品

- 六角ボルト(M5×25mm)



AD4565GHB



AD412XB



AD612XB

AD612XB  
(別途文字入例)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
219564	45×65×10mm/1枚	AD4565GHB	¥900 (¥990)	別
218082	60×120×10mm/1枚	AD612XB	¥1,000 (¥1,100)	別
219565	40×120×10mm/1枚	AD412XB	¥900 (¥990)	別

T3WJ


## アルミクリア/ステンレスクリア

カクマル

Aluminium Survey Marker/Stainless Survey Marker

## アルミクリア

## 仕様




	D	H	d
AC30	φ30	6	5
AC40S	φ40	6	5
AC40B	φ40	6	8
AC50	φ50	6	8
AC60	φ60	9	10

※別注にて文字入れ可

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
210005	30×6×5/1枚	AC30	¥260 (¥286)	別
122472	40×6×5/1枚	AC40S	¥300 (¥330)	別
210006	40×6×8/1枚	AC40B	¥300 (¥330)	別
122471	50×6×8/1枚	AC50	¥320 (¥352)	別
122470	60×9×10/1枚	AC60	¥430 (¥473)	別

## アルミクリア 文字入りタイプ



AC30P AC30K AC40BK AC50K

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
224045	引照点/φ30/1枚	AC30P	¥290 (¥319)	別
224046	境界/φ30/1枚	AC30K	¥290 (¥319)	別
210007	境界/φ40/1枚	AC40BK	¥340 (¥374)	別
224047	境界/φ50/1枚	AC50K	¥370 (¥407)	別
219567	引照点/φ50/1枚	AC50P	¥370 (¥407)	別

## ステンレスクリア 文字入りタイプ



SC30P SC30KT SC50UK SC50KT

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
224048	引照点/φ30/1枚	SC30P	¥280 (¥308)	別
219568	調査士マーク付/境界/φ30/1枚	SC30KT	¥280 (¥308)	別
224049	基準点/φ50/1枚	SC50UK	¥320 (¥352)	別
224050	調査士マーク付/境界/φ50/1枚	SC50KT	¥320 (¥352)	別

カクマル

# アルミ製調査士プレート

Guide Plate for Investigator (Aluminium made)

## 土地家屋調査士用品の定番品 (JIS)

※ アンカーピン付。  
(本数=穴数)

### 35×35×3mm タイプ

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
223656	貼付/半横矢/1枚	AT35G	¥330 (¥363)	別
223653	貼付/半斜矢/1枚	AT35H	¥330 (¥363)	別
224007	貼付/十字/1枚	AT35C	¥330 (¥363)	別
224008	貼付/T字/1枚	AT35D	¥330 (¥363)	別
224009	貼付/半T字/1枚	AT35E	¥330 (¥363)	別
224010	貼付/マイナス/1枚	AT35F	¥330 (¥363)	別
223646	1穴/半横矢/1枚	AT35G1	¥330 (¥363)	別
223641	1穴/半斜矢/1枚	AT35H1	¥330 (¥363)	別
224011	1穴/十字/1枚	AT35C1	¥330 (¥363)	別
224012	1穴/T字/1枚	AT35D1	¥330 (¥363)	別
224013	1穴/半T字/1枚	AT35E1	¥330 (¥363)	別
224014	1穴/マイナス/1枚	AT35F1	¥330 (¥363)	別
223671	2穴/半横矢/1枚	AT35G2	¥330 (¥363)	別
223654	2穴/半斜矢/1枚	AT35H2	¥330 (¥363)	別
224015	2穴/十字/1枚	AT35C2	¥330 (¥363)	別
224016	2穴/T字/1枚	AT35D2	¥330 (¥363)	別
224017	2穴/半T字/1枚	AT35E2	¥330 (¥363)	別
224018	2穴/マイナス/1枚	AT35F2	¥330 (¥363)	別
223647	縦2穴/半斜矢/1枚	AT35H2T	¥330 (¥363)	別

4X43

### アルミ製調査士プレート 回転防止タイプ

Guide Plate for Investigator (Aluminium made) Anti-rotation type


カクマル

### 凸凹の組合せでしっかり固定 (JIS)



#### Check-1

- 回転防止  
凸部と凹部の組合せにより一度の埋め込みでアンカーがプレートをしっかりと固定。



#### 特長

- 回転を防ぐ特殊形状。
- ※アンカーピン付。

### 35×35×3mm タイプ

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
223645	半横矢/1枚	ATQ35G1	¥350 (¥385)	別
223640	半斜矢/1枚	ATQ35H1	¥350 (¥385)	別
224033	十字/1枚	ATQ35C1	¥350 (¥385)	別
224034	T字/1枚	ATQ35D1	¥350 (¥385)	別
224035	半T字/1枚	ATQ35E1	¥350 (¥385)	別
224036	マイナス/1枚	ATQ35F1	¥350 (¥385)	別

### 50×50×4mm タイプ

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
224037	半横矢/1枚	ATQ50G1	¥460 (¥506)	別
223648	半斜矢/1枚	ATQ50H1	¥460 (¥506)	別
224038	十字/1枚	ATQ50C1	¥460 (¥506)	別
224039	T字/1枚	ATQ50D1	¥460 (¥506)	別
224040	半T字/1枚	ATQ50E1	¥460 (¥506)	別
224041	マイナス/1枚	ATQ50F1	¥460 (¥506)	別

## 測量鉄・杭

## 測量

### 50×50×4mm タイプ

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
224019	貼付/半横矢/1枚	AT50G	¥440 (¥484)	別
223655	貼付/半斜矢/1枚	AT50H	¥440 (¥484)	別
224020	貼付/十字/1枚	AT50C	¥440 (¥484)	別
224021	貼付/T字/1枚	AT50D	¥440 (¥484)	別
224022	貼付/半T字/1枚	AT50E	¥440 (¥484)	別
224023	貼付/マイナス/1枚	AT50F	¥440 (¥484)	別
224024	1穴/半横矢/1枚	AT50G1	¥440 (¥484)	別
223642	1穴/半斜矢/1枚	AT50H1	¥440 (¥484)	別
224025	1穴/十字/1枚	AT50C1	¥440 (¥484)	別
224026	1穴/T字/1枚	AT50D1	¥440 (¥484)	別
224027	1穴/半T字/1枚	AT50E1	¥440 (¥484)	別
224028	1穴/マイナス/1枚	AT50F1	¥440 (¥484)	別
223650	2穴/半横矢/1枚	AT50G2	¥440 (¥484)	別
223643	2穴/半斜矢/1枚	AT50H2	¥440 (¥484)	別
224029	2穴/十字/1枚	AT50C2	¥440 (¥484)	別
224030	2穴/T字/1枚	AT50D2	¥440 (¥484)	別
224031	2穴/半T字/1枚	AT50E2	¥440 (¥484)	別
224032	2穴/マイナス/1枚	AT50F2	¥440 (¥484)	別
219566	縦2穴/半斜矢/1枚	AT50H2T	¥440 (¥484)	別

### 1測量

- プリズム
- GNSS・GPS
- スタッフ
- 三脚
- 測量鉄・杭
- 野帳・平板測量器
- 森林測量用品
- 測量計算・製図
- 測量機
- ドローン
- レーザー墨出器

### 2工事記録

- ロッド
- ポール・ビンポール
- 黒板・チョーク
- 携帯用黒板
- カメラ

### 3測定・計測

- 巷尺・コンベックス
- 距離計・ノギス
- 水平器・勾配計
- 温湿度計
- 風速計・風向計
- 大気環境計測器
- 振動計・騒音計
- 水質計・水分計
- 水位計・水深計
- 雨量計・流速計
- 地すべり計
- 照度計・電気計器
- 探知機
- はかり

### 4検査・試験

- 土質試験機
- 供試体型枠
- ひび割れ試験機
- 打診棒・ハンマー

### 5工事・作業

- トランシーバー
- マーカー・スプレー
- ライン引き・墨つぼ
- コーン・ロープ
- 看板・警告灯
- ライト
- 内視鏡・点検ミラー
- メガホン・笛
- テント・地鎮祭用品
- 電動工具
- 事務所備品

### 6安全・保安

- 安全保護具
- ウェア・バッグ
- 車両安全器具
- 防犯用品
- 防災用品
- 熱中症用品

## 真鍮製調査士プレート

Guide Plate for Investigator (Brass made)

カクマル

### アルミ製調査士プレート リバーシブルタイプ

Guide Plate for Investigator (Aluminium made) Reversible type

カクマル

### 両面(リバーシブル)対応プレート

Guide Plate for Investigator (Brass made) Reversible type



表面 直矢印用



裏面 斜矢印用

#### 特長

- 1枚でコーナー印矢、直矢印に使用可能。
- 5cmのU字溝におさまる最適サイズ。
- ※アンカーピン付。

#### 仕様

サイズ	BT35	35×35×2mm
BT50	50×50×2mm	

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
210022	リバーシブルプレート/1枚	ATGH2	¥450 (¥495)	別

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品


カクマル

## 基準点鉛・水準点鉛・真鍮製フラット(基準点)鉛

Nail for Control Point Surveying


別注文字入れも可能 ※ボルトをご指定ください

## 基準点鉛(真鍮製)



BS30~BS100

## 水準点鉛(真鍮製)



BM30~BM100

## 基準点鉛(真鍮製)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
122459	φ30×8/1枚	①BS30	¥850 (¥935)	別
122464	φ50×10/1枚	①BS50	¥1,000 (¥1,100)	別
122463	φ60×10/1枚	①BS60	¥1,600 (¥1,760)	別
211062	φ63×10/1枚	①BS63	¥1,600 (¥1,760)	別
122462	φ75×10/1枚	①BS75	¥1,900 (¥2,090)	別
122461	φ80×12/1枚	①BS80	¥2,600 (¥2,860)	別
122460	φ100×15/1枚	①BS100	¥3,200 (¥3,520)	別

※仕様の単位:D×H(mm)

## 真鍮製フラット(基準点)鉛



※BS8010Fを除く。



BS80F



BS80F~30F



BS8010F



BS8010F

## 付属品

規格ボルト ※セット品以外はお申し出ください。

先とがり



六角頭



※ご指定がなければ、ボルトは先とがりを付けています。

## アルミナンバープレート専用境界プレート

Confines Plate

カクマル

## 地質調査E工程用品

## 特長

- 地籍調査文字入。
- プレート本体とナンバープレートの間に金属用ボンドを使用することにより強度アップ。

## 仕様

サイズ	32×50×2mm
材質	アルミダイカスト製


## 付属品

- 1穴タイプ…T型アンカーピン
- 2穴タイプ…Y型アンカーピン2本

## 貼付タイプ




左矢



直矢



右矢



## 設置例

中心のくぼみにアルミナンバープレートを置き、ハンマーでセンターピンをカシメる。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
213807	貼付・左矢/1枚	④A325LT	¥250 (¥275)	別
213798	貼付・直矢/1枚	④A325AT	¥250 (¥275)	別
213804	貼付・右矢/1枚	④A325RT	¥250 (¥275)	別




マイゾックス通常在庫品



マイゾックス取り寄せ商品

## かなづち等でカシめる



## 1穴タイプ



左矢




直矢



右矢

## 設置例

中心のくぼみにアルミナンバープレートを置き、専用アンカーで固定する。



## 2穴タイプ



左矢




直矢



右矢

## 設置例

中心のくぼみにアルミナンバープレートを置き、ハンマーでセンターピンをカシメた後、両端を専用アンカーで固定する。



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
213799	1穴・左矢/1枚	④A325LT1	¥300 (¥330)	別
213796	1穴・直矢/1枚	④A325AT1	¥300 (¥330)	別
213802	1穴・右矢/1枚	④A325RT1	¥300 (¥330)	別
213800	2穴・左矢/1枚	④A325LT2	¥350 (¥385)	別
213797	2穴・直矢/1枚	④A325AT2	¥350 (¥385)	別
213803	2穴・右矢/1枚	④A325RT2	¥350 (¥385)	別

マイゾックス通常在庫品

受注生産品

リプロ

# アルミナンバープレート

Aluminum Number Plate

## 地籍調査事業の必需品




**Aタイプ**  
穴の上に数字  
穴の下に文字  
印刷タイプ: 5桁\*まで可能  
刻印タイプ: 6桁\*まで可能

**Bタイプ**  
ハイフン(ー)の入るタイプ  
穴の下に文字  
ハイフンの位置は  
変更可能

**Cタイプ**  
穴の上・左or右に数字  
穴の下に文字  
印刷タイプ: 5桁\*まで可能  
刻印タイプ: 6桁\*まで可能

\*連番数字3桁以上は別途見積



### 仕様

ナンバープレート	ステン座
サイズ $\phi 28 \times 0.5\text{mm}$	$\phi 45 \times 4\text{mm}$
梱包数 100枚	50枚

### Check-1

- 印刷タイプ**  
文字がはっきり見やすく、色やデザインの対応可能。表面ラミネートで耐久性アップ。
- 刻印タイプ**  
凹文字のため文字色が取れても読み取り可能。



\*連番数字3桁以上は別途見積

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
213575	印刷・Aタイプ/100枚	8700	¥3,000 (¥3,300)	別
213576	印刷・Bタイプ/100枚	8701	¥3,000 (¥3,300)	別
213577	印刷・Cタイプ/100枚	8702	¥3,000 (¥3,300)	別
213833	刻印・Aタイプ/100枚	8700KOKU	¥4,000 (¥4,400)	別
213834	刻印・Bタイプ/100枚	8701KOKU	¥4,000 (¥4,400)	別
213835	刻印・Cタイプ/100枚	8702KOKU	¥4,000 (¥4,400)	別
213579	ステン座/50枚	8536	¥11,000 (¥12,100)	別

82AE

## カラーアルミナンバープレート

Color Aluminium Number Plate

### どんな文字、レイアウトでも作成可能



### 特長

- レーザー彫刻なので版代不要。
- どんな文字、どんなレイアウトでも製品代のみで作成可能。

### 仕様

サイズ	$\phi 28 \times 0.5\text{mm}$	中心穴 $\phi 4\text{mm}$
重量	5g/1枚	

※1枚から注文可。(別途見積)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
222371	赤/100枚	ANP-RED	OPEN	×
222372	黒/100枚	ANP-BLACK	OPEN	×
222373	青/100枚	ANP-BLUE	OPEN	×
222374	グレー/100枚	ANP-GRAY	OPEN	×


7XUV

## 鉛ネクタイ

Tie Marker

コイシ

### 現場・測点をピンポイント管理



### 特長

- マジックできれいに文字書き可能。

### 仕様

穴径	$\phi 3\text{mm}$
追加番号	C1 C2 C3 C4
カラー	レッド イエロー ブルー ホワイト

※注文の際には色をご指定ください。

ネイルNo.01～No.5適用。No.7は、プラスチック素材のため、冬季は割れる可能性があります。



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
210635	鉛ネクタイ/50枚	BN	¥1,000 (¥1,100)	M

7J5K


## 丸型プレートくん

Survey Marker

リプロ

### 丸型プレートくん

### アルミNo.プレート専用プラ座



### 特長

- アルミナンバープレートをすっきり収納。
- ※プレートくん専用ネイルとミニ用止めピンとセットでご使用ください。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
218468	赤/20枚	851730R	¥2,200 (¥2,420)	別
218469	黄/20枚	851730Y	¥2,200 (¥2,420)	別
218470	白/20枚	851730W	¥2,200 (¥2,420)	別
218471	青/20枚	851730B	¥2,200 (¥2,420)	別

## プレートくん専用ネイル

No.3



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
218472	No.2/100本	SGPNAIL	¥15,000 (¥16,500)	別
220992	No.3/100本	SGPNAIL3	¥20,000 (¥22,000)	別
218467	ミニ用止めピン/100本	PIN1	¥2,300 (¥2,530)	別

## ミニ用止めピン

ミニ用止めピン  
プレートくん専用ネイルの頭部穴に打ち込んで使用。

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

## 測量鉛・杭

## 測量

### 1 测量

プリズム  
GNSS・GPS  
スタッフ  
三脚

### 測量鉛・杭

野帳・平板測量器  
森林測量用品  
測量計算・製図  
測量機  
ドローン  
レーザー墨出器

### 2 工事記録

ロッド  
ポール・ビンポール  
黒板・チョーク  
携帯用黒板  
カメラ

### 3 測定・計測

巻尺・コンベックス  
距離計・ノギス  
水平器・勾配計  
温湿度計  
風速計・風向計  
大気環境計測器  
振動計・騒音計  
水質計・水分計  
水位計・水深計  
雨量計・流速計  
地すべり計  
照度計・電気計器  
探知機  
はかり  
タイマー・数取器

### 4 検査・試験

土質試験機  
供試体型枠  
ひび割れ試験機  
打診棒・ハンマー

### 5 工事・作業

トランシーバー  
マークー・スプレー  
ライン引き・墨つぼ  
コーン・ロープ  
看板・警告灯  
ライト

内視鏡・点検ミラー  
メガホン・笛  
テント・地鎮祭用品  
電動工具  
事務所備品

### 6 安全・保安

安全保護具  
ウェア・バッグ  
車両安全器具  
防犯用品  
防災用品  
熱中症用品





## 1 测量

プリズム

GNSS・GPS

スタッフ

三脚

測量鉛・杭

野帳・平板測量器

森林測量用品

測量計算・製図

測量機

ドローン

レーザー墨出器

## 2 工事記録

ロッド

ボール・ピンボール

黒板・チョーク

携帯用黒板

カメラ

## 3 計定・計測

巻尺・コンベックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

温湿度計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

地すべり計

照度計・電気計器

探知機

はかり

タイマー・数取器

## 4 検査・試験

土質試験機

供試体型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

## 5 工事・作業

トランシーバー

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警報灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

## 6 安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

## エタプロン

Plastic Surveying Pile


P7PL

## 軽くて強い中空プラスチックを使用

P7PL

## 特長

- 先に螺旋状の溝が施され、抜けにくい構造。
- 優れた耐久性を持つ境界杭。
- ※ご注文の際は色をご指定ください。

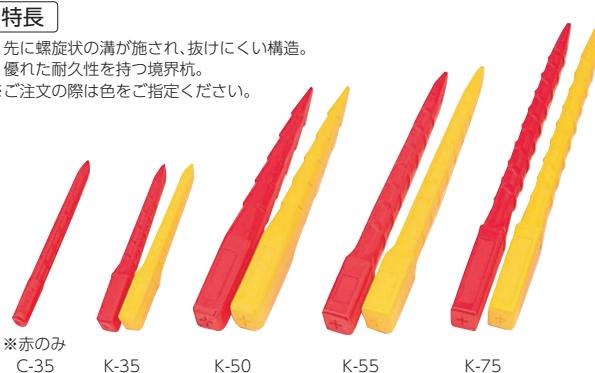

※赤のみ	K-35	K-50	K-55	K-75
⊕	⊕⊕	⊕⊕	⊕⊕	⊕⊕
K-120□				
K-150□				

※北海道、沖縄、離島は別途送料がかかります。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( ) 内税込	備考
123002	φ30×350mm/250本	C-35	¥95,000 (¥104,500)	元
123001	30×30×350mm/200本	K-35	¥68,000 (¥74,800)	元
123000	50×50×500mm/50本	K-50	¥45,000 (¥49,500)	元
123004	55×55×550mm/50本	K-55	¥51,250 (¥56,375)	元
123006	55×55×750mm/50本	K-75	¥66,250 (¥72,875)	元
123008	60×60×1,200mm/20本	K-120	¥71,000 (¥78,100)	元
211034	100×100×1,500mm/6本	K-150	¥56,400 (¥62,040)	元

## 仮杭

Plastic Pile for Temporary Use

リプロ

## 山間部での使用に軽くて便利



## 特長

- 「抜かないで」の標示付。
- マジックで文字も書ける。

## 仕様

サイズ	35×4×400mm
重量	0.05kg/本
材質	PS

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( ) 内税込	備考
213572	赤/200本	565	¥18,000 (¥19,800)	別
213573	白/200本	566	¥18,000 (¥19,800)	別
213574	白・赤テープ付/200本	567	¥22,000 (¥24,200)	別

6P76

## 白杭(キャップ付)

White Color Plastic Pile

リプロ

## キャップ付きでより強度UP



## 特長

- OB杭のほか、目印杭としても活用。
- 白無字キャップ付。

## 仕様

サイズ	45×45×600mm
重量	1.0kg

## 発行可能書類

- 承認図(承認願)(無償)
- 材質証明書(無償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( ) 内税込	備考
220147	白杭/10本	OB4560WC	¥10,400 (¥11,440)	別

6P76

マイゾックス通常在庫品

マイゾックス取り寄せ商品

メーカーより直送・送料別納

メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■検査証明書等、提出可能

●受注生産品

## かぐや杭

Plastic Pile for Temporary Use

リプロ

## 非常に軽くて強い仮杭

## 特長

- 三日月形状で強度が大幅UP。
- 約1cmの大口径で紐通しも簡単。
- 目印テープを結びつけやすい凹型形状。
- マジック(油性)で記入可能。
- 引き抜き防止の返し付。また、貫通しているため、草木の根が絡むことによりさらなる引き抜き効果が期待できる。
- 竹の成分40%入り。従来比曲げ強度1.7倍、曲げ弾性率2.5倍。(T-KAGUYA)



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( ) 内税込	備考
219570	赤 300mm/200本	KAGUYA R	¥22,000 (¥24,200)	別
219571	ピンク 300mm/200本	KAGUYA P	¥22,000 (¥24,200)	別
220991	ピンク 400mm/200本	KAGUYA40 P	¥38,000 (¥41,800)	別
226104	竹入り 300mm/200本	T-KAGUYA30	¥30,000 (¥33,000)	別
226105	竹入り 400mm/200本	T-KAGUYA40	¥48,000 (¥52,800)	別

W3KE

## トラピ杭


Trapezoid Plastic Pile

サンポリ

## 軽くて丈夫な樹脂製仮杭

## 特長

- 上部は目印テープを付けやすい凸凹形状。
- 文字はマジックなどで簡単に記入でき、記入スペースが広いので文字も読みやすい。
- 環境にやさしい再生ABS樹脂を使用。
- 断面が台形なので、ハンマーなどで打ち込みやすく、折れにくい。



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( ) 内税込	備考
220350	赤/100本	TRAPE-R	OPEN	別
220351	白/100本	TRAPE-W	OPEN	別

GF3G

## 表示杭

Indication Plastic Pile

サンポリ

## 軽量、林や山で視認性抜群



## 特長

- 杭の頭は⊕になっており、中心にへこみ有り。

## 仕様

カラー	赤・黄・白
AK-25	22g
AK-30	24g
AK-35	30g
AK-40	32g


※色をご指定ください。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( ) 内税込	備考
210723	250mm/500本	AK-25	¥45,000 (¥49,500)	別
210724	300mm/500本	AK-30	¥46,000 (¥50,600)	別
210725	350mm/500本	AK-35	¥48,000 (¥52,800)	別
210726	400mm/500本	AK-40	¥52,000 (¥57,200)	別

# 木杭

Timber Pile

## 測量・土木現場でのポイント表示に最適

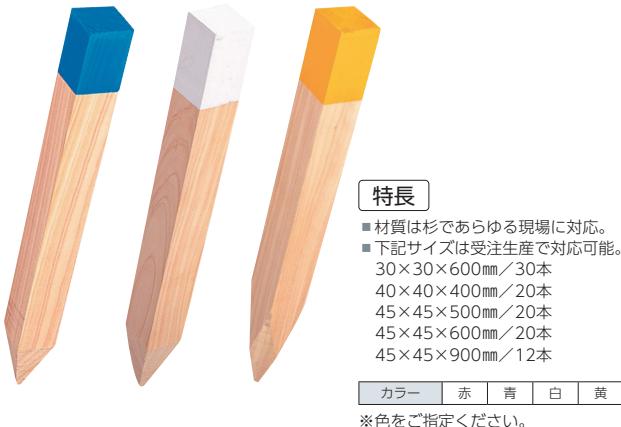

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
219882	30×30×300mm / 50本	W3030 / 無色	¥3,850 (¥4,235)	別
219579	30×30×300mm / 50本	W3030 / 色付	¥4,400 (¥4,840)	別
219572	30×30×400mm / 50本	W3040 / 無色	¥3,900 (¥4,290)	別
219580	30×30×400mm / 50本	W3040 / 色付	¥4,500 (¥4,950)	別
218983	30×30×450mm / 30本	W3045 / 無色	¥2,580 (¥2,838)	別
219581	30×30×450mm / 30本	W3045 / 色付	¥2,910 (¥3,201)	別
218984	45×45×450mm / 20本	W4545 / 無色	¥2,260 (¥2,486)	別
219584	45×45×450mm / 20本	W4545 / 色付	¥2,860 (¥3,146)	別
219578	60×60×450mm / 12本	W6045 / 無色	¥2,736 (¥3,009)	別
219588	60×60×450mm / 12本	W6045 / 色付	¥3,144 (¥3,458)	別
218985	60×60×600mm / 12本	W6060 / 無色	¥3,264 (¥3,590)	別
219589	60×60×600mm / 12本	W6060 / 色付	¥4,032 (¥4,435)	別

2PAJ

カクマル

# 木杭

Timber Pile

## 測量・土木の仮杭に最適



### Check-1

- 木材をカットする位置に違いあり



芯付

60mm角のみ、芯でカットされた木材を使用しています。

### 特長

- 15、20、30、45、60mm角の豊富な品揃え。
- 45mm角は桧、込材から選定。
- 60mm角は堅く丈夫な桧芯付を使用。

カラー 赤 白 黄

※色付は色指定ください。

※込材:桧、杉、楓、松が混在しております。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
224087	15角×300mm / 込材 / 100本	HK1530	¥5,000 (¥5,500)	別
224088	15角×300mm / 込材 / 100本	HK1530 / 色付	¥7,000 (¥7,700)	別
224089	20角×450mm / 込材 / 100本	HK245	¥7,200 (¥7,920)	別
224090	20角×450mm / 込材 / 100本	HK245 / 色付	¥9,000 (¥9,900)	別
224091	30角×300mm / 込材 / 50本	HK330	¥4,300 (¥4,730)	別
224092	30角×300mm / 込材 / 50本	HK330 / 色付	¥5,300 (¥5,830)	別
224093	30角×450mm / 込材 / 50本	HK345	¥5,000 (¥5,500)	別
224094	30角×450mm / 込材 / 50本	HK345 / 色付	¥6,000 (¥6,600)	別
225261	30角×600mm / 込材 / 50本	HK360	¥6,400 (¥7,040)	別
225262	30角×600mm / 込材 / 50本	HK360 / 色付	¥7,400 (¥8,140)	別
224095	45角×450mm / 桧 / 25本	HK4545	¥4,400 (¥4,840)	別
224096	45角×450mm / 桧 / 25本	HK4545 / 色付	¥5,300 (¥5,830)	別
224097	45角×450mm / 込材 / 25本	HK4545Y	¥3,800 (¥4,180)	別
224098	45角×450mm / 込材 / 25本	HK4545Y / 色付	¥4,700 (¥5,170)	別
225263	45角×600mm / 込材 / 25本	HK4560	¥4,800 (¥5,280)	別
225264	45角×600mm / 込材 / 25本	HK4560 / 色付	¥5,700 (¥6,270)	別
224099	60角×450mm / 桧 / 芯付 / 10本	HK645	¥4,000 (¥4,400)	別
224100	60角×450mm / 桧 / 芯付 / 10本	HK645 / 色付	¥4,400 (¥4,840)	別
224101	60角×600mm / 桧 / 芯付 / 10本	HK660	¥4,600 (¥5,060)	別
224102	60角×600mm / 桧 / 芯付 / 10本	HK660 / 色付	¥5,000 (¥5,500)	別

25XR

## 鉄筋入り軽量コンクリート杭 ラボス

カクマル

Concrete Pile-Height Type

## 従来のコンクリート境界杭より2割も軽量

### 特長

- 砂利に替わる粗骨材で地球環境保護に貢献。
- 従来品に比べ2割軽量で作業効率アップ。
- コンクリートへの着色も可能。(有償)

頭部形状を下記から2種類選択してください。



※K1060、K10100の杭頭は「φ63mm」、「φ75mmフラット鉄用」も選択可能。

※φ50mm、φ80mmはフラット鉄用も選択可能。(120角φ50mmは除く)

サイズ	A	B	C	E	F	L	X	十字(小)
K7045	70角	↑	↗	↓	↖	↖	□	
K7560	75角	↑	↗	↓	↖	↖	□	
K9060	90角	↑	↗	↓	↖	↖	↖	□
K1060 K10100	100角	↑	↗	↓	↖	↖	↖	+
K1260 K1270	120角	↑	↗	↖	↖	↖	↖	+

サイズ	φ10	φ12	φ15	φ30鉄	φ50鉄	φ80鉄
K7045	70角				◎	
K7560	75角				◎	
K9060	90角			◎	◎	◎
K1060 K10100	100角	◎		◎		◎
K1260 K1270	120角				◎	◎

## 鉄筋入りコンクリート杭


Concrete Boundary Stake

## 面取り部分まで矢印先端が届く!

### 特長

- 鉄筋入りのため、高い耐久性。

### 頭部形状



01	02	03	04	05	06

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
222239	60×60×450mm / 4.0kg	DC645	¥840 (¥924)	別
222240	60×60×600mm / 5.0kg	DC660	¥860 (¥946)	別
222241	75×75×450mm / 6.0kg	DC7545	¥960 (¥1,056)	別
222242	75×75×600mm / 8.0kg	DC7560	¥1,020 (¥1,122)	別
222250	90×90×600mm / 12.0kg	DC960	¥1,280 (¥1,408)	別
222251	100×100×600mm / 14.0kg	DC1060	¥1,400 (¥1,540)	別
224195	100×100×750mm / 18.0kg	DC1075	¥1,900 (¥2,090)	別
224196	100×100×1,000mm / 24.0kg	DC10100	¥2,220 (¥2,442)	別

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
211112	70×70×450mm / 4.2kg	K7045	¥770 (¥847)	別
211113	75×75×600mm / 6.4kg	K7560	¥990 (¥1,089)	別
211115	90×90×600mm / 9.2kg	K9060	¥1,400 (¥1,540)	別
218040	100×100×600mm / 11.4kg	K1060	¥1,700 (¥1,870)	別
224192	120×120×600mm / 16.4kg	K1260	¥2,700 (¥2,970)	別
224193	120×120×700mm / 19.2kg	K1270	¥3,100 (¥3,410)	別
224194	100×100×1,000mm / 19.0kg	K10100	¥3,200 (¥3,520)	別

■検査証明書等、提出可能

●受注生産品

## 1 测量

プリズム

GNSS・GPS

スタッフ

三脚

測量錆・杭

野帳・平板測量器

森林測量用品

測量計算・製図

測量機

ドローン

レーザー墨出器

## 2 工事記録

ロッド

ボール・ピンボール

黒板・チョーク

携帯用黒板

カメラ

## 3 測定・計測

・鉄筋(4.0mm) 4本入。

## 4 構造

## 5 工事・作業

トランシーバー

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警報灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

## 6 安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品


防災用品

熱中症用品

## 埋設基準点用 コンクリート標柱／盤石

Concrete Tube and Plate for Control Point

## 基準点・街区基準点設置に



## 特長

- 公共測量作業規定(標準埋設形式)の地上埋設・地中埋設・地下埋設の仕様に沿った商品。
- 基準点、水準点に使用でき、上部に凹みがあるので後から金属標を埋め込み可能。

## 塩ビコンクリート標柱



## 盤石



## 特長

- 公共測量作業規定(基準点)の補助地中標として使用。
- 標柱が破損しても復元可能。

## 仕様

	DCE165	DCE1066	DCE1040	KOBS256	KOBS3010
種類	標柱／国土交通省用	標柱／街区基準点用		盤石	
サイズ	φ165×660mm	φ100×660mm	φ100×400mm	250×250×60mm	300×300×100mm
重量	30kg	12kg	8kg	9kg	22kg

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
224082	コンクリート標柱／φ165mm	DCE165	¥8,500 (¥9,350)	別
224229	コンクリート標柱／φ100mm	DCE1066	¥4,200 (¥4,620)	別
224083	コンクリート標柱／φ100mm	DCE1040	¥3,550 (¥3,905)	別
224084	盤石／250mm	KOBS256	¥3,650 (¥4,015)	別
224230	盤石／300mm	KOBS3010	¥6,170 (¥6,787)	別

7B75

## 女竹棒

Simon Bamboo Stick

## 測量・土木の杭位置目印に最適



## 使用例

## 特長

- 杭位置を把握に使用。
- 竹先端に目印テープを巻くと杭位置が更に判りやすい。
- 軽量で移動、設置も楽に行える。

## 仕様

	MD-150	MD-100	MD-50
直径	約φ6~13mm		
長さ	1450mm	950mm	450mm
束	100本		

※天然竹のため太さは一定していません。  
※目印は付属していません。

## コードNo.

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
224085	1450mm／100本	MD-150	¥10,000 (¥11,000)	別
224086	950mm／100本	MD-100	¥8,700 (¥9,570)	別
224231	450mm／100本	MD-50	¥7,700 (¥8,470)	別

■ マイゾックス通常在庫品

× マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

## コノエ探検棒

KONO Testing Rod

コノエ

## 地中の障害物までの深さの測定や簡単な土地調査向き



## 特長

- スベリ止めグリップ付。
- 10cm間隔で溝付。
- 4分割できて携帯、持ち運びも楽らく。専用ケース付。
- 先端ドリルは取り外し、新しいものと交換可能。

## 仕様

サイズ	D300×d12×H32×L1,100mm
重量	1.5kg
材質	ステンレス

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
211098	コノエ探検棒	T1	OPEN	M

UH5R

## 鋼鉄タッパー

Steel Made Hole Punch

## 砂利、小石など障害物がある場所に



## 特長

- 鋼鉄製で特殊加工により強靭。

## 仕様

サイズ	KTP	STP
40×40×600mm	37×37×600mm	
先端形状	円錐	四角錐
重量	約7kg	

## 使用方法



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
217503	コノエ鋼鉄タッパー／7kg	KTP	¥25,000 (¥27,500)	M
219590	鋼鉄タッパー／7kg	STP	OPEN	M

4Y4P

## 引照器

Memory Marker

## 測量機を使用せずに杭の復元が可能



## 特長

- 穴掘り後の分からなくなってしまった測点を正確に再現。

## 仕様

サイズ	杭	700mm
	腕	600mm
	重量	4kg

## 使用方法

- ①再現点に正確に位置決めを行う。
- ②穴掘り作業時に邪魔にならない位置へ指示棒を移動させる。
- ③穴掘り後、指示棒を最初の位置に戻し復元作業を行う。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
220151	引照器	IS-OS	¥23,500 (¥25,850)	M



## 杭用リュック PILEBAG(パイルバッグ)

Backpack for Piles

## 耐水・大容量・高耐久の杭用リュック



## Check-1

- 重たい杭に耐えられる  
ように更に耐久性アップ



底部ターポリンを二重にし、さらに樹脂板を装着。全体の縫い糸を太くし、ベルト部は縫い方を変えることで、耐久性が向上しました。

## 特長

- 腰ベルト付で体感重量を軽減。
- 背中部分に通気性の良いダブルラッセル素材を使用。
- A4書類も楽々収納できる耐水ポケット。
- 穴あき防止の底板付属で重い杭も安心。
- 負荷がかかる背負ベルト部分は厚手のナイロン使用。
- サイドポケット用底あて付属で釘やネジの貫通を防止。
- 鉄や釘の収納に便利な蓋付サイドポケットと、スプレーやハンマーなどが収納できる大容量サイドポケット。

PDF

## 付属品

- サイドポケット用底あて2個

## 仕様

素材	ターポリン、ポリエチレン、ベルボーレン(底板)
耐荷重	約10kg
収納杭数	20本(45×45×450mm) 10本(70×70×600mm)
サイズ	約W410×D240×H520mm
重量	約1.5kg



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
223674	杭用リュック PILEBAG	M-PLB2	OPEN	M

U7GF

## パイルザック“e” 縦タイプ

Bag for Piles

カクマル

## タップリ容量の縦入れタイプ



## 特長

- 生地は厚手のテリレン製で、二重構造。
- 裏面は防水コーティングで雨や水に抜群の耐久性。
- スプレー缶などの小物が入る収納ポケット(3ヶ所)付。
- 背負ったままでも横から取り出しができるファスナー付。
- 二重構造の生地の間にクッション材を入れ、ゴツゴツ感を軽減。

## 仕様

収納杭数	20本(45×45×450mm) 10本(70×70×600mm)
サイズ	H580×D160×W350mm
材質	テリレン製
重量	1.8kg

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
212245	パイルザック“e” 縦タイプ	PZET	¥12,000 (¥13,200) 別	

T3R5

## サーベイバッグ

Survey Bag

サンポリ

## 肩紐・背中部分にパッドを採用し負担を軽減



## 特長

- 防水加工により、汚れにも強く、厚手の綿帆布で耐久性も抜群。
- 胸締めベルトで調節可能。杭が少ない時でも体にしっかりとフィット。

## 仕様

収納杭数	30本(45×45×450mm) 10本(70×70×600mm)
サイズ	H500×D190×W370mm

※北海道、沖縄、離島は運賃が別途かかります。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
216019	サーベイバッグ	サーベイバッグ	¥21,000 (¥23,100) 元	

M マイゾックス通常在庫品

X マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

## 特長

- 機能性を重視した筒型のコンパクト設計。
- 幅広の肩当てでくいこみ防止。
- 背中に負担をかけない二重構造。
- 素材は厚手の綿帆布で丈夫。
- 突き抜け防止の底パッドを採用。



## 仕様

サイズ	700×Φ230mm
-----	------------

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
223945	アーミーリュック	AM12	¥13,000 (¥14,300) 別	

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

## ピックハンマー／チゼルハンマー

Pick Hammer / Chisel Hammer

## 基礎岩盤の確認用検査ハンマー



## 特長

- 硬質岩用。

## 付属品

- ベルト装着用オリジナルナイロンケース

## 仕様

	PH-600	PH-800	TH-600	TH-800
全長	約279mm	約330mm	約273mm	約286mm
ハンマーフレーム	約155mm	約185mm	約160mm	約175mm
口径	19×21mm	21×23mm	21×21mm	23×25mm
ヘッド部重量	14oz(約400g)	22oz(約620g)	16oz(約450g)	20oz(約570g)
重量	約600g	約900g	約600g	約800g

PH (ピックハンマー)



## 特長

- 軟質岩用。

## 付属品

- ベルト装着用オリジナルナイロンケース

TH (チゼルハンマー)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
226061	ピック／14oz	PH-600	OPEN	M
226062	ピック／22oz	PH-800	OPEN	M
226063	チゼル／16oz	TH-600	OPEN	M
226064	チゼル／20oz	TH-800	OPEN	M

XJ5R

## 金象印 Wらせん穴掘り

Spiral Soil Anger

浅香工業



## Check-1



## 特長

- 1回の作業で深さ約15cmの穴を掘ることができる。数回繰り返すことで約60cmの深さまで掘ることができる。

## 仕様

素材	刃先部:スチール 手元グリップ:樹脂(PVC)
サイズ	全長:900mm ハンドル長さ:350mm 穴径:45mm
重量	1.1kg

コードNo.

225265

Wらせん穴掘り

商品名/仕様

SD-45

型式/タイプ

OPEN

希望小売価格( )内税込

備考

X

8MWK

## コンクリート埋設下穴掘用 掘次郎2

Excavation Machine

カクマル

コードNo.

220994

ポストホールディガード

商品名/仕様

PHD

型式/タイプ

OPEN

希望小売価格( )内税込

備考

別

T32D

## エンジン式 穴掘機

Excavation Machine

コノエ

コードNo.

122553

ホールインワン

商品名/仕様

SH-500

型式/タイプ

OPEN

希望小売価格( )内税込

備考

別

コードNo.

212243

掘次郎2

商品名/仕様

KMD251

型式/タイプ

OPEN

希望小売価格( )内税込

備考

元

コードNo.

122243

掘次郎2

商品名/仕様

KMD251

型式/タイプ

OPEN

希望小売価格( )内税込

備考

元

コードNo.

212243

掘次郎2

商品名/仕様

KMD251

型式/タイプ

OPEN

希望小売価格( )内税込

備考

元

コードNo.

212243

掘次郎2

商品名/仕様

KMD251

型式/タイプ

OPEN

希望小売価格( )内税込

備考

元

コードNo.

212243

掘次郎2

商品名/仕様

KMD251

型式/タイプ

OPEN

希望小売価格( )内税込

備考

元

コードNo.

212243

掘次郎2

商品名/仕様

KMD251

型式/タイプ

OPEN

希望小売価格( )内税込

備考

元

コードNo.

212243

掘次郎2

商品名/仕様

KMD251

型式/タイプ

OPEN

希望小売価格( )内税込

備考

元

コードNo.

212243

掘次郎2

商品名/仕様

KMD251

型式/タイプ

OPEN

希望小売価格( )内税込

備考

元

コードNo.

212243

掘次郎2

商品名/仕様

KMD251

型式/タイプ

OPEN

希望小売価格( )内税込

備考

元

コードNo.

212243

掘次郎2

商品名/仕様

KMD251

型式/タイプ

OPEN

希望小売価格( )内税込

備考

元

コードNo.

212243

掘次郎2

商品名/仕様

KMD251

型式/タイプ

OPEN

希望小売価格( )内税込

備考

元

コードNo.

212243

掘次郎2

商品名/仕様

KMD251

型式/タイプ

OPEN

希望小売価格( )内税込

備考

元

コードNo.

212243

掘次郎2

商品名/仕様

KMD251

型式/タイプ

OPEN

希望小売価格( )内税込

備考

元

コードNo.

212243

掘次郎2

商品名/仕様

KMD251

型式/タイプ

OPEN

希望小売価格( )内税込

備考

元

コードNo.

212243

掘次郎2

商品名/仕様

KMD251

型式/タイプ

OPEN

希望小売価格( )内税込

備考

元

コードNo.

212243

掘次郎2

商品名/仕様

KMD251

型式/タイプ

OPEN

希望小売価格( )内税込

備考

元

コードNo.

212243

掘次郎2

商品名/仕様

KMD251

型式/タイプ

OPEN

希望小売価格( )内税込

備考

元

コードNo.

212243

掘次郎2

商品名/仕様

KMD251

型式/タイプ

OPEN

希望小売価格( )内税込

備考

元

コードNo.

212243

掘次郎2

商品名/仕様

KMD251

型式/タイプ

OPEN

希望小売価格( )内税込

備考

元

コードNo.

212243

掘次郎2

商品名/仕様

KMD251

型式/タイプ

OPEN

希望小売価格( )内税込

備考

元

コードNo.

212243

掘次郎2

商品名/仕様

KMD251

型式/タイプ

OPEN

希望小売価格( )内税込

備考

元

コードNo.

212243

掘次郎2

商品名/仕様

KMD251

型式/タイプ

OPEN

希望小売価格( )内税込


備考

元

## 杭抜き機 ぬけるんジャー

Stake Puller

### テコの原理で簡単に杭が抜ける



## 特長

■ アルミ製で軽く持ち運びが楽。

## 使用例



MOVIE

## 仕様

	70角タイプ	30角45角兼用タイプ
サイズ	800×90mm	800×115mm
重量	1.3kg	1.1kg

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
224613	70角タイプ	KNUKI70	¥16,000 (¥17,600)	別
224614	30角45角兼用タイプ	KNUKI3045	¥14,000 (¥15,400)	別

34KW

## 鉄プレート付片手カケヤ

Wooden Hammer with Steel Plate

### 鉄プレート付きで釘も打てる

## 特長

- 17187: 片面は木、反対は4mm厚の鉄板付。
- 17195: 片面はプラスチック、反対は4mm厚の鉄板付なので軟らかいものと硬いものが打てる。

## 仕様

	17187	17195
頭サイズ	φ90×143mm	φ90×155mm
柄	360mm	390mm



17187



17195

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
221925	鉄プレート付片手カケヤ	17187	OPEN	×
221926	PC鉄プレート付片手カケヤ	17195	OPEN	×

3PL3

## 無反動コンビネーションハンマー PB SWISS TOOLS Hammer

### 反動が少なく効率的な打撃



## Check-1

## ■ ディスク内蔵

反動を打ち消し、打撃力だけを伝える。



## 仕様

	304-3	304-4	304-5	304-6
頭サイズ(mmφ)	32×100	35×105	40×110	50×110
全長(mm)	320	345	365	390
重量(g)	442	530	740	1,140

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
220532	スチール&ナイロン／320mm	304-3	¥9,240 (¥10,164)	×
220533	スチール&ナイロン／345mm	304-4	¥9,660 (¥10,626)	×
220534	スチール&ナイロン／365mm	304-5	¥12,100 (¥13,310)	×
220535	スチール&ナイロン／390mm	304-6	¥14,540 (¥15,994)	×

■ マイゾックス通常在庫品

✖ マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

## Gウレタン角力カケヤ

Urethane Hammer

オーエッチ 工業

### 無反動で打撃力が強い

## 特長

- 頭部に鋼球が入っているショックレス構造。
- 柄がプラスファイバーなので丈夫。

## 仕様

頭サイズ	φ 104×174mm
全長	910mm
重量	約4.9kg



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
210710	Gウレタン角カケヤ	UKH-K08G	¥36,470 (¥40,117)	■

TR8X

## イタヤ材 丸型カケヤ

鬼印

Wooden Hammer

### 割れ・腐食・カビ・収縮に強い

## 仕様

	17015	17020
頭サイズ	φ120×215mm	φ135×245mm
全長	900mm	
重量	約2.5kg	約3.7kg



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
218064	φ 120mm	17015	OPEN	✖
218065	φ 135mm	17020	OPEN	✖

B5FH

## イタヤ材 コノキリ

鬼印

Wooden Hammer

### 片手で使用できる軽量短柄タイプ

## 仕様

頭サイズ	(90×105)×200mm
全長	600mm
重量	約1.5kg



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
218063	イタヤ材 コノキリ	17175	OPEN	✖

SJ3W

## 硬質プラスチック製 丸型カケヤ

鬼印

Hard Plastic Hammer

### 割れ・腐食・収縮に強い

## 仕様

	17150	17155
頭サイズ	φ130×230mm	φ150×260mm
全長	900mm	
重量	2.75kg	3.8kg



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
218066	φ 130mm	17150	OPEN	■
220993	φ 150mm	17155	OPEN	■

- プリズム  
GNSS・GPS  
スタッフ  
三脚  
測量鉢・杭  
野帳・平板測量器  
森林測量用品  
測量計算・製図  
測量機  
ドローン  
レーザー墨出器
- ロッド  
ポール・ピンボール  
黒板・チョーク  
携帯用黒板  
カメラ
- 巷尺・コンベックス  
距離計・ノギス  
水平器・勾配計  
温湿度計  
風速計・風向計  
大気環境計測器  
振動計・騒音計  
水質計・水分計  
水位計・水深計  
雨量計・流速計  
地すべり計  
照度計・電気計器  
探知機  
はかり  
タイマー・数取器
- 土質試験機  
供試体型枠  
ひび割れ試験機  
打診棒・ハンマー

- トランシーバー  
マーカー・スプレー  
ライン引き・墨つぼ  
コーン・ロープ  
看板・警告灯  
ライト  
内視鏡・点検ミラー  
メガホン・笛  
テント・地鎮祭用品  
電動工具  
事務所備品


- 安全保護具  
ウェア・バッグ  
車両安全器具  
防犯用品  
防災用品  
熱中症用品

## レベルブック(野帳・手簿)


Field Book

コクヨ

## 耐水レベルブック




セ-Y31B



セ-Y31R



セ-Y31Y





## 特長

- 汚れや水に強いオール樹脂ベースの測量野帳。
- 鮮やかなカラーで屋外でも鮮明に。
- 立ったままで書き込みやすい表紙。
- 裏表紙にポケット付。

## 仕様

表紙	R-PP
中紙	合成紙
紙サイズ	160×91mm
枚数	30枚
サイズ	166×94×7mm



## レベルブック セ-Y21N



## 仕様

中紙	上質紙(古紙パルプ配合)
紙サイズ	160×91mm
枚数	40枚
サイズ	165×95×6mm



## レベルブック セ-Y1



## 仕様

中紙	上質紙
紙サイズ	160×91mm
枚数	40枚
サイズ	165×95×6mm


## トランシットブック セ-Y2



## 仕様

中紙	上質紙
紙サイズ	160×91mm
枚数	40枚
サイズ	165×95×6mm


## スケッチブック セ-Y3



## 仕様

中紙	上質紙
紙サイズ	160×91mm
枚数	40枚
サイズ	165×95×6mm

## 耐水レベルブック セ-Y11



## 仕様

表紙カバー	オレフィン系樹脂
中紙	合成紙
紙サイズ	160×91mm
枚数	24枚
サイズ	166×96×3mm

## 測量野帳用クリアカバー



## 使用イメージ

※レベルブック別売  
セ-Y1・Y2・Y3・Y21Nに適します。  
セ-Y31・Y11には適していません。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
216524	耐水レベルブック／5冊	セ-Y31B	¥2,850 (¥3,135)	M
216525	耐水レベルブック／5冊	セ-Y31R	¥2,850 (¥3,135)	M
216526	耐水レベルブック／5冊	セ-Y31Y	¥2,850 (¥3,135)	M
216531	レベルブック／10冊	セ-Y21N	¥2,500 (¥2,750)	M
216527	レベルブック／10冊	セ-Y1	¥2,500 (¥2,750)	M

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
216528	トランシットブック／10冊	セ-Y2	¥2,500 (¥2,750)	M
216529	スケッチブック／10冊	セ-Y3	¥2,500 (¥2,750)	M
216530	耐水レベルブック／10冊	セ-Y11	¥5,300 (¥5,830)	M
224163	測量野帳用クリアカバー／5冊	セ-YCC-T	¥2,150 (¥2,365)	X

M マイゾックス通常在庫品

X マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

## 平板測量器

Plane Table Surveying Set

現場で地形図を作成するために便利なセット



## 特長

- 中測板、平板用移動器付三脚を一つに。

## セット内容 (YHB-26S)

- 田村型中測板
  - 平板用移動器付三脚
- ※使用には金属アリダードセットが必要です。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(税込)	備考
220401	2点セット	YHB-26S	¥52,800 (税込)	M
102403	平板単品	TPT-M	¥20,300 (税込)	M

## 求心器・測針器・デグリナトワール

Plumbing Arms

## 求心器



## 測針器



## デグリナトワール



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(税込)	備考
101808	求心器小/255mm	255ミリ	¥6,000 (税込)	M
102347	測針器/単針	タンシン	¥3,750 (税込)	M
102346	測針器/複針	フクシン	¥4,200 (税込)	M
210729	測針器用針	ソクシンキョウハリ	¥355 (税込)	M
061012	デグリナトワール	デグリナトワール	¥4,600 (税込)	M

M マイゾックス通常在庫品

X マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

## New 平クロス型アイベル水平器 Angle Level

機械、機器への取り付けに最適



## 特長

- 気泡管2軸タイプ・穴無しタイプ。  
(取付穴付タイプもあり)
- 水平測定に。
- 機械、機器等への組込もしくは取付可能。

## 発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

## 仕様

精度	±2.5mm/m = ±0.1433°
感度	0.5mm/m = 0.0286°
気泡管サイズ	φ8×18mm
自盛幅	8mm
サイズ	25×40×13mm
重量	15g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(税込)	備考
225976	平クロス型アイベル水平器	PT-40	¥1,680 (税込)	X

7JGF

## 電子アリダード

Electric Alidade Set

400mまでの水平距離・高さを測定



## 特長

- 縮尺自動計算。
- パンタグラフ・スライドスケール付。
- 反射板無しでも約50mまで測距。
- 平板測量だけでなく、三脚や軌道用台座に取り付けて多種の業務で活用できる。

## 仕様

視準望遠鏡	像	正像
	倍 率	12倍
	視 界	1° 20'
最大測定距離	50m (反射板無) / 400m (反射板有)	
精度(標準偏差)	±(3mm±30ppm×D)	
最小表示単位	0.001m (単発測定・トラッキング測定)	
気象補正	無し	
反射板定数	0mm	
測角方式	インクリメンタル方式 (ゼロ点付き光学検出)	
測角範囲	±45° (ストップバー付き)	
分解能	1'	
精 度	±3'	
測角モード	水平0°±45°/天頂角	
目盛有効長	27cm	
目盛間隔	0.5mm	
平行移動範囲	1cm	
円形気泡管感度	10'/2mm	
測定モード	MEAS.1/MEAS.2/MEAS.3(測角 MEAS.12.3は測距ゼロ点の違い)	
縮尺(電源オフで保持)	1:100,200,250,300,500,600,1000,1200,1250,2500,5000,6000,10000	
電源部	単三型ニッケル水素電池4本	
使用時間	約20時間	
使用温度範囲	-10°C~+50°C	
サ イ ズ	140×165×280mm	
重 量	1.7kg	

## 付属品

- 反射板
- ニッケル水素電池4本
- 充電器
- ケース

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(税込)	備考
212456	電子アリダード	LP-200	¥420,000 (税込)	X

## 1 测量

プリズム  
GNSS・GPS  
スタッフ  
三脚  
測量鉢・杭

野帳・平板測量器  
森林測量用品  
測量計算・製図  
測量機  
ドローン  
レーザー墨出し器

## 2 工事記録

ロッド  
ポール・ビンポール  
黒板・チョーク  
携帯用黒板  
カメラ

## 3 測定・計測

巻尺・コンベックス  
距離計・ノギス  
水平器・勾配計  
温湿度計  
風速計・風向計  
大気環境計測器  
振動計・騒音計  
水質計・水分計  
水位計・水深計  
雨量計・流速計  
地すべり計  
照度計・電気計器  
探知機  
はかり  
タイマー・数取器

## 4 検査・試験

土質試験機  
供試体型枠  
ひび割れ試験機  
打診棒・ハンマー

## 5 工事・作業

トランシーバー  
マーカー・スプレー  
ライン引き・墨つぼ  
コーン・ロープ  
看板・警告灯  
ライト  
内視鏡・点検ミラー  
メガホン・笛  
テント・地鎮祭用品  
電動工具  
事務所備品

## 6 安全・保安

安全保護具  
ウェア・バッグ  
車両安全器具  
防犯用品  
防災用品  
熱中症用品

## ほつとコーナー

## 気泡管の感度

水準器についている気泡管は、感度によってそれぞれ精度が異なります。

仕様の感度欄に「60°/2mm」などの表記がありますが「○○°」は角度を示しており、1°(度)を60分割したものを「°」(分)で表示し、1'を60分割したものを「''」(秒)で表示します。

この角度(感度の数値)が低いほど精度は高くなり、より精密な測量に使用されます。(下図参照)

40°感度の気泡管




2mm移動

40°

40°/2mm

60°感度の気泡管



2mm移動

60°(1°)

気泡が2mm移動した点はどちらも同じですが、40°感度の気泡管の方が少しの傾きで気泡は動きます。

## 気泡管の保管方法

低温、高温での保管を避け、常温(15°C~25°C)

程度で保管してください。気泡は空気とアルコールを含んだ液体で成り立っており、低温及び高温状態で長時間放置すると液体が膨張、収縮し気泡の大きさが変化する恐れがあります。

注意!!



気泡が膨張した状態。

8G5R

## 水準器

Circular Level

**myzox**

## 用途・感度によって選べる豊富なラインアップ

スタッフ・ポール・ロッド兼用水準器 ロッドレベル  
ベルト付

RANKING  
1 水準器

RL-40TS

感度 | 40°/2mm

適応商品：

全てのスタッフ・  
ロッド・ポール・  
DMピンポール



使用例

RANKING  
2 水準器

RL-60T

感度 | 60°/2mm

適応商品：

全てのスタッフ・  
ロッド・ポール



使用例

RL-60

感度 | 60°/2mm

適応商品：

全てのスタッフ・  
ロッド・ポール



使用例

## 手持ち式

## スタッフ用水準器



SA-60(スタンダードタイプ用)

感度 | 60°/2mm

ベース金具厚: 0.8mm

SB-60(ワイドタイプ用)

感度 | 60°/2mm

ベース金具厚: 1.5mm

SC-40

感度 | 46°/2mm



	SA-60	SB-60	SC-40		SA-60	SB-60	SC-40
MST-55-54	○		○	STN-54	○		○
MST-53				ALS-74			
MST-33	○			ALM-55		○	
ALG-251-351-551	○		○	SUM-53			
SUN-53	○			SUM-33		○	
SUN-33	○			RFC-54			○
				SWG-54			○

MST-53, SUN-53, ALS-74, SUM-53にはロッドレベルをご使用ください。

## ポール用水準器

## プリズムポール用



PA-40

感度 | 40°/2mm

ポール対応



PA-60

感度 | 60°/2mm

ポール対応



PA-20(高感度)

感度 | 20°/2mm

ポール対応



PC-60

感度 | 60°/2mm

ピンポールφ6mm・φ9mm  
ポール対応

RANKING  
3 水準器

PC-40L

感度 | 46°/2mm

ピンポールφ9mm対応



## スタッフ・ポール・ロッド兼用水準器 ロッドレベル

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
218860	ロッドレベル／ベルト式	RL-40TS	¥4,000 (¥4,400)	M
217353	ロッドレベル／ベルト式	RL-60T	¥2,900 (¥3,190)	M
111113	ロッドレベル／手持ち式	RL-60	¥2,300 (¥2,530)	M

## スタッフ用水準器

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
111114	水準器／スタンダードタイプ用	SA-60	¥3,100 (¥3,410)	M
111115	水準器／ワイドタイプ用	SB-60	¥3,100 (¥3,410)	M
210100	水準器	SC-40	¥3,900 (¥4,290)	M

## ポール用水準器

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
220943	水準器	PA-40	¥4,000 (¥4,400)	M
111111	水準器	PA-60	¥3,500 (¥3,850)	M
111112	水準器／高感度	PA-20	¥4,000 (¥4,400)	M
102200	水準器／縦横兼用	PG-60	¥2,960 (¥3,256)	M
111116	水準器／縦横兼用	PO-P	¥3,480 (¥3,828)	M
111117	水準器／ベルト式	PC-60	¥3,500 (¥3,850)	M
220477	水準器	PC-40L	¥3,800 (¥4,180)	M

## レーザー距離測定器 トゥルーパルス200X/L2

Laser Distance Meter Tru Pulse



※本体色は変更になる場合があります。

## オプション




※フィルタモード(反射板/プリズムのみに感知させる選択モード)ではフォーリッジフィルターをトゥルーパルスに装着の上、スーパーリフレクトに対して測定を行ってください。  
※傾斜角測定の場合、マウンティングブラケットとヨークLブラケットを対でご利用ください。

## 仕様

	200X	L2
測定可能距離	0~1,900m	5~2,195m
精度	4~30cm	0.5~1m
最小表示	0.01m	0.1m
傾斜精度	±0.1°	±0.5°
望遠倍率	7倍	5倍
防塵防水性能	IP56	IP67
Bluetooth®対応	○	×
電源	CR123A 1個	CR2A 1個
サイズ(mm)	50×130×110	75×47×110
重量	382g	227g

## 付属品

- 携帯ケース ■ ストラップ
- 取扱説明書 ■ 保証書
- シリアル登録済みタグ(本体貼付)
- 純正品検査書
- コンタクトカード



垂直間隔測定モード搭載

## Forestry Pro IIJ

Laser Distance Meter

ニコン

## 林業業務、電線測量に最適




MOVIE



## 特長

- 最大1600mまでの直線距離を測定可能。
- 最大250件の測定結果を保存できるログ機能。
- 重なりあう目標物を的確に測定する距離優先切り替えシステム。
- 森林管理・調査をサポートする6つの測定モードを搭載。



## 仕様

測定範囲	距離7.5~1600m	角度±89°
精度	±0.3m (1000m未満) ±1.0m (1000m以上)	
最小表示	距離: 0.1m 角度: 0.1°	
望遠倍率	6倍	
防塵防水性能	IPX4	
電源	CR2リチウム電池 1本	
サイズ	110×73×42mm	
重量	約170g (電池除く)	

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225519	林業・業務用レーザー距離計	FORESTRY PRO IIJ	OPEN	×

■ マイゾックス通常在庫品

✖ マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払 (一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

## 超音波樹高測定器 Vertex5

Height Measuring Gauge

## 一人で簡単に樹高を高精度測定可能

VERTEX5



## 特長

- 従来品と比べて測定結果の保存機能が追加。
- 保存したデータをCSV形式でBluetooth®通信経由でスマートフォンに転送が可能。



## 仕様

角度分解能	0.1°	電池寿命	約2,000回測定
高さ分解能	0.1m	電源	単3アルカリ乾電池 1本
高さ範囲	999.9m	サイズ	80×50×30mm
メモリ容量	8MB 5,000データ	重量	180g (電池含)

## セット内容

## 360° タイプ

- Vertex5 本体
- トランスポンダーT3
- L型金具(気泡管付)
- スプレッダー
- プロットセンタースタッフ
- USBメモリースティック
- アルミ収納ケース

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
224261	360° タイプ	15-105-2001	OPEN	×
224262	60° タイプ	15-105-2002	OPEN	×

## 60° タイプ

- Vertex5 本体
- トランスポンダーT3
- USBメモリースティック
- アルミ収納ケース

# ポケットコンパス

Pocket Compasses

## 現場作業に照準を合わせた設計



ポケットコンパス S-28



レベルトラン LS-25

### 特長

- 林野測量、局地的トラバースに威力を發揮するポケットコンパス。
- コンパクトなサイズながら高精度、高機能。
- 磁針はチタン合金を採用し、インダクションダンパーの電磁誘導でより早くブレを制動。
- 望遠鏡は見やすい12倍正像。
- 水平分度に独自のオーバック帰零式を採用。(LS-25)

# ハンドレベル

Hand Level

## 予備測量時に使用する簡易的な水平器



大型高度付モデル



望遠棒状モデル

### 特長

- 高度分度機能を備えたものや、持ち運びに簡単な棒状など用途に合わせて選択可能。
- 専用ケース付。

### 仕様

	大型高度付	望遠棒状
倍率	—	3.5倍
長さ	180mm	200mm
重量	120g	167g

# コンパスグラス

Compass Glass

石神井計器

## 羅針盤内蔵のコンパクトグラス



### 特長

- コンパスグラスは目標を見ながら方位の目盛を読む。電源・照明不要。
- 高度10,000m・水深50m・零下25℃でも変わらぬ性能を保ち、完全気密でフォーカスフリー。

### 仕様

視界	10°
倍率	2.2倍
対物レンズ	24mm
目盛	全周1°目盛及び16分割目盛
サイズ	80×58×53mm
重量	78g

### 5 工事・作業

トランシーパー

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警報灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

### 6 安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

# ポケットコンパス用三脚

### 特長

- 3段階の伸縮式で持ち運びが簡単。
- コンパスを含めても2.5kg足らずの軽さ。

### 付属品

- カメラマウント付布ケース

### 仕様

素材	アルミ
ネジ	径:18mm 高さ:8~9mm
伸縮段数	3段
サイズ	540~1,350mm
重量	1.0kg

### 仕様

	S-28	LS-25
望遠鏡気泡管	—	両面型5' / 2mmミラー付
高度分度	半円1°目盛	全円1°目盛
水平分度	1°目盛	5' 目盛滑等式
望遠鏡	正像 12倍 反転不可 硝子焦点鏡付	正像 12倍 反転可能 硝子焦点鏡付
重量	1.1kg	1.3kg

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
082605	ポケットコンパス	S-28	OPEN	×
082607	レベルトラン	LS-25	OPEN	×
041063	ポケットコンパス用三脚	No.33	OPEN	×

677L

# クリノメーター

Clinometer

## 傾斜角度測定と磁石測定に

### 特長

- 水平、垂直の測量が簡単にできる高品質な測定器。
- 目盛2°



金属製松尾型



### 付属品

- ケース

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
102553	金属製松尾型	キンゾクマツオ	¥13,000 (¥14,300)	×
219593	金属改良型	キンゾクカリヨウ	¥19,000 (¥20,900)	×

K7D8

# New 背負子 キャリーボーン

エバニュー

External Frame Pack

## シリーズ最大の耐荷重を誇るフラッグシップ

### 特長

- フレームの強度を徹底的に追及した継ぎ目なしの引き抜き管を採用。
- 歩荷や森林管理署など山と密接にかかる人々から選ばれる商品。



### 仕様

素材	アルミニウム合金525パイプ(アルマイト加工)
荷台	固定式
静荷重	60kgf (588N)
サイズ	高さ790×幅370×奥行き250mm (荷台225mm)
重量	1,850g

### 付属品

- ヒップベルト

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225977	キャリーボーン 大	EBB201	¥33,000 (¥36,300)	別

# コンパス各種

Compasses

## 携帯に便利なポケットコンパス



No.910 φ46×16mm  
ABS樹脂・オイル入



No.825 φ46×16mm  
真鍮+クロームメッキ・オイル入



9000L  
77×52×25mm・118g  
オイルダンパー式



No.3510  
77×54×26mm・85g  
オイルダンパー式



No.551  
56×75×25mm・60g  
カモフラージュ



Type-3NM  
100×54×10mm・34g  
■N夜光/360°偏差修正目盛  
■MIL仕様(ミルスペック)。



フィールド  
84×54×10mm・28g  
■地域偏差設定用偏差目盛内蔵。  
■1/25,000、1/50,000の縮尺付。



レンジャー  
106×54×10mm・32g  
■地域偏差設定用偏差目盛内蔵。  
■蛍光塗料付。(コンパスカプセル内)  
■1/25,000、1/50,000の縮尺付。



S-27 φ27.2×9.5mm  
インサート用両面テープ付



No.8002SL 55×55×13mm  
八角九星・手引書付

### 1 測量

- プリズム
- GNSS・GPS
- スタッフ
- 三脚
- 測量鉛・杭
- 野帳・平板測量器
- 森林測量用品
- 測量計算・製図
- 測量機
- ドローン
- レーザー墨出器

### 2 工事記録

- ロッド
- ポール・ピンポール
- 黒板・チョーク
- 携帯用黒板
- カメラ

### 3 測定・計測

- 巻尺・コンベックス
- 距離計・ノギス
- 水平器・勾配計
- 温湿度計
- 風速計・風向計
- 大気環境計測器
- 振動計・騒音計
- 水質計・水分計
- 水位計・水深計
- 雨量計・流速計
- 地すべり計
- 照度計・電気計器
- 探知機
- ばかり
- タイマー・数取器

RD23

### 4 検査・試験

- 土質試験機
- 供試体型枠
- ひび割れ試験機
- 打診棒・ハンマー

### 5 工事・作業

- トランシーバー
- マーカー・スプレー
- ライン引き・墨つぼ
- コーン・ロープ
- 看板・警告灯
- ライト
- 内視鏡・点検ミラー
- メガホン・笛
- テント・地鎮祭用品
- 電動工具
- 事務所備品

### 6 安全・保安

- 安全保護具
- ウェア・バッグ
- 車両安全器具
- 防犯用品
- 防災用品
- 熱中症用品

## New 遠隔操作式草刈機 VAMPIRE

Remote Control Mower

### パワフルなのに静音&長時間稼働



送信機  
ステイック、ホイラーの  
2タイプから選べます。



カセット式リチウムイオンバッテリー  
取り扱いが簡単です。

#### 特長

- キャタピラ式で約40°の斜面でも走行可能。
- CO<sub>2</sub>を排出しないカーボンゼロを実現。
- 車高30cmで太陽光パネル設置場所などで威力発揮。
- 高い耐久性・メンテナンス性を誇るキャタピラ。

#### セット内容

- 草刈機本体
- 送信機 1台
- 走行用バッテリー 4個
- 草刈用バッテリー 4個
- 専用充電器 2台
- 取扱説明書

#### 仕様

刈払い幅	534mm
刈払い高さ	30/60/90/120mmから選択(ご注文時にご指示ください)
刈払い機	ブラシレスモーター仕様
稼動時間	刈払い530mmモデル(回転数 2,300~2,800 回転/分) 走行時間: 約60分/草刈時間: 約40分
送信機	スティックタイプ/ホイラータイプ(ご注文時にご指示ください)
バッテリー	走行用: 18V 9.0Ah ×2/草刈用: 18V 6.0Ah ×2
サイズ	全長: 960mm×全幅: 990mm×全高: 300mm(バッテリーカバー除く)
重量	66kg(本体)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225800	草刈機 VAMPIRE 標準セット	VAMPIRE	OPEN	別

### 関連製品

本革手袋 P.388



草刈機 P.365, 366



■ マイゾックス通常在庫品

✖ マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

✖ メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品


## ほっとコーナー

### チェンソー防護服義務化へ

チェンソーを業務で使用する全ての作業者に保護ズボンまたはチャップス着用が義務化されているのはご存じでしょうか。林業における死亡災害の6割はチェンソーによる伐採作業時に発生し、その内の8割は下半身への事故です。

チェンソー保護服は特殊繊維を使用し、刃が当たった場合、特殊繊維が刃に巻き付き回転をストップさせます。刃が肌に当たる前に停止させるため、大事故のリスクを大幅に減らすことができます。

怪我や死亡事故を防ぐためにヘルメットなどを併用し、より一層の安全対策を行うことが重要です。



## 1 测量

プリズム

GNSS・GPS

スタッフ

三脚

測量錆・杭

野帳・平板測量器

森林測量用品

測量計算・製図

測量機

ドローン

レーザー墨出器

## 2 工事記録

ロッド

ボール・ピンボール

黒板・チョーク

携帯用黒板

カメラ

## 3 測定・計測

巻尺・コンベックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

温湿度計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

地すべり計

照度計・電気計器

探知機

はかり

タイマー・数取器

## 4 検査・試験

土質試験機

供試型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

## 5 工事・作業

トランシーバー

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警告灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

## 6 安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

## チェンソー

Chainsaw

### 簡単にエンジンをスタートできる 軽量コンパクトソー



## 特長

- 木の剪定や薪作りに最適。直径約30cmまでの木の伐倒にも使用可能。
- 右手でハンドルを握ったまま、ショート・ハーフスロットル・ストップなどの機能をすべて1つのレバーで制御可能。
- 防振システムが振動を軽減。
- コンペンセーターがフィルター掃除を軽減。

## 仕様

排気量	30.1cm <sup>3</sup>
出力	1.3kW
燃料タンク	0.25L
ガイドバー	30cm

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
224155	チェンソー	MS 170 C-E	¥30,000 (¥33,000)	X

246R

## ファンクションチャップス

STIHL

### 片足4つのバックルでフィット感抜群



## 特長

- 脚裏側上部3つのバックルベルトに伸縮素材を採用しているので、固定時に脚にぴったりとフィットします。
- 前面のひざ部分には、ひざが曲げやすいように曲線デザインを採用。
- 切断防止クラスは、クラス1(ノーチェンスピード≤20m/秒)。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
224145	チャップス/85cm	0088-521-0301	¥18,000 (¥19,800)	X
224146	チャップス/90cm	0088-521-0302	¥18,000 (¥19,800)	X
224147	チャップス/95cm	0088-521-0303	¥18,000 (¥19,800)	X
224148	チャップス/100cm	0088-521-0304	¥18,000 (¥19,800)	X

STIHL

### アドバンスベントヘルメット

Helmet

### 最適なバランス設計の軽量ヘルメット



## 特長

- 着用したままでも、ラチェット方式で簡単に頭部サイズに合わせることが可能。
- ナイロンメッシュよりも光透過性に優れた、滑らかな表面のメタルメッシュバイザーは、ダメージを受けても簡単に元に戻すことが可能。
- 視認性の高い反射型ステッカー付。

## 仕様

遮音値	SNR27 (H: 30, M: 25, L: 18) H(高), M(中), L(低)			
遮音性能	107dB (A)			
重量	830g			
コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
224156	アドバンスベントヘルメット	0000-888-0801	¥15,290 (¥16,819)	X

52MM

## 刃物各種

Hatchet / Sickle / Pruning Scissors



## 仕様

	DG-N001	DG-N004	180MM	195MM	150MM
サイズ	約W70×D385 ×H55mm	約W55×D275 ×H55mm	約W180×D385 ×H25mm	約W200×D420 ×H25mm	約W180×D640 ×H55mm
重量	約690g	約290g	約124g	約174g	約866g

## 付属品

■ ケース(DG-N001・DG-N004のみ)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
224157	鋼付鉈 両刃 165mm	DG-N001	OPEN	X
224158	マスクット鉈 110mm	DG-N004	OPEN	X
224159	全鋼 薄鎌 180mm	180MM	OPEN	X
224160	全鋼 薄鎌 195mm	195MM	OPEN	X
224161	剪定型刈込鉈 150mm	150MM	OPEN	X


大進

## 牛方式 ワイド輪尺

牛方

Diameter Measure

木製輪尺に比べて、軽く、細く、短い輪尺



### 特長

- 折れず曲がらない堅牢な材質に、美しいアルマイト防錆仕上げ。
- 白色金属面に鮮明な目盛。
- 主尺の長さで両脚が折り畳め、持ち運びに便利。
- 補助尺の繰り足しにより、更に大きな径も測定可能。

### 仕様

	9D	13D
目盛	最小目盛10mm/数字20mm毎	
主尺測定長	50cm	80cm
最大測定長	90cm	130cm
材質	ジュラルミン製	
重量	0.8kg	1.0kg

### 付属品

- 布製ケース ■負紐 ■補助尺ケース

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225501	牛方式 ワイド輪尺 90cm	9D	OPEN	別
225502	牛方式 ワイド輪尺 130cm	13D	OPEN	別

2RG4

## 輪尺

Diameter Measure

直径の計測に便利



### 特長

- 読みやすい目盛、取り扱いも簡単。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
224135	HS輪尺 取手付 46cm	HSRT-46	¥20,000 (¥22,000)	M
224136	HS輪尺 取手付 60cm	HSRT-60	¥22,500 (¥24,750)	M
224137	輪尺用ケース 46cm用	RKS-46	¥4,500 (¥4,950)	M
224138	輪尺用ケース 60cm用	RKS-60	¥5,000 (¥5,500)	M

## 1 激量

プリズム	GNSS・GPS
スタッフ	三脚
測量鉢・杭	野帳・平板測量器
森林測量用品	測量計算・製図
測量機	ドローン
レーザー墨出器	

XE35

## NDオートメジャー樹木尺

日本度器

Diameter Measure

自動巻ができる直径・円周測定メジャー

### 特長


- 直径目盛は読み取りが楽な紅白目盛。

### 仕様

長さ	2m
テープ幅	12mm
目盛	表面 直径目盛 括弧目盛 裏面 円周目盛 1目盛1mm
表面	裏面



表面：直径目盛



裏面：円周目盛



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225503	2m・巾12mm	NDA-1220MT	¥1,200 (¥1,320)	別

ET5G

## 折込ノコ G-SAWアルミニスト厚刃フッ素ブラック TJMデザイン

Folding Saw

厚刃は腰の強さ2.5倍



### 特長

- ストロークのたわみを少なくした0.9mmの厚刃。
- 切断の状態に合わせて2段階の刃角度調節可能。

### 仕様

	ALOR-A210FB	ALOR-A240FB
刃渡り	210mm	240mm
板厚	0.9mm	
切り溝幅	1.2mm	
歯ピッチ	3.0mm	

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
221541	折込ノコ/210mm	ALOR-A210FB	¥7,250 (¥7,975)	X
221542	折込ノコ/240mm	ALOR-A240FB	¥7,750 (¥8,525)	X

2RG4

## 輪尺

Diameter Measure

直径の計測に便利



### 特長

- 読みやすい目盛、取り扱いも簡単。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
224135	HS輪尺 取手付 46cm	HSRT-46	¥20,000 (¥22,000)	M
224136	HS輪尺 取手付 60cm	HSRT-60	¥22,500 (¥24,750)	M
224137	輪尺用ケース 46cm用	RKS-46	¥4,500 (¥4,950)	M
224138	輪尺用ケース 60cm用	RKS-60	¥5,000 (¥5,500)	M

## 1 激量

プリズム	GNSS・GPS
スタッフ	三脚
測量鉢・杭	野帳・平板測量器
森林測量用品	測量計算・製図
測量機	ドローン
レーザー墨出器	

XE35

## コメット・ミニ型パイ尺

日本度器

Diameter Measure

直径・円周測定用巻尺

### 特長

- 1本の巻尺で直径と円周が測定可能。
- ホワイトスチールテープ。

### 仕様

表面	直径目盛(1目盛0.5mm)
裏面	円周目盛(1目盛1mm)
サイズ	W88×D88×H30mm
重量	220g (CMπ-3) ~ 295g (CMπ-10)

### 発行可能書類

- ISO3点セット(有償)



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
217455	直径1m 円周3m	CMπ-3	¥5,900 (¥6,490)	M
217456	直径1.6m 円周5m	CMπ-5	¥6,900 (¥7,590)	M
217457	直径3.2m 円周10m	CMπ-10	¥8,100 (¥8,910)	別

W272

## ダイヤメータールール10・2

KDS

Diameter Measure

円柱・パイプの直径が簡単に測れる

### 特長

- フラットテープ10mm巾。
- 円周を測れば直径がひと目でわかる。

### 仕様

長さ	2m
サイズ	φ49×15mm
重量	70g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
216730	2m・巾10mm	F10-02DM	¥1,560 (¥1,716)	M



■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

# ビニールテープ

Vinyl Tape for Indication

myzox

## 15mm幅／30mm幅のカラフルな標識用ビニールテープ

森林測量用品

測量

## 1測量

プリズム  
GNSS・GPS  
スタッフ  
三脚  
測量鏡・杭  
野帳・平板測量器  
森林測量用品  
測量計算・製図  
測量機  
ドローン  
レーザー墨出器

## 2工事記録

ロッド  
ボール・ピンボール  
黒板・チョーク  
携帯用黒板  
カメラ

## 3測定・計測

巻尺・コンベックス  
距離計・ノギス  
水平器・勾配計  
温湿度計  
風速計・風向計  
大気環境計測器  
振動計・騒音計  
水質計・水分計  
水位計・水深計  
雨量計・流速計  
地すべり計  
照度計・電気計器  
探知機  
はかり  
タイマー・数取器

## 4検査・試験

土質試験機  
供試体型枠  
ひび割れ試験機  
打診棒・ハンマー

## 5工事・作業

トランシーバー  
マーカー・スプレー  
ライン引き・墨つぼ  
コーン・ロープ  
看板・警告灯  
ライト  
内視鏡・点検ミラー  
メガホン・笛  
テント・地鎮祭用品  
電動工具  
事務所備品

## 6安全・保安

安全保護具  
ウェア・バッグ  
車両安全器具  
防犯用品  
防災用品  
熱中症用品



BT-15



BT-30P-100M



BT-30



BT-30螢光タイプ



※商品包装

## 特長

■植林・樹木調査などの領域表示の目印に。

## 仕様

	BT-15	BT-30	BT-30P-100M
長さ		50m	100m
幅	15mm	30mm	30mm
厚さ		0.08mm	
材質	PVC(ポリ塩化ビニール)		
カラー	赤、青、黄、白、桃 蛍光オレンジ、蛍光イエロー	赤、青、黄、白、桃 蛍光オレンジ、蛍光イエロー	桃

※粘着性はありません。

## 梱包数

	BT-15	BT-30	BT-30P-100M
1箱	20巻	10巻	5巻

## 15mm幅／50m

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
218683	赤／1巻	BT-15R	¥360 (¥396)	M
218684	青／1巻	BT-15B	¥360 (¥396)	M
218685	黄／1巻	BT-15Y	¥360 (¥396)	M
218686	白／1巻	BT-15W	¥360 (¥396)	M
218687	桃／1巻	BT-15P	¥360 (¥396)	M

## 30mm幅／100m

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
221395	桃／1巻	BT-30P-100M	¥1,000 (¥1,100)	M

HUA7

## 使用例



遠くから見ても目立つカラー

## 表示比較



赤  
青  
黄  
白  
桃  
蛍光オレンジ  
蛍光イエロー

## 30mm幅／50m

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
217177	赤／1巻	BT-30R	¥640 (¥704)	M
217178	青／1巻	BT-30B	¥640 (¥704)	M
217179	黄／1巻	BT-30Y	¥640 (¥704)	M
217180	白／1巻	BT-30W	¥640 (¥704)	M
217181	桃／1巻	BT-30P	¥640 (¥704)	M
219926	蛍光オレンジ／1巻	BT-30FO	¥640 (¥704)	M
219927	蛍光イエロー／1巻	BT-30FY	¥640 (¥704)	M

Y72X

## 地籍調査用テープ

竹谷商事

Cadastral Tape

## 耐久性、強度に優れたテープ

## 4検査・試験

## 5工事・作業

## 6安全・保安



## 仕様

サイズ	0.1×30mm×100m
カラー	オレンジ、青、黄、桃
材質	軟質ビニール製

## 梱包数

■50巻／箱



## 特長

■大きな文字で高い視認性。

## 仕様

サイズ	40mm巾×50m
カラー	桃、黄
材質	ビニール製

※粘着性はありません。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
218564	桃／1巻	ビニールタイプA	¥1,050 (¥1,155)	X
218565	黄／1巻	ビニールタイプB	¥1,050 (¥1,155)	X

## ナンバーテープ

Vinyl Tape with Numbering

### 数字または数字+アルファベット入り



#### 特長

- 耐候性確認材料使用。
- 1単位ごとに切取線があり使いやすい。
- 1~1000の数字入り。
- アルファベット入りはアルファベット1文字+数字入り。(例:A1~A1000)

※アルファベット入りをご注文の際は、「A」~「J」の中からご指定ください。

#### 仕様

サイズ	0.1×20mm×50m
カラー	赤、青、黄、白、桃

※粘着性はありません。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
223393	数字のみ/赤/1巻	NTP-30 R	¥2,300 (¥2,530)	■
223394	数字のみ/青/1巻	NTP-30 B	¥2,300 (¥2,530)	■
223395	数字のみ/黄/1巻	NTP-30 Y	¥2,300 (¥2,530)	■
223396	数字のみ/白/1巻	NTP-30 W	¥2,300 (¥2,530)	■
223397	数字のみ/桃/1巻	NTP-30 P	¥2,300 (¥2,530)	■
225511	アルファベット入り/赤/1巻	ATP-30 R	¥2,300 (¥2,530)	別
225512	アルファベット入り/青/1巻	ATP-30 B	¥2,300 (¥2,530)	別
225513	アルファベット入り/黄/1巻	ATP-30 Y	¥2,300 (¥2,530)	別
225514	アルファベット入り/白/1巻	ATP-30 W	¥2,300 (¥2,530)	別
225515	アルファベット入り/桃/1巻	ATP-30 P	¥2,300 (¥2,530)	別

R8GY

## New 生分解性めじるしテープ

Biodegradable Sign Tape

リプロ

### 環境に配慮したPMU使用テープ



#### 特長

- 無機鉱物粉末資源に生分解性樹脂を添加し、特殊なプロセスで処理することでプラスチックに代わる新しい素材。
- 使用後に土壤に埋めれば約3年で100%生分解可能。
- 35°Cでも変形しない。

#### 仕様

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225978	30mm×100m/無地	M30PMU	¥1,460 (¥1,606)	別
225979	30mm×100m/地籍調査	M30CCPMU	¥1,960 (¥2,156)	別
225980	30mm×50m/無地	M3050PMU	¥820 (¥902)	別

※粘着性はありません。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225978	30mm×100m/無地	M30PMU	¥1,460 (¥1,606)	別
225979	30mm×100m/地籍調査	M30CCPMU	¥1,960 (¥2,156)	別
225980	30mm×50m/無地	M3050PMU	¥820 (¥902)	別
225981	30mm×50m/地籍調査	M3050CCPMU	¥1,300 (¥1,430)	別
225982	40mm×50m/無地	M50PMU	¥1,080 (¥1,188)	別
225983	40mm×50m/地籍調査	M50CCPMU	¥1,520 (¥1,672)	別

■ マイゾックス通常在庫品

✗ マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

■ メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

## バイオ分解テープ

Biodegradable Sign Tape

竹谷商事

### 環境に配慮した100%生分解性材料を使用



#### 特長

- 土に還る分解タイプ。
- 屋外使用でも劣化しにくい新材料使用。

#### 仕様

サイズ	幅30mm×100m
カラー	赤、青、ピンク、白

※数量がまとまれば印刷も可能。  
※粘着性はありません。



#### バイオマスプラ認証

バイオマスプラ認証とは日本バイオプラスチック協会が消費者に安心してバイオマスプラスチック製品を使用いただくため、基準を定め、該当商品に対して認証する制度です。バイオ分解テープも認証済み製品です。

登録No. 桃:No.23 白:No.24 黄:No.25  
青:No.102 赤:No.103

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
218005	赤/10巻	BP30-100R	OPEN	✗
218006	青/10巻	BP30-100B	OPEN	✗
218007	黄/10巻	BP30-100Y	OPEN	✗
218008	白/10巻	BP30-100W	OPEN	✗
218009	桃/10巻	BP30-100P	OPEN	✗

TSBR

## ガンタッカ


MAX

Staple Gun

### 木に打てるステープラー



※針は付属しておりません。




#### 特長

- 建築用ラス張り、紙・フェルト張り、荷札張り、天井材打ちに。
- 断熱材・外壁シート打ちをラクにこなせる。
- 針の装填は、スピーディーなマガジンスライド方式を採用。

#### Check-1

##### 針の装填方法

- マガジン上部を上に向け、ステープルガイドのつまみをつまんで引き出します。
- マガジン上部を上に向け、ステープルガイドのつまみをつまんで引き出します。
- マステープルガイドを力ちつと音がするまで押し入れます。ステープルガイドが固定され抜けないことを確認してください。



#### 仕様

針装填方法	マガジンスライド方式
針装填数	150 (別売)
サイズ	H160×W34×L176mm
重量	700g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
218951	ガンタッカ/茶	TG-A (N)	¥7,980 (¥8,778)	✗
218952	使用針/20000本入	T3-10MB	¥2,400 (¥2,640)	✗

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

## 森林測量用品

## 測量

### 1 测量

プリズム  
GNSS・GPS  
スタッフ  
三脚  
測量鉛・杭  
野帳・平板測量器

森林測量用品  
測量計算・製図  
測量機  
ドローン  
レーザー墨出し器

2 工事記録  
ロッド  
ポール・ビンポール  
黒板・チョーク  
携帯用黒板  
カメラ

3 測定・計測  
巷尺・コンベックス  
距離計・ノギス  
水平器・勾配計  
温湿度計  
風速計・風向計  
大気環境計測器  
振動計・騒音計  
水質計・水分計  
水位計・水深計  
雨量計・流速計  
地すべり計  
照度計・電気計器  
探知機  
はかり

4 検査・試験  
土質試験機  
供試体型枠  
ひび割れ試験機  
打診棒・ハンマー

5 工事・作業  
トランシーバー  
マーカー・スプレー  
ライン引き・墨つぼ  
コーン・ロープ  
看板・警告灯  
ライト

内視鏡・点検ミラー  
メガホン・笛  
テント・地鎮祭用品  
電動工具  
事務所備品

6 安全・保安  
安全保護具  
ウェア・バッグ  
車両安全器具  
防犯用品  
防災用品  
熱中症用品

## ほつとコーナー

### 蜂を知って正しい対処法を

日本に生息するハチの中で、毒針で刺してくるハチは大きく分けて3種類。ミツバチ、アシナガバチ、スズメバチです。



ミツバチ



アシナガバチ



スズメバチ

- |                             |   |   |
|-----------------------------|---|---|
| ・丸くて小さい<br>・刺激を与えなければ攻撃されない | ・ゆっくりと脚を垂らしてふらふら飛ぶ<br>・スズメバチほど攻撃性は強くないが、近づいたり、刺激を与えると刺される | ・全体的にオレンジ色<br>・頭が大きく、飛び方も素早くまっすぐ飛ぶ<br>・攻撃性、威嚇性が強い |
|-----------------------------|---|---|

この毒針は、卵を産むための管なので、刺すのはメスだけということになります。また、オスは巣の中で過ごしていることが大半なため、見かけたハチはほぼメスで、刺すハチであるといって過言ではありません。

そのうわさ、本当? ×××××

#### ミツバチは一度刺すと死んでしまう?

ミツバチの針はのこぎりの歯のようになっており、一度刺したら自分の力で抜くことができません。それでも無理に抜こうとするため、腹部がちぎれて結果的に死んでしまうのです。

#### 黒いものを優先して攻撃する?

ハチは目が悪く、2種類の色しか判別できないと言われています。そのため、黒い(濃い色)服を着ていると敵とみなされます。なぜ黒だけ攻撃されるかは、諸説ありますが、天敵である「クマ」の色が黒色であるためだと言われています。

#### 関連製品

手袋 P.388



インナーウェア P.403



DXH8

### 防虫ネット/ヘルメット取付式防蜂ネット TOYO SAFETY

Inset Repellent Net

#### 虫刺されやハチの攻撃から頭部を守る



No.91



No.91DX  
※ヘルメットは含まれておりません。

#### 特長

- 前面は黒メッシュで見やすく、視界を遮らない設計。  
背面は白メッシュで蜂が寄り付きにくい仕様。
- 首から頭全体を保護。
- ヘルメットを被ったまま使用可能。

#### 仕様

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
224761	防虫ネット	No.91	¥2,200 (¥2,420)	別
224762	ヘルメット取付式防蜂ネット	No.91DX	¥5,000 (¥5,500)	別

■ マイゾックス通常在庫品

✗ マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

### ハチ対策キット

Countermeasure kit for Bee Damage

リンクサス

#### 中身が見えるハチ対策キット



#### セット内容

- ポイズンリムーバー
- ハチ・アブダブルジェット
- ひえっぺ 2個
- 収納バッグ
- ハチ超激取り
- バッグ用シール

#### ポイズンリムーバー



■ 毒虫などに刺された際の応急処置にコンパクトで片手で使えるポイズンリムーバー

#### ハチ・アブダブルジェット



- 巣ごと退治 & 4か月巣作り防止。
- 噴射距離: 最大11m

※航空便での発送はいたしかねます。

#### ひえっぺ 2個



- 尾部を冷やす冷却パック

#### ハチ超激取り



■ 庭木に吊るすだけで危険なハチをキャッチ。

#### 収納バッグ



- サイズ: 200×200×150mm
- 肩紐: 55~105cm (パックル付)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225428	ハチ対策キット	LX-HTK	OPEN	別
225429	ポイズンリムーバー	HAC3457	OPEN	別
225430	ハチ・アブダブルジェット	FU-BEE-JET	OPEN	別
225431	ハチ超激取り	FU-BEE-GEKI	OPEN	別
225432	収納バッグのみ	LX-HTK-BAG	OPEN	別

YA6J

### 業務用 ハチ退治スプレー

アース製薬

#### ハチの巣駆除・予防に最適



#### 特長

- ハチ退治に優れた成分により、巣ごと駆除し、1ヶ月巣を作らせない。(使用環境により異なります)
- 強力11mの噴射が可能。

#### 仕様

適用害虫	スズメバチ(オオスズメバチを除く) アシナガバチ、クマバチ、アブ、ブユ クモ、ケムシ、ムカデ、カメムシ
容量	550mL

※航空便での配達はいたしかねます。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
224372	ハチ退治スプレー/6本	BEE-6P	OPEN	X

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

## パワー森林香

Insect Repellent Incense

### 蚊取り線香より強力なプロ用の防虫香



#### 特長

- 一般的な線香より分厚く、煙の量が多いため広い屋外での使用に最適。
- ※本品は燃焼力が強いため、携帯防虫器に入れてご使用ください。

#### 携帯防虫器



#### 仕様

燃焼時間	約5時間／1巻あたり
適用害虫	蚊、アブ、ブヨ、ユスリカ、チョウバエなど
入数	30巻

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
224374	パワー森林香／30巻	85207	¥2,300 (¥2,530)	別
224375	携帯防虫器	85208	¥1,700 (¥1,870)	別

PM7W

## 獣よけ線香

Animal Coil

### 屋外での獣害対策に



#### 特長

- 唐辛子成分が獣の嗅覚を刺激。
- 線香を厚くし、煙の量が一段と多く出る設計。

#### 仕様

燃焼時間	1巻あたり約5時間半～6時間
適用害獣	シカ、イノシシ、タヌキ、イタチ、ノラ猫など

※使用するには、別売の携帯防虫器が必要です。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
224822	獣よけ線香／20巻	KEMONO	¥2,200 (¥2,420)	別
224375	携帯防虫器	85208	¥1,700 (¥1,870)	別

4GYU

## アスピラボ エクストラクター

Poison Remover

### ハチなどの毒虫の毒の吸出しに



#### 特長

- 患部に当て押すだけで毒を吸引。
- 口で吸い出す必要がなく安全。
- 患部に合わせて大小のカッ普4ヶ付。
- 強力な吸引力で、刺した後、針を残すミツバチなどに有効。

#### 仕様

本体サイズ	φ26×118mm
ケースサイズ	80×123×35mm
重量	87g(ケースを含む)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
224376	エクストラクター	8977	¥6,500 (¥7,150)	別

■マイゾックス通常在庫品

✗マイゾックス取り寄せ商品

■メーカー直送・送料別納

元払（一部地域を除く）

D4WE

## 充電式殺虫器 電撃ちょこっと

Insecticide Lamp

ハタヤ

### 高電圧でいやな蚊や虫を駆除

IP 44



#### 特長

- USB充電式でどこでも使用可能。
- 殺虫灯、トーチ、ランタンの3ウェイ機能。
- 収納式持ち手、フック付き。
- 参考有効範囲：約20m<sup>2</sup>

#### 仕様

格子電圧	500V
電源	リチウムイオンバッテリー
充電時間	約5.5時間
点灯時間	殺虫灯：約11時間 トーチのみ：約13時間 ランタンのみ：約8時間 全点灯：約3時間
サイズ	W70×D70×H200mm
重量	約260g

#### 付属品

- USBケーブル
- ブラシ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
224763	電撃ちょこっと	DGK-1B	OPEN	✗

6GP5

## 鳥獣対策メガホン 逃げ～るぞ！ザ・マシンガン

ノボル電機

Electric Megaphone

### ランダムなマシンガン音で鳥獣を驚かせるメガホン

IP 66



#### 特長

- マシンガン音が再生でき、音に馴れが生じにくいようにランダムに再生。
- マシンガンモードとメガホンモードとを切替可能。
- 無操作時、一定時間（約3分）経過で、自動的にメガホンモードに切替え。

#### 仕様

出力	定格6W / 最大10W
電源	単三形アルカリ乾電池 6本(充電式電池は使用できません)
通達距離 (JEITA)	音声時 約250m / マシンガン音時 約315m
電池持続 (JEITA)	音声時 約9時間 / マシンガン音時 約8時間
サイズ	口径 約150×135mm / 全長 約253mm / 高さ 約228mm
重量	約630g(乾電池を除く)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
224764	6W/赤×黄/マシンガン音	TSS-007	OPEN	元

64HR

## 熊よけスプレー

Bear Spray

### 強力噴射で熊を寄せ付けない



#### 特長

- 圧縮された唐辛子エキスが勢いよく噴射し強力な刺激で熊を撃退。
- (効果がない場合もございますので熊への接近には十分ご注意ください。)

#### 仕様

噴射持続時間	7.2秒(無風状態の室内)
最小噴射距離	9m
成分	唐辛子エキス、代替フロン(HFC-134a)
サイズ	φ215×50mm
容量	230g

#### 付属品

- 専用ケース

※航空便での配送はいたしかねます。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
224821	熊よけスプレー	85200	¥26,000 (¥28,600)	別

■検査証明書等、提出可能

●受注生産品

## 森林測量用品

GNSS・GPS  
スタッフ  
三脚  
測量鉢・杭  
野帳・平板測量器  
森林測量用品

測量計算・製図  
測量機  
ドローン  
レーザー墨出器  
2工事記録  
ロッド  
ポール・ビンポール  
黒板・チョーク  
携帯用黒板  
カメラ  
3測定・計測  
巷尺・コンベックス  
距離計・ノギス  
水平器・勾配計  
温湿度計  
風速計・風向計  
大気環境計測器  
振動計・騒音計  
水質計・水分計  
水位計・水深計  
雨量計・流速計  
地すべり計  
照度計・電気計器  
探知機  
ばかり  
タイマー・数取器

4検査・試験  
土質試験機  
供試体型枠  
ひび割れ試験機  
打診棒・ハンマー  
5工事・作業  
トランシーバー  
マーク・スプレー  
ライン引き・墨つぼ  
コーン・ロープ  
看板・警告灯  
ライト  
内視鏡・点検ミラー  
メガホン・笛  
テント・地鎮祭用品  
電動工具  
事務所備品

6安全・保安  
安全保護具  
ウェア・バッグ  
車両安全器具  
防犯用品  
防災用品  
熱中症用品



## 双眼鏡 モナークM7 8×30

Binocular

優れた光学性能によってもたらされる明るく自然な見え味



## 特長

- ED (特殊低分散) ガラスを採用し、色にじみの原因となる色収差を補正。
- 衝撃に強いラバーコートボディ。
- メガネを掛けたままでも見やすい、ロングアイレリーフ。
- 窒素ガスを充填した防水\*・防曇構造。※1mの水深に10分間浸かっても影響のない防水設計

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
224771	8倍	MONARCHM7	OPEN	×

3UWE

ニコン

## 仕様

倍率	8倍
対物レンズ有効径	30mm
実視界	8.3°
見掛視界	60.3°
1000m先視界	145m
ひとみ径	3.8mm
明るさ	14.4
アイレリーフ	15.1mm
最短合焦距離	2.0m
眼幅	56~72mm
サイズ	H119×W125×D48mm
重量	465g

## 付属品

- 接眼キャップ
- ストラップ
- 対物キャップ
- 取扱説明書
- ソフトケース

## コンパス内蔵防水双眼鏡 エテルナビゲーター3

SILVA

Binocular with Compass

コンパス内蔵、照明付で夜間でも使用可能

7倍  
50mm

## 特長

- フローティング構造で双眼鏡全体が水に浮く。
- 窒素ガス封入で内部が曇らない。

## 仕様

倍率	7倍
対物レンズ有効径	50mm
1000m先視界	116m
ひとみ径	6.8mm
焦点	左右独立
サイズ	200×74×208mm
重量	1,150g

## 付属品

- キャリングバッグ
- ストラップ
- ボタン電池(LR43) 2個
- レンズ拭き
- 取扱説明書(保証書付)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
223530	7倍	37768	OPEN	×

U5G6

## 防振双眼鏡 ATERA II

Binocular

ピクセン

D53B

### 2種類の「防振機構」を搭載



## 付属品

- ネックストラップ
- ミニトートケース
- 単4形電池 2本(テスト用)
- 取扱説明書

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225283	ATERA II	ATERA II H14×42WP	¥100,000 (¥110,000)	元

77KG

## 防振スコープ シリウス 10-20×25

Vibration Reduction Scope

揺れる環境でも目標物をブレることなく確認



## 付属品

- 専用ケース
- ストラップ
- 取扱説明書
- 純正品検査証
- コンタクトカード
- 正規登録タグ(本体貼付)
- CR2リチウムイオン電池2本

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
221671	10~20倍	sirius	¥58,000 (¥63,800)	元

## 特長

- ジャイロセンサー内蔵。
- 揺れる環境下においても目標物をブレることなく、素早く確認。
- 軽量コンパクトで携帯性抜群、アクティビティに活用できる単眼タイプ。
- 約30時間の長電池寿命設計。
- 全天候型。

## 仕様

望遠倍率	10~20倍
対物レンズ有効径	25mm
防塵防水性能	IPX4
電源	CR2リチウムイオン電池2本
サイズ	213×72×45mm
重量(電池含む)	391g

## New 防振双眼鏡 シリウス12/14

Vibration Reduction Binocular

揺れる環境下でピタリと目標物を確認

12/14倍  
21mm/30mm

12倍



14倍

## 付属品

- 単3アルカリ乾電池1本

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225984	12倍	sirius12	¥77,000 (¥84,700)	元
225985	14倍	sirius14	¥90,000 (¥99,000)	元

7R55

## エクイノクスX650

ブッシュネル

Digital Night Vision

デジタルカメラ×暗視スコープ



## 特長

- イルミネーター内蔵。
- 静止画・動画もワンタッチ。
- 最大200mまでの暗視造影で遠方監視も可能。
- 日中はカラー造影、夜間はモノクロ造影。
- 三脚・一脚は勿論、ジンバルにも固定可能な1/4インチ三脚ネジ穴付。

## 仕様

望遠倍率	5倍
対物レンズ有効径	32mm
視界幅(FOV)	23.2° × 17.4°
暗視造影	CMOSセンサー
暗視造影距離	198m
電源	単三アルカリ電池3本
サイズ	69×85×190mm
重量	330g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225266	5倍	X650	¥50,000 (¥55,000)	元

7R55

マイゾックス通常在庫品

マイゾックス取り寄せ商品

メーカーより直送・送料別納

メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

検査証明書等、提出可能

受注生産品




## 測量計算器 電卓君5800

Programmable Calculator for Surveying & Civil Engineering

myzox

測量73、土木76、Jr.53のプログラム  
座標登録400点可能(測量と土木は100点)No.入力も自由自在

一部修理  
可能

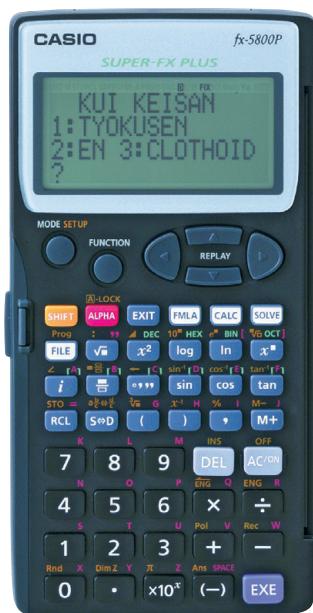



### 特長

- 分かりやすく使いやすい、優れた操作性。
- 100点までの座標をNo.で管理し記憶。計算結果をすばやく登録できるので、メモ不要。
- 現場のプログラムを多数内蔵。測量73種類、土木76種類、Jr.53種類。
- 電源を切っても、その時の画面表示を保存できるので、切った状態から再スタートできるレジューム機能付。
- 一体型ハードカバー付で、携帯に便利。

### 仕様

使用能力	0°C ~ 40°C
オートパワーオフ	操作完了後約10分で自動電源OFF
電源	単4アルカリ乾電池(LR03) 1本
電池寿命	約360時間(1日に1時間使用した場合)
メモリー保護機能	データをバックアップするためのフラッシュメモリーを内蔵しているため、電池を抜いてもメモリー内容は保持されます。
サイズ	幅81.5×奥行163×厚さ15.1mm
重量	150g

### プログラム例



プログラム名	測量	土木	Jr.	プログラム名	測量	土木	Jr.
座標データ処理	入力	●	●	● 単曲線の垂線計算	●	●	●
	訂正	●	●	● クロソイド曲線の垂線計算	●	●	●
	削除	●	●	● 単曲線のオフセット計算(弦)	●	●	
	リスト	●	●	● 単曲線のオフセット計算(接線)		●	
閉合トライアスル	●			クロソイド曲線のオフセット計算(弦)	●	●	
結合トライアスル	●			クロソイド曲線のオフセット計算(接線)		●	
開放トライアスル	●	●		2点間定点座標計算(座標入力)	●	●	
放射トライアスル	●	●		2点間定点座標計算(測点No.入力)	●	●	
単点逆計算(座標入力)	●	●		4点交点座標計算(座標入力)	●	●	
単点逆計算(測点No.入力)	●	●		4点交点座標計算(測点No.入力)	●	●	
連続逆計算(座標入力)	●	●		3点1方向角の交点計算(座標入力)	●	●	
連続逆計算(測点No.入力)	●	●		3点1方向角の交点計算(測点No.入力)	●	●	
放射逆計算任意点(座標入力)	●	●		2点2方向角の交点計算(座標入力)	●	●	
放射逆計算任意点(測点No.入力)	●	●		2点2方向角の交点計算(測点No.入力)	●	●	
放射逆計算既知点(座標入力)	●	●		円と直線の交点計算(座標入力)	●	●	
放射逆計算既知点(測点No.入力)	●	●		円と直線の交点計算(測点No.入力)	●	●	
曲線データ処理	入力	●		円と円の交点計算(測点No.入力)	●	●	
	訂正	●		円と円の交点計算(測点No.入力)	●	●	
	削除	●		クロソイド曲線と直線の交点計算(座標入力)		●	
	リスト	●		クロソイド曲線と直線の交点計算(測点No.入力)	●	●	
水準計算	レベル	●		クロソイド曲線と円の交点計算(座標入力)		●	
	光波	●		クロソイド曲線と円の交点計算(測点No.入力)	●	●	
ヘロン法面積計算	●	●		直線交差街区の頂点隅切り計算(座標入力)	●		
座標法面積計算(座標入力)	●	●		直線交差街区の頂点隅切り計算(測点No.入力)	●		
座標法面積計算(測点No.入力)	●	●		引き幅頂点座標計算(座標入力)	●		
三斜法面積計算	●	●		引き幅頂点座標計算(測点No.入力)	●		
放射面積計算	●	●	●	偏心補正計算	目標点		●
クロソイド曲線要素逆計算	●	●		偏心補正計算	器械点		●
単曲線要素計算	●	●		偏心補正計算	総合		●
クロソイド曲線要素計算	●	●		定面積分割	間口指定定点		●
直線の中心杭・幅杭設置計算	●	●			1線に直角な線		●
任意点(座標入力)					平行移動		●
直線の中心杭・幅杭設置計算	●	●			面積指定平行移動		●
任意点(測点No.入力)	●	●			三角形の解法	2角夾辺計算	●
直線の中心杭・幅杭設置計算	●	●			2辺夾角計算	●	●
既知点(座標入力)	●	●			3辺計算	●	●
直線の中心杭・幅杭設置計算	●	●			座標変換	座標軸	●
既知点(測点No.入力)	●	●			1. (LARGE) → (SMALL)		●
直線の中心杭・幅杭設置計算	●	●			2. (SMALL) → (LARGE)		●
既知点(座標入力)	●	●			3. 2点		●
直線の中心杭・幅杭設置計算	●	●			体積計算 六分法による体積計算	●	●
計算任意点(測点No.入力)	●	●			土量計算	●	●
直線の中心杭・幅杭設置計算	●	●			バーチカル計算 線断曲線の計算	●	●
計算既知点(座標入力)	●	●			水準計算 光波	●	●
直線の中心杭・幅杭設置計算	●	●			ランキン土圧計算	●	
計算既知点(測点No.入力)	●	●			クーロン土圧計算	●	
直線の中心杭・幅杭設置計算	●	●			後方交会	既知点2点と距離(座標入力)	●
既知点2点と距離(測点No.入力)					既知点2点と距離(測点No.入力)	●	●
直線の中心杭・幅杭設置計算	●	●			丁張設置計算	2計画点からの丁張設置計算	●
既知点2点と距離(測点No.入力)						測点からの丁張設置計算	●
直線の垂線計算	●	●	●				

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( ) 内税込	備考
216590	測量プログラム	MX-5800S	¥39,000 (¥42,900)	■
216591	土木プログラム	MX-5800D	¥39,000 (¥42,900)	■
217201	簡易プログラム	MX-5800Jr.	¥29,800 (¥32,780)	■

■ マイゾックス通常在庫品

別 メーカーより直送・送料別納

■ 検査証明書等、提出可能

× マイゾックス取り寄せ商品

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

● 受注生産品

コイシ

## 丁張マンNeo・Neo<sup>2</sup>(土木用計算機)／電卓専用保護・雨具「DoRoカッパ」

Programmable Calculator

### 現場のニーズを取り入れた測量電卓



プログラム比較表					
プログラム名	Neo	Neo <sup>2</sup>	プログラム名	Neo	Neo <sup>2</sup>
座標登録	40点	100点	交点計算	直線と円	●
開放トラバース		●		2直線	●
路線計算	直線	●		2円	●
	単曲線	●	すりつけ計算	●	●
	クロソイド曲線	●	縦断曲線	縦断要素	●
クロソイド要素・クロソイド拡幅	●			計算	●
座標測量	座標値→距離・角度表示(境界杭)	●	三角形の解法	2角夾辺計算	●
	距離・角度入力→座標値	●		2辺夾角計算	●
座標計算	座標値→距離・角度表示(境界杭)	●		3辺計算	●
	距離・角度入力→座標値	●	座標面積	座標値入力	●
座標変換	変換要素設定	●		ヘロン面積	●
	大座標→小座標	●		単曲線要素	●
	小座標→大座標	●		床堀計算	●
器械位置	●	●		斜距離計算	●

### 電卓専用保護・雨具「DoRoカッパ」



#### 特長

- ファスナー付防水ポケット2個と、手帳やカードなどを差し込むサイドポケット2個を備えたブック型防水カバー。
- 背面紙にはストラップを通せるホール付。
- ※ストラップは別売です。

#### 仕様

サイズ	190×240(開) 110(閉)
重量	120g

#### 特長

- 初めてでも使いやすいナビゲーションシステム。
- 現場作業(測点設置や座標取得・計算)の流れに応じ、順に必要データのみを入力。
- 測点設置が要素範囲内のごとにでも可能。
- 公共座標と土木座標の変換機能で作業ミス大幅削減。

#### 仕様

表示	16文字ドット4行表示
電源	単4アルカリ乾電池1本
電池寿命	約1年(1日1時間使用した場合)
オートパワーオフ機能	操作完了後約10分で自動電源OFF
使用環境	0~40°C
サイズ/重量	W81.5×H15.1×D163mm/150g(電池含む)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
217681	丁張マンNeo	Neo	¥19,800 (¥21,780)	M
217275	丁張マンNeo <sup>2</sup>	Neo <sup>2</sup>	¥19,800 (¥21,780)	M
218288	DoRoカッパ/電卓用雨具	DoRoカッパ	¥2,500 (¥2,750)	M

S63G

### ヤマヨ測定機



## 携帯測量ツール 即利用くん

Programmable Calculator

### 測量プログラム内蔵電卓



プログラム名		S2 X2	プログラム名		S2 X2	プログラム名		S2 X2	プログラム名		S2 X2
座標管理(登録/リスト/削除)	●	クロソイドの垂線計算	●	偏心補正計算	観測	●	直線分割	N等分割	●	STNルートによる分割	●
開放トラバース	●	●	座標面積計算(倍横距法)	●	●	相互	●	●	●	STNルートによる分割	●
放射トラバース	●	●	ヘロン面積計算/辺長	●	●	直線による隅切計算	●	●	●	STNルートによる分割	●
放射トラバース+測点間距離	●	●	座標	●	●	円弧による隅切計算	●	●	●	STNルートによる分割	●
トラバース計算モードの切替(開放=放射)	●	●	放射法面積計算	●	●	不等辺による隅切計算	●	●	●	クロソイド分割	●
組合トラバース	●	●	オベリスク体積計算	▲	●	円の中心計算	1点	●	●	STNルートによる分割	●
閉合トラバース	●	●	2辺夾角の計算	●	●	2点	●	●	●	座標による重心杭・輪郭設置	●
逆計算	●	●	3辺の計算	●	●	3点	●	●	●	直線	●
逆計算	●	●	直接水準計算	●	●	座標変換2点	●	●	●	単曲線	●
逆計算の計算モードの切替(連続=放射)	●	●	間接水準計算	●	●	座標要計算	●	●	●	クロソイド	●
後方交会	●	●	斜距離・水平距離・高さ	●	●	対辺計算	●	●	●	連続	●
新規放射トラバース	●	●	単曲線設置	●	●	曲線要計算	●	●	●	単独	●
逆算新規放射	●	●	要素・偏角計算	●	●	偏角法	●	●	●	連続	●
直線と直線の交点計算	●	●	要素	●	●	表示桁丸め設定	●	●	●	●	●
円と直線の交点計算	●	●	水準距離と高さ	●	●	偏角法	●	●	●	プログラムメニュー(呼び出し機能)	●
円と円の交点計算	●	●	単曲線設置	●	●	地図割込み計算	●	●	●	●	●
直線の垂線計算	●	●	計画高の計算	●	●	対辺に平行	▲	▲	●	1点固定	▲
単曲線の垂線計算	●	●	切盛り	●	●	1点固定	▲	▲	●	角度固定	▲
			目標	●	●	接線オフセット	●	●	●	台形面積計算	▲
				●	●	接線オフセット	●	●	●	※▲はプログラムソース付属になります。	▲

#### 特長

- 数学・化学分野の公式が128式搭載。測量以外の分野にも役立つ。
- フラッシュメモリーの搭載によりプログラム消失の危険性が大幅低減。
- メモリー保護電池不要。電池を抜いてもプログラムが消失しない。
- 電源を切っても途中から計算可能なレジューム機能付。
- 様々な関数計算を自由に行える独立関数キーを標準装備。
- 電池消耗を防ぐため、約10分間キー操作を行わないと自動的に電源がOFFになるオートパワーオフ機能付。
- ※プリントとの接続ならびにパソコン等と接続してデータの送受信を行うことはできません。

#### 付属品

- 本体取扱説明書 ■ プログラム取扱説明書 ■ ポケット取扱説明書

#### 仕様

	5800S2	5800X2
プログラム	土木現場向き	土木・測量向き
座標登録機能	登録点数200点	なし
オートパワーオフ	操作完了後約10分で自動電源OFF	
電源	単4アルカリ乾電池1本	
電池寿命	約360時間	
メモリー保護機能	データをバックアップするためのフラッシュメモリーを内蔵しているため、電池を抜いてもメモリー内容は保持されます。	
サイズ	H163×W81.5×D15.1mm	
重量	約150g	

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
217684	即利用くんS2	S5800S2	¥29,800 (¥32,780)	M
217001	即利用くんX2	S5800X2	¥39,800 (¥43,780)	M

■ マイゾックス通常在庫品

■ マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

■ メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

■ 受注生産品

# 頑丈ハンドヘルド／タブレット TOUGHBOOK

パナソニック

TOUGHBOOK

## 1 测量

プリズム  
GNSS・GPS  
スタッフ  
三脚  
測量鏡・杭  
野帳・平板測量器  
森林測量用品

## 測量計算・製図

測量機  
ドローン  
レーザー墨出器

## 2 工事記録

ロッド  
ボール・ピンボール  
黒板・チョーク  
携帯用黒板  
カメラ

## 3 測定・計測

巻尺・コンベックス  
距離計・ノギス  
水平器・勾配計  
温湿度計

風速計・風向計  
大気環境計測器  
振動計・騒音計  
水質計・水分計  
水位計・水深計  
雨量計・流速計  
地すべり計

照度計・電気計器  
探知機  
はかり  
タイマー・数取器

## 4 検査・試験

土質試験機  
供試型枠  
ひび割れ試験機  
打診棒・ハンマー

## 5 工事・作業

トランシーバー  
マーカー・スプレー  
ライン引き・墨つぼ  
コーン・ロープ  
看板・警報灯  
ライト

内視鏡・点検ミラー  
メガホン・笛  
テント・地鎮祭用品  
電動工具

## 事務所備品

## 6 安全・保安

安全保護具  
ウェア・バッグ  
車両安全器具  
防犯用品  
防災用品  
熱中症用品

## 土木・測量・建築の様々な現場で活躍する頑丈設計

### 4.7型頑丈ハンドヘルド(大容量バッテリー搭載) FZ-N1

**IP66** バーコードリーダー搭載  
頑丈性と操作性を両立

**IP68** 付属品  
■バッテリーパック ■USBケーブル  
■ACアダプター ■取扱説明書



### 4.7型頑丈ハンドヘルド FZ-N1 フラットシリーズ

**IP66** 軽量・薄型の5.0型頑丈ハンド  
ヘルドが現場業務をサポート

**IP68** 付属品  
■バッテリーパック ■USBケーブル  
■ACアダプター ■取扱説明書



## Check-1

■手袋をしたままでも、水滴  
がついてもタッチ操作可能



## 仕様

	FZ-N1 大容量バッテリー搭載モデル	FZ-N1 フラットシリーズ	FZ-G2E FZ-G2EBJBPAJ
OS	Android™11		Windows 11
ワイヤレスWAN	LTE with CA/ 3G (HSPA/WCDMA)/VoLTE対応		LTE対応 (nanoSIMカード+eSIM対応)
液晶	4.7型HD (1280×720ドット)		10.1型WUXGA (1920×1200ドット)
ストレージ/メモリー	eMMC 64GB/4GB		eMMC 512GB/8GB
タッチパネル(静電容量式)		○ 10フィンガー	
耐震動性能	MIL-STD-810G準拠		MIL-STD-810H準拠
防塵防水性能	IP66/68		IP65
使用環境	-20~50°C		-10°C~50°C
位置測定	GPS, GLONASS, Galileo, QZSS		GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS
Bluetooth®	Bluetooth® v5.1		
手袋操作可能	○		
水滴誤動作防止機能	○		
駆動時間	約19時間	約12時間	約18.5時間
サイズ	74×156×31mm (バーコードリーダー部含む)	74×156×18.3mm (突起部除く)	279×188×23.5mm (突起部除く)
重量	約365g	約255g	約1190g

## 特長

■過酷な現場業務や、移動中の衝撃にも耐える耐衝撃性能。  
■屋外、屋内作業に耐える防塵防水性能。  
■車載利用の振動に耐える耐振動性能。  
■冷蔵倉庫・炎天下の現場まで稼働できる耐環境性能。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( ) 内税込	備考	コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( ) 内税込	備考
225448	FZ-N1/NTTドコモ対応	FZ-N1EDRAZPJ	OPEN	×	225451	FZ-N1 フラット/KDDI対応	FZ-N1LKSAPZPJ	OPEN	×
225449	FZ-N1/KDDI対応	FZ-N1EKRAZPJ	OPEN	×	225623	FZ-G2E/Windows11対応	FZ-G2EBJBPAJ	OPEN	×
225450	FZ-N1 フラット/NTTドコモ対応	FZ-N1LDSAZPJ	OPEN	×	222654	クレードル/FZ-G2用	FZ-VEBG11AU	OPEN	×

## 関連製品

タフブックホルダー P.037



BS4L

## 関数電卓

Scientific Calculator

カシオ

### 高精細・日本語表示で、使いやすい関数電卓



fx-JP900CW-N



fx-JP700CW-N



fx-JP500CW-N

### fx-290A-N(2行表示タイプ)



## 特長

■仮数10桁/9メモリー/  
199関数・機能。

■土地家屋調査士試験対応。

## 仕様

電源	2電源:ソーラー/電池 LR44×1個
サイズ	161.5×77×11.1mm
重量	95g

## 特長

■日本語表示で、誰にでも分かりやすい簡単操作。  
■表示も入力も教科書通りの「数学自然表示」とすべて1行で表示する「ライン表示」切替可能。  
■どの方向からでも押しやすい丸形キーを採用し、操作性が大幅に向上了。  
■仮数10桁/9メモリー。  
■表計算機能を搭載し、QRコードで外部へのデータ転送も可能。(fx-JP900CW-N)  
■行列やベクトル計算など、高度な数学計算に対応。(fx-JP700CW-N)  
■日本語表示に対応したベーシックモデル。(fx-JP500CW-N)

## 仕様

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( ) 内税込	備考
225708	関数電卓/プロフェッショナル	fx-JP900CW-N	OPEN	m

## 付属品

■ハードカバー

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( ) 内税込	備考
225707	関数電卓/ハイスペック	fx-JP700CW-N	OPEN	m
225706	関数電卓/スタンダード	fx-JP500CW-N	OPEN	m
222868	関数電卓/2行表示タイプ	fx-290A-N	OPEN	m

m マイゾックス通常在庫品

x マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 檢査証明書等、提出可能

● 受注生産品

# 京セラ 業務用モバイルデバイス

Mobile Device

## 壊れにくく使いやすい業務用スマホ&タブレット

### New 高耐久スマホ／DuraForce EX



## 特長

- MIL-STD-810G (米国国防総省が定める耐久試験) 16項目と防水(IPX5/8)、防塵(IP6X) 試験をクリアし高い堅牢性。
- 電池が劣化しても新しい電池に交換することで本体を長期間使用可能。

## 付属品

- ACアダプター

## Check-1

グローブタッチ<sup>®</sup>  
手袋や作業グローブ  
を着用したまま操作  
が可能。



ウェットタッチ<sup>®</sup>  
画面や手が濡れた状  
態でも操作が可能。



## Check-2

- 4Kワイドアングルカメラ  
現場状況を一望できるワイドアングルでの撮影が可能。



### Wi-Fi<sup>®</sup> タブレット／KC-T304C



## 特長

- 水まわりの作業も安心の防水仕様。塵・埃の多い場所でも気にすることなく使える防塵設計。
- 満充電しないことで負荷を軽減し電池寿命を延ばすバッテリーケアモード。

## 付属品

- DCプラグ付ACアダプター

## 仕様

OS	Android <sup>™</sup> 13		
CPU	MediaTek Dimensity <sup>®</sup> 700 / 2.2GHz 2コア + 2.0GHz 6コア		
ディスプレイ	約5.8インチHD + TFT液晶 (HYBRID SHIELD <sup>®</sup> 搭載)		
メモリ	内部:RAM 4GB / ROM 64GB 外部:microSDXC <sup>™</sup> (最大1TB)		
Wi-Fi <sup>®</sup>	IEEE802.11a/b/g/n/ac, IEEE802.11r/k/v/w		
Bluetooth <sup>®</sup>	Ver.5.3		
カメラ	メイン(アウト)約1,600万画素CMOS サブ(イン): 約800万画素CMOS		
バッテリー容量	4,270mAh		
充電時間	約200分		
サイズ	約77×163×14.9mm		
重量	約248g		
コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込 備考
225753	SIMフリー モデル	KC-S703	OPEN M
226079	Wifi モデル	KC-S603	OPEN M


AU2R

## 関数電卓 F-789SG

Scientific Calculator

キャノン

### 充実機能と実用的なデザイン



## 特長

- グリーン購入法対応。
- 教科書ビュー＆2電源方式。
- 新機能Appsキー搭載。
- 内部演算最大18桁で高精度な計算が可能。
- ハードカバー付き。
- 土地家屋調査士試験に対応。

## 仕様

表示桁数	仮数10桁、指数2桁
メモリ一数	19
内部演算桁数(最大)	18
電源	太陽電池+CR2032
サイズ	80×168×13mm
重量	88g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225267	関数電卓	F-789SG	OPEN	X

M マイゾックス通常在庫品

X マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

### タブレット用防水ケース

ELECOM

Waterproof Case for Tablet PC

### 水深10mで30分まで使用可能



## 特長

- 出し入れしやすく密封力の高いロックレバータイプ。
- サイドボタンが押しやすい操作性抜群の立体構造。
- ケースに入れたまま、タッチパネルの操作が可能です。

## 仕様

	TB-WPSR08BK	TB-WPSR13BK
参考収納寸法	約135mm×約215mm×約10mm	約205mm×約295mm×約10mm
ネックストラップ寸法	幅約20mm×長さ約910mm	幅約20mm×長さ約830~1500mm
コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ
225709	防水ケース／7.0~8.3インチ	TB-WPSR08BK
225710	防水ケース／8.9~13インチ	TB-WPSR13BK
	OPEN	X
	OPEN	X

# パソコン用 測量計算ソフト Mr.監督2

Surveying Calculation Software


## 簡易CAD機能を搭載した 土木・測量用計算ソフトウェア

### 特長

- エクセル感覚で簡単に操作でき、画面上に測点やデータ形状を鮮明に描画、配置された線分や文字を印刷可能。
- エクセルデータから座標をコピーし簡単に座標値として登録可能。  
(コピー&ペースト)

### 簡易CAD機能搭載


Mr.監督2はCADベースを採用しています。全体図上に图形や文字を追加して図面を作成することができます。領域を指定して、ハッチングやグラデーションによる图形装飾をすることができます。



- 単線分
- 連続線
- 四角形
- 多角形
- 円
- 円弧
- 文字


- 方位
- スケール

追加

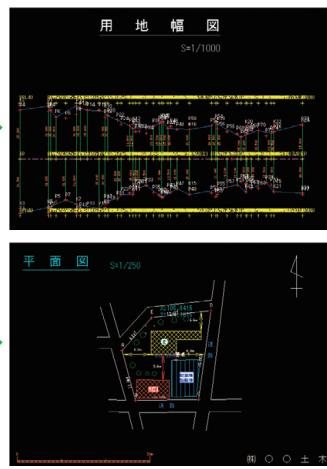

### 丁張り計算1

現場における丁張りを施工前に簡単に設置できます。  
引伸ばし点(計画延長点)の座標、機械点からの方向角、  
距離、鉛直角を求める、仮のターゲット位置からの方向角、  
距離、高さの補正値を計算します。




### 路線IP座標計算

IP法により路線の中心線座標及び幅杭座標を一連で求める事ができます。  
プラス杭は「杭No.+距離」を入力する事により簡単にX、Y座標値を計算し、逆計算も運動されているので現場における杭打を速やかに行なう事ができます。

路線IP座標計算			
測点番号	計算距離	左側杭	右側杭
1 IP1	20.000	0.000	0.000+0.00
2 IP2	150.000	1500.000 直線	
3 IP3	100.000	2000.000 単純	120.000
4 IP4	150.000	2500.000 振合円	100.000
5 IP5	100.000	3000.000 倍合円	
6 IP6	150.000	3500.000 ハーフV点	
7 IP7	100.000	4000.000 直線	
8 IP8	120.000	4200.000 直線	110.000
9 IP9	130.000	4300.000 直線	110.000

路線IP座標計算			
測点名	測点	緯度	経度
1 IP1	IP1	100.000	70.000
2 IP2	IP2	150.000	107.000
3 IP3	IP3	200.000	127.000
4 IP4	IP4	250.000	137.000
5 IP5	IP5	300.000	147.000
6 IP6	IP6	350.000	157.000
7 IP7	IP7	400.000	167.000
8 IP8	IP8	420.000	177.000
9 IP9	IP9	430.000	187.000




プログラム構成	
座標	路線
座標管理	杭計算(直線)
座標リスト	杭計算(円)
基本	杭計算(クロソイド)
閉合トラバース	垂線計算(直線)
結合トラバース	垂線計算(円)
開放トラバース	路線座標計算
放射トラバース	路線IP座標計算
放射(任意点)トラバース	オフセット
逆計算(単点)	綫断曲線計算
逆計算(連続)	要素計算(円)
逆計算(任意点)	要素計算(クロソイド)
座標変換(主→副)	交点
座標変換(副→主)	交点計算(直線)
水準計算(光波)	交点計算(円と直線)
後方交会法	交点計算(円と円)
偏心補正計算(目標点)	交点計算(Cloと直線)
偏心補正計算(機械点)	交点計算(Cloと円)
丁張り計算1	丁張り計算1
丁張り計算2	丁張り計算2
丁張り計算3	丁張り計算3
図形	数量
線分	ヘロン法
四角形	座標面積計算
連結線	断面積計算
多角形	体積計算(6分法)
円	土量計算
円弧	三角形の解法
文字	※Cloはクロソイドの略
文字1点	
文字2点	

CADコマンドメニュー	
図形	数量
線分	ヘロン法
四角形	座標面積計算
連結線	断面積計算
多角形	体積計算(6分法)
円	土量計算
円弧	三角形の解法
文字	※Cloはクロソイドの略
文字1点	
文字2点	

### 割り込み計算


全体図モニターで2点を指定し、2点間の距離、方向角を計算して表示できます。計算コマンド実行中に割り込みして計算。計算結果をクリップボードにコピーして利用することができます。例えば座標リストをエクセルに貼り付けることなどが可能です。



X=45.1160694, Y=69.2193126  
X=51.1020474, Y=63.1292277  
D=15.1750396, A=66.2616

### 印刷機能の充実

計算メニューで計算された入力形状を図面として印刷します。縮尺設定、回転角設定に対応し、図面表題や方位も自動配置します。

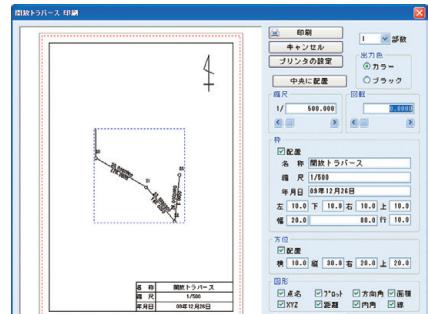

### 動作環境

OS	Windows 8 / 10※タッチ操作非対応
CPU	intel Pentium III 600MHz 以上
メモリ	512MB以上 ※データによっては増設が必要
解像度	1,024×768以上

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( ) 内税込	備考
218300	Mr.監督2	MX-PCK2	¥50,000 (¥55,000)	M

マイゾックス通常在庫品

マイゾックス取り寄せ商品

メーカーより直送・送料別納

メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

検査証明書等、提出可能

受注生産品

# 土木測量計算ソフト CieloCAD(シエロキャド)

Surveying Calculation Software

エヌケイシステムズ

土木測量計算から図面作成まで対応！豊富な計算機能に図化&CAD編集も標準搭載！

**特長**

- 土木工事現場向け計算&CADソフト。  
現場管理対応で座標数は無制限。  
光波との座標送受信にも対応！  
計算データは自動で登録管理するので、  
修正や変更による再計算も自由自在。  
計算形状、地番形状を図化データに  
自動変換することができる。  
図面上に計算書や求積表の配置にも対応。  
CAD編集を行い文字や図形を自由に  
追加して図面の作成・印刷することができる。  
計算機能に特化したLT版もあり、現場のニーズに合わせてご利用可能。

**計算機能の主な仕様**

- 座標数及びデータ数無制限
- 連続交点計算対応
- 即知点読込対応
- 計算書印刷、CSV出力、HTML出力対応
- 形状印刷対応
- SIMA入力対応
- 地番情報取込対応
- APA座標送受信対応
- 丸め処理対応


**CAD機能の主な仕様**

- ※(\*1)以外の機能はLT版では対応していません。
- スプライン対応
- クリップボード対応
- 帳票＆求積表配置対応
- 計算ワークの図化変換対応
- 図面の画像化出力対応
- 画像配置対応
- ドラッグ＆ドロップ対応(\*1)
- 図面上での数値計算対応
- DXF入出力対応
- メッシュ・トンボ配置対応
- 地番情報配置対応
- 拡大図配置対応
- geotiff入出力対応
- 図面上の測点座標読取対応
- 図面上へ測点追加対応
- 朱書き対応

**森林測量に対応した機能**

- ポケットコンパスによる方位角観測に対応しています。閉合トラバースでは補正計算して測点座標及びその面積を求め帳票を作成することができます。森林測量実測図や施業地測量図を作成することができます。

- 対応OS:Windows8/8.1/10/11 CPU: 各OS対応のプロセッサ  
メモリ:32bitOS 4GB以上、64bitOS 8GB以上 解像度: 1024×768以上  
動作必須条件: プロテクトを装着するためのUSBポートが必要です。

**動作環境****計算プログラム構成**

■座標	★座標変換2点	★円と円	▼点	文字計算	▼編集
■座標管理	★アフィン変換	★円と円(連続)	★点配置	文字引出し	★1点移動
■座標リスト	★ヘリマート変換	★クロソイドと直線	▼複数	引出し解除	1点複写
■基本	★水準計算(光波)	★クロソイドと円	★線分配置	文字整列	2点移動
■閉合トラバース	★後方交会法	★垂線移動点	★連続線配置	朱書き	2点複写
■結合トラバース	★最適計画(目標, 路筋)	★平行移動点	ひげ線	▼寸法	スポット
■開放トラバース	★XY変換	★垂線	平行線	平行寸法	ブループ化
■放射任意トラバース	★XYBL変換	★1点1方向と距離	Free終配置	水平寸法	▼変形
■反射任意トラバース	▼路線	★等分割点	▼多角形	垂直寸法	クリッピング
■方位閉合トラバース	★航計算直線	★丁張計算	★四角形配置	2点間寸法	頂点削除
■方位角結合トラバース	★航計算円	★数量	色塗り	弧長寸法	構成点移動
■方位角開放トラバース	★航計算クロソイド	★ヘロン法	▼四角形	半径寸法	フィット
■方位角放射トラバース	★垂線計算直線	★標高面積計算	★四角形配置	直径寸法	道路線分解
■方位角計算円	★垂線計算円	★三斜法面積計算	★円形	内角寸法	部分削除
■三次元閉合トラバース	★垂線計算クロソイド	★断面積計算	★円配置	距離寸法	伸縮
■三次元結合トラバース	★路線座標計算	★体積計算(6分法)	★強配置(3点指定)	方向角寸法	隅切り
■三次元開放トラバース	★路線IP座標計算	★土量計算	★円2点半径指定	▼画像	▼確認
■三次元放射トラバース	★オフセット	★三角形の解法	△弧配置(半径設定)	画像パラメータ変更	★2点距離
■三次元反射性地図	★断面曲線計算	★斜面積	円弧選択(円点設定)	▼バーチ	★1点点
■コマツ融合トラバース	★要素計算円	★斜距離	バーチ作成	★点内角	
■コマツ結合トラバース	★要素計算クロソイド	★三角多角計算	▼曲線	バーチ1点配置	★3点垂線
■コマツ開放トラバース	★横断成果入力	★法面面積計算	スライム配置	バーチ2点配置	★面積
■コマツ放射トラバース	▼交点	▼ツール	▼文字	▼測量	★円弧三角計算
■逆計算単点	★直線と直線	★GoogleMAPS位置確認	★文字1点配置	★方位記号	★图形確認
■逆計算連続	★直線と直線(連続)	★GoogleEarth表示	★文字2点配置	★スケール配置	
■逆計算任意	★直線と円	★円弧三角計算	文字列変更	拡大図	
■座標変換(主↔副)	★直線と円(連続)	★三角形計算	文字列変換	メッシュ・トンボ配置	

\*印はLT版の構成です。その他、LT版では未対応の機能があります。詳しく述べてください。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
219831	CieloCAD／標準版	CieloCAD	¥158,000 (¥173,800)	X
220986	CieloCAD／LT版	CieloCAD LT	¥99,800 (¥109,780)	X

L6MT

# 土木測量用画像編集支援バージョン CieloCAD IG(シエロキャド アイジー)

Surveying Calculation Software

エヌケイシステムズ

点群の3D描画＆点群削除、点群保存対応！  
スキャニングした画像や写真の補正、合成、計測まで対応！

**特長**

- 現場で必要な土木測量計算から図面の作成、画像処理機能（画像色変更、補正、編集、合成、画像ペイント等）を搭載したハイスペックバージョンです。スキャニングした画像や空撮写真の補正から計測まで、高精度でサポートします。
- 道路台帳の補正業務やドローンによる空撮写真からの被写体計測業務、構造物の点検業務における写真の正面化補正、合成、合成画像の保存、展開図の作成にご利用いただけます。

**主な仕様**



- 建物外壁写真的設計図上への補正配置対応
- 災害箇所等の写真による概算距離＆面積計測に対応
- 点群データの取り込み、3D描画、点群間引き＆保存に対応
- 点群データを取り込み、平面画像化して配置に対応
- レンズ歪補正
- レンズ歪補正(自動)
- 台形歪補正
- 画像合成1、2
- 画像サイズ調整
- 画像切り抜き
- 画像クリッピング

**I G 版専用機能** ※CieloCAD標準版機能に追加対応している機能です。

- 画像2値化変更
- 画像グレー変更
- 画像カラ－変更
- 画像色反転
- 画像左右反転
- 画像上下反転
- 画像4点補正
- レンズ歪補正
- レンズ歪補正(自動)
- 台形歪補正
- 画像合成1、2
- 画像サイズ調整
- 画像切り抜き
- 画像クリッピング
- 画像雜音除去
- 画像膨張
- 画像収縮
- 画像細線化
- ラスペク変換
- 画像ペイント
- 画像1点移動
- 画像2点移動
- 画像追尾取込
- 画像整列
- カラー点群画像化
- 点群ファイル読み込み＆3Dビュア
- 点群削除(標高範囲指定)
- 点群ファイル保存

**動作環境**

- 対応OS:Windows8/8.1/10/11 CPU: 各OS対応のプロセッサ  
メモリ:32bitOS 4GB以上、64bitOS 8GB以上 解像度: 1024×768以上  
動作必須条件: プロテクトを装着するためのUSBポートが必要です。

**● 画像補正＆距離・面積計測****● 空中写真的自動配置＆サイズ調整＆合成**

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
222161	CieloCAD IG／標準版+IG版専用機能	CieloCAD IG	¥298,000 (¥327,800)	X

■ マイゾックス通常在庫品

X マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）


■ 檢査証明書等、提出可能

● 受注生産品

# 相続関係説明図作製ソフト そぞく工房4


Inheritance Diagram Software

## 図面作成の手間を軽減し、相続調査をサポート



### 特長

- 画面上に配置された人物点関係線等は、オフィスソフトを操作する感覚で自由に移動が可能。
- 用紙サイズや枚数、縮尺を設定できるので、大きな家系でも用紙に収まるようレイアウト可能。



### Check-1

- 相続権、生存者がひと目でわかる  
家族関係を元に相続情報を入力します。  
相続情報入力画面では、相続時に誰が生存していて誰に相続権があるか一目で分かります。



### 仕様

動作環境	CPU	下記OSが快適に動作する性能
	メモリ	下記OSが快適に動作する容量
	ハードディスク	インストールに40MB程度 1画面につき1MB以上必要
	ディスプレイ解像度	1024×768ドット以上
	OS	Windows 11/10/8.1

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
224828	そぞく工房4	SOUZOKU4	¥55,000 (¥60,500)	元
224829	追加ライセンス	SOUZOKUL4	¥25,000 (¥27,500)	元

X4LA

## 一級・二級建築士受験用平行定規A2 ライナーボード 武藤工業

A2 Ruler for Architect

### 頑丈で持ち運び自在・狭い机でも使える



キャリングケース

### 特長

- 画面汚れを防ぐスケールフローティング機構。
- 高精度に描けるシンクロベルト駆動方式。
- 従来機種から約400gの軽量化。

### 仕様

製図範囲	442×600mm
製図板サイズ	450×600mm
傾斜角度	1°、5°、10°
外形サイズ	513×689×56mm
重量	3.1kg

### 付属品

- ドラフティングプレート(300mm・500mm)各2枚
- キャリングケース

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
223546	ライナーボード	UM-06N8	¥54,000 (¥59,400)	別

4MBL

## ライトボード 武藤工業

LED Drawing Board

### LED採用でムラのない明るさ



### 特長

- LED光源(省エネ)。
- 無段階調光機能。
- 40,000時間の長寿命。
- 紫外線・発熱がない。
- チラつき・ノイズをカット。

### 仕様

	A3
外観サイズ	374×482×14mm
画面サイズ	304×424mm
消費電力	10W
照度	4,000Lx
使用環境	10~40°C
重量	約2.6kg

### 付属品

- ACアダプタ 入力電圧/AC100~240V 50/60Hz 出力電圧/電流 DC12V/1.25A

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
218174	ライトボード	MLT-A3N	¥53,900 (¥59,290)	別

### Check-1

- 相続権、生存者がひと目でわかる  
家族関係を元に相続情報を入力します。  
相続情報入力画面では、相続時に誰が生存していて誰に相続権があるか一目で分かります。



### 仕様

動作環境	CPU	下記OSが快適に動作する性能
	メモリ	下記OSが快適に動作する容量
	ハードディスク	インストールに40MB程度 1画面につき1MB以上必要
	ディスプレイ解像度	1024×768ドット以上
	OS	Windows 11/10/8.1

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
224828	そぞく工房4	SOUZOKU4	¥55,000 (¥60,500)	元
224829	追加ライセンス	SOUZOKUL4	¥25,000 (¥27,500)	元

X4LA

## A2/A3サイズドラフター ドラフコンポ・ジュニア 武藤工業

A2 / A3 Drafter

### A2/A3製図用紙に対応



### 仕様

動作環境	JR-A2E	JR-A3E
	製図範囲	430×620mm 315×440mm
	製図板サイズ	480×830mm 365×650mm
	傾斜角度	0°、15°、25° 0°、15°
	外形サイズ	641×830×115mm 526×650×115mm

### 特長

- 一体型なので移動もラクラク、場所を選ばず使用可能。

### 付属品

- ドラフティングプレート(300mm・500mm)各2枚

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
052740	ドラフコンポ・ジュニア/A2サイズ	JR-A2E	¥159,500 (¥175,450)	別
217682	ドラフコンポ・ジュニア/A3サイズ	JR-A3E	¥143,000 (¥157,300)	別

U52A

## ムートートレーサー 武藤工業

LED Drawing Board

### LEDトレース台、調光機能付



### 特長

- 調光機能付。
- LEDで、長寿命、均一発光を実現。
- 段差や角のないめらかなトレース面を実現。
- 紫外線、電源ノイズをシャットアウト。

### 仕様

動作環境	SLT-A4C	SLT-B4C
	消費電力	5.2W 6.0W
	照度	約2,700Lx
	定格寿命	40,000時間
	サイズ	261×352×11mm 305×408×11mm

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
219455	トレーサー/A4	SLT-A4C	¥22,000 (¥24,200)	別
219456	トレーサー/B4	SLT-B4C	¥28,600 (¥31,460)	別

## 地籍測量図用紙

Surveyor's Filler Paper

強靭で破れにくい



## 特長

- B4サイズ。
- 穴有りタイプは上下に10穴。
- 枠の印刷がなく位置合わせ不要。
- 強靭で破れにくい仕様。
- レーザ、インクジェット共に使用可能。
- ※和紙ではありません。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(税込)	備考
217672	穴有り/100枚	C65F-B4	OPEN	■
225508	穴無し/100枚	C65F-B4アナシ	OPEN	■

48AR

## クリアーボックス

Clear Plastic Cover for Paper

ワカホシ

製品カタログ・報告書などの表紙に



## 使用例



## 特長

- 表面にシボ付加工を施した硬質タイプの透明フィルムで、折り曲げに適度なしなやかさ。
- 四スミを角丸にし、スジ入れ加工で折り返したクリアーボックスが戻りにくい(PU-100KS)。

## 仕様

フィルム厚	0.2mm
-------	-------

※ファイルではありません。

※デジタル印刷機に使用されているインクは、揮発性有機化合物(VOC)の影響によりカールが発生しますので、ご使用される際は、充分にインクを乾燥させてください。ただし、完全にカールは防止できません。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(税込)	備考
221931	A3/100枚	PU-100 A3	¥8,000 (¥8,800)	別
221932	A4/100枚	PU-100 A4	¥4,000 (¥4,400)	別
221933	A4/角丸スジ入/100枚	PU-100KS A4	¥5,500 (¥6,050)	

GK7L

## 製図用文鎮

Paper Weight

書類・図面や開いた本を押さえるおもり



45-0401

## 特長

- 用途に応じて2種類のサイズから選択可能。

## 仕様

	45-0401	45-9301
素材	合金	
形状	丸型	
サイズ	φ50×30mm	φ85×27mm
重量	360g	930g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(税込)	備考
222068	丸型合金/360g	45-0401	¥4,000 (¥4,400)	■
222069	丸型合金/930g	45-9301	¥5,000 (¥5,500)	■

## ハッピーアイントロッター用紙IJ-F55シリーズ

ワカホシ

インクのにじみ・カスレの少ない普通紙タイプ64g/m<sup>2</sup>

## 特長

- モノクロ・カラーラインでの印字対応。
- 紙筒内径2インチ(Φ50.8mm)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(税込)	備考
218175	914mm×50m/2本	IJ-F55-914	¥14,300 (¥15,730)	別
218176	841mm×50m/2本	IJ-F55-841	¥12,100 (¥13,310)	別
218177	594mm×50m/2本	IJ-F55-594	¥8,800 (¥9,680)	別
218178	420mm×50m/2本	IJ-F55-420	¥7,600 (¥8,380)	別
218179	297mm×50m/4本	IJ-F55-297	¥12,100 (¥13,310)	別

1 测量

プリズム  
GNSS・GPS  
スタッフ  
三脚  
測量鉄・杭  
野帳・平板測量器  
森林測量用品  
測量計算・製図  
測量機  
ドローン  
レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド  
ポール・ビンポール  
黒板・チョーク  
携帯用黒板  
カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンベックス  
距離計・ノギス  
水平器・勾配計  
温湿度計  
風速計・風向計  
大気環境計測器  
振動計・騒音計  
水質計・水分計  
水位計・水深計  
雨量計・流速計  
地すべり計  
照度計・電気計器  
探知機  
ばかり  
タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機  
供試体型枠  
ひび割れ試験機  
打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー  
マーカー・スプレー  
ライン引き・墨つぼ  
コーン・ロープ  
看板・警告灯  
ライト  
内視鏡・点検ミラー  
メガホン・笛  
テント・地鎮祭用品  
電動工具  
事務所備品

6 安全・保安

安全保護具  
ウェア・バッグ  
車両安全器具  
防犯用品  
防災用品  
熱中症用品


## ハッピーペーパーPPC厚口防水紙

ワカホシ

Waterproof Paper

U2H4

水・湿気・伸縮に強く筆記もできる



## 特長

- 紙が濡れても書き込み可能。(シャープペン)
- 屋外作業・長期保管の図面などの使用に便利。



## 仕様

坪量	85g/m <sup>2</sup>
紙厚	80ミクロン

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(税込)	備考
220445	A3/100枚	HB-A3・1P	¥2,500 (¥2,750)	別
220446	A3/100枚×5	HB-A3・5P	¥12,500 (¥13,750)	別
220447	A4/100枚	HB-A4・1P	¥1,350 (¥1,485)	別
220448	A4/100枚×10	HB-A4・10P	¥13,500 (¥14,850)	別

BX62

## ワイドファスナーケース

Fastener Case

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(税込)	備考
218336	A1サイズ/10枚	TT-A1	¥25,000 (¥27,500)	■
218337	A2サイズ/10枚	TT-A2	¥15,000 (¥16,500)	■



## 仕様

	A1	A2
内径サイズ	870×595mm	630×430mm
外径サイズ	905×625mm	655×455mm

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(税込)	備考
218336	A1サイズ/10枚	TT-A1	¥25,000 (¥27,500)	■
218337	A2サイズ/10枚	TT-A2	¥15,000 (¥16,500)	■

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

■ マイゾックス通常在庫品

● マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

■ メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

## オールアルミ三角スケール 15cm/30cm Aluminium Triangular Scale

## 超高精度レーザー目盛加工の環境対応商品

## 特長

- 100%リサイクル材使用。
- 廃棄時も100%リサイクル。
- 超高精度レーザー目盛加工。



## 仕様

カラー	ホワイト
一般	1/100, 1/200, 1/300, 1/400, 1/500, 1/600
縮尺	土地家屋調査士 建築士
	1/20, 1/50, 1/100, 1/200, 1/250, 1/300

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
217857	15cm 一般	AAL15-1	¥1,250 (¥1,375)	M
217858	15cm 土地家屋調査士	AAL15-2	¥1,250 (¥1,375)	M
217634	15cm 建築士	AAL15-3	¥1,250 (¥1,375)	M
217870	30cm 一般/副尺無	AAL30-1	¥2,300 (¥2,530)	M
217636	30cm 土地家屋調査士/副尺無	AAL30-2	¥2,600 (¥2,880)	M
217637	30cm 建築士/副尺無	AAL30-3	¥2,300 (¥2,530)	M

8LPF

## 折りたたみ式縮尺スケール パスケ Foldable Ruler

## かさばらずノートにはさんで携帯できる



## 特長

- 硬質PP製。
- くるピタ折りたたみ式。(PAT.P)
- 読みとりやすくかさばらない。
- 一本でよくばりの×8目盛。
- 社名など入れるとPR用に利用可能。

## 仕様

	パスケ15cm	パスケ30cm
サイズ	170×25×0.9mm	320×32×0.9mm
重量	5g	11g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
218180	15cm (1/100, 1/200, 1/300, 1/400, 1/500, 1/600)	パスケ15cm	¥800 (¥880)	M
218181	30cm (1/100, 1/200, 1/300, 1/400, 1/500, 1/600)	パスケ30cm	¥1,350 (¥1,485)	M

AP6X

## メガネルーペ アイフィールII Magnifying Glasses

ビクセン

## メガネと兼用できるハンズフリー拡大鏡



## 特長

- 鼻あて部の形状をメガネと併用しやすいように最適化。多くのメガネと併用可能。
- 変形に強いフレーム・ソフトケース付属。
- レンズ部は可動式でルーペが必要ない時は、かけたままワンタッチで跳ね上げが可能。

## 仕様

レンズサイズ	64mm(対角)(レンズ片側:横45×縦45mm)
サイズ	185×150×56mm
重量	32g(1.6倍) 36g(2.0倍) アイフィールII-WLのみ

## 付属品

- 布製ソフトケース ■ レンズクロス
- スペアレンズ2.0倍(アイフィールII-WLのみ)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
224665	1.6倍	アイフィールII-SL	¥8,000 (¥8,800)	別
224666	1.6倍/2.0倍	アイフィールII-WL	¥10,000 (¥11,000)	別

## マルチペンシリーズ

ロットリング

Multi Pen

## 1本でいくつもの機能を果たす逸品



## 仕様

フォインワン	ボールペン・ブラック、レッド、ブルー/ペンシル0.5mm
トリオペン	ボールペン・ブラック、レッド/ペンシル0.5mm

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
218824	フォインワン/グラファイト	1904455	¥6,000 (¥6,600)	別
218825	トリオペン/ブラック	1904453	¥3,500 (¥3,850)	別
218826	トリオペン/シルバー	1904454	¥3,500 (¥3,850)	別

A5GF

## 製図用シャープペンシル

ステッドラー

Drawing Pencil

## 視野の広いハイテクなデザイン



シレバー

## 特長

- 安定性のあるすべり止め加工。
- 使いやすい硬度表示窓付。
- 定規に密着する4mmのロングスリーブ。
- ボディはアルミ製。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
215076	シャープペンシル/0.3mm	925-25-03	¥1,500 (¥1,650)	別
215077	シャープペンシル/0.5mm	925-25-05	¥1,500 (¥1,650)	別
215078	シャープペンシル/0.7mm	925-25-07	¥1,500 (¥1,650)	別

RL4E

## マップメジャーパース

SILVA

Map Measure

## 多彩な縮尺で便利。安価なアナログタイプ



## 特長

- 8段階の縮尺に対応。
- 地図、地図をたどれば、その距離が測定できる。

## 仕様

対応縮尺	1:15000 / 1:25000 / 1:50000 / 1:100000 / 1:200000 / 1:400000 / 1:500000 / 1:750000
サイズ	H95×W45×D12mm

25g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225285	マップメジャーパース	37507	OPEN	X

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

# プラニクスPX-10S

Digital Planimeter PX-10S

## 面積・辺長・線長を測る測定器



メタリック

### 特長

- 正確で迅速測定を可能にするポイント・連続(ストリーム)モード。
- 測定操作が楽な直線補間機能とオートクローズ機能。
- 測定環境に左右されない伸縮補正機能。
- 縦・横の異なる縮尺測定が可能。
- 測定結果の累積・平均計算が可能。
- 小数点桁の指定が可能。
- 省エネ設計のオートパワーオフ機能。(20分)

### 仕様

測定機能	辺長、線長、面積
測定単位	mm, cm, m, km, in, ft, acre /yd, ユーザ設定
キー	20キー
表示	液晶 16文字 2行
ブザー	測定キー入力時、エラー時など出力
測定範囲	300mm×10m
精度	±0.1% (100×100mmの面積測定の場合)
線分解能	0.05mm
使用時間	測定モード約20時間※充電中も使用可能
充電時間	充電約15時間
電源	ニッケル水素充電池
サイズ	本体 L250×W110×H40mm ケース L260×W183×H64mm
重量	約630g

### セット内容

- 本体 ■専用収納ケース ■ACアダプタ ■ゲージテンプレート ■取扱説明書

### 発行可能書類

- 校正証明書(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
212542	プラニクス	PX-10S	¥185,000 (¥203,500)	■

## 1 測量

プリズム

GNSS・GPS

スタッフ

三脚

測量鉛・杭

野帳・平板測量器

森林測量用品

測量計算・製図

測量機

ドローン

レーザー墨出し器

## 2 工事記録

ロッド

ポール・ビンポール

黒板・チョーク

携帯用黒板

カメラ

## 3 測定・計測

巻尺・コンベックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

温湿度計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

地すべり計

照度計・電気計器

探知機

ばかり

タイマー・数取器

## 4 検査・試験

土質試験機

供試体型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

## 5 工事・作業

トランシーバー

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警告灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

## 6 安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

## スケールマスターPRO

Curvimeter

### 豊富な計測機能

#### Check-1

33種類の縮尺を内蔵。  
ユーザー独自の縮尺を3個まで登録可能。

ARCHモード	ENG I モード	ENG II モード
1:50	1:100	1:1000
1:75	1:125	1:1250
1:1	1:150	1:1500
1:2	1:200	1:1625
1:3	1:250	1:2000
1:4	1:300	1:2500
1:5	1:400	1:5000
1:10	1:500	1:6000
1:20	1:10k (1:10,000)	
1:25	1:12.5k (1:12,500)	
1:30	1:20k (1:20,000)	
1:40	1:25k (1:25,000)	
	1:50k (1:50,000)	

#### Check-2

メインディスプレイ  
数字7桁表示  
スケールディスプレイ  
カウント値3桁表示  
縮尺値5桁表示



### 特長

- 単位換算処理を自動的に行い、測定値を別の単位への変更も可能。
- メートル系(mm, cm, m, km)で測定可能。
- 縦横の長さを計測して面積値を算出。高さを入力しておけば体積値も算出可能。
- 同じ区間に複数回計測し、平均値を算出することで測定精度向上。
- 図面上の機器の数などの数えるカウント機能、縮尺・単位などの設定を不用意に変えてしまうことを防ぐロック機能、オートパワーオフ機能付。
- 持ち運びに便利なコンパクト設計。

### 仕様

使用時間	約400時間(使用状態による)
分解能	0.635mm
精度	±0.25%
電源	コイン形リチウム電池(CR2032)2個
サイズ	186×47×15mm
重量	60g(電池含む)



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
224785	スケールマスターPRO	SMP-6029	OPEN	■

小泉測機  
製作所

PW7L

## ペンタイプマップメーター

Curvimeter

### 地図、図面の線上をなぞるだけで、長さ・距離を素早く測定



### 特長

- 単位換算処理を自動的に行い、どんな縮尺の線長も測定可能。
- 測定値を別の単位へ変換可能。
- コンパクト設計で持ち運びに便利。
- オートパワーオフ機構で電源の無駄を防ぐ。
- オプションの受信機を使用すれば、赤外線通信により測定データをPCに転送可能。
- 受信機はUSB接続で電源は不要。

### 仕様

表示	液晶、数字6桁
測定範囲	実寸長で10m
最小表示	1mm
表示単位	mm, cm, m, km
測定機能	縮尺・原寸測定機能
電源	単4乾電池2本
サイズ	171×23×24mm
重量	70g(電池含む)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
218754	コンカーブ10	CV-10	OPEN	■
219061	データ転送用受信ユニット	CV-10RCV	¥14,500 (¥15,950)	×

マイゾックス通常在庫品

マイゾックス取り寄せ商品

メーカーより直送・送料別納

メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

検査証明書等、提出可能

受注生産品

myzox

107

## オートレベル GEO-MDシリーズ

Automatic Level GEO-MD Series

myzox

### 振動に強いマグネットダンパー モデル(磁気制動)



GEO-32MD



GEO-28MD



GEO-24MD



## セット内容

- 本体
- 収納ケース
- 下げ振り
- 調整ピン(視準線)
- レンズキャップ
- 取扱説明書
- 専用球面三脚

## 発行可能書類

- 211410/ISO3点セット(有償)
- 211411/検査成績書(有償)

## 特長

- 握れや振動に強いマグネットダンパー。
- 明るくシャープな高品質レンズ。
- コンパクトボディ。(全長190mm)
- ほこりや水に強い。(IP54)

## Check-1



PDF

## 仕様

	GEO-32MD	GEO-28MD	GEO-24MD
全長		190mm	
像		正像	
対物レンズ有効径	40mm		30mm
倍率	32倍	28倍	24倍
視界(100m)		1° 20'	
分解力	3.5"	4.5"	
最短合焦距離	0.5m		0.6m
スタジア乗数		100	
精度(1km往復標準偏差)	±1.5mm		±2.0mm
水平目盛盤最小読取値		1°	
自動補正範囲		±15'	
円形気泡管感度		8'/2mm	
防塵防水性能		IP54	
重量	本体 1.26kg		ケース 0.60kg

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
220832	オートレベル 32倍	GEO-32MD	OPEN	M
220831	オートレベル 28倍	GEO-28MD	OPEN	M
220830	オートレベル 24倍	GEO-24MD	OPEN	M

VR3G

myzox

## オートレベル CLシリーズ

Automatic Level CL Series

### エアーダンパー採用の高倍率モデル



CL-36



CL-28



## セット内容

- 本体
- 収納ケース
- 下げ振り
- 調整ピン(視準線)
- 六角レンチ
- 取扱説明書

## 発行可能書類

- 211410/ISO3点セット(有償)
- 211411/検査成績書(有償)

## 特長

- 使用条件に左右されにくいエアーダンパーを採用。
- 高倍率で遠距離での誤誘を軽減します。
- 持ちやすくて扱いやすいキューブデザイン。

## Check-1



## Check-2



## 仕様

	CL-36	CL-28
全長	198mm	203mm
像		正像
対物レンズ有効径		36mm
倍率	36倍	28倍
視界(100m)		1° 20'
分解力	3.5"	4.5"
最短合焦距離		0.4m
スタジア乗数		100
精度(1km往復標準偏差)	±1.0mm	±2.0mm
水平目盛盤最小読取値		1°
自動補正範囲		±15'
円形気泡管感度		8'/2mm
防塵防水性能		IP54
重量	本体 1.3kg	ケース 0.6kg

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225323	オートレベル 36倍	CL-36	OPEN	M
225322	オートレベル 28倍	CL-28	OPEN	M

ライカ  
ジオシステムズ

## NA700シリーズ

Automatic Level NA700 series

耐久性と信頼性の  
ライカオートレベル

## 仕様

	NA724	NA720
望遠鏡倍率	24倍	20倍
対物レンズ有効径	36mm	30mm
最短合焦距離	0.5m	
1km往復標準偏差	1.2mm	1.5mm
自動補正範囲	±15'	
円型気泡管感度	10'/2mm	
防塵防水性能	IP57	
重量	1.6kg	

※購入後の専用サイト(my world)登録で2年から3年に保証延長されます。

## セット内容

- 本体 ■ケース ■レンズキャップ
- 下げ振り ■調整用ピン ■六角レンチ
- 取扱説明書 ■専用球面三脚

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
220369	大工レベル 20倍	MA-20	OPEN	M

3D7T

## オートレベル B40A

Automatic Level

ソキア

高い防水性能(IPX6)  
の24倍オートレベル

## 仕様

倍率	24倍
像	正像
対物レンズ有効径	32mm
視界	1°25'
分解力	4"
最短合焦距離	0.3m(機械中心部より)
補正範囲	±15'
気泡管感度	10'/2mm
1km往復標準偏差	2.0mm
防塵防水性能	IPX6
重量	約1.5kg

## セット内容

- 収納ケース ■垂球 ■六角レンチ ■調整用ピン ■レンズキャップ
- レンズ用クロス ■取扱説明書 ■専用球面三脚

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
221675	オートレベル 24倍	B40A	OPEN	X

K2TF

## オートレベル NA500シリーズ

Automatic Level NA500 series

3 RANKING  
オートレベル

ライカ ジオシステムズ

Automatic Level NA500 series

高品質で充実保証の本格モデル



延長保証1年

ご購入情報登録により通常2年保証から3年へ延長が可能。<sup>\*</sup>

\*ご購入後1ヶ月以内にQRコードから簡単な機器情報をメール送信することで2年から3年に保証延長されます。



## 仕様

	NA524	NA532	
精度(1km往復標準偏差)	1.9mm	1.6mm	
望遠部	像	正像	
	倍率	24倍	32倍
	対物レンズ有効径	36mm	
重量	1.5kg		

## セット内容

- 本体(NA524/NA532) ■取扱説明書(CD-ROM)
- ハードケース ■メーカー認定書
- 六角レンチ ■専用球面三脚

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
221469	オートレベル 24倍	NA524	OPEN	M
221470	オートレベル 32倍	NA532	OPEN	M

M マイゾックス通常在庫品

X マイゾックス取り寄せ商品

## 発行可能書類

- 211410/ISO3点セット(有償)
- 211411/検査成績書(有償)

M メーカーより直送・送料別納

X メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

## 仕様

望遠鏡倍率	24倍
対物有効径	30mm
分解能	3.5"
視界	1°30'
最短視準距離	0.75m
精度	±2.0mm
スタジアム数	100
自動補正範囲	±16'
自動補正方式	マグネットダンパー方式
円型気泡管感度	10'/2mm
水平分度最小読み	1°
本体サイズ	190×128×123mm
本来重量	1.25kg

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
213456	24倍	AC-2S	¥125,000 (¥137,500)	M

M 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

myzox

# 自動整準レーザーレベル MJ-600/MJ-600S

Automatic Rotating Laser MJ-600

測量機

## 1 测量

プリズム  
GNSS・GPS  
スタッフ  
三脚  
測量鏡・杭  
野帳・平板測量器  
森林測量用品  
測量計算・製図  
測量機  
ドローン  
レーザー墨出器

## 2 工事記録

ロッド  
ボール・ピンボール  
黒板・チョーク  
携帯用黒板  
カメラ

## 3 測定・計測

巻尺・コンベックス  
距離計・ノギス  
水平器・勾配計  
温湿度計  
風速計・風向計  
大気環境計測器  
振動計・騒音計  
水質計・水分計  
水位計・水深計  
雨量計・流速計  
地すべり計  
照度計・電気計器  
探知機  
はかり  
タイマー・数取器

## 4 検査・試験

土質試験機

供試型枠  
ひび割れ試験機  
打診棒・ハンマー

## 5 工事・作業

トランシーバー  
マーカー・スプレー  
ライン引き・墨つぼ  
コーン・ロープ  
看板・警告灯  
ライト  
内視鏡・点検ミラー  
メガホン・笛  
テント・地鎮祭用品  
電動工具  
事務所備品

## 6 安全・保安

安全保護具  
ウェア・バッグ  
車両安全器具  
防犯用品  
防災用品  
熱中症用品

測定範囲600m水平出し、造成、基礎の天端出しに最適



## Check-1

- 本体を三脚に載せたまま 電池の交換が可能  
三脚から本体を取り外す手間がなくなり 作業の効率アップ。



## 特長

- 30mで±1.75mmの高精度。
- 実用性の高いフロントパッテリーコンパートメント。
- 簡単設置の自動整準機構。
- 連続稼働時間の拡大。
- 天端オート調整ドライバー びたドラ対応(P.112)。

## 付属品

## MJ-600S/600共通

- 専用ケース
- 取扱説明書
- 専用球面三脚(LAN2-OD)
- 本体用電池(単2アルカリ乾電池)4本

## MJ-600Sのみ

- 受光器セット(D-RE2/D-RC)
- 受光器用電池(単3アルカリ乾電池)1本

## MJ-600のみ

- 受光器セット(MJ-RE3/MJ-RC3)2台
- 受光器用電池(9V乾電池)2本



## 発行可能書類

- 211410/ISO3点セット(有償)
- 211411/検査成績書(有償)

## 仕様

光源	可視光半導体レーザー
波長	635nm
レーザークラス	クラス2 (JIS C6802によるクラス表記)
精度	±12"
測定範囲	直径1m~600m
自動補正範囲	±5°(±0.5")
電源	単2アルカリ乾電池 4本
電池寿命	約34.5時間(アルカリ乾電池使用)
三脚取付ねじ部	W5/8インチ メネジ
本体サイズ	約H190×W230×D180mm
重量(電池除く)	約1.96kg

## Check-3

- スタイリッシュな ケース付属  
MJ-600 (MJ-RE3付属)  
収納イメージ



## MJ-600S デジタル受光器D-RE2セット

## IP67



## 仕様

受光幅	90mm(-30~60mm)
数値表示範囲	80mm(-25~55mm)
受光角度	±45°
検出可能波長	450~800nm
受光単位(分解能)	0.5mm/1.0mm/2.0mm/ 5.0mm/10.0mm
0セット範囲	白帯部(-10~40mm)


## 0セット機能搭載

基準(0位置)を任意の高さに設定可能。レベルを確認する作業の効率化を実現。  
クランプを締め込む際に起こりうるズレの心配もなし。



- デジタル数値表示  
求めたい高さとの差分を数値で表示可能。  
作業の効率化を実現。


## MJ-600 受光器MJ-RE3×2台セット



## 仕様

受光幅	52mm(-26~26mm)
検出可能波長	635nm
精度	高精度:±1.0mm 普通精度:±2.5mm

- 2台同時使用で作業を効率化  
標準で付属する2台の受光器で効率アップ。



62KT

## 自動整準レーザーレベル MJ-300E

Automatic Rotating Laser MJ-300E

myzox

## Check-1

- 本体を三脚に載せたまま 電池の交換が可能  
三脚から本体を取り外す手間がなくなり 作業の効率アップ。



## 特長

- 半径0.5m~300mと広範囲で使用可能。
- 電源を入れるだけで、±3.5°の範囲で自動的に整準。
- IP54の防塵防水性能で、過酷な現場に強い。
- 1.85kgの軽量コンパクトボディ。
- 天端オート調整ドライバー びたドラ対応(P.112)。



## 発行可能書類

- 211410/ISO3点セット(有償)
- 211411/検査成績書(有償)

## 仕様

## 本体 MJ-300E

光源/波長	可視光半導体レーザー/635nm
レーザークラス	クラス3R (JIS C6802によるクラス表記)
精度	±15"
測定範囲	半径0.5m~300m
自動補正範囲	±3.5°
電源	単2アルカリ乾電池4本
電池寿命	約20時間(アルカリ乾電池使用)
本体サイズ	約205×155×205mm
重量(電池含まず)	約1.85kg

## 受光器 MJ-RE II

受光幅	48mm(-24~24mm)
精度	高精度:±1.0mm 粗精度:±2.5mm

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
224944	本体セット(D-RE2付属)	MJ-600S	¥225,000(¥247,500)	M
222829	デジタル0セット受光器+クランプ	D-RE2/D-RC	¥44,000(¥48,400)	M
222830	デジタル0セット受光器 単体	D-RE2	¥38,600(¥42,460)	M
221960	ロッドクランプ 単体	D-RC	¥7,400(¥8,140)	M
224945	本体セット(MJ-RE3付属)	MJ-600	¥200,000(¥220,000)	M
224946	受光器クランプセット	MJ-RE3/MJ-RC3	¥28,500(¥31,350)	M
224947	受光器 単体	MJ-RE3	¥25,200(¥27,720)	M
224948	ロッドクランプ 単体	MJ-RC3	¥3,200(¥3,520)	M

myzox

110

M マイゾックス通常在庫品

X マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品



# 測量機

## 1 測量

プリズム  
GNSS・GPS  
スタッフ  
三脚  
測量鏡・杭  
野帳・平板測量器  
森林測量用品  
測量計算・製図  
測量機

ドローン  
レーザー墨出器  
2 工事記録

ロッド  
ボール・ピンボール  
黒板・チョーク  
携帯用黒板  
カメラ

## 3 測定・計測

巷尺・コンベックス  
距離計・ノギス  
水平器・勾配計  
温湿度計  
風速計・風向計  
大気環境計測器  
振動計・騒音計  
水質計・水分計  
水質計・水深計  
雨量計・流速計  
地すべり計  
照度計・電気計器  
探知機  
はかり  
タイマー・数取器

## 4 検査・試験

土質試験機  
供試体型枠  
ひび割れ試験機  
打診棒・ハンマー

## 5 工事・作業

トランシーバー  
マーカー・スプレー  
ライン引き・墨つぼ  
コーン・ロープ  
看板・警告灯  
ライト  
内視鏡・点検ミラー  
メガホン・笛  
テント・地鎮祭用品  
電動工具  
事務所備品

## 6 安全・保安

安全保護具  
ウェア・バッグ  
車両安全器具  
防犯用品  
防災用品  
熱中症用品

## 天端オート調整ドライバー ぴたドラ

Auto Concrete Level Adjuster

### 天端出しが自動でピタッと決まる



#### 特長

- レーザーレベルのレーザー光を感知して基準の高さに自動調整。
- 天端ターゲット及び天端ビスの調整が簡単におこなえます。



MOVIE

#### Check-1

##### ■ 0セット機能

任意の高さを基準点に設定できます。クラップ締め等でのズレを考慮することなく基準出しができます。

#### Check-2

##### ■ イヤホン機能

本体のブザー音が聞きにくい現場でもイヤホンから聞くことができます。  
※市販のイヤホンも使用可能



#### 仕様

	本体	受光器
精度	1.5mm以内	±1.5mm
受光幅	100mm (-50~50mm)	
検出範囲	1~50m	
使用環境	0~50°C	
電源	単3アルカリ乾電池6本またはLi-ionバッテリー	単3アルカリ乾電池2本
電池寿命	約6.5時間(アルカリ電池) 約17時間(Li-ionバッテリー)	—
サイズ	80×95×790mm	70×28×167mm
重量	約1kg(電池含まず)	約130g(電池含まず)

#### 付属品

- 収納ケース
- 単3アルカリ電池8本
- 天端ビス用ピット
- 天端ターゲット用ピット
- 天端ターゲット用ピット(スタンプ付)
- Li-ionバッテリー(NZ-LIB)
- Li-ionバッテリーダapter
- 充電器(NZ-LIB用)
- 電池ボックス
- イヤホン(片耳用)
- スタンプ(黒)印
- 天端ビス用ピット
- 天端ターゲット用ピット

#### 対応機種

- マイゾックス MJ-600/MJ-300
- トプロン RL-H5A
- トプロン RL-H4C
- トプロン RL-H3C
- ライカ RUGBY610

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225457	天端オート調整ドライバー	TAS-02B	¥306,000 (¥336,600)	X

## 天端ターゲットⅡ



### レベル出し作業の必需品

#### 特長

- はめ込むだけの簡単設置。
- 専用ドライバーの専用工具でも調整可能。
- 六角形トップにより、ぴたドラの差し込みやすさ向上。

#### 仕様

	横筋用		縦筋用	
鉄筋径	D13	D16	D19-22	D10-13
ポリプロピレン(PP)				
梱包入数	500	500	300	500
梱包サイズ(mm) 縦×横×奥行	390×240×480	425×250×480	255×230×580	480×240×410
梱包重量(kg)	5.9	7.2	4.5	6.7

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
222655	横筋用 D13/500個	8210707	¥39,000 (¥42,900)	X
222656	横筋用 D16/500個	8210708	¥41,000 (¥45,100)	X
222657	横筋用 D19-22/300個	8210709	¥26,400 (¥29,040)	X
222658	縦筋用 D10-13/500個	8210710	¥39,000 (¥42,900)	X
224469	専用ドライバーⅡL(700mm)	8120760	¥16,380 (¥18,018)	X


## レベルポインター

Level Point Finder

### 面倒なレベル出しが1回でOK!!

#### 仕様

材質 ポリプロピレン



LP-1013  
径10・13mm兼用




縦筋用



主筋用

#### 使用例



①ワンタッチ取り付け



②羽根部で高さ調整



③コンクリートを打設

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
217888	縦筋用 D10・13兼用 / 1000個	LP-1013(1000)	OPEN	元
218365	縦筋用 D10・13兼用 / 300個	LP-1013(300)	OPEN	別
222101	縦筋用 鉄筋径D10 / 1000個	LP-TK10(1000)	OPEN	元
222102	縦筋用 鉄筋径D10 / 400個	LP-TK10(400)	OPEN	別
222103	縦筋用 鉄筋径D13 / 400個	LP-TK13	OPEN	別
222104	主筋用 鉄筋径D13 / 1000個	LP-SK13(1000)	OPEN	元
222105	主筋用 鉄筋径D13 / 400個	LP-SK13(400)	OPEN	別
222106	主筋用 鉄筋径D16 / 400個	LP-SK16	OPEN	別
217889	専用ドライバー 全長445mm	専用ドライバーS	OPEN	別
217890	専用ドライバー 全長710mm	専用ドライバーL	OPEN	別

FL6G

## 天端検査治具 ひとり立ち

Inspection Tool for Concrete Level

### 基礎天端の精度確認が簡単にできる



デジタル受光器を使用することで、基準点との高さの差を一発で測定することが可能

#### 特長

- 受光器と組み合わせることで誰でも簡単に作業可能。
- 自立するため手振れがなく測定可能。

#### 仕様

素材 亜鉛銅板  
サイズ 100×120×300mm

#### Check-1

##### ■ 型枠際の不陸を回避


ひとり立ちの底部に切り欠きがあるため、表面張力によってできる型枠際の不陸を回避して設置することができます。



#### Check-2

##### ■ アンカーボルトの高さ確認

治具上台部の段差でアンカーボルトの出寸法を確認できます。  
40~75mmまで5mm刻みで高さ確認が可能です。



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
224060	ひとり立ち	8212262	¥5,490 (¥6,039)	X

■ マイゾックス通常在庫品

■ マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカー直送・送料別納

■ メーカー直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品



# OPTOXトータルステーション TJMデザイン Total Station TT-N45

## 建築・土木工事で使われる機能を厳選

### 測量機



※三脚別売

#### 付属品

- TT-N45 本体 ■ レンズキャップ
- 1.5インチプリズム(専用ケース入り)
- ピンボール 30cm 5本
- 充電池BDC25H 2個
- ACアダプター N1012
- データ転送ケーブルA
- データ入出力ソフトウェア (CD-ROM)
- 防塵カバー ■ 取扱説明書 2冊
- クリーナー布 ■ キャリングケース
- 調整工具 ■ 背負いベルト

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
224191	OPTOX トータルステーション	TT-N45	¥1,024,000 (¥1,126,400)	×

#### 特長

- 一人で簡単測距、ノンプリで最大400m。
- 可視レーザーポインターで位置確認。
- レーザー求心で簡単設置。
- 充電バッテリー2個付で長時間使用可能。(10時間 2個)
- データのPC入出力はケーブル(RS232C)、USBで対応。
- データ入出力ソフトウェア (Win10用)

#### 仕様

望遠鏡	倍率/分解能	26倍/3.5"
有効径	45mm	
視界	1°30' (26m/1,000m)	
最短合焦距離	1.6m	
ノンプリズム	0.5~400m	
測距方式	反射シート	1.6~800m
測定範囲	ミニプリズム	1.6~3,500m
プリズム	1.6~5,000m	
測角部	測角精度	5"
	表示単位	1"/5"/10"選択
表示部	表示器	両側
	ディスプレイ	LCD、モノクロ、パックライト付/26キー
データ記録	内部メモリー	49,500点
	外部メモリー	USB2.0:32GB
電源(使用時間)	ニッケル水素電池	(約10時間)
サイズ	本体	190×210×350mm
	器械部高さ	215mm
	重量	5.5kg(充電池含む)

## レイアウトナビゲーター 杭ナビ Layout Navigator

### 誰でも1人で杭打ちや墨出しができる




Check-1



- 超高速レスポンスの測設ガイドで精密位置もスパッと決まる

20回/秒の高速更新率。  
ストレスのない誘導を可能にしました。

Check-2



- 電源を入れるだけで自動整準

電源を入れるだけで本機が自動整準を行います。  
面倒なネジ式の整準作業は不要です。

Check-3



- 高低差のある土木現場でも活躍

鉛直方向の計測範囲が、従来機比70%の大幅向上。  
測定距離も30%向上し、土木の杭打ちに十分な作業エリアを確保しています。

#### 仕様

※別途アンドロイド端末が必要です。

使用範囲	距離	0.9~130m	座標精度	水平: 1.5mm@50m 鉛直: 3mm@50m
高度角	+55° (0.9~28m) -30° (0.9~69m)			
水平角	360°		自動整準範囲 ±3°	IP65

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
223417	レイアウトナビゲーター 杭ナビ	LN-150	¥2,430,000 (¥2,673,000)	×

■ マイゾックス通常在庫品

× マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

■ メーカーより直送・送料元払 (一部地域を除く)

# トータルステーション V-280シリーズ ペンタックス Total Station V-280 Series

## 使いやすさを追求し、作業効率さらに向上



#### 特長

- ノンプリズム最大測距範囲300mまで拡大。
- 新型EDM機構で測距時間と精度が向上。
- 豊富な応用機能を内蔵。



#### 仕様

	V-280NSc	V-280Pc
倍率	30倍	
対物有効径	45mm (EDM 45mm)	
分解能	3"	
視界	1°30' (2.6%)	
最短視距距離	1.0m	
ノンプリズム	0.5~300m	—
反射シート	1.5~600m	
測定範囲	1素子プリズム ミニプリズム	1.5~3000m 1.5~2500m
測角部	最小表示 10°/5°選択可	10°/20°選択可
測角精度	5"	6"
表示部	表示器 正反両面、照明付、ホワイトバックライト液晶	
データ記録装置	形式 本体内部メモリ	記録容量 約60,000点
基板部形式	シフト式	
防塵防水性能	IP56	
サイズ	190×342×177mm	
重量	5.5kg	

#### 付属品

- プリズムセット (MPU35)
- バッテリ (BP07) 2個
- 充電器 (BC05)
- 調整工具一式
- SDカード
- 背負いハーベル付収納ケース
- レインカバー
- 安全カード、スティッカー

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
224769	ノンプリズムタイプ	V-280NSc	¥1,375,000 (¥1,512,500)	×
224770	プリズムタイプ	V-280Pc	¥1,265,000 (¥1,391,500)	×

3V6Y

## New 高精度位置出し機 楽位置 High Precision Positioning Machine

トプコン

### 手軽にスマホで1人で高精度位置出し



Check-1



- 初めてでも手軽に使える

スマホで操作できるため、測量に不慣れな方でも使える。  
置いて電源を入れるだけで本機が自動整準を行なうため、面倒なネジ式の整準作業が不要。基準点となる2か所を設定するだけで本機が位置を計算します。



Check-2



- 圧倒的な位置出し効率

従来の360°プリズムよりも小型化し、壁際などのポイントでも使いやすい「キャンディミラー」を標準装備。  
本機がキャンディミラーを自動で追いかけるため、手元で本体を操作可能。施工効率3~4倍UP。

#### 仕様

※Dは測定距離。単位はmm。

距離	0.9~50m	測定精度	測定距離: (3.0+2ppm×D) mm* 測角: 5"
高度角	+55° (-30°)	±3°	
水平角	360°	IP65	

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225960	高精度位置出し機 楽位置	LN-50	OPEN	元

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品



## ドローン仕様比較表

用途	空撮			
型式	MINI2 SE 1/2.3インチ 下方向 約31分 希望小売価格(税込) ¥66,000*	MINI4 PRO 1/1.3インチ 全方向 約34分 希望小売価格(税込) ¥158,180*	DJI AIR3 1/1.3インチ 全方向 約46分 希望小売価格(税込) ¥149,600*	MAVIC3 PRO 4/3インチ 全方向 約43分 希望小売価格(税込) ¥495,000*
用途	写真測量		点検・調査	
型式	MAVIC3 E 4/3インチ 全方向 約45分 希望小売価格(税込) OPEN	MAVIC3 T 1/2インチ 全方向 約45分 OPEN	MATRICE30・30T 1/2インチ 全方向 約41分 OPEN	MATRICE350 RTK 1/2インチ 全方向 約41分 OPEN

※1 フライモアコンボの価格を記載しております。

### ここがポイント!! 用途に適した商品選定が必要

ドローンを購入するとき、まずは用途に適した機種を選択しましょう。同じ用途で価格帯が異なるのは、カメラ性能や飛行時間に差があるからです。上記仕様表を参照いただき、仕様と価格を比較して機種を選定しましょう。

### ほっとコーナー

#### ドローン飛行時は簡単な機体登録が必要です。

-総重量が100g以上の機体が対象です-



詳細はこちら▶

##### 登録のフロー

- ①国土交通省ポータルサイトでアカウントを開設
- ②機体の登録(ポータルサイトで所有者/機体/使用者情報を入力)
- ③手数料納付(入金に関するメールに沿って手数料を支払う)
- ④登録記号を機体に貼り付ける。機体とリモートIDを紐づける。

##### リモートIDについて

機体登録するドローンには、**リモートID機能**が搭載されている必要があります。ドローンにはリモートID内蔵型されているタイプと内蔵されていないタイプがあります。内蔵されていない場合は、外付型のリモートIDが必要です。

マイゾックス PROGUIDE Vol.42掲載のリモートIDが内蔵されているドローンには**リモートID内蔵機**のアイコンを記載しています。

5PV8



## MINI2 SE

Drone

### 手のひらサイズのドローン入門機



#### Check-1

##### ■コンパクトで鮮明な撮影が可能なドローン

###### ✓ 軽量で優れた携帯性

機体重量246gの超軽量設計。ポケットに入るサイズ感で、手軽に持ち運び可能。

###### ✓ ブレないジンバルカメラ搭載

GPSと3軸ジンバル搭載。安定した飛行とブレのない滑らかな撮影が可能。



#### Check-2

##### ■空撮の入門機に最適な2つの理由

###### カメラ性能



1/2.3インチCMOSセンサー搭載。1,200万画素の静止画、2.7K-30Pの動画撮影可能。

###### 操作性の高い送信機



機体に付属の送信機はスマートフォンを素早く簡単に装着可能。対応アプリは画面を数回タップするだけでクリエイティブの高い動画を撮影可能。

DJI 保証対象機

リモートID内蔵機

**P** 空撮  
photo

#### 特長

- DJI MINI2の性能を引き継いだSEタイプ。バッテリー1本で最大31分飛行可能。
- 空撮(写真・動画撮影)用の入門機に最適。デジタルズームにも対応。

#### 仕様

サイズ	展開時 L245×W289×H56mm 折畳時 L138×W81×H58mm	GNSS	GPS/GLOASS/GALILEO
重量	246g	センサー	1/2.3インチCMOS
最大飛行速度	16m/s	静止画	12MP
最大飛行時間	約31分	動画	2.7K-30P

#### セット内容

DJI MINI2SE

- 機体
- 送信機
- ねじ、ねじ回し
- Type-Cケーブル
- コネクター3種
- ジンバルプロテクター
- 予備プロペラ1組(2枚)
- パッテリー1本(機体装着済)

※充電器は別売。別途スマートフォン等が必要です。



#### Check-3

##### ■フライモアコンボは予備バッテリー等がセット

###### セット内容

DJI MINI2SE FMC

- DJI MINI2SE 一式
- 2WAY充電ハブ
- プロペラホルダー
- バッテリー2本
- ショルダーバッグ
- 予備プロペラ2組(4枚)

※充電器は別売。別途スマートフォン等が必要です。



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
510015	DJI ミニ2SE	DJI MINI2SE	¥40,000 (¥44,000)	×
510016	フライモアコンボ	DJI MINI2SE FMC	¥60,000 (¥66,000)	×
511094	バッテリー	MINI2SE NO.1	¥6,700 (¥7,370)	×
511084	360°プロペラガード	MINI NO.9	¥1,700 (¥1,870)	×
511095	プロペラ1組×2	MINI2SE NO.2	¥1,100 (¥1,210)	×
511018	65W USB充電器	922861	¥4,000 (¥4,400)	×

マイゾックス通常在庫品

マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品



# New MINI4 PRO

Drone

## 全方向障害物検知センサー搭載のミニドローン



### Check-1

- 旧モデル MINI3 PROと性能を比較



### Check-2

- MINI4 PROは2種類の送信機が選べます



## AIR3

Drone

## 2つのカメラを搭載した空撮用ドローン



### Check-1


- 2種類のメインカメラを搭載

広角カメラと3倍ズーム対応の中望遠カメラを搭載。センサーサイズは両方1/1.3インチCMOSを採用している為どちらのカメラでも同等の画質で撮影可能。



### Check-2

- DJI AIR2Sとカメラ性能、障害物検知機能を比較



レンズ数	1種類(広角)	2種類(広角/中望遠)
静止画解像度	20MP	48MP
障害物センサー	4方向(前後/上下)	全方向(前後/左右/上下)

DJI 保証対象機

リモートID内蔵機

P 空撮  
photo

### 特長

- 被写体をタップするだけで、動く被写体(人や車等)を自動で追尾し撮影可能。
- 全方向障害物検知センサーを搭載し、初心者でも安全にフライト可能。

### 仕様

サイズ	展開時 L298×W373×H64mm 折畳時 L148×W94×H64mm	GNSS	GPS/GALILEO/BEIDOU
重量	249g (PLUSバッテリー時:約290g)	検知システム	全方向(前後/左右/上下)
最大飛行速度	Sモード時 16m/s	センサー	1/1.3インチCMOS
最大飛行時間	約34分 (PLUSバッテリー時:約45分)	静止画	48MP
		動画	4K-60P

### セット内容 DJI MINI4 PRO RC-N2/RC2

- |              |                    |
|--------------|--------------------|
| ■ 機体         | ■ ジンバルプロテクター       |
| ■ 送信機        | ■ 予備プロペラ1組(2枚)     |
| ■ ねじ、ねじ回し    | ■ バッテリー1本          |
| ■ Type-Cケーブル | ■ コネクター2種(RC-N2のみ) |
- ※充電器は別売。RC-N2は別途スマートフォン等が必要です。



### Check-3

- 大容量バッテリーやバッグ等が付属のお買い得セット

### セット内容 フライモアコンボPLUS

- |            |               |              |
|------------|---------------|--------------|
| ■ 機体       | ■ バッテリーPLUS3本 | ■ ジンバルプロテクター |
| ■ 送信機(RC2) | ■ 2WAY充電ハブ    | ■ プロペラ4組(8枚) |
| ■ プロペラホルダー | ■ Type-Cケーブル  | ■ ショルダーバッグ   |
- ※充電器は別売。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( ) 内税込	備考
510017	DJI ミニ4 プロ RC-N2付属	MINI4 PRO RC-N2	¥97,000 (¥106,700)	X
510018	DJI ミニ4 プロ RC2付属	MINI4 PRO DJI RC2	¥117,000 (¥128,700)	X
510019	フライモアコンボPLUS	MINI4 PRO FMC RC2	¥143,800 (¥158,180)	X
511089	バッテリーPLUS	MINI3 NO.3	¥10,500 (¥11,550)	X
511805	360°プロペラガード	MINI4 PRO NO.1	¥4,400 (¥4,840)	X
511018	65W USB充電器	922861	¥4,000 (¥4,400)	X

## 1測量

プリズム  
GNSS・GPS  
スタッフ  
三脚  
測量鉢・杭  
野帳・平板測量器  
森林測量用品  
測量計算・製図  
測量機  
ドローン  
レーザー墨出器

## 2工事記録

ロッド  
ポール・ビンポール  
黒板・チョーク  
携帯用黒板  
カメラ

## 3測定・計測

巷尺・コンベックス  
距離計・ノギス  
水平器・勾配計  
温湿度計  
風速計・風向計  
大気環境計測器  
振動計・騒音計  
水質計・水分計  
水位計・水深計  
雨量計・流速計  
地すべり計  
照度計・電気計器  
探知機  
はかり  
タイマー・数取器

## 4検査・試験

土質試験機  
供試体型枠  
ひび割れ試験機  
打診棒・ハンマー  
コーン・ロープ  
看板・警告灯  
ライト  
内視鏡・点検ミラー  
メガホン・笛  
テント・地鎮祭用品  
電動工具  
事務所備品

## 5工事・作業

トランシーバー  
マーカー・スプレー  
ライン引き・墨つぼ  
コーン・ロープ  
看板・警告灯  
ライト  
内視鏡・点検ミラー  
メガホン・笛  
テント・地鎮祭用品  
電動工具  
事務所備品

## 6安全・保安

安全保護具  
ウェア・バッグ  
車両安全器具  
防犯用品  
防災用品  
熱中症用品

DJI 保証対象機  
リモートID内蔵機P 空撮  
photo

### 特長

- 高性能デュアルカメラに全方向障害物センサー搭載のオールインワンドローン。
- 新型送信機で通信方式がグレードアップ。通信の安定性が向上。

### 仕様

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( ) 内税込	備考
510017	DJI ミニ4 プロ RC-N2付属	MINI4 PRO RC-N2	¥97,000 (¥106,700)	X
510018	DJI ミニ4 プロ RC2付属	MINI4 PRO DJI RC2	¥117,000 (¥128,700)	X
510019	フライモアコンボPLUS	MINI4 PRO FMC RC2	¥143,800 (¥158,180)	X

### セット内容 DJI AIR3 RC-N2\*

- |             |                  |
|-------------|------------------|
| ■ 機体        | ■ ジンバルプロテクター     |
| ■ 送信機 RC-N2 | ■ 予備プロペラ1組(2枚)   |
| ■ コネクター2種   | ■ バッテリー1本(機体装着済) |
| ■ 充電ケーブル    |                  |



### Check-3

- フライモアコンボは2種類の送信機から選択可能

### セット内容 AIR3 FMC RC-N2 / DJI RC2\*

- |                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| ■ 機体                | ■ 送信機 (RC-N2 or DJI RC2) |
| ■ バッテリー3本           | ■ ショルダーバッグ               |
| ■ 充電ハブ              | ■ 予備プロペラ4組(8枚)           |
| ■ 充電ケーブル            | ■ ジンバルプロテクター             |
| ■ コネクター2種 (RC-N2のみ) |                          |



\*1 USB充電器は別売。送信機RC-N2は別途スマートフォン等が必要です。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( ) 内税込	備考
510107	DJI AIR3	AIR3 RC-N2	¥94,400 (¥103,840)	X
510108	フライモアコンボ RC-N2付属	AIR3 FMC RC-N2	¥120,000 (¥132,000)	X
510109	フライモアコンボ DJI RC2付属	AIR3 FMC DJI RC2	¥136,000 (¥149,600)	X
511016	バッテリー	965431	¥18,500 (¥20,350)	X
511017	プロペラ1組	965424	¥1,500 (¥1,650)	X
511018	65W USB充電器	922861	¥4,000 (¥4,400)	X

■ マイゾックス通常在庫品

✖ マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

■ メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

myzox

117

# MAVIC3 PRO

Drone



1台に3つのカメラを搭載。プロ仕様の空撮が可能



## セット内容 MAVIC3 PRO DJI RC

- 機体
- 送信機
- 充電器
- 操作スティック
- ストレージカバー
- 充電ケーブル
- 予備プロペラ1組(2枚)
- バッテリー1本(機体装着済)



## Check-1

- フライモアコンボは予備バッテリー等がセット

### セット内容 M3P FMC DJI RC/DJI RC PRO

- MAVIC3 PRO DJI RC 一式\*
- 充電ハブ
- 予備プロペラ3組(6枚)
- バッテリー2本
- NDフィルター(8/16/32/64)
- ショルダーバッグ

\*M3P FMC DJI RC PROは送信機はDJI RC PROが付属します。



## Check-2

- CINEプレミアムコンボはMAVIC3 PRO CINEがセット

### セット内容 MAVIC3 PRO CPC

- M3P FMC DJI RC PRO 一式\*
- 10Gbpsデータ転送ケーブル

\*MAVIC3 PRO CPCでは機体はMAVIC3 PRO CINEが付属します。



# MAVIC3 ENTERPRISE シリーズ

Drone



測量用／点検・調査用のエントリーモデル



\*画像はRTKモジュール(別売)装着時

## Check-1

- 写真測量用に最適なMAVIC3E

### ✓ メカニカルシャッター

被写体のブレを防いで  
0.7秒間隔の連写に対応。



### ✓ 大容量バッテリー

最大45分の長時間飛行で  
広範囲を測量可能。

## Check-2

- 点検調査用に特化したMAVIC3T

### ✓ 2画面表示機能

送信機にサーマル／ズームの  
映像を同時に表示可能。  
2画面連動ズーム機能対応。  
最大28倍まで連動可能。



## DJI 保証対象機

リモートID内蔵機

## P 空撮 Photo

### 特長

- Hasselbladの広角カメラと中望遠・望遠カメラを用途に応じて切り替え可能。
- バッテリー1本で最大43分飛行可能。全方向障害物検知機能搭載。飛行の安全を実現。

### 仕様

サイズ	展開時 L347×W290×H107mm 折畠時 L231×W98×H95mm	GNSS	GPS/GALILEO/BEIDOU
重量	958g (CINE:963g)	検知システム	全方向(前後/左右/上下)
最大飛行速度	21m/s	センサー	4/3インチ(望遠:1/2インチ)CMOS
最大飛行時間	約43分	静止画	中望遠:1/1.3インチCMOS 48MP(広角:20MP/望遠:12MP)
		動画	5.1K-50P(望遠/中望遠:4K-60P)

### Check-3

- 空撮に特化したプロ仕様のカメラを搭載

#### 3つのカメラを切り替え可能



#### MAVIC3 PRO CPCは動画に特化



CINE  
edition

4/3インチCMOSセンサー搭載の広角カメラと、中望遠(焦点距離70mm)、望遠(焦点距離166mm)を適宜切り替え可能。\*

\*焦点距離は35mm換算時

3つのカメラ(広角/中望遠/望遠)がApple ProRes 422HQに対応。MAVIC3 PROによりさらにプロ仕様の動画撮影や映像制作が可能。※MAVIC3 PROでは使用不可

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
510213	DJIマヴィック3 プロ	MAVIC3 PRO DJI RC	¥252,000 (¥277,200)	X
510214	フライモアコンボDJI RC付属	M3P FMC DJI RC	¥336,000 (¥369,600)	X
510215	フライモアコンボDJI RC PRO付属	M3P FMC DJI RC PRO	¥450,000 (¥495,000)	X
510216	CINE プレミアムコンボ	MAVIC3 PRO CPC	¥542,000 (¥596,200)	X
511064	バッテリー	MAVIC3 NO.2	¥19,300 (¥21,230)	X
511066	プロペラ1組	MAVIC3 NO.3	¥2,200 (¥2,420)	X

7KPH

## DJI 保証対象機

## S 測量 Survey

## C 点検・調査 Check

### 特長

- 写真測量用のMAVIC3Eと、点検調査用のMAVIC3Tの2種類から選択可能。
- MAVIC3Eはメカニカルシャッター広角カメラと56倍ズームカメラを搭載。
- MAVIC3Tはサーマル／広角／56倍ズームの3種類のカメラを搭載。
- 小型かつ折畠式で携帯性に優れた形状。業務用のエントリーモデルに最適。

### 仕様

サイズ	展開時 L347.5×W283×H107.7mm 折畠時 L221×W96.3×H90.3mm	GNSS	GPS/GALILEO/BEIDOU
重量	915g (3T:920g)	検知システム	全方向(前後/左右/上下)
最大飛行速度	約20m/s	センサー	4/3インチ(3T:1/2インチ)CMOS
最大飛行時間	約45分	静止画	20MP (3T:48MP)
		動画	4K-30P

### セット内容

#### MAVIC3E CB/MAVIC3T CB

- 機体
- 充電器、ケーブル3種
- プロペラ3組
- ジンバルプロテクター
- スマート送信機
- microSDカード64GB
- キャリーケース
- バッテリー1本(機体装着済)



### Check-3

- RTKモジュールでより精密に測位\*

RTKモジュール(別売)を装着することでcm単位の測位可能。

\*ご利用にはNtrip方式の契約が必要です。



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
510209	MAVIC3 ENTERPRISE	MAVIC3E CB	OPEN	X
510210	MAVIC3 THERMAL	MAVIC3T CB	OPEN	X
511068	RTKモジュール	MAVIC3E NO.1	OPEN	X
511070	バッテリーキット	MAVIC3E NO.5	OPEN	X

# 6 安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

■ マイゾックス通常在庫品

✗ マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカー直送・送料別

■ メーカー直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品



# MATRICE 30 シリーズ

Drone

## 機動性に優れた点検・調査用の小型ドローン

IP  
55

## Check-1


## ■革新的なカメラ性能

## 高倍率ズームカメラ



16倍の光学ズーム搭載。デジタルズームにも対応。最大200倍まで拡大可能。点検対象に近接せず撮影可能。

## サーマルカメラ\*



高解像度のサーモセンサー搭載。高い解像度で、点検箇所を迅速に特定可能。※M30Tのみ使用可能。

DJI 保証対象機

リモートID内蔵機

C 点検・調査  
Check

## 特長

- 点検調査用の広角カメラ、ズームカメラ、レーザー距離計の3つのセンサーを搭載。30Tバージョンは、サーマルカメラも加えて4つのセンサーを標準搭載。
- IP55クラスの防塵防水性能で環境に左右されにくい堅牢な設計。
- MATRICE 350RTKよりコンパクトなため、携帯性と機動性抜群。
- 改良型のスマート送信機が標準セットに付属。物理ボタンが増えて安定性が向上。

## 仕様

サイズ	展開時 L470×W585×H215mm 折畳時 L365×W215×H195mm	GNSS	GPS/GALILEO/BEIDOU
重量	約 3,770g	センサー	1/2 インチCMOS
最大飛行速度	23m/s	静止画	ズーム:48MP / 広角:12MP
最大飛行時間	約41分	動画	4K-30P

## セット内容 MATRICE30/30T CB

- 機体
- 充電器
- スマート送信機
- キャリーケース
- プロペラ2組
- ケーブル3種
- ネジ、ツール

\*機体用バッテリーは別売



## Check-3

## ■選択可能な2種類のカメラ

MATRICE 30 MATRICE 30T



## サーマルカメラ

X ○

広角カメラ/ズームカメラ/レーザー距離計

○ ○

※カメラは交換式ではありません。

## 1 激量

プリズム  
GNSS・GPS  
スタッフ  
三脚  
測量鉄・杭  
野帳・平板測量器  
森林測量用品  
測量計算・製図  
測量機

ドローン  
レーザー墨出器

## 2 工事記録

ロッド  
ポール・ピンボール  
黒板・チョーク  
携帯用黒板  
カメラ

## 3 測定・計測

巷尺・コンベックス  
距離計・ノギス  
水平器・勾配計  
温湿度計  
風速計・風向計  
大気環境計測器  
振動計・騒音計  
水質計・水分計  
水位計・水深計  
雨量計・流速計  
地すべり計  
照度計・電気計器  
探知機  
はかり  
タイマー・数取器

## 4 検査・試験

土質試験機  
供試体型枠  
ひび割れ試験機  
打診棒・ハンマー

5 工事・作業  
トランシーバー  
マーカー・スプレー  
ライン引き・墨つぼ  
コーン・ロープ  
看板・警告灯  
ライト  
内視鏡・点検ミラー  
メガホン・笛  
テント・地鎮祭用品  
電動工具  
事務所備品

## 6 安全・保安

安全保護具  
ウェア・バッグ  
車両安全器具  
防犯用品  
防災用品  
熱中症用品

# MATRICE 350RTK

Drone

IP  
55

## Check-1

## ■付属の送信機が業務の効率化をサポート

## ✓ 点検・調査用に最適化されたアプリ

飛行ステータスを分かりやすく表示し、機体やペイロードを簡単かつスマーズに制御可能。

## ✓ 高精度な自動点検が可能

ZENMUSE H30/H30Tを搭載し、AIスポット点検を使用時、自動で構図合わせを行い、繰り返し撮影する際の精度や点検作業の品質を向上。<sup>※1</sup>

※1 ZENMUSE H30/H30Tは別売です。



## 対応ペイロード(オプション)

MATRICE 350RTKはペイロードを別途購入する必要があります。

マルチセンサー搭載  
IP54点検用カメラフルサイズセンサー  
写真測量用カメラフレームベース  
測量用LiDAR

ZENMUSE H30/H30T

ZENMUSE P1

ZENMUSE L2

■ マイゾックス通常在庫品

✗ マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

元払(一部地域を除く)

DJI 保証対象機

リモートID内蔵機

I 産業(点検・調査)  
Industry

## 特長

- MATRICE 300RTKの性能を引き継いだ後継機。バッテリー性能や安全機能が向上。
- 各種ペイロードを搭載可能で、様々な分野での活躍が可能。
- 付属送信機は7インチ高輝度ディスプレイ内蔵で操作性抜群。スマート送信機をもう1台購入すると、2オペで操縦可能。

## 仕様

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
510402	マトリス30	MATRICE30 CB	OPEN	✗
510403	マトリス30T	MATRICE30T CB	OPEN	✗
511054	バッテリーTB30	M30 NO.8	OPEN	✗

セット内容 MATRICE 350RTK CB<sup>※2</sup>

- 機体
- プロペラ 1機分
- キャリーケース
- ゴムポートカバー 1セット
- 送信機 RC Plus
- プロペラ 1機分
- ねじ＆ツール 1セット
- クリーニングツール
- ランディングギア 2個
- 送信機用バッテリー WB37
- 予備ジンバルレンジャー 4個
- ランディングギア 2個

※2 機体用バッテリー (TB65) と充電器 (BS65) とカメラは別売です。

## Check-2

## ■MATRICE 350RTKはバッテリー、充電器が別売

## バッテリー TB65



機体1台に2本使用。様々な環境で使用可能な自己発熱型大容量バッテリー。

## 充電器 BS65



機体用バッテリーを最大8個、送信機用バッテリーを最大4個充電可能。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
510404	マトリス350RTK	MATRICE350RTK CB	OPEN	✗
511060	バッテリーTB65	M350 NO.8	OPEN	✗
511061	充電器BS65	M350 NO.6	OPEN	✗

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

# New ZENMUSE H30シリーズ

Camera



## 点検・調査業務に適した全天候型マルチセンサーカメラ



### 特長

- DJI製点検調査用カメラのフラッグシップモデル。
- 過酷な環境にも適応できるタフな性能で様々な産業の点検業務に適用可能。

### 仕様

サイズ	L170×W145×H165mm	重量	約920g
広角カメラ	センサーサイズ:1/1.8インチCMOS 有効画素数:48MP	ズームカメラ	センサーサイズ:1/1.8インチCMOS 有効画素数:40MP
サーマルカメラ	H30:なし H30T:あり	対応機体	MATRICE 300 RTK/MATRICE 350 RTK

### Check-3

#### ■ ZENMUSE H20TとZENMUSE H30Tで性能比較



保護等級	IP44	IP54
光学ズーム倍率	23倍	34倍
赤外線カメラ解像度	640×512	1280×1024
レーザー距離計	3~1200m	3~3000m
NIR補助ライト	×	○
電子式ヘイズ除去	×	○

※ZENMUSE H30Tはカメラ単品の販売がございません。  
MATRICE 350 RTK(機体)とのセット販売になります。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
511402	ZENMUSE H30 CARE BASIC	ZENMUSE H30 CB	OPEN	✗
511403	MATRICE350RTK+H30T ベイロードキット	M350RTK+H30T CB	OPEN	✗

64GL

### Check-1

#### ■ 優れた環境適応性

- 保護等級IP54  
過酷な環境でも運用可能。



### Check-2

#### ■ 最大34倍の光学ズームと最大400倍のデジタルズーム

- 高解像度40MPズームカメラで  
圧倒的な超長距離から被写体を観測。  
最新の映像ブレ補正アルゴリズムで  
望遠時の揺れを効果的に軽減。



## ZENMUSE P1

Camera



## DJI製写真測量用カメラ



Laser Scanner



## New ZENMUSE L2

Laser Scanner

## DJI製レーザー測量用スキナ



64GL

### Check-1

#### ■ 写真測量に最適な性能

- フルサイズセンサー  
約45MPの高解像度な写真を  
撮影可能。



### Check-2

#### ■ オブリーク撮影機能

- 構造物を5方向の角度から自動で  
撮影。対象の物陰や垂直面も撮影  
するため、より詳細な3Dモデリ  
ングが可能。

### 仕様

サイズ	198×166×129mm
重量	約800g
有効画素数	45MP
センサーサイズ	35.9×24mm
対応機体	MATRICE 300 RTK/MATRICE 350 RTK

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
511050	ZENMUSE P1 CARE BASIC	ZENMUSE P1CB	OPEN	✗

### Check-2

#### ■ 最大5リターン対応で地表面まで届きやすい



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
511401	ZENMUSE L2 CARE BASIC	ZENMUSE L2 CB	OPEN	✗

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

# New Build Flyer chrome

Drone

IP  
23**Check-1**

## ■ タフなフライトを実現する機体性能

## ✓ マグネシウム合金製

機体は軽量且つ高耐久・高剛性でロバスト性に優れるマグネシウム合金を採用。紫外線による強度劣化もありません。

## ✓ 耐風性能20m/s

## ✓ 防塵防水性能IP23

**Check-2**

## ■ 脚部跳ね上げ機構

離陸後に左右の脚を自動で跳ね上げ、写りこみを防止。モーター故障時も自動で着陸位置まで固定されるため安全面も問題ありません。

**特長**

■ 折り畳み式アームでコンパクトに運搬可能。

**仕様**

サイズ	飛行時 L930×W1280×H200mm	本体重量	7.2kg
展開時	L930×W930×H582mm	最大ペイロード	4.4kg
最大積載	約25% (90%放電時)	ボディ部品構成	マグネシウム、アルミ、樹脂、鉄
無積載	約40分 (85%放電時)	製造国	日本

**セット内容**

■ 機体 ■ 送信機 ■ 専用収納ケース ■ 取扱説明書 ■ バッテリ4本 ■ 充電器

**Check-3**

## ■ 高解像度一眼レフカメラを搭載可能

Sony αシリーズの一眼レフカメラを搭載できるため、写真測量や点検調査に活用できます。※カメラは別売です。

**Check-4**

## ■ 操作性に優れた送信機

FPVカメラとペイロードカメラの2映像を手元で確認可能。

**1 测量**

プリズム

GNSS・GPS

スタッフ

三脚

測量鉛・杭

野帳・平板測量器

森林測量用品

測量計算・製図

測量機

ドローン

レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド

ポール・ビンポール

黒板・チョーク

携帯用黒板

カメラ

3 測定・計測

巷尺・コンベックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

温度湿度

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

地すべり計

照度計・電気計器

探知機

はかり

タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機

供試体型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警告灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

6 安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

## マグネシウム合金製ボディの高耐久な国産ドローン

リモートID内蔵機

Survey

Check

ドロ  
ン  
測  
量IP  
23**Check-1**

## ■ タフなフライトを実現する機体性能

## ✓ マグネシウム合金製

機体は軽量且つ高耐久・高剛性でロバスト性に優れるマグネシウム合金を採用。紫外線による強度劣化もありません。

## ✓ 耐風性能20m/s

## ✓ 防塵防水性能IP23

**Check-2**

## ■ 脚部跳ね上げ機構

離陸後に左右の脚を自動で跳ね上げ、写りこみを防止。モーター故障時も自動で着陸位置まで固定されるため安全面も問題ありません。

**特長**

■ 折り畳み式アームでコンパクトに運搬可能。

**仕様**

サイズ	飛行時 L930×W1280×H200mm	本体重量	7.2kg
展開時	L930×W930×H582mm	最大ペイロード	4.4kg
最大積載	約25% (90%放電時)	ボディ部品構成	マグネシウム、アルミ、樹脂、鉄
無積載	約40分 (85%放電時)	製造国	日本

**セット内容**

■ 機体 ■ 送信機 ■ 専用収納ケース ■ 取扱説明書 ■ バッテリ4本 ■ 充電器

**Check-3**

## ■ 高解像度一眼レフカメラを搭載可能

Sony αシリーズの一眼レフカメラを搭載できるため、写真測量や点検調査に活用できます。※カメラは別売です。

**Check-4**

## ■ 操作性に優れた送信機

FPVカメラとペイロードカメラの2映像を手元で確認可能。

**1 测量**

プリズム

GNSS・GPS

スタッフ

三脚

測量鉛・杭

野帳・平板測量器

森林測量用品

測量計算・製図

測量機

ドローン

レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド

ポール・ビンポール

黒板・チョーク

携帯用黒板

カメラ

3 測定・計測

巷尺・コンベックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

温度湿度

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

地すべり計

照度計・電気計器

探知機

はかり

タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機

供試体型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

コーン・ロープ

看板・警告灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

6 安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

**New GLOW L**

Drone

## ユーザー視点で設計された利便性の高い国産ドローン



リモートID内蔵機

Survey

**Check-1**

## ■ 使う人の視点を反映した設計

## ✓ ポータビリティに優れた折り畳み式

工具不要で簡単にセッティングできるためフライト準備も簡単。

## ✓ LTEモジュールを標準搭載\*

通信が切れた際も、LTE接続に自動切り替えで継続して操縦可能。

\*ご使用にはLTE契約したSIMカードが必要になります。

**特長**

■ レーザースキャナ「TDOTシリーズ」を搭載可能な国産ドローン。

**仕様**

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(税込) 内税込	備考
530101	ビルドフライヤーchrome	-	OPEN	✗
530102	カメラキット一式	-	OPEN	●
531101	バッテリー	-	OPEN	✗

**セット内容**

■ 機体 ■ 送信機 ■ 専用収納ケース ■ 取扱説明書

**対応ペイロード (オプション)**レーザースキャナ  
近赤外線モデルレーザースキャナ  
近赤外線モデルレーザースキャナ  
グリーンモデル**Check-4**

## ■ 送信機が標準付属

2つのスティックでドローンを操作可能。



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(税込) 内税込	備考
521001	GLOW L	-	OPEN	✗
521101	バッテリー	-	OPEN	✗
521102	充電器	-	OPEN	✗

■ マイゾックス通常在庫品

■ マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別負担

■ メーカーより直送・送料元払 (一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

■ 受注生産品

## New ドローン搭載型レーザースキャナシステム TDOT7 NIR シリーズ

Laser Scanner

アミューズ  
ワシセルフ

### RIEGL製レーザーユニット搭載の近赤外線レーザースキャナ

**NETIS**

KK-200034-VE



## 仕様

## 本体仕様

	TDOT 7 NIR	TDOT 7 NIR-S
サイズ	W315×H140×D110mm	W220×H180×D115mm
重量	約2.4kg	約2.7kg
通信周波数帯	920MHz, 2.4Ghz, LTE	920MHz, 2.4Ghz

スキャナ仕様<sup>※1</sup>

モデル名	RIEGL miniVUX-1UAV	RIEGL miniVUX-3UAV	RIEGL VUX-120-23
発射レート	100kHz	最大300kHz	最大2400kHz
最大エコー数	5	5	32 <sup>※2</sup>
最大スキャン速度	100ライン/秒	100ライン/秒	400ライン/秒
ビーム径	1.6×0.5mrad	1.6×0.5mrad	0.4mrad

※1 2023年4月時点のスペックです。詳細仕様についてはリーグル社ホームページをご覧ください。

※2 パレスレート150kHz-300kHzの場合となります。

## 特長

- ワンタッチで取付可能で手間なく計測を開始。

**S Survey**

## Check-1

## ■ NIR:FOV(視野角)切り替え計測

NIR (miniVUX-3UAV)  
は、視野角を下方120°／180°の2種類から選択可能で精度に大きな影響を与えることなく、鉛直方向に近い角度に厳選した設計。



## Check-2

## ■ NIR-S:240万点の超高速レーザーモジュール

NIR-Sは秒間400ラインのスキャンスピードで、従来より早い航行スピードでスキャン可能。また、レーザーは直下、前方+10°、後方-10°の3方向に照射されるため、急崖等の鉛直面も計測が可能。



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
520005	TDOT7 NIR VUX-1UAV	VUX-1UAV	OPEN	×
520006	TDOT7 NIR VUX-3UAV	VUX-3UAV	OPEN	×
520007	TDOT7 NIR-S	VUX-120-23	OPEN	×
520303	TDOT PROCESSING PRO	-	OPEN	×

W2HX

## New ドローン搭載型グリーンレーザースキャナシステム TDOT7 GREEN

Laser Scanner

アミューズ  
ワシセルフ

### 陸域／浅水域どちらも測量可能なグリーンレーザースキャナ

**NETIS**

KK-200034-VE



## Check-1

## ■ 旧モデルと比較して性能が大幅に向上了

前モデル「TDOT3GREEN」と比較してFOV(視野角)が90°から120°までひろがり、計測できる範囲が拡大。更にスキャンレートも60,000Hzから160,000Hzに大幅に増加し、より綿密なデータを測定可能。



## 特長

- ワンタッチで取付可能で手間なく計測を開始。
- 水に吸収されにくいグリーンレーザーを採用。陸地だけでなく浅水部も計測可能。
- 付属のソフトを使って現場で計測データを確認可能。出戻りを防止。

## 仕様

重量	3.6kg	発射レート	160,000Hz
測距精度(1σ)	エコー強:4mm エコー弱:15mm	スキャン速度	80Line/s
波長	532nm	最大エコー数	6エコー
視野角	120°	ビーム径	1.5mrad

## Check-2

## ■ 解析はクラウドにおまかせ

計測データをインターネットから専用のクラウドにアップロードするだけで解析作業の一部(最適軌跡解析)を自動的に処理。



## オプション

## TDOT PROCESSING PRO

高速点群処理ソフトウェア。直感的な操作で計測データを読み込み点群データを出力。各種帳票出力や、解析におけるキャリブレーションの自動化にも対応。

## UNDER WATER CORRECT

水面下補正システム。水面の屈折による誤差を簡単に補正可能。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
520008	TDOT7 GREEN	TDOT7 GREEN	OPEN	×
520303	TDOT PROCESSING PRO	-	OPEN	×
520302	UNDER WATER CORRECT	-	OPEN	×

■ マイゾックス通常在庫品

× マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

はかるモノからはかるコトへ  
測量土木建設現場の効率化を高める

**myzox**

## 3次元計測サービス

マイゾックスではドローン搭載型レーザースキャナ TDOT を活用したサービスに加え、ドローンでの死角や車両が入れない場所でのバックパック GNSS SLAM LiDAR、マルチビームを利用した水底の計測など、あらゆる3次元計測に対応したサービスを提供しています。当社の販売網を通じ、日本全国にサービスをお届けします。

### 本サービスご利用の主な対象

- 機器が高価で購入を躊躇している
- 河川の計測現場がある
- 計測範囲が広大
- 森林、危険地帯等を計測したい



### ドローンレーザー計測の特長

樹木を伐採することなく地形を可視化します。

またグリーンレーザーは濡れた路面や河床、浅海底の3次元モデルが短時間で作成可能です。※

精度± 50 mm



オリジナルデータ


グラウンドデータ（フィルタリング後）

河川（TDOT GREEN利用時）

河床3次元化

※水の透明度など現場環境によって計測できない場合があります。

### 利活用現場

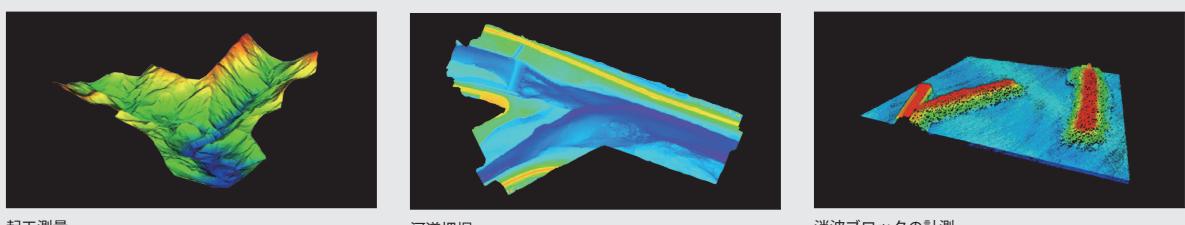

起工測量

河道把握

消波ブロックの計測

### サービスの流れ

#### お打合わせ

- 計測計画
- 計測エリアの確認
- 現場踏査
- フライトプラン作成
- お見積り

#### 計測

- 樹木下の地形データ計測
- 水面下の地形データ計測

#### 点群データ生成

- 解析
- 検証
- 調整
- オリジナルデータ生成

#### 点群データ編集

- フィルタリング処理
- グラウンドデータ
- グリッドデータ
- 等高線図
- オルソ画像
- 数値地形図データ

#### 成果品納品

- 精度管理簿
- 各種帳票作成

※ご要望に応じてオリジナルデータ・グラウンドデータ・メッシュデータ・等高線図・オルソ画像・精度管理簿・各種帳票類の成果品を作成いたします。  
※計測現場によって最適な計測方法、使用機材をご提案いたします。

### 保有機材



TDOT 02



TDOT GREEN



GNSS SLAM LiDAR



無人船マルチビーム音響測深機



※使用する機材は計測を行う現場に合わせて選択いたします。

## ドローン

1 测量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鉛・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

マイゾックス通常在庫品

マイゾックス取り寄せ商品

メーカーより直送・送料別納

メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

検査証明書等、提出可能

受注生産品

**myzox**

123

# ドローン安全/測量セット

Drone Package

## ドローン飛行時に役立つお買い得セット

### ドローン安全Aセット ランディングパッド、風速計、安全ベストの3点セット\*

#### ①ランディングパッド MDR-RP80

展開時:  $\phi 800\text{mm}$   
折畳時:  $\phi 300\text{mm}$   
収納ケース付属



P.125

#### ②デジタル風速計 DAM-30

サイズ: W54×H163×D30mm  
測定範囲: 1~30m/s  
分解能: 0.1m/s  
測定精度:  $\pm(5\% \text{rdg} + 0.5\text{m/s})$

P.220

#### ③アピール安全ベスト 宣伝マン

着丈: 60cm  
腰幅: 90~124cm  
ポケット: H215×W320mm  
A4で作成したデザインを印刷し、  
ポケットに差し込むだけ



P.398

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225745	ドローン安全Aセット	MDR-Aセット	¥11,900 (¥13,090)	M

### ドローン安全Bセット Aセットとヘルメット、ストップウォッチの5点セット\*

#### - Aセット3点 -



①

②

③

#### ④マット塗装ヘルメット SS-19V

帽体表面の反射が軽減され  
高級感のあるデザイン。  
タオルバンド、通気孔付。  
サイズ: 最大61cm



P.384

#### ⑤ストップウォッチ SW-709N

飛行時間管理に最適。  
IPX4の防水モデル。  
最大計測時間: 約24時間  
サイズ: 66.5×77×19mm

P.276



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225746	ドローン安全Bセット	MDR-Bセット	¥20,200 (¥22,220)	M

### ドローン測量セット Bセットと対空標識(白/黒)の6点セット\*

#### - Bセット5点 -



①

②

③

④

⑤

※ ドローン本体は付属しません。

THU8

#### ⑥対空標識400(10枚入) TH400-BW

上空でも高い視認性。  
反射しづらい艶消し塗装。  
PP素材で軽量でもたわみにくい。  
サイズ: 395×395×1mm

P.125



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225747	ドローン測量セット	MDR-SVセット	¥46,400 (¥51,040)	M

6XL5

## 携帯型無線環境チェック

Arrow7

Radio Environment Checker

### D-RTK2を普段お使いの測量用三脚で設置可能



#### Check-1

■ 専用三脚の購入が不要に  
通常の整準台と三脚でD-RTK2を  
設置可能になります。

※ご使用する整準台によって、  
各社整準台用ブラケットが別途必要になります。



#### 特長

■ 他社純正のポール及び三脚がなくても、モバ  
イルステーションD-RTK2を普段お使いの測  
量用三脚と整準台で使用可能。

#### 仕様

サイズ	$\phi 36 \times 50\text{mm}$
重量	270g
材質	ステンレス
ネジ	上部:M36×P3/下部:W5/8-11

※D-RTK2本体と整準台/三脚は付属しません。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225766	モバイルステーションアダプター MSA		¥16,000 (¥17,600)	M
511909	D-RTK2 モバイルステーション	D181106020	OPEN	X




#### 特長

- 手で操作可能なハンディタイプ
- USBでパソコンへ転送可能
- 2.4GHz帯と920MHz帯の無線環境の混信計測

#### Check-1

■ 無線環境を分かり易いグラフで表示



グラフをコピペで簡単レポート作成  
ドローン運行の安全性をアピール

#### 仕様

電源	単4乾電池4本 USBケーブルでPC接続時給電あり	連続動作可能時間	温度23°C アルカリ乾電池使用時 2.4GHz SCAN: 約10時間 920MHz SCAN: 約10時間
インターフェース	USB (マイクロB) コネクター	パワーOFF機能	OFF, 5分, 10分, 20分, 30分, 60分 (選択式)
データ保存件数	最大100件	サイズ	W76×H135×D27mm
バックライト	HIGH, MID, LOW, OFF (選択式)	重量	208g
時計	年 / 月 / 日 / 時 / 分 / 秒		

#### セット内容

- 単4乾電池4本
- マイクロUSBケーブル
- PCソフトウェアCD
- 保証書

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
222266	無線環境チェック ARN-7010		¥49,800 (¥54,780)	別

# TELLO

Toy Drone

RYZE TECH

## 簡単に操作可能なホビードローン



### セット内容

TELLO	TELLO BOOST COMBO
■機体	■TELLO一式
■バッテリー	■充電ハブ
■プロペラ4組(8枚)	■バッテリー2本
■プロペラガード	※スマートフォンは付属しません。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
510501	テロー	TELLO	¥11,800 (¥12,980)	×
510502	テローブーストコンボ	BOOST COMBO	¥17,500 (¥19,250)	×
511071	バッテリー	TELLO NO.1	¥2,310 (¥2,541)	×

### 特長

- 重量わずか80gと超軽量。
- スマートフォンのみで簡単に操作可能。

※ホビー用のため、業務向きではありません。

### 仕様

静止画	5MP
動画	HD-30P
最大飛行時間	約13分
サイズ	98×92.5×41mm
重量	約80g

# ランディングパッド

Landing Pad

## 離陸時の塵埃の飛散から機体を守る



### 特長

- 両面使用可能なりバーシブルタイプ。
- 折り畳んで収納可能。

### 仕様

材質	ナイロン
サイズ	Φ800mm
折畳サイズ	Φ300mm

### 付属品



- 収納ケース
- 反射シール
- 固定用ペグ4本

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225748	ランディングパッド800mm	MDR-RP80	¥2,600 (¥2,860)	■

FBMT

カクマル

## 対空標識400

Ground Control Point Hard type

myZOX

## 上空からも高い視認性



白&amp;黒



黄&amp;黒



白丸&amp;黒

### 特長

- 反射しやすい艶消し塗装。
- PP素材で軽量でもたわみにくい。
- 座標に合わせる中心穴と固定用穴付き。

※穴に測量鉛を強く打つと本体が破損する恐れがあります。また、本体を石で固定する場合、塗装に傷がつくことがあります。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
221816	白&黒／10枚	TH400-BW	¥26,500 (¥29,150)	■
221817	黄&黒／10枚	TH400-BY	¥33,000 (¥36,300)	■
222171	白丸&黒／10枚	TH400-BWR	¥26,500 (¥29,150)	■


58BE

## UAV対空標識 フォトクラ


Ground Control Point Soft type

カクマル

## リバーシブルタイプで2タイプの標識



表面



裏面

### 特長

- 固定用ピンペグでしっかりと固定。

### 仕様

サイズ	400×400mm
材質	塩化ビニール

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
221530	フォトクラセット／20枚	THS	¥42,000 (¥46,200)	元
221531	フォトクラ標識のみ／20枚	TH	¥36,000 (¥39,600)	元

■マイゾックス通常在庫品

■マイゾックス取り寄せ商品

■メーカーより直送・送料別納

■メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

■検査証明書等、提出可能

●受注生産品

# ドローン

# 測量

## 1 测量

プリズム

GNSS・GPS

スタッフ

三脚

測量鉛・杭

野帳・平板測量器

森林測量用品

測量計算・製図

測量機

ドローン

レーザー墨出器

## 2 工事記録

ロッド

ポール・ピンボール

黒板・チョーク

携帯用黒板

カメラ

## 3 測定・計測

巻尺・コンベックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

温湿度計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

地すべり計

照度計・電気計器

探知機

ばかり

タイマー・数取器

## 4 検査・試験

土質試験機

供試体型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

## 5 工事・作業

トランシーバー

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警告灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

## 6 安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品



MOVIE



### 特長

- 雨や土中の水分により溶けてなくなるため、回収不要。
- ソインク使用で環境に配慮。
- ※商品の性質上湿気に弱いので、湿気を避けて保管してください。
- ※設置後雨が降ると溶けてしまいますので、好天が続く日にご使用ください。

### 仕様

サイズ	380×380mm
-----	-----------

### セット内容

- マジックフォトクラ20枚
- 固定用竹製ペグ80本

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
222696	マジックフォトクラセット／20枚	THM	¥8,800 (¥9,680)	別

# New GNSSスマホ写真測量 PIX4Dcatch RTK

Smartphone LiDAR&amp;RTK-GNSS Receiver System


かざして撮る。モバイル端末に取り付け、手軽に高精度な3D計測



## 使用現場・用途

- 地籍調査における境界測量、3Dでの現地調査による現場の可視化。
- ガス・水道・電気・通信・道路工事における工事後現場状況の3D計測。
- 補償コンサルタントや防災計画業務における現地調査。

## ご利用イメージ

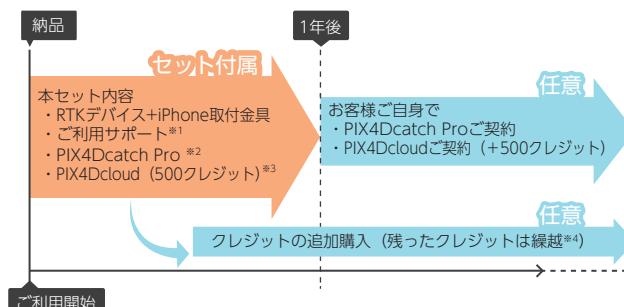

## 仕様

	PIX4Dcatch RTK (iPhone15Pro装着時)
温度範囲	0~+35°C
最大稼働時間	約16時間 (使用環境により異なります)
受信機タイプ	マルチバンドGNSS高精度受信機 GPS/GLOONASS/BelDou/Galileo/QZSS/184チャンネル以上
精度*5 (RTK静止時・成果物)	RTK静止時: 水平 7mm+1ppm、鉛直 14mm+1ppm 成果物: 5cm以下 (標準計測における参考値)
サイズ・重量	321×148×63mm・612g (iPhone取付け時)

\*5 計測環境によって異なります。

出力データ形式 (PIX4Dcloud)  
標高横断面: CSV 点群: LAS  
3Dテクスチャマッシュ: FBX, OBJ オルソマザイク: GeoTIFF (TIF)  
数値表層モデルDSM: GeoTIFF (TIF)

## 本製品以外でお客様にご用意いただくもの

- GNSS補正情報配信サービス(Ntrip方式)のご契約
- iPhone15 Pro  
※ モバイル端末はインターネット環境が必要です。
- PIX4Dcatch (iPhone撮影アプリ)無料
- (2年目以降) PIX4Dcloud契約
- (2年目以降) PIX4Dcatch Pro契約


## セット内容

### マイゾックス特別スターターパック

- RTKデバイス REACH RX
- iPhone取付治具
- メールサポート(1年)
- PIX4Dcatch Pro年間ライセンス
- PIX4Dcloud年間ライセンス
- 500クレジット\*7

\*7 PIX4Dcloudライセンスはアクティベートした日から365日間がご契約期間となります。  
365日間で使いきれなかったクレジットを繰り越したい場合、契約期間終了後6ヶ月以内にお客様ご自身でPIX4Dcloudのご契約が必要です。


## PIX4Dcatch RTKのしくみ

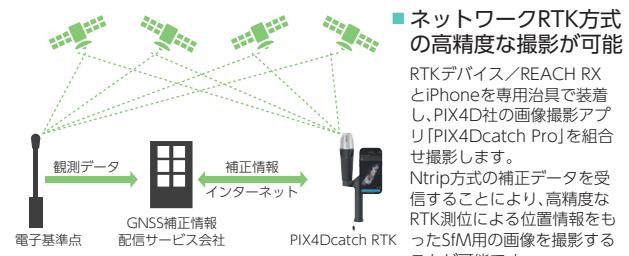

### ネットワークRTK方式の高精度な撮影が可能

RTKデバイス/REACH RXとiPhoneを専用治具で装着し、PIX4D社の画像撮影アプリ「PIX4Dcatch Pro」を組合せ撮影します。Ntrip方式の補正データを受信することにより、高精度なRTK測位による位置情報をもったSfM用の画像を撮影することができます。

## PIX4Dcloudでできること

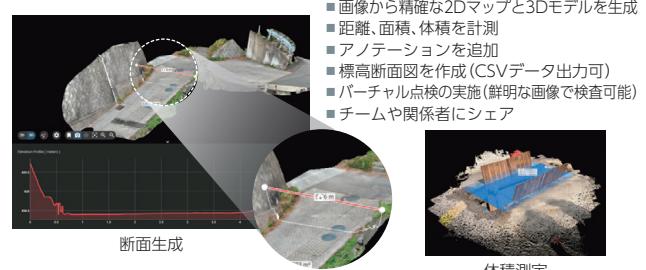

## PIX4Dcatch Proでできること

### スマートフォン画面で座標値・点群モデルをAR表示



#### 点群AR事例

工事中  
PIX4Dcatch RTKで現場を撮影し、点群生成



工事中の計測状況を現地でAR表示  
生成した点群をそのまま表示できるためBIMなどへのデータ加工不要

## PIX4Dcatch RTK + PIX4Dcloudのサンプルデータ



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
226083	スターターパック/iPhone用	-	OPEN	X

マイゾックス通常在庫品

マイゾックス取り寄せ商品

メーカーより直送・送料別納

メーカーより直送・送料元払 (一部地域を除く)

検査証明書等、提出可能

受注生産品



## 電子自動整準 リアルグリーンレーザー墨出器 G-440SR


Electronic Automatic Green Line-Laser

myzox

### 電子自動整準&フルラインの最高位機種



レーザー出射ライン



PDF

## オプション

- 防水設計タイプケース LLC-A 詳細はP.130参照




## セット内容 三脚・受光器付

- 本体 ■ 収納ケース ■ ショルダーベルト
- 充電器 ■ ACアダプター ■ ニッケル水素充電池4本
- 取扱説明書 ■ 受光器(GL-RE4) ■ 9Vアルカリ乾電池
- ロッドクランプ(GL-RC) ■ エレベーター三脚(LET-B)

## Check-1

- 現場の振動や揺れに強い  
振り子を使った整準方式と比べ、電子自動整準方式は振動や揺れの影響を受けません。



電子自動整準式 振り子式

## 仕様

光源	可視光半導体レーザー (ライン:緑/地墨:赤)	自動補正範囲	約2.0°
波長	510~520nm (ライン)	使用環境	-5~40°C
線幅	2.5mm以下/5m	防塵防水性能	IP54
レーザークラス	2M (JIS:C6802:2014)	電源	単3乾電池又は充電池4本 ACアダプター
水平・垂直 ライン精度	±1mm/10m	電池寿命 (フルライン)	約2時間(付属充電池)
整準方式	2輪電子自動整準	サイズ・重量	L152×W148×H223mm 約1.7kg(電池含まず)

## 発行可能書類

■ 211413/検査成績書(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
222723	G-440SR本体セット	G-440SR	¥295,000 (¥324,500)	M
221325	GL-RE4受光器クランプ	GL-RE4/GL-RC	¥22,500 (¥24,750)	M



## リアルグリーンレーザー墨出器 G-410SR


Real Green Line-Laser

myzox

### 高機能搭載のスリムボディ



PDF



## セット内容 三脚・受光器付

- 本体 ■ 収納ケース ■ ショルダーベルト
- ACアダプター ■ 単3アルカリ乾電池4本
- 取扱説明書 ■ 受光器(GL-RE4) ■ 9Vアルカリ乾電池
- ロッドクランプ(GL-RC) ■ エレベーター三脚(LET-B)

## Check-1

- ライン記憶機能  
電源オフ前の設定を記憶し、作業再開時の再設定の手間を省くことで効率的に作業可能。

## Check-2

- 高温保護機能  
高温保護機能は温度センサーを取り付けることで、電子回路が機体の監視・保護を行います。

## 仕様

光源	可視光半導体レーザー (ライン:緑/地墨:赤)	自動補正範囲	約1.5°
波長	510~520nm (ライン)	使用環境	-5~40°C
線幅	2.5mm以下/5m	防塵防水性能	IP54
レーザークラス	2M (JIS:C6802:2014)	電源	単3乾電池又は充電池4本 ACアダプター
水平・垂直 ライン精度	±1mm/7.5m	電池寿命 (フルライン)	約2時間(アルカリ乾電池)
整準方式	磁気ブレーキ式	サイズ・重量	L116×W115×H195mm 約1.25kg(電池含まず)

## 発行可能書類

■ 211413/検査成績書(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
222740	G-410SR本体セット	G-410SR	¥240,000 (¥264,000)	M
221325	GL-RE4受光器クランプ	GL-RE4/GL-RC	¥22,500 (¥24,750)	M



## コンパクトリアルグリーンレーザー墨出器 G-210SR/G-110SR



Real Green Line-Laser

myzox

### 高性能コンパクト設計



レーザー出射ライン



G-210SR



PDF

## セット内容 三脚・受光器付

- 本体 ■ 脚保護キャップ ■ 単3アルカリ乾電池4本
- 収納ケース ■ ショルダーベルト ■ 取扱説明書
- 受光器(GL-RES) ■ ロッドクランプ(GL-RC)
- 9Vアルカリ乾電池 ■ エレベーター三脚(LET-S)

## 仕様

光源	可視光半導体レーザー (ライン:緑/地墨:赤)	自動補正範囲	約1.5°
波長	510~520nm (ライン)	使用環境	-5~40°C
線幅	2.5mm以下/5m	防塵防水性能	IP54
レーザークラス	2M (JIS:C6802:2014)	電源	単3アルカリ乾電池4本
水平・垂直 ライン精度	±1mm/7.5m	電池寿命 (フルライン)	G-210SR: 約4時間 G-110SR: 約4時間
整準方式	磁気ブレーキ式	サイズ・重量	L110×W115×H165mm 約750g(電池含まず)

## 発行可能書類 ■ 211413/検査成績書(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
222743	G-210SR本体セット	G-210SR	¥126,000 (¥138,600)	M
222742	G-110SR本体セット	G-110SR	¥90,000 (¥99,000)	M
221444	GL-RES受光器クランプ	GL-RES/GL-RC	¥22,500 (¥24,750)	M

■ マイゾックス通常在庫品

✖ マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

myzox

127

# レーザー墨出器 P-410EX


Compact Line-Laser P-EX series

myzox

## 軽量コンパクトボディに超高輝度レーザーを搭載

測量  
レーザー墨出器

PDF

レーザー  
出射ライン

## セット内容

## 本体セット

- 本体
- 収納ケース
- 単3アルカリ乾電池3本
- 脚用保護キャップ
- 取扱説明書

## パッケージセット

- 本体セット
- 受光器(TL-RE)
- ロッドクランプ(TL-RC)
- エレベーター三脚(LET-S)

## 仕様

光源	可視光半導体レーザー	自動補正範囲	約2.1°
波長	635nm(ライン) 650nm(地墨点)	使用環境	-10~40°C
線幅	1.5mm以下/5m	防塵防水性能	IP54
レーザークラス	2M(JIS:C6802:2014)	電源	単3アルカリ乾電池3本
水平・垂直 ライン精度	±1mm/7m	電池寿命 (フルライン)	約3.5時間
整準方式	磁気ブレーキ式	サイズ・重量	L110×W115×H165mm 約900g(電池含まず)

## 発行可能書類 ■ 211413 / 検査成績書(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
219300	P-410EX本体セット	P-410EX	¥115,000 (¥126,500)	M
221801	P-410EX パッケージセット	P-410EX SET	¥128,000 (¥140,800)	M
216606	TL-RE受光器クランプ	TL-RE/TL-RC	¥21,000 (¥23,100)	M

## ほつとコーナー


## レーザー墨出器精度の考え方

仕様にある精度の欄をよく見ると「±1.0mm/10m」や「±1.0mm/7.5m」という表記を目します。では10mや7.5mというのはどの距離を示しているか、また、±1.0mmは何を基準にした誤差かご存じでしょうか?この表記の方法はメーカーによって様々です。

そこでマイゾックスの製品をより詳しく知っていただくために精度基準を紹介したいと思います。


## 10m到達距離と10m幅投影距離

## 10m到達距離



距離10m地点での精度  
±1mm/10m

## 10m幅投影距離



幅10mを投影できる  
距離での精度  
±0.61mm/10m

マイゾックスは10m到達距離の精度を表記しております。メーカーによっては10m幅投影距離を表記している場合もございます。  
10m到達距離と10m幅投影距離との互換表は下記をご確認ください。

到達距離精度	投影距離精度
±1.0mm/10m	±0.61mm/10m幅
±1.0mm/7.5m	±0.81mm/10m幅
±1.0mm/7m	±0.87mm/10m幅
±1.0mm/6.1m	±1.0mm/10m幅


右の投影距離精度の方が  
一見良さそうに見えますが、  
実は同じ精度!!



## ±1.0mmってどういうこと? 下記の射出イメージをご覧ください。

精度の考え方には、±1mmが作り出す帯幅精度と、中心を基準線とした基準線精度という考え方があり、弊社では基準線精度を採用しています。

## 帯幅精度




どちらも同じ様に見えますが、基準線精度の考え方では下記の場合NGとなります。



## つまりどういうこと?

基準線精度は帯幅精度よりも厳しい精度であると言え、より安定した製品を届けることが可能です。

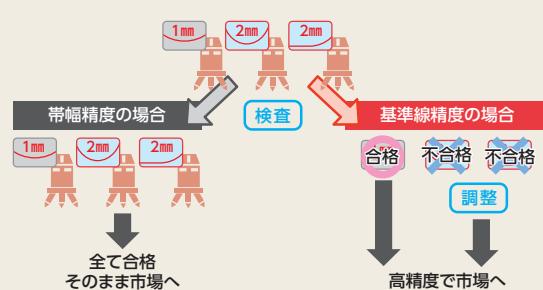

## 別

## 基準線精度

1mm 2mm以内

1mm 1mm

## [マイゾックス墨出器用受光器]対応早見表

型式	G-440SR	G-410SR	G-210SR	G-110SR	P-410EX
GL-RE4	○	○			
GL-RES			○	○	
RE-20IP					○
TL-RE					○

レーザー墨出器

測量

## 1 測量

プリズム  
GNSS・GPS  
スタッフ  
三脚  
測量鉛・杭  
野帳・平板測量器  
森林測量用品  
測量計算・製図  
測量機  
ドローン

## 2 工事記録

ロッド  
ポール・ビンポール  
黒板・チョーク  
携帯用黒板  
カメラ

## 3 測定・計測

巷尺・コンベックス  
距離計・ノギス  
水平器・勾配計  
温湿度計  
風速計・風向計  
大気環境計測器  
振動計・騒音計  
水質計・水分計  
水位計・水深計  
雨量計・流速計  
地すべり計  
照度計・電気計器  
探知機  
ばかり

## 4 検査・試験

土質試験機  
供試体型枠  
ひび割れ試験機  
打診棒・ハンマー  
ばかり

## 5 工事・作業

トランシーバー  
マーカー・スプレー  
ライン引き・墨つぼ  
コーン・ロープ  
看板・警告灯  
ライト  
内視鏡・点検ミラー  
メガホン・笛  
テント・地鎮祭用品  
電動工具  
事務所備品

## 6 安全・保安

安全保護具  
ウェア・バッグ  
車両安全器具  
防犯用品  
防災用品  
熱中症用品

D4VF

S27J

### 受光器 GL-RE4

Laser Detector GL-RE4

myzox



対応墨出器：G-440SR、G-410SR

## 特長

- オートパワーオフ。
- 正面・側面・背面から受光位置確認可能。

## 仕様

検出精度	±1mm／レーザー光の中心から
検出距離	1m～20m (※使用環境・機種により異なる場合があります)
使用環境	-10°C～50°C (結露無きこと)
電源	9Vアルカリ乾電池1本
サイズ	H150×W55×D28mm
重量	約150g(乾電池含む)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
221325	GL-RE4 受光器 クランプ	GL-RE4/GL-RC	¥22,500 (¥24,750) M	
220910	受光器 単体	GL-RE4	¥21,000 (¥23,100) M	
219849	ロッドクランプ 単体	GL-RC	¥1,600 (¥1,760) M	

FYF6

### 受光器 RE-20IP

Laser Detector RE-20IP (IP model)

myzox

IP 56



対応墨出器：Pシリーズ

## 特長

- 防塵防水性能。(IP56)
- オートパワーオフ。

## 仕様

検出精度	±1mm／レーザー光の中心から
検出距離	1m～20m (※使用環境・機種により異なる場合があります)
使用環境	-10°C～50°C (結露無きこと)
電源	9Vアルカリ乾電池1本
サイズ	H165×W55×D26.5mm
重量	約160g(乾電池含む)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
216255	RE-20IP受光器 クランプ	RE-20IP/RC-2	¥31,000 (¥34,100) M	
217834	受光器 単体	RE-20IP	¥28,000 (¥30,800) M	
217835	ロッドクランプ 単体	RC-2	¥3,200 (¥3,520) M	

### 受光器 GL-RES

Laser Detector GL-RES

myzox



対応墨出器：G-210SR、G-110SR

## 特長

- オートパワーオフ。
- 正面・側面・背面から受光位置確認可能。

## 仕様

検出精度	±1mm／レーザー光の中心から
検出距離	1m～20m (※使用環境・機種により異なる場合があります)
使用環境	-10°C～50°C (結露無きこと)
電源	9Vアルカリ乾電池1本
サイズ	H150×W55×D28mm
重量	約150g(乾電池含む)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
221444	GL-RES 受光器 クランプ	GL-RES/GL-RC	¥22,500 (¥24,750) M	
221443	受光器 単体	GL-RES	¥21,000 (¥23,100) M	
219849	ロッドクランプ 単体	GL-RC	¥1,600 (¥1,760) M	

8REG

### 受光器 TL-RE

Laser Detector TL-RE

myzox



対応墨出器：Pシリーズ

## 特長

- オートパワーオフ。
- 正面・側面・背面から受光位置確認可能。

## 仕様

検出精度	±1mm／レーザー光の中心から
検出距離	1m～20m (※使用環境・機種により異なる場合があります)
使用環境	-10°C～50°C (結露無きこと)
電源	9Vアルカリ乾電池1本
サイズ	H150×W55×D26mm
重量	約140g(電池・ストラップ含む)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
216606	TL-RE受光器 クランプ	TL-RE/TL-RC	¥21,000 (¥23,100) M	
217837	受光器 単体	TL-RE	¥19,500 (¥21,450) M	
217838	ロッドクランプ 単体	TL-RC	¥1,600 (¥1,760) M	

■ マイゾックス通常在庫品

✖ マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

# 墨出器用ケース Aタイプ

Case for Line-Laser

**myzox**

## 完全防水設計のG-440SR専用ケース

IP  
67

### 特長

- 受光器、ロッドクランプはもちろん、予備の乾電池も収納可能。
- 取手部が収納され重ねて保管可能。
- IP67の完全防水。

### Check-1



- 積み重ねて保管可能  
※転倒防止のため、角置き推奨

### Check-2



- 肩掛けベルトが標準付属

### 収納可能製品

- 本体(G-440SR)
- 受光器
- ロッドクランプ
- 本体用電池×8本
- 受光器用電池
- レーザーメガネ
- など

※本体正面のボタンは気圧調整バルブです。

気密性が高いため、箱内と箱外の気圧差によって、開かなくなる可能性があります。  
バルブを緩めることで、内外の気圧が同じになり、開くことが可能になります。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
224304	G-440SR専用ケース	LLC-A	¥21,000 (¥23,100)	M

UGG4

## 軽天用エレベーター三脚

**myzox**

Elevating Tripod -Ceiling works-

### 最大で約3mの長脚

修理可能  
一部部品供給可能



### 特長

- 約3m伸長可能で、高所での軽天・設備・各種仕上げ工事の墨出などに最適。
- 2段階昇降機構付。
- 転倒防止用チェーンを装備。滑りやすい床でも広がりをストップし確実な測定が可能。
- 平面脚頭5/8インチ。

### 仕様


全長	3,010mm
全縮時	1,260mm
平面脚頭外径	φ148mm
最大使用高さ	約2,900mm
定芯桿	5/8インチ
エレベーター昇降幅	1段目 540mm 2段目 530mm
重量	6.8kg

※貫通構造ではありません。  
※レーザー墨出器を搭載する場合は別売の「水平微調整三脚アダプター」(RL-TB)との併用を推奨。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
217425	軽天用エレベーター三脚	KEL-300	¥32,300 (¥35,530)	M

一部修理可能

一部部品供給可能

ケーズ品購入可能  
P.408

### 特長

- 脚頭ネジは5/8インチネジ。
- エレベーター昇降硬さ調整機構付。
- 三脚転倒防止用バー搭載の安心設計。
- 地墨が見える貫通構造。

### 仕様

	LET-B	LET-C	LET-S
エレベーター昇降幅	305mm	240mm	245mm
設置時 全長	1,705mm	1,370mm	1,245mm
設置時 全縮時	605mm	525mm	410mm
重量	1.34kg	2.42kg	0.61kg

### 付属品

- 専用ケース

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
213092	スタンダードタイプ	LET-B	¥5,800 (¥6,380)	M
213696	堅牢タイプ	LET-C	¥13,900 (¥15,290)	M
215950	軽量タイプ	LET-S	OPEN	M

■ マイゾックス通常在庫品

✖ マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

## 水平微調整三脚アダプター

Leveling Adapter for Lasers

墨出器の三脚設置時の水平調整が可能



本体

## 仕様

機器取付 ネジ径	5/8インチ(普通孔) ※レーザーにより地墨ポイント照射可能
サイズ	φ74×H56mm
重量	450g

## 使用例



## 付属品



- レーザー墨出器取付用  
ブラケット  
G-210SR、G-110SR、  
P-EXシリーズ用

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
213010	水平微調整三脚アダプター	RL-TB	¥13,500 (¥14,850)	■
223455	RL-TB用ブラケット	ブラケットRL	¥1,000 (¥1,100)	■

SS4J

## 高容量充電池

FUJITSU

Rechargeable Battery Set

一度の充電で長時間使用できる高容量タイプ



FCT344FXJHC

## 特長

- 1回の充電でパワフルに使える高容量&低自己放電。
- -20°Cの低温でも使用可能。
- 充電池1本でも充電可能。2本までなら倍速充電。
- 寿命になった電池等をLEDで示すお知らせ機能付。

## 仕様

	充電池	充電器
容量	2,450mAh	—
充電時間	—	約2.5h (1~2本) 約5.0h (3~4本)
サイズ	φ14.5×50.4mm	W68×H108×D27mm
重量	約30g/本	約100g (電池含まず)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
224173	単3×4本	HR-3UTHC (4B)	OPEN	■
224174	単3×4本／急速充電器付	FCT344FXJHC	OPEN	■

## タジマ ゼログリーンレーザー


Green Line-Laser

TJMデザイン

横ワイドユニット搭載で本体を回転しなくても水平ライン180°照射を実現



※FAXまたはWEBサイトでの登録が必要



## 特長

- 視認度500mの新世代シャープグリーン(520nm)ライン。
- 横ラインはワイド180°照射。
- 手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整機能付。

## 軽天マウント

Wall Mount-Ceiling works-

myzox



天井及び天井付近の墨出器の設置に最適



## 仕様

機器取付 ネジ径	5/8インチ
サイズ	H250×W101×D134mm
重量	450g

※P-440EX、G-440SRは非対応

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
213058	軽天マウント	KTM	¥10,500 (¥11,550)	■

ESMY

## 充電式ニッケル水素電池 エネループ

パナソニック

Rechargeable Battery Set

くり返し回数約600回(JIS C8708 2019)の高性能



## Panasonic BQ-CC83

## 特長

- 自然放電の抑制で1年後90%の残存容量保持。10年後でもすぐに使える。
- 充電池1本ごとの残量チェック機能や充電池の買い替え時期が分かる買い替え目安診断機能搭載。

## 仕様

	充電池	充電器
容量	2,000mAh	—
充電時間	—	約3.5h (1~2本) 約7.0h (3~4本)
サイズ	約φ14.5×50.5mm	約68×120×28mm
重量	約28g/本	約110g (電池含まず)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225671	単3×4本	BK-3MCD/4H	OPEN	✗
225672	単3×4本／充電器付	K-KJ83MCD40	OPEN	✗

BJ4R

## タジマ ゼログリーンレーザー

Green Line-Laser

TJMデザイン

横ワイドユニット搭載で本体を回転しなくても水平ライン180°照射を実現

## 仕様

波長	ライン: 520nm
レーザークラス	クラス2M
到達点距離精度	±1mm / 7.5m
線幅	約3.0mm / 7.5m
自動補正範囲	±2°C
制動方式	ジンバル(マグネットダンパー方式)
使用環境	-5°C ~ 40°C
電源	もしくはリチウムイオン電池7424(別売)、ACアダプター(別売)
連続使用時間	パワーモード: 約1時間(継4本) / 約8時間(横1本) セーブモード: 約3時間(継4本) / 約16時間(横1本)
サイズ	172 × 126mm
重量	約1,130g (電池含む)

## 付属品

- 受光器 RCV-G
- 単3形電池アダプター・ポップス
- 専用キャリングケース
- 三脚 ELV-150
- 単3型乾電池4本
- ショルダーベルト

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225500	ゼログリーンKJY / 受光器・三脚セット	ZEROG2-KJYSET	¥202,000 (¥222,200)	元

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

■ マイゾックス通常在庫品

● マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別途

■ メーカーより直送・送料元払 (一部地域を除く)

myzox

131

6 安全・保安	安全保護具 ウェア・バッグ 車両安全器具 防犯用品 防災用品 熱中症用品
---------	---

## タジマ追尾レーザー NAVIシリーズ

Green Line-Laser with Automatic Tracking Function

TJMデザイン

測量  
レーザー墨出器

### ブルーグリーンレーザー ZERO BLUE


#### 屋内外でギラつかないブルーグリーンレーザー



※FAXまたはWEBサイトでの登録が必要



レーザー出射ライン



##### 特長

- グリーンのような明るさと、レッドのようなスッキリとしたラインを持ち合わせた、鮮視度300のくっきり見やすいレーザー。
- 振動に影響されにくい。
- 自動追尾機能。

##### 仕様

波長	ライン: 505nm
レーザークラス	クラス2M
到達点距離制度	±1mm/7.5m
線幅	約3.0mm/7.5m
自動補正範囲	±2°
制動方式	電子二輪センサー方式
使用環境	-5°C~40°C
電源	リチウムイオン充電池/単3形乾電池アダプターBOX/ACアダプター
連続使用時間	縦ライン4本使用時: 約8時間(ジャストモード)
サイズ	223×130mm
重量	約1,550g(電池含む)

##### 付属品

- グリーンレーザーレシーバーNAVI
- グリーンレーザーレシーバーNAVI用ケース
- リチウムイオン充電池 7424 1個
- 充電池用ACアダプター (LE-ZPU1)
- 単3形電池アダプター(ボックス) (LA-AA4BOX)
- 単3アルカリ乾電池2本
- 単4アルカリ乾電池4本
- 専用キャリングケース
- ショルダーベルト

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
224177	NAVIゼロブルーセンサーKJC	ZEROBLSN-KJC	¥400,000 (¥440,000)	元
224178	NAVIゼロブルーセンサーKJC/三脚付	ZEROBLSN-KJCSET	¥406,000 (¥446,600)	元

### ハイパワーグリーンレーザー GEEZA


#### 見やすさを最大限まで高めたフルラインレーザー



※FAXまたはWEBサイトでの登録が必要



レーザー出射ライン



##### 特長

- 鮮視度488で明るさ最高クラス。
- 振動に影響されにくい。
- 屋外での見やすさ抜群。
- 自動追尾機能。

##### 仕様

波長	ライン: 520nm
レーザークラス	クラス2M
到達点距離精度	±1mm/7.5m
線幅	約3.0mm/7.5m
自動補正範囲	±2°
制動方式	電子二輪センサー方式
使用環境	-5°C~40°C
電源	リチウムイオン充電池/単3形乾電池アダプターBOX/ACアダプター
連続使用時間	縦ライン4本使用時: 約10時間(パワー mode)
サイズ	222×130mm
重量	約1,470 g (電池含む)

##### 付属品

- グリーンレーザーレシーバー NAVI
- グリーンレーザーレシーバー NAVI用ケース
- リチウムイオン充電池 7424 2個
- 充電池用ACアダプター (LE-ZPU1)
- 単3形電池アダプター(ボックス) (LA-AA4BOX)
- 単3アルカリ乾電池2本
- 単4アルカリ乾電池4本
- 専用キャリングケース
- ショルダーベルト

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
223402	NAVIジーセンサーKJC	GZASN-KJC	¥690,000 (¥759,000)	元
223403	NAVIジーセンサーKJC/三脚付	GZASN-KJCSET	¥696,000 (¥765,600)	元

### スタンダードグリーンレーザー ZERO G


#### 品質・信頼はそのまま。お求めやすい価格帯



※FAXまたはWEBサイトでの登録が必要



レーザー出射ライン



##### 特長

- 手の届きやすいプライスゾーン。
- 振動に影響されにくい。
- 軽量・コンパクト設計。
- 自動追尾機能。

##### 仕様

波長	ライン: 520nm
レーザークラス	クラス2M
到達点距離精度	±1mm/7.5m
線幅	約3.0mm/7.5m
自動補正範囲	±2°
制動方式	電子二輪センサー方式
使用環境	-5°C~40°C
電源	リチウムイオン充電池/単3形乾電池アダプターBOX/ACアダプター
連続使用時間	縦ライン4本使用時: 約11時間
サイズ	223×130mm
重量	約1,470 g (電池含む)

##### 付属品

- グリーンレーザーレシーバー NAVI
- グリーンレーザーレシーバー NAVI用ケース
- リチウムイオン充電池 7424 1個
- 充電池用ACアダプター (LE-ZPU1)
- 単3形電池アダプター(ボックス) (LA-AA4BOX)
- 単3アルカリ乾電池2本
- 単4アルカリ乾電池4本
- 専用キャリングケース
- ショルダーベルト

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
223404	NAVIゼロジーセンサーKJC	ZEROGSN-KJC	¥520,000 (¥572,000)	元
223405	NAVIゼロジーセンサーKJC/三脚付	ZEROGSN-KJCSET	¥526,000 (¥578,600)	元

マイゾックス通常在庫品

マイゾックス取り寄せ商品

メーカーより直送・送料別納

メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

検査証明書等、提出可能

受注生産品