

myzox

P-series LASER P-410


軽量コンパクトボディに高性能を搭載



IP54

7m精度

4方向
タテライン

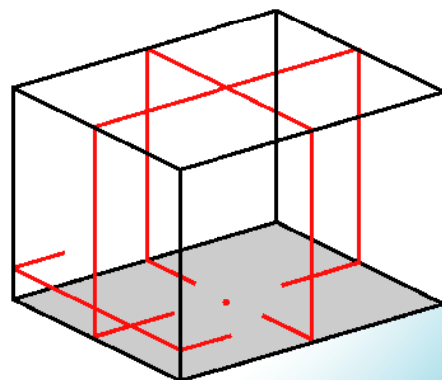

IP54

7m精度

4方向
タテライン

この機能でこの価格

盗難・火災
保険付

万一の場合、自己負担5千円で
同等機種の新品を補償致します。

定価 ¥93,000 (税抜)

P-series LASER P-410

特長

防塵・防滴IP54(電池BOXを除く)

回転微動機構

高精度X・Yジンバル機構

軽量コンパクトボディ

・サイズ…115×115×160mm

・本体重量…800g

4方向タテライン、水平、高性能にして10万円を切る価格



別売品



エレベーター三脚
LET-B



受光器(クランプ付)
TL-RE



水平微調整三脚アダプター
RL-TB

セット内容

- ・本体
- ・ソフトケース
- ・アルカリ乾電池
- ・取扱説明書

コードNo.	217960
型式	P-410
光源	可視光半導体レーザー
波長	635nm(ライン)、650nm(地墨点)
出力	最大出力1.5mW(クラス1M)
線幅	1.5mm以下/5m
水平ライン広がり角	約110°
垂直・大矩ライン広がり角	90°以上
地墨スポット径	約Φ1.5mm/1m
水平・垂直ライン精度	±1mm/7m
天頂クロス精度	±1mm/5m
地墨点精度	±1mm/1m
直角精度	±1mm/3m
気泡管精度	60"/2mm
支持方式	X・Yジンバル機構
制動方式	磁気ブレーキ式
自動補正範囲	±2°
回転機構	±360°(手動)、±2°(回転微動つまみ)
使用距離	約10m(受光器使用時約20m)
使用温度	-10°~+40°
防塵・防滴性能	保護等級IP54(電池BOXは除く)
電源	単3アルカリ乾電池3本
電池寿命(フルライン)	約8時間
IEC安全基準	クラス1M
本体サイズ	約115×115×160Hmm
重量(電池含まず)	約800g

お問い合わせ・ご相談は…



株式会社マイゾックス

〒480-1111
愛知県愛知郡長久手町山越401番地
TEL (0561) 62-8151 (代)
FAX (0561) 62-4660

myzox

P-series LASER P-210


軽量コンパクトボディに高性能を搭載



2方向
タテライン

7m精度

IP54

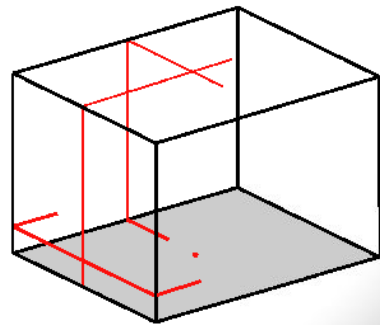

この機能でこの価格

定価 **¥78,000** (税抜)

盗難・火災
保険付

万一の場合、自己負担5千円で
同等機種の新品を補償致します。

P-series LASER P-210

特長

防塵・防滴IP54(電池BOXを除く)

回転微動機構

高精度X・Yジンバル機構

軽量コンパクトボディ

- ・サイズ…115×115×160mm
- ・本体重量…780g

2方向タテライン、水平、高性能にして8万円を切る価格



別売品



エレベーター三脚
LET-B



受光器(クランプ付)
TL-RE



水平微調整三脚アダプター
RL-TB

セット内容

- ・本体
- ・ソフトケース
- ・アルカリ乾電池
- ・取扱説明書

コードNo.	217961
型式	P-210
光源	可視光半導体レーザー
波長	635nm(ライン)、650nm(地墨点)
出力	最大出力1.5mW(クラス1M)
線幅	1.5mm以下/5m
水平ライン広がり角	約110°
垂直・大矩ライン広がり角	90°以上
地墨スポット径	約Φ1.5mm/1m
水平・垂直ライン精度	±1mm/7m
天頂クロス精度	±1mm/5m
地墨点精度	±1mm/1m
直角精度	±1mm/3m
気泡管精度	60"/2mm
支持方式	X・Yジンバル機構
制動方式	磁気ブレーキ式
自動補正範囲	±2°
回転機構	±360°(手動)、±2°(回転微動つまみ)
使用距離	約10m(受光器使用時約20m)
使用温度	-10°~+40°
防塵・防滴性能	保護等級IP54(電池BOXは除く)
電源	単3アルカリ乾電池3本
電池寿命(フルライン)	約12時間
IEC安全基準	クラス1M
本体サイズ	約115×115×160Hmm
重量(電池含まず)	約780g

お問い合わせ・ご相談は…



株式会社マイゾックス

〒480-1111
愛知県愛知郡長久手町山越401番地
TEL(0561)62-8151(代)
FAX(0561)62-4660