


デジレベルは傾斜角度をデジタルで表示する傾斜計です。傾斜角度表示は角度(°)、勾配(%）、ピッチ(IN/FT)の切替が可能で、水平又は鉛直時は音でそれを伝えます。また、メモリー機能で9つまでの角度(又は勾配)が記憶できます。底面のマグネットとラバーグリップで作業性が向上。暗い現場でも見やすいグリーンのバックライトの採用によって視認性も高まりました。

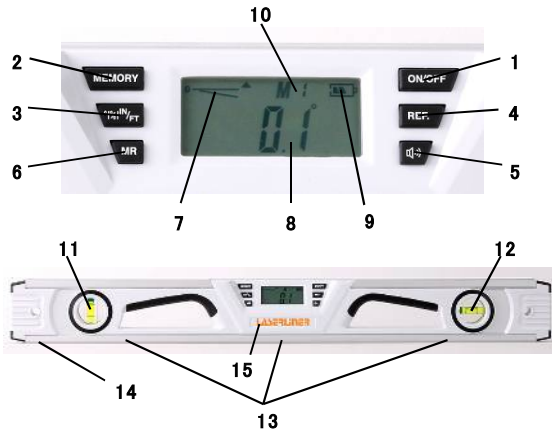

各部の名称と機能

1. 電源ON/OFF
2. メモリー機能
3. 測定表示単位切替
4. 角度基準値切替
5. サウンドON/OFF
6. メモリー検索
7. 傾斜方向表示
8. 傾斜角度表示
9. 電池残量表示
10. 現在メモリー番号表示
11. 垂直気泡管
12. 水平気泡管
13. マグネット
14. 測定面
15. 電池ボックス

使用方法

1. 電池挿入

(15)の電池ボックスに付属の単4乾電池2本を正しい向きに挿入してください。(9)電池残量表示で電池の残量をお知らせします。

2. 測定

- ①(1)の電源ボタンを押して電源を入れます
- ②現時点の温度が数秒間表示されます
- ③現在の角度を表示します(8) もし傾斜が180°を越えた場合、角度表示も自動的に反転します
また、現在の傾斜方向も表示されます(7)

3. 測定表示単位切替

(3)の測定表示単位切替ボタンを押すと、傾斜角度表示の切替が角度(°)、勾配(%）、ピッチ(IN/FT)の順でできます。(＊ピッチは通常日本では使用しません。)

4. 基準値の移動

本体を目的の斜面に置き、(4)の角度基準値切替ボタンを押します。角度が"0.0"と表示され、目的の傾斜角度がセットされます。次に本体を他の目的物に移動し測定すれば、最初の目的角度を基準とした測定ができます。

重要: 全ての移動角度の測定が終わった後は、(1)の電源ボタンを3秒以上長押し、角度表示をリセットしてください。

5. サウンド機能

(5)のサウンド切替ボタンを押すとサウンドのON・OFFの切替が可能です。ONの状態では液晶画面にサウンドマークが表示されます。

サウンドONの状態度角度が0°、45°、90°になるとサウンドがなります。

6. 気泡管機能

気泡管を使って、垂直及び水平の測定もできます。また、液晶画面の(7)傾斜方向表示でも傾斜の状態が表示されます。

鉄板などの表面では(13)マグネットの磁力によって本機を確実に固定し、正確に測定することが可能です。

7. メモリー機能

メモリーボタン(2)を押すと、直近の測定値が記憶され、その繰り返しによって最大9個(M1-M9)まで測定値を記憶させることができます。10個以上を越えると、最初に記憶させた測定値から順に上書きされます。

(6)のメモリー検索ボタンを押すと、記憶させた測定値・番号を順に表示し、全ての測定値・番号を検索・表示させることができます。(2)のメモリー機能ボタンを押せば通常の測定モードに戻ります。

8. 電源OFF

(1)の電源ON/OFFボタンを3秒以上長押しすると電源が切れます。また、使用しない状態が続くと、電源は自動的に切れます。

仕様

- | | |
|-----------|--|
| ・デジタル測定精度 | 0° 及び90° : $\pm 0.1^\circ$
2° ~ 89° : $\pm 0.2^\circ$ |
| ・最小表示単位 | 0.1%、0.1°
(1° 未満は0.01° 表示) |
| ・気泡管精度 | $\pm 0.5\text{mm}$ |
| ・使用可能温度 | 0°C ~ 40°C |
| ・保管可能温度 | -20°C ~ 65°C |
| ・電源 | 単4乾電池2本(標準付属) |
| ・サイズ | 72mm x 33mm x 625mm |
| ・重量 | 0.8kg |

勾配換算表

勾配	%	角度
1/50	2.0%	1.1°
1/100	1.0%	0.6°
1/150	0.7%	0.4°
1/200	0.5%	0.3°

保証

ご購入後1年間保証致します。ただし、正常なご使用・保管状態のもとで万が一故障が発生した場合に
限ります。

保証は本機に対するものであり、本機使用による作業内容に関しては一切保証致しません。

デジレベル
DGL-625
(デジタル傾斜計)

取扱説明書



注) この製品はレーザー光はできません

※販売店様へお願い

取扱説明書の巻末が保証書になっております。お客様お買上時に巻末保証書にお買上日、販売店様名・住所等書き込みの

デジレベル保証書

型 式 名	DGL-625
保 証 期 間	1ヶ年
お 買 上 日	年 月 日
販売店名及び住所	

販売店名及び住所

お客様

住所：〒

お名前

様

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
お買上日から左記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、
お買上店窓口にて修理をご依頼ください。

輸入・販売元:

株式会社マイゾックス

〒480-1111 愛知県長久手市山越401番地
TEL 0561-62-8151(代)