

測定・計測

Measuring



卷尺・コンベックス

卷尺
コンベックス
測量ロープ

▶P.188
▶P.192
▶P.196

距離計・ノギス

ホイールメジャー
レーザー距離計
ノギス

▶P.197
▶P.200
▶P.204



水平器・勾配計

下げ振り
水平器・勾配計

▶P.205
▶P.206



温湿度計

百葉箱
温湿度計
データロガー
養生温度計
放射温度計
サーモグラフィー

▶P.212
▶P.214
▶P.218
▶P.223
▶P.230
▶P.232



風速計・風向計

携帯型風速計
設置型風速計
熱線式風速計

▶P.234
▶P.237
▶P.238



大気環境計測器

気圧計
マルチ環境測定器
ガス検知器
粉塵計・線量計
ニオイセンサ

▶P.239
▶P.241
▶P.247



振動計・騒音計

振動計
騒音計

▶P.249
▶P.250



水質計・水分計

pH計
残留塩素計
水分計

▶P.252
▶P.258
▶P.259



水位計・水深計

水位計
水深計
レッドロープ・おもり
量水標

▶P.263
▶P.264
▶P.265
▶P.266



雨量計・流速計

雨量計
流速計

▶P.269
▶P.271



地すべり計

地すべり計

▶P.272



照度計・電気計器

照度計
電気計器

▶P.273
▶P.275



探知機

漏水探知機
金属探知機・
ケーブル埋設
膜厚計

▶P.278
▶P.279
▶P.284



はかり

電子天秤
クレーンスケール
トラックスケール

▶P.285
▶P.288
▶P.289



タイマー・数取器

ストップウォッチ・
タイマー・数取器

▶P.290

RANKING No.1 マイスクール
Nylon Coated Steel Tape

テープ巻き取り速度従来比3倍



巻きが早い



目盛

Check-1



- スイングダンパー機構
- 巻き取り終わりの衝撃を緩和

特長

- 痛みやすい先端を二重被覆で保護。
- サビ、折れ、磨耗に対する耐久性抜群。汚れた場合そのまま水洗い可能。
- ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室。
- ヨンゴーゴーピッチ表示(△)付。(20mまで)
- 空転防止機構付。
- 軽くて丈夫なABS樹脂ケース。



仕様

	MYS-30	MYS-50
テープ幅	10mm	
テープ厚	0.46mm	
標準張力	50N (10N=約1.02kgf)/20°C	
サイズ(包装)	W190×H310×D47mm	W229×H338×D47mm
重量	900g	1,200g

発行可能書類

■校正書類一式(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
218433	本体/30m	MYS-30	¥14,800 (¥16,280)	M
218434	本体/50m	MYS-50	¥20,200 (¥22,220)	M
222966	中身のみ/30m	MYS-30R	¥8,800 (¥9,680)	M
222967	中身のみ/50m	MYS-50R	¥13,600 (¥14,960)	M
222968	ケース+ハンドルセット30m	MYS-CS30	¥7,400 (¥8,140)	M
222969	ケース+ハンドルセット50m	MYS-CS50	¥8,100 (¥8,910)	M

WF4

EP28

RANKING No.2 3Xスチロン
Nylon Coated Steel Tape

ヤマヨ測定機

巻き取り速度従来比3倍



巻きが早い



特長

- ショックアブソーバ付。(テープ先端部)
- ナイロンコートテープ。

仕様

テープ幅	10mm
テープ厚	0.5mm
標準張力	50N/20°C

発行可能書類

- 社内検査及び検査成績書(有償)
- ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
210451	本体/30m	NR30X	¥14,800 (¥16,280)	M
222974	中身のみ/30m	NR30XT	¥10,600 (¥11,660)	X
123184	本体/50m	NR50X	¥19,400 (¥21,340)	M
222975	中身のみ/50m	NR50XT	¥14,700 (¥16,170)	M
216279	本体/100m	NR100X	¥39,100 (¥43,010)	M
222976	中身のみ/100m	NR100XT	¥31,900 (¥35,090)	X

2PDD

EP28

スチロンリール
Nylon Coated Steel Tape

ヤマヨ測定機

土木・建築・測量用



特長

- ナイロンコートテープ。

仕様

テープ幅	10mm
テープ厚	0.5mm
標準張力	50N/20°C

発行可能書類

- 社内検査及び検査成績書(有償)
- ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
123101	本体/20m	NR20	¥9,600 (¥10,560)	X
222977	中身のみ/20m	NR20T	¥6,900 (¥7,590)	X
123102	本体/30m	NR30	¥14,800 (¥16,280)	M
222978	中身のみ/30m	NR30T	¥10,600 (¥11,660)	X
123103	本体/50m	NR50	¥19,400 (¥21,340)	M
222979	中身のみ/50m	NR50T	¥14,700 (¥16,170)	X

HY8W

RANKING No.3 エンジニヤスーパーはや巻
Nylon Coated Steel Tape

エンジニヤスーパーはや巻 100m TJMデザイン



巻きが早い



特長

- 痛みやすいテープ先端をボリオレフィン樹脂で保護。
- エラストマーダンパーで巻き取り最後の衝撃を緩和。
- 空転防止機能付。
- 軽くて丈夫なABS樹脂ケース。
- ナイロンコートテープ。
- 従来比の3倍の速さでテープを巻き取り。
- 移動時に便利なショルダーストラップ付。

仕様

テープ幅	13mm
テープ厚	0.46mm
標準張力	100N (10N=約1.02kgf)
サイズ(包装)	W362×H459×D62mm
重量	3,000g

発行可能書類 ■校正書類一式(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225038	本体/100m	HSW3-100	¥71,000 (¥78,100)	X

巻きが早く、耐久性もアップ



特長

- 従来品に比べ3倍の巻き取り速度。
- 痛みやすい先端は更に2重被覆で保護。
- 巻き取り最後の衝撃を緩和するスイングダンパー機能搭載。
- 軽くて丈夫なABS樹脂ケース。
- ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギア。
- ナイロンコートテープ。

仕様

	HSP3-30	HSP3-50
テープ幅	10mm	
テープ厚	0.46mm	
標準張力	50N (10N=約1.02kgf)	
サイズ(包装)	W190×H310×D47mm	W229×H338×D47mm
重量	900g	1,200g

発行可能書類 ■校正書類一式(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
216952	本体/30m	HSP3-30	¥16,500 (¥18,150)	M
216953	本体/50m	HSP3-50	¥22,500 (¥24,750)	M

スピードテクロン10／13巾

Nylon Coated Steel Tape

X7Y6

ハンドル1巻きドラム4回転
スーパーパワー コート**JIS** 巻きが早い

特長

- エラストマークリップ採用。滑らかに握りやすい。
- 折れ、サビに強い押し出しコート。
- 4倍速巻取機構。 ■455mmピッチマーク付。
- ナイロンコートテープ。

仕様

	ST10-30	ST10-50	ST13-30	ST13-50
テープ幅	10mm	13mm		
テープ厚	0.4mm	0.45mm		
標準張力	50N/20°C	100N/20°C		
重量	874g	1,230g	1,200g	1,700g

発行可能書類

- ISO書類一式(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
215432	本体/10巾・30m	ST10-30	¥13,900 (¥15,290)	X
215433	本体/10巾・50m	ST10-50	¥18,900 (¥20,790)	M
215418	本体/13巾・30m	ST13-30	¥15,400 (¥16,940)	X
215419	本体/13巾・50m	ST13-50	¥21,900 (¥24,090)	M

A67K

ハヤマキ10

Nylon Coated Steel Tape

セキスイ

巻き取り速度従来比3倍

JIS 巻きが早い

表



特長

- ナイロンコートテープ。

仕様

テープ幅	10mm
テープ厚	0.5mm
標準張力	50N/20°C

発行可能書類

- 校正書類一式(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
211626	本体/30m	NS-30H	¥13,500 (¥14,850)	M
222980	中身のみ/30m	NS-30HS	¥9,600 (¥10,560)	X
123125	本体/50m	NS-50H	¥18,500 (¥20,350)	M
222981	中身のみ/50m	NS-50HS	¥14,800 (¥16,280)	X

4XAW

エキスパート

Stainless Tape

日本度器

30・50mは3倍速巻き取りケース入

JIS 巻きが早い

特長

- ステンレス色に黒目盛。
- 30m・50mはABS樹脂製3倍速巻き取りケース、100mは十字型金属ケース入。
- ステンレステープ。

仕様

	STE-30	STE-50	STE-100
テープ幅	13mm		
テープ厚	0.22mm		
標準張力	20N/20°C		
重量	1,000g	1,400g	2,750g

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
216959	本体/30m	STE-30	¥18,000 (¥19,800)	別
216960	本体/50m	STE-50	¥25,000 (¥27,500)	別
216961	本体/100m	STE-100	¥67,500 (¥74,250)	別

X7Y6

ステンレススピードテクロン

Nylon Coated Stainless Tape

KDS

約10秒で50mを巻き上げる

JIS 巻きが早い

特長

- 4倍速巻取機構。
- 折れ、サビに強いスーパーパワー コート。
- テープ交換も簡単。
- 先端保護(ショックアソーバ)付。
- ステンレステープ。

仕様

	SST10-30	SST10-50
テープ幅	10mm	
テープ厚	0.45mm	
標準張力	50N/20°C	
重量	850g	1,190g

発行可能書類

- ISO書類一式(有償)

T8YJ

エンジニアポケット

Steel Tape

TJMデザイン

ホワイトポリエステル塗装スチール製テープ

JIS

特長

- 軽くて丈夫なABS樹脂ケース。
- ストラップ付。
- ヨンゴーゴー(ピッチ表示(引)付。(20mまで) 空軸防止機構付。

仕様

テープ幅	10mm
テープ厚	0.17mm
標準張力	20N (10N=約1.02kgf)

発行可能書類

- 校正書類一式(有償)

T8YF

クランプハンドル

ヤマヨ測定機

手を傷つけずテープを挟める



特長

- 容易に張力が掛けられ、手を傷つけることなくテープを挟んで引つ張ることが可能。

仕様

本体素材	亜鉛合金
サイズ	W20×H60×D75mm
重量	110g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
123283	巻尺用クランプハンドル	KH-S	OPEN	X

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

1 测量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鏡・杭
水準器・野帳
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド
ボール・ピンボール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3 測定・計測

距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機・膜厚計
はかり
タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機
供試体型枠

ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警報灯
ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地鎮祭用品
電動工具

事務所備品

6 安全・保安

安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

RANKING
No.1
ガラス繊維
巻尺マイグラス
Fiberglass Coated Measuring Tape

myzox


テープ巻き取り速度従来比3倍

巻きが
早い
両面
目盛

Check-1



■ストレート
ダンパー
巻き取り終わりの
衝撃を緩和

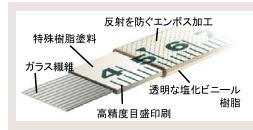

6SM5

特長

- 絶縁性、耐薬品性抜群。
- 軽量で持ち運びに便利。 ■車に踏まれても折れない。
- 軽量かつ丈夫なABS樹脂ケース。
- ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室。
- 水洗い可能。 ■空転防止機構付。

仕様

	MYG-30	MYG-50
テープ幅	13mm	
テープ厚	0.55mm	
標準張力	20N (10N 約1.02kgf)/20°C	
サイズ(包装)	W182×H276×D51mm	W226×H325×D51mm
重量	700g	930g

発行可能書類

校正書類一式(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
218435	本体/30m	MYG-30	¥7,200 (¥7,920)	M
218436	本体/50m	MYG-50	¥10,100 (¥11,110)	M
222970	中身のみ/30m	MYG-30R	¥4,700 (¥5,170)	M
222971	中身のみ/50m	MYG-50R	¥7,100 (¥7,810)	M
222972	ケース+ハンドルセット30m	MYG-CS30	¥4,500 (¥4,950)	M
222973	ケース+ハンドルセット50m	MYG-CS50	¥4,900 (¥5,390)	M

5Y4M

RANKING
No.3
ガラス繊維
巻尺3Xミリオン
Fiberglass Coated Measuring Tape

ヤマヨ測定機

グリップは滑りにくいラバーを使用

巻きが
早い
両面
目盛

特長

- 巻き取り速度従来比3倍。
- グリップに滑りづらく握りやすいラバーを使用。

仕様

テープ幅	12.5mm
テープ厚	0.47mm
標準張力	20N/20°C

発行可能書類

- 社内検査及び検査成績書(有償)
- ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
210450	本体/30m	OTR30X	¥6,400 (¥7,040)	M
222982	中身のみ/30m	OTR30XT	¥4,100 (¥4,510)	X
123185	本体/50m	OTR50X	¥9,800 (¥10,780)	M
222983	中身のみ/50m	OTR50XT	¥6,400 (¥7,040)	M
216278	本体/100m	OTR100X	¥19,300 (¥21,230)	M
222984	中身のみ/100m	OTR100XT	¥13,500 (¥14,850)	X

5T7A

ミリオンリールサンソク

ヤマヨ測定機

Fiberglass Coated Measuring Tape

水・温度変化・電気に強い

巻きが
早い
両面
目盛

特長

- 手にنجむるグリップラバー採用。
- 巻き取り速度3倍を実現した故障の少ないハンドルギヤ部。
- 作業性に優れたトップラバーとショックアブソーバー。

仕様

テープ幅	12.5mm
テープ厚	0.47mm
標準張力	20N/20°C

発行可能書類

- 社内検査及び検査成績書(有償)
- ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
218975	本体/30m	MR3S30	¥6,400 (¥7,040)	X
218976	本体/50m	MR3S50	¥9,800 (¥10,780)	M

GRミリオン

ヤマヨ測定機

Fiberglass Measuring Tapes

大型ドラム構造の耐久性

両面
目盛

特長

- 大型ドラム構造。耐久性の向上と軽快な巻き取りを実現。
- 温度変化による伸縮が少なく電気絶縁性、耐磨耗性に優れたテープ。
- サイドガード採用。テープのダレからみを防止。
- 自立式ケース採用。

仕様

材質	塩ビコートグラスファイバー
目盛	表2mm/裏5mm
テープ幅	12.5mm
テープ厚	0.47mm
標準張力	20N/20°C

発行可能書類

- 社内検査及び検査成績書(有償)
- ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221915	本体/100m	OTR100GR	¥20,000 (¥22,000)	X
221916	本体/125m	OTR125GR	¥25,600 (¥28,160)	X

RANKING
No.2
ガラス繊維
巻尺

ハヤマキ12

Fiberglass Coated Measuring Tape

巻き取り速度従来比3倍

JIS 巻きが早い 両面目盛



12-50HRWN

12-30HRW

287U

セキスイ



特長

表面は白色地に2mm目盛、裏面は黄色地に5mm目盛。

仕様

テープ幅	12mm
テープ厚	0.52mm
標準張力	10N/20°C

発行可能書類

校正書類一式(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
210105	本体/30m	12-30HRW	¥6,600 (¥7,260)	M
222989	中身のみ/30m	12-30HSW	¥4,700 (¥5,170)	M
225779	本体/50m	12-50HRWN	¥9,900 (¥10,890)	M
222990	中身のみ/50m	12-50HSW	¥7,400 (¥8,140)	M
225780	本体/100m	12-100HRWN	¥19,900 (¥21,890)	M
222991	中身のみ/100m	12-100HSW	¥14,500 (¥15,950)	M

U4HE

タフミックリール

Fiberglass Coated Measuring Tape

KDS

グラスファイバー製巻尺リールケース入

JIS 両面目盛



GR12-50



GR12-1H

仕様

テープ幅	12mm
テープ厚	0.48mm
標準張力	10N/20°C

発行可能書類

ISO書類一式(有償)



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
123146	本体/30m	GR12-30	¥6,900 (¥7,590)	X
222899	中身のみ/30m	R-GR1230	¥4,900 (¥5,390)	X
123147	本体/50m	GR12-50	¥10,300 (¥11,330)	M
222900	中身のみ/50m	R-GR1250	¥7,600 (¥8,360)	X
122384	本体/100m	GR12-1H	¥20,500 (¥22,550)	M
222901	中身のみ/100m	R-GR121H	¥14,000 (¥15,400)	X

743L

ミリオンカスタム

Fiberglass Coated Measuring Tape

ヤマヨ測定機

コンパクトなケースで携帯性を向上

JIS 両面目盛



特長

- 温度変化による伸縮が少なく電気絶縁性、耐磨耗性に優れたテープ。
- 破損を防ぐ折り畳み式ハンドル。
- 滑り止めのゴムカバー付。
- 巻き込んだ砂等を逃がす排出口付ケース。
- 独自機能でハンドル空転を防止。

仕様

テープ幅	12.5mm
テープ厚	0.47mm
標準張力	20N/20°C

発行可能書類

- 社内検査及び検査成績書(有償)
- ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221599	本体/10m	MCT10	¥2,900 (¥3,190)	X
221600	本体/20m	MCT20	¥4,400 (¥4,840)	X

エスロンリールケース

Fiberglass Coated Measuring Tape

セキスイ

ガラス繊維の優れた特質を生かした巻尺

JIS 両面目盛



特長

強度、最小の伸び、永久に伸びがなく復元性に富むなど、ガラス繊維の特質を生かした設計。

仕様

テープ幅	12mm
テープ厚	0.5mm
標準張力	10N/20°C

発行可能書類

校正書類一式(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
213917	本体/20m・両面	20-RN	¥4,600 (¥5,060)	M
222992	中身のみ/20m	20-WS	¥3,200 (¥3,520)	M
213918	本体/30m・両面	30-RN	¥6,600 (¥7,260)	M
222993	中身のみ/30m	30-WS	¥4,700 (¥5,170)	M
213919	本体/50m・両面	50-RN	¥9,900 (¥10,890)	M
222994	中身のみ/50m	50-WS	¥7,400 (¥8,140)	M

RF2P

スピードタフミックリール

Fiberglass Coated Measuring Tape

KDS

巻き取りが早い4倍速

JIS 巻きが早い 両面目盛



SGR12-50 SGR12-120/片面表示

特長

握りやすく滑りにくい「エラストマーグリップ」。

仕様

テープ幅	12mm
テープ厚	0.48mm
標準張力	10N/20°C

発行可能書類

ISO書類一式(有償)



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
215429	本体/30m	SGR12-30	¥6,900 (¥7,590)	X
215430	本体/50m	SGR12-50	¥10,300 (¥11,330)	M
215431	本体/100m	SGR12-100	¥20,500 (¥22,550)	M
216733	本体/120m/片面表示	SGR12-120	¥28,000 (¥30,800)	X

743L

ほつとコーナー

巻尺ガイド～正しい計測のために～


大きく2種類に分けられる巻尺

鋼製巻尺(P188・189)		ガラス繊維巻尺(P190・191)	
メリット	デメリット	メリット	デメリット
・温度に強い	・折れ、曲がりに弱い	・折れ、曲がりに強い	・引っ張りに弱い
・引っ張りに強い		・軽量、安価	

正しい計測方法

仕様欄に「標準張力 50N/20°C」という表記があります。これは20°Cの環境で50N(ニュートン)の力で引っ張った場合に、正しい値を示すという意味です。

測定値は「温度」、「張力」、「たるみ」の影響を受けます。高精度の測定をするには、各々の影響に対しての補正を行なう必要があります。補正の方法については各メーカーにご確認ください。



■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

1測量

- プリズム
- GNSS・GPS
- スタッフ
- 三脚
- 測量鉛・杭
- 水準器・野帳
- 森林測量用品
- 測量計算・製図
- 測量機
- ドローン
- レーザー墨出器
- ロッド
- ポール・ビンポール
- 黒板・チョーク
- 携帯用黒板
- カメラ

2工事記録

- ロッド
- ポール・ビンポール
- 水平器・勾配計
- 温湿度計
- 風速計・風向計
- 大気環境計測器
- 振動計・騒音計
- 水質計・水分計
- 水位計・水深計
- 雨量計・流速計
- 地すべり計
- 照度計・電気計器
- 探知機・膜厚計
- はかり
- タイマー・数取器

3測定・計測

- 巻尺・コンベックス
- 距離計・ノギス
- 水平器・勾配計

4検査・試験

- 土質試験機
- 供試体型枠
- ひび割れ試験機
- 打診棒・ハンマー

5工事・作業

- トランシーバー
- マーカー・スプレー
- ライン引き・墨つぼ
- コーン・ロープ
- 看板・警告灯
- ライト
- 内視鏡・点検ミラー
- メガホン・笛
- テント・地鎮祭用品
- 電動工具
- 事務所備品

6安全・保安

- 安全保護具
- ウェア・バッグ
- 車両安全器具
- 防犯用品
- 防災用品
- 熱中症用品

コンベックス


Tape measure

TJMデザイン

機能一覧

機能	シリーズ	剛厚コンペ				G7ロック			剛厚ステン			剛厚スパコン		スパコン		Gロックプラス		G3ゴールドロック				G3ステン			
		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	㉑	㉒	㉓		
A 剛厚テープ		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●											
B アーマードケース		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							●	●	●	●	●	●		
C フックガードバンパー		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							●	●	●	●	●	●		
D セフコンベ			●	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●				●	●	●	●	●	●	
E マグ爪				●	●			●	●	●	●		●	●											
F 焼き爪								●	●	●	●														
G 剛厚爪		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
H 磁石付き本体						●																●			

A 剛厚テープ



剛厚テープ
折れ、曲がりに強く、耐久性に優れたSK85の芯材を従来品よりも約1割厚くしました。
通常テープ

B アーマードケース



コンベックス本体を弾性樹脂でガード。万一の落下等の衝撃から本体を守ります。

C フックガードバンパー



爪周りを囲うことで落下的衝撃から爪を守ります。

D セフコンベ



ベルトホルダーに片手で着脱することが可能です。ホルダーが確実にコンベックスをホールドするため、落下の心配はありません。

E マグ爪



爪部に強力ネオジム磁石を採用。鉄骨・鉄板など爪のかけにくい場所にもビタリと密着します。

F 焼き爪



爪に焼入れ加工をして曲がりに対する強度を飛躍的に高めました。

G 剛厚爪



厚さ1.6mm剛厚爪により落時の曲がりに対する強度を向上させました。剛厚爪:4.7倍
剛厚マグ爪:2.5倍

H 磁石付き本体



特殊ヨーク構造と強力ネオジム磁石による強力磁力を、単管パイプやLGSにもガッチリ付きます。

剛厚コンベシリーズ

剛厚テープの基本形



GASFGL2550

特長

- 剛厚テープ採用。剛性力に優れ、テープの立ち性能アップ。
- 反射しにくいイエローテープ採用。

発行可能書類

- 校正書類一式 (有償)

5m
X
25mm
6.5m
X
25mm

剛厚ステンシリーズ

立ちが良いステンコンベ



GAGSL25-50

特長

- 落時の曲がりに強い剛厚爪採用。
- 剛厚テープ・バネにステンレス採用。

発行可能書類

- 校正書類一式 (有償)

5m
X
25mm
6.5m
X
25mm

スパコンシリーズ

RANKING No.3 サビ、摩耗に強い



SP2555BL

特長

- サビ、折れ、摩耗に強いナイロンコートテープ採用。
- ステンレスバネ採用で巻き取り不良を大幅に改善。

発行可能書類

- 校正書類一式 (有償)

5.5m
X
19mm
5.5m
X
25mm

G3ゴールドロックシリーズ

ゴールドデザイン



G3GL19-55BL

特長

- ゴールド仕上げのボディにスリットが刻まれたアーマードケースでカバー。
- ダブルマグは単管やLGS上で使える本体底面マグ仕様。

発行可能書類

- 校正書類一式 (有償)

5.5m
X
19mm
5.5m
X
25mm
7.5m
X
25mm



マイゾックス通常在庫品



マイゾックス取り寄せ商品



メーカーより直送・送料別納



メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）



検査証明書等、提出可能



受注生産品

G7ロックシリーズ

剛厚両面目盛



G7L2550

特長

- 剛厚テープ採用。剛性力に優れ、テープの立ち性能アップ。
- 両面目盛のホワイトテープ。

発行可能書類

- 校正書類一式 (有償)

5m
X
25mm
6.5m
X
25mm

剛厚スパコンシリーズ

サビ、摩耗に強い



GASP2550

特長

- サビ、折れ、摩耗に強いナイロン被覆した剛厚テープ採用。
- ステンレスバネ採用で巻き取り不良を大幅に改善。

発行可能書類

- 校正書類一式 (有償)

5m
X
25mm

Gロックプラスシリーズ

最新の技術を採用



GLP19-55BL

特長

- アーマードケース、焼き爪、フックガードバンパーで完全に保護。
- ステンレスバネ採用。巻き取り不良を大幅に改善。

発行可能書類

- 校正書類一式 (有償)

5.5m
X
25mm
7.5m
X
25mm
10m
X
25mm

G3ステンシリーズ

サビに強いステンレス製



G3SL2555BL

特長

- テープ、バネ、ネジにステンレスを採用。SK材製品に比べてサビに強く、引き込み不良が改善。

発行可能書類

- 校正書類一式 (有償)

5.5m
X
25mm

1 激量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鉛・杭
水準器・野帳
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機・膜厚計
はかり
タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品

6 安全・保安

安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

剛厚コンベックシリーズ

No.	コードNo.	商品名/仕様	包装サイズ	製品重量	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
①	219502	剛厚Gロック-25/5.0m	130×107×48mm	326g	GAGL2550	¥5,450 (¥5,995)	■
②	219500	剛厚セフGロック-25/5.0m	130×112×64mm	353g	GASFGL2550	¥6,100 (¥6,710)	■
③	219501	剛厚セフGロックマグ爪25/5.0m	130×112×64mm	355g	GASFGLM2550	¥6,400 (¥7,040)	■
N ④	226261	剛厚左セフGロックマグ爪25/5.0m	130×110×67mm	330g	GASFGLM2550L	¥6,400 (¥7,040)	■
N ⑤	226262	剛厚左セフGロックマグ爪25/5.0m 右基点目盛	130×110×67mm	330g	GASFGLM2550LR	¥6,400 (¥7,040)	■
⑤	221584	剛厚セフGロックダブルマグ25/5.0m	130×112×62mm	410g	GASFGLWM2550	¥7,600 (¥8,360)	■
⑤	221585	剛厚セフGロックダブルマグ25/6.5m	130×112×64mm	515g	GASFGLWM2565	¥8,900 (¥9,790)	■

G7ロックシリーズ

No.	コードNo.	商品名/仕様	包装サイズ	製品重量	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
⑥	221587	G7ロック25/5.0m	130×107×51mm	330g	G7L2550	¥4,950 (¥5,445)	■
⑦	221588	G7ロック25/6.5m	130×107×52mm	446g	G7L2565	¥6,250 (¥6,875)	■
⑧	221589	セフG7ロック25/5.0m	130×112×66mm	350g	SFG7L2550	¥5,600 (¥6,160)	■
⑨	221590	セフG7ロックマグ爪25/5.0m	130×112×66mm	358g	SFG7LM2550	¥5,900 (¥6,490)	■
⑩	221591	セフG7ロックマグ爪25/6.5m	130×123×67mm	473g	SFG7LM2565	¥7,250 (¥7,975)	■

剛厚ステンシリーズ

No.	コードNo.	商品名/仕様	包装サイズ	製品重量	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
⑪	222431	剛厚Gステンロック25/5.0m	130×107×49mm	340g	GAGSL25-50	¥8,050 (¥8,855)	■
⑫	222433	剛厚Gステンロック25/6.5m	130×122×49mm	430g	GAGSL25-65	¥9,550 (¥10,505)	■
⑬	222434	剛厚セフGステンロックマグ25/5.0m	130×112×65mm	370g	GASFGSLM25-50	¥9,050 (¥9,955)	■
⑭	222435	剛厚セフGステンロックマグ25/6.5m	130×123×65mm	460g	GASFGSLM25-65	¥10,500 (¥11,550)	■
⑮	222436	剛厚セフGステンロックダブルマグ25/5.0m	130×112×65mm	410g	GASFGSLWM25-50	¥10,200 (¥11,220)	■

剛厚スパンコンシリーズ

No.	コードNo.	商品名/仕様	包装サイズ	製品重量	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
⑯	220971	剛厚スパンコン25/5.0m	130×107×51mm	329g	GASP2550	¥7,250 (¥7,975)	■
⑰	220972	剛厚セフスパンコン25/5.0m	130×112×61mm	363g	GASFSP2550	¥7,900 (¥8,690)	■
⑱	221578	剛厚セフスパンコンマグ爪25/5.0m	130×112×61mm	363g	GASFSPM2550	¥8,250 (¥9,075)	■

スパンコンシリーズ

No.	コードNo.	商品名/仕様	包装サイズ	製品重量	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
⑲	216089	スパンコン19/5.5m	130×105×38mm	245g	SP1955BL	¥5,100 (¥5,610)	■
⑳	216090	スパンコン19/5.5m・尺相当目盛	130×105×38mm	245g	SP1955SB	¥5,100 (¥5,610)	■
㉑	216091	スパンコン25/5.5m	130×105×43mm	310g	SP2555BL	¥5,750 (¥6,325)	■
㉒	216092	スパンコン25/5.5m・尺相当目盛	130×105×43mm	310g	SP2555SB	¥5,750 (¥6,325)	■
㉓	217536	セフコンベスパンコン25/5.5m	133×121×53mm	340g	SFSP25-55BL	¥6,400 (¥7,040)	■

Gロックプラスシリーズ

No.	コードNo.	商品名/仕様	包装サイズ	製品重量	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
㉔	216975	Gロックプラス-25/5.5m	135×115×48mm	318g	GLP25-55BL	¥7,250 (¥7,975)	■
㉕	216976	Gロックプラス-25/7.5m	135×130×52mm	434g	GLP25-75BL	¥8,250 (¥9,075)	■
㉖	216977	Gロックプラス-25/10m	135×130×52mm	570g	GLP25-100BL	¥9,400 (¥10,340)	■

G3ゴールドロックシリーズ

No.	コードNo.	商品名/仕様	包装サイズ	製品重量	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
㉗	218501	G3ゴールドロック-19/5.5m	130×115×41mm	260g	G3GL19-55BL	¥4,250 (¥4,675)	■
㉘	218503	G3ゴールドロック-25/5.5m	130×115×45mm	330g	G3GL25-55BL	¥4,950 (¥5,445)	■
㉙	218505	G3ゴールドロック-25/7.5m	130×115×47mm	440g	G3GL25-75BL	¥5,900 (¥6,490)	■
㉚	218507	G3ゴールドロックマグ爪-25/5.5m	130×115×45mm	335g	G3GLM25-55BL	¥5,600 (¥6,160)	■
㉛	218508	セフコンベG3ゴールドロック-25/5.5m	130×115×60mm	348g	SFG3GL25-55BL	¥5,600 (¥6,160)	■
㉜	218509	セフコンベG3ゴールドロック-25/7.5m	130×123×63mm	464g	SFG3GL25-75BL	¥6,600 (¥7,260)	■
㉝	218510	セフコンベG3ゴールドロックマグ爪-25/5.5m	130×115×60mm	352g	SFG3GLM25-55BL	¥5,900 (¥6,490)	■
㉞	219499	セフG3ゴールドダブルマグ25/5.5m	130×110×61mm	400g	CWM3S2555	¥7,100 (¥7,810)	■
㉟	221586	セフG3ゴールドダブルマグ25/7.5m	130×112×61mm	520g	CWM3S2575	¥8,050 (¥8,855)	■

G3ステンシリーズ

No.	コードNo.	商品名/仕様	包装サイズ	製品重量	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
㉛	220973	G3ステンロック25/5.5m	130×107×47mm	317g	G3SL2555BL	¥7,900 (¥8,690)	■
㉜	220975	セフG3ステンロック25/5.5m	130×112×61mm	351g	SFG3SL2555BL	¥8,550 (¥9,405)	■

スタンダードモデルはこちら

■ マイゾックス通常在庫品

別 メーカーより直送・送料別納

■ 検査証明書等、提出可能

✖ マイゾックス取り寄せ商品

元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

● 受注生産品

長年愛されるスタンダードモデル

RANKING
No.2
コンベックス

Gロックシリーズ



建材傷痕対策

仕上面を傷つけない



滑落事故対策

軍手で滑らない



大型ベルトクリップ



衝撃に強い

特長

■アーマードケースで本体を覆うことでコンベックス自体だけでなく測定された建材への細かい傷を防止。

発行可能書類

■校正書類一式(有償)

5.5m × 19mm	5.5m × 22mm	5.5m × 25mm	7.5m × 25mm	10m × 25mm
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

Gロックシリーズ

コードNo.	商品名／仕様	包装サイズ	製品重量	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
216067	Gロック-19／5.5M	130×105×43mm	262g	GL19-55BL	¥3,600 (¥3,960)	M
216068	Gロック-19／5.5M・尺相当目盛	130×105×43mm	262g	GL19-55SBL	¥3,600 (¥3,960)	M
217532	Gロック-22／5.5M	130×105×45mm	290g	GL22-55BL	¥4,100 (¥4,510)	X
216069	Gロック-25／5.5M	130×105×50mm	315g	GL25-55BL	¥4,250 (¥4,675)	M
216070	Gロック-25／5.5M・尺相当目盛	130×105×50mm	315g	GL25-55SBL	¥4,250 (¥4,675)	M
216071	Gロック-25／7.5M	130×120×50mm	425g	GL25-75BL	¥5,250 (¥5,775)	M
216072	Gロック-25／7.5M・尺相当目盛	130×120×50mm	425g	GL25-75SBL	¥5,250 (¥5,775)	M
218491	Gロック-25／10M	130×120×50mm	535g	GL25100BL	¥6,400 (¥7,040)	X
216073	セフコンベGロックマグツメ25／5.5M	140×127×64mm	340g	SFGLM25-55BL	¥5,250 (¥5,775)	M
217537	セフコンベGロックマグツメ25／7.5M	140×127×64mm	460g	SFGLM25-75BL	¥6,250 (¥6,875)	X

ハイシリーズ



フリータイプの基本形

特長

■メモプレートには鉛筆でメモが書ける。
(ハイ-13-16)

発行可能書類

■校正書類一式(有償)

RANKING
No.1
コンベックス

ロックシリーズ



ロック機能のスタンダード

特長

■任意の場所で確実に固定。

発行可能書類

■校正書類一式(有償)

ハイシリーズ

コードNo.	商品名／仕様	包装サイズ	製品重量	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
216077	ハイ-13／2m	130×75×24mm	65g	H13-20BL	¥950 (¥1,045)	X
216078	ハイ-13／2m・尺相当目盛	130×75×24mm	65g	H1320SBL	¥950 (¥1,045)	X
216079	ハイ-16／3.5m	130×85×28mm	116g	H16-35BL	¥2,100 (¥2,310)	X
216080	ハイ-16／3.5m・尺相当目盛	130×85×28mm	116g	H1635SBL	¥2,100 (¥2,310)	X
216081	ハイ-16／5.5m	130×85×28mm	180g	H16-55BL	¥2,600 (¥2,860)	X
216083	ハイ-19／3.5M	130×105×43mm	141g	H19-35BL	¥2,600 (¥2,860)	X
216084	ハイ-19／3.5M・尺相当目盛	130×105×43mm	141g	H19-35SBL	¥2,400 (¥2,640)	X
216085	ハイ-19／5.5M	130×105×43mm	225g	H19-55BL	¥2,950 (¥3,245)	X
216086	ハイ-19／5.5M・尺相当目盛	130×105×43mm	225g	H1955SBL	¥2,950 (¥3,245)	X
216087	ハイ-19／7.5M	130×105×43mm	296g	H19-75BL	¥3,950 (¥4,345)	X

ロックシリーズ

コードNo.	商品名／仕様	包装サイズ	製品重量	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
216093	ロック-19／3.5m	130×105×43mm	155g	L19-35BL	¥2,950 (¥3,245)	M
216094	ロック-19／3.5m・尺相当目盛	130×105×43mm	155g	L1935SBL	¥2,950 (¥3,245)	M
216095	ロック-19／5.5m	130×105×43mm	230g	L19-55BL	¥3,300 (¥3,630)	M
216096	ロック-19／5.5m・尺相当目盛	130×105×43mm	230g	L1955SBL	¥3,300 (¥3,630)	M
216097	ロック-19／7.5m	130×105×43mm	302g	L19-75BL	¥4,250 (¥4,675)	M
216099	ロック-25／5.5m	130×105×43mm	287g	L25-55BL	¥3,800 (¥4,180)	M
216101	ロック-25／5.5m・尺相当目盛	130×105×43mm	287g	L2555SBL	¥3,800 (¥4,180)	M
216102	ロック-25／7.5m	130×105×43mm	390g	L25-75BL	¥4,750 (¥5,225)	M
216103	ロック-25／7.5m・尺相当目盛	130×105×43mm	390g	L2575SBL	¥4,750 (¥5,225)	M
216074	セフコンベロック-19／5.5m	133×112×47mm	246g	SFL19-55BL	¥3,950 (¥4,345)	M
217538	セフコンベロック-22／5.5m	133×121×53mm	282g	SFL22-55BL	¥4,250 (¥4,675)	X
217539	セフコンベロック-22／7.5m	133×121×53mm	364g	SFL22-75BL	¥5,250 (¥5,775)	X
216075	セフコンベロック-25／5.5m	133×121×53mm	306g	SFL25-55BL	¥4,450 (¥4,895)	M
216550	セフコンベロック-25／5.5m・尺相当目盛	133×121×53mm	306g	SFL25-55SBL	¥4,450 (¥4,895)	X
216076	セフコンベロック-25／7.5m	133×121×53mm	408g	SFL25-75BL	¥5,450 (¥5,995)	M

極匠GOM裏技

Tape Measure

ゴムカバー付き最小・最軽量クラス

JIS



特長

- 離れても見やすい5mm間隔目盛。(裏面上目盛のみ)
- 一目でわかる通し寸法表記。(裏面下目盛のみ)

仕様

	包装サイズ	重量
GUG1955	128×90×48mm	205g
GUG2555	128×90×48mm	267g
GUG2555M	128×90×48mm	268g
GUG2555H	128×108×70mm	309g



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223964	5.5m・19mm幅	GUG1955	OPEN	×
223965	5.5m・25mm幅	GUG2555	OPEN	×
223966	5.5m・25mm幅・マグ付	GUG2555M	OPEN	×
223967	5.5m・25mm幅・マグ付・ホルダー付	GUG2555H	OPEN	×

X5RV

NEW

コンポケR・HANG

Tape Measure Holder

プロマート

工具差しが付けられるコンベックスホルダー




特長

- コンベックスホルダーはベルトクリップでロックでき、360°/16段の回転式で脱着角度を調整可能。

Check-1

- 工具差しハンガー 工具バッグ、ビットホルダーなど取り付けは緩みにくいナット締結。



仕様

対応ベルト	幅60mm厚さ6mm以内
ハンガーサイズ	幅65mm
サイズ	150×80×35mm
重量	135g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
226263	コンポケR・HANG	MHRHG	OPEN	×

6BSD

コンポケR・マルチ

Tape Measure Holder

プロマート

国内主要メーカー対応コンベックスホルダー



特長

- 専用のアタッチメント不要。大型・小型ベルトクリップにも対応。
- ベルトからの取り外しが簡単で抜け落ちない「挟み込みロック方式」。

Check-1

■ 360°回転式

- 好みの角度に調整可能。
フルハーネスの縦ベルトにも。



仕様

対応ベルトクリップ	幅30mm以内
対応ベルト	幅60mm厚さ6mm以内
サイズ	96×47×36mm
重量	91g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223013	コンポケR・マルチ	MHRML	OPEN	×

両面ステンレスネオロック

Tape Measure

KDS

サビにくい両面ステンレス

JIS



特長

- 防サビ。(テープ・バネ)
- シリカコート。
- 両面目盛。
- 先端爪4点カシメ鋸。
- ベルトクリップ付。
- 455mmピッチマーク付。
- JIS1級。(メートル目盛)

発行可能書類

- ISO書類一式(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
218105	5.5m・19mm幅	SS19-55BP	¥4,950 (¥5,445)	■
218106	5.5m・22mm幅	SS22-55BP	¥5,300 (¥5,830)	■
218107	5.5m・25mm幅	SS25-55BP	¥6,050 (¥6,655)	■
218108	7.5m・25mm幅	SS25-75BP	¥6,550 (¥7,205)	■

YKM7

ロロスタビル

Tape Measure

KDS

テープ抜き出しができるコンベックス



特長

- 傷の付きにくいサテンメッキケース。
- ケースからテープを抜き出せる。
- すき間に差し込む保護爪。

仕様

- 目盛精度JIS1級相当
- 両面目盛
- テープ材質 スチール
- 裏面目盛 追い番ミリ数字
- サイズ・重量(包装含む) 130×85×27mm・62g

突当て測定専用
※爪の外側が0点です。引き出しの内寸
測定などにサッシ等の狭い
隙間にも

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220442	2m・16mm幅	RSB-2BP	¥1,810 (¥1,991)	×

4PSV

グラスコンベックス

Tape Measure

セキスイ

スチールに比べ優れた非導電性



特長

- 感電リスクを軽減、非導電性に優れたテープ。
- 19mm幅のテープはしっかり直立し、読み取りやすさ抜群。
- 耐油・耐水・耐溶剤にすぐれ過酷な現場でも安心。

仕様

材質	テープ:FRPをウレタン樹脂でコート ケース:ABS樹脂
テープのサイズ	長さ:3m、幅:19mm、厚み:0.4mm
目盛精度	3mm±1.8mm (織維製尺JIS1級相当)
耐電圧(MAX)	乾燥:25kV/10cm 湿潤:25kV/10cm

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
226235	3m・19mm幅	GC-30NP	¥5,800 (¥6,380)	■

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

巷尺・コンベックス

測定・計測


1測量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鉛・杭
水準器・野帳
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器2工事記録
ロッド
ポール・ビンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ3測定・計測
巷尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機・膜厚計
はかり
タイマー・数取器4検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー5工事・作業
トランシーバー
マーク・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品6安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

エスロン測量ロープ

Surveyor's Rope

セキスイ

完全密着のカバーリングタイプ

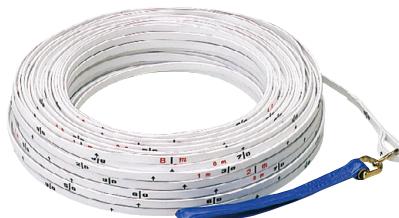


仕様

本体素材	ガラス繊維
標準張力	10N
目盛	5cm目盛
ロープ幅	6.3mm
厚さ	2mm

表

1 | m

巻取器



仕様

巻取長さ	~100m
重量	2.1kg

ロープRケース

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
123207	本体/30m	30-LN	¥5,400 (¥5,940)	M
123208	本体/50m	50-LN	¥7,800 (¥8,580)	M
123209	本体/100m	100-LN	¥13,800 (¥15,180)	M
102151	巻取器	ロープRケース	¥16,500 (¥18,150)	M

8LDB

測量ロープ

Surveyor's Rope

河川測量等多方面に使用できる



※精密測量には向きません。



特長

- 水より比重が軽い(0.92~0.96)ので、水に浮く。
- ナス環無。

仕様

本体素材	化学繊維
ロープ径	φ4mm
目盛	1m目盛

巻取器



仕様

巻取長さ	~200m
重量	3.2kg

HSF-1N

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
123210	本体/50m	PR4-50	¥11,800 (¥12,980)	M
123211	本体/100m	PR4-100	¥23,600 (¥25,960)	M
123212	本体/200m	PR4-200	¥47,200 (¥51,920)	M
123214	巻取器	HSF-1N	¥17,000 (¥18,700)	M

737D

ミリオン測量ロープ

Surveyor's Rope

ヤマヨ測定機

強くて軽く使いやすい



仕様

本体素材	ガラス繊維
標準張力	20N / 20°C
目盛	1cm目盛
ロープ幅	6.2mm
厚さ	2mm

発行可能書類

- 社内検査及び検査成績書(有償)
- ISO3点セット(有償)

表

1 | m

巻取器



仕様

巻取長さ	~100m
重量	1.3kg

MSR-C

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
123204	本体/30m	MSR30	¥5,300 (¥5,830)	M
123205	本体/50m	MSR50	¥7,900 (¥8,690)	M
123206	本体/100m	MSR100	¥13,900 (¥15,290)	M
218522	巻取器	MSR-C	¥14,800 (¥16,280)	X

H5X4

ワイヤーロープ

Wire Rope

強い張力を必要とする計測時に最適



特長

- 河川、海岸、湖など、強い張力を必要とする計測時に適したスチール製。

仕様

本体素材	スチール
ロープ径	φ3mm
目盛	1m目盛
重量	100m: 3.4kg

※ φ4mmのワイヤー有
(別途御見積)

巻取器



仕様

巻取長さ	~600m
重量	9kg

OT-1

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
123225	本体/100m	SSR-100	¥35,000 (¥38,500)	X
123226	本体/200m	SSR-200	¥70,000 (¥77,000)	X
123227	本体/300m	SSR-300	¥105,000 (¥115,500)	X
123228	本体/400m	SSR-400	¥140,000 (¥154,000)	X
123229	本体/500m	SSR-500	¥175,000 (¥192,500)	X
123230	巻取器	OT-1	¥50,500 (¥55,550)	X

関連製品 ➤ ガラス繊維レッドロープ／おもり P.265



■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

ほっとコーナー

直線や曲線、歩いた距離を測れる
ホイールメジャー

▶ここがポイント!!

◎車輪の大きさ

小さな車輪は足を止めればすぐ回転数が落ちるため、扱いやすく、高精度短距離向き。大きな車輪はスピードに乗りにくいが回り始めれば回転が落ちにくく、計測もらくらく。長距離測定に最適。

◎1cm単位 or 10cm単位

1cm単位は最小値1cmで細かく測定できるが、測定距離は1kmまで。10cm単位は最小値が10cmで測定距離が10kmと長距離向き。

P.198
より

距離・サイズを測る

直線距離を一発測定

レーザー距離計

▶ここがポイント!!

◎屋内使用? 屋外使用?

屋外で使用できるものは加工や機能が特別であるため、高価になります。しかし1台持つていればあらゆる環境下でも計測可能。

◎角度センサー付

角度センサーが内蔵されているモデルではボタン一つで斜距離と角度から高さを算出可能。ビルや樹木などの高さを測るときに最適。

P.200
より対象物の外径・内径を測定
ノギス

▶ここがポイント!!

◎防水性能

屋外での使用や水回りで使用する場合は、防水性能の高い機種がおすすめ。水だけでなく耐埃にも優れ、場所を問わず使用可能な万能タイプ。

P.204
より

◎デジタル or アナログ

デジタルは測定値を一発で読み取ることができ、作業効率をアップ。アナログは自ら確認し読み取るため、信用度が高い。

E3KY



デジタルホイールメジャー

Digital Measuring Wheel

myzox

手元で操作できる面積測定機能付デジタルホイールメジャー




PDF



Check-2

■壁面がある場合の測定

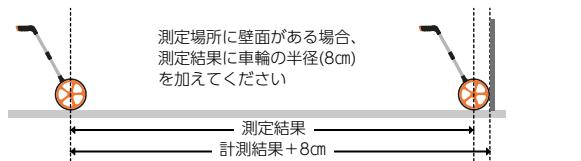


Check-3

■面積計算機能

SQMボタンを使って2回の測定を直角に測ることで面積が求められます。

現場での資材発注や見積などに大変便利な機能です。

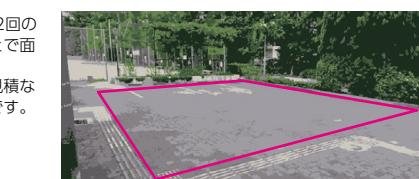

特長

- 読み取りやすいバックライト機能付き液晶ディスプレイ。
- 簡単で操作しやすいボタンで作業効率アップ。
- 最大5件のメモリー機能で書きとめる作業が不要。
- 面積計算機能で現場ですぐに面積を求めることが可能。
- コンパクトに折り畳めて専用ケースに収納すれば持重びに便利。
- オートパワーオフ機能付。

Check-1

■操作パネル



■グリップハンドル



人間工学に基づいたグリップは滑りにくく握りやすく長時間の計測でも疲れません。

■ディスプレイ



デジタルディスプレイ

仕様

測定範囲	0.1m~99999.9m
最小表示単位	0.1m
測定単位	m, m ²
測定精度	±0.5%
適正使用温度	-10°C~45°C
車輪	φ160mm
メモリー機能	有: 最大5件
電源	単4形乾電池2本
オートパワーオフ	無操作状態で約10分
全縮時／全伸時	約66cm／約107cm
重量	約700g (乾電池含む)

付属品

- 収納ケース
- 単4形乾電池2本(モニター用)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(税込)内税込	備考
226240	デジタルホイールメジャー	MGD-160	¥16,000 (¥17,600)	M

■マイゾックス通常在庫品

×マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■検査証明書等、提出可能

●受注生産品

myzox

197

RANKING
No.1
ホイールメジャー

Measuring Wheel MG-series

1人で簡単に距離を測定 工事現場や各種調査に



Check-1



ダブルホイール



スタンド/スプレー ホルダー付



PDF

特長

- 測点を示す矢羽を装備。
- MG-100: 最小単位1cm。細かく測定可能。軽量・コンパクトで持ち運びに便利。
- MG-200: 長距離対応タイプ。折り畳んで収納可能。保管時に場所を取らない。

仕様

	MG-100	MG-200
測定範囲	1cm~1km	10cm~10km
車輪	φ9.6cm	φ19cm
全縮時/全伸時	46cm/96cm	50cm/100cm
スタンド	無	有
測定誤差	±1%	
重量	360g	1.2kg

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222302	ホイールメジャー/1cm~1km	MG-100	¥9,700 (¥10,670)	M
222303	ホイールメジャー/10cm~10km	MG-200	¥16,200 (¥17,820)	M

H3DR

メジャリングホイール

Measuring Wheel

折りたたみ式で持ち運びやすい



Check-1



スタンド付



マーキングスプレー ホルダー付

特長

- 大型車輪(φ31.8mm)で長距離測定に最適。
- 折りたたみ式+取っ手付のため持ち運びに便利。
- 折りたたむと約半分の長さに。
- 手元にカウンターあり。視認性抜群。

仕様

	MW318R-N
測定範囲	10cm~10km
車輪	φ31.8cm
全縮時/全伸時	53cm/100cm
測定桁数	5桁
測定誤差	±1%
重量	1.75kg

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220353	メジャリングホイール/10cm~10km	MW318R-N	OPEN	M

J5VE

NEW

ロールパイロットD12

Digital Measuring Wheel

レーザーライナー

バックライト付きLCDで計測数値も一目瞭然



Check-1

■見やすいLCD

ハンドルに組み込まれたディスプレイは、手元のボタンでバックライト点灯や測定値のホールド・メモリー(5点)が簡単に操作できます。



特長

- 折り畳み式で付属のソフトバッグに入れることができ持ち運びに便利。
- 便利な測定値ホールド&メモリー機能付。
- 前進(加算)、後進(減算)計測可能。
- 可動式ボインタで正確な始点・終点を確認可能。

仕様

測定精度	±0.1%
測定範囲	0~9999.99m
車輪	約φ31.8cm
動作環境温度	-20~+50°C
サイズ	使用時: 318×100×140mm 収納時: 318×540×210mm
重量	2.1kg

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
226264	ロールパイロットD12	075006A	¥34,000 (¥37,400)	別

M マイゾックス通常在庫品

X マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

コロコロメジャー

Measuring Wheel

10cm から32cm 径の車輪タイプ

**特長**

- D-1N : 大型スタンダードモデル。
- D-2 : 大型スタンド付・手元カウンター。
- D-33 : コンパクトスタンダード。
- D-44 : コンパクト短距離精密測定用。

仕様

	D-1N	D-2	D-33	D-44
測定範囲	10cm~10km		1cm~1km	
車輪	約φ32cm		約φ16cm	約φ10cm
ステック	伸縮クリップロック式	伸縮機能無	伸縮ネジロック式	
全縮／全伸	51／95cm	98.5cm	47／103cm	45／101cm
重量	1.2kg	1.74kg	0.55kg	0.41kg

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220911	コロコロメジャー	D-1N	¥18,400 (¥20,240)	■
220912	コロコロメジャー／手元カウンター	D-2	¥20,600 (¥22,660)	■
224885	コロコロメジャー／コンパクト	D-33	¥11,400 (¥12,540)	■
224886	コロコロメジャー／コンパクト	D-44	¥11,400 (¥12,540)	■

74SK

コロコロメジャー D-66

Measuring Wheel

センシン

アタッシュケースに楽々入るコンパクト収納



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224887	コロコロメジャー	D-66	¥8,400 (¥9,240)	■

特長

- 内装工事等の距離測定に便利。
- 蛇行しにくいワイドタイヤ。

仕様

測定範囲	1cm~1km
車輪	約φ5cm
ステック	伸縮ネジロック
全長／全伸	45／100cm
重量	340g

仕様

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224887	コロコロメジャー	D-66	¥8,400 (¥9,240)	■

ウォーキングメジャー

Measuring Wheel

東京ラソニック

ダブルホイールの安定感(Dタイプ)

**特長**

- 1輪タイプと2輪タイプ。
 - カウンター部分透明カバー付。
- (B20-S・B20-D)

仕様

	C10-S	C10-D	B20-S	B20-D
測定範囲	1cm~1km		10cm~10km	
車輪	φ10cm×1個	φ10cm×2個	φ20cm×1個	φ20cm×2個
全縮／全伸	54／89cm	49／84cm	64／98cm	64／98cm
重量	430g	600g	850g	1,400g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
082351	1輪／1cm~1km	C 10-S	¥14,000 (¥15,400)	■
082352	2輪／1cm~1km	C 10-D	¥16,000 (¥17,600)	■
082353	1輪／10cm~10km	B 20-S	¥15,500 (¥17,050)	■
082354	2輪／10cm~10km	B 20-D	¥22,000 (¥24,200)	■

EYJ4

ミニウォーキングメジャー

Measuring Wheel

東京ラソニック

小型軽量のミニ版ウォーキングメジャー

**特長**

- 歩きながら1人で直線や曲線が測定可能。
- インドア、アウトドアでの見積り用、またはレイアウトに最適。

仕様

測定範囲	1cm~1km
測定精度	±0.3% (コンクリート平面上)
車輪	φ6cm
全縮／全伸	39／83cm
重量	400g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
211215	ミニウォーキングメジャー	M6-S	¥14,500 (¥15,950)	■

6K5T

ロードメジャーRMシリーズ

Measuring Wheel

西東京精密

**特長**

- ハンドルは長さ調節可能。コンパクトで収納性抜群。
- 車輪一体成形品。高精度・高耐久。
- 本体にビス不使用。各部の緩み無し。
- RM-310MSは、取り扱い易いスタンダード付。
- RM-101MS, RM-210MSにも取り付け可。(別売)

仕様

	RM-101MS	RM-210MS	RM-310MS
桁数	5桁		
測定範囲	1cm~1km	10cm~10km	
車輪	φ10cm	φ20cm	φ30cm
重量	400g	580g	880g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
212321	ロードメジャー／1cm~1km	RM-101MS	¥11,300 (¥12,430)	■
212322	ロードメジャー／10cm~10km	RM-210MS	¥11,500 (¥12,650)	■
215758	ロードメジャー／10cm~10km	RM-310MS	OPEN	■

■ マイゾックス通常在庫品

● 受注生産品

■ メーカーより直送・送料別納

● メーカーより直送・送料元払 (一部地域を除く)

レーザー距離計 ライカディストシリーズ

Laser Distance Meter Leica DISTOTM

ライカ
ジオシステムズ

測定環境に合わせて充実のラインアップ



距離測定

連続測定

DISTO Plan

精度証明書(英文)



屋外・屋内用



DISTO-X6



DISTO-D5BT

屋内専用



DISTO-X3



DISTO-D2BT



ISO規格

(Web登録要)
※Web登録無しの場合2年保証です。

Web登録

1 测量

プリズム

GNSS・GPS

スタッフ

三脚

測量鏡・杭

水準器・野帳

森林測量用品

測量計算・製図

測量機

ドローン

レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド

ポール・ピンボール

黒板・チョーク

携帯用黒板

カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンベックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

温湿度計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

地すべり計

照度計・電気計器

探知機・膜厚計

はかり

タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機

供試体型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警報灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

6 安全・保安

安全保護具

ウェア・パッケージ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

セット品／ライカディスト X6P2Pセット



セット内容

- ディストX6本体
- アダプターDST360X
- 三脚TRI120
- 専用metaBOX
- 専用ストラップ
- GZM3ターゲットプレート
- USBケーブル
- USBチャージャー
- 取扱説明書(QRコード)
- 精度証明書(英文×2)

オプション／P2Pアダプター DST360X



特長

- ライカディストX6用アダプター。
- ターゲットに照準しやすい微調整ツマミ付
- 移動することなく1ヶ所で、幅・斜め・前後などあらゆる2点間距離の測定が可能。
- 三脚(TRI120又はTRI75)と組み合わせて使用。

仕様

取付対象	X6
重量	1,750g

セット品／ライカディスト D5BTセット



セット内容

- ディストD5本体
- アダプターFTA360
- 三脚TRI175
- 専用metaBOX
- 専用ストラップ
- USBケーブル
- USBチャージャー
- 取扱説明書(QRコード)
- 精度証明書(英文×2)

オプション／アダプター FTA360



特長

- ライカディストD5BT、X3用アダプター。
- ターゲットに照準しやすい微調整ツマミ付
- 画像測定・高さ・トラッキング・水平距離測定などの操作や測定誤差を低減
- 三脚(TRI120又はTRI75)と組み合わせて使用。

仕様

取付対象	D5BT、X3
重量	600g

オプション／三脚



仕様

	DISTO-TRI120	DISTO-TRI75
全長	1.16m	1.15m
全幅	0.36m	0.42m
ネジ径	1/4インチ	
重量	1.85kg	1.74kg

付属品

- 専用収納ケース

DISTO-TRI120

DISTO-TRI75

ライカディストシリーズ専用アプリ



※有料の機能もございます。詳細はQRコードを読み取りご確認ください。



アプリ詳細

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225925	X6 本体	DISTO-X6	¥191,000 (¥210,100)	元
225926	X6P2P セット	DISTO-X6P2PSET	¥418,000 (¥459,800)	元
225923	D5BT 本体	DISTO-D5BT	¥136,000 (¥149,600)	元
225924	D5BT セット	DISTO-D5BTSET	¥227,000 (¥249,700)	元
222448	X3 本体	DISTO-X3	¥59,500 (¥65,450)	×
221462	D2BT 本体	DISTO-D2BT	¥56,000 (¥61,600)	×
225927	X6用アダプター	DISTO-DST360X	¥191,000 (¥210,100)	元
226081	D5BT／X3用アダプター	DISTO-FTA360	¥79,000 (¥86,900)	×
226082	DISTO用三脚	DISTO-TRI120	¥44,500 (¥48,950)	×
225928	DISTO用三脚	DISTO-TRI75	¥23,500 (¥25,850)	×

レーザー距離計

Laser Distance Meter



特長

- 正確：測点をレーザースpotで確認しながら測定。
- 経済的：ひとりで測定できるので大幅に人件費を削減可能。

発行可能書類

- JCSS3点セット(有償)

Check-1

■角度センサーを内蔵



距離と角度を一回の測定で同時
計測(GLM400/30-23を除く)

*30-23は距離、面積、連続測定のみ

グリーンレーザーモデル GLM50-23G/GLM-27CG

RANKING
No.1
レーザー距離計



GLM50-23G



GLM50-27CG



■テープメジャー表示



■文字の拡大表示

特長

- 視認性の高いグリーンレーザー&見やすいカラー液晶。
- 衝撃に強いデザインと骨格構造で1.5m落下試験に合格。
- 騒音化での作業に便利なパイプレーション機能。(GLM50-27CG)
- “スマキヨリ”データ転送機能。(GLM50-27CG)

付属品

- キャリングバッグ ■電池(テスト用)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224593	GLM50-23G 本体セット	GLM50-23G	¥25,000 (¥27,500)	■
224594	GLM50-27CG 本体セット	GLM50-27CG	¥27,500 (¥30,250)	■

仕様

	GLM 50-23G	GLM 50-27CG
測定精度(標準)	±1.5mm/±0.2°	
測定範囲	0.05~50m	
測定単位	0.5mm/0.1°	
使用環境	-10~45°C	
電源	単3アルカリ乾電池2本または充電式リチウムイオンバッテリー(別売)	
サイズ	119×53×29mm	
重量(電池含)	160g	170g

1 激量

- プリズム
- GNSS・GPS
- スタッフ
- 三脚
- 測量鉛・杭
- 水準器・野帳
- 森林測量用品
- 測量計算・製図
- 測量機
- ドローン
- レーザー墨出器

2 工事記録

- ロッド
- ポール・ビンポール
- 黒板・チョーク
- 携帯用黒板
- カメラ

3 測定・計測

- 巻尺・コンベックス
- 距離計・ノギス
- 水平器・勾配計
- 温湿度計
- 風速計・風向計
- 大気環境計測器
- 振動計・騒音計
- 水質計・水分計
- 水位計・水深計
- 雨量計・流速計
- 地すべり計
- 照度計・電気計器
- 探知機・膜厚計
- はかり
- タイマー・数取器

- 土質試験機
- 供試体型枠
- ひび割れ試験機
- 打診棒・ハンマー

4 検査・試験

- トランシーバー
- マーカー・スプレー
- ライン引き・墨つぼ
- コーン・ロープ
- 看板・警告灯
- ライト
- 内視鏡・点検ミラー
- メガホン・笛
- テント・地鎮祭用品
- 電動工具
- 事務所備品

5 工事・作業

- マーカー・スプレー
- ライン引き・墨つぼ
- コーン・ロープ
- 看板・警告灯
- ライト

6 安全・保安

- 安全保護具
- ウェア・バッグ
- 車両安全器具
- 防犯用品
- 防災用品
- 熱中症用品

多機能モデル(360度角度センサー内蔵) GLM150-27C/GLM100-25C

IP 54

GLM150-27C
カメラ機能付

GLM100-25C

特長

- データ転送レーザー距離計。
- 8倍ズームで屋外測定が可能。
- 大きく見やすい2.8インチカラー液晶画面。
- 狭い場所で有効なサイド測定ボタン。
- “スマキヨリ”データ送信機能。



仕様

	GLM150-27C	GLM100-25C
測定精度	±1.5mm/±0.2°	
測定範囲	0.08~150m	0.08~100m
測定単位	0.5mm/0.1°	
使用環境	-10~45°C	
電源	充電式内蔵バッテリー 単3アルカリ乾電池3本	
サイズ	142×64×28mm	
重量(電池含)	210g	230g
付属品	キャリングケース ストラップ マイクロUSBケーブル	キャリングケース ストラップ 電池(テスト用)



MOVIE



Bluetooth®




MOVIE



MOVIE

GLM400



MOVIE

GLM30-23

シンプルモデル GLM400/GLM30-23

RANKING
No.2
レーザー距離計



(GLM400のみ)



GLM400



GLM30-23

特長

- 見やすいカラー液晶。(GLM400)
- 1回押すだけでユニットをスピーディーに交換できる専用のコンバージョンボタン。(GLM400)
- ボタンは2つのみのシンプル設計。(GLM30-23)



仕様

	GLM400	GLM30-23
測定精度(標準)	±1.5mm	±1.5mm
測定範囲	0.05~40m	0.15~30m
測定単位	0.5mm	1mm
使用環境	-10~45°C	-10~45°C
電源	単4アルカリ乾電池2本	
サイズ	106×45×24mm	100×43×24mm
重量(電池含)	100g	90g

付属品

- ストラップ(GLM400のみ)
- 電池(テスト用)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223969	GLM400 本体セット	GLM400	¥16,800 (¥18,480)	■
225775	GLM30-23 本体セット	GLM30-23	¥11,000 (¥12,100)	■

■マイゾックス通常在庫品

■マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

セフレーザー距離計 G05/G03

Laser Distance Meter

TJMデザイン

1 测量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚測量鏡・杭
水準器・野帳
森林測量用品
測量計算・製図
測量機ドローン
レーザー墨出器ロッド
ボール・ピンボール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機・膜厚計
はかり
タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警報灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地錆祭用品
電動工具
事務所備品

6 安全・保安

安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

欲しい機能がシンプルに使えるプロ仕様

ISO規格
In accordance with
ISO-Norm 16233-1
Accuracy & Range

PSC適合

G05
カラーディスプレイ距離
面積／体積
連続測定
ピタゴラス
+/-
メートル表示
尺相当表示
最大／最小
自動記憶30件
タイマー

G03

距離
面積／体積
連続測定
ピタゴラス
+/-
メートル表示

コンパクト設定



暗い場所でも見やすい



MOVIE

特長

- 設計・施工で使用頻度の高い機能を搭載。
- 文字が大きくて見やすいバックライト付ディスプレイ。
- ピタゴラス測定で、離れた場所からでも2ヶ所測定値により建物の幅や高さの測定可能。
- 連続測定で距離をタイマリーに表示。
- 測定基準位置は本体先端と後端が選択可能。(G05はエンドピース端部も自動で検知可能)
- セフホルダーに取付可能なフック付。
- 安全ロープが取り付けられるケプラー製ストラップ採用。

仕様

	TSFLK-G05BK	TSFLK-G03BK
測定精度(標準)	±2.0mm	
測定範囲	0.1m~50m	0.1m~30m
測定単位	m	
使用環境	0°C~40°C	
レーザー出力	1mW以下(クラス2)	
波長	635nm	
防塵防水性能	IP40	
電源	単4形乾電池2本	
サイズ	117×44×26mm	
重量 (セフフック・電池含む)	112g	106g

付属品

- 収納ケース
- 単4形アルカリ乾電池2本
(動作確認用)
- セフフック付電池フタ
- 取扱説明書
- ※セフフックなし電池フタは標準装備



コードNo.	商品名・仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225257	G05 本体セット	TSFLK-G05BK	¥16,500 (¥18,150) X	
225258	G03 本体セット	TSFLK-G03BK	¥11,500 (¥12,650) X	

Check-1

■ G05機能
表示画面自動反転機能可動エンドピース
入り隅などのコーナー測定や縁掛けで引掛け
測定に

これで製品チェック! [レーザー距離計]仕様比較表



ボッシュ Bosch

50-23G 50-27CG 150-27C 100-25C 400 30-23 X6 D5BT X3 D2BT G05 G03

用途	屋内外	屋内外	屋内外	屋内外	屋内	屋内	屋内外	屋内外	屋内	屋内	屋内
精度	±1.5mm	±1.5mm	±1.5mm	±1.5mm	±1.5mm	±1.5mm	±1mm	±1mm	±1mm	±1.5mm	±2mm
最短測定	5cm	5cm	8cm	8cm	5cm	15cm	5cm	5cm	5cm	5cm	10cm
角度センサ	○	○	○	○			○	○	○		10cm

■ マイゾックス通常在庫品

✖ マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

携帯型レーザー距離計 COOLSHOT

Handy Laser Distance Meter Nikon

ワンタッチで高精度な測距ができる
携帯型レーザー距離計



NEW COOLSHOT PRO III
STABILIZED

RANKING
No.3
レーザー
距離計



COOLSHOT LITE
STABILIZED



NEW COOLSHOT
50iGII



COOLSHOT
20iGIII

Check-1

- 手ブレ補正機能
(STABILIZEDモデルのみ)



特長

- レーザー光が目標物に当たり、得られた複数データを演算処理して、最も近い距離を表示する「近距離優先アルゴリズム」を搭載。
- パワーボタンを押し続けて約8秒間の連続測距ができる「連続測定」機能を搭載。
- 光の乱反射によるフレアやゴーストを低減する多層膜コーティングを採用。
- 人間工学に基づいた、握りやすい形状で、ストレスなくターゲットを狙えます。
- 本体内部に窒素ガスを充填し、接合部にシーリング処理を施した防水・防曇構造。

仕様

	PRO III STABILIZED	LITE STABILIZED	50i G II	20i G III
測定範囲	7.5~1,090m 8~1,200yd.	5~1,090m 6~1,200yd.	5~730m 6~800yd.	
測定精度 (直線距離)	±0.75m/yd. (700m/yd.未満) ±1.25m/yd. (700m/yd.以上, 1,000m/yd.未満) ±1.75m/yd. (1,000m/yd.以上)	±1m/yd. (100m/yd.未満) ±2m/yd. (100m/yd.以上, 1,000m/yd.未満) ±0.5%m/yd. (1,000m/yd.以上)	±1m/yd. (100m/yd.未満) ±2m/yd. (100m/yd.以上)	
倍率	6倍			
対物レンズ 有効径	21mm	22mm	20mm	
手ブレ補正	○	—		
ロックオン 機能	サイン+振動	サイン	サイン+振動	振動
サイズ	102×74×42mm	96×74×41mm	115×80×41mm	91×73×37mm
重量	約205g	約170g	約205g	約130g
電源	CR2リチウム電池1本(DC3V) オートパワーオフ機能(約8秒)			
防水構造	防水(電池室は生活防水)/ 防曇		生活防水	

付属品

- ケース
- 取扱説明書

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
N226241	サイン+振動/7.5~1,090m	PRO III STABILIZED	OPEN	×
224445	サイン/7.5~1,090m	LITE STABILIZED	OPEN	×
N226286	サイン+振動/5~1,090m	50i G II	OPEN	×
225828	振動/5~730m	20i G III	OPEN	×

関連製品

森林測量用レーザー距離計 P.93・94

■ マイゾックス通常在庫品

✗ マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

レーザー距離測定器 ライトスピード ブッシュネル

Laser Distance Meter-Lyte Speed- < Bushnell >

ワンタッチで目標物までの距離をデジタル表示

IP
X4

NEW



シモンズ プロハンター

NEW



エッジ

NEW



R3

特長

- 実距離だけでなく、水平距離の測定も可能。(エッジ除く)
- 人に全く安全な1クラスの赤外線レーザーを使用。
- 上手下なし。反射体なしで一人で正確な設定が可能。
- ワンタッチ操作で、瞬時に距離がクリスタル液晶上にデジタル表示。

仕様

	シモンズ プロハンター	エッジ	R3
測定距離	5~730m	5~770m	5~1,000m
精度	±1m	—	—
倍率	6倍	—	—
角度	○(±70°)	—	—
水平距離	○	—	○
電源	CR2乾電池 1本(付属)	CR2乾電池 1本(付属)	CR2乾電池 1本(付属)
サイズ	107×80×36mm	110×42×75mm	112×40×73mm
重量	145g	180g	180g
防塵防水性能	生活防水(IPX4)	—	—

付属品

- 専用ケース(R3のみ)
- ストラップ
- 取扱説明書
- 保証書
- シリアル番号登録タグ(本体貼付)
- コンタクトカード
- 純正品検査証
- 電池

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
N226285	本体セット/5~730m	SPH800	¥29,000 (¥31,900) 別	
224599	本体セット/5~770m	エッジ	¥36,000 (¥39,600) 元	
N226284	本体セット/5~1,000m	R3-1200	¥54,000 (¥59,400) 元	

1 测量

- プリズム
- GNSS・GPS
- スタッフ
- 三脚
- 測量鉛・杭
- 水準器・野帳
- 森林測量用品
- 測量計算・製図
- 測量機
- ドローン
- レーザー墨出器

2 工事記録

- ロッド
- ボール・ピンボール
- 黒板・チョーク
- 携帯用黒板
- カメラ

3 測定・計測

- 巷尺・コンベックス
- 距離計・ノギス
- 水平器・勾配計
- 温湿度計
- 風速計・風向計
- 大気環境計測器
- 振動計・騒音計
- 水質計・水分計
- 水位計・水深計
- 雨量計・流速計
- 地すべり計
- 照度計・電気計器
- 探知機・膜厚計
- はかり
- タイマー・数取器

4 検査・試験

- 土質試験機
- 供試体型枠
- ひび割れ試験機
- 打診棒・ハンマー

5 工事・作業

- トランシーバー
- マーカー・スプレー
- ライン引き・墨つぼ
- コーン・ロープ
- 看板・警告灯
- ライト
- 内視鏡・点検ミラー
- メガホン・笛
- テント・地鎮祭用品
- 電動工具
- 事務所備品

6 安全・保安

- 安全保護具
- ウェア・バッグ
- 車両安全器具
- 防犯用品
- 防災用品
- 熱中症用品

MAVEN RF4500

マイベン

Laser Distance Meter

最大測定可能距離4500m

IP
67



オレンジ



ブラック

Check-1

- ダイヤル調整式
明度調整・レチクル・モード設定



ダイヤル調整式



レチクル設定5種

特長

- ビピットオレンジの数値表示で暗所や夜間でも抜群の読み取り力。
- LOSモード(直線・角度)、COMモード(自動勾配計算距離)。
- ダイヤル調整式明度調整・レチクル・モード設定。
- 測定モード: フィールド(最前面優先測定) / フォレスト(最遠優先測定)。
- 5段階明度調整。

付属品


- 専用ケース
- ストラップ
- 取扱説明書
- 保証書
- シリアル番号登録タグ(本体貼付)
- コンタクトカード
- 純正品検査証
- 電池

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225858	MAVEN RF4500 オレンジ	RF4500-OR	¥98,000 (¥107,800) 元	
225859	MAVEN RF4500 ブラック	RF4500-BL	¥98,000 (¥107,800) 元	

ステンレス製デジタルノギス

Digital Caliper

高性能・高機能で使いやすい

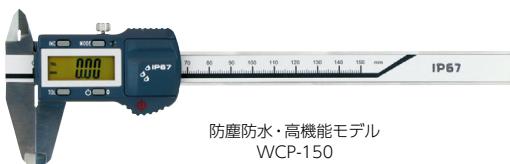スタンダードモデル
DCP-150防塵防水・高機能モデル
WCP-150

特長

- 0セット機能。
- 外径・内径・段差・深さ測定。
- ホールド機能。(DCP-150のみ)
- 公差設定・相対測定機能。(WCP-150のみ)



簡単合否判定(公差設定)

設定した基準値に入っている場合、
緑色のランプが点灯します。
(WCP-150のみ)

仕様

	測定範囲	最小読取値	器差	応答速度	電源	重量
DCP-150	0~150mm	0.01mm	±0.03mm	1.5m/秒	LR44 1個	約156g
WCP-150	0~150mm	0.01mm	±0.02mm	3.2m/秒	CR2032 1個	約160g

付属品

- 収納ケース
- テスト用電池1個

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220406	デジタルノギス/150mm	DCP-150	¥6,600 (¥7,260)	M
222686	防塵防水デジタルノギス/150mm	WCP-150	¥13,800 (¥15,180)	M

M形標準ノギス

Vernier Caliper

最も一般的に使われているノギス



仕様

	N15	N20	N30
測定範囲 (mm)	150	200	300
最小読取値 (mm)	0.05		
器差 (mm)	±0.05	±0.08	
デブスバー	有		


発行可能書類

- 檢査成績書(有償)
- 校正証明書(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
219062	150mm	N15	¥7,220 (¥7,942)	M
219063	200mm	N20	¥10,600 (¥11,680)	M
219064	300mm	N30	¥21,200 (¥23,320)	X

鉄筋ゲージ

Rebar Gauge

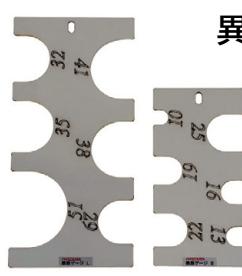

異形鉄筋のサイズ確認が簡単

特長

- 鉄筋の外形が一目で分かり、写真撮影に最適。
- ステンレス製で錆びにくく、摩耗も少ない。

仕様

	適応鉄筋
TG-S	φ10, 13, 16, 19, 22, 25mm
TG-L	φ29, 32, 35, 38, 41, 51mm

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224473	鉄筋ゲージ/S	TG-S	¥2,700 (¥2,970)	X
224474	鉄筋ゲージ/L	TG-L	¥3,200 (¥3,520)	X


デジタルノギス

Digital Caliper

スタンダードタイプとプラスチックタイプ



AD-5764A-150

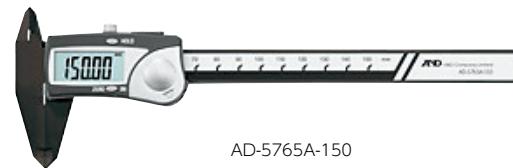

AD-5765A-150

特長

- データホールド、オートパワーオフ機能。
- AD-5765A-150は測定物を傷つけにくいプラスチックタイプ。

仕様

	測定範囲	最小読取値	器差	電源	重量	デブスバー
AD-5764A-150	150mm	0.01mm	±0.03mm	CR2032 1個	162g	有
AD-5764A-200	200mm	0.01mm	±0.03mm	CR2032 1個	190g	有
AD-5765A-150	150mm	0.01mm	±0.2mm	CR2032 1個	50g	無

発行可能書類

- ISO書類一式(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220571	150mm	AD-5764A-150	¥5,500 (¥6,050)	M
220572	200mm	AD-5764A-200	¥8,400 (¥9,240)	X
220573	プラスチック製/150mm	AD-5765A-150	¥2,300 (¥2,530)	X

ABSクラントプルーフキャリパ

ミツトヨ

ABS Digital Caliper -Mitsutoyo-



仕様

	CD-P15S	CD-P20S
測定範囲	150mm	200mm
最小読取値	0.01mm	
器差	±0.02mm	
重量	165g	198g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221341	150mm	CD-P15S	¥23,300 (¥25,630)	M
221342	200mm	CD-P20S	¥28,700 (¥31,570)	M

溶接ゲージ

新潟精機

Welding Gauges

溶接の肉盛・すみ肉・脚長の測定に

表	裏	すみ肉・余盛の器差	角度測定器差	隙間測定器差	重量
WG-1 (W)	WG-1 (L)	±0.4mm	±0.7°	±0.4mm	79g
WG-2 (L)	WG-2 (W)	±0.2mm	±0.7°	±0.4mm	91g

表	裏	発行可能書類
WG-1	WG-2	■ 検査成績書(有償) ■ 校正証明書(有償)
WG-2	WG-1	■ 検査成績書(有償) ■ 校正証明書(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220574	溶接ゲージ/M	WG-1	¥7,200 (¥7,920)	M
220575	溶接ゲージ/L	WG-2	¥19,000 (¥20,900)	M

マイゾックス通常在庫品

マイゾックス取り寄せ商品

メーカーより直送・送料別納

メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

検査証明書等、提出可能

受注生産品

ほっとコーナー

垂直・水平・角度(勾配)を測る

ここがポイント!!

垂直・水平・角度(勾配)を測る測定器は大きくアナログ式とデジタル式に分けられます。アナログ式は重力を利用した方法で測定するため、大きな精度誤差はありませんが、測定値は目盛で読み取るため、人的誤差が発生します。また振り子で垂直測定する場合、動きが止まるまでは一定時間待つ必要があります。

その反面、デジタル式は一瞬で測定値をデジタル表示させる為、作業時間は大幅に削減されますが、精度を保証するための定期的な校正が必要です。

レーザー下げる ラインボイ

Laser Vertical Finder

風の影響を受けず、素早く正確な作業



仕様

	LB-DPV0350GS	LB-DPV1503GPP	LB-DPV03S	LB-WPVS
鉛直精度	下3m±0.5mm	下15m±3mm	下3m±1mm	上15m±5mm 下3m±1mm
レーザー	520nm 緑色		650nm 赤色	
ポイント径	3mで約φ1mm	15mで約3.6mm	3mで約φ1mm	
レーザー照射位置	基準面より50mm±0.5mm		基準面より25mm±0.5mm	
自動補正	二軸ジンバル機構	補正範囲: ±2°以内		
制動方式	磁気制動方式			
電源	単4乾電池2本			
サイズ	36×97.7×94mm		36×72.7×94mm	
重量	252g		230g	233g

付属品

LB-DPV0305GS/03S	■ピカッと目盛白	■クイックハンド	■ハードケース	■アルカリ電池
LB-DPV1503GPP	■ピカッと目盛白	■ポーチ	■アルカリ電池	
LB-WPVS	■ピカッと目盛白2枚	■アルカリ電池		

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
2226282	Dポイントセット/緑色下点	LB-DPV0305GS	¥73,000 (¥80,300)	別
2226283	Dポイントセット/緑色下点	LB-DPV1503GPP	¥71,000 (¥78,100)	別
221029	Dポイントセット/赤色下点	LB-DPV03S	¥57,000 (¥62,700)	別
221479	Wポイントセット/赤色上下点	LB-WPVS	¥82,000 (¥90,200)	別

F7Y3

パーフェクトキャッチ

Plumb Bob Keeper



特長

- エラストマー樹脂カバーで覆っているため仕上げ面が傷付きにくく、軍手でも滑りにくい。

仕様

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
219652	パーフェクトキャッチ	PCG3-450W	¥4,950 (¥5,445)	×
219065	パーフェクトキャッチ/400g下振付	PCG3-B400W	¥7,100 (¥7,810)	■

■マイゾックス通常在庫品

×マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

■検査証明書等、提出可能

●受注生産品

US4F

B7YF

ニューバーチカル傾斜計(測傾器)

Vertical Finder

震災や埋立地陥没などによる家屋の傾き調査等で大活躍



特長

- 現場から生まれた傾斜計。
- 本体を当てるだけワンタッチ操作。
- 特殊機構で一瞬のうちに測定。
- 水平器・垂直器としても便利さ抜群。
- 軽量(1.85kg)、コンパクトで持ち運びも便利。

仕様

測定範囲	垂直	±40mm
	水平	±20mm

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220011	500mmタイプ	V-05	¥45,000 (¥49,500)	×
220012	1,000mmタイプ	V1	¥45,000 (¥49,500)	×
220013	1,000mmタイプ	V2	¥54,000 (¥59,400)	×

UP5J

ピーキヤッチクイックブラ

TJMデザイン

Plumb Bob



特長

- 自動静止構造で本体の揺れが素早く止まる。
- 測定物を傷つけないゴムリング、剣先保護キャップ付。
- 先端焼入加工済。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
219067	φ135×27/200g	P-QB200	¥1,950 (¥2,145)	×
219068	φ146×30/300g	P-QB300	¥2,450 (¥2,695)	×
219069	φ153×33/400g	P-QB400	¥2,800 (¥3,080)	×
219070	φ166×38/600g	P-QB600	¥3,300 (¥3,630)	×
223889	φ171×43/800g	P-QB800	¥4,100 (¥4,510)	×
223890	φ180×47/1000g	P-QB1000	¥4,950 (¥5,445)	×

RANKING
No.2 デジタル水平器 デジレベルVシリーズ
Digital Angle Level



DGLV-300 / 300mm

DGLV-400 / 400mm

DGLV-600 / 600mm

DGLV-1000 / 1000mm

Check-1**■ 場所を選ばないハッキリ見える緑色LED表示**

暗いところでも、明るいところでも
ハッキリ見える緑色LED表示で
視認性抜群。

RANKING
No.1 デジタル水平器 デジレベル250
Digital Angle Level

コンパクトボディで見やすいディスプレイ**Check-1****■ マグネットベース**

丸い管にも設置しやすいV溝形状。
底部には脱落防止のマグネット付で
鉄骨・钢管工事に最適。

■ 自動反転ディスプレイ

傾きに合わせてディスプレイが反転。
天井部の配管設置時も読み取り簡単。

Check-2**■ 暗所でも確実に見える**

明るい場所でも、暗い場所でも、
緑色のLED数字表示で視認性抜群。


myzox



PDF

特長

- 高精度で360°計測。(4×90°)
- 角度・勾配・立ち上がりをデジタル直読。
- 自動反転LEDディスプレイ。
- データホールド機能。
- 0°/90°をシグナル音でお知らせ。
- 基準の角度を設定できる0セット機能。
- 自己校正機能。
- オートバッテリーオフ機能(静止後約3分)。
- バッテリー残量を電池マークでお知らせ。

Check-2**■ 強力マグネット内蔵****仕様**

	DGLV-300	DGLV-400	DGLV-600	DGLV-1000
測定単位	角度(°)・勾配(%)・mm/m			
最小表示	0.05°・0.08%・1mm/m			
読み取精度	±0.1°以下(0/90°) ±0.2°以下(その他)			
気泡管精度	±1.0mm/m			
測定範囲	4×90°(0~360°)			
防塵防水性能	IP54			
使用温度	0°C~40°C			
保管温度	-10°C~50°C			
電源	単4アルカリ乾電池2本(別売)			
サイズ(mm)	300×28×62.5	400×28×62.5	600×28×62.5	1,000×28×62.5
重量(電池含まず)	381g	538g	749g	1,165g

付属品

- 専用ケース
- 取扱説明書
- 勾配換算表シール

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格() 内税込	備考
224875	300mm	DGLV-300	¥19,400 (¥21,340)	M
224876	400mm	DGLV-400	¥20,500 (¥22,550)	M
224877	600mm	DGLV-600	¥21,600 (¥23,760)	M
224878	1,000mm	DGLV-1000	¥25,900 (¥28,490)	M

7TS4

myzox



PDF

液晶ディスプレイ&操作パネル**3種類の測定モード****特長**

- コンパクトサイズの254mm。
- 見やすい緑色LED表示の液晶画面。
- 高精度で360°計測。
- 角度・勾配・立上りをデジタル直読。
- 自動反転LEDディスプレイ。
- 基準の角度を設定できる0セット機能。
- 0°/90°をブザー音でお知らせ。
- 低バッテリー表示。
- V溝付マグネットベース。
- 自動電源オフ(3分)。
- 自己校正・データホールド機能。

仕様

最小表示	0.05°・0.08%・1mm/m
読み取精度	±0.1°以下(0/90°) ±0.2°以下(その他の角度)
気泡管精度	水平 ±0.5mm/m 垂直 ±0.75mm/m
測定範囲	4×90°(0~360°)
防塵防水性能	IP54
使用環境	0~40°C
保管環境	-10~50°C
電源	単4乾電池2本
サイズ	254×27×59mm
重量	約372g(電池含まず)

付属品

- 収納ケース
- テスト用電池

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格() 内税込	備考
222370	デジレベル250	DGL-250	¥14,400 (¥15,840)	M

3Dデジタル水平器 デジレベル3D

3D Digital Angel Level



置くだけで角度・勾配を
デジタル直読



Check-1

■ 2種類の測定モード



角度勾配測定モード 円形気泡管モード

Check-2

■ ブルーレッドLEDで視認性抜群



特長

- 高精度で360°計測。
 - 自動反転型LEDディスプレイ。
 - 自己校正・データホールド機能。
 - 3D液晶円形気泡管。
 - 角度と勾配のデュアル表示。
 - 0/45/90度をシグナル音で通知。
 - 電源自動オフ(5分)。
 - 青色バックライト付気泡管。
 - 基準の角度を設定できる0セッティング機能。
 - 低バッテリー表示。
- ※マグネットは付いておりません。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221846	デジレベル3D	DGL-3D	¥15,700 (¥17,270)	M

デジタルレベル

Digital Level

エビス

デジタル自動表示機能、逆さ文字も自動反転



ED-35DGLN



ED-60DGLN



防塵防水性能IP65



バックライト付(入/切)自動消灯

特長

- 立ち上り(mm/m)角度(°)勾配(%)デジタル自動表示機能。
- 逆さ文字も自動反転。
- 表示安定時間…10秒間。

仕様

	ED-35DGLN	ED-35DGLMN	ED-60DGLN	ED-60DGLMN
マグネット	—	○	—	○
サイズ	350mm		600mm	
重量	503g	540g	765g	830g

付属品

■ ソフトケース

発行可能書類

■ ISO書類一式(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
217685	デジタルレベル 350mm	ED-35DGLN	¥32,400 (¥35,640)	M
217686	デジタルレベル 350mm/マグ付	ED-35DGLMN	¥35,400 (¥38,940)	M
217687	デジタルレベル 600mm	ED-60DGLN	¥36,000 (¥39,600)	M
217688	デジタルレベル 600mm/マグ付	ED-60DGLMN	¥39,000 (¥42,900)	M

M マイゾックス通常在庫品

X マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品



スマートツール GEN3

Smart Tool

汚れや水濡れ、衝撃に強いデジタル傾斜計



170mm



600mm



1200mm

特長

- 落下や衝撃に強いアルミ製ボディ。(600mm/1200mm)
- 暗所でも光るバックライト表示。
- 0°、90°をブザー音で通知。
- わかりやすい切替ボタン。

付属品

- 取扱説明書
- 乾電池(9V)1本
- 専用ケース

仕様

	MD93030	MD93035	MD93040
表示モード	3モード(角度・勾配・立ち上がり)		
最小表示単位	角度 0.05°、勾配 0.1%、立ち上がり 1/1000		
読み取精度	0.05°(0°/90°) 0.2°(その他の角度)		
防塵防水性能	IP65		
電源	9V乾電池1本		
サイズ	5.3×16.8×3.6cm	5.7×60.0×2.5cm	5.7×120.0×2.5cm
重量	0.24kg	0.79kg	1.65kg

発行可能書類

- ISO書類一式(有償)
- 検査適合証明書

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221723	GEN3 / 170mm	MD93030	¥29,000 (¥31,900)	M
221724	GEN3 / 600mm	MD93035	¥38,000 (¥41,800)	M
221725	GEN3 / 1,200mm	MD93040	¥42,000 (¥46,200)	M

XA25

デジタルフルトチェックレベル

エビス

Digital Level for Inspection Use

検査用、施工用の住宅品質確保法対応



補償コンサルタント向け



ED-150DFCSN



ED-200DFCSN

特長

- 現場で簡単に精度の校正可能。
- レベル本体を逆に使用するとデジタル表示も自動反転。
- デジタル部は校正機能付。
- 便利なホールド機能付。
- 乾電池の減衰を電池マークで表示。
- バックライト入/切自動消灯。
- 電源自動オフ(6分後)機能付。

仕様

防塵防水性能	IP65
100DF	1,000mm
150DF	1,500mm
200DF	2,000mm
100DF	1,310g
150DF	1,825g
200DF	2,353g

付属品

- ソフトケース

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221907	検査用 / 1,000mm	ED-100DFCKN	¥53,400 (¥58,740)	別
212354	検査用 / 1,500mm	ED-150DFCKN	¥60,000 (¥66,000)	別
212352	検査用 / 2,000mm	ED-200DFCKN	¥66,600 (¥73,260)	別
221908	施工用 / 1,000mm	ED-100DFCSN	¥53,400 (¥58,740)	別
212355	施工用 / 1,500mm	ED-150DFCSN	¥60,000 (¥66,000)	別
212353	施工用 / 2,000mm	ED-200DFCSN	¥66,600 (¥73,260)	別

高精度デジタル水平器

Digital Level

アカツキ製作所

簡易表示から高精度表示まで対応

DIG-600M
W測定面仕様DI-230M
コンパクトで持ち運びに便利

特長

- 簡易表示(0.1°単位)と高精度表示(0.05°単位)の切替可能。
- マグネット付測定面とV溝付測定面の両面使用可能。(DIG-600M)
- 簡単精度補正機能・デジタル反転表示機能・電源オートOFF(3分)機能付。
- DI-230Mもマグネット付。

仕様

	DI-230M	DIG-600M
サイズ	230mm	600mm
表示モード	角度(0.1°)/角度(0.05°)/%/1mあたりの立ち上がり	
デジタル精度	0°/90°:±0.05° その他:±0.2°	
気泡管精度	±1.5mm/m=±0.0859°以内	
気泡管感度	0.5mm/m=0.0286°	
材質	アルミニウム	
電源	CR2032 2個	
重量	270g	560g

発行可能書類

■ ISO書類一式(有償) ※新規購入時のみ

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222223	高精度デジタル水平器/230mm	DI-230M	¥22,890 (¥25,179)	×
222409	高精度デジタル水平器/600mm	DIG-600M	¥24,425 (¥26,867)	×

防水型デジタル水平器

アカツキ製作所

水に強い防水タイプ



特長

- ホールド機能・自己校正機能付。
- マグネット付。

発行可能書類

■ ISO書類一式(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221008	防水型デジタル水平器	DWL-280Pro	¥23,650 (¥26,015)	M

コンパクトデジタル水平器

アカツキ製作所

ポケットに入るコンパクト設計



特長

- 測定面マグネットとV溝付。
- 自己校正機能付。
- オートオフ機能3分。

発行可能書類

■ ISO書類一式(有償) ※新規購入時のみ

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220002	コンパクトデジタル水平器	DI-100M	¥11,000 (¥12,100)	M

2軸コンパクトデジタル水平器

アカツキ製作所

2-Axis Smart Cube Level

アプリ使用で2軸同時測定



仕様

モード	角度/mm,in/F,%
分解能	0.05° (1.0mm/m)
精度	0°/90°:±0.1° その他:±0.2°
電源	CR2032 2個(付属)
サイズ	107×55×18mm
重量	60g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223912	2軸コンパクトデジタル水平器	DWL-90Pro	¥14,850 (¥16,335)	×
223913	モバイルアプリインストール	Digi-App2	¥1,815 (¥1,996)	別

ボックスレベルスタンダード

Spirit Level-Standard

TJMデザイン

アルミ製ボックス型水平器



Check-1



サイドプロテクター

Check-2



測定面(磁面)

特長

- キズのつきにくい特殊ハードアルマイト表面処理。
- 落し時に精度を守り、建材を傷つけないエラストマー製プロテクターを両サイドに装着。
- どの角度からも見やすく、割れにくく、くるわない気泡管。

仕様

	BX2-S10	BX2-S15	BX2-S23	BX2-S30	BX2-S38	BX2-S45	BX2-S60	BX2-S75	BX2-S90
長さ (mm)	100	150	230	300	380	450	600	750	900
重量 (g)	80	105	143	180	214	255	325	400	475
梱包数(本)	60	48	24	24	24	24	24	12	6
BX2-S120	BX2-S10M	BX2-S15M	BX2-S23M	BX2-S30M	BX2-S38M	BX2-S45M	BX2-S60M	BX2-S75M	
長さ (mm)	1,200	100	150	230	300	380	450	600	750
重量 (g)	620	117	142	180	217	300	340	415	490
梱包数(本)	6	60	48	24	24	24	24	12	12

発行可能書類

- 検査成績書(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
216287	100mm・マグネット無	BX2-S10	¥1,800 (¥1,980)	■
216288	150mm・マグネット無	BX2-S15	¥2,450 (¥2,695)	■
216289	230mm・マグネット無	BX2-S23	¥2,600 (¥2,860)	■
216290	300mm・マグネット無	BX2-S30	¥2,800 (¥3,080)	■
216291	380mm・マグネット無	BX2-S38	¥2,950 (¥3,245)	■
216292	450mm・マグネット無	BX2-S45	¥3,450 (¥3,795)	■
216293	600mm・マグネット無	BX2-S60	¥3,950 (¥4,345)	■
216294	750mm・マグネット無	BX2-S75	¥4,950 (¥5,445)	■
216295	900mm・マグネット無	BX2-S90	¥6,100 (¥6,710)	■
216296	1,200mm・マグネット無	BX2-S120	¥7,100 (¥7,810)	■
216297	100mm・マグネット付	BX2-S10M	¥3,100 (¥3,410)	■
216298	150mm・マグネット付	BX2-S15M	¥3,800 (¥4,180)	■
216299	230mm・マグネット付	BX2-S23M	¥3,950 (¥4,345)	■
216300	300mm・マグネット付	BX2-S30M	¥4,100 (¥4,510)	■
216301	380mm・マグネット付	BX2-S38M	¥4,250 (¥4,675)	■
216302	450mm・マグネット付	BX2-S45M	¥4,750 (¥5,225)	■
216303	600mm・マグネット付	BX2-S60M	¥5,250 (¥5,775)	■
216304	750mm・マグネット付	BX2-S75M	¥6,250 (¥6,875)	■

■ マイゾックス通常在庫品

✖ マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

ミニレーザーレベル

Mini Laser Level

BOSCH

レーザー照射機能付水平器



特長

- 設置物の水平や垂直の確認。
- 5mのレーザーライン照射と20mのポイントレー照射が可能。
- 勾配照射で階段等でのライン出しに。



仕様

照射範囲	5m (ライン) 20m (ポイント)	電源	単4アルカリ乾電池2本
指示精度	±0.5mm/m	重量	100g (乾電池含)
レーザー	635nm、 1mW以下(クラス2)	付属品	ウォールホルダー、 テスト用単4乾電池

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220580	ミニレーザーレベル	GLL1P	¥7,600 (¥8,360)	✖

1 測量

- プリズム
- GNSS・GPS
- スタッフ
- 三脚
- 測量鉛・杭
- 水準器・野帳
- 森林測量用品
- 測量計算・製図
- 測量機
- ドローン
- レーザー墨出器

2 工事記録

- ロッド
- ポール・ビンポール
- 黒板・チョーク
- 携帯用黒板
- カメラ

3 測定・計測

- 巻尺・コンベックス
- 距離計・ノギス
- 水平器・勾配計
- 温湿度計
- 風速計・風向計
- 大気環境計測器
- 振動計・騒音計
- 水質計・水分計
- 水位計・水深計
- 雨量計・流速計
- 地すべり計
- 照度計・電気計器
- 探知機・膜厚計
- はかり
- タイマー・数取器

4 検査・試験

- 土質試験機
- 供試体型枠
- ひび割れ試験機
- 打診棒・ハンマー
- トランシーバー
- マーカー・スプレー
- ライン引き・墨つぼ
- コーン・ローブ
- 看板・警告灯
- ライト
- 内視鏡・点検ミラー
- メガホン・笛
- テント・地鎮祭用品
- 電動工具
- 事務所備品
- 6 安全・保安
- 安全保護具
- ウェア・バッグ
- 車両安全器具
- 防犯用品
- 防災用品
- 熱中症用品

拡張アルミレベル

KDS

Extended Aluminumlevel

SL-63EXT (63~105cm)



SL-63EXT (63~105cm)



SL-80EXT (80~127cm)

使いたい長さで
しっかりロック

内寸が測れる目盛付き

伸ばした状態での
安定したマーキング

特長

- 好きな長さに調節可能。
- 使いたい長さでしっかりロック可能。
- 背面に滑り止めのゴム付。
- 温度変化・衝撃に強い肉厚アクリル気泡管を採用。
- 表面は傷に強い電着塗装仕上げ。
- 両端は耐衝撃性を高めるプラスチックリブ付。

発行可能書類

- ISO書類一式(有償)

仕様

	SL-63EXT	SL-80EXT
精度	±0.5mm/m = ±0.029°以内(拡張時: ±1.0mm/m)	
サイズ	630×50×36mm	800×50×36mm
重量	1kg	1.2kg

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225887	拡張アルミレベル 63~105cm	SL-63EXT	¥24,800 (¥27,280)	✖
225888	拡張アルミレベル 80~127cm	SL-80EXT	¥27,800 (¥30,580)	✖



衝撃に強いエポキシ樹脂固定

スタビラ独自の特殊固定方法

(ドライ特許取得)

スラント100/マグネット付スラントAL200 TJMデザイン
Slant Level (Dial Type)勾配(角度)測定と勾配(角度)設定の
2通りの使い方

特長

- 本体ケースは丈夫なABS樹脂製。

仕様

精度	$\pm 1^\circ$	材質	ABS樹脂
最小読取角度	2°	長さ	250mm
気泡管精度	$\pm 1.25\text{mm}/1\text{m} (=0.072^\circ)$	重量	300g (SLT-100) 392g (SLT-AL200M)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
2116870	マグネット無	SLT-100	¥5,900 (¥6,490)	M
2116871	マグネット付	SLT-AL200M	¥7,900 (¥8,690)	M

6DDM

ダイヤル式 スラントレベルプロ エビス
Slant Level (Dial Type)

360度測定可能な角度測定水平器



特長

- 読み取りやすい大型目盛り。
- 建築用測基準面・土木用測基準面V溝付。
- 操作しやすい大型ダイヤル。

仕様

感度	0.5mm/m=0.0286°
精度	$\pm 17.5\text{mm}/\text{m}=\pm 1.0^\circ$ 以内
材質	ABS樹脂
サイズ	150×250×20mm

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
213429	スラントレベルプロ	ED-25SPRO	¥3,960 (¥4,356)	M

4SJY

スラントルール アカツキ製作所
Slant Rule

角度、勾配を必要とする工事に最適



※ 製品裏側に法勾配、角度対照表付。

特長

- 配管工事・排水工事・鉄骨構造物等の角度、勾配を必要とする全ての工事に最適。
- 測定基準面2ヶ所。パイプ対応V溝付、鉄骨対応強力マグネット付。

仕様

傾斜角度 自盛	1目盛=1° 90°~0°~90°(180°)
法勾配 自盛	2分、3分、4分、5分、6分、7分、8分、1割、1.2割、1.5割、1.8割、2.0割、3.0割、5.0割
サイズ	95×95×30mm

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
210531	スラントルール	SR-90	¥2,740 (¥3,014)	M

排水管芯出しレベル


アカツキ製作所

Spirit Level for Spin Finishing of Drainpipes

ヒューム管施工に最適。
スピード一な芯出しを約束

特長

- PC-A
- 管径 $\phi 200\text{mm}$ 以上に最適。
 - センターピン収納箇所付。
 - センターピン紛失防止ヒモ付。

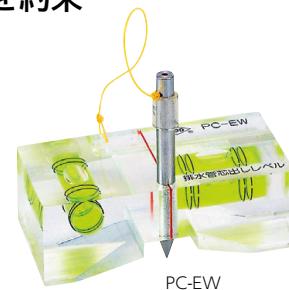

PC-EW

- 管径 $\phi 20\text{mm}$ ~ $\phi 200\text{mm}$ 用。
- センターピン紛失防止ワイヤー付。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
215765	管径 $\phi 200$ 以上用	PC-A	¥9,025 (¥9,927)	M
211194	管径 $\phi 20$ ~ $\phi 200$ 以下用	PC-EW	¥7,990 (¥8,789)	M

A8R6

カンシンクンジュニア I・II

ホーシン

Pipe Mount Level

アルミダイカスト製の
一体化により高精度測定が可能

特長

- 上下水道管に置くだけで管芯と管底を簡単に測定。
- ※金尺は、市販のものでも使用可能。
- ※樹脂ケースは、II型のみに付属。

セット内容

カンシンクンジュニア I


- カンシンクンジュニア I本体
- 30cmスケール(金尺)

カンシンクンジュニア II

- カンシンクンジュニア II本体
- 60cmスケール(金尺)
- 裏面は検査写真撮影用赤白スケール
- ケース(樹脂製)
- 管底芯出しゲージ

仕様

	カンシンクンジュニア I	カンシンクンジュニア II
対応管	塙ビ管	塙ビ管、ヒューム管、陶管
測定可能 管経	φ100~φ500mm 管上	φ150~φ500mm 管上
管内	—	φ150~φ500mm

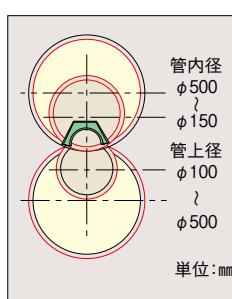カンシンクンジュニア I
(管上のみ)

- ($\phi 100\text{mm}$ ~ $\phi 500\text{mm}$) 水糸
乗せてレベルを合わせてOK。

管上・管内使用範囲

管内径
 $\phi 500$ $\phi 150$ 管上径
 $\phi 100$ $\phi 500$

単位:mm

管内径
 $\phi 500$ $\phi 150$ 管上径
 $\phi 100$ $\phi 500$

単位:mm

管内径
 $\phi 500$ $\phi 150$ 管上径
 $\phi 100$ $\phi 500$

単位:mm

管内径
 $\phi 500$ $\phi 150$ 管上径
 $\phi 100$ $\phi 500$

単位:mm

管内径
 $\phi 500$ $\phi 150$ 管上径
 $\phi 100$ $\phi 500$

単位:mm

管内径
 $\phi 500$ $\phi 150$ 管上径
 $\phi 100$ $\phi 500$

単位:mm

管内径
 $\phi 500$ $\phi 150$ 管上径
 $\phi 100$ $\phi 500$

単位:mm

管内径
 $\phi 500$ $\phi 150$ 管上径
 $\phi 100$ $\phi 500$

単位:mm

管内径
 $\phi 500$ $\phi 150$ 管上径
 $\phi 100$ $\phi 500$

単位:mm

管内径
 $\phi 500$ $\phi 150$ 管上径
 $\phi 100$ $\phi 500$

単位:mm

管内径
 $\phi 500$ $\phi 150$ 管上径
 $\phi 100$ $\phi 500$

単位:mm

管内径
 $\phi 500$ $\phi 150$ 管上径
 $\phi 100$ $\phi 500$

単位:mm

管内径
 $\phi 500$ $\phi 150$ 管上径
 $\phi 100$ $\phi 500$

単位:mm

管内径
 $\phi 500$ $\phi 150$ 管上径
 $\phi 100$ $\phi 500$

単位:mm

管内径
 $\phi 500$ $\phi 150$ 管上径
 $\phi 100$ $\phi 500$

単位:mm

管内径
 $\phi 500$ $\phi 150$ 管上径
 $\phi 100$ $\phi 500$

単位:mm

管内径
 $\phi 500$ $\phi 150$ 管上径
 $\phi 100$ $\phi 500$

単位:mm

管内径
 $\phi 500$ $\phi 150$ 管上径
 $\phi 100$ $\phi 500$

単位:mm

管内径
 $\phi 500$ $\phi 150$ 管上径
 $\phi 100$ $\phi 500$

単位:mm

管内径
 $\phi 500$ $\phi 150$ 管上径
 $\phi 100$ $\phi 500$

単位:mm

管内径
 $\phi 500$ $\phi 150$ 管上径
 $\phi 100$ $\phi 500$

単位:mm

管内径
 $\phi 500$ $\phi 150$ 管上径
 $\phi 100$ $\phi 500$

単位:mm

管内径
 $\phi 500$ $\phi 150$ 管上径
 $\phi 100$ $\phi 500$

単位:mm

管内径
 $\phi 500$ $\phi 150$ 管上径
 $\phi 100$ $\phi 500$

単位:mm

管内径
 $\phi 500$ $\phi 150$ 管上径
 $\phi 100$ $\phi 500$

単位:mm

管内径
 $\phi 500$ $\phi 150$ 管上径
 $\phi 100$ $\phi 500$

単位:mm

管内径
 $\phi 500$ $\phi 150$ 管上径
 $\phi 100$ $\phi 500$

ヒューム管レベル

Spirit Level for Hume Pipes

塩ビ管・リブ管全ての管材対応、ヒューム管レベルPRO



HK-PRO／リブ管対応



L4AK

特長

- 管の中心線(軸心)を素早く確定。
- 管布設工事における施工精度の均一化と作業の効率化をサポート。
- 蓄光シート付。


仕様

	HK-PRO	HK-EX
使用可能管	外径φ90mm以上	
スケール	ステンレス、目盛有効長150mm、水糸ポイント付	
気泡管感度	0.5mm/m=0.0286°	0.5mm/m=0.0849°
重量	680g	400g

リブ管対応部品HK-EXB

特長

- HK-EXをリブ付下水管でも使用可能に。
- 取り付けはドライバー1本で簡単。 ■滑り止め付。



モバイルスロープレベル

Mobile Slope Level

ロータリー型勾配測定器



特長

- 1台で水平・鉛直と5勾配の測定が可能。
(水平、1/50、1/75、1/100、1/150、1/200)
- 蓄光付で暗い所でも数分間発光。

仕様

感度	0.50mm/m=0.0286°
精度	±2.50mm/m=±0.1432°以内
サイズ	29×27×121mm
重量	56g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
218241	モバイルスロープレベル	ED-MSL	¥4,800 (¥5,280)	M

UPA4

ポストレベル

Post Level

エビス

柱・パイプの鉛直出しが簡単



付属品

- 取付バンド

特長

- 磁石付で鉄管工事や鉄骨工事に便利。
- 前後左右測定可能。
- 水平・1/100勾配・2/100勾配測定。

仕様

感度	0.50mm/m=0.0286°
精度	±2.50mm/m=±0.1432°以内
サイズ	120×115×80mm
重量	110g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
218760	ポストレベル／ブラック	ED-POSMB	¥2,160 (¥2,376)	X

M マイゾックス通常在庫品

X マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

特長

- 木製・アルミ製ポール、アルミ製スタッフにバンドで取付可能。
- 前後左右測定可能。
- 蓄光付。

仕様

感度	0.50mm/m=0.0286°
精度	±2.50mm/m=±0.1432°以内
サイズ	50×67×39mm
重量	47g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225557	ポストレベル・ミニ	ED-POSMMB	¥1,800 (¥1,980)	X

水平器・勾配計

測定・計測

1 測量

- プリズム
- GNSS・GPS
- スタッフ
- 三脚
- 測量鉛・杭
- 水準器・野帳
- 森林測量用品
- 測量計算・製図
- 測量機
- ドローン
- レーザー墨出器

2 工事記録

- ロッド
- ポール・ビンポール
- 黒板・チョーク
- 携帯用黒板
- カメラ

3 測定・計測

- 巷尺・コンベックス
- 距離計・ノギス
- 水平器・勾配計
- 温湿度計
- 風速計・風向計
- 大気環境計測器
- 振動計・騒音計
- 水質計・水分計
- 水位計・水深計
- 雨量計・流速計
- 地すべり計
- 照度計・電気計器
- 探知機・膜厚計
- ばかり
- タイマー・数取器

4 検査・試験

- 土質試験機
- 供試体型枠
- ひび割れ試験機
- 打診棒・ハンマー
- トランシーバー
- マーカー・スプレー
- ライン引き・墨つぼ
- コーン・ローブ
- 看板・警告灯
- ライト
- 内視鏡・点検ミラー
- メガホン・笛
- テント・地鎮祭用品
- 電動工具
- 事務所備品

5 工事・作業

- マーカー・スプレー
- ライン引き・墨つぼ
- コーン・ローブ
- 看板・警告灯
- ライト
- 内視鏡・点検ミラー
- メガホン・笛
- テント・地鎮祭用品
- 電動工具
- 事務所備品

6 安全・保安


- 安全保護具
- ウェア・バッグ
- 車両安全器具
- 防犯用品
- 防災用品
- 熱中症用品

百葉箱


Instrument Screen

myzox


簡単、スピーディに組み立て可能



床板に正面枠と背面枠を、
ほぞの凹凸を差し込んで組みます。



側面枠を、床板のほぞに合わせて固定。計器板を入れ正面・背面枠からボルトで固定します。




組み上げた枠に、止め金具部を合わせて屋根をのせボルトで固定すれば完成です。

特長

- 百葉箱本体はどの脚にも共通。
- スチール脚と木脚の選択式。(別売)

材質

- 檜(一部針葉樹材を使用しています)




設置サイズ(目安)

型式	75型	60型	51型	45型
a(上部・木脚)	85cm	70cm	61cm	55cm
b(スチール脚)	120cm	110cm	96cm	90cm

※木脚を使用した設置サイズはAと同じ。

※サイズはあくまで目安です。

片屋根タイプ

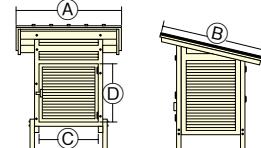

本体サイズ(目安)

屋根サイズ	A	B
75型／理振型	110cm	117cm
60型／準気象庁2号型	97cm	94cm
51型／準気象庁3号型	84.5cm	81cm
45型／準気象庁4号型	79cm	75cm

扉サイズ	C	D
75型／理振型	75cm	43cm
60型／準気象庁2号型	60cm	59cm
51型／準気象庁3号型	51cm	49.5cm
45型／準気象庁4号型	45cm	44cm

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
081104	両屋根／内寸750×750×780	75型	¥380,000 (¥418,000)	元
081093	片屋根／内寸600×600×620	60型	¥255,000 (¥280,500)	元
081092	片屋根／内寸510×510×530	51型	¥237,000 (¥260,700)	元
081091	片屋根／内寸450×450×470	45型	¥208,000 (¥228,800)	元
081130	スチール脚／設置高1,000mm	STL-A	¥40,000 (¥44,000)	M
081136	木脚／設置高1,800mm	WDL-C	¥41,500 (¥45,650)	元

30型小型百葉箱

Instrument Screen

myzox

組み立て済み※の小型タイプ




特長

- 組み立て不要で簡単設置。
- ※脚の取り付けは必要です。

仕様

全高	1,500mm
標準三脚	木脚付

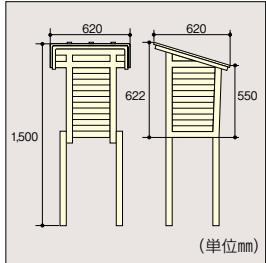

特小20型百葉箱(壁掛け・鉄柱取付兼用タイプ)

Ventilated Case For Meteorological Instrument "TYPE-20"

小型の自記温湿度計も格納でき、壁や鉄柱にも取付可能な兼用タイプ(Uボルト標準付属)



特長

- 壁掛けも鉄柱にも取り付け可能な兼用タイプ。
- 小型の自記温湿度計も格納可能。(W200×D180×H250mm以内)
- 高級な檜材使用。(一部は杉材)
- 金具類は全てステンレス製を使用。
- Uボルトを標準付属。直ぐ鉄柱に取り付け可能。

仕様

サイズ	幅		奥行		高さ
	本体部	内寸	200mm	180mm	
		外寸	250mm	200mm	390mm
	屋根部	300mm	265mm		250mm(最大330mm)
	裏板部	275mm	15mm		550mm
	重量			約3kg	

付属品

- Uボルト(2個)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
218608	片屋根／内寸200×180×250	特小20型	¥98,000 (¥107,800)	M

コードNo. 商品名／仕様 型式／タイプ 希望小売価格()内税込 備考
081088 片屋根／内寸300×300×450 30型／小型 ¥166,000 (¥182,600) 元

■マイゾックス通常在庫品

×マイゾックス取り寄せ商品

■メーカーより直送・送料別納

■メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■検査証明書等、提出可能

●受注生産品

RANKING No.1 特小14型百葉箱 Instrument Screen

壁掛け・鉄柱取り付け兼用タイプ



特長

- 高級な檜材を多く使用。(一部針葉樹材)
- 金具類は全てステンレス製。 ■ φ60.5mmの単管に使用可能なしボルトが標準付属。
- 組み立て済みで、直ぐ鉄柱に取り付け可能。
- 屋外用高耐久塗料使用。 ■ 通気穴3ヶ所。 ■ 羽形状: 単葉型。

仕様

サイズ	本体部	幅	奥行	高さ
		内寸	35mm	320mm
	外寸	180mm	68mm	350mm
	屋根部	200mm	152mm	8mm (板厚)
	裏板部	180mm	8mm (板厚)	500mm
	足長Uボルト		M8×118mm	
	重量			1.5kg (金具込み)

付属品

- Uボルト2個

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220811	片屋根/内寸140×35×320	特小14型	¥62,000 (¥68,200)	■


myzox

RANKING No.3 壁掛型百葉箱 Instrument Screen

組み立て済みの壁掛け型百葉箱

特長

- 壁にかけるだけ。

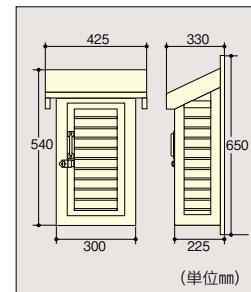

1測量

- プリズム
- GNSS・GPS
- スタッフ
- 三脚
- 測量鉛・杭
- 水準器・野帳
- 森林測量用品
- 測量計算・製図
- 測量機
- ドローン
- レーザー墨出器

2工事記録

- ロッド
- ボール・ピンボール
- 黒板・チョーク
- 携帯用黒板
- カメラ

3測定・計測

- 巷尺・コンベックス
- 距離計・ノギス
- 水平器・勾配計
- 温湿度計
- 風速計・風向計
- 大気環境計測器
- 振動計・騒音計
- 水質計・水分計
- 水位計・水深計
- 雨量計・流速計
- 地すべり計
- 照度計・電気計器
- 探知機・膜厚計
- はかり
- タイマー・数取器

4検査・試験

- 土質試験機
- 供試体型枠
- ひび割れ試験機
- 打診棒・ハンマー

5工事・作業

- トランシーバー
- マーカー・スプレー
- ライン引き・墨つぼ
- コーン・ロープ
- 看板・警告灯
- ライト
- 内視鏡・点検ミラー
- メガホン・笛
- テント・地鎮祭用品
- 電動工具
- 事務所備品

6安全・保安

- 安全保護具
- ウェア・バッグ
- 車両安全器具
- 防犯用品
- 防災用品
- 熱中症用品


myzox

RANKING No.2 特小14型百葉箱 Instrument Screen

单葉でも通気性が良い



おんどとり(P.218)が
スッキリ収まるジャストサイズ

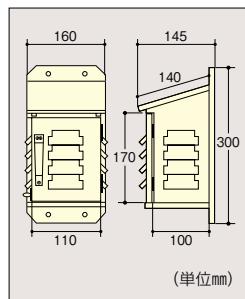

特長

- 内部がほぼ四角くサイズの制約が少ない。
- 单葉のため内部張り出しが片側4mmにとどまる。
- 60.5mmの単管に取り付け可能。

仕様

外寸	160×145×300mm
内寸	110×100×170mm

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224749	片屋根/内寸110×100×170	10型	OPEN	■

■ マイゾックス通常在庫品

■ マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

■ メーカーより直送・送料元払 (一部地域を除く)




乾湿計

佐藤計量器

Psychrometer

換算表を使って湿度を算出

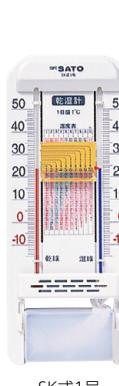

SK式1号



一般用

特長

- 乾球と湿球の温度を求め、その値と湿球温度から換算表を使って湿度を算出。

仕様

測定範囲	SK式1号	-10~50°C
一般用		-30~50°C

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
213329	-10~50°C	SK式1号	¥2,320 (¥2,552)	■
082842	-30~50°C	一般用	¥2,520 (¥2,772)	■

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

赤液棒状温度計

Stick Type Thermometer

毛細管に温管液を封入したスタンダードタイプ



仕様

サイズ 30cm

付属品

■ 標準ケース(プラスチック)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
082827	0~50°C	0220-00	¥940 (¥1,034)	M
082821	0~100°C	0110-00	¥900 (¥990)	M
082825	0~150°C	0280-00	¥1,170 (¥1,287)	M
082826	0~200°C	0290-00	¥1,270 (¥1,397)	M
082823	-5~105°C	0120-00	¥900 (¥990)	M
082828	-20~50°C	0230-00	¥1,310 (¥1,441)	M
082824	-20~105°C	0140-00	¥900 (¥990)	M
082829	-30~50°C	0240-00	¥940 (¥1,034)	M
082836	専用ステンレスケース/32cm	0955-00	¥2,060 (¥2,266)	M

56YK

スーパーEX高品質温湿度計

エンペックス

Thermo-Hygrometer

一般用では世界で初めての高精度スペック



EX-2717



EX-2718

特長

- 他に類のない高精度。
- 見やすく、読み取りやすい目盛。
- 台を取り外して壁掛けも可能。
- 日本製。

仕様

測定範囲	温度	-30~50°C
湿度		10~90%
精度	温度	±1°C (0~40°C)
	湿度	±2% (35~75%RH、常温にて)
サイズ		132×121×50mm
重量		220g

付属品

- 取扱説明書

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
217623	温湿度計(シルバー)	EX-2717	¥3,000 (¥3,300)	M
217624	温湿度計(ゴールド)	EX-2718	¥3,000 (¥3,300)	X


5DSU

温湿きろく君

国際チャート

Thermo-Hygrometer

円形記録紙で、温度、湿度の変化を同時に記録



※室内用

仕様

	KC10-WW	KC10-WM
記録時間	8日/1回転	32日/1回転
電源	単3マンガン乾電池1本	
目盛	温度 -10~40°C 相対湿度 0~100%RH	
精度	温度 ±2°C (記録紙最小目盛1°C) 相対湿度 ±5%RH	
サイズ	200×200×60mm	
重量	約650g	

付属品

- ペン: 赤青 各1本 記録紙30枚

発行可能書類

- 校正証明書(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
210062	温湿きろく君 8日用	KC10-WW	¥35,000 (¥38,500)	M
210064	温湿きろく君 32日用	KC10-WM	¥35,000 (¥38,500)	M

防雨型温湿度計

エンペックス

屋外設置も可能な防雨型



特長

- 熱中症の注意レベルをカラーゾーン表示。
- 見やすい大きな数字と指針。

仕様

防水性能	保護等級3、防雨型程度
測定範囲	0°C~50°C
湿度	20%~90%RH
精度	±1°C (0~40°C)
湿度	±7%RH (常温)
サイズ	約140×152×31mm
重量	約160g
設置方法	(取り付け用金具・ネジ付)
生産国	日本製

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220451	防雨型温湿度計	TM-2680	¥7,000 (¥7,700)	M

65BK

防雨型最高最低温度計

エンペックス

Waterproof Thermometer with Max. Min. Measuring

屋外設置も可能な防雨型



特長

- 30°Cまで測定可能なアナログ仕様。
- 壁掛け型。

仕様

測定範囲	-30°C~50°C
精度	±1°C (0°C~40°C)、 ±2°C (上記以外)
サイズ	直径約120×37mm
重量	85g
生産国	日本製

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223978	防雨型最高最低温度計	TM-2390	¥4,000 (¥4,400)	M

DWD3

ツインワイヤレス温度計

エンペックス

Twin Wireless Thermometer

はなれた2ヶ所の温度・最高最低値を表示



Check-1

- 送信距離最大60m
直接雨風が当たらない軒下や、リチウム電池使用で冷凍庫内にも設置可能(-30°C)*。
※通信距離は短くなります

特長

- 子機2台(最大60m)の温度を表示。
- 最高最低値のアラーム機能付。
- 子機2台とも別々の温度設定可能。
- 本体はマグネット、スタンド付。子機は壁掛、卓上設置が可能。

セット内容

- 本体 ■ 子機2台

- お試し用電池 ■ 取扱説明書

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225572	ツインワイヤレス温度計	TD-8401	¥5,000 (¥5,500)	X

■ 檢査証明書等、提出可能

● 受注生産品

■ マイゾックス通常在庫品

■ マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

■ メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

佐藤計量器



デジタル温湿度計

Digital Thermo-Hygrometer

最高最低温度・湿度を常時表示



仕様

測定範囲	温度	0~50°C
	湿度	20~95%RH
電源		単3形電池3本
サイズ		W230×H164×D27mm
重量		約510g(電池含む)

特長

- ヨコ182mm タテ92mmの見やすい大型表示。
- 設定した温度・湿度の上限、下限を超えると、ブザーと光(LED)でお知らせ。
- ブザー音の音量、オン・オフ切り替え可能。
- 壁掛けフック穴、卓上スタンド付。

付属品

- 単3形電池3本(モニター用)
- 取扱説明書

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

コードNo.

商品名/仕様

型式/タイプ

希望小売価格()内税込

備考

226265

デジタル温湿度計

PC-5410TRH

¥8,900 (¥9,790)


X

F6LA

リーラーデジタル温湿度計 PC-5200TRH 佐藤計量器

Solar Power Digital Thermo-Hygrometer

ソーラー電池を電源に使用

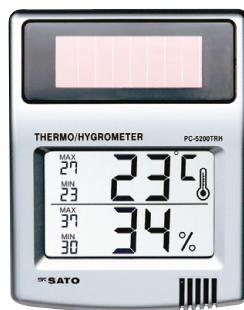

特長

- ソーラー(太陽電池)とボタン電池を装備したハイブリットモデル。
- 現在の温度・湿度、各最高と最低を表示、最高最低値は本体裏のボタンでリセット可能。
- 本体背面に壁掛け用穴・スタンド付。

仕様

測定範囲	温度	-10~50°C、湿度: 20~95%RH
	湿度	20~100%RH(内部)
最小表示		0.1°C/0.1%RH
測定間隔		約5秒
外部温度センサーケーブル長		約3m
電源		単3乾電池2本 電池寿命: 約1年(アルカリ乾電池使用)
サイズ		W100×H120×D25mm
重量		約180g(電池含む)

付属品

- ボタン電池 LR44 1個(本体に内蔵済)

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

コードNo.

商品名/仕様

型式/タイプ

希望小売価格()内税込

備考

218062

ソーラーデジタル温湿度計

PC-5200TRH

¥5,400 (¥5,940)

M

B7KX

デジタル温湿度計

Digital Thermo-Hygrometer

カスタム

一目でわかる「快適目安」表示機能付き



特長

- 温度、湿度のMAX/MIN値を表示。
- 時計表示(12/24H表示切替)。
- アラーム・スヌーズ機能。
- 壁掛け用穴・スタンド付。

仕様

測定範囲	温度	-10.0~+50.0°C
	湿度	10~95%RH
精度	温度	±1.0°C (0.0~40.0°C、それ以外±2.0°C)
	湿度	±5% (35~75%、それ以外±10%)
電源		単3乾電池2本
サイズ		W76×H128×D24mm
重量		約110g(電池含む)

付属品

- ISO3点セット(有償)

コードNo.

商品名/仕様

型式/タイプ

希望小売価格()内税込

備考

225042

デジタル温湿度計

CTH-233

¥2,800 (¥3,080)

X

デジタル温湿度計

Digital Thermo-Hygrometer

WBGT指数/インフルエンザ指数表示



特長

- 現在温度・湿度、最高最低値を切替表示。
- 最高最低値は今日および前日を記憶。
- 時計(12/24H)、WBGT値、絶対湿度。
- アラーム、WBGT警報機能付。
- 壁掛け用フック穴、スタンド付。
- 使い勝手の良い、正面操作キー配置。

仕様

測定範囲	温度	-9.9~50.0°C
	湿度	20~95%RH
電源		単4形電池2本
サイズ		W100×H120×D18mm
重量		約151g(電池含む)

付属品

- 単4形電池2本(モニター用)
- 取扱説明書

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
226055	デジタル温湿度計	PC-7300GTI	OPEN	X

3YVE



3ライン温湿度計

Thermo-Hygrometer

エー・アンド・ディ

ATG5



卓上温湿度

温度、湿度、時刻を同時に表示



特長

- 温度・湿度・時刻を同時に表示。
- 最高/最低温度・湿度の自動メモリー機能。
- 外部センサーで他の場所の温度を切替表示。
- 湿度測定は、温湿度計を設置している場所のみ。

仕様

測定範囲	温度	-10~50.0°C (内部)
	湿度	-50.0~70.0°C (外部)
最小表示		0.1°C/0.1%RH
測定間隔		約5秒
外部温度センサーケーブル長		約3m
電源		単4乾電池2本 電池寿命: 約1年(アルカリ乾電池使用)
サイズ		W100×H120×D25mm
重量		約180g(電池含む)

付属品

- 単4乾電池2本(モニタ用)
- 取扱説明書

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
217625	3ライン温湿度計	AD-5680	¥4,200 (¥4,620)	M

L4GV

グラフ付きデジタル温湿度計

Thermo-Hygrometer with Bar Graph

タニタ

グラフで温湿度の変化が一目瞭然



特長

- 1日の温湿度変化をグラフで表示。

- 過去7日分の温湿度変化をグラフ表示。

- 変化に合わせてグラフの縦軸調整と1段階あたりの温湿度を4段階に自動調整。

- 温度、湿度のグラフの切り替えや、過去のグラフの閲覧も簡単。

- 置き式、壁掛け式の2WAYタイプ。

仕様

測定範囲	温度	-9.9~50.0°C
	湿度	20~95%
精度	温度	±1.0°C (0.0~40.0°C、それ以外±2.0°C)
	湿度	±5% (35~75%、それ以外±10%)
電源		単4乾電池2本
サイズ		W107×H110×D26mm
重量		約176g(電池含む)

付属品

- 取扱説明書(保証書付)

- 単4乾電池2本

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223979	グラフ付きデジタル温湿度計	TT-580	OPEN	X

マイゾックス通常在庫品

マイゾックス取り寄せ商品

メーカーより直送・送料別納

メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

検査証明書等、提出可能

受注生産品

別

メー

温湿度計 testo 610

Thermo-Hygrometer

シンプルで使いやすく設計



特長

- ポケットサイズでコンパクト。
- 長期安定性に優れたテストの静電容量式センサを搭載。
- 精度2.5%RHでの出荷検査付。
- 露点・湿球温度演算機能付。
- ホールド表示機能＆最大値／最小値表示機能付。

仕様

測定範囲	温度	-10~50°C	分解能	温度	0.1°C
湿度	0~100%RH		湿度	0.1%RH	
精度	$\pm 0.5^{\circ}\text{C}$		使用環境	-10~50°C	
露点 ±2.5%RH (5~95%RH)		電源	単4アルカリ乾電池2本		
湿度		200時間 (バックライトオフの場合)		電池寿命	
電池寿命		119×46×25mm・47g (電池除く)		サイズ・重量	

付属品

- 出荷検査書
- ストラップ
- ベルトホルダー
- 保護キャップ
- 単4アルカリ乾電池2本

発行可能書類

- メーカー校正 3点書類付 (有償)

コードNo.

商品名/仕様

温湿度計

testo610

¥32,000

(税込)

別

6ELB

NEW

スマートプローブ温度計セット

Thermometer with Temperature Probes and Smartphone Operation

テスター

スマホ/タブレット専用



特長

- 汎用性のあるK熱電対プローブ3種類をセット。
- Bluetooth®接続で測定データをスマホに転送。
- 専用アプリでデータをPDFやCSVで保存・転送。

仕様

	ハンドル本体	浸漬温度	気体温度	表面温度
測定範囲	-60~1000°C	-50~400°C	-50~350°C	
精度	—	±1.0°C (-50~100°C)	±(1.0°C+値の1%)	
分解能		0.1°C		
電源	単4乾電池×3	—		
サイズ	129×31×31mm	φ5×115mm	φ4×99mm	φ12×136mm

セット内容

- 915iハンドル本体
- 浸漬温度プローブ
- 表面温度プローブ
- スマートケース
- 出荷検査書
- Bluetooth®ハンドル

発行可能書類

- メーカー校正 3点書類付 (有償)

コードNo.

商品名/仕様

スマートプローブ温度計

testo915i

¥34,000

(税込)

別

226267

内税込

備考

別

無線機能・ロガー機能付 デジタル温湿度計

Wireless Digital Thermo-Hygrometer



付属品

- ネックストラップ
- 単4アルカリ乾電池2本
- 取扱説明書

発行可能書類

- ISO3点セット (有償)

※本体+センサセットでご注文ください。



スマートプローブ温湿度計

Thermohygrometer Operated via Smartphone

テスター

スマホ/タブレット専用



特長

- 専用アプリをモバイル端末へ無料ダウンロードして使用。
- Bluetooth®接続で測定データをスマホで確認可能。
- 測定データは、レポート(PDF)、表形式(CSV)、グラフ、画像(JPG)またはExcelファイルとしてエクスポートし、モバイル端末への保存やメール送信が可能。

仕様

測定範囲	温度	-20~60°C	精度	温度	±0.5°C (0~60°C)
湿度	0~100%RH		湿度	±3.0%RH (10~35%RH)	±2.0%RH (35~65%RH)
精度	—		湿度	±3.0%RH (65~90%RH)	±5.0%RH (その他の範囲)
分解能					
電源	単4アルカリ乾電池3本		電池寿命	約150時間	
サイズ	本体: 218×30×25mm・プローブシャフト: 73mm				

付属品

- 出荷検査書
- 単4アルカリ乾電池3本

発行可能書類

- メーカー校正 3点書類付 (有償)

コードNo.

商品名/仕様

温度計 表面 & 空気セット

testo925set

¥20,000

(税込)

別

S3FF

NEW

温度計 表面&空気セット

Thermometer with Temperature Probes and Smartphone Operation

テスター

スマホ対応K熱電対プローブ温度計



特長

- 機能性と操作性に優れたデジタル温度計。
- パッケージ付ディスプレイ、堅牢かつコンパクトなボディ。
- アクリル連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート。

仕様

測定範囲	表面	-50~350°C
気体		-50~400°C
精度	プローブ	±1.5°C (-40~374.9°C)
本体		±(0.5°C+測定値の0.3%)
電源	単3乾電池×3本	
サイズ・重量	135×60×28mm・188g (本体)	

発行可能書類

- メーカー校正 3点書類付 (有償)

コードNo.

商品名/仕様

温度計 表面 & 空気セット

testo925set

¥39,800

(税込)

ULL6

佐藤計量器



MOVIE

特長

- Bluetooth®で測定値を送信 (最大約30m)。
- パソコン1台で複数台の本体から受信可能。
- 設定した記録間隔で測定データを自動送信。(1.2・5・10・15・30秒・1分の7通り)
- ロガー機能：最大200データ本体に記録。
- 最高／最低値、湿球温度、露点温度表示。

仕様

測定範囲	温度	センサによる
湿度	5.0~95.0%RH	
精度	0.1°C, 0.1%RH	
分解能		
電源	単4アルカリ乾電池2本	
サイズ	W65×H168×D35mm	
重量	約159g (電池含む)	

コードNo.

商品名/仕様

本体のみ

SK-110TRH-B

¥18,000

(税込)

別

225344

商品名/仕様

一体センサ

S110TRH-10

¥9,000

(税込)

別

225345

商品名/仕様

プローブセンサ

S110TRH-20

¥13,000

(税込)

別

225346

商品名/仕様

伸縮センサ

S110TRH-30

¥20,000

(税込)

別

225347

商品名/仕様

伸縮センサ

S110TRH-B

¥19,800

(税込)

別

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

TAND おんどとり series ラインアップ

TR7 series

TR-5i series

TR4A series



TR71A2



TR72A2

TR-51i
(センサ内蔵)TR-52i
(センサ外付)TR41A
(センサ内蔵)TA42A
(センサ外付)

	測定対象	温度	湿度	測定対象	温度	湿度	測定対象	温度	湿度	測定対象	温度	湿度	測定対象	温度	湿度
基本情報	測定範囲(温度)	−40~110°C	※1	測定範囲(湿度)	0~55°C	—	測定範囲(温度)	−40~80°C	—	測定範囲(湿度)	−60~155°C	—	測定範囲(温度)	−40~80°C	—
	測定範囲(湿度)	—	—	チャンネル数	各1ch	1ch	チャンネル数	1ch	1ch	防塵防水性能	—	IP67	チャンネル数	1ch	IP67
	チャンネル数	2ch(温度のみ)	—	防塵防水性能	—	—	防塵防水性能	IP64	—	防塵防水性能	—	IP64	チャンネル数	1ch	IP64
データ収集	Bluetooth®	○	○	無線/有線LAN	○	○	USB接続	○	○	スマホ/タブレット直接通信	○	—	Bluetooth®	○	○
	無線/有線LAN	○	○	USB接続	○	○	スマホ/タブレット直接通信	○	—	Bluetooth®	—	—	無線/有線LAN	—	—
	USB接続	○	○	スマホ/タブレット直接通信	○	—	スマホ/タブレット直接通信	○	—	無線/有線LAN	—	—	USB接続	—	—
データ閲覧	クラウド(おんどとりWeb Storage)	○	○	クラウド(おんどとりWeb Storage)	○	—	クラウド(おんどとりWeb Storage)	—	—	専用アプリ(無料)T&D Thermo	○	○	専用アプリ(無料)T&D Thermo	○	○
	専用アプリ(無料)T&D Thermo	○	○	専用アプリ(無料)T&D Thermo	○	—	専用アプリ(無料)T&D Thermo	—	—	専用アプリ(無料)T&D Thermo	○	○	専用アプリ(無料)T&D Thermo	○	○
	インターネット	○	○	インターネット	○	—	インターネット	—	—	専用アプリ(無料)T&D Thermo	—	—	専用アプリ(無料)T&D Thermo	—	—
	ローカルPC	○	○	ローカルPC	○	○	ローカルPC	○	○	専用アプリ(無料)T&D Thermo	—	—	専用アプリ(無料)T&D Thermo	—	—

※1 オプション／フッ素樹脂被覆センサ(TR-1106)使用時：−60~155°C

※2 おんどとり Jr TR-5i seriesを使用してデータを収集するには、コミュニケーションセット(TR-50U2)が必要です。

おんどとり各シリーズのデータ収集・閲覧の特長

TR7 series

無線LANまたは専用のスマート端末アプリでクラウド管理を簡単に導入できます。
USB接続によるPCへの直接データ吸い上げもでき、電池駆動で設置場所も制限されません。



TR-5i series

測定・記録したデータはオプションの TR-50U2 又は TR-57DCi を経由してPCへ転送し、グラフ表示・データ解析が可能です。



TR4A series

専用のスマート端末アプリで温度のクラウド管理を簡単に導入できます。
無料アプリのインストールと無料クラウド『おんどとり Web Storage』の登録だけで運用できます。



有線温度・温湿度口ガ - SK-L750シリーズ

Data Logger for Temperature & Humidity

佐藤計量器

付属のソフトウェアで環境のモニタリング・収集データの解析



仕様

	SK-L751	SK-L754
測定項目	L751-1 温度(2ch)	L754-1 温度・湿度(各1ch)
測定範囲	センサ 温度 湿度	サーミスタ 静電容量式湿度センサ -40.0~80.0°C -10.0~60.0°C -20.0~80.0°C 5~95%RH
分解能	0.1°C	0.1°C / 0.1%RH
サンプリング	1秒	
記憶容量	16,000データ/各チャンネル	
記憶間隔	1・2・5・10・15・30秒・1・2・5・10・15・30・60・90分	
外部メモリ	microSD/SDHC 32GBまで	
電源	単3形アルカリ乾電池2本またはACアダプタ(オプション)	
防塵防水性能	IP65	-
サイズ	W114×H80×D35mm (突起部含まず)	
重量	約232g (電池含む)	約227g (電池含む)

Check-1

■ 専用データ解析ソフトウェア(無償DL)

- ・グラフ表示・保存・印刷・各種解析(拡大・縮小、選択期間の解析・保存、積算解析機能など)
- ・USBハブ使用で最大10台の指示計を同時接続
- ・CSV形式で保存、市販の表計算ソフトで解析可能。
- ・リアルタイム監視
(指示計とPCを通信ケーブルで接続時)
計測値、最高値、最低値、平均値、累積指標(L754)、警報情報をリアルタイムモニタで表示



特長

- 最大16,000データを記録。パソコンやメモリカードにコピー可能(記憶中でも可能)
- 電池が切れても記憶したデータは内部メモリに保持。
- 記憶開始日時を予約設定可能。
- 上下限の警報値設定。
- 4種類の記憶方式
　　ワンタイム：メモリが一杯になるまで記憶。データ数が16000で自動的に終了。
　　エンレス：メモリが一杯になると先頭から上書き。
■ データ数指定：記憶するデータの数を1~16000の間であらかじめ指定。
■ メモリ分割：メモリを4分割、異なる場所や時間のデータを順次記憶。

付属品

- 通信ケーブル(1.5m)
- 単3形アルカリ乾電池2本
- 取扱説明書
- クイックマニュアル

発行可能書類

- ISO3点セット
※ISO3点セットは本体+センサセットでご注文ください。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223194	本体のみ/温度2ch	SK-L751	¥19,500 (¥21,450)	×
223195	温度/一体センサ	SK-L751-1	¥5,800 (¥6,380)	×
223196	温度/分離センサ	SK-L751-2	¥6,300 (¥6,930)	×
223197	本体のみ/温湿度	SK-L754	¥24,000 (¥26,400)	×
223198	温湿度/一体センサ	SK-L754-1	¥8,500 (¥9,350)	×
223199	温湿度/分離センサ	SK-L754-2	¥9,600 (¥10,560)	×

A8KM

無線温度・温湿度口ガ SK-L700Rシリーズ

Wireless Data Logger for Temperature & Humidity

佐藤計量器

親機1台で最大60台接続可能



仕様・中継器

通信距離	屋外見通し約400m/屋内見通し約100m ※通信距離は使用環境による
電源	USBバスパワー/単3形アルカリ乾電池2本/ACアダプタ(オプション)
サイズ	W114×H80×D35mm (アンテナ、突起部含まず)
重量	約230g (電池含む)


子機 ※センサは別売です。

	L700R-T-1	L700R-T-2(コード約1.6m)	L700R-TH-1	L700R-TH-2(コード約1.6m)
測定項目	温度(2ch)		温湿度(各1ch)	
センサ	サーミスタ		静電容量式湿度センサ	
測定範囲	温度 -10.0~60.0°C	-40.0~80.0°C	温湿度 -10.0~60.0°C -20.0~80.0°C	
湿度	-	-	5~95%RH	
分解能	0.1°C		0.1°C / 0.1%RH	
記憶容量	16000データ/各チャンネル			
記憶間隔	1・2・5・10・15・30秒・1・2・5・10・15・30・60分			
外部メモリ	microSD/SDHC 32GBまで			
電源	単3形アルカリ乾電池2本またはACアダプタ(オプション)			
サイズ	W114×H80×D35mm (アンテナ、突起部含まず)			
重量	約245g (電池含む)		約240g (電池含む)	

Check-1

■ 解析ソフトウェア(無償DL)

- ・グラフ表示、保存、印刷、各種解析
- ・設定した時間に自動データ収集も可能
- ・リアルタイム監視
- ・子機の測定値、電波状況、電池残量などの情報を確認可能
- ・ネットワークを構築する中継器、子機を簡単設定。増設、ルート変更も容易

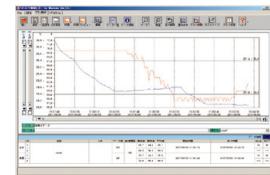

特長

- 配線不要で離れた場所に設置した機器のデータ収集・リアルタイム監視可能。
- パソコンへ接続した親機から中継器および子機を制御。
- 親機1台に対し、最大60台のネットワーク通信。広い測定場所をカバー。
※中継器を使用した接続は最大3段まで可能。
- 子機に記憶したデータはmicroSDカード(別売)にもコピー可能。
- 親機は2つの警報出力機能付。警報ブザーやランプに接続して、警報時の監視に使用可能。

付属品

- 親機・中継器 ■ 単3形アルカリ乾電池2本 ■ 通信ケーブル(1.5m)
- 子機 ■ センサは別売です。
■ 単3形アルカリ乾電池2本
■ 取扱説明書 ■ クイックマニュアル

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)※ISO3点セットは子機+センサセットでご注文ください。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222075	親機・中継器	SK-L700R	¥28,500 (¥31,350)	×
222076	子機 温度口ガ	SK-L700R-T	¥17,500 (¥19,250)	×
222077	温度口ガ用一体センサ	SK-L700R-T-1	¥5,800 (¥6,380)	×
222078	温度口ガ用分離センサ	SK-L700R-T-2	¥6,300 (¥6,930)	×
222079	子機 温湿度口ガ	SK-L700R-TH	¥22,500 (¥24,750)	×
222080	温湿度口ガ用一体センサ	SK-L700R-TH-1	¥8,500 (¥9,350)	×
222081	温湿度口ガ用分離センサ	SK-L700R-TH-2	¥9,600 (¥10,560)	×
222082	ACアダプタ	8229-50	¥4,500 (¥4,950)	×

藤田電機
製作所

Ranking
No.2

ウォッチロガー

Data Logger for Temperature & Humidity

温湿度測定モデル

温度や湿度を計測できるデータロガー



KT-255F
NFC通信タイプ

Check-1

■ NFC通信 (KT-255F)

NFC通信可能。FeliCaポート内蔵PC、PaSoRi、おサイフケータイ、スマートフォン(AndroidOS)などでデータ閲覧可能。



KT-255U
USBタイプ

特長

- 海外持ち出し時の該非判定書をいつでも発行可能。
- 航空機に搭載可能。(RTCA/DO-160G規格クリア)
- ±0.3℃の高精度。(KT-255F)
- PC用リーダー "PaSoRi" (別売) の使用で本体をリーダーに載せるだけでデータ取得可能。(KT-255F)
- USB通信のため専用リーダー不要。(KT-255U)
- 専用ソフトウェアをHPからダウンロード可能。

仕様

	NFC通信タイプ KT-255F	USBタイプ KT-255U
測定項目	温度／湿度	温度／湿度
測定範囲	温度 -40°C～80°C 湿度 0～99%RH	温度 -40°C～80°C 湿度 0～99%RH
記録容量	温度 16,000 湿度 16,000	温度 32,000 湿度 32,000
防塵防水性能	IP67	IP54
電池	CR2477	CR2477
サイズ・重量	W90×H34×D15mm・約45g	W90×H34×D15mm・約45g
記録間隔	1分～255分間隔	1分～255分間隔
対応リーダー	NFC通信 ("FeliCa"ポート内蔵PC・*PaSoRi*・"おサイフケータイ"スマートフォン(AndroidOS)) (USBケーブル直接通信)	—
コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ
219736	NFC通信タイプ／温度・湿度	KT-255F
219734	USBタイプ／温度・湿度	KT-255U
		希望小売価格()内税込 ¥13,800 (¥15,180) 別 ¥16,800 (¥18,480) 別

付属品

- USBケーブル (KT-255Uのみ)
- リチウム電池CR2477
- 電池交換用ドライバー
- 取扱説明書(保証書)

※フェリカ用リーダーの取り扱いもございます。

温湿度測定モデル

「手軽さ」「シンプル」にこだわった温度データロガー



KT-155F
NFC通信タイプ



KT-155U
USBタイプ



KT-155FP
NFC通信タイプ 外部センサ付(1m)
2.5mmプラグ先端球タイプ

Check-1

■ 120°Cまで測定できるプローブタイプ (KT-155FP)

本体は外に取り付け、プローブだけを測定したい場所に設置。先端の銀色部分は防水なので液体温度測定可能。

特長

- NFC通信採用。対応のスマホ、タブレットを近づけるだけでデータ取得可能。(KT-155F、KT-155FP)
- PC用リーダー "PaSoRi" (別売) の使用で本体をリーダーに載せるだけでデータ取得可能。(KT-155F、KT-155FP)
- USBケーブルで簡単データ取得。(KT-155U)
- 外付けプローブタイプで120°Cの高温測定可能。(KT-155FP)
- 専用ソフトウェアをHPからダウンロード可能。

仕様

	NFC通信タイプ KT-155F	KT-155FP	USBタイプ KT-155U
測定項目	温度	温度	温度
測定範囲	-40°C～80°C	-40°C～120°C	-40°C～80°C
記録容量	16,000	32,000	32,000
防塵防水性能	IP67	—	IP54
電池	CR2477	CR2477	CR2477
サイズ	W90×H34×D15mm	W90×H34×D15mm	W90×H34×D15mm
重量	約45g	約45g	約45g
記録間隔	1分～255分間隔	1分～255分間隔	1分～255分間隔
対応リーダー	NFC通信 ("FeliCa"ポート内蔵PC・*PaSoRi*・"おサイフケータイ"スマートフォン(AndroidOS)) (USBケーブル直接通信)	—	—

付属品

- 外付温度センサ (KT-155Pのみ)
- USBケーブル (KT-155Uのみ)
- リチウム電池CR2477
- 電池交換用ドライバー
- 取扱説明書(保証書)

※フェリカ用リーダーの取り扱いもございます。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
219744	NFC通信タイプ／温度	KT-155F	¥10,800 (¥11,880) 別	
220112	NFC通信タイプ／温度	KT-155FP	¥12,800 (¥14,080) 別	
219742	USBタイプ／温度	KT-155U	¥13,800 (¥15,180) 別	

7XX5

データロガー testo 184

Data Logger

ソフトウェア不要の温度・湿度・衝撃用データロガー



testo 184-H1

特長

- 専用ソフトウェアが不要。記録終了後に自動でPDF作成。
- 工場出荷時に温度校正データ(英文)付。
- 設定された上・下限値を超えた場合、本体のLEDの点灯とディスプレイにアラーム表示。
- NFC無線通信。



仕様

サイズ	44×12×97mm
重量	44g

付属品

- ウォールホルダー (testo 184-G1のみ)

	testo 184-H1	testo 184-G1	testo 184-T3
測定項目	温度・湿度	温度・湿度・加速度(衝撃)	温度
測定範囲	温度 0～100%RH 衝撃 —	温度 -20～70°C 湿度 0～100%RH 衝撃 0～27G	温度 -35～70°C 湿度 —
電池寿命*	約500日	約120日	約500日
分解能	0.1°C / 0.1%RH	0.1°C / 0.1%RH / 0.1G	0.1°C
精度	±0.5°C (0～70°C)、±0.8°C (-20～0.1°C)	±0.5°C (0～70°C)、±0.8°C (-20～0.1°C)	±0.5°C
±1 digit	±(1.8%RH+測定値の0.03%) (25°C, 5~80%RH) / 温度係数±(0.03%RH/K) (0~60°C)	±(測定値の5%+0.1G)	—
測定間隔	1分～24時間任意	1分～24時間任意 (秒/衝撃イベント)	1分～24時間任意
メモリ	60,000データ	64,000データ +1,000データ(衝撃イベント)	40,000データ
防塵防水性能	IP30	IP30	IP67
保管環境	−55～70°C	−35～70°C	−35～70°C

※約15分間隔25°C時

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220452	温湿度	testo 184-H1	¥34,000 (¥37,400) 別	
220453	温湿度・衝撃	testo 184-G1	¥62,000 (¥68,200) 別	
220454	温度	testo 184-T3	¥25,000 (¥27,500) 別	

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

測定・計測

- 1 激量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鉢・杭
水準器・野帳
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
- 2 工事記録
ロッド
ポール・ビンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

- 3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機・膜厚計
はかり
タイマー・数取器

- 4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

- 5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品

- 6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

デジタル温湿度SDデータロガー

Thermo-Hygro SD Data Logger

エー・アンド・ディ

簡単に温度、湿度、WBGT指数データをSDカードに記録可能

温湿度計



特長

- 温度・湿度・WBGT指数・日付・時刻をSDカードに記録。
- SDカードをパソコンに接続するだけで簡単にデータ処理可能。
- 空き容量1GBのSDカードで連続30年以上のデータが記録可能。
- 温湿度、WBGT指数の上限と下限をアラーム設定可能。

付属品

- SDカード(お試し用)
- ACアダプタ
- 取扱説明書



発行可能書類

- 校正証明書(有償)

仕様

表示項目	温度(気温)、相対湿度、WBGT指数、時刻
測定項目	温度(気温)、相対湿度
WBGTの表示範囲	-2~62°C(最小表示0.1°C)
	0~50°C(最小表示0.1°C)
測定範囲	20~90%RH(相対最小表示0.1%RH)
	±1°C(0~50°C)
測定精度	±5%(30~70%RH)、±10%(その他)
	温度
データロガー機能	記録項目
	ファイル形式
保存先	テキスト形式
	SDカード、SDHCカード(SDXC非対応)
電源	ACアダプタ(出力定格:DC 5V/500mA)又は単3アルカリ乾電池3本(別売)
サイズ	W91×H110×D30mm
重量	約140g(SDカード、電池含まず)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
218573	デジタル温湿度SDデータロガー	AD-5696	¥18,000 (¥19,800)	■

Y7Y8

SDカードデータロガーデジタル温湿度・気圧計

Digital Thermo-Hygro-Barometer

マザーツール

SDカードにデータ保存可能なデジタル温湿度・気圧計



特長

- SDカード(1~16GB)を取り込むだけでExcelデータ編集可能。
- MAX/MIN値表示、データホールド機能付。
- 壁面・卓上の両タイプ。
- 気圧単位(hpa/mmHg/inHg)切り替え可能。(MHB-382SD)

付属品

- 壁面取付ユニット
- SDカード8GB
- 取扱説明書
- 単4乾電池6本



仕様

	MHB-382SD	MHT-381SD
測定項目	温度・湿度・気圧	温度・湿度
測定範囲	0~50°C(0.1°C)	
	10~90%RH(0.1%RH)	
測定精度	10~1100hpa(0.1hpa)	—
	±0.8°C	
測定精度	±4%RH(70%RH未満)	±(4%rdg+1%RH)(70%RH以上)
	±2hpa(1000hps以下)	—
データ出力	SDカード/USB出力	
時計機能	内蔵(年/月/日/時/分/秒)	
測定間隔	5/10/30/60/120/300/600秒またはAuto 初期設定は60秒	
電源	単4乾電池6本/DC9Vアダプタ(別売)	
サイズ	W80×H132×D32mm	
重量	約285g	約282g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
219738	温湿度・気圧	MHB-382SD	¥30,000 (¥33,000)	■
219739	温湿度	MHT-381SD	¥28,000 (¥30,800)	■

U7B5

シグマII型温度記録計 クオーツ式 佐藤計量器

Recording Thermometer

温度だけを記録するシンプル機能の記録計



仕様

測定範囲	-15~40°C
精度	±1°C(10~30°C、その他: ±2°C)
サイズ	W336×H295×D148mm
重量	約2.9kg(電池除く)

付属品

- 7日用記録用紙55枚(1年分)
- 記録紙保管用パインダー
- 単2乾電池2本 ■ ペン

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

シグマII型温湿度記録計 佐藤計量器

Thermo-Hygrograph

1日、7日、32日の3レンジの計測スパンを採用

仕様

測定範囲	温度 -15~40°C 湿度 0~100%RH
サイズ	W336×D148×H295mm
重量	3.1kg(7210-00) 3.3kg(7215-00)

付属品

- 7日用記録用紙55枚(1年分)
- 記録紙保管用パインダー
- 単2乾電池2本 ■ ペン

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
082776	本体 クオーツ式	7210-00	¥83,900 (¥92,290)	■
220100	本体 手巻式(1・7日)	7215-00	¥199,900 (¥219,890)	■
226150	記録紙 1日用/400枚	7210-80	¥22,000 (¥24,200)	■
226151	記録紙 7日用/55枚	7210-82	¥4,800 (¥5,280)	■
082949	替ペン紫/12本	7238-02	¥27,000 (¥29,700)	■

6 安全・保安

安全保護具

ウェア・パッケージ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

5 工事・作業

トランシーバー

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警報灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

4 検査・試験

土質試験機

供試体型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

3 测定・計測

卷尺・コンベックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

温湿度計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

地すべり計

照度計・電気計器

探知機・膜厚計

はかり

タイマー・数取器

2 工事記録

ロッド

ボール・ピンボール

黒板・チョーク

携帯用黒板

カメラ

1 測量

プリズム

GNSS・GPS

スタッフ

三脚

測量鉛・杭

水準器・野帳

森林測量用品

測量計算・製図

測量機

ドローン

レーザー墨出器

レーザー墨出器

マザーツール

ほっとコーナー

温度を記録・測定する

温度計の種類

◎汎用性の高いプローブ式

プローブ(外付けセンサ)式は、好きな時に好きな方法で測定。センサを変えるだけであらゆる対象を測定できます。

メリット

- ・センサ部分を交換するだけで繰り返し使用可能
- ・1台で複数箇所測定可能

デメリット

- ・自動測定不可
- ・対象によっては表面に測定跡が残る

P.223
~228



▶ここがポイント!!

■アスファルト舗装時の温度設定

アスファルト舗装では、敷均した時の温度が110°C以上であるかどうかを温度計で計測しなければなりません。舗装完了後は、路面温度が50°C以下に冷えてから交通車両を通すように定められています。

■アスファルト用センサはどこまで埋めたらいいの?

センサの太さ(φ)×20mmが検知部です。そのため、それ以上深くセンサを埋めることで、より正確にアスファルトの内部温度を測定することができます。
(例)センサの太さがφ5の場合: φ5×20mm=100mm→100mm以上センサを埋めることを推奨します。

■センサの太さ(φ)で変わる、反応速度と耐久性

細いセンサ: 測定結果が出るまでの速度は速いが、折れやすい。
太いセンサ: 測定結果が出るまでの速度は遅いが、折れにくい。

◎完全埋め込み型で自動測定

完全埋め込み型で、コンクリート内部の温度を測定。工期短縮に貢献します。打設直後から硬化までのコンクリート温度を測定可能です。

P.229

メリット

- ・表面仕上げに影響しない
- ・電気結線不要
- ・自動で長期間測定

デメリット

- ・埋め込みのため再利用不可
- ・携帯などタブレットが必要
- ・表面近くの設置が必須



◎触れずに測る放射温度計

放射温度計は、温度計を対象物に向けるだけで温度を測定。放射温度計の発展形である「サーモグラフィ(熱画像装置)」では温度の分布を画像として捉えることができます。

P.230
~233

メリット

- ・対象物に触れずに測定でき、危険箇所や食品なども計測可能
- ・応答速度が速い

デメリット

- ・放射率の設定が必要
- ・物体の表面温度しか測定できない
- ・測定環境によって誤差がある



デジタルアスファルト温度計

Digital Asphalt Thermometer

myzox

R422

温度計センサセットで購入後すぐに使用可能



仕様

本体

表示	最大4桁表示
センサ	K熱電対センサ
測定範囲	-200~1370°C
分解能	-200~200°C: 0.1°C 201~1370°C: 1°C
精度	-200~200°C: ±(0.3%rdg+1°C) 201~400°C: ±(0.5%rdg+1°C) 401~1370°C: ±(0.3%rdg+1°C)
使用環境	0~50°C / 0~80%RH
保管環境	-10~60°C / 0~80%RH
サンプリング	約1秒/回
電源	9V乾電池1本
電池寿命	約150時間
サイズ	164.1×53.7×34.3mm
重量	約178.5g (電池含む)

標準センサ(SE-IN)



オプション

- 表面温度センサ(SE-SU)
測定範囲: -20~400°C
サイズ: φ15×115mm
ケーブル長: 1m

Check-1



HOLD機能

HOLD機能は測定した値を表示したままにすることが可能。HOLD状態(Hマーク)を点滅でお知らせ。

セット内容

- AST10本体
- 標準センサ(SE-IN)
- ビーズ型K熱電対センサ(SE-WI)
- 9V乾電池1本(お試し用)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格() 内税込	備考
223318	本体+センサセット	AST10	¥19,000 (¥20,900)	M
223319	標準センサ/200mm	SE-IN	¥4,900 (¥5,390)	M
223320	表面温度センサ	SE-SU	¥6,300 (¥6,930)	M
223451	ビーズ型センサ	SE-WI	¥1,300 (¥1,430)	M
223452	ミニチュアコネクタ	MCCN	¥1,100 (¥1,210)	M

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)
※ISO3点セットは、本体+センサセットでご注文ください。

マイゾックス通常在庫品

マイゾックス取り寄せ商品

メーカーより直送・送料別納

メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

検査証明書等、提出可能

受注生産品

myzox

223

1 測量

- プリズム
- GNSS・GPS
- スタッフ
- 三脚
- 測量鉛・杭
- 水準器・野帳
- 森林測量用品
- 測量計算・製図
- 測量機
- ドローン
- レーザー墨出器

2 工事記録

- ロッド
- ポール・ビンポール
- 黒板・チョーク
- 携帯用黒板
- カメラ

3 測定・計測

- 巷尺・コンベックス
- 距離計・ノギス
- 水平器・勾配計
- 温湿度計
- 風速計・風向計
- 大気環境計測器
- 振動計・騒音計
- 水質計・水分計
- 水位計・水深計
- 雨量計・流速計
- 地すべり計
- 照度計・電気計器
- 探知機・膜厚計
- はかり
- タイマー・数取器

4 検査・試験

- 土質試験機
- 供試体型枠
- ひび割れ試験機
- 打診棒・ハンマー
- トランシーバー
- マーカー・スプレー
- ライン引き・墨つぼ
- コーン・ロープ
- 看板・警告灯
- ライト
- 内視鏡・点検ミラー
- メガホン・笛
- テント・地鎮祭用品
- 電動工具
- 事務所備品

5 工事・作業

- マーカー・スプレー
- ライン引き・墨つぼ
- コーン・ロープ
- 看板・警告灯
- ライト
- 内視鏡・点検ミラー
- メガホン・笛
- テント・地鎮祭用品
- 電動工具
- 事務所備品

6 安全・保安

- 安全保護具
- ウェア・バッグ
- 車両安全器具
- 防犯用品
- 防災用品
- 熱中症用品

1 測量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鏡・杭
水準器・野帳
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド
ボール・ピンボール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機・膜厚計
はかり
タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機
供試体型枠

ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警報灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品

6 安全・保安

安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品



メモリ機能付・防水デジタル温度計 SK-1260

Digital Thermometer

佐藤計量器


ハンディタイプのボディに多機能を集約した実用性の高いデジタル温度計




SK-S106KB
アスファルト用(樹脂グリップ)
0~300°C / φ5×L250mm
SUS304/先トガリ コード1.1m付




SK-S230K
一般計測用(液体、粘性体、半固体用)
-100~700°C / φ3.2×L230mm
SUS316/先角 コード1.1m付




SK-S100K
一般計測用(液体、粘性体、半固体用)
-100~300°C / φ2.3×L150mm
SUS316/先角 コード1.1m付




SK-S103K
アスファルト用(オールステンレス)
0~300°C / φ5×L250mm 耐熱(200°C)
SUS304/先トガリ コード1.1m付



SK-S101K
一般計測用(液体、粘性体、半固体用)
-100~700°C / φ3.2×L250mm
SUS316/先角 コード1.1m付



SK-S109K
アスファルト用
0~300°C / φ5×L250mm
SUS304/先トガリ コード1.1m付



SK-S102K
中・高温用
0~800°C / φ4.8×L500mm
SUS316/先角 コード1.1m付



DK-K-0.32
被覆熱電対
φ0.32mm×5m
先端溶接無・コネクタ付



SK-S301KB
静止表面用(中温)
0~600°C
先端部φ25×L40mm
コード1.1m付



SK-S307K
静止表面用(一般計測、低温)
-30~400°C
先端部φ17×L25mm
コード1.1m付



SK-S102T
耐圧・水温測定用
-30~100°C
φ17×L123mm
コード10m付

デジタルアスファルト温度計

Digital Asphalt Thermometer

カスタム

最大値ホールド、オフセット設定機能付



仕様

- 測定範囲: -50°C ~ 1,300°C
- 分解能: 0.1°C: -50~199.9°C 1°C: 上記以外
- コード長: 約1m
- 電源: 9V乾電池1本(別売)
- サイズ: W71×H148×D36mm
- 重量: 約190g(電池含む)

付属品

- ソフトケース
- 取扱説明書

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)
- *ISO3点セットは、本体+センサセットでご注文ください。



佐藤計量器

Waterproof Digital Thermometer

防水アスファルト温度計 SK-270WPシリーズ

Waterproof Digital Thermometer

様々なニーズに対応したデジタル温度計



SK-270WP-KM

SK-270WP-BM
(Bluetooth®対応モデル)

特長

- 防水性・耐熱・耐衝撃・アルコール耐性の高い本体。
- オートパワーオフ機能、ローパッテリーマーク付。
- HOLD機能付。(SK-270WP-KMのみ)

仕様

	SK-270WP-KM	SK-270WP-BM
測定範囲	本体: -50~300°C	
分解能	0.1°C	
記録間隔	—	1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分
通信距離	—	約30m ※使用環境により変動あり
電源	単4アルカリ乾電池2本	
サイズ	本体 約W70×H171×D40mm(突起部を除く) センサ コード: 約0.7m (S270WP-41以外)、約0.8m (S270WP-41)	
重量	重量155g(電池含む)	159g(電池含む)

付属品

- センサ(S270WP-02) ■ 指示計ビニールカバー
- ネックストラップ ■ 単4アルカリ乾電池2本 ■ 取扱説明書

発行可能書類

■ ISO3点セット(有償) ※ISO3点セットは、本体+センサセットでご注文ください。



デジタルアスファルト温度計

Digital Asphalt Thermometer



PDF

測定・計測

付属センサ
S270WP-02 中心温度測定センサ φ3×200mm(先トガリ)
-40~250°C

S270WP-01 標準センサ φ3×100mm(先トガリ)
-40~250°C

S270WP-03 揚げ油測定センサ φ3×400mm(先丸)
-40~250°C

S270WP-04 中心温度測定センサ φ2×150mm(先トガリ)
-40~250°C

S270WP-05 中心温度測定センサ φ2×45+φ3×55mm(先トガリ)
-40~250°C

S270WP-41 鉄板表面温度測定センサ 検出部φ9mm(平面)
25~200°C

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格() 内税込	備考
222937	本体+センサセット	SK-270WP-KM	¥22,400 (¥24,640)	M
224582	本体+センサセット	SK-270WP-BM	¥30,900 (¥33,990)	M
222293	センサ/φ3×200mm	S270WP-02	¥11,500 (¥12,650)	X
222292	センサ/φ3×100mm	S270WP-01	¥9,900 (¥10,890)	X
222294	センサ/φ3×400mm	S270WP-03	¥14,300 (¥15,730)	X
222295	センサ/φ2×150mm	S270WP-04	¥13,200 (¥14,520)	X
222296	センサ/φ2×45+φ3×55mm	S270WP-05	¥14,300 (¥15,730)	X
224266	センサ/検出部φ9mm	S270WP-41	¥18,600 (¥20,460)	X
222297	交換用指示計ビニールカバー	8078-90	¥780 (¥858)	X

1 測量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ三脚
測量鉢・杭
水準器・野帳
森林測量用品
測量計算・製図測量機
ドローン
レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド
ポール・ピンボール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3 測定・計測

巷尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機・膜厚計
はかり
タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

過酷な現場にも適している衝撃吸収ゴムラバー付

特長

- Kタイプ熱電対センサ(JIS規格)を接続可能。
- 温度センサの末接続または断線をLEDランプでお知らせ。
- オフセット調整可能。
- データホールド、最高値/最低値メモリー機能付。

仕様

本体表示範囲	-50°C~1,300°C
最小表示	0.1°C (-50°C~199.9°C) 1°C (-50°C~1300°C) (分解能切替ボタンにて切替)
精度	±(0.3%rdg+1°C) (-50°C~1,000°C), ±(0.5%rdg+1°C) (1,000°C~1,300°C) 精度保障温度範囲(18°C~28°C)
温度表示間隔	2.5回/秒
電源	9V乾電池1本
サイズ	W62×H184×D35mm(保護ケース含まず)
重量	約165g(保護ケース、電池含まず)

付属品

- 热電対ワイヤーセンサ(AD-1214相当)
- 热電対温度センサ(AD-1215)
- 9V乾電池1本(モニタ用)
- 保護ケース(本体に装着済)
- 取扱説明書

AD-5601A

AD-1214相当
ワイヤーセンサ
-50~200°C
ケーブル長: 約1mAD-1217
表面温度測定センサ -50~500°C
約φ15mm ケーブル長: 約560mmAD-1214
ワイヤーセンサ -50~200°C
ケーブル長: 約1mAD-1218-230
針状シース型 -50~700°C
約φ3.2×230mm ケーブル長: 約1mAD-1218-350
針状シース型 -50~700°C
約φ3.2×350mm ケーブル長: 約1m

■ ISO3点セット(有償)
※ISO3点セットは、本体+センサセットでご注文ください。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格() 内税込	備考
217412	本体+センサセット	AD-5601A/1215	¥15,500 (¥17,050)	M
217899	内部温度センサ/-50~700°C	AD-1215	¥6,000 (¥6,600)	M
218598	表面温度センサ/-50~500°C	AD-1217	¥10,000 (¥11,000)	M
224753	センサ/-50~700°C	AD-1218-230	¥8,500 (¥9,350)	X
224754	センサ/-50~700°C	AD-1218-350	¥9,800 (¥10,780)	X
224755	ワイヤーセンサ/-50~200°C	AD-1214	¥1,800 (¥1,980)	X

■ マイゾックス通常在庫品

✖ マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品



デジタル温度計

Digital Thermometer

イチネン
TASCO

高精度・高速応答で確実かつ迅速な温度測定が可能

測定・計測

温湿度計



TA410-110(本体のみ)

※本体のみでの使用はできません。
別途センサをオプション品からご選定ください。



表面温度センサセット
TA410AB

- 本体(TA410-110)
- 収納ケース
- 表面センサ(TA410-1)
- 延長用補償導線(TA410-4)

表面センサ TA410-1
-50~200°C / (φ15 / φ10) × 100mm



表面センサ(高温タイプ) TA410-11
-65~500°C / (φ16 / φ3) × 120mm



内部温度センサ TA410-2
-100~500°C / φ3 × 150mm



内部温度センサ(ロングタイプ) TA410-2-250
-100~500°C / φ3 × 250mm



空気センサ TA410-3
-50~200°C / 155mm



伸縮ロッド付空気センサ TA410-3DX
-50~200°C
コード長 / 140cm
収納~最長 / 23cm~110cm



延長用補償導線

TA410-4 1mコード

TA410-4-5 5mコード

TA410-4-10 10mコード



高温表面セット
TA410AC

- 本体(TA410-110)
- 収納ケース
- 表面センサ(TA410-11)
- 延長用補償導線(TA410-4)



内部温度センサセット
TA410AE

- 本体(TA410-110)
- 収納ケース
- 内部センサ(TA410-2)
- 延長用補償導線(TA410-4)



表面・内部温度センサセット
TA410AF

- 本体(TA410-110)
- 収納ケース
- 表面センサ(TA410-1)
- 内部センサ(TA410-2)
- 延長用補償導線(TA410-4)



高温表面・内部温度センサセット
TA410AG

- 本体(TA410-110)
- 収納ケース
- 表面センサ(TA410-11)
- 内部センサ(TA410-2)
- 延長用補償導線(TA410-4)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224590	表面温度センサセット	TA410AB	¥39,200 (¥43,120)	別
224591	高温用表面センサセット	TA410AC	¥46,500 (¥51,150)	別
223649	内部温度センサセット	TA410AE	¥37,100 (¥40,810)	別
223626	表面・内部センサセット	TA410AF	¥46,100 (¥50,710)	別
225596	高温表面・内部センサセット	TA410AG	¥51,700 (¥56,870)	別
217146	本体のみ	TA410-110	¥27,000 (¥29,700)	別
217147	表面センサ	TA410-1	¥9,200 (¥10,120)	別
221201	表面センサ／高温	TA410-11	¥18,000 (¥19,800)	別
217150	内部温度センサ	TA410-2	¥5,800 (¥6,380)	別
221202	内部温度センサ／ロング	TA410-2-250	¥6,400 (¥7,040)	別
217151	空気センサ	TA410-3	¥6,900 (¥7,590)	別
225597	伸縮ロッド付空気センサ	TA410-3DX	¥14,500 (¥15,950)	別
217155	延長用補償導線／1mコード	TA410-4	¥4,200 (¥4,620)	別
225598	延長用補償導線／5mコード	TA410-4-5	¥8,700 (¥9,570)	別
225599	延長用補償導線／10mコード	TA410-4-10	¥15,500 (¥17,050)	別

仕様

測定範囲	-99.9~1,200°C
分解能	0.1°C (-99.9~199.9°C) / 1°C (200~1,200°C)
電源	9Vアルカリ乾電池1本
電池寿命	100時間以上
使用環境	5~40°C、20~85%RH以内(結露なきこと)
保管環境	0~50°C、20~85%RH以内(結露なきこと)
サイズ	42×187×24mm
保護構造	日常生活防水構造

付属品

- 9V乾電池1本
- 取扱説明書
- 収納ケース

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)
※ISO3点セットは、本体+センサセットでご注文ください。

マイゾックス通常在庫品

マイゾックス取り寄せ商品

メーカーより直送・送料別納

メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

検査証明書等、提出可能

受注生産品

大型液晶デジタル温度計

Digital Thermometer Large-Sized Display

見やすい大型表示のデジタル温度計



1チャンネル SK-1110



2チャンネル SK-1120

仕様

	SK-1110	SK-1120
表示範囲	-73.3~1371°C	-203.3~1368°C
電源	単4電池(R03)6本	単4電池(LR03)6本
電池寿命	約110時間	約80時間
材質	ABS樹脂	
サイズ	W72×H151×D35mm	
重量	約240g(電池含)	約255g(電池含)

付属品

- 取扱説明書
- 本体ビニールカバー
- 単4電池6本

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)
※ISO3点セットは、本体+センサセットでご注文ください。

オプション品

SK-K010 標準センサ -50~300°C φ2.3×150mm(先トガリ) コード約0.75m	MC-K7103 アスファルト用センサ 0~300°C φ5.0×250mm(先トガリ) 耐熱コード1.5m	MC-K7106 アスファルト用センサ(取手樹脂) 0~300°C φ5.0×250mm(先トガリ) コード1.5m
MC-K7301 静止表面用センサ 0~600°C φ25.0×40mm コード1.5m	MC-K7500 耐圧・水温測定用センサ -30~100°C φ17.0×123mm コード約10m	
コードNo. 220303	商品名/仕様 本体のみ / 1チャンネル	型式/タイプ SK-1110
224744	本体のみ / 2チャンネル	希望小売価格()内税込 ¥14,600 (¥16,600) M ■
220304	標準センサ	SK-1120 ¥16,500 (¥18,150) X ■
220458	アスファルト用センサ	SK-K010 ¥12,200 (¥13,420) M ■
220460	アスファルト用センサ(取手樹脂)	MC-K7103 ¥21,400 (¥23,540) X ■
220461	静止表面用センサ	MC-K7106 ¥17,800 (¥19,580) X ■
220464	耐圧・水温測定用センサ	MC-K7301 ¥20,200 (¥22,220) X
		MC-K7500 ¥30,800 (¥33,880) X ■

ミニ表面温度計 testo905-T2 テストー

testo Surface Thermometer

小型で低価格ながら、精密計測が可能



特長

- クイックミニ表面温度計。
- バネ式センサで凹凸のある表面にも対応。
- 高速計測。
- ポケットに収まり、携帯に便利。
- 自動オフ機能付。
- ボタン1つの簡単操作。

仕様

測定範囲	-50~350°C (短時間の場合500°Cまで)
精度	±1°C (-50~+99.9°C) ±(1°C + 測定値の1%) (その他の範囲)
サイズ	W40×H70×L220mm

付属品

- 単4乾電池3本

発行可能書類

- メーカー校正 3点書類付(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
212326	-50°C~350°C	testo905-T2	¥21,000 (¥23,100) M ■	

昇らーず温度計

Asphalt Thermometer

ダンプトラックの荷台に昇降せず測定可能

NETIS

KT-180018-VE



測定部



特長

- 荷台からの落下事故がなくなり、安全で敏速な温度測定が可能。
- 荷台への昇降時間が不要で、測定時間を大幅に縮短。
- 固定することで、写真撮影も一人で可能。

Check-1



■ 視認性向上

反射テープで夜間作業
も可能です。

Check-2



■ 持ち運び便利

折り畳み可能で、持ち
運びに最適。

仕様

サイズ	使用時: W650×L1,400×φ25.5mm 折り畳み時: W247×L1,369mm		
材質	アルミ		
重量	2kg (フレームのみ。温度計、センサ除く)	商品名/仕様	希望小売価格()内税込 225882 昇らーず温度計
		型式/タイプ	NNS-7
		備考	OPEN
			別

2USV

アスファルト用温度計

佐藤計量器

Thermometer for Asphalt

膨張係数の異なる2種類の金属を張り合せたバイメタル式

仕様

測定範囲	0~200°C
------	---------



AT-80 針長さ20cm



AT-80K 針長さ20cm



AT-100 針長さ20cm



AT-100K 針長さ20cm



AT-150 針長さ20cm



AT-150K 針長さ20cm

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
082921	白 / φ80mm	AT-80	¥8,300 (¥9,130) M	
082922	白 / φ100mm	AT-100	OPEN	M
082923	白 / φ150mm	AT-150	OPEN	M
211745	黒 / φ80mm	AT-80K	¥8,300 (¥9,130) M	
211746	黒 / φ100mm	AT-100K	OPEN	M
211747	黒 / φ150mm	AT-150K	¥15,800 (¥17,380) M	

M マイゾックス通常在庫品

X マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

4チャンネル温度口ガ

4 Channels Thermo Data Logger

佐藤計量器

工事現場やコンクリート養生温度の管理に



特長

- 4か所の温度を同時測定、記録。
- SDカードに測定値を記録。
- 上限温度の警報機能付。
- 多種のオプションセンサを用意(別売)。

仕様

表示範囲	-202~1372°C
記録間隔	1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分
電池寿命	約500時間 ※常温、アルカリ乾電池使用、記録間隔1分、パックライトOFF、測定値表示OFFの時
サイズ	約W158×H110×D40mm
重量	約420g(電池含む)

付属品

- 単3アルカリ乾電池4本
- SDカード(8GB)
- キヤリングケース
- 専用解析ソフトウェアCD-ROM
- 取扱説明書

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)
※ISO3点セットは、本体+センサセットでご注文ください。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220455	本体のみ	SK-L400T	¥39,900 (¥43,890)	■
220456	専用ACアダプタ	8191-90	¥4,500 (¥4,950)	■
220457	汎用センサ	MC-K7100	¥11,400 (¥12,540)	■
220458	アスファルト用センサ	MC-K7103	¥21,400 (¥23,540)	■
220460	アスファルト用センサ(取手樹脂)	MC-K7106	¥17,800 (¥19,580)	■
220461	静止表面用センサ	MC-K7301	¥20,200 (¥22,220)	■

MC-K7100

標準センサ -100~300°C φ2.3×150mm コード1.5m

MC-K7103

アスファルト用センサ 0~300°C φ5.0×250mm(先トガリ) 耐熱コード1.5m

MC-K7106

アスファルト用センサ(取手樹脂) 0~300°C φ5.0×250mm(先トガリ) コード1.5m

MC-K7301

静止表面用センサ 0~600°C 先端部φ25.0×40mm コード1.5m

MC-K7500

耐圧・水温測定用センサ -30~100°C φ17.0×123mm コード約10m

ワイヤー10m

MC-K7105

ステンレスシールド付ワイヤーセンサ -100~300°C φ0.65×10m コード0.3m

8250-94

被覆熱電対

φ0.32mm×10m

DK-K

被覆熱電対

φ0.32mm×100m

ASTM

ミニチュアコネクタ

ワイヤーセンサ用

8191-92

屋外設置用
防水ケース

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220464	耐圧水温測定用センサ	MC-K7500	¥30,800 (¥33,880)	■
220459	シールド付ワイヤーセンサ	MC-K7105	¥19,200 (¥21,120)	■
222481	被覆熱電対 / 10m	8250-94	¥10,000 (¥11,000)	■
221494	被覆熱電対 / 100m	DK-K	¥42,900 (¥47,190)	■
221368	ミニチュアコネクタ	ASTM	¥2,600 (¥2,860)	■
221370	屋外設置用防水ケース	8191-92	¥28,000 (¥30,800)	■

YD8K

デジタル4ch温度計 TM-947SD

Digital Thermometer

マザーツール

コンクリート養生温度の管理に



TP-02A
一般計測用センサ -50~500°C
φ3.2×100mm ケーブル長1.2m

TPK-01
ビーズ型K熱電対センサ -30~200°C
ケーブル長1m/3m/5m

特長

- K熱電対センサで温度測定可能。(K熱電対センサ別売)
- Max./Min.値表示、データホールド機能付。
- 4チャンネル同時測定。
- T1-T2温度差同時測定。

付属品

- SDカード(8GB)
- K熱電対センサTPK-01(1m)2本
- ソフトケース ■ 単3乾電池6本
- 取扱説明書

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

※ISO3点セットは、本体+センサセットでご注文ください。

仕様

センサ	K熱電対		
センサタイプ	分解能	測定範囲	精度
Kタイプ	0.1°C	-50.1°C~100°C -50°C~999.9°C	±(0.4%+1°C)
	1°C	1,000~1,300°C	±(0.4%+1°C)
データ出力	SDカード/RS-232C/USB出力		
使用環境	温度0~50°C 濡度10~85%RH		
サイズ・重量	W68×H177×D45mm・約489g		
電源	単3乾電池6本 DC9V(※ACアダプタは別売)		

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
218577	本体のみ	TM-947SD	¥33,000 (¥36,300)	別
218599	一般計測用センサ	TP-02A	¥6,000 (¥6,600)	別
218601	ビーズ型K熱電対1M	TPK-01-1M	¥1,200 (¥1,320)	別
221203	ビーズ型K熱電対3M	TPK-01-3M	OPEN	別
221204	ビーズ型K熱電対5M	TPK-01-5M	OPEN	別

KEYTEC

ワイヤレスコンクリート温度センサ T-BLOCK

Wireless Thermometer

専用アプリで最大4センサ同時データ取得

NETIS

KK-200006-VE



PDF

特長

- 完全防水でコンクリート内部埋込型。
- 寒中・暑中コンクリートのひび割れ防止に貢献。
- ワイヤレス通信距離1.5倍*。
- 約30%小型軽量化。
- 蓋の取り外しで電源ON・OFF可能。
- 内部温度測定だけでなく、圧縮強度も算出可能。
- 外に設置すれば外気温の温度差も同時に管理可能。

※SR-2と比較。

仕様

測定範囲／温度精度	-30～80°C / ±1°C	保存データ	12,288データ(15分間隔で128日間)
Bluetooth®通信範囲	約12m(空気中では40m)	バッテリー寿命	最長約4ヶ月
測定インターバル	15分	サイズ	W38×H38×D12mm

Check-1

■ コンクリート養生温度管理に最適

- リアルタイムデータ表示(積算温度、圧縮強度、温度、最小・最大温度)
- 打設から約120日分の記録可能(15分毎)
- 打設後から自動測定と自動記録
- プリセット機能搭載
- 通知機能搭載(閾値や目標強度への到達時)



測定・計測

ワイヤレスコンクリート温度センサ SmartRock3


Wireless Thermometer

KEYTEC

さらに使いやすく堅牢に

NETIS

KK-200006-VE

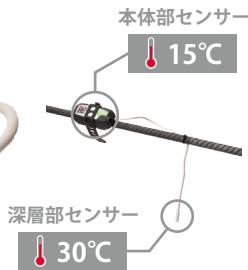

特長

- 完全内部埋込型。
- 完全防水。
- ワイヤレス通信距離1.5倍*。
- 2箇所計測可能。

※SR-2と比較。



MOVIE

仕様

測定範囲	-30～85°C
分解能	0.1°C
Bluetooth®通信範囲	約12m(空気中では40m)
測定インターバル	15分
保存データ	5760データ(打設から約60日分)
バッテリー寿命	最長約4ヶ月
サイズ・重量	L80×W42×H26mm・30cm:66g, 3m:128g

Check-1

SmartRock3 の新機能

1 ワイヤレス
通信距離
1.5倍
※1 SR-2と比較
最大8m → 12 m

2
温度センサー
内蔵
2箇所計測

3
さらに
使いやすく
堅牢に
簡単設置
頑丈設計・簡単取付

3 測定・計測

巷尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機・膜厚計
はかり
タイマー・数取器

ワイヤレスコンクリート温湿度センサ BlueRock2

Wireless Thermo-Hygrometer

KEYTEC

コンクリート温湿度を測定可能

NETIS

KK-200006-VE



特長

- 完全埋め込み型。
- 結線処理不要。
- リアルタイムデータ表示。(温度、相対湿度)
- 専用アプリは、Android・iOSスマートフォン・タブレット対応。
- 専用アプリで、CSV・簡易報告書(PDF)の出力からプロジェクト管理まで対応。

付属品

- 専用スマートフォンアプリ(センサ管理用アプリ)
※無償ダウンロード

仕様

測定範囲	温度: -30～60°C 相対湿度: 0～100%
精度	温度 ±1°C 相対湿度 20～80%: ±2% 20%または80%: ±3% ヒステリシス: ±1%
Bluetooth®通信範囲	6～8m (BlueRockの発信ユニットをコンクリート表面から5cmに埋設した場合)
測定インターバル	1分～24時間(任意)
保存データ	2500データ 時間・日付・温度・相対湿度・打設(電源ON)から最長2年の記録可能
サイズ	W39×H39×D20mm

※注文時にユーザー名が必要です。



①本体を鉄筋にくりつけ固定
②コンクリート打設
(スイッチON)
コンクリート表面から5cm以内に設置

③専用無料アプリで、
本体センサ内に記録
されたデータを読み込み

土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ローブ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

■ マイゾックス通常在庫品

■ マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

■ メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

■ 受注生産品

myzox

229

ほっとコーナー

- 非接触型温度計の基礎知識 -

◆ 正しく測定するための知識

1. 「放射率」の設定をしてから測定しましょう

物体から放射される赤外線の量は同じ温度の物体であっても物体の材質や表面状態によって異なります。放射温度センサで温度を測定する場合は、物体によって放射の割合を補正する必要があります。これを「放射率」と呼びます。同じ物質でも表面が粗いと放射率は高くなります。従って、最も精度良く測定するためには高精度接触温度計で放射率を計算し、放射温度計の放射率を調整する必要があります。

放射率目安の一覧

人の肌	0.97	コンクリート	0.92~0.95
ゴム・水等	0.95	アスファルト	0.85
ガラス	0.85~0.95	材木	0.90


2.D : S (距離係数) を考えて測定しましょう

放射温度計は測定対象から離れていても測定できますが、離れば離れるほど測定する範囲が広くなります。

レーザーマーカーが出る放射温度計もありますが、レーザーマーカーはあくまで測定範囲の中心付近を示しているだけであって、本当はその周りを円形で測定しています。例えば、魚の温度を測定する場合、測定範囲内にまな板などが入ってしまった場合、まな板の温度と魚の温度の平均値が表示されるので誤差が生まれます。

測定範囲は計算で導き出すことができます。測定対象からの距離と、測定範囲を比率で表した数値をD:S(距離係数)と言います。D=測定距離、S=測定範囲の直径となるので、D:Sが10:1の場合、測定対象から400mm離れた位置から測定すると $400 \div 10 = 40$ となり、測定範囲は40mmになります。

魚の温度を測定する場合…

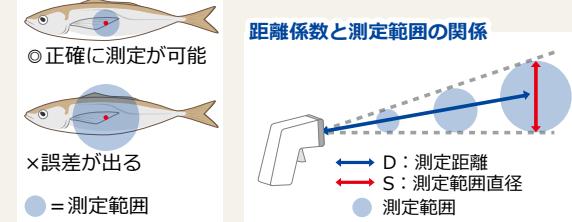

◆ 放射温度計とサーモグラフィの違いは?

放射温度計の発展型として赤外線サーモグラフィがあります。測定原理は放射温度計と変わりはありません。放射温度計が対象物(範囲)の温度を1個の数値として出力するのに対して、サーモグラフィでは面として広範囲の温度分布を映像化することができます。



Q サーモグラフィはどのような現場で使われているの?

面として測定できることを生かして電気設備の劣化調査や、外壁タイルの浮きの調査、問題箇所の温度変化による検査など広く使われています。

RANKING No.1 防水放射温度計 SK-8950

佐藤計量器

Infrared Radiation Thermometer

濡れた手でも操作可能

IP 54
放射率
設定可

特長

- サークルタイプのレーザーマーカーで、測定箇所の目安を確認可能。
- PSCマーク付。
- MAX、MIN、AVG、DIF (MAX-MINの温度差) 表示。
- 設定した上限・下限値を超えたブザーでお知らせ。
- 液晶バックライト、オートパワーオフ機能付。
- 写真撮影に最適な、ホールド機能付。(1分)

仕様

測定範囲	-60~550°C		
精度	0.0~550°C: ±2%rdg または±2°Cのいずれか大きい値 上記以外: ±(2°C+5%rdg)		
放射率	0.10~1.00 (0.01単位)		
距離係数	D:S=12:1		
防塵防水性能	IP54		
電源	単4アルカリ乾電池2本		
サイズ	W42×H143×D80mm		
重量	約196g (電池含む)		
コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込 備考
222691	-60~550°C	SK-8950	¥13,700 (¥15,070) M

4MDU

RANKING No.3 赤外線放射温度計 SK-8750

佐藤計量器

Infrared Radiation Thermometer

素早く表面温度を測定

放射率
設定可

特長

- 測定対象物に直接触れずに素早く測定。
- PSCマーク付。
- バックライト付。
- ホールド機能付。(約15秒間)
- レーザーマーカー(赤色サークル)ON・OFF可能。

仕様

測定範囲	-34~356°C		
精度	±2.5°Cまたは±2.5%rdgの大きい方: 0°C以上±(2.5%+5%rdg)°C: 0°C未満 ※条件 環境23±3°C 放射率0.95		
放射率	0.95、0.70、0.30 (3点切替)		
距離係数	D:S=12:1		
サイズ	W36×H173×D72mm		
重量	約152g (電池含む)		
付属品	■ 単4形アルカリ電池2本 ■ ネックストラップ ■ 取扱説明書		
コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込 備考
226056	-34~356°C	SK-8750	¥7,900 (¥8,690) M

P7XM

NEW 赤外線放射温度計 SK-8350

佐藤計量器

Infrared Radiation Thermometer

マイナス60°Cから1550°Cまでの広い温度レンジをカバー

放射率
設定可

特長

- サークルタイプのレーザーマーカーで測定場所の目安を容易に確認可能。
- 設定した上限及び下限警報機能付。
- ホールド機能付。

仕様

測定範囲	-60~1,550°C		
放射率	0.10~1.00 (0.01単位)		
距離係数	D:S=約35:1		
サイズ	約W48×H212×D154mm		
重量	約350g (電池含む)		

付属品

■ 取扱説明書	■ ハンドストラップ		
■ ISO3点セット(有償)	■ 単4形アルカリ電池2本		
コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込 備考
226545	-60~1,550°C	SK-8350	¥44,000 (¥48,400) X

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

M マイゾックス通常在庫品

X マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

防水放射温度計 IR-310WP

Infrared Radiation Thermometer



水周りでの温度測定作業が可能。

発行可能書類

ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
219767	-60~550°C	IR-310WP	¥13,800 (¥15,180)	M

6YSW

放射温度計 CT-2000DS

Infrared Radiation Thermometer

ハンディガンタイプ



付属品

■取扱説明書
■ビニールカバー
■センサーキャップ
■9V乾電池(試供品)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223021	-50~580°C	CT-2000DS	¥9,100 (¥10,010)	M

YAA7

放射温度計

Infrared Thermometer

環境温湿度、露点温度、湿球温度の測定が可能



付属品

■K熱電対センサ
■取扱説明書
■9V乾電池(試供品)

発行可能書類

ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225058	-50~550°C	IR-310H	¥21,800 (¥23,980)	X

5X4D

カスタム

IP54防塵防水性能付の現場向き

IP 54
放射率設定可

特長

- 現場でも安心して使える防塵防水性能。(IP54)
- 1ポイントレーザーマーカー。
- 液晶部バックライト付。
- 温度管理に便利なHi/Loアラーム機能付。

仕様

測定範囲	-60~550°C
分解能	0.1°C (-9.9~199.9°C)、1°C (上記以外)
精度	±2%rdgまたは±3°Cの大きい方
サンプリング	1回/秒
放射率	0.10~1.00 (0.01単位)
距離係数	D:S=12:1 (60cmでφ5cm)
電源	単4乾電池(1.5V)2本
サイズ	W43×H144×D117mm
重量	約195g (電池含む)

レーザー付赤外線放射温度計 testo 810

テスト

Infrared Radiation Thermometer



放射率設定可

特長

- ワンポイントレーザー付赤外線放射温度計。
- 気体温度計測も可能。
- 温度差表示機能付。(例:窓表面と気温)
- ホールド表示機能&最大値/最小値表示機能付。
- 放射率の設定可能。

仕様

表面温度	気体温度
-30~300°C	-10~50°C
分解能	0.1°C
精度	±2.0°C (-30~+100°C) 計測値の±2% (その他の範囲)
距離係数	D:S=6:1
放射率	0.20~1.00 (設定可)
電源	単4アルカリ乾電池2本
電池寿命	50時間 (バックライトオフの場合)
サイズ	119×46×25mm
重量	90g (保護キャップ及び電池含む)

付属品

- ストラップ ■ベルトホルダー
- 保護キャップ ■単4乾電池2本
- 出荷検査書 ■取扱説明書

発行可能書類

- メーカー校正 3点書類付(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
217269	-30~300°C	testo 810	¥23,000 (¥25,300)	M

J3KB

放射温度計 GIS500

BOSCH

Infrared Radiation Thermometer

物体表面温度を非接触でワンタッチ測定



放射率設定可

特長

- コンパクトなガンタイプで、使いやすさ抜群。
- バックライト付。
- 3段階の放射率で、より正確な測定可能。
- 連続測定可能。
- 測定ポイントを示すレーザー光付。

仕様

測定範囲	-30~500°C
測定可能距離	0.1~1.25m
放射率	高放射率:0.95 中放射率:0.85 低放射率:0.75
距離係数	D:S=12:1
レーザー	650nm<1mW クラス2
電源	単3アルカリ乾電池2本
電池寿命	最大約9時間
サイズ	W54×H171×D101mm
重量	220g (乾電池含む)

付属品

- キャリングバッグ
- 単3アルカリ乾電池2本(モニター用)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223970	-30~500°C	GIS 500	¥11,000 (¥12,100)	X

JA5A

放射温度計

マザーツール

Infrared Radiation Thermometer

-35~1600°Cまで広範囲測定



放射率設定可

特長

- 高角度D:S比=60:1。
- 最大値/最小値/平均値/温度差表示機能。
- バックライト付。
- microSDカード、USB出力でPCにデータ転送可能。
- K熱電対温度測定可能。(センサ別売)

仕様

測定範囲	放射温度	-35~1600°C
K熱電対	-64~1400°C (センサにより異なる)	
分解能	0.1°C (-9.9~999.9°C) 左記以外は1°C	
精度	±[1.5°C + (0.05×測定値)] ≈ -35~0°C時 ±1.5%または±1.5°Cの大きい方0~1600°C時	
放射率	K熱電対 ±1%または±1°Cの大きい方	
距離係数	0.10~1.00 (出荷時:0.95)	
電源	USBコード お試し電池2本	
電池寿命	SDカード	
サイズ	約16時間	
重量	W176×H203×D58mm	

付属品

- 携帯ケース
- CDドライバー
- 取扱説明書

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221749	-35~1,600°C	MT-11	¥44,000 (¥48,400)	別

■検査証明書等、提出可能

●受注生産品

M マイゾックス通常在庫品

X マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)


Ranking No.2 赤外線サーモカメラ
Infrared Thermal Camera

温度分布確認、異常温度の素早い検出に



Check-1

- 3点の温度表示
 - ①画面中央の温度 中
 - ②最高温度 (Max) 緑
 - ③最低温度 (Min) 赤



Check-2

- 热画像と可視画像の重ね合わせ (6段階)

特長

- トリガーを押して測定画面をメモリーカードに保存。
- 保存画像はUSBケーブルでパソコンへ転送可能。
- 日付と日時が保存画像のファイル名に反映。
- 設備や機器の異常確認、電子基板の温度分布把握、住宅・器具・衣服などの断熱や保温性の確認。



MOVIE

仕様

測定範囲	-20.0~650.0°C (表示: -22.0~655.0°C)
分解能	0.1°C (中央スポット)、1°C (MAX/MIN)
放射率	0.01~1.00 (0.01単位)
センサ	熱解像度: 32×32pixels 視野角: 33°×33°
カメラ	画像解像度: 640×480pixels 固定焦点
電源	単4電池4本 (電池寿命: 約6時間)
サイズ	W43×H175×D68mm
重量	約174g (電池含む)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格() 内税込	備考
225341	赤外線サーモカメラ	SK-8500	¥49,800 (¥54,780)	■

U8KK

NEW

サーモキャプチャー IR

Thermography Camera

カスタム

独自の画像処理機能で熱画面を鮮明に表示

IP 54




特長

- 最長約8時間連続使用可能な大容量バッテリー。
- 2m落下耐性、IP54準拠の防塵防水性能。
- PC専用の無償提供ソフトでデータ管理・編集レポート作成が可能。

Check-1

- 4種類の画像モード

用途に合わせて、4種類の画像モードを切り替えてご使用できます。

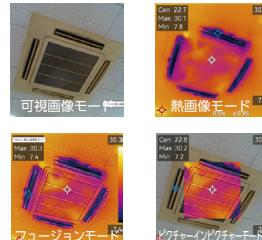

仕様

測定範囲	-20~+550°C
精度	±2°C または ±2%rdg (どちらか大きい方)
画素数	赤外線解像度: 96×96ピクセル
放射率	0.01~1.00 可変
電源	リチウムイオン充電池
使用時間	約8時間
サイズ	約196×59×78mm
重量	約285g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格() 内税込	備考
226270	サーモキャプチャーIR	THG-02	¥58,000 (¥63,800)	■

■ マイゾックス通常在庫品

■ マイゾックス取り寄せ商品

付属品

- 取扱説明書 (保証書付)
- ソフトキヤリングケース
- リストストラップ
- USBケーブル

発行可能書類

- ISO3点セット (有償)

NEW 赤外線サーモグラフィ

Wireless Thermal Imager for Smartphone

テスター

シンプル操作のスマホ専用サーモグラフィ

IP 54

特長

- 低価格ながら256×192ピクセルの高画素。
- 専用アプリ (無償) で最高/最低温度点表示、デルタT (温度差)、画面上に10点までの温度を表示など測定・解析機能が充実。

Check-1

- お手持ちのスマホと連携

専用アプリをダウンロード (無償) して業務効率化を実現。スマホに取付けたり、三脚用ねじ穴にカメラ棒を付けて高所の撮影を行うことも可能です。



仕様

測定範囲	-20~+350°C
精度	±3°C または 測定値の3% (どちらか大きい方)
画素数	熱画像: 256×192ピクセル
視野角	48°×36°
取付ホルダー	伸縮幅: 120~170mm 厚さ: 12mmまで
電源	充電式内蔵リチウムイオンバッテリー
サイズ	165×45×38mm
重量	195g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格() 内税込	備考
226269	赤外線サーモグラフィ	testo 860i	¥84,000 (¥92,400)	別

JK6K

スマートフォン用赤外線カメラ FLIR ONE PRO

FLIR

Thermal Camera on Smartphones

スマホアクセサリーで、サーモグラフィ撮影が可能



特長

- アプリで便利に解析。(スポット・サークル・ボックス)
- 写真保存＆すぐに共有。
- 温度差をより明瞭にするVividIR™画像処理エンジンを搭載。
- 1.8mからの落下にたえる耐久性のある設計。



付属品

- 専用ポーチ

Check-1

- 画像の詳細と鮮明度



仕様

	TA410NE-1	TA410NE-2
対応OS	iOS (ver10.1以降)	Android (ver5.0.0以降)
熱画像解像度(可視)	160×120 (155万画素)	
測定範囲	-20~400°C (0.15°C)	
視野角	55°×43°	
精度	±3°C または ±5% (環境温度15~35°C)	
放射率	95% / 80% / 60% / 30%	
サイズ・重量	68×34×14mm・36.5g	

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格() 内税込	備考
222486	iOS対応 (Lightningコネクタ)	TA410NE-1	¥62,000 (¥68,200)	元
222487	Android対応 (USB-C)	TA410NE-2	¥62,000 (¥68,200)	元

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

RANKING
No.1
サーモ
グラフィ


コンパクトサーモグラフィカメラ FLIR C3-X/C5/C8

Compact Thermal Camera

クラウド活用で簡単共有、業務効率を加速する

IP
54

MSX機能搭載

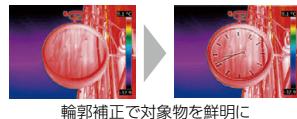


輪郭補正で対象物を鮮明に

Check-1

■ ワンタッチレベルスパン (C5/C8専用機能)

注目したい部分をワンタッチするだけで選択した範囲内での温度差表示が可能です。

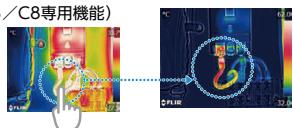

仕様

	C3-X	C5	C8
熱画像解像度	128×96	160×120	320×240
測定範囲(分解能)	-20~300°C (0.07°C)	-20~400°C (0.07°C)	-20~450°C (0.05°C)
視野角／瞬間視野角(IFOV)	54°×32° (7.9mrad)	54°×42° (6.3mrad)	35°×27° (2.0mrad)
精度	±3°C または 3% (環境温度15~35°C)	0~100°C: ±2°C 100~450°C: ±2%	
画像調整	自動・手動	自動・手動・ワンタッチ	
デジタルZOOM	×	○(1-4X)	
電源	充電式内蔵リチウムイオンバッテリー		
サイズ	138×84×24mm	138×84×34mm	
重量	190g (バッテリー含む)		

付属品

■ USB (TypeA-TypeC) ケーブル ■ 専用ポーチ ■ ストラップ

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格() 内税込	備考
224756	FLIR C3-X	TA410FC-X	¥99,800 (¥109,780)	元
223971	FLIR C5	TA410FC-5	¥140,000 (¥154,000)	元
N226541	FLIR C8	TA410FC-8	¥198,000 (¥217,800)	元

1 激量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鉛・杭
水準器・野帳
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2 工事記録
ロッド
ポール・ビンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機・膜厚計
はかり
タイマー・数取器

4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品


6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

赤外線サーモグラフィカメラ

Infrared Thermography

FLIR

最新技術のMSXとWi-Fi機能を搭載

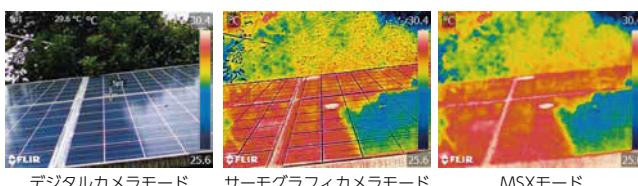

■『MSX機能』搭載。3タイプの撮影モードで些細な欠損も見逃さない
MSX(スーパーAFインコントラスト機能)は、リアルタイムで画像を補正することができ、構造物の詳細や発熱箇所の判別が熱画像上で容易に行えます。
また、デジタルカメラモードとの同時撮影も可能で、同画角の可視画像を簡単に生成することができます。

様々なシーンや用途で使える
豊富なラインアップ

E86とE96は一般社団法人赤外線劣化診断技術普及協会(JAIRA)の推奨する赤外線解像度をクリアしています。さらに温度測定範囲が拡張されているため、電気、機械的資産の機械的資産の加熱箇所や隠れた異常を簡単に発見できます。



近距離から中距離まで対応

手軽で万能なサーモグラフィカメラをお求めの方へ

RANKING
No.3
サーモ
グラフィ

PDF

温度

温度

距離

面積

面積

近距離から遠距離まで対応

あらゆる現場で、精度の高い測定をお求めの方へ



PDF

※1 E54除く

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格() 内税込	備考
225734	FLIR E5-PRO / 160×120	TA410CB-XP	¥240,000 (¥264,000)	元
225735	FLIR E6-PRO / 240×180	TA410CC-XP	¥320,000 (¥352,000)	元
225736	FLIR E8-PRO / 320×240	TA410CD-XP	¥480,000 (¥528,000)	元

※2 オプションで1000°Cまで拡大可能

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格() 内税込	備考
225012	FLIR E54 / 320×240	TA410FE-54	¥850,000 (¥935,000)	元
225013	FLIR E76 / 320×240	TA410FE-76	¥998,000 (¥1,097,800)	元
225014	FLIR E86 / 464×348	TA410FE-86	¥1,760,000 (¥1,936,000)	元
225015	FLIR E96 / 640×480	TA410FE-96	¥2,090,000 (¥2,299,000)	元

■カメラ本体 ■キャリングケース ■USBケーブル

■バッテリー 1個(E8は2個、充電スタンド付)
■充電用ACアダプタ ■サポートインフォメーションシール

- カメラ本体 ■ACアダプタ 2個(バッテリー充電用、カメラ用) ■バッテリー2個
- バッテリー充電器 ■キャリングケース ■レンズキャップ ■SDカード ■トルクスレンチ
- ハンドストラップ/ブレット 2個 ■レンズキャップ/ストラップ ■前面保護カバー
- ケーブル(USB2.0A / TypeC 1m・USBTypeC 1m) ■ネジ1個 ■前面保護カバー留め具
- ストラップ 3個(リスト・バッテリー充電器・カメラ用) ■サポートインフォメーションシール

■マイゾックス通常在庫品

■マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

携帯型 風速計比較表


型式	DAM-30	SP-82AT	PC-51D	AM-01U	testo410-2	testo410-1	5020-0882	
測定項目	風速 温度	風量 温度	風速 温度	風速 温度	風速 温度	風速 温度	風速 温度	
測定範囲(風速:m/s)	1~30	0.4~20	1.1~20	0.4~20	0.4~20	0.4~20	0.4~25	
最大/最小値表示	最大 最小	最大 最小	最大 最小	最大 最小	最大 最小	最大 最小	最大 最小	
平均風速表示	任意の時間	—	5秒/10秒/13秒 切替可	任意の時間	任意の時間	任意の時間	任意の時間	
希望小売価格(税込)	OPEN	¥17,600	¥23,100	¥24,200	¥33,000	¥26,400	¥16,500	
型式	TA411RB	TA411W	testo410i※	testo417	VA893	AM-4207SD	testo405i※	AM-4220
測定項目	風速 温度	風速 温度	風速 温度	風速 温度	風速 温度	風速 温度	風速 温度	風速 温度
測定範囲(風速:m/s)	0.4~40	0.4~40	0.4~30	0.3~20	0.4~30	0.4~25	0~30	0.9~35
最大/最小値表示	最大 最小	最大 最小	最大 最小	最大 最小	最大 最小	最大 最小	最大 最小	最大 最小
平均風速表示	任意の時間	任意の時間	任意の時間・複数点	任意の時間・複数点	任意の時間	任意の時間	任意の時間・複数点	—
希望小売価格(税込)	¥55,000	¥35,200	¥24,200	¥92,400	¥44,000	¥42,900	¥28,600	¥36,300

※アプリによる画面表示になります
GMA8RANKING
No.1 デジタル風速計
風速計

Digital Anemometer

myzox

コンパクトで片手で操作可能

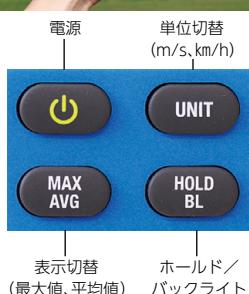風速
温度

特長

- ビューフォート風力階級表示。
- 風速単位切替可能(m/s, km/h)。
- データホールド機能搭載。
- MAX値&平均値表示。
- 暗所で便利なバックライト付。
- 電池残量表示で急なバッテリー切れを回避。

付属品

- 単4乾電池3本
- 取扱説明書

仕様

測定範囲	風速	1~30m/s
	温度	-10~50°C
分解能	風速	0.1m/s
	温度	0.1°C
精度	風速	±(5%rdg + 0.5m/s)
	温度	±2°C
サンプリング		約2回/秒
オートパワーオフ		約5分
使用環境		0~40°C 80%RH以下
保管環境		-10~60°C 75%RH以下
電源		単4乾電池3本
サイズ		W54×H163×D30mm
重量		約120g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222323	風速・温度	DAM-30	OPEN	M

4HVS

RANKING
No.3 ポケットサイズマルチ風速・風量計
風速計

Digital Air Volume & Anemometer

マザーツール

風速・風量・温度の測定可能な小型・低価格モデル

風速
風量
温度

特長

- 携帯に便利な軽量・小型設計。
- 風速・風量・温度の測定可能。
- 最大/最小値表示。
- データホールド機能搭載。
- 液晶バックライト付。
- ロバッタリー機能搭載。

付属品

- 取扱説明書
- コイン型リチウム電池1個

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

仕様

測定範囲	風速	0.4~20.0m/s
	風量	0.024~36000CMM
	温度	0~50°C
分解能	風速	0.1m/s
	風量	0.001 / 0.01 / 0.1 / 1CMM
	温度	0.1°C
精度	風速	±3%F.S
	風量	±3%F.S
	温度	±1.2°C
使用環境		0~50°C 80%RH以下 (ただし露結なきこと)
電源		コイン型リチウム電池 (CR2032) 1個
サイズ		W45×H120×D20mm
重量		約160g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
219770	風速・風量・温度	SP-82AT	¥16,000 (¥17,600)	M

M マイゾックス通常在庫品

X マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

風速計ミニ PC-51D

Anemometer

RANKING

No.2

風速計

風速
温度

あらゆる状況でより精度の高い風速、風温の測定が可能

特長 ■折りたたみでき、ポケットに収納可能。

仕様

測定範囲	風速	1.1~20.0m/s
	温度	-15.0~50.0°C
精度	風速	±0.9m/s (1.1~10.0m/s) ±2.0m/s (上記以外)
	温度	±1.0°C
電源	コイン型リチウム電池(CR2032)1個	
サイズ	W144×H47×D26mm (折りたたみ寸法)	
重量	約95g (電池含む)	

付属品

- コイン型リチウム電池(CR2032)1個
- ハンドストラップ ■取扱説明書

発行可能書類 ■ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
211757	風速・温度	PC-51D	¥21,000 (¥23,100)	M

VUSF

デジタル風速計

Digital Anemometer

カスタム

風速
温度

特長

- 風速と周囲の温度を同時に測定可能。
- 体感温度(Windchill)測定機能付。
- ホールド、最大/最小値・平均値表示。

仕様

測定範囲	風速	0.4~20m/s
	温度	-10~50°C
精度	風速	±(0.2m/s + 2%rdg)
	温度	±0.5°C (0~45°C)
電源	単4乾電池2本	
電池寿命	約40時間	
サイズ	W50×H129.2×D20.6mm 保護カバー装着時:W50.9×H132.9×D24.7mm	
重量	(保護カバー装着時、電池含む)	約135g

付属品

- 保護カバー
- ストラップ
- 取扱説明書

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
219773	風速・温度	AM-01U	¥22,000 (¥24,200)	元

RK5V

1 激量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鉛・杭
水準器・野帳
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2HW2

ポケットライン ベーン式風速計

Anemometer

風速
温度
湿度

特長

- 410-2のみ、湿度の計測も可能。
- 体感温度(Windchill)、時間平均演算機能付。
- ビューフォート風力階級での表示も可能。
- ホールド表示機能&最大値/最小値表示機能付。

仕様

	testo410-2	testo410-1
測定範囲	風速 温度 湿度	0.4~20m/s -10~50°C 0~100%RH
精度	風速 温度 湿度	±(0.2m/s + 計測値の2%) ±0.5°C ±2.5%RH (5~95%RH)
電源	単4乾電池2本	
サイズ	133×46×25mm	
重量	110g (電池含む)	

発行可能書類 ■メーカー校正3点書類付(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
217333	風速・温度・湿度	testo410-2	¥30,000 (¥33,000)	M
217274	風速・温度	testo410-1	¥24,000 (¥26,400)	M

ポケットサイズ風速計

Anemometer

風速
温度
湿度TA411RB
風速・温湿度TA411W
風速・温度

特長

- 測定単位の切換可能。(m/s, km/h, m/ph)
- インペラ(風車)交換可能。
- 風速・温度の最大値メモリー、ピークホールド機能。
- 風速のアベレージ表示。(測定中の平均値)
- ヒートストレスインデックス表示。
- オートパワーオフ。(30分)
- 温度と湿度の関係から体感温度を演算可能。(TA411RBのみ)
- 熱指数や露点温度も演算可能。(TA411RBのみ)

付属品

- ケース ■ストラップ ■電池

発行可能書類 ■ISO3点セット(有償)

マイゾックス通常在庫品

マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

ケストレル

ミニ風速計

Mini Anemometer

ユーロトロン

片手簡単操作のコンパクトモデル

風速



特長

- 一体型でコンパクトなポケットサイズ。
- ボタン1つでシンプル操作。
- 自動バックライト機能。
- 最大値・平均値表示。
- オートパワーオフ機能。(15分)

仕様

測定範囲	0.4~25m/s
精度	±(3% + 0.30m/s)
分解能	0.01m/s
風速表示	m/s, kph, fpm, mph, ノット
電源	9Vアルカリ乾電池1本
サイズ	165×54×34mm
重量	134g

付属品

- ソフトケース

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220474	ミニ風速計	5020-0882	¥15,000 (¥16,500)	M

MAR4

カステトレル

仕様

	TA411RB	TA411W
測定範囲	風速 温度 湿度	0.4~40m/s -29~70°C 5.0~95.0%RH
精度	風速 温度 湿度	±3%FS ±1.0°C ±3%RH
分解能	風速 温度 湿度	0.1m/s 0.1°C 0.1%
防塵防水性能	IP67	
電源	コイン型リチウム電池(CR2032)1個	
電池寿命	約300時間	
サイズ	122×42×18mm (本体のみ)	122×48×28mm (ケース収納時)
重量	65g (本体)	37g (ケース)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
217272	風速・温度・湿度	TA411RB	¥50,000 (¥55,000)	M
217271	風速・温度	TA411W	¥32,000 (¥35,200)	M

検査証明書等、提出可能

受注生産品

風速計・風向計
測定・計測

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鉛・杭
水準器・野帳
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

ロッド
ポール・ピンボール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3 測定・計測
巷尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機・膜厚計
ばかり
タイマー・数取器

4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つけ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品

6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

NEW スマートプローブ ベーン式風速計

Vane Anemometer with Smartphone Operation

テスター

スマホ/タブレット専用

風速
温度
風量

特長

- 風速、温度、風量をワイヤレス測定。
- あらゆる給排気口の風量演算に対応。
- 専用アプリ(無償)から測定データをメール送信。

仕様

測定範囲	風速 0.4~30m/s (精度保証範囲0.4~20m/s)
温度	-20~60°C
精度	±(0.2m/s + 測定値の2%) (0.4~20m/s)
風速	±0.5°C
温度	0.1m/s
分解能	0.1°C
電源	単4乾電池3本
サイズ・重量	154×43×21mm/117g

付属品

- ストラップ
- 保護キャップ
- 出荷検査書
- 乾電池

発行可能書類

- メーカー校正 3点書類付(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
226271	スマートプローブ ベーン式風速計	testo410i	¥22,000 (¥24,200) 別	

DG26

ベーン式デジタル風速・風量・温度計 ユーロトロン
Digital Anemometer1台で風速・風量・温度を測定。
空調設備のメンテナンスに最適風速
風量
温度

仕様

測定範囲	風速 0.4~30m/s
風量	0~999900m³/min
温度	-10~60°C
精度	±3%FS
風速	±2°C
分解能	0.01m/s
温度	0.1°C
サイズ	210×75×50mm
重量	約280g

付属品

- 9Vアルカリ乾電池1本
- 収納ケース

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
219221	風速・風量・温度計	VA893	¥40,000 (¥44,000) X	

5X7S

NEW スマートプローブ 热線式風速計

Thermal Anemometer with Smartphone Operation

テスター

スマホ/タブレット専用

風速
温度
風量

特長

- 風速、温度、風量をワイヤレス測定。
- 40cmまで伸縮可能なスケール付きロッドは0~180°に屈曲して自由度の高い測定を実現。

仕様

測定範囲	風速 0~30m/s (精度保証範囲0~15m/s)
温度	-20~60°C
精度	±(0.1m/s + 測定値の5%) (0~2m/s) ±(0.3m/s + 測定値の5%) (2~15m/s)
風速	0.01m/s
温度	0.1°C
分解能	單4乾電池3本
電源	200×30×41mm/119g

付属品

- ストラップ
- 乾電池
- 出荷検査書
- メーカー校正 3点書類付(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
226272	スマートプローブ 热線式風速計	testo405i	¥26,000 (¥28,600) 別	

ベーン式風速計

テスター

Anemometer

直径約100mmのベーンで広い測定面

特長

- すべての測定範囲を分解能0.01m/sで精密に測定。
- アネモ・ガラリ・グリル等の制気口の風量測定に最適。
- 測定値のホールド・時間平均・複数点平均。
- アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート。



仕様

測定範囲	風速 0.3~20m/s
風量	0~99,999m³/h
温度	0~+50°C
精度	風速 ±(0.1m/s + 測定値の1.5%)
風速	±0.5°C
分解能	0.01m/s
温度	0.1°C
電源	単3乾電池3本
サイズ・重量	236×108×45mm/243g

付属品

- ケース
- 乾電池
- ファンネル用ブラケット
- 出荷検査書

発行可能書類

- メーカー校正 3点書類付(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225578	ベーン式風速計	testo417	¥84,000 (¥92,400) 別	

SFR7

デジタル風速計 AM-4207SD

マザーツール

Digital Anemometer

風速	0.4~25.0m/s
温度	0~50°C
分解能	0.1m/s
精度	±(2%+0.2dgt)
使用環境	温度:0~50°C 湿度:10~85%RH
データ出力	SDカード/RS-232C/USB出力
電源	単3乾電池6本 DC9V(ACアダプタは別売)
サイズ	W68×H177×D45mm
重量	約489g

付属品

- SDカード(8GB)
- ハードキャリングケース
- 乾電池
- 取扱説明書

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
218580	風速・温度	AM-4207SD	¥39,000 (¥42,900) 別	

ML8Y

デジタルハンディ風杯式風速計 AM-4220

マザーツール

Digital Handy Anemometer

表示	3.5桁LCD表示
センサ	カップペーン式
測定範囲	0.9~35.0m/s
分解能	0.1
精度	±(2%+0.2)
電源	単4乾電池4本
サイズ	W40×H190×D32mm カップペーン:φ135mm(回転径)
重量	約180g

付属品

- ハードケース
- 取扱説明書
- 乾電池

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
218637	風杯式風速計	AM-4220	¥33,000 (¥36,300) 別	

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

小型アナログ指示風速計

Analog Anemometer

気象庁検定に準じたアナログ風速計

風速



仕様

特長

- コンパクトな風速計で電源不要タイプ。
- 瞬間値。
- *船舶に付けることは可能ですが、ノット表示はしません。

オプション

- 設置プレート(パイプφ48.6mm)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(税込)	備考
210629	風速計/社内検査付	OT-803	¥140,000 (¥154,000) X	
217789	設置プレート/φ48.6mm	OT-SE84	¥12,000 (¥13,200) X	

2X52

吹き流し


Streamer

風の方向と強さを目視で簡単に判断

風向 風速

OT-908・OT-909 早見表付

※エクスラン製



早見表



取付金具

※ポールはご用意願います。

風速計・風向計

測定・計測

1 測量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鉛・杭
水準器・野帳
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド
ポール・ビンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3 測定・計測

巷尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機・膜厚計
はかり
タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品

6 安全・保安

安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

SS

※ポリエチレンタフタ製



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(税込)	備考
213175	赤白/φ400×1500mm/早見表付	OT-908-15	¥16,000 (¥17,600) X	
222999	緑白/φ400×1500mm/早見表付	OT-908-15	¥16,000 (¥17,600) X	
213176	赤白/φ670×2000mm/早見表付	OT-909-20	¥44,000 (¥48,400) 別	
221750	緑白/φ300×1200mm/ヨコシマ	SS	¥10,000 (¥11,000) 別	
217520	取付金具/φ48.6mm用	トリツケカナグ	¥10,000 (¥11,000) X	


E2PS

大型LED表示風速計

大田商事

Wind Direction & Anemometer Display

風向風速・雨量用LED大型表示器

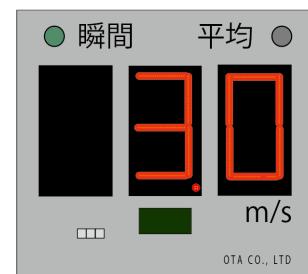

接続例



特長

- 瞬間値・平均値を同時表示。
- アラーム時、表示値のフラッシング、内蔵ブザーが作動。
- USBインターフェース付。
- 社内検査付。

付属品

- AC電源ケーブル1.5m

仕様

表示 瞬間値・平均値の切替表示/同時表示、Max瞬間値・Max平均値の同時表示 メーター連動表示・自動切替表示、警報連動点滅表示

接続 USB及びRS-485 インターフェイス

電源 AC100V 20W/DC12V

文字高 数字: 215mm/約100m

防塵防水性能 IP54相当

サイズ 表示器:H450×W520×D40mm 風速計: φ308×354mm

重量 表示器: 8.5kg 風速計: 1.0kg

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(税込)	備考
225769	大型LED表示風速計	OT-920BD3	OPEN	X
222279	設置プレート	OT-SE54	¥18,000 (¥19,800) X	

警報付デジタル指示風速計

Digital Anemometer with Caution Alarm

大田商事

建設現場での安全、施設の保全のために設置する装置

風速



特長

- 瞬間値、平均値を同時表示。
- アラーム時、表示値のフラッシング、内蔵ブザーが作動。
- USBインターフェース付。
- 社内検査付。

付属品

- ケーブル20m (0.75sq-2C)
- 簡易ソフト
- マニュアル

オプション

- 設置プレートOT-SE54 (φ48.6mm用)

※表示器(OT-975BD)は右の大型表示器をご覗ください。

仕様

レンジ	0~60.0m/s (瞬間値)、0~60.0m/s (平均値)
精度	10m/s以下±0.5m/s、10m/s以上±5%
平均化	1秒~10分の任意設定
表示機能	瞬間値or平均値/瞬間値・平均値(同時表示)/瞬間値・平均値・瞬間最大値・平均最大値(同時表示)
接点出力	1次: 10A (瞬間、平均)、2次: 10A (瞬間、平均)、無電圧接点出力
電源	AC100V 3.8VA以下、DC12V 70mA (通常時)、DC24V、130mA (アラーム時)
センササイズ	φ308×354mm
センサウェイト	1.0kg
メータサイズ	W195×H175×D68mm
メータウェイト	1.5kg

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(税込)	備考
219217	指示風速計/社内検査付	OT-920	¥280,000 (¥308,000) X	
222279	設置プレート	OT-SE54	¥18,000 (¥19,800) X	

マイゾックス通常在庫品

マイゾックス取り寄せ商品

メーカーより直送・送料別納

メーカーより直送・送料元払 (一部地域を除く)

検査証明書等、提出可能

受注生産品

1 検量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鏡・杭
水準器・野帳
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド
ボール・ピンボール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 検定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機・膜厚計
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警報灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・パック
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

デジタル熱線式風速計 ウィンド・メッセ エンペックス
Digital Wind Meter

体感温度・風力階級も表示

風速
温度



特長

- 瞬間・最大・最小・10分間の平均風速表示。
- 手にぴったりのグッドデザイン・機能的設計のスライディングカバー。
- ボタンは2つのみ。片手で簡単操作。
- 日本製。

仕様

検知方式	サーミスタ
測定範囲	風速 0~20m/s (0~50°C)
温度	-20~50°C
分解能	風速 0.1m/s又は0.2knot
精度	風速 表示値の±(5%+0.2m/s)
電源	風速 9Vアルカリ乾電池1本または2本
サイズ	W56×D36×H160mm
重量	約210g (電池含む)

付属品

- 9Vアルカリ乾電池1本
- 専用ソフトケース

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
082855	熱線式風速計	FG-561	¥30,000 (¥33,000)	M

M3FT

デジタル熱線式風速・風量計 マザーツール
Digital Air Volume & Anemometer

1台で風速・風量・温度・湿度・露点を測定。
SDカードに保存可能

風速
風量
温度
湿度
露点



特長

- 風速・風量・温度・湿度・露点の測定・記録が可能。
- 伸縮プローブで高所の測定に最適。
- SDカードでPCに簡単出力&編集。

仕様

測定範囲	風速	0.2~25.0m/s
	風量	0~45,000ml/min
	温度	0~50°C
	湿度	5~95%RH
電源	単3乾電池6本	
サイズ	W73×H182×D47.5mm	
重量	約347g	

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
219774	風速・風量計	AM-4224SD	¥65,000 (¥71,500)	元

B7W4

アネモスター ライト カノマックス
Anemometer

風速
温度



特長

- シンプル操作と広い測定範囲。
- プローブの高い信頼性と耐久性。

仕様

	風速	風温
測定範囲	0.01~20.0m/s	-20~70°C
分解能	0.01m/s (9.99m/s迄) 0.1m/s (10.0m/s以上)	0.1°C
精度	±指示値の5% or 0.02m/sの大きい方	±1.0°C
電源	単3乾電池4本	
使用時間	約4時間 (1m/s連続測定 マンガン乾電池)	
使用環境	プローブ:-20~70°C 本体:5~40°C	
サイズ	本体 H120×W60×D34mm プローブ φ6.1~φ10.6×205mm ケーブル1500mm	
重量	約100g (電池含まない)	

付属品

- 延長棒(伸縮式:166~960mm)
- キャリングケース
- 単3乾電池(テスト用)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222490	アネモマスター ライト	6006-D0	¥69,800 (¥76,780)	元

マイゾックス通常在庫品

マイゾックス取り寄せ商品

マイゾックス直送・送料別納

マイゾックス直送・送料元払(一部地域を除く)

検査証明書等、提出可能

受注生産品

スティック型温度・風速・風量計

テストー

Stick Type Multifunction Anemometer

ローコスト熱線式風速計

風速
風量
温度



特長

- 風速、風量、温度を計測可能。
- 単位m/hで風速演算可能。
- ダクト内やダクト排出口での計測に最適。
- ディスプレイ部分は回転可能。

仕様

測定範囲	風速 0~10m/s (0~+50°C) 0~5m/s (-20~0°C)
	風量 0~99,990m/h (演算)
温度	-20~50°C
分解能	0.01m/s 0.1°C
使用環境	0~50°C
電源	単4乾電池3本
電池寿命	20時間
サイズ	490×37×36mm
重量	115g (電池含む)

発行可能書類

- メーカー校正 3点書類付(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
214047	温度・風速・風量計	testo405-V1	¥28,000 (¥30,800)	M

X4U6

熱線式デジタル風速計

ユーロトロン

Hot Wire Anemometer

1mまで伸ばせる伸縮式風速／温度プローブ

風速
風量
温度



特長

- LCD2段同時表示。(風速計・温度計)
- 最大値・最小値・平均値表示。
- オートパワーオフ・バックライト付。

仕様

測定範囲	風速 0.1~25m/s
	風量 0~99900m/h
温度	0~50°C
精度	±5%FS (FS=25m/s)
分解能	風速 0.01m/s 温度 0.1°C
電源	9Vアルカリ乾電池1本
サイズ	210×75×50mm
重量	280g

付属品

- 収納ケース
- ニッケル水素電池1本
- 充電器

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221752	熱線式デジタル風速計	5020-0888N	¥50,000 (¥55,000)	X

J6TG

熱線式風速計

テストー

Anemometer

ダクトの測定に便利なスケール付伸縮プローブ

IP
4X
本体
風速
風量
温度



特長

- 測定値のホールド・時間平均・複数点平均。
- アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート。

仕様

測定範囲	風速 0.01~20m/s
	風量 0~99,990m/h
温度	-20~+70°C
精度	風速 ±(0.03m/s+測定値の4%)
分解能	風速 0.01m/s (すべての測定範囲)
温度	±0.1°C
サイズ	本体 135×60×28mm プローブ 180~820mm × φ12 (先端φ7.5)
電源	単3乾電池3本
重量	268g

発行可能書類

- メーカー校正 3点書類付(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225579	熱線式風速計	testo425	¥68,000 (¥74,800)	別

検査証明書等、提出可能

受注生産品

大気環境計測器

Environmental Measurement

DRS8

佐藤計量器

高度計AL

Altimeter & Barometer

気圧を測定して高度に換算

高度 気圧



付属品

■専用ケース

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222491	高度計	AL	¥6,000 (¥6,600) 別	

4GDL

ピクセン

特長

- 小型で携帯性にすぐれた気圧高度計。
- 気圧の変化で高度、大気圧、天気予測の3種類を表示。
- アナロイドタイプ。(文字盤外周目盛読取式)

仕様

	高度計	気圧計
測定範囲	0~5,000m	620~1040hPa
最小目盛	20m	5hPa (620~700hPa: 10hPa)
主要素材	耐熱グレードABS	
サイズ	Φ59×25mm	
重量	50g	
その他	天気センサ表示付	

バロメックス気圧計

Baromex Barometer

置針により気圧の推移がわかる

気圧 温度



特長

- デジタル温度計付。

仕様

測定範囲	気圧 945~1045hPa (1hPa)
温度	0~50°C (分解能0.1°C)
電源	単3マンガン電池1本
サイズ	Φ135×33mm
重量	約220g (乾電池含む)

付属品

- フランジ
- 単3乾電池1本
- 取扱説明書

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
082750	気圧計	7612	¥39,800 (¥43,780) M	

6HFP

コンパス／サーモ付高度計

Altimeter with Compass and Thermometer

気圧計、高度計にコンパスと温度計がセット

高度 気圧 温度



特長

- 気圧表示付、携帯ケース付高級携帯高度計。
- ショックに強いオイル入コンパス・温度計付。
- 登山はもちろん旅行やアウトドアに最適。

仕様

	高度	0~5,000m
測定範囲	気圧	620~1,040hPa
温度計		-20~50°C
サイズ		85×70×28mm
重量		約90g

付属品

- 吊り下げストラップ
- コンパス
- 温度計

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221188	高度計	No.630	¥6,400 (¥7,040) 別	

G8HE

コンパクト気圧計

Compact Barometer

コンパクトサイズの卓上気圧計

エンペックス



MOVIE

特長

- どこにでも置けるコンパクトサイズ。
- スタンドを外し、ヒモを通して吊り下げても使用可能。
- 安心と信頼の日本製。

仕様

測定範囲	900~1,050hPa
精度	±2hPa (960~1,040hPa)
サイズ	79×70×27mm
重量	95g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223975	コンパクト気圧計	FG-5190	¥7,000 (¥7,700) X	

5FBJ

アルティ・マックス4500

Altimeter & Barometer "ALTI-MAX4500"

車載用ホルダー付のコンパクト高度・気圧計

高度 気圧



特長

- 見やすく電源不要のアナログ高度・気圧計。
- 日本製。

仕様

	高度	0~4,500m
測定範囲	気圧	580~1040hPa
サイズ		66×68×25mm
重量		約65g

付属品

- 車載用取り付けホルダー
- 取扱説明書(保証書)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221189	アルティ・マックス	FG-5102	¥4,000 (¥4,400) X	

86L6

予報官(気圧計)

Barometer

気圧の推移から気象の変化を予測

エンペックス



MOVIE

特長

- 一定時間経過後の目安針と指針の差及び方向での天気の傾向が予測できる。
- 日本製。

仕様

測定範囲	950~1050hPa
目盛	2hPa
精度	±2hPa (980~1020hPa) ±6hPa (上記以外)
サイズ	Φ130×40mm
重量	約230g

付属品

- 取扱説明書(保証書)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221190	予報官	BA-654	¥6,000 (¥6,600) X	

■マイゾックス通常在庫品

■マイゾックス取り寄せ商品

■メーカーより直送・送料別納

■メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■検査証明書等、提出可能

●受注生産品

myzox

239

大気環境計測器

マルチ環境測定器

Multifunction Condition Meter

騒音・照度・風速・温度・湿度を1台で測定

- 風速
- 温度
- 湿度
- 照度
- 騒音



特長

- 1台5役のマルチ環境測定器。
- IEC61672クラス2対応の騒音計。
- フォトダイオードセンサ使用の照度計。
- 風杯に低摩擦ペアリング使用の風速計。
- K熱電対センサ(別売)対応の温度計。
- 高精度/高反応の湿度計。
- データホールド機能。
- MAX/MIN値ホールド機能。

付属品

- 防風スクリーン
- ソフトケース
- 取扱説明書
- 単4乾電池6本

仕様

	測定範囲	分解能	精度
騒音	35~130dB	0.1dB	±1.4dB (1kHz/94dB 時)
照度	0~20,000lux	1lux (0~2,200lux時) 10lux (1,800~20,000lux時)	±(0.5%rdg+8dgt)
風速	0.4~30.0m/s	0.1m/s	±3%F.S (≤20m/s) ±4%F.S (>20m/s)
温度(サーミスタ)	0~50°C	0.1°C	±1.2°C
温度(熱電対)	-100~1300°C	0.1°C	±(1%rdg+1°C)
湿度	10~95%RH	0.1%RH	±4%RH (<70%RH 時)
使用環境	温度:0~40°C 湿度:80%RH (ただし結露なきこと)		
電源	単4乾電池6本、ACアダプタ(別売)		
サイズ・重量	W70×H248×D34mm、約340g (電池含む)		

発行可能書類

- ISO書類3点セット(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
21922	マルチ環境測定器	LM-8102	¥33,000 (¥36,300)	■

JR7

マルチ環境測定器 EM-9300SD

マザーツール

Multifunction Condition Meter

1台で照度・風速・温度・湿度を測定

- 風速
- 温度
- 湿度
- 照度



特長

- K型熱電対センサ用端子付。(別売)
- 多彩な測定モード。(データホールド・Max/Min表示)
- バックライト付で暗所での測定に便利。

付属品

- SDカード(8GB)
- プローブ(EM-901P)
- ハードキャリングケース
- 単3乾電池6本
- 取扱説明書

仕様

	レンジ	測定範囲	分解能	精度
風速	m/s	0.4~25.0m/s	0.1m/s	±(2%+0.2m/s)
照度	LUX	0~20,000lux	1lux	±(5%rdg+8dgt)
温度(サーミスタ)	サーミスタ	0~50°C	0.1°C	±0.8°C
温度(熱電対)	K熱電対	-50~1300°C	0.1°C	±0.8°C
湿度	%	10~95%RH	0.1%RH	±3%
使用環境	温度:0~40°C 湿度:10~85%RH (ただし結露なきこと)			
電源	単3乾電池6本、ACアダプタ(別売)			
サイズ	W68×H177×D45mm			
重量	約489g			

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
218579	マルチ環境測定器	EM-9300SD	¥33,000 (¥36,300)	■

■ マイゾックス通常在庫品

✖ マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

元払(一部地域を除く)

マルチ環境測定器

マザーツール

照度・風速・温度・湿度の測定が
1台で可能なマルチ環境測定器

- 風速
- 温度
- 湿度
- 照度



特長

- 小型・軽量タイプ。
- 携帯に便利なストラップ付。
- 本体内蔵の温度センサー以外にも、K熱電対センサーを取り付けての温度測定も可能。
- 電池残量が少なくなると液晶上にイラスト表示でお知らせするローバッテリー機能搭載。
- 測定値を固定するデータホールド機能搭載。
- 測定値の最大値/最小値を表示するMAX/MIN値表示機能搭載。

付属品

- 携帯ケース
- 9V形乾電池(お試し用)1本
- 取扱説明書

仕様

	測定範囲	分解能	精度
風速	0.4~30.0m/s 1.4~90.0km/h	0.1m/s 0.1km/h	±3%F.S
照度	0~2,200lux 1,800~20,000lux	1lux 10lux	±5%rdg±8dgt
温度	0~50°C	0.1°C	±1.2°C
湿度	10~95%RH	0.1%RH	±4%RH
電源			9V形乾電池1本
サイズ			W60×H156×D33mm
重量			約160g

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224707	マルチ環境測定器	LM-8000	¥22,000 (¥24,200)	■ 別

6F4F

マルチ環境計測器 testo 440 IAQセット

テスター

Multifunction Condition Meter

CO₂濃度測定による室内換気対策

特長

- 室内空気品質の評価用のセットで湿度・温度・CO₂・気圧を同時に測定。
- testo 440本体とBluetooth®対応のIAQプローブは付属のケースに入れてそのまま測定現場に持ち運び可能。
- 測定レポートをCSVファイルとしてエクスポートするためのUSBインターフェイスを装備。

付属品

- IAQプローブ(無線)
- USBケーブル
- 専用ケース
- 乾電池

仕様

	IAQプローブ		
	測定範囲	分解能	精度
CO ₂	0~10,000ppm	1ppm	±(50ppm+測定値の3%) (0~5,000ppm)
気圧	+700~1,100hPa	0.1hPa	±3hPa
温度	0~50°C	0.1°C	±0.5°C
湿度	5~95%RH	0.1%RH	±2%RH (35~65%RH)
電源			単3乾電池4本
サイズ			W295×H50×D40mm、先端φ30mm
重量			約200g
			testo 440本体
電源			単3乾電池3本、ACアダプタ(別売)
サイズ			W154×H65×D32mm
重量			約250g

発行可能書類

- メーカー校正 3点書類付(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225059	マルチ環境計測器testo 440 IAQセット	testo 440	¥151,000 (¥166,100)	■ 別

ほっとコーナー

气体を測る

使用目的別ガス検知器

◎ガス爆発防止→可燃性ガス検知器



単独では燃焼爆発の危険はなく、空気等の支燃性ガスと一定の割合で混合されるなどの条件が満たされた時に燃焼爆発するものを可燃性ガスと言います。

代表的なガス メタン、イソブタン、水素、プロパン
～可燃性ガスを選ぶ際の参考に～
選ばれことが多い業種
メタン：土木系 イソブタン：工業系

◎酸欠防止→酸素濃度計



酸素は空気中に約21%含まれておらず、18%が安全限界の数値です。地下作業現場、マンホール・ピット内、密室などにおいては、適切な換気を行う必要があります。

検知可能ガス数

毒性ガスや可燃性ガスはメタンや水素など多数存在します。ガス検知器はガスによってセンサが変わる為、複数検知可能な機種でも6種類のガスしか検知できず、また大半の機種は1、2種類までしか検知できません。したがって現場に合ったガスを選択する必要があります。

ガス検知方式

◎吸引式



ガスをポンプで強制的または自動吸引して測定します。
ガス採取チューブ（導入管）を使用して、離れた測定ポイントの遠隔測定が可能です。

◎拡散式



本体（センサ）の置かれた場所のガス濃度を気体の自然拡散を利用して計測します。小型タイプは作業者が身に着けて安全を確認しながら作業ができるます。オプションにより拡散式を吸引式に変更できる商品もあります。

◎ガス中毒防止→毒性ガス検知器



人間が吸引したり触ると害があるガスを毒性ガスといい、法律上の定義では曝露量が200ppm以下のガスを毒性ガスと言います。

代表的なガス 一酸化炭素、硫化水素、アンモニア

◎ニオイ測定→ニオイセンサ




ニオイとは通常色々な物質が混ざり合った複合体で存在します。例えば「タバコのニオイ」はホルムアルデヒドやアンモニアなど、数千種類のニオイ物質が混ざり合っています。

酸素・硫化水素の濃度測定と管理について

作業中はもちろんのこと、その日の作業開始前や昼休み後などの作集中断後には、必ず作業現場の水素と硫化水素の濃度測定を行なう必要があります。

また、作業現場は連続して換気を行い、常に酸素が18%以上、硫化水素が10ppm以下であることをガス検知器で測定し続けることが大切です。

測定した値は必ず記録しておき、酸素欠乏症等防止規則の第3条に則り、3年間は保管しておく必要があります。

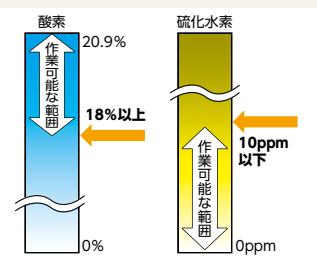

1 検量

プリズム

GNSS・GPS

スタッフ

三脚

測量鉛・杭

水準器・野帳

森林測量用品

測量計算・製図

測量機

ドローン

レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド

ポール・ビンポール

黒板・チョーク

携帯用黒板

カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンベックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

温湿度計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

地すべり計

照度計・電気計器

探知機・膜厚計

はかり

タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機

供試体型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警告灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

6 安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品



酸素・一酸化炭素・硫化水素計 XX-353 II シリーズ

O₂/CO/H₂S Content Meter

新コスモス電機

酸欠・一酸化炭素・硫化水素中毒防止に



XOC-353 II



PDF

仕様

	XOC-353 II		XOS-353 II	
検知対象	XO-353 II	XC-353 II	硫化水素	酸素
ガス探知方式	拡散式			
検知範囲	0~25.vol%	0~300ppm	0~30.0ppm	0~25vol%
警報設定値	1段目: 19.5vol% 2段目: 18.0vol%	1段目: 50ppm 2段目: 150ppm	1段目: 10ppm 2段目: 15ppm	1段目: 19.5vol% 2段目: 18.0vol%
応答時間	20秒以内	30秒以内	20秒以内	20秒以内
連続使用時間	約5,000時間（無警報時、25°Cの場合）			
防塵防水性能	IP54相当			
使用環境	-10~40°C, 30~85%RH (結露なきこと)			
電源	単4アルカリ乾電池1本			
サイズ	70×24×62.5mm (突起部除く)			
重量	約82g (電池含む)			

発行可能書類

- トレーサビリティ証明書（体系図含む）（有償）
- 検査成績書（有償）

付属品

- 単4アルカリ乾電池1本
- 安全ピンアダプタ1個（取り付けネジ付）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格() 内税込	備考
222452	酸素	XO-353 II	¥47,000 (¥51,700)	元
222453	一酸化炭素	XC-353 II	¥63,000 (¥69,300)	元
222262	一酸化炭素・酸素	XOC-353 II	¥104,000 (¥114,400)	元
223387	硫化水素・酸素	XOS-353 II	¥104,000 (¥114,400)	元

Check-1

■ カラー液晶表示

液晶画面はバックライト付き反射型カラー液晶で、暗い場所や太陽光の下などの環境でも、警報時やセンサーエラー時など瞬時に色で見分けることが可能です。



通常時



警報時



センサーエラー時

■ マイゾックス通常在庫品

■ マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

マルチ型ガス検知器 XA-4000 II シリーズ

Multiple Gas Detector

新コスモス電機

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鏡・杭
水準器・野帳
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器ロッド
ボール・ピンボール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ巷尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機・膜厚計
はかり
タイマー・数取器土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマートランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨づぼ
コーン・ロープ
看板・警報灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具6 安全・保安
安全保護具
ウェア・パック
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

4種類のガスを同時検知



酸素
可燃性ガス
硫化水素
一酸化炭素

仕様

	可燃性ガス メタン/イソブタン	酸素	硫化水素	一酸化炭素
測定原理	接触燃焼式	ガルバニ電池式	定電位電解式	定電位電解式
測定範囲	0~100%LEL	0~25.0vol%	0~30.0ppm	0~300ppm
表示分解能	1%LEL	0.1vol%	0~35ppm: 0.1ppm 35~150ppm: 0.5ppm	0~350ppm: 1ppm 350~2000ppm: 5ppm
警報設定値	1段目: 10%LEL 2段目: 30%LEL	1段目: 19.5vol% 2段目: 18.0vol%	1段目: 10.0ppm 2段目: 15.0ppm	1段目: 50ppm 2段目: 150ppm
警報動作	ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、振動、LCD表示(自動復帰)			
防塵防水性能	IP67相当			
使用環境	-20~50°C・30~85%RH以下(ただし結露なきこと)			
電源	単4アルカリ乾電池(パナソニック製)1本 [※] 付属品			
防爆構造	Exia II CT3(本質安全防爆構造)			
サイズ	70×72×26mm			
重量	130g(電池除く)			

※本質安全防爆構造はパナソニック製の乾電池で登録されています。

発行可能書類 ■トレーサビリティ証明書(体系図含む)(有償) ■検査成績書(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220919	4ガス	XA-4400 II	¥125,000 (¥137,500)	元■
220920	可燃性ガス/酸素/硫化水素	XA-4300 II KHS	¥114,000 (¥125,400)	元■
220921	可燃性ガス/酸素/一酸化炭素	XA-4300 II KCS	¥114,000 (¥125,400)	元■
220922	可燃性ガス/酸素	XA-4200 II KS	¥104,000 (¥114,400)	元■

XA-4400 II(メタン)以外は受注生産となります。(約3週間)

Check-1

単4アルカリ乾電池
1本 → 40時間

単4アルカリ乾電池1本で
約1週間分の連続使用が可能。

Check-2



防塵防水性能(IP67相当)

Check-3



センサ寿命3年
センサ交換は3年に1度でOK。
※定期点検は1年に1度を推奨。

Check-4



40%サイズダウン
※メーカー
従来品比
サイズ70×72×26mm重さわずか
130gの小型・軽量設計。

※可燃性ガスはメタンかイソブタンどちらかをご指定ください。

※XA-4000 IIとXA-4000シリーズではアタッチメントが違うためポンプユニットご使用の際は注意してください。

※ポンプユニットの使用には導入管セットが必要です。

※ニッケル水素充電池仕様もございます。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220923	可燃性ガス/硫化水素	XA-4200 II KH	¥104,000 (¥114,400)	元■
220924	可燃性ガス/一酸化炭素	XA-4200 II KC	¥104,000 (¥114,400)	元■
220925	酸素/硫化水素	XA-4200 II HS	¥104,000 (¥114,400)	元■
220926	酸素/一酸化炭素	XA-4200 II CS	¥104,000 (¥114,400)	元■
221338	ポンプユニットセット	PA-4000 II	¥42,000 (¥46,200)	別
221339	サンプリングアダプタAS	サンプリングアダプタAS	¥9,900 (¥10,890)	別
219796	8mガス導入管セット	8mガスドリュウカセット	¥18,000 (¥19,800)	別
219797	1mガス導入管セット	1mガスドリュウカセット	¥10,000 (¥11,000)	別

WJT2

RANKING No.3 ガス検知器 ポータブルガスモニター GX-3R/GX-3R Pro

Portable Gas Monitor

理研計器

センサ保証3年・小型軽量設計 国内初のBluetooth®搭載(GX-3R Pro)



特長

- 小型軽量設計。
- 防塵防水性能IP66/68相当。
- 本質安全防爆構造。
- 7m落下試験をクリア。
- 温度表示機能付。

オプション

- 吸引ポンプユニット
- PR-3R:GX-3R専用
- PR-3R Pro:GX-3R専用



GX-3R



特長

- 上記GX-3R特長踏襲のハイスペックモデル。
- Bluetooth®搭載。専用アプリで緊急事態を知らせる警報を遠隔地とリアルタイムで共有可能。
- 充電池・乾電池から選択。
- 日本語表示可能。
- モーションセンサ搭載。
- 最大5成分検知可能。(別途見積)

仕様

検知ガス	可燃性(HC or CH4)	酸素(O2)	一酸化炭素(CO)	硫化水素(H2S)
検知範囲(サービスレンジ)	0~100%LEL	0~25.0vol%(~40.0vol%)	0~500ppm(~200.0ppm)	0~30.0ppm(~200.0ppm)
1デジット	1%LEL	0.1vol%	1ppm	0.1ppm
検知方式	拡散式(オプションのポンプユニット使用で吸引式も可)			
データログ機能		最大3600件		
電源	リチウムイオン充電池(GX-3R/Pro充電池仕様)/単4乾電池2本(Pro乾電池仕様)			
サイズ	W58×H65×D26mm(GX-3R)/W73×H65×D26/34mm(Pro充/乾)			
重量	約100g(GX-3R)/約120g(Pro充電池仕様)/約140g(Pro乾電池仕様)			

付属品

- プロテクトカバー
- ベルトクリップ
- ハンドストラップ
- ACアダプター(GX-3R/Pro充電池仕様)
- 単4アルカリ乾電池2本(Pro乾電池仕様)
- 検査合格証
- 検査成績書



製品詳細

発行可能書類

- トレーサビリティ証明書(有償)

※可燃性ガスはメタンかイソブタンどちらかをご指定ください。

GX-3R

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222842	可燃性ガス/酸素/硫化水素/一酸化炭素	GX-3R A	¥129,000 (¥141,900)	元■
222843	可燃性ガス/酸素/硫化水素	GX-3R B	¥117,000 (¥128,700)	元■
222844	可燃性ガス/酸素/一酸化炭素	GX-3R C	¥117,000 (¥128,700)	元■
222845	吸引ポンプユニット	RP-3R	¥38,000 (¥41,800)	別
222846	浮子式ガス採集器/8mホース	GSN-8	¥8,000 (¥8,800)	別

GX-3R Pro乾電池仕様

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223306	可燃性ガス/酸素/硫化水素/一酸化炭素	GX-3R Pro AD	¥170,000 (¥187,000)	元■
223307	可燃性ガス/酸素/硫化水素	GX-3R Pro BD	¥150,000 (¥165,000)	元■
223308	可燃性ガス/酸素/一酸化炭素	GX-3R Pro CD	¥150,000 (¥165,000)	元■
223312	吸引ポンプユニット	RP-3R Pro	¥38,000 (¥41,800)	別
222846	浮子式ガス採集器/8mホース	GSN-8	¥8,000 (¥8,800)	別

GX-3R Pro充電池仕様

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223309	可燃性ガス/酸素/硫化水素/一酸化炭素	GX-3R Pro AL	¥190,000 (¥209,000)	元■
223310	可燃性ガス/酸素/硫化水素	GX-3R Pro BL	¥170,000 (¥187,000)	元■
223311	可燃性ガス/酸素/一酸化炭素	GX-3R Pro CL	¥170,000 (¥187,000)	元■
223312	吸引ポンプユニット	RP-3R Pro	¥38,000 (¥41,800)	別
222846	浮子式ガス採集器/8mホース	GSN-8	¥8,000 (¥8,800)	別

■ マイゾックス通常在庫品

■ マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

■ メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

■ 受注生産品

マルチ型ガス検知器 XP-302M

Multiple Gas Detector

新コスマス電機

大きく目立つ警報音・警報ランプ



特長

- 酸素・可燃性ガス(メタンまたはイソブタン)・硫化水素・一酸化炭素の4ガスを同時測定、同時表示。
- センサユニット交換方式で、メンテナンスの負担軽減。
- 8mケーブル付で外部警報器も接続可能。
- 日時、ガス濃度、温度を30秒間隔で最大150時間記録。

仕様

	可燃性ガス(メタン/イソブタン)	酸素	硫化水素	一酸化炭素
検知原理	接触燃焼式	ガルバニ電池式	定電位電解式	
検知範囲(サービスレンジ)	0~100%LEL	0~25.0vol%	0~30.0ppm (25.1~50vol%)	0~150ppm (151~300ppm)
警報設定値	1段目:10%LEL 2段目:30%LEL	1段目:19.5vol% 2段目:18.0vol%	1段目:10ppm 2段目:15ppm	1段目:50ppm 2段目:100ppm
検知方式	自動吸引式			
警報動作	ブザー(90dB以上)、LCD表示点滅、赤色ランプ点滅			
使用環境	10~40°C・30~90%RH以下(ただし結露なきこと)			
電源	単3アルカリ乾電池(パナソニック製LR6)4本			
サイズ	W152×H152×D42mm(突起部を除く)			
重量	約870g(本体部のみ)			

*可燃性ガスはメタンかイソブタンどちらかをご指定ください。

発行可能書類

- トレーサビリティ証明書(体系図含む)(有償)
- 検査成績書(有償)

セット内容

■ 本体	■ 8mガス導入管	■ サンプリングフロート	■ レザーケース	■ 収納ケース
コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223989	可燃性ガス/酸素/硫化水素/-一酸化炭素	XP-302M-R-A-2	¥209,000 (¥229,900)	元
223990	可燃性ガス/酸素/硫化水素	XP-302M-R-B-2	¥198,000 (¥217,800)	元
223991	可燃性ガス/酸素/-一酸化炭素	XP-302M-R-C-2	¥198,000 (¥217,800)	元

RK2D

有害ガス検知器 GX-2100

理研計器

拡散式のガス検知部と外部警報機能が一体に



TYPE A/B
のみ



特長

- 専用の外部警報器が不要。
- Bluetooth®搭載で専用アプリを介してスマートフォンやタブレットと遠隔共有可能。(GX-2100 A/B/E/B)

発行可能書類

- トレーサビリティ証明書(有償)

仕様

	メタン(CH ₄)	酸素(O ₂)	-一酸化炭素(CO)	硫化水素(H ₂ S)
検知原理	ニューセラミック式	定電位電解式		
検知範囲(サービスレンジ)	0~100%LEL	0~25.0%(~40.0%)	0~100ppm (~300ppm)	0~30.0ppm (~150.0ppm)
警報設定値(任意設定可)	第一警報:10%LEL 第二警報:30%LEL OVER警報:100%LEL	第一警報:18.0% 第二警報:18.0% OVER警報:40.0%	第一警報:25ppm 第二警報:50ppm OVER警報:300ppm	第一警報:10.0ppm 第二警報:10.0ppm OVER警報:150.0ppm
警報動作	ランプ点滅、ブザー連続変調鳴動、ガス濃度表示点滅			
使用環境	-20~50°C(急変なきこと)、0~95%RH(結露なきこと)			
電源	AC100V±10V(50/60Hz)、単3アルカリ乾電池2本			
サイズ	本体:約W275×H340×D180mm(突起部を除く)			
重量	約4kg			

付属品

- プロテクトカバー
- 単3アルカリ乾電池2本
- 取扱説明書

■ 検査合格証 検査成績書

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223983	メタン/酸素/硫化水素/-一酸化炭素	GX-2100 A	¥260,000 (¥286,000)	元
223984	メタン/酸素/硫化水素/-一酸化炭素/Bluetooth®	GX-2100 A/B	¥293,000 (¥322,300)	元
223985	酸素/硫化水素	GX-2100 E	¥220,000 (¥242,000)	元
223986	酸素/硫化水素/Bluetooth®	GX-2100 E/B	¥253,000 (¥278,300)	元

1測量

- プリズム
- GNSS・GPS
- スタッフ
- 三脚
- 測量鉛・杭
- 水準器・野帳
- 森林測量用品
- 測量計算・製図
- 測量機
- ドローン
- レーザー墨出器

2工事記録

- ロッド
- ポール・ピンボール
- 黒板・チョーク
- 携帯用黒板
- カメラ

3測定・計測

- 巷尺・コンベックス
- 距離計・ノギス
- 水平器・勾配計
- 温湿度計
- 風速計・風向計
- 大気環境計測器
- 振動計・騒音計
- 水質計・水分計
- 水位計・水深計
- 雨量計・流速計
- 地すべり計
- 照度計・電気計器
- 探知機・膜厚計
- はかり
- タイマー・数取器

4検査・試験

- 土質試験機
- 供試体型枠
- ひび割れ試験機
- 打診棒・ハンマー

5工事・作業

- トランシーバー
- マーカー・スプレー
- ライン引き・墨つけ
- コーン・ロープ
- 看板・警告灯
- ライト

- 内視鏡・点検ミラー
- メガホン・笛
- テント・地鎮祭用品
- 電動工具
- 事務所備品

6安全・保安

- 安全保護具
- ウェア・バッグ
- 車両安全器具
- 防犯用品
- 防災用品
- 熱中症用品

ポータブル型4成分ガス検知器 GX-Force

理研計器

Portable Four-Gas Detector

3年保証センサ&30時間もつバッテリーを搭載



特長

- 約300gの軽量設計。
- センサ保証3年。
- 本質安全防爆構造および耐圧防爆構造。
- 連続使用時間 約30時間。
- 3m落下試験をクリア。
- 保護等級 IP67相当。



PDF

付属品

- ACアダプター
- テーパーノズル
- ハンドストラップ

仕様

	可燃性ガス(メタン/イソブタン)	酸素(O ₂)	-一酸化炭素(CO)	硫化水素(H ₂ S)
検知原理	ニューセラミック式	定電位電解式		
検知範囲	0~100%LEL	0.0~25.0 vol%	0~500 ppm	0~30.0 ppm
警報設定値(任意設定可)	第一警報: 10%LEL 第二警報: 50%LEL 第三警報: 50%LEL OVER警報: 100%LEL	L警報: 19.5 vol% LL警報: 18.0 vol% H警報: 25.0 vol% OVER警報: 40.0 vol%	第一警報: 25 ppm 第二警報: 50 ppm 第三警報: 50 ppm TWA警報: 25 ppm STEL警報: 200 ppm OVER警報: 200.0 ppm	第一警報: 1.0 ppm 第二警報: 10.0 ppm 第三警報: 10.0 ppm TWA警報: 1.0 ppm STEL警報: 5.0 ppm OVER警報: 200.0 ppm
警報動作	ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動			
使用環境	-40~+60°C(急変なきこと)、0~95%RH(結露なきこと)			
電源	リチウムイオン充電池			
サイズ	約W64×H173×D47mm(突起部を除く)			
重量	約300g			

*可燃性ガスはメタンかイソブタンどちらかをご指定ください。

発行可能書類

- トレーサビリティ証明書(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225972	4ガス	GX-Force A	¥173,000 (¥190,300)	元
225973	可燃性ガス/酸素/硫化水素	GX-Force B	¥161,000 (¥177,100)	元
225974	可燃性ガス/酸素	GX-Force C	¥154,000 (¥169,400)	元
225975	浮子式ガス探集器/8m		4384043060	¥8,000 (¥8,800) 別

マルチガス検知器 GX-9000

理研計器

Multiple Gas Detector

最大6種のガスを同時に検知しスマートでデータ管理可能



仕様

	酸素(O ₂)	硫化水素(H ₂ S)[低濃度]	-一酸化炭素(CO)
検知原理	定電位電解式		
検知方式	ポンプ吸引式		
表示範囲	0~40.0%	0~200.0ppm	0~2000ppm
検知範囲	0~25.0%	0~30.0ppm	0~500ppm
分解能	0.1%	0.1ppm	1ppm
警報設定値	第一警報: 18.0% 第二警報: 25.0% TWA: - STEL: -	第一警報: 1.0ppm 第二警報: 10.0ppm TWA: 1.0ppm STEL: 5.0ppm	第一警報: 25ppm 第二警報: 50ppm TWA: 25ppm STEL: 200ppm
警報表示	ランプ点滅、ブザー連続変調鳴動、ガス濃度表示点滅		
電源	単3アルカリ乾電池6本		
連続使用時間	約12時間	※25°C、無警報、無照明時	
サイズ・重量	約W158×H85×D132mm(突起部除く)	約1.1kg	

*酸素・硫化水素[低濃度]・一酸化炭素以外のガス種の仕様はPDFのQRコードを読み取り、商品のカタログデータをご参照ください。

付属品

- ガス採集棒
- ガス採集チューブ
- 肩掛けベルト
- ACアダプター
- (チューブ長さ: 約75cm)
- 単3アルカリ乾電池6本

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225696	酸素・硫化水素(低濃度)・一酸化炭素	C1000000D1	¥189,000 (¥207,900)	元
225697	酸素・硫化水素(低濃度)	C2000000D1	¥185,000 (¥203,500)	元
225701	サンプリングチューブ/8m	GSN-8	¥8,000 (¥8,800)	別
225702	サンプリングチューブ/30m	GSN-30	¥48,000 (¥52,800)	別

*上記以外のガス検知をご希望の場合は別途お問い合わせください。

- 検査証明書等、提出可能
- 受注生産品



酸素・硫化水素・一酸化炭素濃度計 2200シリーズ 新コスマス電機 O₂ / H₂S / CO Content Meter

厚さ22mm・重さ約75gの薄型・軽量タイプ



仕様

	XO-XOS-XOC	XS-XOS	XC-XOC
検知対象	酸素	硫化水素	一酸化炭素
測定範囲(サービスレンジ)	0~25.0vol% (25.1~50.0vol%)	0~30.0ppm (30.1~100ppm)	0~300ppm (300~2000ppm)
警報設定値	1段目: 19.5vol% 2段目: 18.0vol%	1段目: 10.0ppm 2段目: 15.0ppm 積算濃度: 150ppm·h	1段目: 50ppm 2段目: 150ppm 積算濃度: 150ppm·h
検知原理	隔膜ガルバニ電池式	定電位電解式	
ガス採気方式	拡散式		
防爆構造	Exib II BT3 (本質安全防爆構造)		
電源	単4アルカリ乾電池1本		
サイズ	W65×H64×D22mm (突起部除く)		
重量	約75g (電池含む)		

付属品

- 単4アルカリ乾電池1本
- 安全ピンアダプタ1個(取り付けネジ付)

発行可能書類

- トレーサビリティ証明書(体系図含む) (有償)
- 検査成績書(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格() 内税込	備考
217647	酸素・硫化水素	XOS-2200	¥102,000 (¥112,200)	元■
216869	酸素・一酸化炭素	XOC-2200	¥102,000 (¥112,200)	元■
217646	酸素	XO-2200	¥45,000 (¥49,500)	元■
217648	硫化水素	XS-2200	¥69,000 (¥75,900)	元■
216868	一酸化炭素	XC-2200	¥61,000 (¥67,100)	元■

4VV8

可燃性ガス検知器コスマテクター 新コスマス電機 Flammable Gas Detector

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格() 内税込	備考
226273	酸素・一酸化炭素	GOC-200	¥109,000 (¥119,900)	元■
226274	半定置形ガス警報器	GAP-1	¥490,000 (¥539,000)	元■

VXF8

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格() 内税込	備考
226273	酸素・一酸化炭素	GOC-200	¥109,000 (¥119,900)	元■
226274	半定置形ガス警報器	GAP-1	¥490,000 (¥539,000)	元■

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格() 内税込	備考
226273	酸素・一酸化炭素	GOC-200	¥109,000 (¥119,900)	元■
226274	半定置形ガス警報器	GAP-1	¥490,000 (¥539,000)	元■

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格() 内税込	備考
226273	酸素・一酸化炭素	GOC-200	¥109,000 (¥119,900)	元■
226274	半定置形ガス警報器	GAP-1	¥490,000 (¥539,000)	元■

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格() 内税込	備考
226273	酸素・一酸化炭素	GOC-200	¥109,000 (¥119,900)	元■
226274	半定置形ガス警報器	GAP-1	¥490,000 (¥539,000)	元■

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格() 内税込	備考
226273	酸素・一酸化炭素	GOC-200	¥109,000 (¥119,900)	元■
226274	半定置形ガス警報器	GAP-1	¥490,000 (¥539,000)	元■

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格() 内税込	備考
226273	酸素・一酸化炭素	GOC-200	¥109,000 (¥119,900)	元■
226274	半定置形ガス警報器	GAP-1	¥490,000 (¥539,000)	元■

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格() 内税込	備考
226273	酸素・一酸化炭素	GOC-200	¥109,000 (¥119,900)	元■
226274	半定置形ガス警報器	GAP-1	¥490,000 (¥539,000)	元■

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格() 内税込	備考
226273	酸素・一酸化炭素	GOC-200	¥109,000 (¥119,900)	元■
226274	半定置形ガス警報器	GAP-1	¥490,000 (¥539,000)	元■

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格() 内税込	備考
226273	酸素・一酸化炭素	GOC-200	¥109,000 (¥119,900)	元■
226274	半定置形ガス警報器	GAP-1	¥490,000 (¥539,000)	元■

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格() 内税込	備考
226273	酸素・一酸化炭素	GOC-200	¥109,000 (¥119,900)	元■
226274	半定置形ガス警報器	GAP-1	¥490,000 (¥539,000)	元■

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格() 内税込	備考
226273	酸素・一酸化炭素	GOC-200	¥109,000 (¥119,900)	元■
226274	半定置形ガス警報器	GAP-1	¥490,000 (¥539,000)	元■

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格() 内税込	備考
226273	酸素・一酸化炭素	GOC-200	¥109,000 (¥119,900)	元■
226274	半定置形ガス警報器	GAP-1	¥490,000 (¥539,000)	元■

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格() 内税込	備考
226273	酸素・一酸化炭素	GOC-200	¥109,000 (¥119,900)	元■
226274	半定置形ガス警報器	GAP-1	¥490,000 (¥539,000)	元■

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格() 内税込	備考
226273	酸素・一酸化炭素	GOC-200	¥109,000 (¥119,900)	元■
226274	半定置形ガス警報器	GAP-1	¥490,000 (¥539,000)	元■

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格() 内税込	備考
226273	酸素・一酸化炭素	GOC-200	¥109,000 (¥119,900)	元■
226274	半定置形ガス警報器	GAP-1	¥490,000 (¥539,000)	元■

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格() 内税込	備考
226273	酸素・一酸化炭素	GOC-200	¥109,000 (¥119,900)	元■
226274	半定置形ガス警報器	GAP-1	¥490,000 (¥539,000)	元■

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格() 内税込	備考
226273	酸素・一酸化炭素	GOC-200	¥109,000 (¥119,900)	元■
226274	半定置形ガス警報器	GAP-1	¥490,000 (¥539,000)	元■

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格() 内税込	備考
226273	酸素・一酸化炭素	GOC-200	¥109,000 (¥119,900)	元■
226274	半定置形ガス警報器	GAP-1	¥490,000 (¥539,000)	元■

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格() 内税込	備考
226273	酸素・一酸化炭素	GOC-200	¥109,000 (¥1	

大気環境計測器

Ranking
No.2
ガス検知器

酸素・硫化水素濃度計 XOS-326 新コスマス電機

O₂ / H₂S Content Meter

手にとってわかる薄型・軽量、コード付



特長

- 酸素欠乏・硫化水素危険作業場所対応。
- 酸素・硫化水素を同時測定。

付属品

- レザーケース
- ショルダーベルト
- 単3アルカリ乾電池2本
- フィルタエレメント2枚

仕様

対象ガス	酸素	硫化水素
検知原理	隔膜ガルバニ電池式	定電位電解式
検知範囲	0~25.0vol%	0~30.0ppm (サービスレンジ50ppmまで)
分解能	0.1vol%	0.5ppm
指示精度	±0.5vol%以内	FS±5%以内
警報設定濃度	1段目:19.5vol% 2段目:18.0vol%	1段目:10.0ppm 2段目:15.0ppm
採取方式	拡散式	
使用環境	-10~40°C	
電源	単3アルカリ乾電池2本	
サイズ	本体:W66×H195×D29mm(突起部を除く) センサ部:φ44×H75mm(突起部を除く) センサ延長ケーブル:5m(XOS-326A)、10m(XOS-326C)	
重量	450g(電池除く)	

発行可能書類

- トレーサビリティ証明書(体系図含む)(有償)
- 検査成績書(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
215493	酸素・硫化水素(5m)	XOS-326A	¥131,000(¥144,100)	元■
223315	酸素・硫化水素(10m)	XOS-326C	¥145,000(¥159,500)	元●

JY8R

ポータブル酸素モニター OX-08

Portable Oxygen Monitor

理研計器

あらゆる現場での酸欠予防に



特長

- センサ投げ込み式で作業前測定と、ケーブル・センサを巻取部に固定して作業者周囲のリアルタイム測定の両方にに対応。
- 最大約20,000時間の連続測定。
- 本質安全防爆構造。
- 防塵防水性能IP67相当。(センサ含む)
- センサ2年保証。2年に一度の交換なのでランニングコストを低減。
- JIS T 8201:2010酸素欠乏測定用酸素計適合品。

付属品

- リモートケーブル5m
- ほどけ防止バンド付ネックストラップ
- ベルトクリップ
- プロテクトカバー
- 単3アルカリ乾電池2本
- 検査合格証
- 検査成績書
- 取扱説明書

発行可能書類

- トレーサビリティ証明書(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222110	乾電池仕様	OX-08	¥85,000(¥93,500)	元■
222111	延長ケーブル/5m	インショウケーブル5M	¥10,000(¥11,000)	別
222112	延長ケーブル/15m	インショウケーブル15M	¥15,000(¥16,500)	別
222113	延長ケーブル/25m	インショウケーブル25M	¥20,000(¥22,000)	別

仕様

検知範囲	0~40%
警報測定値	1st/2nd警報:18.0% オーバー警報:40.0%
警報動作	ランプ/ブザー/振動等
防塵防水性能	IP67相当
認証	TIIIS
電源	単3アルカリ乾電池2本
サイズ	W69×H150×D53mm
重量	約330g

オプション

- 延長ケーブル(5m/15m/25m)
本体の5mケーブルに接続して使用。
25mの延長ケーブル使用で30mまで
延長可能。

■ マイゾックス通常在庫品

■ マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

■ メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

■ 受注生産品

デジタル酸素濃度計 XO-326 II s 新コスマス電機

Digital Oxygen Content Meter

酸素センサコードケーブル付



特長

- 約15,000時間(単3アルカリ乾電池2本)の連続使用が可能。
- 自動エラー調整機能を搭載。
- わかりやすい警報機能。
- JIS T 8201:2010酸素欠乏測定用酸素計適合品。

仕様

	XO-326 II sA	XO-326 II sC
コード長	5m(本体巻取式)	10m(本体巻取式)
検知対象ガス		酸素
検知範囲(サービスレンジ)	0~25.0vol%(25.1~40.0vol%)	
指示精度*	±0.5vol%以内	
警報設定値	1段目:19.5vol% 2段目:18.0vol%	
警報動作	ブザー/LCD表示/警報ランプ	
使用環境	-10~40°C, 30~85%RH以下(ただし結露なきこと)	
電源	単3アルカリ乾電池2本	
サイズ	W66×H170×D29mm	W66×H200×D29mm
重量	約340g(レザーケース、電池を含む)	約410g(レザーケース、電池を含む)

※ 同一測定条件による

付属品

- レザーケース
- 単3アルカリ乾電池2本
- フィルタエレメント

発行可能書類

- トレーサビリティ証明書(体系図含む)(有償)
- 検査成績書(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220321	本体/5mケーブル	XO-326 II sA	¥92,000(¥101,200)	元■
220323	本体/10mケーブル	XO-326 II sC	¥100,000(¥110,000)	元■
219886	センサ延長ケーブル(5m)	LC-3-5	¥8,800(¥9,680)	別■

T7DA

装着形酸素濃度指示警報計

ガステック

Digital Oxygen Content Meter with Alarm

センサコード使用で2通りの測定が可能



Check-1

- センサコードで遠隔測定
- クリップで身体に装着

作業前に




仕様

測定原理	ガルバニ電池式
測定範囲	0.0~25.0%
(サービス範囲:25.1~42.0%)	(42.0%を超えるとH2表示)
警報値 設定範囲	酸素濃度:18.0%~19.5% 酸素濃度過多警報:23.0%~25.0% 範囲内で0.5%単位の設定が可能
電源	単4アルカリ乾電池1本
サイズ	48×37×105mm(突起部含む)
重量	約110g(電池・センサ含む)

セット内容

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223920	本体	GOA-7H	¥40,000(¥44,000)	別■
223573	本体/5mセンサコード付	GOA-7H-S	¥63,000(¥69,300)	元■
217034	交換用センサ	O2-204G	¥14,000(¥15,400)	別
223574	センサコード10m	GOA7H-11	¥17,000(¥18,700)	別
223575	センサコード20m	GOA7H-12	¥19,000(¥20,900)	別
223576	センサコード30m	GOA7H-13	¥21,000(¥23,100)	別



1 测量	プリズム	GNSS・GPS	スタッフ	三脚	測量鉛・杭	水準器・野帳	森林測量用品	測量計算・製図	測量機	ドローン	レーザー墨出器
2 工事記録	ロッド	ポール・ビンポール	黒板・チョーク	携帯用黒板	カメラ						
3 測定・計測	巷尺・コンベックス	距離計・ノギス	水平器・勾配計	温湿度計	風速計・風向計						
4 検査・試験	土質試験機	供試体型枠	ひび割れ試験機	打診棒・ハンマー	トランシーバー	マーカー・スプレー	ライン引き・墨つぼ	コーン・ロープ	看板・警告灯	ライト	内視鏡・点検ミラー
5 事業・作業	マスター	スプレーラー	プロテクタ	メガホン・笛	テント・地鎮祭用品	電動工具	事務所備品	6 安全・保安	安全保護具	ウェア・バッグ	車両安全器具
6 安全・保安	安全装置	ひび割れ	打診棒	ハンマー	トランシーバー	マーカー・スプレー	ライン引き・墨つぼ	コーン・ロープ	看板・警告灯	ライト	内視鏡・点検ミラー

ポータブルガスモニター GW-3

Portable O₂/H₂S Monitor

理研計器

ウェアラブルデバイスへ進化



GW-3 O2



GW-3 HS

特長

- わずか45gの小型・軽量設計で、アーム、腕時計、ヘルメット装着可能。
- ブザー・ランプのほか、振動でガス警報をお知らせ。
- 本質安全防爆構造。(国内防爆/ATEX/IECEx)



仕様

	GW-3 (O ₂)	GW-3 (HS)
探知対象	酸素	硫化水素
検知原理	隔膜ガルバニ電池式	定電位電解式
検知範囲(サービスレンジ)	0~25.0% (25.0~40.0%)	0~30.0ppm (30.0~200.0ppm)
警報設定値	L:18.0% LL:18.0% H:25.0%	1st:1ppm 2nd:10ppm 3rd:10ppm TWA:1ppm STEL:5ppm
警報動作	ランプ、ブザー、濃度値点滅、バイブレーション	
電源	コイン型リチウム電池(CR2450)1個	
連続使用時間	約4,000時間	
防塵防水性能	IP66/68(2m, 1h)相当	
サイズ・重量	約W63×H42×D22mm (突起部除く)・約45g	

付属品

- コイン型リチウム電池(CR2450)1個
- 時計ベルト
- ベルトクリップ
- 検査合格証
- 検査成績書
- 取扱説明書

発行可能書類

- トレーサビリティ証明書(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格() 内税込	備考
223976	酸素	GW-3 O2	¥43,000 (¥47,300)	元■
223977	硫化水素	GW-3 HS	¥66,000 (¥72,600)	元■

M75P

ガス採取器セット

Gas Monitor Kit

ガステック



GV-100S

セット内容

- ガス採取器
- キャリングケース
- 取扱説明書
- アクセサリー(インレットゴム・グリス)
- ※遠隔測定には延長採取管をご利用ください。
※GV-110Sは、吸引回数を示すカウンタ機能付。

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)
- 校正証明書 試験成績書付(有償)
- 試験成績書(有償)

Check-1



■ フィニッシュインジケーター
吸引を終了すると
白いインジケーターが表示。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格() 内税込	備考
082480	小型タイプ	GV-100S	¥23,000 (¥25,300)	別■
082481	大型ショルダータイプ	GV-100LS	¥24,500 (¥26,950)	別■
217670	カウンタ付	GV-110S	¥27,000 (¥29,700)	別■
082030	延長採取管・5m/GV-100専用	No.351A-5	¥11,500 (¥12,650)	別■
082031	延長採取管・10m/GV-100専用	No.351A-10	¥12,500 (¥13,750)	別■

マイゾックス通常在庫品

マイゾックス取り寄せ商品

メーカーより直送・送料別納

メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

検査証明書等、提出可能

受注生産品

ポータブルガスモニター 04シリーズ

理研計器

世界最長クラスの連続使用時間



OX-04



CO-04

特長

- 9,000時間の長い連続使用時間を実現。(CO-04)
- 7mの落下耐久試験をクリア。
- 広い温度範囲(-40~+60°C)で使用可能。
- 新型Rセンサは耐久性・パフォーマンスに優れ、センサ保証3年。*
- 屋外作業でも安心の防塵防水性能IP66/67相当。

※年1回以上の点検が条件

仕様

	OX-04	CO-04
探知対象	酸素	一酸化炭素
検知原理	定電位電解式	
検知範囲(サービスレンジ)	0~25.0% (25.0~40.0%)	0~500ppm (500~2000ppm)
警報設定値	L:18.0% LL:18.0% H:25.0%	1st:50ppm 2nd:150ppm 3rd:150ppm 積算:150ppm STEL:200ppm
警報動作	ランプ、ブザー、濃度値点滅、バイブレーション	
電源	単4アルカリ乾電池2本	
連続使用時間	約3,000時間	約9,000時間
防塵防水性能	IP66/67相当	
サイズ・重量	約W54×H67×D24mm (突起部除く)・約93g	

付属品

- 単4アルカリ乾電池2本
- プロテクトカバー
- ベルトクリップ
- 検査合格証
- 検査成績書
- 取扱説明書

発行可能書類

- トレーサビリティ証明書(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格() 内税込	備考
223560	酸素	OX-04	¥43,000 (¥47,300)	元■
223561	一酸化炭素	CO-04	¥60,000 (¥66,000)	元■

468A

検知管

ガステック

Detecting Tube


- 低濃度でも読みやすく、誤差が少ない
- 変色境界が鮮明で、目盛りの幅が広いで、低濃度でも読み易く、誤差が最小で抑えられる。
 - ※下記仕様の数値は測定範囲。測定範囲：吸引回数を変えることにより可能となる測定の最大範囲
 - ※検知管はガスの種類、測定濃度範囲により機種が異なります。

仕様

入数	10本(酸素以外) 5本(酸素)

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)
- 校正証明書 試験成績書付(有償)
- 試験成績書(有償)

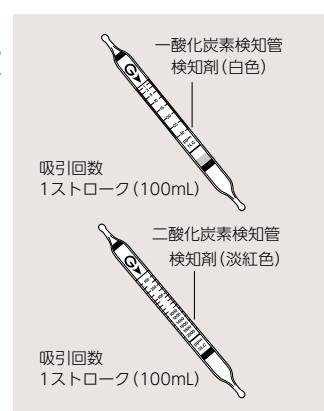

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格() 内税込	備考
082042	アンモニア0.5~78ppm	3L	¥2,400 (¥2,640)	別■
082043	硫化水素0.25~120ppm	4LL	¥2,400 (¥2,640)	別■
082044	二酸化イオウ(亜硫酸ガス)0.05~10ppm	5Lb	¥2,400 (¥2,640)	別■
082045	塩素0.1~16ppm	8La	¥2,400 (¥2,640)	別■
082046	窒素酸化物(NOx)5~625ppm	11S	¥2,400 (¥2,640)	別■
082055	トリクロロエチレン0.8~90ppm	132L	¥2,400 (¥2,640)	別■
082057	テトラクロロエチレン1~75ppm	133L	¥2,400 (¥2,640)	別■
082058	1,1,1-トリクロロエタン6~900ppm	135L	¥2,400 (¥2,640)	別■
082040	一酸化炭素1~30ppm	1LC	¥2,400 (¥2,640)	別■
082041	二酸化炭素100~4000ppm	2LC	¥2,400 (¥2,640)	別■
217043	ホルムアルデヒド0.1~45.0ppm	91L	¥2,400 (¥2,640)	別■
217044	ホルムアルデヒド0.05~1.0ppm	91LL	¥2,400 (¥2,640)	別■
217045	酸素(5本)3~24%	31B	¥3,200 (¥3,520)	別■

スモークテスタセット

Smoke Tester Set

白煙で気体の流れを的確に把握



特長

- 気体測定場所の選定や、気体の拡散、停滞、また気流のチェックが容易に行えます。
- 発煙管にゴム球を取り付け圧縮、送り出された気体と空気中の水分の反応により発生した白煙で、気体の流れを確認します。
- 1本の発煙管で約50回使用できます。

Check-1

■ 反応原理

発煙剤に含まれた塩化第二スズは水蒸気と反応して二酸化スズと塩化水素を発生します。



※白煙は粘膜を刺激しますので、吸い込まないようご注意ください。

■ セット内容

- 発煙管(No.501)
1箱(6本/箱)
(ゴムキャップ6個入)
- チップホルダ(No.722) 1個
- ゴム球(No.502) 1個
- レザーケース

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
212714	スモークテスタセット	500	¥5,500 (¥6,050)	別
212715	発煙管/6本	501	¥2,500 (¥2,750)	別

Y7GD

北川式ガス検知器

Gas Detector, Kitagawa Type

光明理化学工業

有害ガスを簡単スピーディに測定、
測定対象ガスも豊富



特長

- ソフトな素材で滑らかで軽く引きやすい。手にやさしくフィット。
- フローリンジケータのシャープな動きがスケルトン構造から広い角度で確認可能。
- セラミックのカッタにより、検知管の両端が楽にきれいにカットできる。
- カッタに蓋を付け、ガラス屑がこぼれない。
- カッタは簡単に取り外せ、ガラス屑の廃棄が容易。

付属品

- ハンドストラップ
- 取付口ゴム管2個
- 収納ケース
- グリス
- 保証書
- 取扱説明書

梱包数

- 検知管10本/箱
- ※HCHOは1回の測定に2本必要になります。

発行可能書類

- 校正証明書/試験成績書(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
215470	本体セット	AP-20	¥23,000 (¥25,300)	別
215471	検知管(1~50ppm)	CO 106SC	¥2,700 (¥2,970)	別
215472	検知管(5~2000ppm)	CO 106SA	¥2,700 (¥2,970)	別
215473	検知管(0.021~1.0%)	CO2 126SB	¥2,700 (¥2,970)	別
215474	検知管(100~4000ppm)	CO2 126SF	¥2,700 (¥2,970)	別
215475	検知管(20~1500ppm)	HCHO 171SA	¥2,700 (¥2,970)	別
215476	検知管(1~35ppm)	HCHO 171SB	¥2,700 (¥2,970)	別

■ マイゾックス通常在庫品

× マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

× メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

空間線量計 DC-200

サンコウ電子

医療機器メーカーが開発した高品質な線量計



特長

- 日本製。
- 土壌や葉、水などの簡易測定も可能。
- 目に見えない放射線を測定。
- 放射線量を積算し、日、週、月、年単位で管理可能です。
- FeliCaで簡単にPCリンク。

仕様

測定対象	γ(ガンマ)線 (1cm線量当量率) 0.001μSv/h～19.99μSv/h (19.99μSv/h以上は点滅)
線量	0.000μSv～999.9mSv
積算範囲	00:00Hour～9999Hour
積算時間	±15% (最少誤差: 0.01μSv/h)
精度	換出器軸に対して 水平垂直方向共に±20%以内
方向特性	単4アルカリ乾電池または 単4ニッケル水素充電池2本
電源	-10°C～50°C, 85%RH以下(結露なきこと)
使用環境	約W60xD85xH22mm
サイズ	約62g(電池含まず)
重量	

付属品

- 放射線ガイドブック
- 単4アルカリ乾電池3本
- 取扱説明書
- ポーチ
- 保証書

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220054	空間線量計	DC-200	OPEN	元

MV3X

ニオイセンサmini

新コスモス電機

Odor Meter

手軽に、簡単に、ニオイを測定



特長

- ニオイの強弱を「0～999」のデジタル数値にて表示。
- 単3アルカリ乾電池3本で10時間の連続使用可能。
- ピークホールド機能にて最大値を表示。
- 無臭ガスに反応しにくく、繰り返し再現性に優れた独自のセンサを搭載。
- ベース調整のみで簡単に測定。
- 機器に蓄積されたデータを専用ソフト(オプション)でパソコンに出力可能。

仕様

測定対象	各種香気・臭気成分
表示方法	LCDデジタル表示 [セグ3桁] (測定値、表示状態、電池レベル、データメモリ状況)
測定(検知)範囲	000～999
採取方式	自動吸引式(吸引流量350±100ml/min)
データメモリ容量	最大18,000データ
使用環境	温度: 0～40°C 湿度: 10～80%RH(結露なきこと)
電源	単3アルカリ乾電池3本/ 専用ACアダプタ(AC100～240V、オプション)
サイズ	W60xH140xD40mm(突起部除く)
重量	約300g(電池含む)

付属品

- ドレンフィルタ
- 単3アルカリ乾電池3本
- フィルタエレメント10枚

発行可能書類

- トレーサビリティ証明書
(体系図含む)(有償)
- 検査成績書(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
218262	ニオイセンサmini	XP-329m	¥137,000 (¥105,700)	元

大気環境計測器

測定・計測

1 测量

- プリズム
- GNSS・GPS
- スタッフ
- 三脚
- 測量鉛・杭
- 水準器・野帳
- 森林測量用品
- 測量計算・製図
- 測量機
- ドローン
- レーザー墨出器

2 工事記録

- ロッド
- ポール・ピンボール
- 黒板・チョーク
- 携帯用黒板
- カメラ

3 測定・計測

- 巷尺・コンベクス
- 距離計・ノギス
- 水平器・勾配計
- 温湿度計
- 風速計・風向計
- 大気環境計測器
- 振動計・騒音計
- 水質計・水分計
- 水位計・水深計
- 雨量計・流速計
- 地すべり計
- 照度計・電気計器
- 探知機・膜厚計
- はかり
- タイマー・数取器

4 検査・試験

- 土質試験機
- 供試体型枠
- ひび割れ試験機
- 打診棒・ハンマー
- トランシーバー
- マーカー・スプレー
- ライン引き・墨つぼ
- コーン・ローブ
- 看板・警告灯
- ライト
- 内視鏡・点検ミラー
- メガホン・笛
- テント・地鎮祭用品
- 電動工具
- 事務所備品

5 工事・作業

- 安全保護具
- ウェア・バッグ
- 車両安全器具
- 防犯用品
- 防災用品
- 熱中症用品

6 安全・保安

myzox

ほつとコーナー

化学物質による労働災害防止のため
労働安全衛生法が改正に！

2024年4月施行

労働安全衛生法の改正に関する4つのポイント

- ①ラベル・SDSの伝達、リスクアセスメント実施義務対象物質の大幅増加
- ②リスクアセスメント結果に基づくばく露低減措置の義務化
- ③化学物質を取り扱う労働者へ適切な保護具を使用させることを義務化
- ④化学物質管理者の選任など自律的な管理に向けた体制の確立



Check! 法改正に関する詳細はコチラ！



厚生労働省 公開資料

「労働安全衛生法の新たな化学物質規制
労働安全衛生法施行令の一部を改正する
政令等の概要」

個人ばく露濃度計

新コスマス電機

化学物質の個人ばく露を手軽に日常管理

IP
52



特長

- トルエンをはじめ17種類の化学物質に対応。
- 化学物質の気中濃度の瞬時値、平均値、TWA値、STEL値をリアルタイムに確認可能。
- TWA、STEL警報機能(ブザー、ランプ)付。
- 小型、軽量で作業者に装着可能。
- NFC内蔵で簡単データ読み込み・トレンドグラフで確認可能。
- ※ログデータ収集セット(オプション)使用。

仕様

対象ガス	揮発性有機化合物(VOC) 17種	校正ガス: トルエン
ガス採気方式	拡散式	
検知範囲	0~500ppm	
表示分解能	1ppm	
電源	単4アルカリ乾電池1本	
連続使用時間	約30時間	
防塵防水性能	IP52相当	
サイズ	40×94×20mm(突起部を除く)	
重量	約62g(電池除く)	

付属品

- 安全ピンアダプタ
- フィルタ付センサカバー
- 単4アルカリ乾電池1本

発行可能書類

- トレーサビリティ証明書(体系図含む)(有償)
- 検査成績書(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222451	個人ばく露濃度計	XV-389	¥76,000(¥83,600)	元

72PU

デジタル粉塵計 LD-5R

柴田科学

日本作業環境測定協会較正基準適合製品



特長

- ポンプ吸引式で測定の安定性とアスペクト漏えい監視用機器。
- 検出機構は従来の測定結果との比較が可能となるよう、LD-5型の検出器を使用。
- カラー液晶画面を採用し、測定中であることを示すLEDランプを搭載することで、現場での視認性を向上。
- 電池交換の作業性向上。

仕様

表示方式	カラーライブフィック液晶
測定原理	光散乱方式
測定範囲	0.001~10.00mg/m³
精度	±10%標準粒子にて
測定モード	ダウンタイム測定(1分、2分、10分、60分、240分、任意) タイマー測定 ロギング測定あり
電源	ACアダプタ アルカリ単3乾電池6本(連続使用時間:約10時間)
サイズ	W180×D68×H109.5mm
重量	1.1kg(電池含む)

発行可能書類

- トレーサビリティ証明書(有償)
- 日測協較正(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221262	デジタル粉塵計/LD-5R	080000-73	¥360,000(¥396,000)	別

振動レベル計

Vibration Level Meter

リオン

工事現場、工場、交通など人に対する振動を測る



本体のみ



仕様

測定範囲	25~129dB (鉛直方向)
周波数範囲	1~80Hz
使用環境	-10~50°C/10~90%RH以下
サイズ	H150.5×W173.2×D44mm
重量	約1,110g (電池他含む)

この製品は引合登録品です。

メーカーへ引合報告書(ユーザー情報)を提出後にお見積りいたします。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225804	振動レベル計 検定付	VM-57EXK	¥495,000 (¥544,500)	元■
225805	振動レベル計 検定無	VM-57EX	¥470,000 (¥517,000)	元■
225585	ACアダプター	NE-21P	¥15,000 (¥16,500)	別

特長

- 演算値を含め、3方向(X,Y,Z)同時測定。
- SDカード又はUSBケーブルでパソコンへデータ転送可能。(ソフトウェアAS-60VM オプション)
- レベルレコーダー、プリンタ(オプション)での記録可能。
- USB Type-Cコネクタ経由でモバイルバッテリ(市販品)からのUSB給電が可能。

付属品

- 3方向振動ピックアップ
- 単3アルカリ乾電池8本
- キャリングケース
- 型式ラベル2枚
- 接続コード3m
- SDカード(512MB)


発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

レベルレコーダー LR-07

Vibration Recorder

自動平衡型の記録計

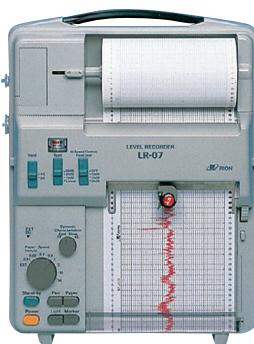

特長

- 騒音、振動レベル記録、周波数分析のほか、各種音響機器トランステューサなどの特性測定や電圧のリニア記録まで広く使用可能。
- ペン・紙送り・マーカの各動作の外部制御可能。
- 紙送り制御測定可能。

仕様

サイズ	H122×W250×D325mm
重量	約3.6kg (電池含む)

付属品

- 入力コード ■ 記録紙
- 単1乾電池 ■ 収納ケース
- 記録ペン ■ 予備ペンホルダー
- 両面接着テープ ■ マイクロドライバー
- CAL位置指示ステッカ
- 取扱説明書 ■ 保証書

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

※検査付はご注文後2週間以上納期がかかります。

この製品は引合登録品です。

メーカーへ引合報告書(ユーザー情報)を提出後にお見積りいたします。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
211676	レベルレコーダー 検査付	LR-07K	¥823,000 (¥905,300)	元■
210960	レベルレコーダー 検査無	LR-07	¥800,000 (¥880,000)	元■

環境計測データ管理ソフトウェア

Data Management Software for Environmental Measurement

騒音計及び振動レベル計の測定データをグラフ化、演算処理、報告書作成



特長

- 複数のデータを同時に表示(最大32データ)。
- 複数のデータの時刻を同期。
- 電池交換などで分割されたデータを結合。
- 日報などのレポート作成が可能でテキスト・エクセルファイルでの出力が可能。

付属品

- USB Key

対応表

AS-60	NL-63/NL-53EX/NL-43EX NL-62A/NL-52AEX/NL-42AEX NL-32/NL-31/NL-22/NL-21 DA-40Viewer
AS-60VM	NL-63/NL-53EX/NL-43EX NL-62A/NL-52AEX/NL-42AEX NL-32/NL-31/NL-22/NL-21 DA-40Viewer VM-57EX/VM-55EX/VM-53A

動作環境

CPU	intel core i5 2GHz相当以上
RAM	2GB以上 推奨4GB
画面	XGA (1,024×768px) 以上
OS	Win 8.1 Pro 64bit Win 10 Pro 64bit Win 11 Pro 64bit

この製品は引合登録品です。

メーカーへ引合報告書(ユーザー情報)を提出後にお見積りいたします。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
219997	騒音計用(NL-42AEX/22)	AS-60	¥200,000 (¥220,000)	元■
219998	騒音計・振動レベル計用	AS-60VM	¥350,000 (¥385,000)	元■
219999	AS-60→AS-60VM	AS-60VMバージョンアップ	¥200,000 (¥220,000)	元■



特長

- ピックアップと本体を一体化。
- 回転機械などの保守管理、点検、簡易的な製品検査などに使用。
- 加速度、速度、変位の測定が可能。
- 測定値はホールドでき、読み取りが容易。
- 測定ボタンを押して起動・自動でシャットダウン。
- ※デジタルでの表示はできません。
- ※工事現場等の振動は計れません。

仕様

測定範囲	加速度	0.1~199.9m/s ² EQ PEAK (RMS×√2)
	速度	0.1~199.9mm/s RMS
	変位	0.001~1.999mm EQ P-P (RMS×2√2)
サイズ		H178×W64×D27mm
重量		約200g (電池含む)



付属品

- シリコンゴムケース
- 単3アルカリ乾電池2本 ■ アタッチメントS

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

この製品は引合登録品です。
メーカーへ引合報告書(ユーザー情報)を提出後にお見積りいたします。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222107	ポケットブル振動計	VM-63C	¥158,000 (¥173,800)	元■

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

振動計・騒音計

Vibration Meter/Sound Level Meter

リオン

普通騒音計 NL-43

Digital Sound Level Meter

測定・計測
振動計・騒音計

マニュアル不要、防水、
最大1000時間の連続測定、充電式電池対応

IP
54

オプション

全天候ウインドスクリーン
WS-15
防水性IPX3相当
屋外使用向け
※取付アダプタ(WS15006)、
マイク延長コード(EC-04)
が必要です。
※推奨三脚:ST-91
高さ1360~2020mm(取付時)



防雨型ウインドスクリーン
WS-16
防水性IPX3相当
短時間(2時間以内)の降雨用



音響校正器
NC-75
■新型式承認騒音計(検定付)の指定音響校正器
■JCSS校正証明書標準付属
※検定付の騒音計使用の際に必須です。

特長

- 大型カラー液晶。
- 最大1000時間の測定記録。(SDカード)
- マニュアルが不要なヘルプ機能。
- 充電式乾電池に対応。
- 別売ソフト(AS-60)によるデータ処理可能。

付属品

- 収納ケース ■ストラップ
- 単3乾電池4本
- ウインドスクリーン(WS-10)
- ウインドスクリーン脱落防止ゴム
- 機能拡張プログラム(SDカード512MB)

YFP3

振動表示装置

Vibration Display Device



PDF

土木・建築現場の振動管理に



仕様

特長

- 常時振動レベル表示で、地域住民へのPR効果大。
- 大型のデジタル表示器で、瞬時値を1秒に1回表示。
- 小型・軽量なので設置が簡単。
- 全天候型で屋外に設置可能。
- 計量法の検定に合格した振動レベル計を使用。

付属品

- 振動ピックアップ
- ピックアップケーブル(3m)
- 電源ケーブル(2.5m)
- ピックアップカバー

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)



PDF

仕様

測定レベル範囲	A特性	25dB~138dB
	C特性	33dB~138dB
	Z特性	38dB~138dB
	C特性ピークサウンドレベル	55dB~141dB
ストア	Z特性ピークサウンドレベル	60dB~141dB
	マニュアル	手動で1アドレスづつ測定結果を記録
	記録データ数	内部メモリ:最大1000データ組 SDカード:SDカードの容量による ^{*1}
	オート	自動で設定時間毎の瞬時値(Lpモード)、設定時間毎の演算値(Leqモード)を連続記録
オプション	Lpストア周期	off, 10ms, 25ms, 100ms, 200ms, 1s
	Leq演算周期	off, 10s, 1, 5, 10, 15, 30s, 1, 8, 24時間、またはユーザー設定(1秒~24時間)
	測定時間	最長1000時間(SDカード容量による) ^{*2}
	電源	単3乾電池(アルカリまたは充電池)4本または外部電源
サイズ・重量	防塵防水性能 ^{*2}	IP54(マイクロホン部除く)
	サイズ・重量	約H258×W83.5×D34.5mm・約400g(電池含む)

^{*1} 動作を保証するリオン製品をお使いください。^{*2} 有害な影響が発生するほどの粉塵(防塵形)と、あらゆる方向からの飛まつによる水(防まつ形)に対し保護されています。

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

この製品は引合登録品です。

メーカーへ引合報告書(ユーザー情報)を提出後にお見積りいたします。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225506	騒音計 検定付	NL-43EXK	¥296,000 (¥325,600)	元
225507	騒音計 検定無	NL-43EX	¥280,000 (¥308,000)	元
225585	ACアダプター	NE-21P	¥15,000 (¥16,500)	別
225461	全天候ウインドスクリーン	WS-15	¥100,000 (¥110,000)	別
225462	取付アダプタ/WS-15用	WS15006	¥5,000 (¥5,500)	別
225463	三脚/WS-15用	ST-91	¥56,000 (¥61,600)	別
225464	マイク延長コード10m/WS-15用	EC-04B	¥20,600 (¥22,660)	別
220022	防雨型ウインドスクリーン	WS-16	¥11,000 (¥12,100)	別
222108	音響校正器	NC-75	¥120,000 (¥132,000)	元
219997	データ管理ソフトウェア(P.235)	AS-60	¥200,000 (¥220,000)	元

6MYW

騒音振動表示データ収録装置

Noise Vibration Display Data Recording Device

ソーテック

現場や作業所の単管に吊り下げ
設置可能

PDF

NETIS

KK-160029-VE



特長

- タイマー搭載(内蔵時計はGPSによる校正)
- 表示・データ収録をそれぞれ制御可能。
- 全天候型で屋外に設置可能。
- USBメモリーカードに10分毎の騒音・振動の演算結果を自動収録。
- 騒音・振動レベルの瞬時値を1秒毎にデジタル表示器に表示。
- 専用PCソフトで日報作成可能。

付属品

- マイクロホン・全天候風防
- マイクケーブル(5m)
- AC100V電源ケーブル(2m)
- ピックアップケーブル(3m)
- ピックアップカバー

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

仕様

デジタル表示範囲	20~99dB・1回/秒 2桁 文字高さ98mm	振動測定範囲	騒音: 20~120dB (A) 振動: 20~90dB (VL)
保存データ	10分毎の演算値	ファイル形式	専用ファイル
メモリカード	専用USBメモリー	表示自動点灯・消灯	タイマー機能(手動OFFも有)
自動データ収録機能	時刻タイマーセットによる	回転灯	騒音: 赤 振動: 緑
タイマー	時間単位設定	子機表示器用出力端子	RS422(1000mまで延長可)
収納ケース	上部より防滴構造	供給電源	AC100V 80VA
使用温度範囲	-10~45°C	使用湿度範囲	35~85%RH以下
サイズ	H700×W540×D230mm	重量	約15kg(単管アダプタ含む)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225946	騒音振動表示データ収録装置	SVD-420H	¥2,200,000 (¥2,420,000)	別
225947	管理ソフト(SVD420用)	管理ソフト	¥200,000 (¥220,000)	別



デジタル騒音計 SL-4023SD マザーツール

Digital Sound Level Meter

SDカードでデータ出力ができる騒音計



特長

- 多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)
- データをSDカード、USB出力可能。

仕様

測定範囲	オートレンジ(30~130dB) マニュアルレンジ:L=30~80dB, M=50~100dB, H=80~130dB
測定精度	±1.5dB
分解能	0.1dB
表示	4行表示
電源	単3乾電池6本／ACアダプター(別売)
サイズ	W68×H245×D45mm
重量	約489g

付属品

- SDカード(8GB)
- 防風スクリーン
- 単3乾電池6本(お試し用)
- 取扱説明書
- ソフトケース

発行可能書類

■ ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
218771	デジタル騒音計	SL-4023SD	¥39,800 (¥43,780)	M

H5FR



デジタル騒音計 SL-1330

カスタム

Digital Sound Level Meter

オートレンジ・マニュアルレンジ操作可能



特長

- 周波数特性:A特性/C特性、動特性:FAST/SLOW切替可能。
- 最大/最小値ホールド機能、アナログ表示付。
- オートパワーオフ機能。(15分 解除可)
- 市販の三脚に取付可能。(1/4インチネジ)

仕様

測定範囲	Lo:30~80dB, Med:50~100dB, Hi:80~130dB, Auto:30~130dB
測定精度	±1.4dB (94dB, 1kHzにて)
分解能	0.1dB
表示	3.5桁表示(バックライト付)
周波数範囲	31.5Hz~8kHz
電源	9V乾電池1本
サイズ	約W62×H188×D32mm(風防スポンジ、ボタン部分含まず)
重量	約156g(電池含まず)

付属品

- 防風スポンジ
- 取扱説明書
- 収納ケース
- 調整用ドライバー
- 9V乾電池1本

発行可能書類

■ ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222933	デジタル騒音計	SL-1330	¥18,000 (¥19,800)	M

63PB



デジタル騒音計 SL-10S

カスタム

Digital Sound Level Meter

基本機能を集約した簡単操作



特長

- コンパクトサイズで作業性が良く、持ち運びが容易。
- カラーLCD & バックライトの搭載により視認性と暗所での作業性が向上。
- ホールド機能、最大測定値/最小測定値保存機能、温度測定機能付。

仕様

測定範囲	35.0~135.0dB 温度:0~40°C
測定精度	±2.0dB (94dB, 1kHzにて)
分解能	0.1dB
周波数範囲	31.5Hz~8kHz
電源	単4乾電池3本
サイズ	約W56×H153×D33mm(風防スポンジ含む)
重量	約81g(電池含む)

付属品

- 取扱説明書(保証書付)
- 防風スポンジ

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
226135	デジタル騒音計	SL-10S	¥6,400 (¥7,040)	X

■ マイゾックス通常在庫品

■ マイゾックス取り寄せ商品

デジタル騒音計 SL-1340U

カスタム

デジタルとバーグラフを同時に表示



特長

- 最大/最小値表示機能付。
- オートパワーオフ機能付。(30分 解除可)
- 市販の三脚に取付可能。

仕様

測定範囲	32.0~130.0dB
測定精度	±1.4dB (94dB, 1kHzにて)
分解能	デジタル:0.1dB、バーグラフ:2dB
表示	4桁表示
電源	9V乾電池1本
サイズ	W55×H258×D25mm
重量	約200g

付属品

- 収納ケース
- 風防スポンジ
- 取扱説明書
- 9V乾電池1本

発行可能書類

■ ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221729	デジタル騒音計	SL-1340U	¥27,000 (¥29,700)	元

J8HE

バーグラフ表示付デジタル騒音計

マザーツール

Digital Sound Level Meter

デジタル・アナログの表示が可能な騒音計



特長

- 時間重み付け特性切替え機能(FAST/SLOW)搭載。
- 周波数重み付け特性切替え機能(A特性/C特性)搭載。
- 測定値の最大値/最小値を表示するMAX/MIN値表示機能搭載。

仕様

測定範囲	30~90dB/50~110dB/70~130dB(マニュアルレンジ)
測定精度	±1.4dB (94dB, 1kHzにて)
分解能	アナログ:2dB デジタル:0.1dB
表示	アナログ:30セグメントバーグラフ表示 デジタル:4桁LCD表示
周波数範囲	20Hz~8kHz
電源	9V形乾電池1本 連続使用約60時間(アルカリ電池)
サイズ・重量	W55×H238×D25mm 約185g

付属品

- 防風スクリーン
- 9V形乾電池1本(お試し電池)
- 取扱説明書
- ハードケース

発行可能書類

■ ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225948	デジタル騒音計	MT-327	¥23,000 (¥25,300)	別

J8HE

ミニ騒音計

ユーロトロン

Mini Sound Level Meter

片手簡単操作の小型騒音計



特長

- ボタン一つでシンプル操作。
- 自動バックライト機能。
- 最大値・最小値表示。
- オートパワーオフ機能。

仕様

測定範囲	40~130dB
測定精度	±3.5dB (94dB, 1kHzにて)
分解能	0.1dB
表示	4桁表示
周波数特性	A特性
電池	9V乾電池1本
サイズ	W130×H54×D34mm
重量	130g

付属品

- ソフトケース

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220583	ミニ騒音計	5020-0885	¥8,000 (¥8,800)	M

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

■ マイゾックス通常在庫品

■ マイゾックス取り寄せ商品

ほっとコーナー

水質を測る

pH計とORP計

pH計は水溶液の酸性、アルカリ性(水素イオン)の程度を測る計器です。ORP(酸化・還元電位)は溶液の酸化性、あるいは還元性を示す指標です。一般に水道水は酸化力を示し、水質が汚染されているほどプラスの高い数値を示します。基本的に水道水ではマイナスは出ないようですが、造り酒屋の地下水はマイナスを記録することがあるそうです。

ここがポイント!!

◎センサ一体型と分離型

水につけるなどして使用する計器にとって一体型は携帯性や使い勝手を考えると便利ですが、水没する可能性もあります。また分離式はセンサを交換して使用する事ができます。

RANKING
No.2 防水pH計
pH計

Water Proof pH Meter

カスタム

T4Y8

センサー交換が可能な防水型pH計

IP 57



特長

- 防塵防水性能(IP57準拠)。厨房やプールなどの環境でも安心して使用可能。
- 自動温度補正機能(ATC)付。
- オートパワーオフ機能(5分)。
- 電池残量低下時、電源を入れた3秒後に自動で電源OFF。

仕様

測定範囲	0.00~14.00pH
分解能	0.01pH
測定精度	±0.1pH
サンプリング	3回/秒
電源	CR2032 (3V) リチウム電池2個
サイズ	V37.5×H170×D37.5mm
重量	約87g(電池含む)

※航空便での配達はいたしかねます。

付属品

- 取扱説明書
- B-4、B-7校正標準液(各40mL)
- 保存液
- 校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
218793	本体セット	PH-6011A	¥14,600 (¥16,060)	M
219106	交換用センサ	PH-6011AS2	¥7,300 (¥8,030)	M
222931	校正標準液/pH4.00	B-4	¥1,400 (¥1,540)	M
222932	校正標準液/pH7.00	B-7	¥1,400 (¥1,540)	M

T4Y8

ハンディ型pH計 SK-625PH

pH Meter

佐藤計量器

TAL4

用途・目的に応じたセンサが選択可能



特長

- 自動温度補償(ATC)機能付(PHP-31センサプローブ使用時)。
- 精度の高いpH測定が可能な3点キャリブレーション機能付。

仕様

測定範囲	0.00~14.00pH, 0.0~50.0°C
測定精度(pH)	±(0.3+1digit)pH (0~2pH) ±(0.1+1digit)pH (2~12pH) ±(0.4+1digit)pH (12~14pH)
測定精度(温度)	±0.5°C (20~30°C) ±0.7°C (左記以外)
使用環境	0~50°C, 80%RH以下(結露なきこと)
電池寿命	約120時間(マンガン電池使用、連続測定時)
材質	ABS樹脂
サイズ	約W72×H182×D32mm
重量	約220g(電池含む)

付属品

- 標準センサPHP-31 1本
- pH 標準液(pH4.01, pH6.86, pH10.01)各1個(内容量23mL)
- 9V乾電池1本
- ハードケース
- 取扱説明書

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225860	本体セット	SK-625PH	¥29,000 (¥31,900)	M
213328	標準センサ(1m)	PHP-31	¥12,000 (¥13,200)	X
221501	一般計測用センサ(1m)	640S-1	¥30,500 (¥33,550)	X
221502	投げ込み用センサ(3m)	640S-2	¥38,400 (¥42,240)	X

X835

デジタルpH計 EH-2000

Digital pH Meter

ライン精機

シンプル簡単に高精度のpH測定



特長

- 付属のガラス電極は取り外し可能で交換が簡単。
- データホールド機能。
- 食品加工、化学工業、農林水産業、生物医学方面等、幅広い用途のpH測定に使用可能。

※校正にはEH-804とEH-807の両方必要。

仕様

測定方式	ガラス電極法
測定範囲	1.00~13.00pH
分解能	0.01pH
測定周期	約0.4秒
表示部	文字高: 15mm
電源	006P (9V) 乾電池1本
測定精度	±0.07pH (5.00~9.00pH) / ±0.1pH (4.00~4.99pH, 9.01~10.00pH) / ±0.2pH (1.00~3.99pH, 10.01~13.00pH)
サイズ	本体: 135×60×33mm
重量	約265g(センサ、電池含む)

付属品

- 取扱説明書
- 006P (9V) 乾電池1本
- pH電極(EH-801) 2m1本

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220527	本体セット	EH-2000	¥21,700 (¥23,870)	M
215557	pH4標準緩衝溶液/40cc	EH-804	¥2,400 (¥2,640)	M
215558	pH7標準緩衝溶液/40cc	EH-807	¥2,400 (¥2,640)	M

myzox

マイゾックス通常在庫品

マイゾックス取り寄せ商品

メーカーより直送・送料別納

メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

特長

- わずか一滴(0.1mL~)のサンプルで酸性・アルカリ性が数値で見えるコンパクトpHメーター。
- 川などに直接つけてそのままく取って測定可能。
- 追加機能: 標準液自動認識、オートスティリティ、バックライト、標準液NIST/USA選択可能。

仕様

	pH-11B	pH-22B
測定範囲	0~14pH	
自動校正	最大2点	最大3点
精度	±0.1pH	±0.01pH
防塵防水性能	IP67相当	
電源	コイン型リチウム電池3V(CR2032) 2個	
電池寿命	連続使用約400時間	
サイズ	164×29×20mm(突起部を除く)	
重量	約50g(電池を含まず)	

※航空便での配達はいたしかねます。

■ センサ(SO10) 1個	■ 保管ケース	■ コイン型リチウム電池3V(CR2032) 2個
■ pH標準液(pH4.01, pH6.86)各1本(14mL)	■ スポイト1本	
■ サンプリングシートB5枚	■ 取扱説明書	
コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ
222245	2点校正	pH-11B
222246	3点校正	pH-22B

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

防水pH計 PHB-1003PE

Water Proof pH Meter

YKP2

土壤などに刺して使用可能な
ロングブレードセンサ付属モデル



特長

- 大型液晶によりpH値、温度を同時表示。
- IP67の防塵防水性能。
- 測定値が安定した後に、測定値をホールドするオートロック機能。
- バックライト機能。
- pH標準液による3点校正可能。また、NIST校正(4.01, 6.86, 9.18)、USA校正(4.01, 7.00, 10.01)の選択が可能。

仕様

測定範囲	0.00～14.00pH, 0～60°C
分解能	0.01pH, 0.1°C
測定精度	±0.1pH, ±1°C
サンプリング	3回/秒
防塵防水性能	IP67
電源	単4乾電池1本
サイズ	本体: 約W40×H185×D48mm センサ: 約W35×H160×D35mm
重量	本体: 約95g(電池含む)、 センサ: 約49g

※航空便での配送はいたしかねます。

セット内容

- 本体(PH-1001PE)
- ブレード対応ロングセンサ(PHS-03PE)
- ブレード(PHS-17PE)
- 校正標準液:pH4.01, pH6.86 各30mL
- 取扱説明書

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224103	防水pH計センサセット	PHB-1003PE	¥47,700 (¥52,470) 元	
224235	ブレード対応交換用センサ	PHS-03PE	¥26,200 (¥28,820) ×	
224104	ブレード(交換用)	PHS-17PE	¥8,300 (¥9,130) ×	
223980	pH4.01標準液/30mL	PHW-401	¥940 (¥1,034) ×	
223981	pH6.86標準液/30mL	PHW-686	¥940 (¥1,034) ×	
223982	pH9.18標準液/30mL	PHW-918	¥940 (¥1,034) ×	

7MJ7

デジタルpHメーター

Digital pH / ORP Meter

マザーツール

データ管理に便利なSDカード対応



特長

- 多彩な測定モード。
(データホールドMax・Min表示)
- バックライト付きで暗所での測定に便利。
- 本体に挿入できるSDカードにデータの記録が可能。
- 測定値のPCデータ管理、編集が簡単。
- 温度・ORP測定可能。
(センサ別売)

仕様

センサ	pH電極 :PE-11
測定範囲	0～14pH
表示分解能	0.01pH
精度	±0.02pH+2dgt
データ出力	SDカード/RS232C/USB出力
使用環境	温度0～50°C 湿度85%RH以下
電源	単3乾電池6本 DC9V(ACアダプタは別売)
サイズ・重量	W68×H177×D45mm・約489g

※航空便での配送はいたしかねます。

付属品

- SDカード(8GB)
- pH電極(PE-11) 1mコード付
- 単3乾電池6本
- 取扱説明書
- pH4.00基準液(40mL)
- pH7.00基準液(40mL)
- ソフトケース

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
218794	デジタルpHメーター	PH-230SD	¥32,000 (¥35,200) 別	
223334	pH4基準液/40mL	PH-04	¥1,800 (¥1,980) 別	
223335	pH7基準液/40mL	PH-07	¥1,800 (¥1,980) 別	

■ マイゾックス通常在庫品

✗ マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

RANKING
No.3
pH計

pH電子ペーパーpHep(ペップ)
Pocket pH Meter

ハンナ
インスツルメンツ

ポケットサイズのpH計

特長

- 画面にpHと温度を同時表示。
- 本体一体型の電極。(交換不可)
- 河川等の水質調査・管理に最適。
- 自動で1点または2点校正。
- 測定のタイミングをお知らせする測定安定マーク。
- 電池残量お知らせ/自動電源オフ機能付。

仕様

	HI 98107N	HI 98108N
測定範囲	0.0～14.0pH, 0～50°C	0.0～14.0pH, 0～50°C
分解能	0.1pH, 0.1°C	0.01pH, 0.1°C
精度	±0.1pH, ±0.5°C	±0.05pH, ±0.5°C
校正	自動で1点または2点校正	
温度補償	自動(0～50°C)	
使用環境	0～50°C 日常防水型	
電源	CR2032ボタン電池1個	
自動電源オフ	未使用後8分後、60分後、OFFから選択	
サイズ・重量	160×40×17mm・75g	

※航空便での配送はいたしかねます。



袋入標準液の使用例

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221919	pHep(ペップ)	HI98107N	¥10,500 (¥11,550) M	
223317	pHep+(ペッププラス)	HI98108N	¥14,500 (¥15,950) 別	

1 测量	プリズム
	GNSS・GPS
	スタッフ
	三脚
	測量鉢・杭
	水準器・野帳
	森林測量用品
	測量計算・製図
	測量機
	ドローン
	レーザー墨出器

2 工事記録	ロッド
	ポール・ピンボール
	黒板・チョーク
	携帯用黒板
	カメラ

3 測定・計測	巷尺・コンベクス
	距離計・ノギス
	水平器・勾配計
	温湿度計
	風速計・風向計
	大気環境計測器
	振動計・騒音計
	水質計・水分計
	水位計・水深計
	雨量計・流速計
	地すべり計
	照度計・電気計器
	探知機・膜厚計
	はかり
	タイマー・数取器

4 検査・試験	土質試験機
	供試体型枠
	ひび割れ試験機
	打診棒・ハンマー

5 工事・作業	トランシーバー
	マーカー・スプレー
	ライン引き・墨つぼ
	コーン・ロープ
	看板・警告灯
	ライト
	内視鏡・点検ミラー
	メガホン・笛
	テント・地鎮祭用品
	電動工具
	事務所備品

6 安全・保安	安全保護具
	ウェア・バッグ
	車両安全器具
	防犯用品
	防災用品
	熱中症用品



*標準液(別売)が必要。

特長

- センサ部形状がφ12×L115mmと細長いため、フラスコなどの口径が小さい容器に直接入れて測定することが可能。
- 3点キャリブレーション機能付き。
(pH4.01, pH6.86, pH10.01)
- ホールド機能、オートパワーオフ機能。
- 防水規格JIS C 0920 IPX4に準拠。濡れた手でも操作可能。
- 自動温度補償機能。
- センサは一体型のため交換不可

仕様

測定範囲	pH: 2.00～12.00pH 温度: 0.0～50.0°C
測定精度	pH: ±0.2pH 温度: ±1.0°C
分解能	pH: 0.01pH 温度: 0.1°C
センサ	pH: ガラス電極 温度: サーミスター
材質	本体: ABS センサ電極: ガラス
電源	リチウムイオン電池(CR2032)2個
電池寿命	連続測定 約400時間
サイズ	W36×H224×D20mm
重量	63 g (電池含む)

付属品

- 取扱説明書(品質保証書)
- リチウム電池(CR2032) 2個
- ガラス電極保護ボトル

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
226540	ペンタイプpH計	SK-670PH	¥11,600 (¥12,760) ×	

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

ポケットタイプpH計 SK-631PH/630PH

Pocket pH Meter

佐藤計量器

必要に合わせて選択できるポケットタイプのpH計

SK-631PH

RANKING
No.1
pH計

IP
X4



※標準液(別売)が必要。

特長

- 河川の水質調査・管理、工場排水・食品加工品の調査・管理、醸造・発酵工程・繊維染色工程の管理、漁場・養殖漁場の水質管理に。
- キャリブレーション機能。
- HOLD機能、オートパワーオフ機能。
- 自動温度補償機能。
- 防水規格JIS C 0920 IPX4に準拠。濡れた手でも操作可能。
- ※センサ交換不可

仕様

測定範囲	2.0~12.0pH, 0~50°C
測定精度	±0.5pH, ±1.0°C
分解能	0.1pH, 0.5°C
センサ	pH:ガラス電極、温度:サーミスタ
内部液(KCl)	無補充型
材質	指示計:ABS樹脂、センサ:ガラス製
電源	ボタン電池(LR44)4個
サイズ	W36×H150×D25mm
重量	約65g(電池含む)

付属品

- 取扱説明書
- アルカリ電池(LR44)8個
(4個は本体内セット済)

SK-630PH

IP
X4



※標準液(別売)が必要。

特長

- 農業・園芸土壤の管理、鑑賞魚水槽の水質管理などのpHを手軽にチェック可能。
- キャリブレーション機能。
- HOLD機能、オートパワーオフ機能。
- 防水規格JIS C 0920 IPX4に準拠。濡れた手でも操作可能。
- ※センサ交換不可

仕様

測定範囲	2.0~12.0pH
測定精度	±0.6pH
分解能	0.1pH
センサ	ガラス電極
内部液(KCl)	無補充型
材質	指示計:ABS樹脂、センサ:ガラス製
電源	ボタン電池(LR44)4個
サイズ	W36×H150×D25mm
重量	約65g(電池含む)

付属品

- 取扱説明書
- アルカリ電池(LR44)8個
(4個は本体内セット済)

SK-631PH

コードNo.

216317

商品名/仕様

SK-631PH

型式/タイプ

希望小売価格()内税込

備考

M

SK-630PH

コードNo.

216316

商品名/仕様

SK-630PH

型式/タイプ

希望小売価格()内税込

備考

M

JY33

佐藤計量器

ペンタイプpH計 661PH/660PH

Pen Type pH Meter

センサ交換可能なペンタイプのpH計

SK-660PH ペンタイプpH計／粗精度

IP
X5



特長

- 防水性:JIS C 0920 IPX5に準拠。
- センサ感度表示機能。
- センサ安定表示機能。
- センサ交換可能。(別売)

仕様

測定範囲	pH: 2.0~12.0pH 温度: 0~50°C
測定精度	pH: ±0.3pH 温度: ±1.0°C
最小単位	pH: 0.1pH 温度: 0.1°C
サイズ	φ38×L171mm
重量	約82g(電池含む)

付属品

- 取扱説明書
- ボタン電池(LR44)4個
- ハンドストラップ

※標準液(別売)が必要。

SK-661PH ペンタイプpH計

IP
X5



特長

- 防水性:JIS C 0920 IPX5に準拠。
- キャリブレーション機能。
- センサ感度表示機能。
- センサ安定表示機能。

仕様

測定範囲	pH: 0.0~14.0pH 温度: 0~50°C
測定精度	pH: ±0.2pH 温度: ±1.0°C
分解能	pH: 0.1pH 温度: 0.1°C
電源	ボタン電池(LR44)4個
サイズ・重量	φ38×L171mm・約82g(電池含む)

付属品

- 取扱説明書
- ボタン電池(LR44)4個
- ハンドストラップ

※標準液(別売)が必要。

SK-660PH ペンタイプpH計／粗精度

コードNo.

219107

商品名/仕様

SK-660PH

型式/タイプ

希望小売価格()内税込

備考

M

SK-661PH ペンタイプpH計

コードNo.

220050

商品名/仕様

SK-661PH

型式/タイプ

希望小売価格()内税込

備考

M

SK-660PH ペンタイプpH計／粗精度

コードNo.

220047

商品名/仕様

660S/6431-00

希望小売価格()内税込

備考

X

ポータブルpH/ORP計

Portable pH Meter

ポータブルで使える普及型



特長

- バックライト機能付。
- 防塵防水性能。(IP67:1m, 30分浸漬可)
- データメモリー機能。(1,500データ)

付属品

pH電極セット

- pH複合電極(1m)
- 比較電極内部液(50mL)
- ポリビーカー(50mL)3個
- pH6.86標準液(100mL)
- pH4.01標準液(100mL)
- 単3乾電池2本
- 取扱説明書

ORP電極セット

- ORP複合電極(1m)
- 比較電極内部液(50mL)
- ポリビーカー(50mL)1個
- 単3乾電池2本
- 取扱説明書

※航空便での配送はいたしかねます。

仕様

	pH	ORP	温度
測定範囲	0.00~14.00pH	-2,000~+2,000mV	0~100.0°C
分解能	0.01pH	1mV	0.1°C
繰り返し性(計器本体)	±0.02pH以内	±2mV	±0.2°C以内
防塵防水性能		IP67	
電源	単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池2本		
サイズ・重量	約W70×H39×D188mm・約300g		

7KBB

デジタルORPメータ

Digital ORP Meter

マザーツール

還元水・水素水の酸化還元電位測定に最適のORPメータ



特長

- 液体が他の物体を酸化もしくは還元させる力の強弱を確認。
- イラスト表示でお知らせするローバッテリー機能搭載。
- データホールド機能搭載。
- オートパワーオフ機能搭載(無操作時間約10分)。
- 本体背面に卓上置きとして使用しやすいスタンド付。

仕様

測定範囲	-1,999mV~1,999mV
表示分解能	1mV
精度	±(0.8%+1dgt) (※23±5°Cにて)
サンプリング	0.4秒/回
電源	9Vアルカリ乾電池1本
電池寿命	約160時間(アルカリ電池)
プローブ長	φ12×120mm
ケーブル長	約3m
サイズ	W68×H205×D30mm
重量	約200g

付属品

- ORP電極(ORP-14)1個
- 9V乾電池1本(お試し電池)
- 取扱説明書

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
219804	デジタルORPメータ	YK-23RP	¥26,000 (¥28,600)	別

■ マイゾックス通常在庫品

✗ マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

pH計 標準液

佐藤計量器

使い切りタイプの標準液



仕様

6401-30	フタル酸塩標準液4.01pH
6402-30	中性リン酸塩標準液6.86pH
6403-30	炭酸塩標準液10.01pH
内容量	35mL

※直射日光を避け、冷暗所に保管してください。開封後は、チャックを閉じても液体が漏れ出する場合がありますので容器を逆さまや横にしたり、握るなど強い力を加えないでください。

特長

- 1回程度の使い切りタイプ。空気による劣化を防ぐ。

pH計 標準液

佐藤計量器

pH計本体のキャリブレーション時に使用するJIS規格に準ずる標準液



Check-1

- 3メーカーのpH計に対応可能

佐藤計量器、堀場製作所、東亜DKKのpH計に対応。
※ガイド掲載品に限る。

仕様

6401-10	フタル酸塩標準液4.01pH
6402-10	中性リン酸塩標準液6.86pH
6403-10	炭酸塩標準液10.01pH
内容量	500mL

※航空便での配送はいたしかねます。

※センサをきれいにしてから校正してください。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
218796	pH4.01	6401-10	¥2,200 (¥2,420)	M
218797	pH6.86	6402-10	¥2,200 (¥2,420)	M
218798	pH10.01	6403-10	¥2,200 (¥2,420)	M

W4YR

pH試験紙 (ロールタイプ)

pH Testing Paper

一定範囲内のpHを測定するのに使用



特長

- 使いたい長さに切ることができる無駄がない。

※緩衝能の弱い液(蒸留水・水道水・雨水・ダム水等)は測定不可

仕様

	測定範囲	サイズ	測定範囲	サイズ
WR	0.00~14pH	9mm×5.5m	BCG	4.00~5.6pH 9mm×6m
UNIV	1.00~11pH	9mm×6m	BTB	6.2~7.8pH 9mm×6m

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
213272	WR/0.00~14pH	07011040	OPEN	M
214014	UNIV/1.00~11pH	07011030	OPEN	M
214015	BCG/4.00~5.6pH	07011010	OPEN	X
214016	BTB/6.2~7.8pH	07011020	OPEN	X

水質計・水分計
測定・計測

1 測量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鉛・杭
水準器・野帳
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド
ポール・ピンボール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3 測定・計測

巷尺・コンベクス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機・膜厚計
ばかり
タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー
マーク・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品

6 安全・保安

安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

1 測量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ三脚
測量鏡・杭
水準器・野帳
森林測量用品
測量計算・製図
測量機

ドローン

レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド

ポール・ピンボール

黒板・チョーク

携帯用黒板

カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンベックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

温湿度計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

地すべり計

照度計・電気計器

探知機・膜厚計

はかり

タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機

供試体型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警報灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

6 安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

パックテスト

Water Quality Test Kit

もっとも簡単な水質測定器

特長

■ スポット式で簡単。 ■ ほとんどの測定が5分以内。 ■ 1個1g前後と軽く、ポリエチレン製で頑丈。

WAK- (50回用)
包装外形
L165×W110×H65mm
梱包重量
140gKR- (150回用)
L130×W165×H110mm
325gZAK- (10回用)
L26×W110×H162mm
56gAZ-DK (各5回用)
測定項目
■ 残留塩素(遊離)
全硬度(総硬度)AZ-2W (各1回用)
測定項目
■ pH、鉄(低濃度)
全硬度(総硬度)
COD
亜硝酸(亜硝酸態窒素)AZ-RW (各2回用)
測定項目
■ COD(低濃度)
アンモニウム態窒素
亜硝酸態窒素
硝酸態窒素
りん酸態

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220055	残留塩素(遊離)	WAK-CIO・DP	¥4,600 (¥5,060)	×
222456	COD	WAK-COD-2	¥4,600 (¥5,060)	×
222457	COD(低濃度)	WAK-COD(D)-2	¥4,600 (¥5,060)	×
220058	銅	WAK-Cu	¥4,600 (¥5,060)	×
220059	鉄(低濃度)	WAK-Fe(D)	¥4,600 (¥5,060)	×
222458	アンモニウム/アンモニウム態窒素	WAK-NH4-4	¥4,600 (¥5,060)	×
220061	亜硝酸/亜硝酸態窒素	WAK-NO2	¥4,600 (¥5,060)	×
220062	硝酸/硝酸態窒素	WAK-NO3	¥4,600 (¥5,060)	×
220063	pH	WAK-pH	¥4,600 (¥5,060)	×
220064	亜鉛	WAK-Zn	¥4,600 (¥5,060)	×
222459	COD	KR-COD-2	¥11,000 (¥12,100)	×
220071	亜硝酸/亜硝酸態窒素	KR-NO2	¥11,000 (¥12,100)	×

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220072	硝酸/硝酸態窒素	KR-NO3	¥11,000 (¥12,100)	×
220075	残留塩素(遊離)	ZAK-CIO・DP	¥1,600 (¥1,760)	×
222462	COD	ZAK-COD-2	¥1,600 (¥1,760)	×
222463	COD(低濃度)	ZAK-COD(D)-2	¥1,600 (¥1,760)	×
222464	アンモニウム/アンモニウム態窒素	ZAK-NH4-4	¥1,600 (¥1,760)	×
220081	亜硝酸/亜硝酸態窒素	ZAK-NO2	¥1,600 (¥1,760)	×
220082	硝酸/硝酸態窒素	ZAK-NO3	¥1,600 (¥1,760)	×
220083	pH	ZAK-pH	¥1,600 (¥1,760)	×
220085	おいしい水検査セット	AZ-DK	¥1,850 (¥2,035)	×
222465	井戸水検査セット	AZ-2W-2	¥1,500 (¥1,650)	×
222466	川の水調査セット	AZ-RW-3	¥1,950 (¥2,145)	×

簡易水質検査キット“シンプルパック”

Simplified Water Quality Checker



特長

- 公定法や、JIS法、衛生試験法などに採用されている比色法に準拠。
- 検水を吸い込み、色を比較するだけで検査可能。

入数

- 48回分/箱(遊離アンモニア除く)
 - 24回分/箱(遊離アン)
- ※使用期限があるため返品不可。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
213196	pH5 pH5.0～9.5(10段階)	080520-302	¥4,300 (¥4,730)	×
213197	pH36 pH3.6～6.2(14段階)	080520-303	¥4,300 (¥4,730)	×

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
213199	pH48 pH4.8～8.2(18段階)	080520-305	¥4,300 (¥4,730)	×
213200	遊離残留塩素	080520-306	¥4,300 (¥4,730)	×
213201	残留塩素	080520-307	¥4,300 (¥4,730)	×
226244	残留塩素1000	080520-331	¥4,300 (¥4,730)	×
213204	亜硝酸	080520-308	¥4,300 (¥4,730)	×
213205	鉄(II)	080520-310	¥4,300 (¥4,730)	×
213206	鉄(Fe+Fe)	080520-311	¥4,300 (¥4,730)	×
213207	銅	080520-312	¥4,300 (¥4,730)	×
213208	フッ素	080520-313	¥4,300 (¥4,730)	×
213209	六価クロム	080520-317	¥4,300 (¥4,730)	×
213211	全硬度	080520-318	¥4,300 (¥4,730)	×
213212	マンガン	080520-319	¥4,300 (¥4,730)	×
213214	りん酸	080520-321	¥4,300 (¥4,730)	×
213217	遊離シアノ	080520-309	¥4,000 (¥4,400)	×

■ マイゾックス通常在庫品

✖ マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

東亜DKK

簡易ポータブル多項目水質計

Portable Water Quality Checker



ポータブル濁度計 TB-31

Portable Turbidimeter

河川・湖沼などの一般環境水および
工場排水・工事排水などの濁度測定に最適



付属品

- 濁度センサELL-011(ケーブル長:2m)
- 保護カバー(ショルダーベルト付)
- 単3アルカリ乾電池2本(テスト用)
- 取扱説明書

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
219108	ポータブル濁度計	TB-31	¥230,000 (¥253,000)	別

HM7F

特長

- 河川・湖沼などの環境測定から工場／工事排水などの水質感知まで多様なニーズに対応。
- 200データのメモリー機能搭載。
- 省電力設計：単3アルカリ乾電池2本で連続約70時間測定が可能。

仕様

測定範囲	pH	pH0.00～pH14.00
	温度	0～50°C
	濁度	0.0～80.0NTU (mg/L), 0～800NTU (mg/L)
	電気伝導率	0.0mS/m～10.00S/m
	塩分	0.00～4.00% (NaCl) / 0.00～40.00 (PSS)
	溶存酸素(オプション)	0.00～20.00mg/L / 0～200%
センサケーブル長		2m
防塵防水性能(本体)	IP67(センサ接続時及び外部出力部マスク時有効)	
電源	単3アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本 または 専用ACアダプタ(オプション)	
サイズ	本体: 68×35×173mm センサ: φ55×476mm	
重量	本体: 290g(電池含む) センサ: 1,400g	

コードNo.

商品名/仕様

型式/タイプ

希望小売価格()内税込

備考

222468

簡易ポータブル多項目水質計

WQC-30

¥330,000

(¥363,000)

別

M6TB

マルチ水質測定器

マザーツール

Water Quality Checker

SDカードでデータ保存ができるマルチ水質測定器

特長

- 導電率・TDS(溶解性物質)・塩分濃度測定可能。
- データホールド・Max・Min表示。
- バックライト付。



仕様

測定範囲	センサ	導電率/TDS/塩分濃度プローブ
	導電率	0～200.0mS
	TDS	0～132000ppm
	塩分濃度	0～12%
	温度	0～60°C
	データ出力	SDカード/RS232C/USB出力
電源	電源	単3乾電池6本 DC9V(※ACアダプタは別売)
サイズ	サイズ	W68×H177×D45mm
重量	重量	約489g

付属品

- SDカード(8GB)
- プローブ(3種)
- 単3乾電池6本
- 取扱説明書
- ハードキャリングケース

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
218799	マルチ水質測定器	CD-4307SD	¥44,800 (¥49,280)	別

Y7J5

底取採集器

日本度器

Sampling Bottle

海水、河川及び容器内の液体サンプルの採取に



特長

- ロープの先端に取り付け(外れないように注意)、海などに沈め、ゆっくり引き上げると、ボトルの中にサンプルを回収可能。
- 底部はプレート状になっており、引き上げの際は水圧により底部に蓋をするような状態になる。

仕様

サイズ	SB-500 : H200 × φ 60mm × t = 1
	SB-1000 : H400 × φ 60mm × t = 1
材質	オールステンレス製 (SUS304)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220599	500cc	SB-500	¥44,000 (¥48,400)	別
220600	1,000cc	SB-1000	¥50,000 (¥55,000)	別

Y7J5

ポータブル濁度センサ TD-M500

Portable Turbidimeter

検出部を直接水に浸し、
測定ボタンを押すだけの簡単測定



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
217301	ポータブル濁度センサ	TD-M500	¥200,000 (¥220,000)	元

■ マイゾックス通常在庫品

■ マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

■ メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

1 测量

プリズム

GNSS・GPS

スタッフ

三脚

測量鉢・杭

水準器・野帳

森林測量用品

測量計算・製図

測量機

ドローン

レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド

ポール・ビンポール

黒板・チョーク

携帯用黒板

カメラ

3 測定・計測

巷尺・コンベックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

温湿度計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

地すべり計

照度計・電気計器

探知機・膜厚計

はかり

タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機

供試体型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警告灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

6 安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

1 測量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鏡・杭
水準器・野帳
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド
ボール・ピンボール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機・膜厚計
はかり
タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品

6 安全・保安

安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

残留塩素計 FTC-1000PE

Free and Total Chlorine Meter

遊離残留塩素値、温度を同時表示



カスタム



特長

- IP67の防塵防水性能。
- 測定値安定後、測定値をホールドするオートロック機能付。
- パックライト機能付。
- ポーラログラフ方式(3電極式)の為、試薬不要。
- 各水質調査(例:工場排水、貯水槽や河川水の公害監視など)や、学校の実験備品などに。

仕様

測定範囲	残留塩素: 0.00~10.00mg/L 温度: 0~+60°C
分解能	残留塩素: 0.01mg/L 温度: 0.1°C
測定精度	残留塩素: ±2%FS 温度: ±1°C
サンプリング	約3回/秒
使用温湿度	0°C~+50°C, 75%RH以下(ただし結露なきこと)
保存温湿度	0°C~+60°C, 80%RH以下(ただし結露なきこと)
電源	単4形乾電池1本
電池寿命	約60時間(アルカリ電池使用時)
サイズ	約W40×H185×D48mm
重量	約130g(電池含む)

付属の標準センサを使用し
水中の測定も可能。*

付属品

- 取扱説明書(保証書付き)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224757	残留塩素計	FTC-1000PE	¥49,500 (¥54,450) 元	
224758	交換用標準センサ	FTCS-01PE	¥26,400 (¥29,040) 元	

7VSA

残留塩素計 EW-520

Residual Chlorine Meter

タニタ

水道水やプールなどの残留塩素測定に



特長

- 洗浄しやすい平面電極採用。
- 測定結果メモリー機能。(各センサ50件)
- 温度自動補正機能。(CL測定期)
- pH手入力補正機能。(CL測定期)
- 複数点構成。
- 次亜塩素酸、塩素化イソシアヌル酸測定対応。
- 完全防水。(防塵防水性能IP67準拠・本体に各センサが正しく接続された状態において)

仕様

測定範囲	0.00~2.00mg/L
電源	DC6V単4アルカリ乾電池(LR03) 4本
サイズ	D202×W82×H37mm
重量	約250g(電池含む)

付属品

- CLセンサ
- DPD試験簡易セット(比色チャート、容器、試薬2包5個)
- ストラップ
- 単4アルカリ乾電池4本
- 取扱説明書(保証書付)


コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
219256	残留塩素計	EW-520	¥52,800 (¥58,080) 元	
219786	交換用CLセンサ	EW-521CS	¥24,200 (¥26,620) 別	

7VSA

残留塩素測定器 DPD法

Residual Chlorine Checker DPD Type

柴田科学

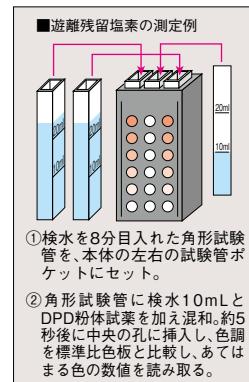残留塩素を含む水にDPD試薬を加え、
残留塩素濃度に応じて淡赤紫色を呈する
反応に基づく方法

特長

- 遊離残留塩素測定には試薬添加操作が1回のみ。
- 別売のヨウ化カリウムを使用すると結合残留塩素測定が可能。

仕様

本体 サイズ	W67×H156×D37mm
ビニール ケースサイズ	W97×H170×D50mm
重量	0.3kg(ケース含む)

付属品

- 残留塩素計(比色板12種)
- ビニールケース
- 角形試験管(10mL、20mL目盛付)3本
- 粉体試薬100回分

※ 使用期限があるため返品不可。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
217047	残留塩素測定器	080540-521	¥12,100 (¥13,310) X	
217048	粉体試薬 100回分	080540-501	¥1,800 (¥1,980) X	
217049	粉体試薬 500回分	080540-503	¥6,800 (¥7,480) X	

PFY5

ポケット残留塩素計

Pocket Chlorine Meter

HACH

簡単操作・小型軽量・DPD法



特長

- 3つのキーで簡単操作。
- わずか250gでポケットに入るコンパクトサイズ。
- 低レンジ(LR) 0.02~2.00mg/Lと高レンジ(HR) 0.1~8.0mg/Lの2レンジ切換。

仕様

最小目盛値	0.1mg/L (HR) 0.01mg/L (LR)
測定範囲	0.1~8.0mg/L (HR) 0.02~2.00mg/L (LR)
データメモリー	最新の測定値50データ
使用環境	0~50°C 相対湿度0~90%(結露のないこと)
電源	単4アルカリ乾電池4本 約5,000回測定
サイズ・重量	69×157×34mm 約250g(電池含まず)

付属品

- サンプル容器1インチ／10mL 2個
- サンプル容器1cm／10mL 2個
- キャリングケース
- 単4アルカリ乾電池4本
- 取扱説明書

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223208	ポケット残留塩素計	HACH6002	¥160,000 (¥176,000) 別	
223209	遊離塩素試薬／100包	HACH0578	¥6,900 (¥7,590) 別	

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

水分を測る

▶ここがポイント!!

高周波式と電気抵抗式

◎高周波式(高周波容量式)

測定物に交流の電気を流し、その電気容量の変化(キャパシタンス)を水分値に置き換えて表示する水分計です。

メリット

表面から内部まで最大数センチ測定可能です。
ハンディー式などがあり、測定物を傷めません。

デメリット

比重、厚みで影響を受けるため、比重、厚みを設定する必要があります。
表面部を中心に測定し、数cm以上深い所は正確に計れません。
接触して測定する必要があります。

◎電気抵抗式(ピン式)

木材は基本絶縁体ですが、内部に水分を含んでいることで電気を通すようになります。
電気の流れる量(抵抗値)を水分量に置き換えて表示する水分計です。

メリット

比重に影響されにくいため、比重が大きく変化する測定物に向いています。比重、厚みの詳細設定が必要ありません。

デメリット

針を刺す必要があり、測定物を傷めます(針穴が開く)。
刺さない表面接触測定法の場合、表面状態の影響を受けます。

▶ここがポイント!!

水分計は品質管理に必要

水分計とは木材など、素材の水分量を測定する機器です。

物質中の水分量によって素材の品質が大きく異なるため、水分計を使用して水分量を測定する必要があります。

木材は十分乾燥させることで、長年にわたり使用できるほど頑丈ですが、乾燥が不十分であると反り・割れ・腐れ・変色などの原因となってしまいます。

しかし柱類に使用する木材は、水分量が20%以下(杉、米ツガは25%以下)になれば使用上支障となるようなものが少なくなるとされており、15%以下の水分量になれば接着不良や塗装不良の防止になることが分かっています。

上記の水準に達しているかを、製品に加工する前に水分計を使って計測し素材の水分量を確認することができれば、加工後や出荷後に発生する問題を最小限に抑えることができるのです。

◎木材の水分量と品質



ポケットライン材料水分計

Material Moisture Meter

テスター

木材や建材の含水率+環境温湿度測定



特長

- 木材及び建材保管時の環境温湿度と材料水分を同時測定。
- ホールド・セルフテスト機能・バックライト付。

仕様

計測範囲	材料水分: 0.1~54.8質量% 温度: -10~50°C 相対湿度: 0~100%RH
サイズ	119×46×25mm (保護キャップを含む)
重量	90g (バッテリと保護キャップを含む)

付属品

- 出荷検査書
- ストラップ
- ベルトホルダー
- 保護キャップ
- 単4乾電池2本
- 取扱説明書

発行可能書類

- メーカー校正 3点書類付(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
218437	材料水分計	testo 606-2	¥36,000 (¥39,600)	M

M マイゾックス通常在庫品

X マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

1 測量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鉛・杭
水準器・野帳
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド
ポール・ビンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機・膜厚計
はかり
タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品

6 安全・保安

安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

材料水分計 testo 616

Moisture Meter for Non-Destructive Measurement

テスター

傷をつけずに簡単に含水率を測定

特長

- 10種類の主要測定対象素材の特性曲線を内蔵。
- ホールド機能、最大/最小値機能。

仕様

測定範囲	木材	~50質量%
	建築資材	~20質量%
分解能		0.1質量%
測定深度		最大5cm*
測定周期		0.5秒
バッテリ		9V乾電池1本(寿命: 約60時間)
サイズ		70×58×234mm
重量		260g

※測定対象物の厚みは5cm以上必要

特性曲線

- 軟質木材
- セメントスクリード
- 耐火・断熱レンガ
- 硬質木材
- 石灰岩
- レンガ
- 合板
- 気泡コンクリート
- 硬石膏スクリード
- コンクリート

発行可能書類

- メーカー校正 3点書類付(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
219792	材料水分計	testo 616	¥66,000 (¥72,600)	別

M マイゾックス通常在庫品

X マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

1 激量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鏡・杭
水準器・野帳
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録

ロッド
ポール・ピンボール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機・膜厚計
はかり
タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機
供試体型枠

ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品

6 安全・保安

安全保護具
ウェア・パック
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

RANKING
No.1 デジタル材料水分計

Digital Material Moisture Meter

カスタム

ポケットサイズ・ケース一体型で携帯に便利



特長

- 木材、モルタル、コンクリート等の建築資材用に。
- 液晶バックライト搭載。
- データホールド／最大値／最小値／最大－最小の差／平均値表示機能付。

仕様

測定方式	電気抵抗式
測定範囲	8.8～54.8% (ブナ、トウヒ、カラマツ、カバノキ、サクラ、クルミ) 7.0～47.9% (オーラ、松、カエデ、灰木、米松、マンティード)
	0.9～22.1% (セメント、コンクリート、しっくい)
	0.0～11.0% (セメント) 0.7～8.6% (セメントモルタル)
サイズ	0.6～9.9% (石炭モルタル) 0.1～16.5% (リソガ)
	本体: W50×H119×D20.6mm
重量	約119g (保護カバー装着時、電池含む)
電源	単4(1.5V)乾電池2本
電池寿命	連続使用約150時間(アルカリ乾電池使用時)

付属品

- 保護カバー
- ストラップ
- 取扱説明書

コードNo.

219794

商品名/仕様

材料水分計

型式/タイプ

MM-01U

希望小売価格()内税込

¥21,200

(¥23,320)元

7HJA

水分計 ミニ BLD-2000Ⅱ

PROTIMETER

Moisture Meter PROTIMETER -Mini-

木材の水分測定・建築物の湿気診断に



特長

- LEDランプの色(緑・黄・赤)で水分レベルを判断。
- アナログタイプ。

仕様

測定方式	電気抵抗式
測定範囲	6～90% (木材含水率)
表示方式	LED発光ダイオード
電源	9V乾電池1本、オートパワーオフ
サイズ	48×175×30mm
重量	140g

付属品

- コード検測器(ミニ水分プローブ)
- ポーチ
- プロティメーターチェック

コードNo.

211659

商品名/仕様

水分計

型式/タイプ

BLD-2000 II

希望小売価格()内税込

¥68,000

(¥74,800)別

7W7

ポケット水分計 BES

Pocket Size Moisture Meter

従来の木材水分測定用と、建築材料測定用を、一台で測定



仕様

測定方式	電気抵抗式
電極針の長さ	8mm
電極針	内蔵式、交換可能
測定範囲	木材6～44% 建築材0.2～2.0%
電源	コイン型電池(CR2032)3個
サイズ	40×138×21mm
重量	100g

付属品

- 布ケース
- 予備ピン
- コイン型電池(CR2032)3個
- 取扱説明書

コードNo.

082592

商品名/仕様

ポケット水分計

型式/タイプ

BES

希望小売価格()内税込

¥50,000

(¥55,000)元

RANKING
No.2 ミニ木材水分計

Mini Moisture Meter for Timber

ユーロトロン

木材・建材の含水率を手軽に測定



特長

- 薪の水分チェックに最適。
- コンパクトなポケットサイズ。
- ボタンひとつでシンプル操作。
- バックライト機能付。(自動)
- オートパワーオフ機能付。(15秒)

仕様

測定方式	電気抵抗式
測定範囲	木材: 6～42% その他建材: 0.2～2.0%
電源	ボタン電池(LR44)4個
サイズ	80×40×20mm
重量	50g

コードNo.

222467

商品名/仕様

ミニ木材水分計

型式/タイプ

5020-0342

希望小売価格()内税込

¥5,400

(¥5,940)別

FEU7

木材・建築水分計 デジタルミニ

PROTIMETER

Moisture Meter PROTIMETER -Digital Mini-

カラーLEDで水分状態をチェック



特長

- 乾燥前後の測定及び建築物の湿気診断等に。
- 乾燥度合をアーチ状のLED色帯で表示。
- 明るく見やすいバックライト付。

仕様

測定範囲	7.0～99% (30%以上は相対値)
測定方式	電気抵抗式
電源	9Vアルカリ乾電池1本
サイズ	W65×H190×D35mm



付属品

- コード検測器(ミニ水分プローブ)
- ポーチ
- プロティメーターチェック

コードNo.

221737

商品名/仕様

デジタルミニ

型式/タイプ

DM

希望小売価格()内税込

¥72,000

(¥79,200)別

ESX4

建築水分計 RMP

PROTIMETER

Non-Invasive Extendable Moisture Meter

伸縮可能なハンドルを備えた水分計



特長

- ハンドルは最大1m20cm迄伸縮可能。
- 床・壁の届きにくい壁・天井の測定を簡単かつ安全に素早く測定可能。
- 緑・黄・赤色ランプで水分レベルを表示。

仕様

測定方式	高周波容量式
測定範囲	7cm
電源	アルカリ単三乾電池6本

付属品

- 収納バッグ

コードNo.

224748

商品名/仕様

建築水分計

型式/タイプ

RMP

希望小売価格()内税込

¥175,000

(¥192,500)別

木材水分計

Moisture Meter for Timber



仕様

測定方式	高周波容量式(20MHz)
測定対象	木材
測定範囲	2~150% (比重・樹種により異なる)
測定精度	標準誤差0.5%以下 (標準試料スキーピン+20%以下)、 乾燥法: JIS Z 2101:2009
データメモ数	999点
補正機能	厚さ: 10~40mm 比重: 0.1~1.25 (設定値は3つまで保存可能) 水分: 濕き(0~2.5%)、切片(3.9~9.9%) 温度: 自動(10~40°C)、手動(10~70°C)

片手で簡単 傷あとも残さない

特長

- 一連の測定動作すべてを片手で、確実・簡単に実行できる小型・軽量のハンディタイプ。
- 住宅・木材技術センター認定機。

付属品

- 電池9V(006Pアルカリ)1個
- キャリングポーチ
- 比重表
- 取扱説明書

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

コードNo.

商品名/仕様

型式/タイプ

希望小売価格()内税込

備考

224488

木材水分計

HM-540

¥148,000

(¥162,800)元

EU4G

建築水分計 テックスキャン

TechScan Pinless Moisture Meter

建築材料の表面に置くだけで非破壊測定

特長

- 硬木のフローリング材などの木材製品またはコンクリート・壁材・タイル床・断熱材などの建築材料の表面に置くだけで非破壊で正確な測定。
- 床上げの工事后に起きた粘着性の失敗である、くぼみ・裂け目等の費用のかかる問題のリスクを抑制。
- オートパワーオフ、ホールド、アラーム機能付。

仕様

測定方式	高周波容量式
表示方法	アナログ
測定範囲	木材(含水率): 5~30% 建材(水分比較): 0~100
測定深度	25mm
電源	9Vアルカリ乾電池1本
サイズ	W85×H145×D32mm
重量	230g

付属品

- 携帯用ケース

コードNo.

商品名/仕様

型式/タイプ

希望小売価格()内税込

備考

223327

建築水分計

A210

¥86,000

(¥94,600)別

T7B2

赤外線水分計 FD-660

Infrared Moisture Analyzer

ケット

基本性能を重視したベーシックモデル



PDF

特長

- オートテア一機構でドリフト軽減。
- 自動停止と時間停止、2種の測定モード。

付属品

- 試料皿2枚
- 試料皿バサミ
- 風防
- 試料皿受
- スプレー
- 予備ヒューズ2本
- アルミシート10枚
- 電源コード
- 取扱説明書

仕様

測定方式	乾燥減量法(加熱乾燥・質量測定方式)
試料質量	1~80g/ 任意質量サンプリング方式
最小表示桁	水分(固形物): 0.1%または0.01% (切替) 質量: 0.005g
測定単位	水分(ウェットベース・ドライベース)、 固形分

コードNo.

商品名/仕様

型式/タイプ

希望小売価格()内税込

備考

223636

赤外線水分計

FD-660

¥198,000

(¥217,800)元

マイゾックス通常在庫品

マイゾックス取り寄せ商品

メーカーより直送・送料別納

メーカーより直送・送料元払 (一部地域を除く)

NEW 水分計 モイスチャーマスターDX レーザーライナー

Digital Moisture Meter

「乾き」「湿り」を置くだけで計測



特長

- 素材を傷つけず、68種の素材の含水率を簡単計測。
- バックライト表示の大型LCD液晶ディスプレイ。

仕様

測定範囲	木材	3.0~56.4% ※62種選択
建材	硬石膏セメント	0~3.3%
	コンクリート・モルタル	0~5%
	発砲コンクリート	0~66.5%
	石膏・プラスチック	0~23.5%
	石灰混ブロック	0~5.5%

付属品

- | | | |
|---------------|----------|----------|
| ■ 取扱説明書 | ■ 保証書 | ■ 電池 |
| ■ シリアル番号登録済タグ | ■ 純正品検査証 | ■ ハードケース |
| ■ コンタクトカード | | |

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
226275	モイスチャーマスターDX	082336J	¥50,000 (¥55,000)	元

8FGJ

RANKING No.3 高周波木材水分計 HS-300

Moisture Meter for Timber

内部水分を押し当てるだけで簡単に測定



特長

- 木材に軽く押し当てるだけで測定。
- 厚み、密度、温度補正機能。
- 住宅・木材技術センター認定機。
- 反っている木材、ラフ材にも対応可。
- 上限水分(アラーム)機能付。
- 電極は底面に2本、側面に1本。

付属品

- 取扱説明書(樹種表付)
- 006P(9V)乾電池1本

発行可能書類

- 校正証明書一式(有償)
(トレセビリティなし)

仕様

*縦が木材の織維方向

測定方式	高周波容量式	密度設定	0.10~1.20g/cm³
測定範囲	縦50×横46.4mm*	電源	006P(9V)乾電池1本
	3~199%	サイズ	W78×H29.5×L135mm

仕様

分解能 0.1%

重量 約160g(電池含まず)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225290	高周波木材水分計	HS-300	¥60,000 (¥66,000)	元

RETS

モルタル水分計

Sankou Electronics

Mortar / Plaster Moisture Meter

密度、埋設鉄筋などの影響を受けずに測定



特長

- モルタル・コンクリート・プラスチックの水分測定管理、検査。
- 密度、埋設鉄筋などの影響を受けずに測定。

仕様

測定範囲	1~15% 1~100(MCモード)
表示分解能	0.1% 1(MCモード)
モード切替	モルタル・コンクリート・プラスチック・MCモード
平均値表示	最大20点までのデータ平均値を表示(電源OFFで消去)
電源	単4アルカリ乾電池4本
サイズ	80×35×150mm
重量	320g

付属品

- 収納バッグ

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223910	モルタル水分計	PM-101	¥105,000 (¥115,500)	元

検査証明書等、提出可能

受注生産品

コンクリート・モルタル水分計
Concrete and Mortar Moisture Tester本体と検出部が一体の
ハンディタイプ

MOVIE

特長

- 小型・軽量のハンディタイプ。
- バックライト付き液晶画面。
- ユーザ自盛成機能。
- 測定対象に含まれていない材料でもユーザー自盛を作成することで水分管理可能。
- 水分値と高周波容量の表示が可能。

仕様

測定方式	高周波容量式(20MHz)			
測定対象 (範囲)		人工軽量骨材コンクリート:0~23% 石膏ボード:0~50% コンクリート:0~12% ALC:0~100% モルタル:0~15% ケイ酸カルシウム板:0~15% Dモード:0~1999 Sモード(複合モード時のみ):0~1100		
機能		温度補正、バックライト、水分上限アラーム設定 ホールド、ユーザ自盛(8本)		
電源		9Vアルカリ乾電池1本		
サイズ		W72×D146×H118mm		
重量		0.39kg		

付属品

- 9V乾電池(006Pアルカリ)1本
- ソフトケース(ストラップ付)
- 取扱説明書

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

コードNo.
220589商品名/仕様
コンクリート・モルタル水分計型式/タイプ
HI-520-2希望小売価格()内税込
¥158,000 (¥173,800)
元道路橋床版水分計
Moisture Meter for Decks of Highway Bridges

ケット

防水層の施工に必須な床版表面の水分測定

NETIS
CB-170009-VE

特長

- 道路橋床版の表面処理後の水分測定が可能。
- 床版表面(%)とカウント値(電気抵抗換算値)の、2種類の測定値表示が可能。
- 床版表面との密着度が高い導体ゴム製のゴムセンサ搭載。表面仕上げの状態に影響を受けてく正確な測定が可能。



仕様

測定方式	電気抵抗式			
測定対象物		コンクリート床版		
測定範囲		0~6% (コンクリート床版)、40~990 (カウント)		
表示方式		LCDデジタル		
電源		単3アルカリ乾電池6本		
サイズ		W110×D210×H50mm		
重量		0.5kg		

付属品

- ゴムセンサ
- キャリングケース
- ショルダーストラップ
- 単3アルカリ乾電池6本
- 導体ゴム2本
- レンチ
- 取扱説明書
- 技術資料

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

コードNo.
223326商品名/仕様
道路橋床版水分計型式/タイプ
HI-100希望小売価格()内税込
¥218,000 (¥239,800)
元コンクリート・モルタル水分計
Concrete and Moisture Tester

ケット

モルタル内部の希望の深さの水分測定が可能



特長

- 深さ50mmまで、どの位置でも水分測定が可能。
- 上下限のアラーム設定、オートパワーオフ機能搭載。
- 小型のハンディタイプで持ち運び可能。
- 外気温0℃から50℃までの温度測定が可能。

仕様

測定方式	電気抵抗式			
測定範囲		コンクリート:0~10%、モルタル:0~15%		
測定対象		コンクリート、モルタル		
測定深度		表面から最大50mm		
表示方法		デジタルLCD、水分% (最小表示桁0.1)、カウント数		
機能		自動温度補正(手動可)、上限・下限アラーム設定、オートパワーオフ		
電源		単3アルカリ乾電池4本		
プローブ		ブラシ型センサ(Φ7×76mm)		
サイズ		W75×D140×H31mm		
重量		0.5kg		

付属品

- ブラシ型センサ
- ディスタンス・ゲージ
- 取扱説明書

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

コードNo.
223998商品名/仕様
コンクリート・モルタル水分計型式/タイプ
HI-800希望小売価格()内税込
¥268,000 (¥294,800)
元

7XK4

生コン水分計／生コン・砂水分計
Flesh Concrete Moisture Meter / Flesh Concrete & Sand Moisture Meter

ケット

現場で短時間で測れる



特長

- ウエットスクリーニング設定／単位水量推定／水セメント比推定機能付。
- 細骨材表面水率測定可能。(HI-330/J/330Jのみ)
- 個人差の少ない均一な試料を迅速に生成する生コンふるい器(TZ-610)使用を推奨。
- HI-300J/J/330Jは、JR東日本「土木工事標準仕様書」の正式採用測定器。

仕様

	モルタル	生コン	細骨材(HI-330/J/330Jのみ)
測定範囲	20~40% (体積水分率)	120~240kg/m ³ (単位水量)	15%以下(表面水率)

セット内容

- HI-300/J/330
 - 試料ケース3個
 - 試料ケース蓋3個
 - ACアダプタ
 - 突き棒
 - 1.5V(単2アルカリ乾電池)6本
 - 擦り切りヘラ
 - 交換用接点バネ2個
 - 六角レンチ
 - 取扱説明書
 - 取扱説明DVD
 - キャリングケース

付属品

- 計量天秤(HI-300J/J/330Jのみ)
- テスターHI3(HI-300J/J/330Jのみ)
- J型ブラシ(HI-300J/J/330Jのみ)

オプション

- 生コンふるい器TZ610
(HI-300J/J/330Jでは必須オプション)
- プリンタVZ390

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
216579	生コン水分計	HI-300	¥598,000 (¥657,800) 元	
223995	生コン水分計/JR	HI-300J	¥668,000 (¥734,800) 元	
216580	生コン・砂水分計	HI-330	¥698,000 (¥767,800) 元	
223996	生コン・砂水分計/JR	HI-330J	¥768,000 (¥844,800) 元	
216581	生コンふるい器	TZ-610	¥498,000 (¥547,800) 元	
223997	プリンタ	VZ-390	¥80,000 (¥88,000) 元	

関連製品

フレッシュコンクリート
単位水量測定器 P.300

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品



S&DL mini 水位計

Water Gauge

応用地質

低価格、コンパクトな絶対圧水位計



専用ソフトウェアをPCにインストールして、簡単設定。

本体(ステンレス製)に特殊な塗装を施し、防食性を向上。

本体通信部の受光点数を2点から1点に変更。通信の接続性と安定性を向上。


特長

- 水位と水温を同時測定。
- 専用ソフトウェアをパソコンにインストールして簡単設定。
- 低ドリフトの信頼性。
- $\phi 22 \times L160\text{mm}$, 166gのコンパクト設計。
- バロメータ(大気圧補正用)を組み合わせることで正確な水位を測定。
- 長寿命バッテリ内蔵で10分間隔測定期間で6~8年間。

仕様

	水位計	温度計
測定範囲	水深4、9、19、29、99、大気圧補正用	-20~50°C (ただし凍結なきこと)
測定精度	$\pm 0.1\%$ F.S.	$\pm 0.3\%$ C
分解能	0.03%F.S.	—
使用環境	0~40°C (ただし凍結なきこと)	—
電池寿命	6~8年 (10分間隔測定期)	
メモリ容量	水位・温度各60,000測定	
ダイアフラム材質	SUS	
測定間隔	0.5秒、1~99秒 (1秒単位)、1~99分 (1分単位)、1~99時間 (1時間単位)	
サイズ	$\phi 22 \times L160\text{mm}$	
重量	166g	

※取扱説明書はHPよりダウンロードできます。
※本体のみでの使用はできません。

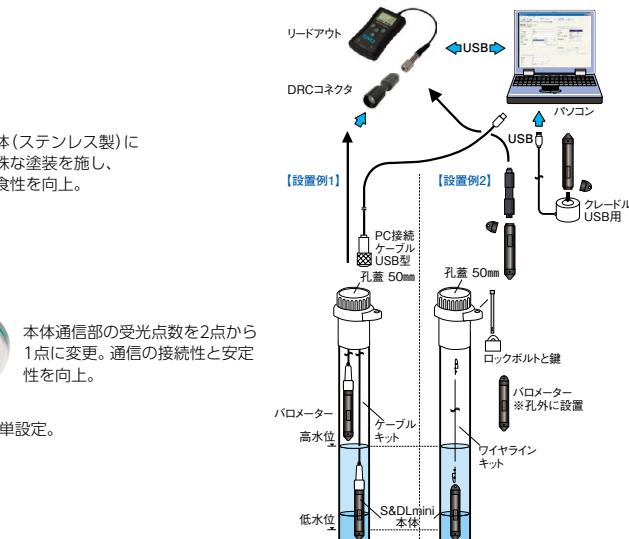

スターターセットまたは本体のみをご注文の際は、追加番号をご指定ください。

追加番号	X1	X2	X3	X4	X5
サイズ	5m	10m	20m	30m	100m
コードNo.					
224324	スターターセット/本体+バロメータ	04900-050X/0506	¥160,000 (¥176,000)	別	
224325	本体のみ	04900-050X	¥80,000 (¥88,000)	別	
224326	バロメータ	04900-0506	¥80,000 (¥88,000)	別	
224327	データ回収用 クレードル	04900-9231	¥33,000 (¥36,300)	別	
225749	リードアウト	04920-0501	¥133,000 (¥146,300)	別	
225750	DRCコネクタ	04930-9102	¥28,000 (¥30,800)	別	
224297	孔蓋	04880-9226	¥10,000 (¥11,000)	別	

S&DL mini ECメーター

S&DL mini Conductivity Logger

応用地質

水位、温度、導電率が低成本で測定可能



専用ソフトウェアをPCにインストールして、簡単設定。

本体通信部の受光点数を2点から1点に変更して、通信の接続性と安定性を向上。

特長

- 水位、温度、導電率を同時測定。
- 塗化クロムコーティングにより耐腐食性向上。
- バロメータ(大気圧補正用)を組み合わせることで正確な水位を測定。
- 低価格、コンパクト。
- 長寿命。(10分間隔測定で約5年)

別途、校正用の各種導電率標準液を用意。

注意

- pH値が5~9の範囲内の淡水環境でご使用ください。
- 海水や汽水(陸水と海水が混じり合っている地下水)環境では使用しないでください。
- 硫化水素などの腐食性ガスやその他有害物質(油や溶剤)が認められる場所では使用しないでください。
- 導電率センサー(電極センサ)は定期的な校正、小まめなメンテナンス(洗浄等)が必要です。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224328	10m計	04910-0502	¥230,000 (¥253,000)	別
224329	30m計	04910-0504	¥230,000 (¥253,000)	別
224326	バロメータ	04900-0506	¥80,000 (¥88,000)	別
224327	データ回収用 クレードル	04900-9231	¥33,000 (¥36,300)	別

ロープ水位計 シータ

ヤマヨ測定機

Rope Type Water Depth Meter

円形断面テープで貼り付けを防止

特長

- テープが円形断面で管に貼りつきにくい。
- テープの被覆は厚みがあり断線しにくく、耐耗耗性も抜群。
- 平面に印刷し、透明な円形被覆を施すことでのレンズ効果で目盛が読み取り易い。

Check-1

■摩耗に強く目盛が見やすい



仕様

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225580	30m	RWLT30M	¥67,000 (¥73,700)	×
225581	50m	RWLT50M	¥73,000 (¥80,300)	×
225582	100m	RWLT100M	¥85,000 (¥93,500)	×

■検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

■マイゾックス通常在庫品

■マイゾックス取り寄せ商品

Water Gauge/Water Depth Meter

1 測量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鏡・杭
水準器・野帳
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド
ボール・ピンボール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機・膜厚計
はかり
タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機
供試体型枠

ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警報灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品

6 安全・保安

安全保護具
ウェア・パック
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品



ミリオン水位計

Water Depth Meter

ヤマヨ測定機

8X5P

使いやすいテープタイプとロープタイプの水位計



WL50M

RWL10M

RWL100M



テープタイププローブ
※1cm以上水につけてご使用ください。



ロープタイププローブ
※3cm以上水につけてご使用ください。(ロープタイプ)

特長

- 先端のプローブが水面につくとブザーでお知らせ。
- 水質に応じて感度の調整可能。
- 断線チェック機能付。
- プローブが細く、狭い穴でも使いやすい。(ロープタイプ)

仕様

	テープタイプ		ロープタイプ		
	WL10M	WL50M	RWL10M	RWL50M	RWL100M
テープ	幅12.5mm、厚さ0.55mm		幅6.2mm、厚さ2.0mm		
プローブ径	φ19mm		φ12mm		
プローブ重量	約100g		約50g		
目盛	片面2mm		片面10mm		
電源			単3乾電池2本		
電池寿命			連続使用約24時間		
ケースサイズ	219×156×56mm	354×277×56mm	219×156×56mm	333×220×133mm	333×220×193mm
重量	600g	1,200g	730g	2,000g	3,100g


コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
216285	テープタイプ/10m	WL10M	¥35,200 (¥38,720)	M
102212	テープタイプ/50m	WL50M	¥58,300 (¥64,130)	M
216284	ロープタイプ/10m	RWL10M	¥34,700 (¥38,170)	M
212108	ロープタイプ/50m	RWL50M	¥62,400 (¥68,640)	M
212109	ロープタイプ/100m	RWL100M	¥76,200 (¥83,820)	X

PF88

検尺ロッド

Borehole Measuring Rope

軽量で集水ボーリング等の横孔の深度計測に適している、直線形状記憶ロープ

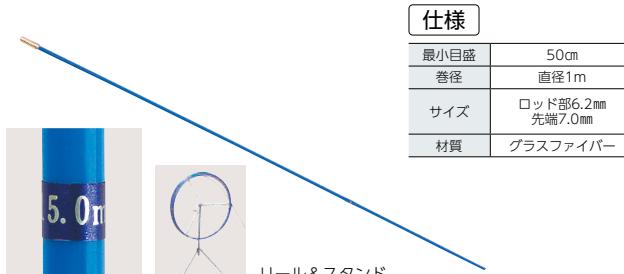

仕様

最小目盛	50cm
巻径	直径1m
サイズ	ロッド部6.2mm 先端7.0mm
材質	グラスファイバー

リール&スタンド

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
218954	本体/30m	4239001	¥22,000 (¥24,200)	別
218955	本体/50m	4239002	¥25,200 (¥27,720)	別
218956	本体/100m	4239003	¥48,600 (¥53,460)	別
218957	リールのみ	4239004	¥17,000 (¥18,700)	別
218958	リール&スタンド	4239005	¥70,000 (¥77,000)	別

ポータブル測深機

Portable Water Depth Meter

本多電子

水深を瞬時にチェック



PS-7FL／フロートセンサ付
(ケーブル長10m)

PS-7
使用例



PS-7
使用例

PS-7／一体型



特長

- スイッチを2~3秒押し続けるだけで、目標までの距離を測定。
- オートパワーオフ・照明機能付。
- ※目標物がヘドロや海藻等の時はうまく測定できない場合があります。

仕様

	PS-7FL	PS-7
チャンネル数	1CH	
測定対象	水底	
距離測定範囲	0.6~80m	
センサ指向角(音圧半減全角)	15°	24°
電源	9Vアルカリ乾電池1本	
使用環境	0~50°C	
本体サイズ・重量	φ42×198mm・約170g	φ42×198mm・約190g
センササイズ・重量	φ50×140mm・約320g	—
コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ
082294	測深機／フロートセンサ付	PS-7FL
222016	測深機／一体型	PS-7
		希望小売価格()内税込
		¥29,500 (¥32,450)
		元別
		¥19,500 (¥21,450)

ATT3

タンクスケール

Stainless Tunk Tape

日本度器

タンク等の測深に使用

JIS



特長

- 巻尺の先端部に分銅(おもり)が付いており、タンク等の測深に使用。
- 真鍮製350g直結式分銅付。
- ステンレスフレームケース付。(グリップ部はナイロン樹脂)
- 特殊品として下記の仕様も製作可能。
・木柄付金属ケース
・ステンレス分銅(オールステンレススタンクスケール)

仕様

テープ	ステンレス
テープ幅	13mm
サイズ	W105×D33×H105mm
重量	900g (5m) ~ 1,400g (30m)

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
216962	本体／5m	STT-5	¥12,000 (¥13,200)	別
216963	本体／10m	STT-10	¥13,600 (¥14,960)	別
216964	本体／15m	STT-15	¥15,500 (¥17,050)	別
216965	本体／20m	STT-20	¥17,500 (¥19,250)	別
216966	本体／25m	STT-25	¥20,000 (¥22,000)	別
216967	本体／30m	STT-30	¥22,000 (¥24,200)	別


■ マイゾックス通常在庫品

✗ マイゾックス取り寄せ商品

検出ペースト

Water Finding Paste

水に反応し、色が変わる



特長

- タンクスケールのテープに、水位が予想される位置まで塗布し、通常通り船底までタンクスケールを沈め、数秒後に引き上げる。色の変わった部分まで水が入っていることがわかる。

仕様

反応色	通常: 黄金色 水に接触: 鮮やかな赤色
容量	約85g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220443	検出ペースト	KK-85	¥2,200 (¥2,420)	■

TTA6

ガラス繊維レッドロープ／おもり

Water Depth Rope Measure / Weight

ガラス繊維レッドロープ

深浅測量に使用する測深用の目盛付ロープ



特長

- 水流抵抗の少ないグラスファイバー製。
- 細くても丈夫。
- ナス環付。

仕様

本体素材	ガラス繊維
ロープ径	Φ5mm
目盛	赤1m、黒50cm毎
標準張力	20N

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
123222	本体／20m	GR5-20	¥7,000 (¥7,700)	■
123223	本体／30m	GR5-30	¥10,200 (¥11,220)	■
123224	本体／50m	GR5-50	¥16,400 (¥18,040)	■
225964	本体／100m	GR5-100	¥27,500 (¥30,250)	✗

おもり



仕様

208-0041	RR-3	RR-5
本体素材	鉛	
サイズ(mm)	H230×Ø60	H130×Ø75
重量	3.2kg	約3kg

※おもりは、鉛製なので赤錆にはなりませんが、グレー色に腐食します。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
226130	レッドロープ専用／3.2kg	208-0041	¥12,000 (¥13,200)	■
123220	約3kg	RR-3	¥8,500 (¥9,350)	■
123221	約5kg	RR-5	¥13,500 (¥14,850)	■

関連製品



測量ロープ P.196



測量ロープ巻取器 P.196

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

水位計・水深計

測定・計測

1 测量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鉢・杭
水準器・野帳
森林測量用品
測量計算・製図
測量機

ドローン
レーザー墨出し器

2 工事記録

ロッド
ポール・ビンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測

巷尺・コンベクス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計

風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計

水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機・膜厚計
はかり

タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機
供試体型枠

ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト

内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具

事務所備品


5 工事・作業

安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品


6 安全・保安

量水標
Staff Gauge

遠くからでも鮮明に読み取ることができ、読み違いがない

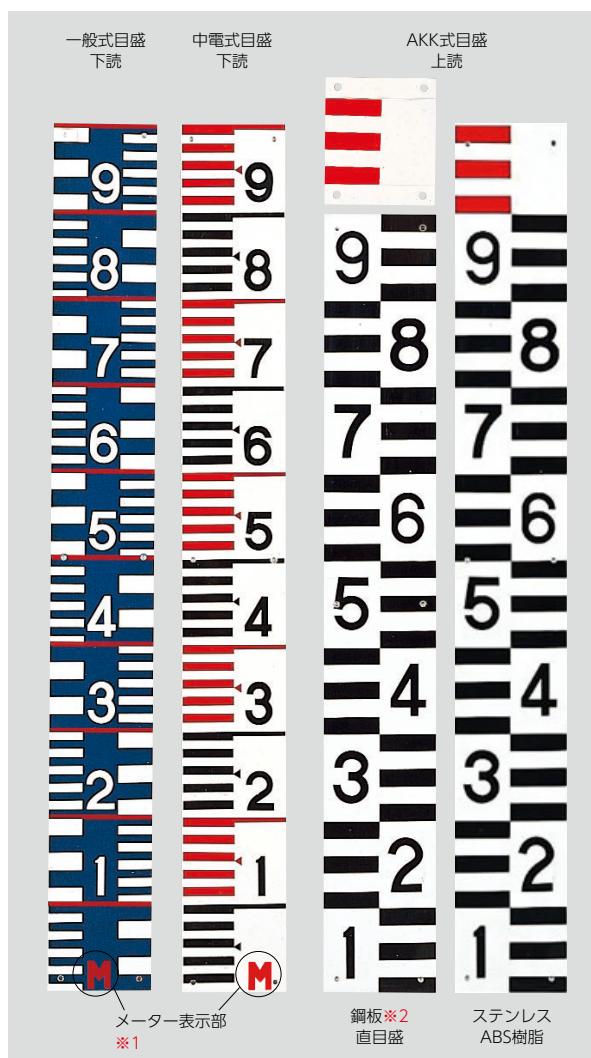

反射イメージ

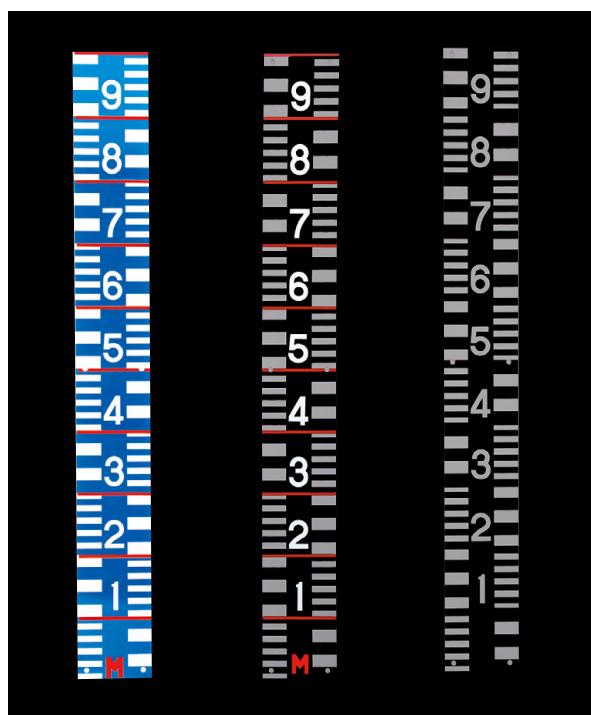

全面反射

部分反射


無反射

特長

■耐久性に優れた鋼板メラミン塗装と、ABS樹脂に加え、ステンレス製もラインアップ。
※納期はお届けまでにお時間をいただいております。余裕をもってご注文ください。

仕様

幅	一般式・中電式	120mm
	AKK式	130mm
厚み	鋼板・ステンレス	1mm
	ABS樹脂	2mm
穴数 (Φ8mm)	ABS樹脂量水標	8穴
	中継板	4穴
上記以外	法長1100mm未満	6穴
	法長1100mm以上	8穴

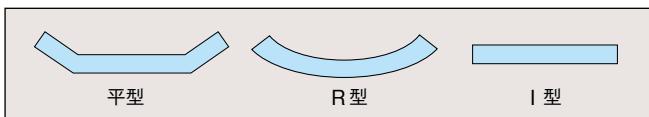

※1 ABS樹脂量水標 一般式目盛のメーター表示部は右下にあります。

※2 鋼板量水標 直目盛タイプのAKK式目盛は、900mm板と中継板の組み合わせです。

メラミン塗装: 900mm板(102244)+ 中継板(102245)


部分反射塗装: 900mm板(221134)+ 中継板(102245)

全面反射塗装: 900mm板(221135)+ 中継板(221141)

ステンレス・ABS樹脂量水標は1000mm板のため、中継板は不要です。

AKK式中継板
(鋼板 直目盛タイプのみ)

スコッチ数字



※スコッチ数字と合わせて
ご利用ください。


※数字をご指定ください。

Check-1

■量水標の特注対応

- ・特殊な勾配
- ・逆目盛
- ・目盛の種類、材質、形状
- ・反射の種類(全面反射、部分反射)
- ・勾配(法長・直高)

勾配型付量水標

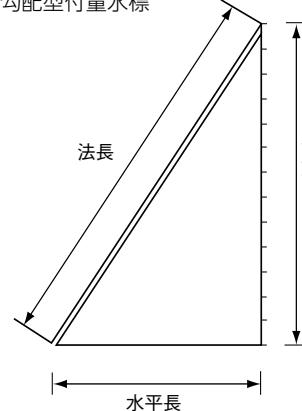

●勾配計算方法

$$\text{法長} = \sqrt{\text{水平長}^2 + \text{直高}^2}$$

●5分勾配

$$\sqrt{500^2+1000^2} = 1118$$

●1割勾配

$$\sqrt{1000^2+1000^2} = 1414$$

各種勾配にも対応いたしますので
お問い合わせください。

※特注品のみ承認願有償。

※端数でご注文時、別途カット料金が発生します。

ご注文例

1.5mご注文の場合の詳細

(1m2枚)+カット料金(50cmでカット)

1 测量

プリズム

GNSS・GPS

スタッフ

三脚

測量鉄・杭

水準器・野帳

森林測量用品

測量計算・製図

測量機

ドローン

レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド

ボール・ピンボール

黒板・チョーク

携帯用黒板

カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンベックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

温湿度計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

地すべり計

照度計・電気計器

探知機・膜厚計

はかり

タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機

供試体型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警告灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

6 安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

鋼板量水標 メラミン塗装 直目盛

コードNo.	形状	目盛	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
102242	I型	一般式	法長1000mm	一般式/直目盛	¥6,250 (¥6,875) 別	
102260	I型	中電式	法長1000mm	中電式/直目盛	¥6,250 (¥6,875) 别	
102244	I型	AKK式	法長900mm	AKK式/直目盛	¥6,200 (¥6,820) 别	
102245	I型	AKK式	中継板(100mm)	中継板	¥2,750 (¥3,025) 别	
102247	平型	一般式	法長1000mm	一般式/直目盛	¥6,500 (¥7,150) 别	
102241	平型	中電式	法長1000mm	中電式/直目盛	¥6,500 (¥7,150) 别	
102243	R型	一般式	法長1000mm	一般式/直目盛	¥7,000 (¥7,700) 别	

鋼板量水標 メラミン塗装 勾配目盛

コードNo.	形状	目盛	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221122	I型	一般式	法長1044mm	3分勾配	¥11,550 (¥12,705) 别	
221123	I型	一般式	法長1118mm	5分勾配	¥12,650 (¥13,915) 别	
221124	I型	一般式	法長1414mm	1割勾配	¥16,250 (¥17,875) 别	
221125	I型	一般式	法長1803mm(2枚)	1割5分勾配	¥24,000 (¥26,400) 别	
221126	I型	一般式	法長2236mm(2枚)	2割勾配	¥25,250 (¥27,775) 别	
221129	I型	中電式	法長1044mm	3分勾配	¥11,550 (¥12,705) 别	
221130	I型	中電式	法長1118mm	5分勾配	¥12,650 (¥13,915) 别	
221131	I型	中電式	法長1414mm	1割勾配	¥16,250 (¥17,875) 别	
221132	I型	中電式	法長1803mm(2枚)	1割5分勾配	¥24,000 (¥26,400) 别	
221133	I型	中電式	法長2236mm(2枚)	2割勾配	¥25,250 (¥27,775) 别	
221136	I型	AKK式	法長1044mm	3分勾配	¥12,500 (¥13,750) 别	
221137	I型	AKK式	法長1118mm	5分勾配	¥13,400 (¥14,740) 别	
221138	I型	AKK式	法長1414mm	1割勾配	¥17,750 (¥19,525) 别	
221139	I型	AKK式	法長1803mm(2枚)	1割5分勾配	¥25,100 (¥27,610) 别	
221140	I型	AKK式	法長2236mm(2枚)	2割勾配	¥26,750 (¥29,425) 别	

※1割5分と2割勾配は2枚セットでの法長を表記しています。

※1割5分勾配は1枚あたり6穴、2割勾配は1枚あたり8穴です。

鋼板量水標 反射塗装 直目盛

コードNo.	形状	目盛	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221120	I型	一般式	法長1000mm	部分反射	¥10,000 (¥11,000) 别	
221121	I型	一般式	法長1000mm	全面反射	¥12,050 (¥13,255) 别	
221127	I型	中電式	法長1000mm	部分反射	¥10,000 (¥11,000) 别	
221128	I型	中電式	法長1000mm	全面反射	¥12,050 (¥13,255) 别	
221134	I型	AKK式	法長900mm	部分反射	¥10,200 (¥11,220) 别	
102245	I型	AKK式	中継板(100mm)	中継板	¥2,750 (¥3,025) 别	
221135	I型	AKK式	法長900mm	全面反射	¥12,950 (¥14,245) 别	
221141	I型	AKK式	中継板(100mm)	中継板(全反用)	¥4,150 (¥4,565) 别	

※部分反射は反射塗装面以外はメラミン塗装です。

※AKK式鋼板直目盛の量水標には中継板が必要です。(部分反射用:102245/全面反射用:221141)

スコッチ数字

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
102252	一般式／中電式	45mm	¥220 (¥242) 别	
102253	AKK式	60mm	¥300 (¥330) 别	


※スコッチ数字は量水標 M表示部に貼る表示テープです。

カラー量水標 全面反射

Staff Gauge

拓和

わずかな光でも高い視認性

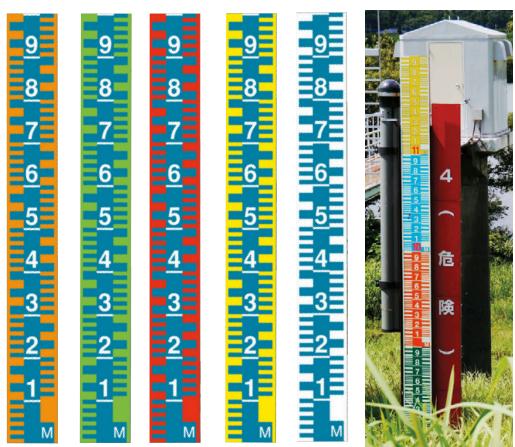

ABS樹脂量水標 直目盛

コードNo.	形状	目盛	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
102246	I型	一般式	法長1000mm	一般式/直目盛	¥8,500 (¥9,350) 别	
102254	I型	中電式	法長1000mm	中電式/直目盛	¥8,500 (¥9,350) 别	
102255	I型	AKK式	法長1000mm	AKK式/直目盛	¥8,750 (¥9,625) 别	

※一般式のメーター表示部は右下にあります。

ステンレス量水標 直目盛

コードNo.	形状	目盛	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
102257	I型	一般式	法長1000mm	一般式/直目盛	¥11,500 (¥12,650) 别	
102258	I型	中電式	法長1000mm	中電式/直目盛	¥11,500 (¥12,650) 别	
102259	I型	AKK式	法長1000mm	AKK式/直目盛	¥12,000 (¥13,200) 别	

ステンレス量水標 勾配目盛

コードNo.	形状	目盛	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221144	I型	一般式	法長1044mm	3分勾配	¥19,900 (¥21,890) 别	
221145	I型	一般式	法長1118mm	5分勾配	¥20,800 (¥22,880) 别	
221146	I型	一般式	法長1414mm	1割勾配	¥26,150 (¥28,765) 别	
221147	I型	一般式	法長1803mm(2枚)	1割5分勾配	¥33,400 (¥36,740) 别	
221148	I型	一般式	法長2236mm(2枚)	2割勾配	¥42,800 (¥47,080) 别	
221151	I型	中電式	法長1044mm	3分勾配	¥19,900 (¥21,890) 别	
221152	I型	中電式	法長1118mm	5分勾配	¥20,800 (¥22,880) 别	
221153	I型	中電式	法長1414mm	1割勾配	¥26,150 (¥28,765) 别	
221154	I型	中電式	法長1803mm(2枚)	1割5分勾配	¥33,400 (¥36,740) 别	
221155	I型	中電式	法長2236mm(2枚)	2割勾配	¥42,800 (¥47,080) 别	
221158	I型	AKK式	法長1044mm	3分勾配	¥21,650 (¥23,815) 别	
221159	I型	AKK式	法長1118mm	5分勾配	¥23,500 (¥25,850) 别	
221160	I型	AKK式	法長1414mm	1割勾配	¥29,580 (¥32,538) 别	
221161	I型	AKK式	法長1803mm(2枚)	1割5分勾配	¥36,800 (¥40,480) 别	
221162	I型	AKK式	法長2236mm(2枚)	2割勾配	¥44,600 (¥49,060) 别	

※1割5分と2割勾配は2枚セットでの法長を表記しています。

※1割5分勾配は1枚あたり6穴、2割勾配は1枚あたり8穴です。

ステンレス量水標 反射塗装 直目盛

コードNo.	形状	目盛	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221142	I型	一般式	法長1000mm	部分反射	¥15,250 (¥16,775) 别	
221143	I型	一般式	法長1000mm	全面反射	¥17,050 (¥18,755) 别	
221149	I型	中電式	法長1000mm	部分反射	¥15,250 (¥16,775) 别	
221150	I型	中電式	法長1000mm	全面反射	¥17,050 (¥18,755) 别	
221156	I型	AKK式	法長1000mm	部分反射	¥16,000 (¥17,600) 别	
221157	I型	AKK式	法長1000mm	全面反射	¥18,830 (¥20,713) 别	

量水標用アンカーボルト

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221163	φ6mm×45mm	スチール	OPEN	別
221164	φ6mm×45mm	ステンレス	OPEN	別

※アンカーボルトの必要本数は左頁「穴数」をご確認ください。

SAEH

特長

- 見分けやすい5色。
- 高い明視度。
- 全面反射。
- 読みやすい目盛り。
- 鑄びにくい。

仕様

幅	120mm
長さ	1000mm
厚み	2mm
色	白、黄、赤、緑、橙
材質	アルミまたはステンレス

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221165	法長1000mm	アルミ/橙	OPEN	別
221166	法長1000mm	アルミ/緑	OPEN	別
221167	法長1000mm	アルミ/赤	OPEN	別
221168	法長1000mm	アルミ/黄	OPEN	別
221169	法長1000mm	アルミ/白	OPEN	別
221170	法長1000mm	ステンレス/橙	OPEN	別
221171	法長1000mm	ステンレス/緑	OPEN	別
221172	法長1000mm	ステンレス/赤	OPEN	別
221173	法長1000mm	ステンレス/黄	OPEN	別
221174	法長1000mm	ステンレス/白	OPEN	別
221175	0~9	m表示ワッペン(小)	OPEN	別

※勾配目盛など特殊量水標も指定により対応可能です。

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

量水標

Staff Gauge

曙化学工業

測定・計測

1 測量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鏡・杭
水準器・野帳
森林測量用品
測量計算・製図
測量機

ドローン
レーザー墨出器

ロッド

ボール・ピンボール

黒板・チョーク

携帯用黒板

カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンベックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

温湿度計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

地すべり計

照度計・電気計器

探知機・膜厚計

はかり

タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機

供試体型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警報灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

6 安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ


車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

AKK式 本尺・指示板型

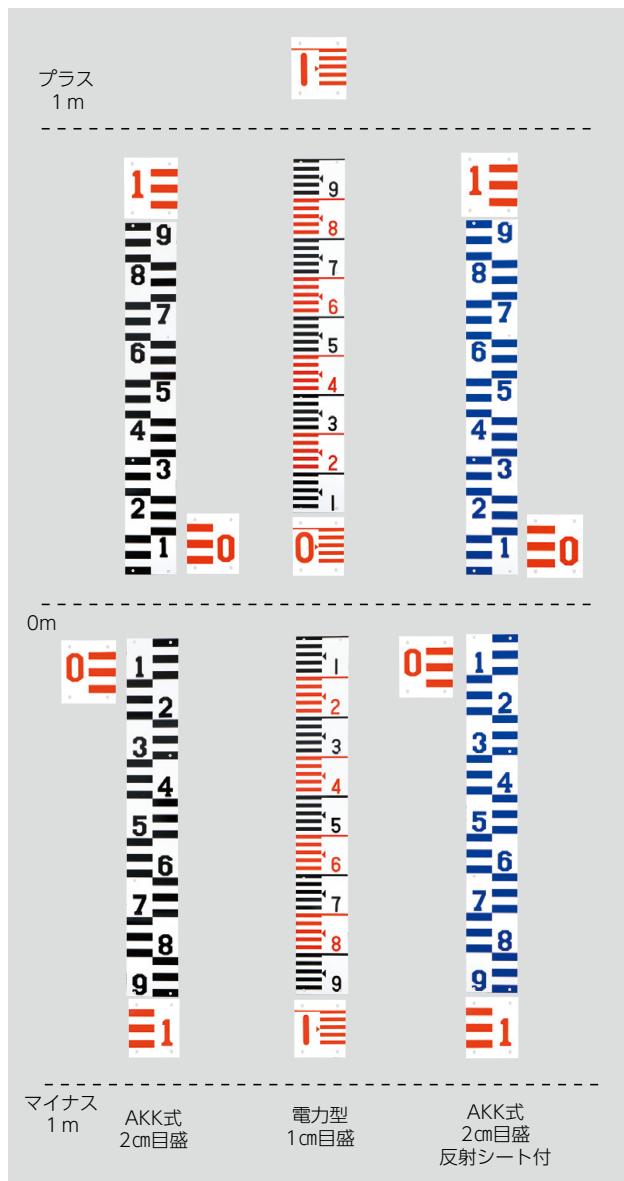

特長

- 表面処理鋼板に合成樹脂塗料を加熱処理し作成。
- 耐候性、耐蝕性、耐薬品性を兼ね備えた製品。
- 2cm目盛、1cm目盛、反射シート付(2cm目盛)と幅広いAKK式量水標をラインアップ。

仕様

材質	表面処理鋼板
サイズ	本尺: 900×130×0.8mm 指示板: 100×130×0.8mm
幅	13cm(ただし雪尺は7cm幅)
塗装	焼付塗装 反射シート付は赤、青のシート貼り付け
取付穴	Φ7mm 本尺 6ヶ所 指示板 4ヶ所

Check-1

■特注仕様も短納期で対応*

材質	鋼板、ステンレス、アルミ、高衝撃塩化ビニール、FRP
幅	標準の13cm幅以外も対応
1本の長さ	最大2mまで
目盛形状	ガイド掲載品の目盛タイプ以外も可
勾配	勾配仕様対応(詳細は下部「ほつとコーナー」参照)
反射タイプ	赤色または青色の反射シート


*ご希望時、別途お問い合わせください

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223257	AKK式／プラス	2cm目盛	¥6,000 (¥6,600)	別
223258	AKK式／マイナス	2cm目盛	¥8,000 (¥8,800)	別
223261	電力型／プラス	1cm目盛	¥7,500 (¥8,250)	別
223262	電力型／マイナス	1cm目盛	¥9,500 (¥10,450)	別
223259	AKK式／プラス／反射	反射2cm目盛	¥15,000 (¥16,500)	別
223260	AKK式／マイナス／反射	反射2cm目盛	¥17,000 (¥18,700)	別
223263	指示板／AKK式／2cm目盛	プラス	¥2,500 (¥2,750)	別
223264	指示板／AKK式／2cm目盛	マイナス	¥2,500 (¥2,750)	別
223267	指示板／電力型	1cm目盛	¥2,500 (¥2,750)	別
223265	指示板／AKK式／反射目盛	プラス	¥3,750 (¥4,125)	別
223266	指示板／AKK式／反射目盛	マイナス	¥3,750 (¥4,125)	別

*指示板の記入数字をご指示ください。 *指示板の数字が二桁の場合は価格をご確認ください。

ほつとコーナー

量水標の勾配について

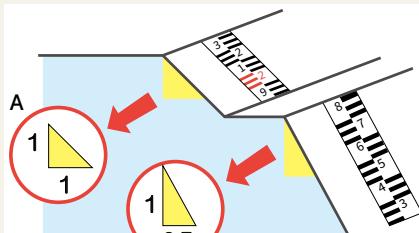


(例)

上図A 1割勾配

垂直方向に1mあがったときに水平方向の移動量1m

上図B 5分勾配

垂直方向に1m上がったときに水平方向の移動量50cm

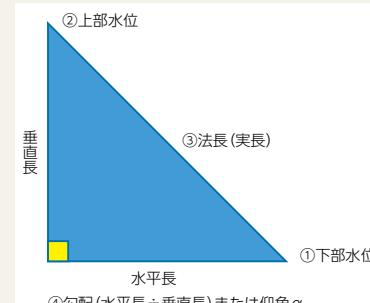

勾配付の量水標ご発注時は量水標の仕様と勾配(水平長÷垂直長)をご指示願います。
勾配が不明な場合は上図の①～④のうち少なくとも3ヶ所の数値をご連絡ください。

勾配早見表


勾配	表示長1に 対する法長	仰角	勾配	表示長1に 対する法長	仰角
1分	1,005	84°17'	1割4分	1,721	35°32'
2分	1,020	78°41'	1割5分	1,803	33°41'
3分	1,044	73°18'	1割6分	1,887	32°00'
4分	1,077	68°11'	1割7分	1,972	30°27'
5分	1,118	63°26'	1割8分	2,059	29°03'
6分	1,166	59°02'	1割9分	2,148	27°45'
7分	1,221	55°00'	2割	2,236	26°33'
8分	1,281	51°20'	2割5分	2,693	21°48'
9分	1,345	48°00'	3割	3,163	18°26'
1割	1,414	45°00'	3割5分	3,640	15°56'
1割1分	1,487	42°16'	4割	4,123	14°02'
1割2分	1,562	39°48'	4割5分	4,609	12°31'
1割3分	1,640	37°34'	5割	5,099	11°18'

ほっとコーナー

雨量・地表の変位を記録する

ここがポイント!! 雨量計の設置場所

高い樹木や建物の影響

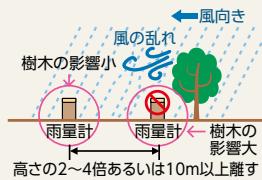

雨量計設置時の一般的な注意事項



屋上設置における吹き上げ風の影響



寒冷地での設置




A8ET

転倒ます型雨量計 データロガーセット

Rainfall Observer

面倒な配線も接続済み。設置後も簡単設定ですぐに使用可能

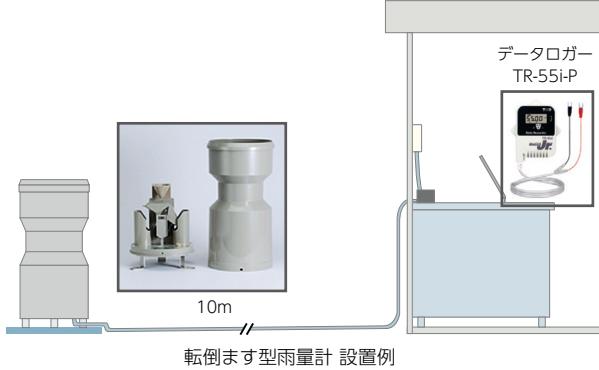

セット内容

- PC製雨量計データロガーセット
5-34RL-MZ
- 雨量計本体(ポリカーボネート)
- データロガー (TR-55i-P)
- データ収集器 (TR-50U2)

- SUS製雨量計データロガーセット
AND-RL II-MZ
- 雨量計本体(ステンレス)
- データロガー (TR-55i-P)
- データ収集器 (TR-50U2)

Check-1

軽量コンパクト

手のひらサイズ。軽量コンパクトで置く場所を選ばないため、どんな場所にも設置可能。



仕様



ポリカーボネート(PC)製 転倒ます型雨量計

受水口径	直径200mm
1転倒雨量	0.5mm
測定精度	±0.5mm以内(20mm以下) ±3%以内(20mm以上)
付属コード	10m
サイズ	φ216mm×450mm
重量	約2.4kg

Check-2

置くだけで簡単データ抽出

データロガーをコミュニケーションポートに置くだけで自動で専用アプリケーションが起動。
PCへデータ転送後、結果をグラフ表示。データ解析が簡単。



ステンレス(SUS)製 転倒ます型雨量計

受水口径	直径200mm
1転倒雨量	0.5mm
測定精度	±0.5mm以内(20mm以下) ±3%以内(20mm以上)
付属コード	10m
サイズ	約φ210mm×450mm
重量	約3.4kg



データロガー TR-55i-P

記録データ	16000
記録間隔	15通り(1秒~60分)
電源	リチウム電池
防塵防水性能	IP64
サイズ	62×47×19mm
重量	約45g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(税込)	備考
223246	PC製雨量計データロガーセット 5-34RL-MZ	5-34RL-MZ	¥156,000 (税込)	別
223247	SUS製雨量計データロガーセット AND-RL II-MZ	AND-RL II-MZ	¥158,000 (税込)	別
223248	PC製セット／気象庁検定品 5-34RL-K-MZ	5-34RL-K-MZ	¥165,000 (税込)	別
223249	SUS製セット／気象庁検定品 AND-RL II-K-MZ	AND-RL II-K-MZ	¥172,000 (税込)	別

■マイゾックス通常在庫品

✗マイゾックス取り寄せ商品

■メーカーより直送・送料別納

■メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■検査証明書等、提出可能

●受注生産品

大田商事

雨量データロガー・雨量センサ

Rainfall Observer

雨量を表示しながら記録・監視

雨量データロガー



OT-501RD



OT-520W

特長

- 気象庁規格の雨量センサに対応した簡単な雨量データロガー。
- ボタン操作で「1時間雨量」と「24時間雨量」をLCD2段表示。
- 「電池を入れる」「時計を合わせる」「雨量計と接続する」だけで簡単に雨量の観測可能。

仕様

信号入力	無電圧/パルス接点
記憶媒体	内蔵フラッシュメモリ リング形式 約18,000データ
表示	LCD2段、半角英数カナ表示 1時間雨量 / 24時間雨量
設定	時刻調整、雨量設定(0.5mm or 1mm)
通信	USB (Mini-B)接続
記録間隔	10・30分、1・3・6・12・24・48時間
電源	単3アルカリ乾電池2本
サイズ	W135×H76×D38mm (突起物を除く)
重量	約90g (電池含まず)

付属品

- データ収集ソフトウェア
- USBコード(USB A-miniB)
- 壁面アタッチメント

雨量センサ



OT-501S

特長

- 雨量データロガーのセンサとして使用可能。

仕様

口径	200mm
感度	0.5mm/1転倒
精度	20mm以下±0.5mm 21mm以上±3%
サイズ	φ210×450mm
重量	3.9kg

付属品

- 2芯ケーブル 10m

LT8F

ステンレス製雨量計・雨量枠・貯水瓶

安藤計器

Measuring Cylinder / Water Storage Bottle

鋸びににくいステンレスで手軽に計測

※①と②を組み合わ
せた時、高さ約585mm
になります。



特長

- 降水計測に必要な道具。
- ステンレス製雨量計と厚ガラス製の雨量枠と樹脂製の貯水瓶。
- ※計測には雨量枠(5-39)、貯水瓶(5-40)が必要です。
- ※1目盛：雨量0.1mm (10mm迄)
- ※バケツなどでは金属に水滴が残り誤差が出る可能性があります。正確に計測するには必要です。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222368	雨量計・雨量枠・貯水瓶セット	5-3890SUS	¥69,000 (¥75,900)	別
222369	雨量計	5-38SUS	¥55,200 (¥60,720)	別
082961	雨量枠	5-39	¥14,000 (¥15,400)	別
082962	貯水瓶	5-40	¥1,800 (¥1,980)	別

雨量・水位データロガー警報接点付*

※水位測定時、別売の水位センサ必要

特長


- 気象庁規格の雨量センサに対応した雨量データロガー。
- 警報接点を4点有し、様々な警報装置に対応可能。
- 10分・30分・1時間・3時間・6時間・12時間・24時間・48時間・連続雨量・雨量強度の各項目より最大7種類の表示可能。

仕様

信号入力	無電圧/パルス接点
記憶媒体	内蔵フラッシュメモリ リング形式 約16,000データ
表示	LCD4段表示 選択切替表示(10・30分、1・3・6・12・24・48時間・連続雨量・雨量強度) 時計表示
データ転送	MicroSDカードまたはUSB接続
通信	USB (Mini-B) RS-485 (OT-975Cube専用)
警報設定	10・30分、1・3・6・12・24・48時間・連続雨量・雨量強度 水位警報0～999.5mm 警報発生時、当該項目表示の点滅
警報出力	無電圧接点4回路 1c/1a内蔵ブザー付
電源	DC5V (USB端子に投入)
サイズ	W158×H205×D51mm (突起物含まず)
重量	約900g

付属品

- データ収集ソフトウェア
- USBコード(USB A-micro B)
- MicroSDカード
- ACアダプタ

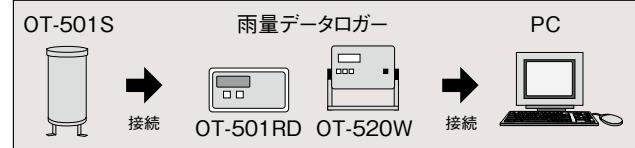

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221810	雨量データロガー	OT-501RD	¥70,000 (¥77,000)	M
224306	雨量・水位データロガー警報接点付	OT-520W	¥220,000 (¥242,000)	X
212681	雨量センサ	OT-501S	¥120,000 (¥132,000)	X
217790	雨量センサ検定付	OT-501SK	¥140,000 (¥154,000)	X

M2YB

転倒ます雨量計／雨量警報器

佐藤計量器

Tipping Bucket Type Rain Gauge

デジタル表示と同時に警報を出力



仕様

受水口径	φ200mm
出力	降雨0.5mmごとに1接点/パルス
接点容量	電流:MAX. DC1A 電圧:MAX. DC200V
接点時間	0.1秒以上
サイズ・重量	φ220×450mm・約2.2kg
表示範囲	0～999.5mm
表示内容	上段: 時間雨量 下段: 連続雨量 (積算雨量) ※キー操作により実効雨量も表示可能
警報出力	時間: 1～450mm 連続: 実効: 1～999mm 2段階設定、リレー接点・LED点滅・ブザー音
電源	AC100V (停電時用蓄電池内蔵)
サイズ・重量	200×110×200mm・約3.5kg

※オプションでアナログ出力追加可能

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225183	転倒ます雨量計+警報器	7821-00・50	¥500,000 (¥550,000)	X
225184	気象庁検定付	7821-10・50	¥520,000 (¥572,000)	X

流速測定用浮子(生分解性樹脂)

飯塚製作所
Floater for the Flow Velocity Measurement

ポリエチレンカーボネート製で
土中・水中の微生物により完全分解



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
219443	吃水30cm浮上5cm	IS-E35DN	¥660 (¥726) 別	
219444	吃水50cm浮上15cm	IS-E65DN	¥860 (¥946) 别	
219445	吃水100cm浮上20cm	IS-E120DN	¥1,050 (¥1,155) 别	
219446	吃水150cm浮上20cm	IS-E170DN	¥1,250 (¥1,375) 别	
219447	吃水200cm浮上40cm	IS-E240DN	¥1,580 (¥1,738) 别	
219448	吃水300cm浮上50cm	IS-E350DN	¥5,050 (¥5,555) 别	
221436	吃水400cm浮上50cm	IS-E450DN	¥5,350 (¥5,885) 别	
218321	棒/φ14mm×150mm	PKFSK	¥70 (¥77) 别	
219451	旗/φ12mm×160mm×110mm	IS-EFF	¥170 (¥187) 别	
218323	ルミカライト/φ15mm×150mm	KFS	¥400 (¥440) 别	
219452	表面浮子/吃水10cm浮上1cm	IS-EF	¥720 (¥792) 别	

88VT

バルプフローター(流速測定用浮子)

飯塚製作所
Pulp Floater

古紙を利用した地球にやさしい商品



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
218316	吃水30cm浮上5cm	IS-PE35DN	¥660 (¥726) 别	
218317	吃水50cm浮上15cm	IS-PE65DN	¥860 (¥946) 别	
218318	吃水100cm浮上20cm	IS-PE120DN	¥1,050 (¥1,155) 别	
218319	吃水150cm浮上20cm	IS-PE170DN	¥1,250 (¥1,375) 别	
218320	吃水200cm浮上40cm	IS-PE240DN	¥1,580 (¥1,738) 别	
219441	吃水300cm浮上50cm	IS-PE350DN	¥5,050 (¥5,555) 别	
221435	吃水400cm浮上50cm	IS-PE450DN	¥5,350 (¥5,885) 别	
218321	棒/φ14mm×150mm	PKFSK	¥70 (¥77) 别	
218322	旗/φ14mm×150mm×100mm	IS-PEFF	¥140 (¥154) 别	
218323	ルミカライト/φ15mm×150mm	KFS	¥400 (¥440) 别	
218463	表面浮子/φ68mm×100mm	IS-PEF	¥700 (¥770) 别	

三映式P流速計(セレス検定付)

Sanei "P" Type Current Meter

三映式L流速計の改良タイプ



仕様

	I型	II型
レンジ	0.30~3.50m/s	0.05~0.70m/s
最低水位	90mm	
ブザー音	1音/1・5・10・20・50・100回転	
電源	単4アルカリ乾電池6本	
本体サイズ	417×100×90mm	
本体重量	1.24kg	

付属品

- コード 4m
- 分数ブザー
- リール・紐
- 測桿1m3本
- 十字型尾翼
- 格納ケース

※セレス検定は河川用・発電用どちらかをご選択ください。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
082763	三映式P流速計／中・高速用	P-I型	¥370,000 (¥407,000) X	
082764	三映式P流速計／微速用	P-II型	¥370,000 (¥407,000) X	

EDX5

広井式電気流速計(セレス検定付)

Hiroi System Electric Type Current Meter

流量観測における流速測定に使用



仕様

	中速用	微速用
レンジ	0.15~2.00m/s	0.03~0.60m/s
最低水位	50mm	
ブザー音	1音/1・5・10・20・50・100回転	
電源	単4アルカリ乾電池6本	
本体サイズ	417×100×90mm	
本体重量	1.24kg	

付属品

- 測桿1m3本
- 方向指示器
- 収納ケース
- コード3m
- 分数ブザー

※セレス検定は河川用・発電用どちらかをご選択ください。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221320	広井式電気流速計／中速用	広井式	¥330,000 (¥363,000) X	
221321	広井式電気流速計／微速用	広井式	¥330,000 (¥363,000) X	

3VF3

デジタル流速計(セレス検定付)

Digital Current Meter

標準流速計とデジタルメーターのセット



特長

■流速・プロペラ回転数・計測時間をデジタル表示。

仕様

センサ	検出方式	電磁素子検出方式
センサ	測定範囲	0.1~0.3m/s~2.8~3.5m/s
センサ	ケーブル	標準10m (ケーブル長は応相談)
センサ	耐水	水深 約30m
センサ	サイズ	120×400mm
センサ	重錠	4kg
センサ	重量	2kg
デジタルメーター	測定範囲	0.03m/s~6.0m/s
デジタルメーター	最小単位	1mm
デジタルメーター	測定モード	平均流速5・10・20・40・60・90秒 リアルタイム流速3秒
デジタルメーター	電源	単3乾電池4本
デジタルメーター	サイズ	W95×H35×D190mm
デジタルメーター	重量	約330g (乾電池除く)


※セレス検定は河川用・発電用どちらかをご選択ください。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
082741	デジタル流速計／中・高速用	MCM-1	¥435,000 (¥478,500) 元	

簡易光るセンサ杭

Landslide Monitoring Peg

乾電池式で斜面変位を現場で見える化

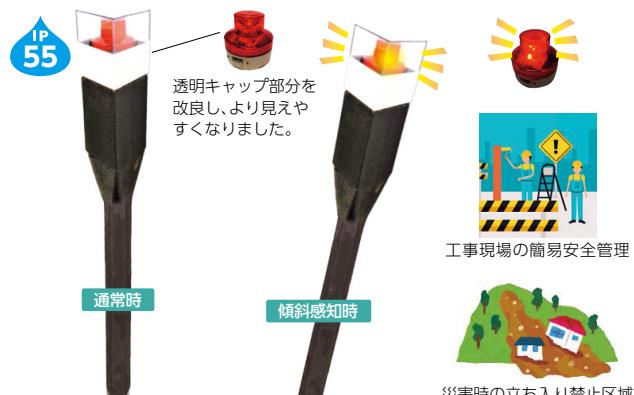

特長

- 光るセンサ杭の簡易版。
- 道路の見回り点検ポイントに設置。
- 災害時の立ち入り禁止区域・工場現場の簡易安全管理に。
- 独立したセンサ端末を搭載し、杭が傾くと光って知らせます。
(データ通信は行いません)
- 標準閾値6度
(前後左右方向共通で最大40度まで
注文時に数値の指定可能)
- 検出精度±1度~20度程度。
- 災害復旧工事など、急を要する時に活躍。
- LED警告灯は赤・黄・青より選択可能。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225374	簡易光るセンサ杭	KH	¥60,000 (¥66,000) 別	


AM47

記録地すべり計

Landslide Monitoring Peg

大田商事

地表変化を的確にキャッチ

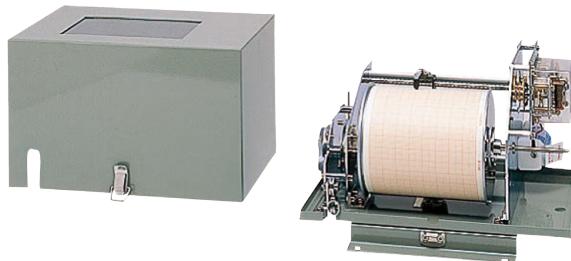

特長

- リード線の伸縮動作をチャート紙に記録。
- 記録と同時に、設定した警報値以上に達すると接点が作動。

付属品

- インバーコード30m
- チャート紙×1

仕様	変位長	0~300mm
防水性能	IP55	
傾き検出	約6度	
連続発光時間	500時間以上(点滅) 400時間以上(回転)	
使用環境温度	-20°C~60°C	
電源	単3アルカリ乾電池2本	

仕様

仕様	変位長	0~300mm
防水性能	IP55	
傾き検出	約6度	
連続発光時間	500時間以上(点滅) 400時間以上(回転)	
使用環境温度	-20°C~60°C	
電源	単3アルカリ乾電池1個	
サイズ	151×245×207mm	
重量	4.9kg	

地すべり計 S&DL伸縮計 Jr. Lite

S & DL Extensometer Jr. Lite

応用地質

DEX3

地すべり斜面の移動変位量をメモリーカードに記録



特長

- 保護収納箱、設定ターミナル等不要。
- 本機器とワイヤー、本機器設置の柱、ワイヤーポールのみで簡単設置。
- データ回収はSDメモリーカードを入れるだけでワンタッチで回収(コピー)可能。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
219066	本体のみ	MODEL4737C	¥210,000 (¥231,000) 別	

傾斜検知警報器 ニコハザード

Tilt Sensor Alarm Light

日恵製作所

傾きを検知し光る・鳴る



Check-1



特長

- 本体が傾きを検知するとLEDとブザーでお知らせ。
- 電源を入れた時点の傾きを0度に設定。
- 傾き検出は前後左右方向共通で約6度から検出可能。
- 上部と両側面の3面発光。
- マグネット式で取り付け簡単。
- 防水性能IP54相当で雨の中でも使用可能。
- 落としても安心な落下・衝撃に強いケース。
- 盗難防止フック付。

仕様

仕様	約6度	電源	単3アルカリ乾電池3本
警報音	90dB/m	電池寿命	124日(連続待機時間)
連続発光時間	1面発光時: 15時間以上 3面発光時: 7時間以上	サイズ	L155×W110×H70mm
		重量	約700g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224825	ニコハザード	NICO	¥70,000 (¥77,000) 別	

マイゾックス通常在庫品

マイゾックス取り寄せ商品

メーカーより直送・送料別納

メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

検査証明書等、提出可能

受注生産品

ほっとコーナー

照度(明るさ)を測る

ここがポイント!!

照度設定において順守しなければならない法規があります。

労働安全衛生規則(事務所則第10条第1項関係)

一般的な事務作業 - 300lux以上 付隨的な事務作業 - 150lux以上

規定値を下回る作業環境は照度不足による健康障害や安定性の低下を及ぼすとみなされ、罰則対象になる可能性があります。

法規で定められているのはあくまで「最低照度」で安全かつ快適な環境を十分に確保しているとはいっても、150luxのオフィスで実際に作業をしてみると、その暗さに驚きます。現実的に照度設定の参考にされているのが右のJIS照度基準の「推薦照度」です。

JIS推奨照度(一部抜粋)

	領域、作業または活動の種類	照度(lux)
学校	製図室	750
	実験実習室	500
	教室	300
工場	精密機械製造	1,500
	繊維工場検査	750
	一般の製造工場	500
事務所	作業・執務室	750
	共用空間	500



デジタル照度計 LX-204

カスタム

最大200,000luxまで測定可能なセンサ一体型のデジタル照度計

特長

- 作業性の良い本体とセンサ一体型タイプ。
- 最大200,000luxの測定が可能。
- 測定値を固定表示するHOLD機能付。
- MAX(最大値)機能付。
(最大値で測定値を常に更新し、固定表示する機能)

仕様

測定範囲	200, 2,000, 20,000, 200,000lux
分解能	0.1, 1, 10, 100lux
測定精度	±(5%rdg+4dgt)
センサ	シリコンフォトダイオード
電源	9Vアルカリ乾電池1本
電池寿命	約260時間(アルカリ乾電池使用時)
サイズ	W55×H170×D38mm
重量	約190g

付属品

- センサ保護キャップ
- ソフトケース

発行可能書類

- JCSS校正(有償)



デジタル照度計 LX-1128SD マザーツール

Digital Luminometer

SDカードでデータ保存ができるデジタル照度計

特長

- SDカードでデータ保存が可能。
- データホールド機能。
- MAX/MIN値表示。
- パックライト付。

仕様

測定範囲	0~100,000lux
測定精度	±4%+2dgt
電源	単3乾電池6本
サイズ	W68×H177×D45mm
重量	約490g

付属品

- ソフトケース
- SDカード(8GB)
- 取扱説明書

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
219076	デジタル照度計	LX-1128SD	¥28,000 (¥30,800) 別	

5XTG

カスタム

デジタル照度計

Digital Luminometer

最大200,000luxまで測定可能なデジタル照度計



LX-2500

LX-3000
LED/蛍光灯測定モード付

特長

- 最大、最小値表示。(MAX/MIN)
- センサ部を本体から取り外すことができ、離れた場所の測定に便利。
- センサ部を本体に取り付けた状態で、180度回転可能。
- 白色光源の他にLED、蛍光灯を想定した照度測定設定が可能。(LX-3000のみ)
- ホールド機能・パックライト付。

仕様

	LX-2500	LX-3000
測定範囲	200, 2,000, 20,000, 200,000lux	
分解能	0.1, 1, 10, 100lux	
測定精度	±3%rdg±5dgt (標準光源にて)	
電源	単3乾電池2本	
電池寿命	約80時間(アルカリ乾電池使用)	
オートパワーオフ	約30分(解除可能)	
サイズ	W66×H169×D37mm	
重量	約210g(電池含む)	約230g(電池含む)

付属品

- 取扱説明書
- 収納ケース
- 単3乾電池2本

発行可能書類

- JCSS校正(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222728	デジタル照度計	LX-2500	¥28,000 (¥30,800) 元	
222729	デジタル照度計	LX-3000	¥33,000 (¥36,300) 元	

■ マイゾックス通常在庫品

■ マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

デジタル照度計

Digital Luminometer

ポケットサイズ・ケース一体型で携帯に便利



付属品

- 保護カバー
- ストラップ
- 取扱説明書
- 単4乾電池(お試し用)2本

コードNo.

219768

商品名/仕様

デジタル照度計

型式/タイプ

LX-01U

希望小売価格()内税込

¥25,300 (¥27,830)

備考

元

S86T

テスト

RANKING
No.2 照度計

ポケットライン照度計

Pocket Luminometer

作業現場の照度をチェックできる



付属品

- 出荷検査書
- ストラップ
- 取扱説明書
- ベルトホルダー
- 保護キャップ
- 単4乾電池2本

コードNo.

217033

商品名/仕様

ポケットライン照度計

型式/タイプ

testo 540

希望小売価格()内税込

¥30,000 (¥33,000)

備考

M

K3W

RANKING
No.1 照度計

ミニ照度計

Mini Luxmeter

片手簡単操作の小型照度計



特長

- ボタン1つでシンプル操作。
- 自動バックライト機能。
- オートパワーオフ機能。
- 最大値ホールド表示。

仕様

測定範囲	0~40,000lux
測定精度	±(5%+10dgt)<10,000lux
分解能	0.1 / 1 / 10 / 100lux
電源	9Vアルカリ乾電池1本
サイズ	157×54×34mm
重量	190g

付属品

- ソフトケース
- 取扱説明書
- 9V乾電池(お試し用)1本

コードNo.

220581

商品名/仕様

ミニ照度計

型式/タイプ

5020-0886

希望小売価格()内税込

¥12,000 (¥13,200)

備考

M

マイゾックス通常在庫品

マイゾックス取り寄せ商品

メーカーより直送・送料別納

メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

デジタル照度計 LX-1000

Digital Luminometer

カスタム

作業時に表示の確認がしやすいセパレート式



特長

- 本体とセンサがセパレート式のため、作業時に表示の確認が容易。
- 最大19,990luxの測定が可能。
- スタンド機能付。

仕様

測定範囲	0~19,990lux
分解能	1lux (0~1,999lux)、10lux (その他)
測定精度	±(5%rdg+4dgt)
電源	9Vアルカリ乾電池1本
電池寿命	約150時間(アルカリ乾電池使用時)
サイズ	本体: W70×H131×D25mm センサ: W55×H82×D18mm コード長: 1m
重量	約195g (電池含む)

付属品

- 取扱説明書

コードNo.

224000

商品名/仕様

デジタル照度計

型式/タイプ

LX-1000

希望小売価格()内税込

¥24,200 (¥26,620)

備考

J4WL

デジタル照度計 EL-2000

Digital Luminometer

ライン精機

分解能1lux単位で、0~20,000luxまで測定可能



仕様

測定範囲	0~20,000lux
測定精度	±(5%±8dgt)
分解能	1lux
電源	9Vアルカリ乾電池1本
サイズ	本体: 135×60×33mm センサ部: 82×55×7mm
重量	約278g (本体+センサ部、電池込み)

付属品

- 光センサ
- 取扱説明書
- 9Vアルカリ乾電池1本

コードNo.

220526

商品名/仕様

デジタル照度計

型式/タイプ

EL-2000

希望小売価格()内税込

¥17,600 (¥19,360)

B2LD

デジタル照度計

Digital Luxmeter

ユーロトロン

0.01lux表示のデジタル照度計



特長

- 簡単操作で低価格。
- 電源を入れる毎にゼロ校正を行い正確な測定が可能。

仕様

測定範囲	0~39,900lux
測定精度	±3%+5dgt
表示分解能	0.01~10lux
電源	9Vアルカリ乾電池1本
サイズ	196×54×33mm
重量	約180g

付属品

- ソフトケース
- 取扱説明書
- 9V乾電池(お試し用)1本

コードNo.

222017

商品名/仕様

デジタル照度計

型式/タイプ

5020-0337

希望小売価格()内税込

¥20,000 (¥22,000)

備考

ほっとコーナー

電圧・電流・抵抗を測る

○ここがポイント!!

◎デジタルテスタの長所

- ①精度の高い測定が可能。分解能が優れている。
- ②内部抵抗(インピーダンス)が高い(端子間電圧降下が低い)ため測定ロスがない。
- ③回路構成が半導体素子のため、可動部等がなく、機械的に丈夫。

◎アナログテスタの長所

- ①短い周期で変化する値の傾向を読み取りやすい。
※デジタルでは傾向を読みとりにくい。
- ②抵抗レンジ以外は動作電源を必要としない。
- ③回路が簡単で、コストが安い。

計測目的と用途	
テスター	●AC V交流電圧測定、DC V直流電圧測定、OHM 抵抗、DC mA直流電流測定に使用。
絶縁抵抗計	●電気機器や電路の絶縁状態を表示。一般には電気機器や電路の使用を停止し、絶縁抵抗計で測定。
クランプメータ	●配線をクランプ(挟み込む)する事により、回路を切断することなく、通電状態のまま電流を測定可能。回路への影響も少なく、大電流も簡単に測定。

デジタルマルチメータ

Digital Multi Meter

バーグラフ表示でアナログメータのように数値の変化を確認できる



Check-1

■変換ソケット(付属)

K熱電対／トランジスタ増幅率の測定に対応。



特長

- 電圧(直流、交流)、電流(直流、交流)、抵抗、周波数、静電容量、温度、導通／ダイオード／Dutyチェック機能。
- データホールド、相対比較、MAX/MIN機能。
- パックライト付。
- オートパワーオフ約15分(解除可)。

仕様

検波方式	真の実効値方式(True RMS)
レンジ切替	オートレンジ／マニュアルレンジ
電源	単3形乾電池2本
サイズ	W88×H186×D37mm
重量	約320g(電池含む、テストリード除く)

付属品

- 取扱説明書
- 単3形乾電池2本
- テストリード85mm
- 変換ソケット
- ワニロクリップ
- Kタイプ熱電対

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

コードNo.
225583

商品名／仕様
デジタルマルチメータ

型式／タイプ
CDM-7300

希望小売価格()内税込
¥12,100 (¥13,310)

備考
別

WY2A

AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ

AC/DC Clamp Digital Multi Meter

便利なオープンコアタイプ
クランプセンサ搭載



特長

- 新強化保護ブッシュによりケーブル強度増加。
- AC/DCの電流電圧が測定可能。
- ダイオード・キャパシタンス測定機能付。
- 真の実効値測定。

付属品

- 単4乾電池2本
- 取扱説明書

発行可能書類

- 校正書類一式(有償)

仕様

最小分解能	AC/DC 0.01A
AC/DC電流	60.00 / 120.0A
被測定導体径	φ12mm (IV38mmまで対応)
電池寿命	DCV:150時間 ACA:25時間
電源	単4乾電池2本
サイズ	128×92×27mm / 先端ピン 18mm
重量	220g

コードNo.
222285

商品名／仕様
デジタルマルチメータ

型式／タイプ
KEW MATE 2012RA

希望小売価格()内税込
¥18,500 (¥20,350)

備考
別

WY2A

M マイゾックス通常在庫品

X マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

特長

特長

- 電圧(直流、交流)、電流(直流、交流)、抵抗、周波数、静電容量、温度、導通／ダイオード／Dutyチェック機能。
- データホールド、相対比較、MAX/MIN機能。
- 専用アウターケース一体型収納。製品本体はケースから取り外し可能。
- オートパワーオフ、データHOLD機能搭載。

仕様

検波方式	平均値方式
電池寿命	約200時間
電源	CR2032 (3V)リチウム電池1個
サイズ	W50×H100×D12mm
重量	約100g(電池・テストリード・収納ケース含む)

付属品

- 取扱説明書
- テストリード
- 収納ケース

デジタルマルチメータ

Digital Multimeter

コンパクトなのに多機能



Check-1



テストリードが断線しても交換可能。

特長

- 電圧(直流、交流)、電流(直流、交流)、抵抗、周波数、静電容量、温度、導通／ダイオード／Dutyチェック機能。
- データホールド、相対比較、MAX/MIN機能。
- 専用アウターケース一体型収納。製品本体はケースから取り外し可能。
- オートパワーオフ、データHOLD機能搭載。

仕様

検波方式	平均値方式
電池寿命	約200時間
電源	CR2032 (3V)リチウム電池1個
サイズ	W50×H100×D12mm
重量	約100g(電池・テストリード・収納ケース含む)

付属品

- 取扱説明書
- データホールド
- 収納ケース

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

コードNo.
225062

商品名／仕様
デジタルマルチメータ

型式／タイプ
CDM-50

希望小売価格()内税込
¥6,500 (¥7,150)

備考
別

VYY3

カード型デジタルマルチメータ


Digital Multi Meter

使いやすく高性能



Check-1

■折り畳み式ケースカバー

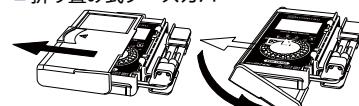

特長

- 歪んだ波形でも正確に測定可能。
- 最大測定電圧 AC/DC600V。
- 大型ディスプレイ。

仕様

電源	コイン型リチウム電池 CR2032
電池寿命	約15時間
オートオフ	15分
サイズ	126×85×18mm
重量	約135g

付属品

- ハードケース
- 取扱説明書
- コイン型リチウム電池CR2032 1個

M マイゾックス通常在庫品

X マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

マイゾックス

275

1 测量

プリズム

GNSS・GPS

スタッフ

三脚

測量鉄・杭

水準器・野帳

森林測量用品

測量計算・製図

測量機

ドローン

レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド

ポール・ビンポール

黒板・チョーク

携帯用黒板

カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンベックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

温湿度計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

地すべり計

照度計・電気計器

探知機・膜厚計

はかり

タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機

供試体型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

トランシーバー

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警告灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

6 安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

デジタルマルチメータ

Digital Multimeter

カスタム

オートパワーオフ、データHOLD機能搭載



特長

- テストリードは脱着交換可能。
- 専用アーケーブケース一体型収納。製品本体はケースから取り外し可能。
- 導通チェック時はブザーとLEDが点灯。

仕様

検波方式	平均値方式
電池寿命	約200時間
電源	CR2032 (3V) コイン電池1個
サイズ	W50×H100×D12mm
重量	約97g(電池・テストリード・収納ケース含む)

付属品

- 取扱説明書
- テストリード
- 収納ケース

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
226107	デジタルマルチメータ	CDM-45	¥4,500 (¥4,950)	

386P

デジタルテスター M-03FBM/M-09FBM

Digital Electric Tester

カスタム

テ스트リードを本体側面に収納可能

特長

- ポケットサイズの多機能型デジタルテスター。
- 日本語表記。
- 導通ランプ付。
- 19mm金メッキテ스트リード。
- 本体背面にマグネット付。

仕様

	M-03FBM	M-09FBM
ACV	4V, 40V, 400V, 600V	4V, 40V, 400V, 600V
DCV	4V, 40V, 400V, 600V	4V, 40V, 400V, 600V
ACA	—	400mA
DCA	—	400mA
Ω	400Ω, 4kΩ, 40kΩ, 400kΩ, 4MΩ, 40MΩ	400Ω, 4kΩ, 40kΩ, 400kΩ, 4MΩ, 40MΩ

付属品

- 取扱説明書
- ソフトケース
- ボタン電池(お試し用)1個

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222073	デジタルテスター	M-03FBM	¥4,700 (¥5,170)	
222074	デジタルテスター/AC検電機能付	M-09FBM	¥7,000 (¥7,700)	

DRE3

3レンジ絶縁抵抗計

3ranges Insulating-resistance Tester

共立電気計器

スピーディー測定



特長

- スピーディー測定のための機能搭載。
- 見やすいスケール目盛。
- 抵抗状態をLEDの色で確認。
- リモート測定スイッチ付き測定コード。
- 使いやすい携帯用ケース。

発行可能書類

- 校正書類一式(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220820	250V/500V/1000V	KEW3431	¥35,000 (¥38,500)	
220821	125V/250V/500V	KEW3432	¥35,000 (¥38,500)	

2YV2

デジタルテスター M-02FB

Digital Electric Tester

カスタム

見やすく、シンプルで扱いやすい
カードテスター

特長

- 小型で軽量。電圧(直流・交流)抵抗、導通チェック機能付。
- 手帳型ケースが付属し、テ스트リードの収納も可能。
- 導通ランプ付。
- 19mm金メッキテ스트リード。



仕様

ACV	2V, 20V, 200V, 600V
DCV	200mV, 2V, 20V, 200V, 600V
Ω	200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 2MΩ, 20MΩ
サイズ	W56×H112×D11mm
電源	コイン電池(CR2032)1個

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222072	デジタルテスター	M-02FB	¥4,000 (¥4,400)	

4YV2

アナログテスター

Analog Electric Tester

カスタム

背面にマグネットを内蔵

特長

- マグネット内蔵で車両や配電盤等の金属面に固定し両手で測定可能。
- 導通チェック時にブザーとLEDの両方で通知。



仕様

ACV	50V, 250V, 500V
DCV	10V, 50V, 250V, 500V
DCmA	25mA, 250mA
Ω	20kΩ(×10), 2MΩ(×1k)
電源	単4乾電池1本
サイズ・重量	約85×120×25mm・約210g(電池含む)

付属品

- 取扱説明書

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225063	アナログテスター	CX-04MBN	OPEN	

85HL

ペン型絶縁・接地抵抗計

Multi Function Installation Tester

共立電気計器

絶縁・簡易接地・電圧を片手で測定可能な複合器



特長

- 専用アプリで測定値記録、帳票の作成、本体の設定変更が可能。
- 照度センサで測定箇所用LEDとLCDライトが自動点灯。

仕様

電源	単3乾電池2本
サイズ	232×51×42mm(先端金具・標準を装着時)
重量	約230g(電池含む)

付属品

- 先端金具3種類(標準・ロング・モールド)
- ワニグチコードセット
- 携帯用ケース
- 取扱説明書
- 単3形乾電池2本

発行可能書類

- 校正書類一式(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
226276	ペン型絶縁・接地抵抗計	KEW6041BT	¥62,000 (¥68,200)	

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品



AC/DC検電器

AC/DC Volt Checker

スマートボディに機能を凝縮



Check-1

100V／200V判別
接触(裸線)検電時にLEDとブザーにて通知。



仕様

接触式AC	7V～1000V (50～60Hz)
非接触式AC	30V～1000V (50～60Hz)
接触式DC	5V～1000V
電源	ボタン電池(LR44)2個

付属品

- 取扱説明書
- ボタン電池(お試し用)2個

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221015	検電器	V-17	¥4,200 (¥4,620)	■

HR4E

防塵防水検電器

Waterproof Volt Checker

カスタム

「ワイドモード」機能付き非接触式AC検電器



特長

- 検電状態を音とLEDでお知らせ。
- 暗い所で便利なLEDライトをプローブ先端と製品底面の2か所に装備。
- 2mの落下耐性で衝撃対策も強化。
- IP67の防塵防水性能。

仕様

電圧範囲	ノーマルモード時: 100～1000V (50～60Hz) ワイドモード時: 12～1000V (50～60Hz)
使用温湿度	0～+50°C、80%RH以下(結露なきこと)
保存温湿度	-10～+60°C、80%RH以下(結露なきこと)
電源	単4乾電池2本
サイズ・重量	約24×161×29mm・約68g(電池含む)

付属品

- 取扱説明書

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225584	防塵防水検電器	V-20WP	¥5,500 (¥6,050)	×

YVT3

非接触式検電器

Noncontact Volt Checker

テスト

非接触で通電確認可能



特長

- 2段階で感度を切り替え可能。
- 電気を検知すると光と音で通知。
- IP67の防塵防水性能。

仕様

電圧範囲	12～50V AC / 50～1000V AC
周波数特性	40～400Hz
使用温湿度	-10～50°C、湿度80%RH以下(結露なきこと)
電源	単4乾電池2本

付属品

- 単4乾電池2本

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222022	非接触式検電器	testo 745	¥6,900 (¥7,590)	別

■ マイゾックス通常在庫品

× マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

ACデジタルクランプメータ

共立電気計器

薄い！軽量！ポケットサイズの電流計

特長

- 薄型・超軽量なクランプメータ。
- 最大測定電流 AC1000A。
- 農み入った配線での測定に便利なティアドロップ型。
- 最大φ33mm。

仕様

サイズ	W68×L190×D20mm
重量	約120g(電池含む)

付属品

- 7017A(測定コード)
- 9160(携帯用ケース)
- 単4乾電池2本
- 取扱説明書

発行可能書類

■ 校正書類一式(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
219072	ACデジタルクランプメータ	KEW2200	¥10,000 (¥11,000)	別

74DK

AC/DCクランプマルチメータ

カスタム

AC/DC Clamp Multimeter

非接触検電、K熱電対での温度測定が可能



特長

- 歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定タイプ。
- 活線チェックが可能なNCV機能。
- 測定変位が表示できるREL機能。

仕様

表示	4000カウント
導体径	φ30mm
ACA/DCA	400A
ACV	4V, 40V, 400V, 600V
DCV	400mV, 4V, 40V, 400V, 600V
Ω	400Ω, 4KΩ, 40KΩ, 400KΩ, 4MΩ, 40MΩ
電源	単4形乾電池2本
サイズ・重量	約W65×H200×D38mm・205g

発行可能書類

■ ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225754	AC/DCクランプマルチメータ	C-13	¥17,500 (¥19,250)	別

S3WJ

デジタルクランプメータ

共立電気計器

Digital Clamp Meter

国際安全規格に準拠



特長

- 国際安全規格IEC61010-1 CAT III 300V準拠。
- AC20～200Aのレンジ切換。
- データホールド、オートパワーオフ機能付。
- 電源及びレンジスイッチはロータリータイプ。
- 最大φ24mm。

仕様

電源	ボタン電池(LR-44)2個(DC3V)
サイズ・重量	L147×W58.5×D26mm・約100g(電池含む)

付属品

- ボタン電池(LR-44)2個
- 携帯ケース
- 取扱説明書

発行可能書類

■ 校正書類一式(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
211226	デジタルクランプメータ	MODEL 2031	¥10,000 (¥11,000)	別

5FF3

■ マイゾックス通常在庫品

× マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

ほっとコーナー

水の位置を測る

漏水調査の種類

漏水調査の方法は弁栓音聴、路面音聴、電子音聴、相関法、低周波法、ガス探査、地中レーダ法、貫入試験の8種類です。

○ここがポイント!!

○弁栓音聴

簡易に実施可能な調査法。水道管用の音聴棒を弁栓へ接触させ、漏水箇所から発生する異常音を聞き取る方法。

【特性】

距離の推測を行うことを目的としており、調査員の技量・感覚に頼る調査法。

○ガス探査

ガス探査は配管内部へガスを充填し、漏水箇所から漏れたガスが地上へ浮き上がるタイミングを捕捉する方法。

【特性】

音波を捕捉主体とした調査方式とは異なる為、建設途中現場など高騒音環境下において有効な工法。

ハンディステットフォン

Water Leakage Detector

HU4



コードレス小型漏水探索機(音聴式)

特長

- コードレスのため動きがスムーズ。
- 漏水音を数値化して表示するため漏水探索初心者にも安心。
- 漏水音のみに集中できる高性能フィルター8種類搭載。
- オプションのグランドマイク使用で埋設配管部分の探索も可能。
- 小型軽量約300g(本体)。

仕様

フィルター	8段階
メモリ	直前音圧レベル
使用環境	-10~50°C
電源	本体: 単3乾電池2本 ヘッドフォン: 単4乾電池2本
電池寿命	約8時間
サイズ	本体: 227×50×30mm 探査棒: 先端50mm 延長部170mm ケース: 230×230×110mm

付属品

- コードレスヘッドフォン ■内蔵充電池
- 探査棒 ■専用ケース

オプション

EM35

グランドマイク
路面・壁面・スラブ対応
屋内屋外兼用



コードNo.

223932

223933

商品名/仕様

漏水探索機

グランドマイク

SDR

EM35

別

別

HU4

グッドマン

YT3W

玉にきく聴診棒

Stethoscope Stick with Plastic Ball

土牛産業

機械の異常音、漏水点検などの聞き取りツール



01083

聴診棒



02303

聴診棒ロング



02773

聴診棒連結タイプ

仕様

	01083	02303	02773
シャフト部	7段伸縮ステンレス管	8段伸縮ステンレス管	本体+シャフト4分割タイプ
サイズ	約15~63cm	約22~123cm	約36~88cm
重量	約35g	約60g	約85g

特長

- 玉部を耳にあて、先端部を聞き取りたい箇所にあて使用。
- 玉部を通して聞こえる音で、異常を判断。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
217807	聴診棒	01083	¥3,920 (¥4,312)	M
225921	聴診棒ロング	02303	¥4,650 (¥5,115)	X
225922	聴診棒連結タイプ	02773	¥5,500 (¥6,050)	X


YH36

増幅器付スコープ聴診棒

Stethoscope Stick with Sound Amplifier

土牛産業

伸縮シャフトで持ち運びに便利

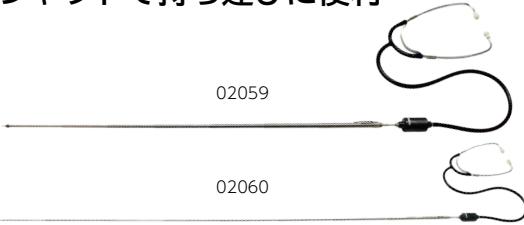

02059



02060



特長

- 伸縮シャフトで持ち運びに便利。
- 手の届かないポイントも検査できる。
- ※異音調査判断には経験が必要です。

仕様

	02059	02060
シャフト部	7段伸縮ステンレス管	8段伸縮ステンレス管
サイズ	950~1,430mm	1,030~2,050mm
重量	125g	150g

付属品

- 増幅器 ■専用ケース

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225856	増幅器付スコープ聴診棒	02059	¥15,960 (¥17,556)	X
225857	増幅器付スコープ聴診棒ロング	02060	¥16,730 (¥18,403)	X

バリオテック460

Water Leakage Detector

グッドマン

水素式漏水探索機



特長

- 音聴式漏水探索機にて調査が困難な樹脂系の配管や騒音のある現場にも適用。
- 新設配管の耐圧試験に通らなかった配管など難しい漏水でも特定が可能。
- 初めて操作される方でも簡単に取り扱えるシンプルな設計。
- USB接続による計測データのPC管理。

仕様

計測範囲	0.0~10,000ppm
メモリ	8MB
電源	ニッケル水素充電池または単3乾電池4本
サイズ	205×148×57mm

付属品

- 壁・路面用プローブ
- 狭所用プローブ
- テスト用水素発生器
- 各種フィルター
- 接続ホース
- 内蔵充電池
- 充電器
- 防爆専用ケース
- ストラップ

*別途探索用ガスが必要です。(探索用ガス発生装置HT-55、またはガス店で入手)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223934	バリオテック460	VT460	OPEN	別

■マイゾックス通常在庫品

✖マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■検査証明書等、提出可能

●受注生産品

ほっとコーナー

金属を探知する

>>ここがポイント!!<<

電磁波レーダ方式と電磁波誘導方式

◎電磁波レーダ方式

電磁波をコンクリートに向けて放射します。内部にコンクリートと異なる物質があると電磁波が反射し、その反射した電磁波を受信することで物質の位置を測定します。

メリット

電磁波が届く範囲で計測可能なため、深い位置の物質まで測定可能です。鉄筋以外の塩ビ管や空洞まで測定できます。

デメリット

物質径の測定は電磁誘導方式と比べ精度が高くありません。

◎電磁波誘導方式

コイルに電流を流すことで交流磁場を発生させます。磁場内に鉄筋などの電流が流れ物質が存在すれば、磁場が変化し、コイル電圧が変化します。この変化により鉄筋の位置を測定します。

メリット

電磁波レーダ方式と比べ、深度は150mmほどの浅いかいぶり厚の測定に適します。コンクリートの潤湿状態や品質による影響を受けないため、鉄筋径の推定など高い精度の測定が可能です。

デメリット

空洞や塩ビ管のような電流の流れないと物質は測定できません。

[金属探知機]測定深度比較表

型式	ADSPIRE 01	PM8000	GP8800	GP8100	331-2-B	331-2-BH	331-2-SH	331-2-TH
測定深度	68.4cm	18.5cm	65cm	70cm	11.6cm	11.6cm	11.6cm	11.6cm
希望小売価格(税込)	¥4,378,000	都度見積	都度見積	都度見積	¥528,000	¥583,000	¥748,000	¥880,000
型式	D-TECT200JP	D-TECT200JPS	GMD120	GMS120-27	TA404RD	TA404RH	MDS-100	MDS-100V
測定深度	20cm	20cm	12cm	10cm	15cm	7.6cm	15cm	15cm
希望小売価格(税込)	¥165,000	¥176,000	¥63,800	¥25,300	¥53,900	¥20,900	¥71,500	¥82,500
								¥7,810

1 測量

プリズム

GNSS・GPS

スタッフ

三脚

測量鉢・杭

水準器・野帳

森林測量用品

測量計算・製図

測量機

ドローン

レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド

ポール・ピンボール

黒板・チョーク

携帯用黒板

カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンベックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

温湿度計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

地すべり計

照度計・電気計器

探知機・膜厚計

はかり

タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機

供試体型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警告灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

6 安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

鉄筋探査機 ADSPIRE 01(アドスパイア・ゼロワン)

Rebar Finder

計測技術
サービス

最先端デジタル信号処理技術を搭載し、さらなる低ノイズ・高分解能



PDF

MOVIE


Check-1

■ 時間分解能が向上したことで判断しやすい

旧モデル：構造上①に鉄筋があると思われるが、左振れ(②)しかなく断言できない。
ADSPIRE 01：鉄筋があると思われる箇所に右振れが確認でき、ここに鉄筋があると判断できる。



旧モデル(NJJ-200K)

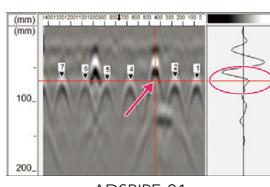

ADSPIRE 01

特長

- 日本製で壊れにくく、軽量コンパクトで操作性の良い大好評の鉄筋探査機。
- 往復することなく走査線上で高精度に墨出し可能。墨出し作業なら距離制限無し。
- 鉄筋の横にある配管、千鳥配筋・ダブル配筋の下端筋も綺麗に見える。
- 鉄筋検出アシスト機能：鉄筋位置をブザーとLEDで通知。
- バックスクロール機能：探査途中で気になった箇所に戻って再確認可能。
- ディスプレイにスマートフォンを採用。別売のタブレットホルダー使用で画面が大きく、見やすくなる。

仕様

方式	電磁波レーダ方式
探査対象物	鉄筋・埋設管(鉄管・塩ビ管・CD管等)・空洞・ジャンカ等
深度レンジ	0~68.4mm ※比誘電率が6.20時
測定深さ分解能	浅モード・標準モード：約1mm、深モード：約2mm
水平分解能	深度75mm未満にある探査対象物：75mm以上(水平距離分解能2.5mm)
表示モード	Bモード(垂直断面図)、Aモード(垂直断面図・反射波形表示)、Cモード(3Dデータの平面表示)
最大走査速度	約80cm/s 速度超過ブザーあり(探査モード設定「U倍速」時)
制御機能	画面マーカ(最大297点)、バッテリー容量表示、画面縦横切替表示 鉄筋自動検出機能、鉄筋検出アシスト機能
データ保存機能	スマートフォン、タブレットPCの本体内蔵メモリに保存
使用環境	0~50°C (スマートフォンを除く)
電源	専用バッテリー(バッテリー満充電時の使用時間7時間以上)
サイズ	W149×D207×H134.5mm(ハンドル・車輪を含む)
重量	980g(バッテリーを含む・スマートフォンを除く)

この製品は引合登録品です。

メーカーへ引合報告書(ユーザー情報)を提出後にお見積りいたします。

オプション

■ 3D可視化ソフト 3D MAKER200

測定したデータを3D可視化・出力できるソフトウェア
音声録音機能、簡易レポート作成機能付

発行可能書類

■ ISO書類一式(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225467	ADSPIRE 01	ADSPIRE 01	¥3,980,000 (¥4,378,000 別)	

■ マイゾックス通常在庫品

■ マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

■ メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

■ 受注生産品

muzoX

279

NEW

電磁誘導式鉄筋探査機 プロフォーメーター PM8000シリーズ

Radar Finder

プロセク

測定データの可視化やクラウド共有機能を装備



※iPadは付属いたしません。

特長

- 自動かぶり補正機能搭載で、鉄筋のかぶり厚さやピッチを正確に測定。
- 計量・コンパクト設計で持ち運びや操作が簡単。
- ワイヤレスで、無線プローブとiPadを使用し測定データをリアルタイムで確認可能。

測定イメージ



仕様

最大探査深度	185mm (配筋状態による)
かぶり測定精度	±1~4mm (かぶりおよび配筋状態による)
鉄筋推定深さ	最大63mmのかぶりまで
表示装置	最新のApple iPad推奨(iOS11.0以降)
電源	単3乾電池2本
サイズ	カードあり: 250×130×45mm カードなし: 190×75×45mm
重量	カードあり: 690g カードなし: 300g

Check-1

■測定・表示モード

見やすく分かりやすい表示で効率的な現場作業をサポートします。



※本機器のご利用には専用アプリのダウンロードと、アカウントの作成が必要です
※製品モデル「Lite」、「Basic」、「Pro」のいずれかを選択してください。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
226280	PM8000シリーズ	PM8000	都度見積	別

AEL6

プロセク

レーダー探査機 GP8800

Radar Finder

業界最小の無線方式の電磁波レーダーを使用



仕様

測定原理	SFCW	表示装置	iPad
周波数範囲	400~6,000 MHz		
探査深度	約65cm	電源	単3電池4本 / DC 5V 2A
使用環境	環境温度: -10~50°C 湿度: 95%未満(結露なきこと)	サイズ	W90×H90×D60mm
		重量	460g

特長

- 簡単に2D／3D表示が可能。
- 狭い場所での探査が可能。
- 円柱形状(電柱、杭など)での探査が可能。
- 全方向着脱式ホイール採用。
- Wi-Fi環境下であればデータ共有が可能で、探査結果を現場と事務所で同時に確認可能。



Check-1

■マイグレーションビューや2D・3D表示も測定現場で
すぐに表示可能

セット内容

- GP8800本体
- キャリングケース
- プローブ
- カバー
- 測定シート
- バッテリー式
- リストストラップ
- 電源アダプタ
- チョーク
- ドライバ

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225065	レーダー探査機	GP8800	OPEN	別

72J

プロセク

レーダー探査機 GP8100

Radar Finder

1回のスキャンで6回分のラインスキャンが可能に



※iPadは含まれません。

セット内容


- GP8100本体
- キャリングケース
- バッテリーケース×2
- グリッド用紙
- 充電池
- 充電器
- チョーク

特長

- 表示装置にiPadを採用し、簡単操作・素早いデータ処理。
- 4輪全てがエンコーダーでグリップしやすい太めのタイヤ。
- 車高は8mmあり、多少の凹凸も気にせず測定可能。
- 1度のスキャンで6回分の測定が可能。

Check-1

■測定モード

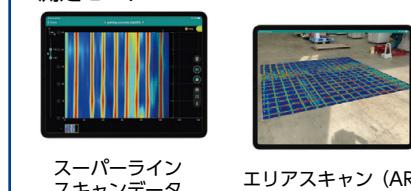

仕様

変調周波数範囲	400~4000MHz
有効スキャン幅	25cm
クリアランス	8mm
アンテナ数	6
最大探査深度	約70cm (コンクリート品質による)
表示装置	iPadシリーズ(Apple社製)
電源	単3乾電池8本(アルカリまたは充電式)
連続使用時間	3時間
サイズ	W415×H225×D132mm
重量	約3kg (バッテリーパック除く)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
226054	レーダー探査機 GP8100	GP8100	OPEN	別

■マイゾックス通常在庫品

■マイゾックス取り寄せ商品

■メーカーより直送・送料別納

■メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■検査証明書等、提出可能

●受注生産品

鉄筋探査機 331² シリーズ

Rebar Finder

サンコウ電子

独自パルスインダクション技術の採用により磁界、水分、骨材の影響を受けずに素早く正確に探査・測定

IP
65

機能一覧

	331-2-TH	331-2-SH	331-2-BH	331-2-B
鉄筋の位置、方向、かぶり厚	●	●	●	●
鉄筋径測定	●	●		
RS232C出力	●	●		
メモリ機能	240,000点	10,000点		
日付・時計機能	●			
Cover Master® ソフトウェア	●	●		
統計演算	●	●		
鉄筋腐食ハーフセル	●	●	●	

付属品

- ネックストラップ
- イヤホン
- 収納ケース
- PC接続ケーブル (モデルTH, SH型のみ)
- PC転送ソフトウェア (モデルTH, SH型のみ)

仕様

測定原理	電磁誘導方式(パルスインダクション渦電流伝導率併用)
測定範囲 (鉄筋径により異なる)	標準ヘッド: かぶり厚7~116mm 大型ヘッド(深部探査用): かぶり厚18~222mm(オプション) ナローピッチヘッド(狭間隔用): かぶり厚1~87mm(オプション) ハーフセルプローブ: -999~+999mV(BH, SH, TH)精度: ±5mV
鉄筋径表示(φ)	6, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 48, 51, 57の16種
電源	リチウムイオン電池、電池残量表示機能付 連続使用時間32時間(バックライト点灯時20時間) 充電時間: フル充電で4時間、スペアバッテリ(オプション)
サイズ・重量	W203×H82×D125mm・1.54kg

5EX4

コンクリート探知機

BOSCH

Wall Scanner

探知結果・材質をカラーディスプレー表示

IP
5X

Check-1



- 探知画像データの保存・転送 USB-CケーブルまたはSDカードでPCへデータ転送

特長

- 材料によって選べる7つの探知モード。
- 見やすいカラーディスプレー。探知物の材質を色分けして表示。
- より窓際近くまで探知可能域が拡大、スポットビュー採用。
- スクリーンショット機能とUSB-C/micro-SDカード接続で探知画面を転送。

仕様

最大測定範囲	200mm	連続使用時間	約2時間(乾電池使用時)
探知精度	中心部 ± 5mm	電源	単3アルカリ乾電池4本またはDC10.8V(別売)
最小測定間隔	40mm		
使用環境	-10~50°C	サイズ	W106×H231×D112mm
保管環境	-20~70°C	重量	0.64kg

付属品

- 乾電池ホルダー ■ ハンドストラップ ■ USB-Cケーブル
- テスト用電池 ■ 10.8 2.0Ahバッテリー+充電器GAL 12V40 (JPSのみ)
- キャリングケースL-BOXX136N (JPSのみ) ■ 布製キャリングバッグ (JPのみ)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224775	乾電池仕様	D-TECT200JP	¥150,000 (¥165,000)	×
225064	バッテリー仕様	D-TECT200JPS	¥160,000 (¥176,000)	×

特長

- 日本語文字表示による簡単操作。測定操作は本体の他、ヘッド部でも可能。
- 軽量でコンパクト設計。
- PCによるデータ作成可能。
- 「住宅瑕疵担保責任保険」の現場調査に最適。
- 日本建築学会: 建築工事標準仕様書JASS5 T-608の検査に最適。

オプション品



ハーフセルプローブキット
銅／硫酸銅電極(Cu-CUSO4)
銀／塩化銀電極(Ag-AgCl)
※モデルB非対応

鉄筋の有無、および度合を判定

せん孔プローブ
金属ダクト(鋼線)、ダブル配筋で奥の鉄筋の探査が可能
金属ダクト: φ70に対して約90mm
鉄筋: 約60mm

発行可能書類

■ iOS書類一式(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
217064	モデルTH	331-2-TH	¥800,000 (¥880,000)	元
217065	モデルSH	331-2-SH	¥680,000 (¥748,000)	元
217066	モデルBH	331-2-BH	¥530,000 (¥583,000)	元
217067	モデルB	331-2-B	¥480,000 (¥528,000)	元
217068	かぶり厚深用大型ヘッド	大型ヘッド	¥150,000 (¥165,000)	元
217069	鉄筋間隔狭用ヘッド	ナローピッチヘッド	¥185,000 (¥203,500)	元
217070	孔近鉄筋導管位置特定	せん孔プローブ	¥220,000 (¥242,000)	元
217071	ハーフセルプローブキット	Cu-CUSO4	¥150,000 (¥165,000)	元
217072	ハーフセルプローブキット	Ag-AgCl	¥190,000 (¥209,000)	元

1 激量

- プリズム
- GNSS・GPS
- スタッフ
- 三脚
- 測量鉛・杭
- 水準器・野帳
- 森林測量用品
- 測量計算・製図
- 測量機
- ドローン
- レーザー墨出器

2 工事記録

- ロッド
- ポール・ピンボール
- 黒板・チョーク
- 携帯用黒板
- カメラ

3 測定・計測

- 巷尺・コンベクス
- 距離計・ノギス
- 水平器・勾配計
- 温湿度計
- 風速計・風向計
- 大気環境計測器
- 振動計・騒音計
- 水質計・水分計
- 水位計・水深計
- 雨量計・流速計
- 地すべり計
- 照度計・電気計器
- 探知機・膜厚計
- はかり
- タイマー・数取器

4 検査・試験

- 土質試験機
- 供試体型枠
- ひび割れ試験機
- 打診棒・ハンマー

5 工事・作業

- トランシーバー
- マーカー・スプレー
- ライン引き・墨つぼ
- コーン・ロープ
- 看板・警告灯
- ライト
- 内視鏡・点検ミラー
- メガホン・笛
- テント・地鎮祭用品
- 電動工具
- 事務所備品

6 安全・保安

- 安全保護具
- ウェア・バッグ
- 車両安全器具
- 防犯用品
- 防災用品
- 熱中症用品

ハイパワー埋設ケーブル探索機

グッドマン

Hi-Power Burial-Cable Finder



MOVIE

壁裏・床下・地中に隠れたケーブルの位置と深さを正確に検出



特長

- 全てのメタルケーブルと金属管に対応。
- 深さ4m・距離約2kmまで探索OK。

セット内容

- 発信機
- 受信機
- カッパー
- コード2.4m 2本
- アース棒
- 専用ケース(誘導アンテナ内蔵)
- 単3乾電池8本
- 9V乾電池1本
- 取扱説明書

発行可能書類

■ 試験成績書(新規注文時無償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
211652	ハイパワー埋設ケーブル探索機	501	OPEN	別

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

■ マイゾックス通常在庫品

● マイゾックス取り寄せ商品

■ マイゾックス直送・送料別納

■ マイゾックス直送・送料元払(一部地域を除く)

RANKING
No.3
壁裏探知機

マルチ探知機 GMD120

BOSCH

対象物の中心位置を正確に素早く探知



付属品

■キャリングバッグ ■テスト用電池

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221743	マルチ探知機	GMD120	¥58,000 (¥63,800) X	

特長

- 金属、通電線、木材等を高精度で探知。
- 探知方向は360°測定可能。

仕様

最大探知深さ	金属	120mm
	電線	60mm
	木材	60mm
	通水樹脂管	60mm
	使用環境	-10~40°C
	保管環境	-20~70°C
	最小探知間隔	50mm
連続使用時間	約5時間	
電源	単3アルカリ乾電池4本、DC10.8V(別売)	
自動電源オフ	約5分	
サイズ	W92×H206×D85mm	
重量	0.5kg	

RANKING
No.1
壁裏探知機

メタルスキャナー TA404RD

ZIRCON

コンクリート内部の鉄筋、壁裏の金属などを探知、深度測定も可能



特長

- コンクリート表面、壁面をなぞるだけであらゆる金属の位置と深さを探知。
- 金属を感知すると音と画面で知らせ、深さは画面上のインジゲーターで確認可能。(最大150mm)
- 誰でも簡単に高精度な金属検知、鉄筋などの深度測定が可能。

仕様

深度測定	150mm
精度	±13mm
使用環境	-7~49°C
電源	9Vアルカリ乾電池1本
サイズ	W98×H225×D57mm
重量	332g(電池含む)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
216355	メタルスキャナー	TA404RD	¥49,000 (¥53,900) M	

LG8Y

RANKING
No.2
壁裏探知機

デジタル探知機 GMS120-27

BOSCH

ハードな現場でも使用可能な使いやすさに富んだデジタル探知機



特長

- 探知した対象物の中心を特定し、属性も表示。
- マーキングホールがあり、中心を正確にマーク可能。
- 衝撃を吸収するゴム製ハウジングとIP54相当の優れた防水耐水性能でハードな現場でも使用可能。

仕様

最大探知深さ	帶磁金属	100mm
	非磁性金属	120mm
	通電線	50mm
	木材	30mm
材料の識別	帶磁金属、非磁性金属、通電線、非鉄材料	
電源	単3アルカリ乾電池2本、3.7V 1.0Ahリチウムイオンパッテリー1個	
サイズ	W86×H186×D33mm	
重量	0.29kg	

付属品

■キャリングバッグ ■単3アルカリ乾電池 2本

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
226067	デジタル探知機	GMS120-27	¥23,000 (¥25,300) X	

2E4A

マルチスキャナー TA404RH

ZIRCON

探知可能対象物4種類



特長

- 壁内の鉄筋、鋼管、木、パイプの中心を一発で検知。(ワンステップセンタービジョン機能付)
- 90~250V(50~60Hz)の交流電流の通った電線を探知。

仕様

深度測定	19mm(浅モード)
	38mm(深モード・メタルスキャニモード)(鋼管) 76mm(メタルスキャニモード(鉄筋))
精度	±3mm(浅モード)、±5mm(深モード) 13mm(メタルモード)
電源	9Vアルカリ乾電池1本
サイズ	W81×H184×D36mm
重量	312g(電池含む)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223048	マルチスキャナー	TA404RH	¥19,000 (¥20,900) 別	

63G2

間柱探知機

ZIRCON

壁材内部の間柱探知に(金属、木材)



特長

- 浅モードで19mm、深モードで38mmまでの金属・木材検知が可能。
- 壁、床、及び天井の内部にある木製および金属製のスタッドおよびはりを探知。
- 通電状態の電線を知らせる。
- 見やすいLED表示と電子音と電子音でわかりやすく知らせる。

仕様

深度測定	19mm(浅モード) 38mm(深モード)
	±3mm(浅モード) ±5mm(深モード)
精度	9Vアルカリ乾電池1本
サイズ	154×68×30mm
重量	162g(電池含む)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
216356	間柱探知機	TA404RA	¥7,100 (¥7,810) M	



特長

- 調整不要、超高感度。

仕様

探知方式	パリアルブリンクタクシス方式
探知能力	鋼球Φ3.0:10mm SUSΦ4.0:6mm 虫ダニ:25mm 100円硬貨:75mm 菜切包丁:150mm
電源	9Vアルカリ乾電池1本
探知幅	10×4cm
警報方式	[MDS-100] ランプ・ブザー(2段切替) [MDS-100V] ランプ・ブザー・バイブルレーション(3段切替)
サイズ・重量	55×57×245mm 220g

別

メーカーより直送・送料別納

元

メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

NEW ケーブル・鉄管探知器 Cable,Iron Finder

埋設探索をより安全に短時間で



仕様

周波数	512Hz / 9.5kHz / 38kHz / 80kHz
送信出力	最大5W 直接法の自動出力調整機能付
送信方法	間接法・直接法・外部コイル法 コネクタ接続の自動認識機能付
電源	単3アルカリ乾電池8本
サイズ・重量	314(W) × 261(H) mm・約3.6kg(電池含む)
深度測定	0~5m精密測定(差動コイル) 0~9.9m連続測定(和動コイル)
位置測定	最大法/最小法/全測定モード
電源	単3アルカリ乾電池6本
データ記録	最大400件の深度/電流指數/測定日時
サイズ・重量	130(W) × 660(H) × 270(D) mm・約2.1kg(電池含む)

付属品



- ガス・水道向け
- 直接法リール
- マグネット接続コード
- アース棒
- 収納パック
- アルカリ乾電池
- 取扱説明書

※通信・電力向け(構成T)かガス・水道向け(構成G)のどちらかを選択してください。

この製品は引合登録品です。

メーカーへ引合報告書(ユーザー情報)を提出後にお見積りいたします。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
226350	ケーブル・鉄管探査器	MPL-H12	¥980,000 (¥1,078,000)	元

2USX

金属探知機 ボックスロケーター IMP

Metal Finder

軽量(総重量1.2kg)で頑丈、的確に探知

特長

- 強い指向性のヘッドが的確に位置を探知してその形状を識別。
- パルス誘導技術で有刺鉄線の近くでも使用可能。
- 小さな金属の影響を受けずに確実に探知。
- 大きな信号音で通知。常にメーターを見る必要なし。

仕様

探知能力	止水栓のカバーで深さ(14×14cm)50cm (55×55cm)87cm マンホール(75×85cm)95cm
警報動作	LED表示と信号音
サーチコイル	φ210mm
電源	単3乾電池(1.5V)4本
サイズ	960×φ210mm
重量	1.2kg



※金の探知不可。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
210956	ボックスロケーター	IMP	¥175,000 (¥192,500)	別

■マイゾックス通常在庫品

✗マイゾックス取り寄せ商品

■メーカーより直送・送料別納

✗メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

6XMP

NEW 地中埋設物探査レーダ Underground Object Detector

プロセク

高い解像度で地下の構造物や埋設物を視覚化



PDF

特長

- 地下に埋設された配管、電力ケーブル、通信ケーブルなどを高精度で検出。
- 長時間の作業でも負担の少ない人間工学に基づいたデザインで効率的な作業が可能。
- GNSS受信機併用により、マッピングの精度を向上させます。(GS8000Proのみ)
- コンパクトに折りたためて輸送に便利。

Check-1

iPadで簡単操作

複数の視覚化モードは現場に合わせた柔軟な設定が可能。
豊富な測定結果をクラウドに送り、オフィスで確認することができます。



仕様

測定原理	ステップ周波数連続波
検出サイズ	0.5m深さで1cmまで
最大貫入深さ	10mまで(通常6m) 土質による
スキャン速度	100スキャン/分
獲得速度	80km/h (50mmスキャン間隔で)
電源	充電式NiMH Cバッテリー 8個
サイズ	610×570×380mm
重量	24kg (バッテリーとタブレットは除く)
GNSS受信機(Proのみ)	マルチバンドGNSS (145×145×70mm/0.7kg:単三電池4個)

セット内容

GS8000Pro

- GS8000センサ
- ディスプレイユニット
- GNSS受信機
- キャリングケース

GS8000Lite

- GS8000センサ
- ディスプレイユニット

※本機器のご利用には専用アプリのダウンロードと、アカウントの作成が必要です

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
226281	地中埋設物探査レーダ	GS8000	都度見積	別

GV3K

マグネットクロケーター “Maggie”

Magnetic Locator

携帯しやすいピストル型ロケーター
伸縮なしで防水耐久性がアップ

IP 54



特長

- 専用キャリングケースで持ち運び楽々。
- 見やすい液晶画面付。
- ※銅・アルミ・ステンレスなど磁化されない金属物については感知しません。
- ※伸縮はできません。



付属品

- 収納ケース

仕様

視覚	デジタル数字と広がるバーグラフは極性(+または-)と磁場の相対強さを表示
電池チェック	BATT4区画LCD
材質	高衝撃性ABS
使用環境	-25~60°C
連続使用時間	24時間
防塵防水性能	IP54
電源	9Vアルカリ乾電池1本
サイズ	83cm
重量	1.2kg

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221917	マグネットクロケーター	MAGGIE	¥500,000 (¥550,000)	元

■検査証明書等、提出可能

●受注生産品

探知機・膜厚計

測定・計測

1 検量

- プリズム
- GNSS・GPS
- スタッフ
- 三脚
- 測量鉛・杭
- 水準器・野帳
- 森林測量用品
- 測量計算・製図
- 測量機
- ドローン
- レーザー墨出器

2 工事記録

- ロッド
- ポール・ビンポール
- 黒板・チョーク
- 携帯用黒板
- カメラ

3 測定・計測

- 巷尺・コンベクス
- 距離計・ノギス
- 水平器・勾配計
- 温湿度計
- 風速計・風向計
- 大気環境計測器
- 振動計・騒音計
- 水質計・水分計
- 水位計・水深計
- 雨量計・流速計
- 地すべり計
- 照度計・電気計器
- 探知機・膜厚計
- はかり
- タイマー・数取器

4 検査・試験

- 土質試験機
- 供試体型枠
- ひび割れ試験機
- 打診棒・ハンマー
- トランシーバー
- マーカー・スプレー
- ライン引き・墨つぼ
- コーン・ロープ
- 看板・警告灯
- ライト
- 内視鏡・点検ミラー
- メガホン・笛
- テント・地鎮祭用品
- 電動工具
- 事務所備品

5 事作・作業

- 安全保護具
- ウェア・バッグ
- 車両安全器具
- 防犯用品
- 防災用品
- 熱中症用品

膜厚計 TG-01U/TG-02U

Thickness Gauge



カスタム

小型軽量の膜厚計

特長

- 上下反転表示機能搭載。

仕様

測定範囲	鉄素地: 0~2,000μm 非鉄素地: 0~1,000μm
分解能	1μm
電源	単4乾電池2本
サイズ	W55×H110×D27mm
重量	約85g

付属品

- 収納ケース ■ストラップ ■取扱説明書 ■コーティングプレート
- ゼロ調整プレート(鉄) ■ゼロ調整プレート(アルミ)(TG-02Uのみ)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220615	鉄素地用	TG-01U	¥25,500 (¥28,050)	元
220616	鉄・非鉄素地用	TG-02U	¥34,600 (¥38,060)	元
221744	校正用プレートセット/鉄素地用	TG-01CP	¥1,300 (¥1,430)	×
221745	校正用プレートセット/鉄・非鉄素地用	TG-02CP	¥2,000 (¥2,200)	×

4M4S

NEW

超音波厚さ計

Ultrasonic Thickness Gauge

カスタム

金属から非金属まで様々な物質の厚さ測定に



特長

- 非破壊検査器として、測定対象物内の腐食や欠損箇所の特定に役立つ。
- 暗所での使用に便利なバックライト付。

仕様

測定範囲	1.0~350mm(鋼鉄)
分解能	0.01mm(1~99mm), 0.1mm(100mm以上)
電源	単3乾電池3本
サイズ	W72×H135×D37mm
重量	約220g(探触子除く)

付属品

- 探触子(Φ10mm/5MHz) ■試験片(鉄板4mm厚)
- ハードケース ■接触媒質(カプラント)
- 取扱説明書(保証書付)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
226245	超音波厚さ計	STG-02	¥75,000 (¥82,500)	元
224105	探触子	STGP-01	¥27,500 (¥30,250)	元
224106	カプラント	STGC-01	¥2,500 (¥2,750)	別

74A5

電磁式/渦電流式両用膜厚計 エスカル

ケット

Dual-Type Coating Thickness Tester

高性能・多機能を丸いシンプルボディで実現



特長

- 自動素地判別機能。
- 電磁式・渦電流式各8種、計16本の検量線を記憶。
- V字カットのセンサガイドで丸棒等の曲面も測定が容易。
- データメモリ1000点、統計計算機能。
- データをパソコンやプリンタに出力可能。

付属品

- ゼロ板ホルダ(鉄素地、アルミ素地)
- 標準板(50, 100, 1000μm: いずれも近似値)
- キャリングポーチ
- リストストラップ
- 単4アルカリ乾電池2本

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224005	電磁式/渦電流式両用膜厚計	LZ-990	¥149,000 (¥163,900)	元

マイゾックス通常在庫品

マイゾックス取り寄せ商品

メーカーより直送・送料別納

メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

別

元

元

元

膜厚計 SWT-NEOシリーズ

サンコウ電子

Electro-Magnetic/Eddy Current Coating Thickness Meters

操作手順をわかりやすくガイド表示

特長

- 単位の設定を「mil」に切替可能。
- 起こして使用できるチルトスタンド付。
- デュアルプローブは鉄素地、非鉄素地を自動判別。

付属品

- 標準厚板 ■テスト用ゼロ板(プローブ側)
- 乾電池 ■収納ケース(本体側) ■プローブ

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)



仕様

測定範囲	F : 0~2.5mm(鉄) N : 0~2.0mm(非鉄) FN : 0~3.0mm(鉄) F : 0~2.5mm(非鉄)	表示方式	グラフィックLCD (データ・メッセージ)
		検量線校正	2点校正式 (ゼロ点・標準調整点)
先端部サイズ	F : Φ15×47mm N : Φ15×47mm FN : Φ15×51mm	使用環境	0~40°C(結露なきこと)
		電源	単3乾電池2本
		サイズ	W72×H32×D156mm
		重量	約200g(電池含む)

T7V6

プローブ一体型膜厚計 SAMACシリーズ

サンコウ電子

Probe Built-in Type Coating Thickness Meters

手のひらサイズの軽量プローブ一体型



特長

- バックライト機能付で暗所も測定可能。
- PCへのデータ出力機能付(Pro)。

仕様

SAMAC-F	SAMAC-FN/Pro
測定方式	電磁誘導式
測定範囲	0~2.5mm 鉄素地: 0~2.5mm 非鉄金属素地: 0~2.0mm
表示分解能	1μm~999μm 1μm~999μm(鉄・非鉄共通)
電源	単4乾電池2本
サイズ・重量	W63×H84×D30mm・約125g

付属品

- 標準厚板 ■乾電池 ■収納ケース
- テスト用ゼロ板 ■USBケーブル(2m, Proのみ)
- ドライバ(CD, Proのみ)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220604	鉄素地	SAMAC-F	¥105,000 (¥115,500)	元
220341	鉄・非鉄/メモリーなし	SAMAC-FN	¥118,000 (¥129,800)	元
220342	鉄・非鉄/メモリーあり	SAMAC-Pro	¥127,000 (¥139,700)	元

G5TA

デュアルタイプ膜厚計

エー・アンド・ディ

Dual Type Coating Thickness Gauge

電磁誘導式と過電流式の2方式で測定可能



特長

- 鉄素地・非鉄素地を自動で判別して厚さを測定。
- 平均値・最小値・最大値表示。
- 500件測定データ保存。

仕様

測定範囲	0~1250μm
分解能	0.1μm(0~99.9μm)/1μm(100~1250μm)
電源	単3形乾電池2本
サイズ	W65×H152×D41mm
重量	約180g(電池含む)

付属品

- 調整用試験片5種類
- マイクロUSBケーブル
- センサークリップ
- ストラップ
- 簡易取扱説明書
- ゼロ調整板2枚
- キャリングケース
- 電池(モニタ用)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
226277	デュアルタイプ膜厚計	AD-3256	¥28,800 (¥31,680)	×

検査証明書等、提出可能

受注生産品

ほっとコーナー

重さを測る

▶ここがポイント!!

JIS規格が定める試験方法とはかりの仕様

JIS A 1201 土質試験のための乱した土の試料調整方法

■ 测定質量の約0.1%まで量ることができるもの

JIS A 1202 土粒子の密度試験方法

■ 0.001gまで量ができるもの

JIS A 1203 土の含水比試験方法

JIS A 1204 土の粒度試験方法

■ 試料質量	10g未満 → 0.001g単位
10g以上100g未満 → 0.01g単位	
100g以上1kg未満 → 0.1g単位	
1kg以上 → 1g単位	

JIS A 1214 砂置換法による土の密度試験方法

■ 1g以下まで読み取りができるもの

JIS A 1216 土の一軸圧縮試験方法

■ 0.1gまで量ができるもの

JIS A 1217 土の段階載荷による圧密試験方法

■ 0.01gまで量ができるもの

JIS A 1223 土の細粒分含有率試験方法

JIS A 1225 土の湿潤密度試験方法

■ 試料質量	100g未満 → 0.01g単位
100g以上1kg未満 → 0.1g単位	
1kg以上 → 1g単位	

JIS A 1226 土の強熱減量試験方法

■ 0.001gまで量ができるもの

[電子天秤] ひょう量、最小表示比較表

型式	TS II-30K	ALE1502	ALE2202	ALE3202	ALE6202	ALE15001	R31PE3	R31PE6	R31PE15	R31PE30	i-C31M200RJP	EK-120i	EK-300i
ひょう量	30,000g	1,500g	2,200g	3,200g	6,200g	15,000g	3,000g	6,000g	15,000g	30,000g	200,000g	120g	300g
最小表示	5/1g(切換)	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.1g	0.1g	0.2g	0.5g	1g	100g	0.01g	0.01g
希望小売価格(税込)	¥225,500	¥82,500	¥88,000	¥92,400	¥132,000	¥151,800	¥85,360	¥85,360	¥85,360	¥85,360	¥39,490	¥45,980	¥45,980
型式	EK-1200i	EK-6000i	EK-12Ki	HL-2000JAC	HL-2000JAC	HT-500-JAC	HT-5000-JAC	CS-1000S	CS-2000S	CS-5000S	CS-10KS	CS-20KS	
ひょう量	1,200g	6,000g	12,000g	200g	2,000g	510g	5,100g	1,000g	2,000g	5,000g	10kg	20kg	
最小表示	0.1g	1g	1g	0.1g	1g	0.1g	1g	0.5g	1g	2g	0.005kg	0.01kg	
希望小売価格(税込)	¥43,780	¥43,780	¥45,980	¥13,200	¥13,200	¥17,600	¥17,600	¥9,350	¥9,350	¥9,350	¥9,350	¥9,350	

E5K6

7YP5

単位水量測定はかり

Airmetric Digital Scales

新光電子

画期的な小型キャリングケース一体型はかり

音叉式



特長

- 持ち運び運搬に便利で、防滴性も考慮。
- 写真撮影時に便利なホールド機能搭載。
- 使用用途に応じて5g/1gワンタッチ切換。
- JIS A 1128にて使用可能。
- 連続動作時間を1000時間に大幅延長。

仕様

ひょう量	30kg
最小表示	5/1g(切換)
電源	単1乾電池2本
サイズ	L370×W322×H172mm(本体寸法)
計量皿サイズ	220×220mm
重量	13kg

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225009	30kg/1g	TS II-30K	¥205,000(¥225,500)	元

関連製品

砂置換法密度試験用はかり P.292



高精度電子天秤

Precision Digital Scale

新光電子

本当に必要なモノをコンパクトボディで実現



特長

- 使いやすさとクラス最小サイズのコンパクト設計。
- 個数%、比重モードなど8種類の計量モードと30種類の機能を搭載。
- 新開発の音叉式力センサにより安定所要時間を約1/2に短縮。
- 3電源方式。(AC-100V、乾電池、パソコンUSB)

仕様

	ALE1502	ALE2202	ALE3202	ALE6202	ALE15001
ひょう量(MAX)	1,500g	2,200g	3,200g	6,200g	15,000g
最小表示	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.1g
直線性	±0.02g	±0.02g	±0.03g	±0.04g	±0.3g
再現性(σ)	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.1g
電源	ACアダプター、単3乾電池4本、USBバスパワー				
出力	RS-232C双方出力、USB出力				
計量皿サイズ	180×160mm				
本体サイズ	192×265×86mm				

発行可能書類

ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222470	1.5kg/0.01g	ALE1502	¥75,000(¥82,500)	元
222471	2.2kg/0.01g	ALE2202	¥80,000(¥88,000)	元
222472	3.2kg/0.01g	ALE3202	¥84,000(¥92,400)	元
222473	6.2kg/0.01g	ALE6202	¥120,000(¥132,000)	元
222474	15kg/0.1g	ALE15001	¥138,000(¥151,800)	元

マイゾックス通常在庫品

マイゾックス取り寄せ商品

メーカーより直送・送料別納

メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

検査証明書等、提出可能

受注生産品

はかり

Scales

myzox

285

1 測量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鏡・杭
水準器・野帳
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド
ボール・ピンボール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機・膜厚計
はかり
タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警報灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地錆祭用品
電動工具

6 安全・保安

安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

RANKING No.2 試験電子はかり レンジャー3000 オーハウス
Construction Testing Scales

クラス最高の卓上型はかり



PDF

特長

- 高さ40mmのLEDディスプレイで薄暗い場所での利用にも便利。
- シンプルなメニュー操作と専用のキーを備え、複雑な入力コマンドの修得不要。
- 1秒以内に正確な結果を表示。
- 持ち運び用ハンドル付。
- 床下計量用フック付。
- 7つのアプリケーションモードで幅広いニーズに対応。
 - ・計量・パーセント計量・個数計量・チェック計量／パーセント／個数
 - ・累積・動物計量・表示値ホールド

仕様

	R31PE3	R31PE6	R31PE15	R31PE30
ひょう量	3kg	6kg	15kg	30kg
最小表示	0.1g	0.2g	0.5g	1g
電源	100~240VAC/50~60Hz内部ユニバーサル電源、内蔵充電式バッテリー			
連続使用時間	約110時間(充電時間12時間)			
計量皿サイズ		W300×D225mm		
本体サイズ		W311×H117×D327mm		

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220016	3kg/0.1g	R31PE3	¥80,200 (¥88,220) 別	
220017	6kg/0.2g	R31PE6	¥80,200 (¥88,220) 別	
220018	15kg/0.5g	R31PE15	¥80,200 (¥88,220) 別	
220019	30kg/1g	R31PE30	¥80,200 (¥88,220) 別	


RANKING No.1 はかり 電子天秤 EK-iシリーズ
Electric Scales

高精度コンパクト電子天秤



特長

- 軽量コンパクト設計。
- 個数の計量も可能。
- RS-232C出力標準装備。
- パックライト付で見やすい。



仕様

	EK-120i	EK-300i	EK-1200i	EK-6000i	EK-12Ki
ひょう量	120g	300g	1,200g	6,000g	12,000g
最小表示	0.01g		0.1g		1g
最大計測数	12,000個	30,000個	12,000個	6,000個	12,000個
計数可能最小単位質量	0.01g		0.1g		1g
サンプル数			5、10、25、50または100個		
100%登録最小質量		1g		10g	100g
パーセント最小表示				0.1%	
計量皿サイズ	φ110mm		W170×D133mm		
電源			ACアダプタ(付属)または内蔵バッテリ(別売)		

発行可能書類

■ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
213962	120g/0.01g	EK-120i	¥41,800 (¥45,980) X	X
213963	300g/0.01g	EK-300i	¥41,800 (¥45,980) X	X
213964	1,200g/0.1g	EK-1200i	¥39,800 (¥43,780) X	X
213965	6,000g/1g	EK-6000i	¥39,800 (¥43,780) X	X
213966	12,000g/1g	EK-12Ki	¥41,800 (¥45,980) X	X
221892	内蔵バッテリ	EKW-09i	¥15,000 (¥16,500) X	X
221893	キャリングケース	EJ-12JA	¥8,000 (¥8,800) X	X

エコノミー台はかり

Digital Scale

一般計量および動物計量アプリケーション向け



Check-1

■ディスプレイを壁に取付けられる



- コイル状のケーブルにより、ディスプレイを柔軟に取付可能。

特長

- 一般的な配送業務や動物計量用途に最適。
- 厚さ1.5mmの塗装スチールplatf福を備えた薄型設計。
- 表示値ホールド・モードでは、表示をクリアするまで計測値を保持。
- 高さ28mmの大型パックライトディスプレイを搭載、視認性抜群。

仕様

ひょう量	200kg
最小表示	100g
安定時間(代表値)	1秒
ケーブル長	2m(最大長)
電源	ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池3本(別売)
電池寿命	パックライトをオフ状態で、100時間連続使用可能
計量台サイズ	W329×H43.5×D319mm
重量	2.7kg

付属品

- ACアダプタ

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225744	エコノミー台はかり	i-C31M200RJP	¥37,100 (¥40,810) 別	

B86U

コンパクト電子天秤

Eー・アンド・ディ
Compact Digital Scales

移動も容易なコンパクトサイズ



特長

- 風袋引き機能付。
- 使用場所を選ばない2電源方式。
- オートパワーオフ機能。
- 計量結果をホールド可能。

仕様

	HL-200iJAC	HL-2000iJAC
ひょう量	200g	2,000g
最小表示	0.1g	1g
電源	ACアダプター、単3乾電池4本	
計量皿サイズ	φ130mm	
サイズ	W130×H51×D192mm	

付属品

- ステンレス皿
- 乾電池(モニタ用)
- 収納ケース
- 取扱説明書

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
210968	200g/0.1g	HL-200iJAC	¥12,000 (¥13,200) X	X
210969	2,000g/1g	HL-2000iJAC	¥12,000 (¥13,200) X	X

■検査証明書等、提出可能

●受注生産品

デジタルはかり HTシリーズ イー・アンド・ディ

Digital Scales

オプションが全部ついたお得なパック



特長

- 3色カラーバー付。使い分けが容易。
- ホールド機能搭載。
- 省電力設計。450時間動作。(アルカリ乾電池使用)

仕様

	HT-500-JAC	HT-5000-JAC
ひょう量	510g	5,100g
最小表示	0.1g	1g
電源	ACアダプター、単3乾電池3本	
サイズ	W136×H47×D195mm	
重量	約550g	

付属品

- 取扱説明書
- 収納ケース
- ステンレス皿
- ACアダプタ
- 電池(モニタ用)
- 3色のカラーテープ

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
219078	510g / 0.1g	HT-500-JAC	¥16,000 (¥17,600)	×
219079	5,100 g / 1 g	HT-5000-JAC	¥16,000 (¥17,600)	×

EGU4

上皿はかり

Scales

Yamato

アナログタイプの上皿はかり



仕様

	SD-2	SD-4
ひょう量	2kg	4kg
最小表示	5g	10g
サイズ	217×274×266mm	
重量	2.8kg	

	SD-8	SD-12
ひょう量	8kg	12kg
最小表示	20g	50g
サイズ	217×274×266mm	
重量	2.8kg	

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223410	2kg / 5g	SD-2	¥14,000 (¥15,400)	×
223411	4kg / 10g	SD-4	¥14,000 (¥15,400)	×
223413	8kg / 20g	SD-8	¥14,000 (¥15,400)	×
223415	12kg / 50g	SD-12	¥14,000 (¥15,400)	×

円盤分銅(ステンレス)

Stainless Weights

新光電子

電子天秤やはかりの校正、調整、検査に最適



電子天秤やはかりの一般的な検査方法

- ひょう量付近を含めた3点以上の測定地点を定めて行う「直線性(器差)」テスト
- ひょう量の1/4を3回くり返し負荷して行う「再現性試験」
- ひょう量の1/4または1/3を載せ台に偏置負荷して行う「偏置誤差検査」

分銅を複数個用いるこれらの検査には、中心がズレずに積み重ねができる「組み円盤分銅」をお勧めします。

シャワープルーフはかり

カスタム

Shower Proof Digital Scale

IPX2準拠の防滴デジタルはかり



特長

- 重力加速度16エリア設定可能。
- 水準器付。 ■風袋機能付。
- 水平調整可能なスクリュー式足部。

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

	CS-1000S	CS-2000S	CS-5000S	CS-10KS	CS-20KS
ひょう量	1,000g	2,000g	5,000g	10kg	20kg
最小表示	0.5g	1g	2g	0.005kg	0.01kg
電源	単2(1.5V)乾電池4本、又はACアダプター(別売)				
サイズ	本体: 約W250×H108×D260mm 上皿: 約230×190mm				
重量	約1.9kg				

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225243	1,000g / 0.5g	CS-1000S	¥8,500 (¥9,350)	×
225244	2,000g / 1g	CS-2000S	¥8,500 (¥9,350)	×
225245	5,000g / 2g	CS-5000S	¥8,500 (¥9,350)	×
225246	10kg / 0.005kg	CS-10KS	¥8,500 (¥9,350)	×
225247	20kg / 0.01kg	CS-20KS	¥8,500 (¥9,350)	×

3EFL

デジタル電子台はかり

オーハウス

Bench Scale

計量結果の文字がこれまでの2倍のサイズ



特長

- 乾電池での稼働が可能。
- 文字サイズが4.5センチ。
- チェック計量結果をカラー表示(黄／緑／赤)で識別。
- 計量モード: 重量、個数、チェック計量、合計。

仕様

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224993	30kg / 5g	i-D3P30B1R1JP	¥79,900 (¥87,890)	別
224994	60kg / 10g	i-D3P60B1R1JP	¥79,900 (¥87,890)	別
224995	60kg / 10g	i-D3P60B1L2JP	¥87,700 (¥96,470)	別
224996	150kg / 20g	i-D3P150B1L2JP	¥87,700 (¥96,470)	別

J7SW

円盤分銅(ステンレス)

新光電子

材質	オーステナイト系非磁性ステンレス鋼(SUS316L)		
磁化率	JIS B 7609: 2018 10項のF1級に適合		
表面粗さ	F1: 2μm以下(鏡面仕上げなし)		
密度	JIS B 7609: 2018 11項に適合		

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
216346	F1級 / 5kg	F1DS-5K	¥65,500 (¥72,050)	別
216347	F1級 / 2kg	F1DS-2K	¥27,000 (¥29,700)	別
216348	F1級 / 1kg	F1DS-1K	¥18,700 (¥20,570)	別
216349	F1級 / 500g	F1DS-500G	¥13,000 (¥14,300)	別
216350	F1級 / 200g	F1DS-200G	¥10,000 (¥11,000)	別
216351	F1級 / 100g	F1DS-100G	¥8,800 (¥9,680)	別
216352	F1級 / 50g	F1DS-50G	¥7,500 (¥8,250)	別
216353	F1級 / 20g	F1DS-20G	¥6,200 (¥6,820)	別
216354	F1級 / 10g	F1DS-10G	¥6,200 (¥6,820)	別

はかり

タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機

供試体型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ローブ

看板・警告灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

6 安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

MIZOX

287

マイゾックス通常在庫品

マイゾックス取り寄せ商品

メーカーより直送・送料別納

メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

検査証明書等、提出可能

受注生産品

ばね式手ばかり

Tubular Spring Scales

スタンダードタイプのばね式ばかり

特長

- 手軽に使え、経済的。

発行可能書類

- 社内校正書類一式(有償)



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格() 内税込	備考
082631	1kg/10g	TIS-1	¥3,100 (¥3,410)	×
082632	2kg/20g	TIS-2	¥3,100 (¥3,410)	×
082633	5kg/50g	TIS-5	¥3,100 (¥3,410)	×
082634	10kg/100g	TIS-10	¥3,660 (¥4,026)	×
082635	20kg/200g	TIS-20	¥6,940 (¥7,634)	×

S64E

防滴吊りはかり

Digital Hanging Weight Scale

カスタム

IPX4準拠の吊りはかり



特長

- メジャー(最大80cm)、温度計、バックライト付。
- 風袋、データホールド、オートパワーオフ機能付。
- 本体裏面にフック固定用マグネット内蔵。

仕様

	LS-50	LS-25
ひょう量	50kg	25kg
最小表示	0.05kg	
温度表示	0~60°C (参考値)	
電源	単4乾電池2本	
サイズ・重量	90×147×30mm・約166g (電池含まず)	

付属品

- 取扱説明書
- 単4乾電池2本(お試し用)

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

ばかり

タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機

供試型体枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警報灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地錆祭用品

電動工具

事務所備品

6 安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

クレーンスケール FJ-BTシリーズ エー・アンド・デイ

Crane Scale

外部表示器付きクレーンスケール



特長

- ワイヤレス通信の外部表示で手元で計量値を確認。
- バックライト付きで見やすい表示部。

仕様

	FJ-0.5T-BT	FJ-1.5T-BT	外部表示器
ひょう量	500kg	1500kg	—
最小表示	0.2kg	0.5kg	—
通信距離	—	—	約40m
電源	専用リチウムイオン電池1個 または単3形乾電池4個(別売) micro-B USB給電可能	単4形乾電池4個(別売)	
サイズ	160×161×385mm 160×161×511mm	160×74×25mm	
重量	約5.6kg	約8.2kg	約160g (電池除く)

付属品

- 専用リチウムイオン電池
- 専用充電器
- 外部表示器

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格() 内税込	備考
226278	500kg/0.2kg	FJ-0.5T-BT	¥290,000 (¥319,000)	×
226279	1,500kg/0.5kg	FJ-1.5T-BT	¥320,000 (¥352,000)	×

クレーンスケール CASTON III

宝計機製作所

Crane Scale

大型フックで大ひょう量対応

特長

- 3級検定合格品。取引証明に使用可能。
- 明るく見やすい赤色LED表示。
- ワイヤレスリモコン標準装備。

Check-1

- 着脱容易なバッテリー



バッテリーはユニットごと交換可能。充電済の予備バッテリーと交換することで連続使用可能。

付属品

- バッテリー2個
- 充電器
- ワイヤレスリモコン

仕様

	2THD	3THD	5THD
ひょう量	2,000kg	3,000kg	5,000kg
最小表示	1kg	2kg	
表示ランプ	ゼロ・風袋引・ホールド・Low BATTERY		
使用温度範囲	-10°C~+40°C		
電源	DC12V充電式バッテリー		
充電時間	約10時間		
使用時間	約15~30時間		
フック開口部	42.9mm		
重量	28kg	28kg	31kg

※取引証明以外用(検定なし)も対応可能。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格() 内税込	備考
224587	2,000kg/1kg	2THD	¥370,000 (¥407,000)	元
224588	3,000kg/1kg	3THD	¥380,000 (¥418,000)	元
224589	5,000kg/2kg	5THD	¥490,000 (¥539,000)	元

8G6J

クレーンスケール

エー・アンド・デイ

各種工場などの現場から廃棄物の計量まで



特長

- 付属のリモコンで各種操作可能。(はかり本体の電源ONは除く)
- 計量値の合算可能。(リモコン操作時のみ)
- ローバッテリ、ゼロ点、風袋引中、ホールド表示機能。

仕様

	FJ-K200i	FJ-K500i	FJ-T001iS	FJ-T002iS	FJ-T003iS
ひょう量	200kg	500kg	1,000kg	2,000kg	3,000kg
最小表示	0.1kg (0~250kg) 0.2kg (250~500kg)		0.5kg	1kg	1kg
電源	ACアダプタ		ACアダプタまたは充電式バッテリー		
使用時間	約150時間(本体内蔵バッテリ)		約100時間(取り外し可能バッテリ)		
フック開口部	20mm		42mm		
サイズ	359×171×126mm		525×219×253mm		
重量	3.4kg		16kg (バッテリパック含まず)	16.5kg (バッテリパック含む)	

付属品

FJ-K200i・FJ-K500i

- ACアダプタ(5V)
- リモコン(単3乾電池2本付)

FJ-T001iS・FJ-T002iS・FJ-T003iS

- ACアダプタ(12V)
- パッテリパック2個
- 充電器
- リモコン(単3乾電池2本付)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格() 内税込	備考
223041	200kg/0.1kg	FJ-K200i	¥190,000 (¥209,000)	元
223042	500kg/0.1kg	FJ-K500i	¥190,000 (¥209,000)	元
223043	1,000kg/0.5kg	FJ-T001iS	¥220,000 (¥242,000)	元
223044	2,000kg/1kg	FJ-T002iS	¥220,000 (¥242,000)	元
223045	3,000kg/1kg	FJ-T003iS	¥240,000 (¥264,000)	元

無線式ロードメーター NRWDシリーズ

Wireless Road Meter

宝計機製作所

時速10km以下で通過するだけで簡単計量



計量台のみ



持ち運び可能

使用例



設置はなるべく平地な場所に車幅を考慮して置くだけ

オプション品

外部表示機 AD-30F
文字高76mm。離れた場所でも重量確認可能。



NEW

ポータブルトラックスケール

Portable Truck Scale

日本製衡所

過積載防止対策に



MOVIE



ダミーパッド(オプション)



セット内容

- 本体パッド2枚
- ワイヤレスマルチ指示計(MS-07W)
- スロープ板4枚
- 感熱紙4巻
- バッテリー×2
- ACアダプター＆充電器

特長

- 指示計と計量台の電源を入れるだけで自動で接続。ケーブル不要。
- 4.3インチフルカラー液晶ディスプレイ採用。視認性抜群。
- USBメモリにデータのバックアップ可能。データはCSV形式で保存されるため、Excel等を使用しデータの編集や印刷可能。
- 最後の軸を通過後、「通過計量タイムアウト」したのちにその場で自動的に合計値を印字。
- 計量台バッテリーはワイヤレス充電で取外し不要。

仕様

	NRWD-5-05	NRWD-9-10
ひょう量	5t	10t
最小表示	2kg	10kg
計量方式	静止／通過	
精度	(静止) ±0.1% (通過) ±3~5%	
無線通信距離	最大約100m(遮蔽物のない場合)	
計量台サイズ	500×370×33mm	900×500×33mm

付属品

- スローププレート 4枚
- バッテリー充電器(計量台用)
- 充電用ACアダプタ(指示計用)

NRWDシリーズ(計量台2枚1組+指示計)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225879	ロードメーター 5t	NRWD-5-05	¥1,690,000 (¥1,859,000)	元
225880	ロードメーター 10t	NRWD-9-10	¥2,150,000 (¥2,365,000)	元

オプション品

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225881	外部表示器	AD-30F	¥114,000 (¥125,400)	元
224631	ダミープレート	ダミープレート	¥11,000 (¥12,100)	別
224632	感熱ロール紙	カンネツシ	OPEN	別

測定・計測

1 測量

プリズム

GNSS・GPS

スタッフ

三脚

測量鉛・杭

水準器・野帳

森林測量用品

測量計算・製図

測量機

ドローン

レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド

ポール・ビンポール

黒板・チョーク

携帯用黒板

カメラ

3 測定・計測

巷尺・コンベックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

温湿度計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

地すべり計

照度計・電気計器

探知機・膜厚計

はかり

タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機

供試体型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警告灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

6 安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

Check-1

- ポータブル&ワイヤレス通信
パッド部の表示ディスプレイで簡易的な重量確認とプリンター付ワイヤレス指示計で各パッドの重量配分を一目で可視化。



Check-2

- IP68相当の耐塵耐水性能
雨中でも問題なく計量できます。



仕様

	ZAK-08W-05	ZAK-08W-10
防塵防水性能	IP68相当	
1枚ひょう量	5t	10t
標準目量		10kg
最大ひょう量	80t	160t
計量方式	静止／同時／走行	
最大精度	静止計量時0.1%	
電源	AC100~240V / DC3.7V Li-Po(充電池)	
使用時間	約70時間(充電時間6~8時間)	
積載部サイズ	800×500mm	
本体重量(1枚)	約21kg	
スロープ重量	約2.9kg × 2枚	

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
226515	10tポータブルロードメーター(5t/2枚)	ZAK-08W-05×2+MS-07W	OPEN	別
226516	20tポータブルロードメーター(10t/2枚)	ZAK-08W-10×2+MS-07W	OPEN	別
222672	ワイヤレス大型表示器	ED-305RW	¥180,000 (¥198,000)	別
222673	専用ダミーパッド 1枚	ER-D900	¥13,000 (¥14,300)	別
222674	予備スロープ	ER-S900	¥14,000 (¥15,400)	別
222675	計量パッド用予備バッテリパック	ZAK-AD	¥16,800 (¥18,480)	別
222676	感熱ロール紙 4巻	カンネツシ	¥2,880 (¥3,168)	別

■ マイゾックス通常在庫品

✗ マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

■ メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

MIZOX

289

ストップウォッチ

Stopwatch

豊富なラインアップ



仕様

	TM-100S	SW-709N	ADMD010
表示内容	計測時間・時計(12/24H)	計測時間・時計(12/24H)	計測時間・時計(12/24H)
最大計測時間	24時間	23時間59分59秒	100時間
機能	・スプリットタイム ・デュアルタイム ・アラーム ・毎正時報 ・1/100秒(30分未満) ・1/100秒(30分未満)	・カレンダー(月・日・曜日) ・スプリットタイム ・アラーム ・毎正時報 ・サウンドオン/オフ ・1/100秒(60分未満)	・カレンダー ・スプリットタイム ・アラーム ・サウンドオン/オフ ・1/100秒(60分未満)
防塵防水性能	IPX2	IPX4	日常生活防水
電源	ボタン電池LR44	リチウム電池CR2032	リチウム電池SB-T14
サイズ	W62×H76×D19mm	W66.5×H77×D19mm	厚み27mm
重量	約41g(電池含む)	約60g	約70g
コードNo.	221095	商品名/仕様	希望小売価格()内税込
	ストップウォッチ	TM-100S	¥2,300 (¥2,530)
222849	ストップウォッチ	SW-709N	¥2,400 (¥2,640)
221746	ストップウォッチ	ADMD010	¥4,100 (¥4,510)

TKB8

ソーラーストップウォッチ

SEIKO

電池交換不要のソーラーバッテリー



特長

- ソーラーパネル(表示部)に光を当てるだけで充電。バッテリー残量も表示。
- 最大300本メモリー、サウンドオフ、コントラスト調整、パワーセーブ機能。
- スプリット・ラップ・ランニングラップ計測、カレンダー・時刻表示。

仕様

最大計測時間	100時間
防塵防水性能	日常生活用強化防水
サイズ	60.3×72.2×21mm
重量	約61g
コードNo.	商品名/仕様
223053	ストップウォッチ
223054	ストップウォッチ/データ通信
223055	通信用NFCリーダー
	型式/タイプ
	SVAJ103
	SVAJ701
	SVAZ015
	希望小売価格()内税込
	¥11,000 (¥12,100)
	¥14,300 (¥15,730)
	¥3,500 (¥3,850)

マイゾックス通常在庫品

マイゾックス取り寄せ商品

メーカーより直送・送料別納

メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

屋外用プログラムタイマー

REVEX

電気器具のスイッチを自動でオン・オフ

IP
44



特長

- 防雨型のため、屋外の街灯や看板、イルミネーションに最適。
- 一度セットするだけで毎日何度も自動でON/OFF可能。(15分単位)
- 節電対策に。

仕様

入力電圧	AC100V、50/60Hz(切替式)
定格入力容量	最大1500Wまで(抵抗負荷のとき)
消費電力	1W以下
設定単位	15分単位(1~48動作)
時計誤差	±10分(最大)/24時間
防塵防水性能	IP44相当
コード長	約40cm
サイズ・重量	W84×H142×D64mm・約311g
付属品	取付ネジ2本、樹脂リピ2本

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225586	屋外用プログラムタイマー	PT-W2	OPEN	

24YG

大音量デジタルタイマー

エー・アンド・ディ

便利なカウントアップタイマー機能

IP
X7



仕様

設定単位	1秒単位(初期設定値5秒)
表示範囲	00分00秒~99分59秒
防塵防水性能	IPX7相当
電源	単4形乾電池2個
サイズ	80×110×22mm
重量	約110g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225585	大音量デジタルタイマー	AD-5716	¥2,800 (¥3,080)	

W6SD

数取器

京北計器

ボタンを軽くプッシュするだけの簡易数取器



特長

- ステンレス製で数が判読しやすいレンズ付窓。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
082371	手持式 66g / 4桁	H102-4	OPEN	
082372	卓上式 95g / 4桁	H404-4	OPEN	
082373	3連卓上式 250g / 4桁	3レン	OPEN	
082374	5連卓上式 410g / 4桁	5レン	OPEN	
082375	7連卓上式 570g / 4桁	7レン	OPEN	