

**myzox**

G-series Laser

グリーンレーザー墨出器 G-110

革新

グリーン  
の閃光

G-110





# グリーンレーザー墨出器 G-110

## 特長

- 明るい環境でもレーザーラインが見やすく作業効率を高めます
- 360° 回転微動ネジ ■ 受光器対応※受光器別売
- 防塵・防滴 IP54 (電池 BOX を除く)
- 高精度 X・Y ジンバル機構 ■ 軽量コンパクトボディ
- 盗難火災保険付 ■ 地墨点照射 (赤色)
- 最大出力 4.5mW 以下クラス 2M

グリーン  
レーザー


IP54

7m  
精度

盗難・火災  
保険付

## 仕様

光源	可視光半導体グリーンレーザー
波長	532nm (ライン)、650nm (地墨点)
出力	最大出力 4.5mW 以下クラス 2M
線幅	2.5mm 以下 /5m
水平ライン広がり角	約 110°
垂直ライン広がり角	90° 以上
地墨スポット径	約Φ1.5mm/1m
水平・垂直ライン精度	±1mm/7m
地墨点精度	±1mm/1m
気泡管精度	60' /2mm
支持方式	X・Y ジンバル機構
制動方式	磁気ブレーキ式
自動補正範囲	約 2° で点滅
回転機構	360° 回転微動ツマミ
使用温度	0° ~ +40°C
防塵・防滴性能	保護等級 IP54 (電池 BOX は除く)
電源	単 3 アルカリ乾電池 3 本
電池寿命	約 5 時間
IEC 安全基準	クラス 2M
本体サイズ	約 110×115×H165mm
重量 (電池含む)	約 750g

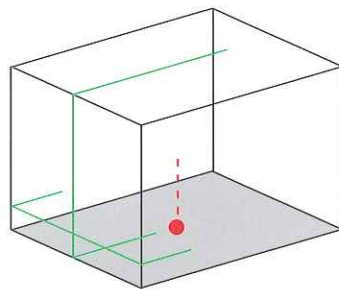


レーザー出射ライン



## ■ 赤色レーザーとの比較

屋内

屋外

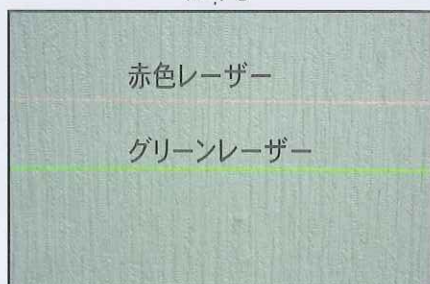

“はっきり・くっきり” 見やすい

## 付属品

- 専用ハードケース
- 単 3 アルカリ乾電池 3 本 (お試用)
- 脚用保護キャップ
- 取扱説明書

コードNo.	型式/タイプ	仕様	希望小売価格 ( ) 内税込
219851	G-110	本体のみ	¥85,000 (¥89,250)
219850	GL-RE	受光器	¥20,000 (¥21,000)
219849	GL-RC	ロッドクランプ	¥1,500 (¥1,575)
213092	LET-B	610~1,695mm	¥5,000 (¥5,250)

## 別売品



**myzox** 株式会社 **マイゾックス**

本社 〒480-1111 愛知県長久手市山越401番地  
TEL 0561-62-8151 FAX 0561-62-4660  
東京営業所 〒135-0031 東京都江東区佐賀1-1-6アイアंकオータビル 4F  
TEL 03-5646-1235 FAX 03-3642-1333  
大阪営業所 〒577-0042 大阪府東大阪市西堤1-13-11高井田ES COURT 1F  
TEL 06-6781-7004 FAX 06-6781-7005  
福岡営業所 〒812-0893 福岡県福岡市博多区那珂三丁目23-2ヒロタビル 5号  
TEL 092-473-4845 FAX 092-473-4846

www.myzox.co.jp

●お問い合わせ・ご相談は...