

Measuring



3

測定・計測



巻尺・コンベックス

- | | |
|--------|--------|
| 巻尺 | ▶P.174 |
| コンベックス | ▶P.178 |
| 測量ロープ | ▶P.182 |



距離計・ノギス

- | | |
|----------|--------|
| ホイールメジャー | ▶P.183 |
| レーザー距離計 | ▶P.185 |
| ノギス | ▶P.190 |



水平器・勾配計

- | | |
|---------|--------|
| 下げ振り | ▶P.191 |
| 水平器・勾配計 | ▶P.192 |



温湿度計

- | | |
|----------|--------|
| 百葉箱 | ▶P.198 |
| 温湿度計 | ▶P.200 |
| データロガー | ▶P.204 |
| 養生温度計 | ▶P.209 |
| 放射温度計 | ▶P.216 |
| サーモグラフィー | ▶P.218 |



風速計・風向計

- | | |
|--------|--------|
| 携帯型風速計 | ▶P.220 |
| 設置型風速計 | ▶P.223 |
| 熱線式風速計 | ▶P.224 |



大気環境計測器

- | | |
|----------|--------|
| 気圧計・ | |
| マルチ環境測定器 | ▶P.225 |
| ガス検知器 | ▶P.227 |
| 粉塵計・線量計・ | |
| ニオイセンサ | ▶P.233 |



振動計・騒音計

- | | |
|-----|--------|
| 振動計 | ▶P.235 |
| 騒音計 | ▶P.236 |



水質計・水分計

- | | |
|-------|--------|
| pH計 | ▶P.238 |
| 残留塩素計 | ▶P.244 |
| 水分計 | ▶P.245 |



水位計・水深計

- | | |
|------------|--------|
| 水位計 | ▶P.249 |
| 水深計 | ▶P.250 |
| レッドロープ・おもり | ▶P.251 |
| 量水標 | ▶P.252 |



雨量計・流速計

- | | |
|-----|--------|
| 雨量計 | ▶P.255 |
| 流速計 | ▶P.257 |



地すべり計

- | | |
|-------|--------|
| 地すべり計 | ▶P.258 |
|-------|--------|



照度計・電気計器

- | | |
|------|--------|
| 照度計 | ▶P.259 |
| 電気計器 | ▶P.261 |



探知機

- | | |
|--------|--------|
| 漏水探知機 | ▶P.264 |
| 金属探知機・ | |
| ケーブル埋設 | ▶P.265 |
| 膜厚計 | ▶P.270 |



はかり

- | | |
|----------|--------|
| 電子天秤 | ▶P.271 |
| クレーンスケール | ▶P.274 |
| トラックスケール | ▶P.275 |



タイマー・数取器

- | | |
|-----------|--------|
| ストップウォッチ・ | |
| タイマー・数取器 | ▶P.276 |

マイスチール
Nylon Coated Steel Tape

テープ巻き取り速度従来比3倍



巻きが早い



目盛

Check-1



- スイングダンパー機構
巻き取り終わりの衝撃を緩和

WF4

3Xスチロン
Nylon Coated Steel Tape

巻き取り速度
従来比3倍



巻きが早い



特長

- ショックアブソーバ付。(テープ先端部)
- ナイロンコートテープ。

仕様

テープ幅	10mm
テープ厚	0.5mm
標準張力	50N/20°C

発行可能書類

- 社内検査及び検査成績書(有償)
- ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
210451	本体/30m	NR30X	¥13,700 (¥15,070)	M
222974	中身のみ/30m	NR30XT	¥9,800 (¥10,780)	X
123184	本体/50m	NR50X	¥18,000 (¥19,800)	M
222975	中身のみ/50m	NR50XT	¥13,600 (¥14,960)	M
216279	本体/100m	NR100X	¥36,200 (¥39,820)	M
222976	中身のみ/100m	NR100XT	¥29,500 (¥32,450)	X

2PDD

エンジニヤスーパー ワイドはや巻100m
TJMデザイン
Nylon Coated Steel Tape

テープ取付け向きにより左利きにも対応



巻きが早い



特長

- 痛みやすいテープ先端をボリオレフィン樹脂で保護。
- エラストマーダンパーで巻き取り最後の衝撃を緩和。
- 空転防止機能付。
- 軽くて丈夫なABS樹脂ケース。
- ナイロンコートテープ。
- 従来比の3倍の速さでテープを巻き取り。
- 移動時に便利なショルダーストラップ付。

仕様

テープ幅	13mm
テープ厚	0.46mm
標準張力	100N (10N=約1.02kgf)
サイズ(包装)	W362×H459×D62mm

発行可能書類 ■校正書類一式(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225038	本体/100m	HSW3-100	¥71,000 (¥78,100)	X

特長

- 痛みやすい先端を二重被覆で保護。
- サビ、折れ、磨耗に対する耐久性抜群。汚れた場合そのまま水洗い可能。
- ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室。
- ヨンゴーゴーピッチ表示(□)付。(20mまで) ■空転防止機構付。
- 軽くて丈夫なABS樹脂ケース。

仕様

	MYS-30	MYS-50
テープ幅	10mm	
テープ厚	0.46mm	
標準張力	50N (10N=約1.02kgf)/20°C	
サイズ(包装)	W190×H310×D47mm	W229×H338×D47mm
重量	900g	1,200g

発行可能書類
■校正書類一式(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
218433	本体/30m	MYS-30	¥14,800 (¥16,280)	M
218434	本体/50m	MYS-50	¥20,200 (¥22,220)	M
222966	中身のみ/30m	MYS-30R	¥8,800 (¥9,680)	M
222967	中身のみ/50m	MYS-50R	¥13,600 (¥14,960)	M
222968	ケース+ハンドルセット30m	MYS-CS30	¥7,400 (¥8,140)	M
222969	ケース+ハンドルセット50m	MYS-CS50	¥8,100 (¥8,910)	M

EP28

スチロンリール

ヤマヨ測定機
Nylon Coated Steel Tape

土木・建築・測量用



表

■ナイロンコートテープ。

仕様

テープ幅	10mm
テープ厚	0.5mm
標準張力	50N/20°C

発行可能書類

- 社内検査及び検査成績書(有償)
- ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
123101	本体/20m	NR20	¥8,900 (¥9,790)	X
222977	中身のみ/20m	NR20T	¥6,400 (¥7,040)	X
123102	本体/30m	NR30	¥13,700 (¥15,070)	M
222978	中身のみ/30m	NR30T	¥9,800 (¥10,780)	X
123103	本体/50m	NR50	¥18,000 (¥19,800)	M
222979	中身のみ/50m	NR50T	¥13,600 (¥14,960)	X

HY8W

エンジニヤスーパー はや巻

TJMデザイン
Nylon Coated Steel Tape巻きが早く、
耐久性もアップ

特長

- 従来品に比べ3倍の巻き取り速度。
- 痛みやすい先端は更に2重被覆で保護。
- 巻き取り最後の衝撃を緩和するスイングダンパー機能搭載。
- 軽くて丈夫なABS樹脂ケース。
- ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギア。
- ナイロンコートテープ。

仕様

	HSP3-30	HSP3-50
テープ幅	10mm	
テープ厚	0.46mm	
標準張力	50N (10N=約1.02kgf)	
サイズ(包装)	W190×H310×D47mm	W229×H338×D47mm
重量	900g	1,200g

発行可能書類 ■校正書類一式(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
216952	本体/30m	HSP3-30	¥16,500 (¥18,150)	M
216953	本体/50m	HSP3-50	¥22,500 (¥24,750)	M

スピードテクロン10／13巾

Nylon Coated Steel Tape

X7Y6

KDS

ハンドル1巻きドラム4回転
スーパーパワー コート

特長

- エラストマークリップ採用。滑らかに握りやすい。
- 折れ、サビに強い押し出しコート。
- 4倍速巻取機構。 ■455mmピッチマーク付。
- ナイロンコートテープ。

仕様

	ST10-30	ST10-50	ST13-30	ST13-50
テープ幅	10mm	13mm		
テープ厚	0.4mm	0.45mm		
標準張力	50N/20°C	100N/20°C		
重量	874g	1,230g	1,200g	1,700g

発行可能書類

- ISO書類一式(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
215432	本体/10巾・30m	ST10-30	¥13,900 (¥15,290)	X
215433	本体/10巾・50m	ST10-50	¥18,900 (¥20,790)	M
215418	本体/13巾・30m	ST13-30	¥15,400 (¥16,940)	X
215419	本体/13巾・50m	ST13-50	¥21,900 (¥24,090)	M

A67K

ハヤマキ10



Nylon Coated Steel Tape

セキスイ

巻き取り速度従来比3倍



表



特長

- ナイロンコートテープ。

仕様

テープ幅	10mm
テープ厚	0.5mm
標準張力	50N/20°C

発行可能書類

- 校正書類一式(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
211626	本体/30m	NS-30H	¥13,500 (¥14,850)	M
222980	中身のみ/30m	NS-30HS	¥9,600 (¥10,560)	X
123125	本体/50m	NS-50H	¥18,500 (¥20,350)	M
222981	中身のみ/50m	NS-50HS	¥14,800 (¥16,280)	X

4XAW

エキスパート

Stainless Tape

日本度器

30・50mは3倍速巻き取りケース入



特長

- ステンレス色に黒目盛。
- 30m・50mはABS樹脂製3倍速巻き取りケース、100mは十字型金属ケース入。
- ステンレステープ。

仕様

	STE-30	STE-50	STE-100
テープ幅	13mm		
テープ厚	0.22mm		
標準張力	20N/20°C		
重量	1,000g	1,400g	2,750g

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
216959	本体/30m	STE-30	¥16,500 (¥18,150)	別
216960	本体/50m	STE-50	¥23,000 (¥25,300)	別
216961	本体/100m	STE-100	¥61,500 (¥67,650)	別

■マイゾックス通常在庫品

■マイゾックス取り寄せ商品

■メーカー直送・送料別納

■メーカー直送・送料元払(一部地域を除く)

ステンレススピードテクロン

Nylon Coated Stainless Tape

KDS

約10秒で50mを巻き上げる



特長

- 4倍速巻取機構。
- 折れ、サビに強いスーパーパワー コート。
- テープ交換も簡単。
- 先端保護(ショックアブソーバ)付。
- ステンレステープ。

仕様

	SST10-30	SST10-50
テープ幅	10mm	
テープ厚	0.45mm	
標準張力	50N/20°C	
重量	850g	1,190g

発行可能書類

- ISO書類一式(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
211618	本体/30m	SST10-30	¥17,700 (¥19,470)	X
222897	中身のみ/30m	R-SST1030	¥13,400 (¥14,740)	X
211182	本体/50m	SST10-50	¥22,100 (¥24,310)	M
222898	中身のみ/50m	R-SST1050	¥16,500 (¥18,150)	X

エンジニアポケット

TJMデザイン

Steel Tape

ホワイトポリエステル塗装スチール製テープ



特長

- 軽くて丈夫なABS樹脂ケース。
- ストラップ付。
- ヨンゴーゴーピッチ表示()付。(20mまで) ■空転防止機構付。

仕様

テープ幅	10mm
テープ厚	0.17mm
標準張力	20N (10N=約1.02kgf)

発行可能書類

- 校正書類一式(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221782	本体/10m	EPK-10BL	¥5,100 (¥5,610)	X
221783	本体/20m	EPK-20BL	¥7,750 (¥8,525)	X
221784	本体/30m	EPK-30BL	¥10,500 (¥11,550)	X

6W7F

クランプハンドル

ヤマヨ測定機

手を傷つけずテープを挟める



特長

- 容易に張力が掛けられ、手を傷つけることなくテープを挟んで引張ることが可能。

仕様

本体素材	亜鉛合金
サイズ	W20×H60×D75mm
重量	110g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
123283	巻尺用クランプハンドル	KH-S	OPEN	X

■検査証明書等、提出可能

●受注生産品

1測量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鉄・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2工事記録

ロッド
ボール・ピンボール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3測定・計測

巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器

4検査・試験

土質試験機
供試型枠

ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5工事・作業

トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨づぼ
コーン・ロープ
看板・警報灯
ライト

内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品

6安全・保安

安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

マイグラス

Fiberglass Coated Measuring Tape

テープ巻き取り速度従来比3倍

巻きが早い
両面
目盛

Check-1



- ストレートダンパー
- 巻き取り終わりの衝撃を緩和

6SM5

RANKING

ガラス繊維
巻尺

3Xミリオン

Fiberglass Coated Measuring Tape

グリップは滑りにくいラバーを使用

巻きが早い
両面
目盛

特長

- 巻き取り速度従来比3倍。
- グリップに滑りづらく握りやすいラバーを使用。

仕様

テープ幅	12.5mm
テープ厚	0.47mm
標準張力	20N/20°C

発行可能書類

- 社内検査及び検査成績書(有償)
- ISO3点セット(有償)



ミリオントリールサンソク

Fiberglass Coated Measuring Tape

ヤマヨ測定機

水・温度変化・電気に強い

巻きが早い
両面
目盛

特長

- 手にنجむるグリップラバー採用。
- 巻き取り速度3倍を実現した故障の少ないハンドルギア部。
- 作業性に優れたトップラバーとショックアブソーバー。

仕様

テープ幅	12.5mm
テープ厚	0.47mm
標準張力	20N/20°C

発行可能書類

- 社内検査及び検査成績書(有償)
- ISO3点セット(有償)



特長

- 絶縁性、耐薬品性抜群。
- 軽量で持ち運びに便利。 ■車に踏まれても折れない。
- 軽量かつ丈夫なABS樹脂ケース。
- ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室。
- 水洗い可能。 ■空転防止機構付。

仕様

	MYG-30	MYG-50
テープ幅	13mm	
テープ厚	0.55mm	
標準張力	20N (10N 約1.02kgf) / 20°C	
サイズ(包装)	W182×H276×D51mm	W226×H325×D51mm
重量	700g	930g

発行可能書類

- 校正書類一式(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
218435	本体/30m	MYG-30	¥7,200 (¥7,920)	M
218436	本体/50m	MYG-50	¥10,100 (¥11,110)	M
222970	中身のみ/30m	MYG-30R	¥4,700 (¥5,170)	M
222971	中身のみ/50m	MYG-50R	¥7,100 (¥7,810)	M
222972	ケース+ハンドルセット30m	MYG-CS30	¥4,500 (¥4,950)	M
222973	ケース+ハンドルセット50m	MYG-CS50	¥4,900 (¥5,390)	M

5Y4M

ミリオンオープン

Fiberglass Coated Measuring Tape

ヤマヨ測定機

電気・鉄道工事・一般測量用

特長

- 表面は2mm刻み、裏面は5mm刻み。

両面
目盛

仕様

テープ幅	12.5mm
テープ厚	0.47mm
標準張力	20N/20°C

発行可能書類

- 社内検査及び検査成績書(有償)
- ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
123158	本体/20m	OTR20	¥4,100 (¥4,510)	X
222985	中身のみ/20m	OTR20T	¥2,500 (¥2,750)	X
123159	本体/30m	OTR30	¥5,900 (¥6,490)	X
222982	中身のみ/30m	OTR30XT	¥3,800 (¥4,180)	X
123160	本体/50m	OTR50	¥9,100 (¥10,010)	M
222983	中身のみ/50m	OTR50XT	¥5,900 (¥6,490)	M
212080	本体/100m	OTR100	¥17,900 (¥19,690)	M
222984	中身のみ/100m	OTR100XT	¥12,500 (¥13,750)	X

DDT7

GRミリオン

Fiberglass Measuring Tapes

ヤマヨ測定機

大型ドラム構造の耐久性

両面
目盛

仕様

材質	塩ビコートグラスファイバー
目盛	表2mm/裏5mm
テープ幅	12.5mm
テープ厚	0.47mm
標準張力	20N/20°C

発行可能書類

- 社内検査及び検査成績書(有償)
- ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221915	本体/100m	OTR100GR	¥18,900 (¥20,790)	X
221916	本体/125m	OTR125GR	¥24,400 (¥26,840)	X

卷尺・コンベックス

測定・計測

ハヤマキ12

Fiberglass Coated Measuring Tape

巻き取り速度従来比3倍

JIS
巻きが早い
両面目盛



12-50HRWN

12-30HRW



特長

表面は白色地に2mm目盛、裏面は黄色地に5mm目盛。

仕様

テープ幅	12mm
テープ厚	0.52mm
標準張力	10N/20°C

発行可能書類

■ 校正書類一式(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(税込)内税込	備考
210105	本体/30m	12-30HRW	¥6,600 (税込)	M
222989	中身のみ/30m	12-30HSW	¥4,700 (税込)	M
N225779	本体/50m	12-50HRWN	¥9,900 (税込)	M
222990	中身のみ/50m	12-50HSW	¥7,400 (税込)	M
N225780	本体/100m	12-100HRWN	¥19,900 (税込)	M
222991	中身のみ/100m	12-100HSW	¥14,500 (税込)	M

U4HE

タフミックリール

Fiberglass Coated Measuring Tape

KDS

グラスファイバー製 卷尺リールケース入

JIS
両面目盛



GR12-50

GR12-1H

仕様

テープ幅	12mm
テープ厚	0.48mm
標準張力	10N/20°C

発行可能書類

■ ISO書類一式(有償)



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(税込)内税込	備考
123146	本体/30m	GR12-30	¥6,300 (税込)	X
222899	中身のみ/30m	R-GR1230	¥4,650 (税込)	X
123147	本体/50m	GR12-50	¥9,500 (税込)	M
222900	中身のみ/50m	R-GR1250	¥7,100 (税込)	X
122384	本体/100m	GR12-1H	¥19,200 (税込)	M
222901	中身のみ/100m	R-GR121H	¥13,000 (税込)	X

743L

ミリオンカスタム

Fiberglass Coated Measuring Tape

ヤマヨ測定機

コンパクトなケースで携帯性を向上

JIS
両面目盛



特長

- 溫度変化による伸縮が少なく電気絶縁性、耐磨耗性に優れたテープ。
- 破損を防ぐ折り畳み式ハンドル。
- 滑り止めのゴムカバー付。
- 巻き込んだ砂等を逃がす排出口付ケース。
- 独自機能でハンドル空転を防止。

仕様

テープ幅	12.5mm
テープ厚	0.47mm
標準張力	20N/20°C

発行可能書類

- 社内検査及び検査成績書(有償)
- ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(税込)内税込	備考
221599	本体/10m	MCT10	¥2,700 (税込)	X
221600	本体/20m	MCT20	¥4,100 (税込)	X

エスロンリールケース

Fiberglass Coated Measuring Tape

ガラス繊維の優れた特質を生かした巻尺

JIS
両面目盛



特長

- 強度、最小の伸び、永久に伸びがなく復元性に富むなど、ガラス繊維の特質を生かした設計。

仕様

テープ幅	12mm
テープ厚	0.5mm
標準張力	10N/20°C

発行可能書類

■ 校正書類一式(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(税込)内税込	備考
213917	本体/20m・両面	20-RN	¥4,600 (税込)	M
222992	中身のみ/20m	20-WS	¥3,200 (税込)	M
213918	本体/30m・両面	30-RN	¥6,600 (税込)	M
222993	中身のみ/30m	30-WS	¥4,700 (税込)	M
213919	本体/50m・両面	50-RN	¥9,900 (税込)	M
222994	中身のみ/50m	50-WS	¥7,400 (税込)	M

RF2P

スピードタフミックリール

Fiberglass Coated Measuring Tape

KDS

巻き取りが早い4倍速

JIS
巻きが早い
両面目盛



SGR12-50

SGR12-120

片面表示

特長

- 握りやすく滑りにくい「エラストマーグリップ」。

仕様

テープ幅	12mm
テープ厚	0.48mm
標準張力	10N/20°C

発行可能書類

■ ISO書類一式(有償)



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(税込)内税込	備考
215429	本体/30m	SGR12-30	¥6,300 (税込)	X
215430	本体/50m	SGR12-50	¥9,500 (税込)	M
215431	本体/100m	SGR12-100	¥19,200 (税込)	M
216733	本体/120m/片面表示	SGR12-120	¥26,600 (税込)	X

ほっとコーナー

巻尺ガイド～正しい計測のために～

大きく2種類に分けられる巻尺

鋼製巻尺(P174・175)		ガラス繊維巻尺(P176・177)	
メリット	デメリット	メリット	デメリット
・温度に強い	・折れ、曲がりに弱い	・折れ、曲がりに強い	・引つ張りに弱い
・引つ張りに強い		・軽量、安価	

正しい計測方法

仕様欄に「標準張力 50N/20°C」という表記があります。これは20°Cの環境で50N(ニュートン)の力で引っ張った場合に、正しい値を示すという意味です。

測定値は「温度」「張力」「たるみ」の影響を受けます。高精度の測定をするには、各々の影響に対しての補正を行なう必要があります。補正の方法については各メーカーにご確認ください。



■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

1 测量

アリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鉛・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2 工事記録
ロッド
ポール・ビンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3 計測・測定
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器

4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品

6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

剛厚コンベックシリーズ

No.	コードNo.	商品名/仕様	包装サイズ	製品重量	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
①	219502	剛厚Gロック-25/5.0m	130×107×48mm	326g	GAGL2550	¥5,450 (¥5,995)	■
	219503	剛厚Gロック-25/5.0m・尺相当目盛	130×107×48mm	326g	GAGL2550S	¥5,450 (¥5,995)	■
②	219500	剛厚セフGロック-25/5.0m	130×112×64mm	353g	GASFGL2550	¥6,100 (¥6,710)	■
③	219501	剛厚セフGロックマグ爪25/5.0m	130×112×64mm	355g	GASFGLM2550	¥6,400 (¥7,040)	■
④	221584	剛厚セフGロックダブルマグ25/5.0m	130×112×62mm	410g	GASFGLWM2550	¥7,600 (¥8,360)	■
	221585	剛厚セフGロックダブルマグ25/6.5m	130×112×64mm	515g	GASFGLWM2565	¥8,900 (¥9,790)	■

G7ロックシリーズ

No.	コードNo.	商品名/仕様	包装サイズ	製品重量	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
⑤	221587	G7ロック25/5.0m	130×107×51mm	330g	G7L2550	¥4,950 (¥5,445)	■
	221588	G7ロック25/6.5m	130×107×52mm	446g	G7L2565	¥6,250 (¥6,875)	■
⑥	221589	セフG7ロック25/5.0m	130×112×66mm	350g	SFG7L2550	¥5,600 (¥6,160)	■
⑦	221590	セフG7ロックマグ爪25/5.0m	130×112×66mm	358g	SFG7LM2550	¥5,900 (¥6,490)	■
	221591	セフG7ロックマグ爪25/6.5m	130×123×67mm	473g	SFG7LM2565	¥7,250 (¥7,975)	■

剛厚ステンシリーズ

No.	コードNo.	商品名/仕様	包装サイズ	製品重量	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
⑧	222431	剛厚Gステンロック25/5.0m	130×107×49mm	340g	GAGSL25-50	¥8,050 (¥8,855)	■
	222432	剛厚Gステンロック25/5.0m・尺相当目盛	130×107×49mm	340g	GAGSL25-50S	¥8,050 (¥8,855)	■
	222433	剛厚Gステンロック25/6.5m	130×122×49mm	430g	GAGSL25-65	¥9,550 (¥10,505)	■
⑨	222434	剛厚セフGステンロックマグ25/5.0m	130×112×65mm	370g	GASFGSLM25-50	¥9,050 (¥9,955)	■
	222435	剛厚セフGステンロックマグ25/6.5m	130×123×65mm	460g	GASFGSLM25-65	¥10,500 (¥11,550)	■
⑩	222436	剛厚セフGステンロックダブルマグ25/5.0m	130×112×65mm	410g	GASFGSLWM25-50	¥10,200 (¥11,220)	■

剛厚スパコンシリーズ

No.	コードNo.	商品名/仕様	包装サイズ	製品重量	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
⑪	220971	剛厚スパコン25/5.0m	130×107×51mm	329g	GASP2550	¥7,250 (¥7,975)	■
⑫	220972	剛厚セフスパコン25/5.0m	130×112×61mm	363g	GASFSP2550	¥7,900 (¥8,690)	■
⑬	221578	剛厚セフスパコンマグ爪25/5.0m	130×112×61mm	363g	GASFSPM2550	¥8,250 (¥9,075)	■

スパコンシリーズ

No.	コードNo.	商品名/仕様	包装サイズ	製品重量	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
⑭	216089	スパコン19/5.5m	130×105×38mm	245g	SP1955BL	¥5,100 (¥5,610)	■
	216090	スパコン19/5.5m・尺相当目盛	130×105×38mm	245g	SP1955SB	¥5,100 (¥5,610)	■
	216091	スパコン25/5.5m	130×105×43mm	310g	SP2555BL	¥5,750 (¥6,325)	■
	216092	スパコン25/5.5m・尺相当目盛	130×105×43mm	310g	SP2555SB	¥5,750 (¥6,325)	■
⑮	217536	セフコンベスパコン25/5.5m	133×121×53mm	340g	SFSP25-55BL	¥6,400 (¥7,040)	■

Gロックプラスシリーズ

No.	コードNo.	商品名/仕様	包装サイズ	製品重量	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
⑯	216973	Gロックプラス-19/5.5m	135×115×48mm	292g	GLP19-55BL	¥6,400 (¥7,040)	■
	216975	Gロックプラス-25/5.5m	135×115×48mm	318g	GLP25-55BL	¥7,250 (¥7,975)	■
	216976	Gロックプラス-25/7.5m	135×130×52mm	434g	GLP25-75BL	¥8,250 (¥9,075)	■
	216977	Gロックプラス-25/10m	135×130×52mm	570g	GLP25-100BL	¥9,400 (¥10,340)	■

G3ゴールドロックシリーズ

No.	コードNo.	商品名/仕様	包装サイズ	製品重量	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
⑰	218501	G3ゴールドロック-19/5.5m	130×115×41mm	260g	G3GL19-55BL	¥4,250 (¥4,675)	■
	218502	G3ゴールドロック-19/5.5m・尺相当目盛	130×115×41mm	260g	G3GL19-55SBL	¥4,250 (¥4,675)	■
	218503	G3ゴールドロック-25/5.5m	130×115×45mm	330g	G3GL25-55BL	¥4,950 (¥5,445)	■
	218504	G3ゴールドロック-25/5.5m・尺相当目盛	130×115×45mm	330g	G3GL25-55SBL	¥4,950 (¥5,445)	■
	218505	G3ゴールドロック-25/7.5m	130×115×47mm	440g	G3GL25-75BL	¥5,900 (¥6,490)	■
	218506	G3ゴールドロック-25/7.5m・尺相当目盛	130×115×47mm	440g	G3GL25-75SBL	¥5,900 (¥6,490)	■
⑱	218507	G3ゴールドロックマグ爪-25/5.5m	130×115×45mm	335g	G3GLM25-55BL	¥5,600 (¥6,160)	■
⑲	218508	セフコンベG3ゴールドロック-25/5.5m	130×115×60mm	348g	SFG3GL25-55BL	¥5,600 (¥6,160)	■
⑳	218509	セフコンベG3ゴールドロック-25/7.5m	130×123×63mm	464g	SFG3GL25-75BL	¥6,600 (¥7,260)	■
㉑	218510	セフコンベG3ゴールドロックマグ爪-25/5.5m	130×115×60mm	352g	SFG3GLM25-55BL	¥5,900 (¥6,490)	■
	219499	セフG3ゴールドダブルマグ25/5.5m	130×110×61mm	400g	CWM3S2555	¥7,100 (¥7,810)	■
	221586	セフG3ゴールドダブルマグ25/7.5m	130×112×61mm	520g	CWM3S2575	¥8,050 (¥8,855)	■

G3ステンシリーズ

No.	コードNo.	商品名/仕様	包装サイズ	製品重量	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
㉒	220973	G3ステンロック25/5.5m	130×107×47mm	317g	G3SL2555BL	¥7,900 (¥8,690)	■
㉓	220975	セフG3ステンロック25/5.5m	130×112×61mm	351g	SFG3SL2555BL	¥8,550 (¥9,405)	■

スタンダードモデルはこちら

■ マイゾックス通常在庫品

✖ マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別

元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

長年愛されるスタンダードモデル

RANKING
3
コンベックス

Gロックシリーズ



GL19-55BL

建材傷痕対策

仕上面を傷つけない



滑落事故対策

軍手で滑らない



大型ベルトクリップ



衝撃に強い

特長

■アーマードケースで本体を覆うことでコンベックス自体だけでなく測定される建材への細かい傷を防止。

発行可能書類

■校正書類一式(有償)

5.5m × 19mm	5.5m × 22mm	5.5m × 25mm	7.5m × 25mm	10m × 25mm
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

Gロックシリーズ

コードNo.	商品名/仕様	包装サイズ	製品重量	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
216067	Gロック-19/5.5M	130×105×43mm	262g	GL19-55BL	¥3,600 (¥3,960)	M
216068	Gロック-19/5.5M・尺相当目盛	130×105×43mm	262g	GL19-55SBL	¥3,600 (¥3,960)	M
217532	Gロック-22/5.5M	130×105×45mm	290g	GL22-55BL	¥4,100 (¥4,510)	X
217533	Gロック-22/5.5M・尺相当目盛	130×105×45mm	290g	GL22-55SBL	¥4,100 (¥4,510)	X
216069	Gロック-25/5.5M	130×105×50mm	315g	GL25-55BL	¥4,250 (¥4,675)	M
216070	Gロック-25/5.5M・尺相当目盛	130×105×50mm	315g	GL25-55SBL	¥4,250 (¥4,675)	M
216071	Gロック-25/7.5M	130×120×50mm	425g	GL25-75BL	¥5,250 (¥5,775)	M
216072	Gロック-25/7.5M・尺相当目盛	130×120×50mm	425g	GL25-75SBL	¥5,250 (¥5,775)	M
218491	Gロック-25/10M	130×120×50mm	535g	GL25100BL	¥6,400 (¥7,040)	X
216073	セフコンベGロックマグツメ25/5.5M	140×127×64mm	340g	SFGLM25-55BL	¥5,250 (¥5,775)	M
217537	セフコンベGロックマグツメ25/7.5M	140×127×64mm	460g	SFGLM25-75BL	¥6,250 (¥6,875)	X

ハイシリーズ



H13-20BL

フリータイプの基本形

特長

■メモプレートには鉛筆でメモが書ける。
(ハイ-13-16)

発行可能書類

■校正書類一式(有償)

RANKING
1
コンベックス

ロックシリーズ



SFL25-55BL

ロック機能のスタンダード

特長

■任意の場所で確実に固定。

発行可能書類

■校正書類一式(有償)

ハイシリーズ

コードNo.	商品名/仕様	包装サイズ	製品重量	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
216077	ハイ-13/2m	130×75×24mm	65g	H13-20BL	¥950 (¥1,045)	X
216078	ハイ-13/2m・尺相当目盛	130×75×24mm	65g	H1320SBL	¥950 (¥1,045)	X
216079	ハイ-16/3.5m	130×85×28mm	116g	H16-35BL	¥2,100 (¥2,310)	X
216080	ハイ-16/3.5m・尺相当目盛	130×85×28mm	116g	H1635SBL	¥2,100 (¥2,310)	X
216081	ハイ-16/5.5m	130×85×28mm	180g	H16-55BL	¥2,600 (¥2,860)	X
216083	ハイ-19/3.5M	130×105×43mm	141g	H19-35BL	¥2,600 (¥2,860)	X
216085	ハイ-19/5.5M	130×105×43mm	225g	H19-55BL	¥2,950 (¥3,245)	X
216086	ハイ-19/5.5M・尺相当目盛	130×105×43mm	225g	H1955SBL	¥2,950 (¥3,245)	X
216087	ハイ-19/7.5M	130×105×43mm	296g	H19-75BL	¥3,950 (¥4,345)	X

ロックシリーズ

コードNo.	商品名/仕様	包装サイズ	製品重量	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
216093	ロック-19/3.5m	130×105×43mm	155g	L19-35BL	¥2,950 (¥3,245)	M
216094	ロック-19/3.5m・尺相当目盛	130×105×43mm	155g	L1935SBL	¥2,950 (¥3,245)	M
216095	ロック-19/5.5m	130×105×43mm	230g	L19-55BL	¥3,300 (¥3,630)	M
216096	ロック-19/5.5m・尺相当目盛	130×105×43mm	230g	L1955SBL	¥3,450 (¥3,795)	M
216097	ロック-19/7.5m	130×105×43mm	302g	L19-75BL	¥4,250 (¥4,675)	M
216099	ロック-25/5.5m	130×105×43mm	287g	L25-55BL	¥3,800 (¥4,180)	M
216101	ロック-25/5.5m・尺相当目盛	130×105×43mm	287g	L2555SBL	¥3,800 (¥4,180)	M
216102	ロック-25/7.5m	130×105×43mm	390g	L25-75BL	¥4,750 (¥5,225)	M
216103	ロック-25/7.5m・尺相当目盛	130×105×43mm	390g	L2575SBL	¥4,750 (¥5,225)	M
216074	セフコンベロック-19/5.5m	133×112×47mm	246g	SFL19-55BL	¥3,950 (¥4,345)	M
217538	セフコンベロック-22/5.5m	133×121×53mm	282g	SFL22-55BL	¥4,250 (¥4,675)	X
217539	セフコンベロック-22/7.5m	133×121×53mm	364g	SFL22-75BL	¥5,250 (¥5,775)	X
216075	セフコンベロック-25/5.5m	133×121×53mm	306g	SFL25-55BL	¥4,450 (¥4,895)	M
216550	セフコンベロック-25/5.5m・尺相当目盛	133×121×53mm	306g	SFL25-55SBL	¥4,450 (¥4,895)	X
216076	セフコンベロック-25/7.5m	133×121×53mm	408g	SFL25-75BL	¥5,450 (¥5,995)	M

極匠GOM裏技

Tape Measure

ゴムカバー付き最小・最軽量クラス

JIS



特長

- 離れても見やすい5mm間隔目盛。(裏面上目盛のみ)
- 一目でわかる通し寸法表記。(裏面上目盛のみ)

仕様

	包装サイズ	重量
GUG1955	128×90×48mm	205g
GUG2555	128×90×48mm	267g
GUG2555M	128×90×48mm	268g
GUG2555H	128×108×70mm	309g



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223964	5.5m・19mm幅	GUG1955	OPEN	×
223965	5.5m・25mm幅	GUG2555	OPEN	×
223966	5.5m・25mm幅・マグ付	GUG2555M	OPEN	×
223967	5.5m・25mm幅・マグ付・ホルダー付	GUG2555H	OPEN	×

6BSD

コンポケR・マルチ

Tape Measure Holder

プロマート

国内主要メーカー対応コンベックスホルダー



特長

- 専用のアタッチメント不要。
- 大型・小型ベルトクリップにも対応。
- ベルトからの取り外しが簡単で抜け落ちない「挟み込みロック方式」。

Check-1

■ 360°回転式

好みの角度に調整可能。
フルハーネスの
縦ベルトにも。



仕様

対応ベルトクリップ	幅30mm以内
対応ベルト	幅60mm厚さ6mm以内
サイズ	96×47×36mm
重量	91g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223013	コンポケR・マルチ	MHRML	OPEN	×

JV8A

New ガラスファイバーメジャー

Tape Measure

エスコ

電気作業時の短絡防止・感電防止に！



特長

- 非導電性
耐電圧試験AC2500V、絶縁抵抗試験
DC1000Vにて異常なし。
- 破断強度
グラスファイバー+ケブラー® 繊維補強
で折り曲げても切れる心配なし。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
226103	5.5m・19mm幅	EA720HR-5.5	¥6,290 (¥6,919) 元	

■ マイゾックス通常在庫品× マイゾックス取り寄せ商品■ メーカーより直送・送料別納元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

両面ステンレスネオロック

Tape Measure

サビにくい両面ステンレス

JIS



特長

- 防サビ。(テープ・バネ)
- シリカコート。
- 両面目盛。
- 先端爪4点カシメ鋸。
- ベルトクリップ付。
- 455mmピッチマーク付。
- JIS1級。(メートル目盛)

発行可能書類

- ISO書類一式(有償)

1 測量

プリズム

GNSS・GPS

スタッフ

三脚

測量鉄・杭

野帳・平板測量器

森林測量用品

測量計算・製図

測量機

ドローン

レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド

ポール・ピンボール

黒板・チョーク

携帯用黒板

カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンベックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

温湿度計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

地すべり計

照度計・電気計器

探知機

はかり

タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機

供試体型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー

マークー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警告灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

6 安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

グラスコンベックス

Tape Measure

セキスイ

非導電メジャーで安心作業



特長

- 精度と作業性を向上した非導電性メジャー。
- 伸縮が少ないガラス繊維入。
- テープ直立性向上。(メーカー比1.5倍)
- 耐油・耐水・耐溶剤性抜群。

仕様

材質	テープ:FRPをウレタン樹脂でコート ケース:ABS樹脂
テープの サイズ	長さ:3m、幅:19mm、 厚み:0.4mm
目盛精度	3m±0.9mm (鋼巻尺JIS2級相当)
耐電圧 (MAX)	乾燥:20kV/10cm 湿潤:20kV/10cm

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220438	3m・19mm幅	GC-30N	¥4,900 (¥5,390) M	

■ 検査証明書等、提出可能● 受注生産品

1 测量

プリズム

GNSS・GPS

スタッフ

三脚

測量鉄・杭

野帳・平板測量器

森林測量用品

測量計算・製図

測量機

ドローン

レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド

ボール・ピンボール

黒板・チョーク

携帯用黒板

カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンベックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

温湿度計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

地すべり計

照度計・電気計器

探知機

はかり

タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機

供試体型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警告灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

6 安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品


防災用品

熱中症用品

エスロン測量ロープ

Surveyor's Rope

完全密着のカバーリングタイプ

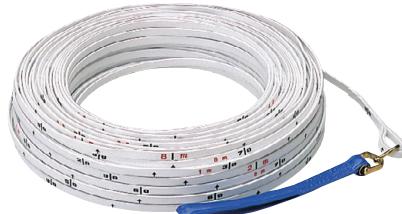


仕様

本体素材	ガラス繊維
標準張力	10N
目盛	5cm目盛
ロープ幅	6.3mm
厚さ	2mm

表



巻取器



仕様

巻取長さ	~100m
重量	2.1kg

ロープRケース

測量ロープ

Surveyor's Rope

河川測量等多方面に使用できる



※精密測量には向きません。



特長

- 水より比重が軽い(0.92~0.96)ので、水に浮く。
- ナス環無。

仕様

本体素材	化学繊維
ロープ径	Φ4mm
目盛	1m目盛

巻取器



仕様

巻取長さ	~200m
重量	3.2kg

HSF-1N

ミリオン測量ロープ

Surveyor's Rope

強くて軽く使いやすい



仕様

本体素材	ガラス繊維
標準張力	20N / 20°C
目盛	1cm目盛
ロープ幅	6.2mm
厚さ	2mm

発行可能書類

- 社内検査及び検査成績書(有償)
- ISO3点セット(有償)

ワイヤーロープ

Wire Rope

強い張力を必要とする計測時に最適



特長

- 河川、海岸、湖など、強い張力を必要とする計測時に適したスチール製。

仕様

本体素材	スチール
ロープ径	Φ3mm
目盛	1m目盛
重量	100m: 3.4kg

※ Φ4mmのワイヤー有
(別途御見積)

巻取器



仕様

巻取長さ	~600m
重量	9kg

OT-1

関連製品 ➔ ガラス繊維レッドロープ／おもり P.251



■ マイゾックス通常在庫品

✖ マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

ほっとコーナー

直線や曲線、歩いた距離を測れる ホイールメジャー

》ここがポイント!!

◎車輪の大きさ

小さな車輪は足を止めればすぐ回転数が落ちるため、扱いやすく、高精度短距離向き。大きな車輪はスピードに乗りにくいが回り始めれば回転が落ちにくく、計測もらくらく。長距離測定に最適。

◎1cm単位 or 10cm単位

1cm単位は最小値1cmで細かく測定できるが、測定距離は1kmまで。10cm単位は最小値が10cmで測定距離が10kmと長距離向き。

P.183
より

距離・サイズを測る

直線距離を一発測定 レーザー距離計

》ここがポイント!!

◎屋内使用? 屋外使用?

屋外で使用できるものは加工や機能が特別であるため、高価になります。しかし1台持つていればあらゆる環境下でも計測可能。

◎角度センサー付

角度センサーが内蔵されているモデルではボタン一つで斜距離と角度から高さを算出可能。ビルや樹木などの高さを測るときに最適。

P.185
より

対象物の外径・内径を測定 ノギス

》ここがポイント!!

◎防水性能

屋外での使用や水回りで使用する場合は、防水性能の高い機種がおすすめ。水だけでなく耐埃にも優れ、場所を問わず使用可能な万能タイプ。

◎デジタル or アナログ

デジタルは測定値を一発で読み取ることができ、作業効率をアップ。アナログは自ら確認し読み取るため、信用度が高い。

P.190
より



ホイールメジャー

Measuring Wheel MG-series

muzox



PDF

1人で簡単に距離を測定 工事現場や各種調査に



Check-1



ダブルホイール



スタンド/スプレー ホルダー付



PDF

特長

- 測点を示す矢羽を装備。
- MG-100: 最小単位1cm。細かく測定可能。軽量・コンパクトで持ち運びに便利。
- MG-200: 長距離対応タイプ。折り畳んで収納可能。保管時に場所を取らない。

仕様

	MG-100	MG-200
測定範囲	1cm~1km	10cm~10km
車輪	φ9.6cm	φ19cm
全縮時／全伸時	46cm/96cm	50cm/100cm
スタンド	無	有
測定誤差	±1%	
重量	360g	1.2kg

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222302	ホイールメジャー／1cm~1km	MG-100	¥9,000 (¥9,900)	M
222303	ホイールメジャー／10cm~10km	MG-200	¥15,100 (¥16,610)	M

H3DR

メジャリングホイール

Measuring Wheel

折りたたみ式で持ち運びやすい



Check-1



スタンド付



マーキングスプレー ホルダー付

特長

- 大型車輪(φ31.8mm)で長距離測定に最適。
- 折りたたみ式+取っ手付のため持ち運びに便利。
- 折りたたむと約半分の長さに。
- 手元にカウンターあり。視認性抜群。

仕様

	MW318R-N
測定範囲	10cm~10km
車輪	φ31.8cm
全縮時／全伸時	53cm/100cm
測定桁数	5桁
測定誤差	±1%
重量	1.75kg

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220353	メジャリングホイール／10cm~10km	MW318R-N	OPEN	M

M マイズックス通常在庫品

X マイズックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

muzox

183

1測量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鉛・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2工事記録

ロッド
ボール・ピンボール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3測定・計測

巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器

4検査・試験

土質試験機
供試型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5工事・作業

トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品

6安全・保安

安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

コロコロメジャー
Measuring Wheel

10cmから32cm径の車輪タイプ



X8GS

センシン

特長

- D-1N：大型スタンダードモデル。
- D-2：大型スタンド付・手元カウンター。
- D-33：コンパクトスタンダード。
- D-44：コンパクト短距離精密測定用。

仕様

	D-1N	D-2	D-33	D-44
測定範囲	10cm～10km		1cm～1km	
車輪	約φ32cm		約φ16cm	約φ10cm
ステッキ	伸縮クイックロック式	伸縮機能無		伸縮ネジロック式
全縦／全伸	51／95cm	98.5cm	47／103cm	45／101cm
重量	1.2kg	1.74kg	0.55kg	0.41kg

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220911	コロコロメジャー	D-1N	¥18,400 (¥20,240)	M
220912	コロコロメジャー／手元カウンター	D-2	¥20,600 (¥22,660)	M
224885	コロコロメジャー／コンパクト	D-33	¥11,400 (¥12,540)	M
224886	コロコロメジャー／コンパクト	D-44	¥11,400 (¥12,540)	M

74SK

コロコロメジャー D-66

センシン

アタッシュケースに楽々入るコンパクト収納



特長

- 内装工事等の距離測定に便利。
- 蛇行しににくいワイドタイヤ。

仕様

測定範囲	1cm～1km
車輪	約φ5cm
ステッキ	伸縮ネジロック
全縦／全伸	45／100cm
重量	340g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224887	コロコロメジャー	D-66	¥8,400 (¥9,240)	M

M マイゾックス通常在庫品

X マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

ウォーキングメジャー
Measuring Wheel

東京ラソニック

ダブルホイールの安定感(Dタイプ)



特長

- 1輪タイプと2輪タイプ。
- カウンター部分透明カバー付。(B20-S・B20-D)

仕様

	C10-S	C10-D	B20-S	B20-D
測定範囲	1cm～1km	10cm～10km		
車輪	φ10cm×1個	φ10cm×2個	φ20cm×1個	φ20cm×2個
全縦／全伸	54／89cm	49／84cm	64／98cm	64／89cm
重量	430g	600g	850g	1,400g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
082351	1輪／1cm～1km	C10-S	¥14,000 (¥15,400)	M
082352	2輪／1cm～1km	C10-D	¥16,000 (¥17,600)	M
082353	1輪／10cm～10km	B20-S	¥15,500 (¥17,050)	M
082354	2輪／10cm～10km	B20-D	¥22,000 (¥24,200)	M

EYJ4

ミニウォーキングメジャー

東京ラソニック

小型軽量のミニ版ウォーキングメジャー



特長

- 歩きながら1人で直線や曲線が測定可能。
- インドア、アウトドアでの見積り用、またはレイアウトに最適。

仕様

測定範囲	1cm～1km
測定精度	±0.3% (コンクリート平面上)
車輪	φ6cm
全縦／全伸	39／83cm
重量	400g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
211215	ミニウォーキングメジャー	M6-S	¥14,500 (¥15,950)	M

6K5T

ロードメジャーRMシリーズ

西東京精密

Measuring Wheel



特長

- ハンドルは長さ調節可能。コンパクトで収納性抜群。
- 車輪一体成形品。高精度・高耐久。
- 本体にビス不使用。各部の緩み無し。
- RM-310MSは、取り扱い易いスタンダード付。
- RM-101MS、RM-210MSにも取り付け可。(別売)

仕様

	RM-101MS	RM-210MS	RM-310MS
桁数	5桁		
測定範囲	1cm～1km	10cm～10km	
車輪	φ10cm	φ20cm	φ30cm
重量	400g	580g	880g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
212321	ロードメジャー／1cm～1km	RM-101MS	¥11,300 (¥12,430)	M
212322	ロードメジャー／10cm～10km	RM-210MS	¥11,500 (¥12,650)	M
215758	ロードメジャー／10cm～10km	RM-310MS	OPEN	M

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

レーザー距離計

Laser Distance Meter



特長

- 正確：測点をレーザースpotで確認しながら測定。
- 経済的：ひとりで測定できるので大幅に人件費を削減可能。

発行可能書類

- JCSS3点セット(有償)

Check-1

■角度センサーを内蔵



距離と角度を一回の測定で同時
計測(GLM400/30-23を除く)

*30-23は距離、面積、連続測定のみ

グリーンレーザーモデル GLM50-23G/ GLM-27CG

IP
65

GLM50-23G



GLM50-27CG

■テープメジャー表示



■文字の拡大表示



特長

- 視認性の高いグリーンレーザー&見やすいカラー液晶。
- 衝撃に強いデザインと骨格構造で1.5m落下試験に合格。
- 騒音化での作業に便利なパイプレーション機能。(GLM50-27CG)
- “スマキヨリ”データ転送機能。(GLM50-27CG)

付属品

- キャリングバッグ ■電池(テスト用)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224593	GLM50-23G 本体セット	GLM50-23G	¥25,000 (¥27,500)	■
224594	GLM50-27CG 本体セット	GLM50-27CG	¥27,500 (¥30,250)	■

仕様

	GLM 50-23G	GLM 50-27CG
測定精度(標準)	±1.5mm/±0.2°	
測定範囲	0.05~50m	
測定単位	0.5mm/0.1°	
使用環境	-10~45°C	
電源	単3アルカリ乾電池2本または充電式リチウムイオンバッテリー(別売)	
サイズ	119×53×29mm	
重量(電池含)	160g	170g

1 測量

- プリズム
- GNSS・GPS
- スタッフ
- 三脚
- 測量鉄・杭
- 野帳・平板測量器
- 森林測量用品
- 測量計算・製図
- 測量機
- ドローン
- レーザー墨出器

2 工事記録

- ロッド
- ポール・ビンポール
- 黒板・チョーク
- 携帯用黒板
- カメラ

3 測定・計測

- 巻尺・コンベックス
- 距離計・ノギス
- 水平器・勾配計
- 温湿度計
- 風速計・風向計
- 大気環境計測器
- 振動計・騒音計
- 水質計・水分計
- 水位計・水深計
- 雨量計・流速計
- 地すべり計
- 照度計・電気計器
- 探知機
- はかり
- タイマー・数取器

4 検査・試験

- 土質試験機

- 供試体型枠

- ひび割れ試験機

- 打診棒・ハンマー

5 工事・作業

- トランシーバー
- マーカー・スプレー
- ライン引き・墨つぼ
- コーン・ロープ
- 看板・警告灯
- ライト

- 内視鏡・点検ミラー

- メガホン・笛

- テント・地鎮祭用品

- 電動工具

- 事務所備品

6 安全・保安

- 安全保護具
- ウェア・バッグ
- 車両安全器具
- 防犯用品
- 防災用品
- 熱中症用品



MOVIE



Bluetooth®



MOVIE



MOVIE

多機能モデル(360度角度センサー内蔵) GLM150-27C/ GLM100-25C

IP
54GLM150-27C
カメラ機能付

GLM100-25C

特長

- データ転送レーザー距離計。
- 8倍ズームで屋外測定が可能。
- 大きく見やすい2.8インチカラー液晶画面。
- 狭い場所で有効なサイド測定ボタン。
- “スマキヨリ”データ送信機能。



仕様

	GLM150-27C	GLM100-25C
測定精度	±1.5mm/±0.2°	
測定範囲	0.08~150m	0.08~100m
測定単位	0.5mm/0.1°	
使用環境	-10~45°C	
電源	充電式内蔵バッテリー	単3アルカリ乾電池3本
サイズ	142×64×28mm	
重量(電池含)	210g	230g
付属品	キャリングケース ストラップ マイクロUSBケーブル	キャリングケース ストラップ 電池(テスト用)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225039	GLM150-27C 本体セット	GLM150-27C	¥58,000 (¥63,800)	■
225040	GLM100-25C 本体セット	GLM100-25C	¥47,000 (¥51,700)	■

シンプルモデル GLM400/ GLM30-23

IP
54

GLM400



GLM30-23

New



特長

- 見やすいカラー液晶。(GLM400)
- 1回押すだけでユニットをスピーディーに交換できる専用のコンバージョンボタン。(GLM400)
- ボタンは2つのみのシンプル設計。(GLM30-23)



仕様

	GLM400	GLM30-23
測定精度(標準)	±1.5mm	±1.5mm
測定範囲	0.05~40m	0.15~30m
測定単位	0.5mm	1mm
使用環境	-10~45°C	-10~45°C
電源	単4アルカリ乾電池2本	
サイズ	106×45×24mm	100×43×24mm
重量(電池含)	100g	90g

付属品

- ストラップ(GLM400のみ)
- 電池(テスト用)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223969	GLM400 本体セット	GLM400	¥16,800 (¥18,480)	■
225775	GLM30-23 本体セット	GLM30-23	¥11,000 (¥12,100)	■

■ マイゾックス通常在庫品

■ マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

■ メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

レーザー距離計 ライカディストシリーズ

Laser Distance Meter Leica DISTOM

ライカ
ジオシステムズ

測定環境に合わせて充実のラインアップ

1 検量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚

測量鉄・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド
ボール・ピンボール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3 検定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品

6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

距離測定

連続測定

DISTO Plan

精度証明書



屋外・屋内用

New



DISTO-X6

New



DISTO-D5BT

屋内専用



DISTO-X3



DISTO-D2BT



DISTO-D110


ISO規格

(Web登録要)
※Web登録無しの
場合2年保証です。

Web登録

	DISTO-X6	DISTO-D5BT	DISTO-X3	DISTO-D2BT	DISTO-D110
面積/体積測定	○	○	○	○	面積のみ
ピタゴラス	○	○	○	○	
チルトセンサー	○	○	○		
4倍ズーム	○	○			
P2P機能	○(DST360X要)		○(FTA360要)		
エンドピース	○	○	○	○	
測定精度	0.05m~250m	0.05m~200m	0.05m~150m	0.05m~100m	0.2m~60m
測定精度	±1.0mm	±1.0mm	±1.0mm	±1.5mm	±1.5mm
最小表示値	0.1mm	0.1mm	0.1mm	0.1mm	0.1mm
使用環境	-10°C~55°C	-10°C~55°C	-10°C~50°C	-10°C~50°C	-10°C~50°C
電源	リチウムイオン電池内蔵	リチウムイオン電池内蔵	単3乾電池2本	単4乾電池2本	単4乾電池2本
防塵防水性能	IP65	IP54	IP54	IP54	IP54
サイズ	155×68×25mm	144×60×24mm	132×56×29mm	116×44×26mm	120×37×23mm
重量	230g	180g	184g	103g	92g
セット品	P.187	P.187	—	—	—

面積／体積測定




面積測定

面積測定機能は、四角形または正方形の面積を測定します。画像のように1番の方向と2番の方向(2点間)を測定すると面積計算が行われます。

体積測定

体積測定機能は、空間の立方体を測定します。長さ、幅、高さの3つの測定をすると体積計算が行われます。

チルトセンサー



チルトセンサーを使うことで、間接的に水平距離の測定ができます。対象物までの間に壁や資材などの障害物があっても、斜めの1点を測定するだけで、水平距離を測定できます。詳細画面で高さも確認できます。

P2P機能




2点間距離測定のことを指します。P2P機能を活かすには、アダプター(DST360XまたはFTA360)と三脚(TRI120またはTRI75)と一緒に使用することで測定が可能です。



アダプター、三脚装着イメージ


ピタゴラス



ピタゴラスの定理を使って、間接的に高さ・幅を測定します。測定のコツは、2番目の測定が測定中のポイントに対して直角になるようにすることです。また、精度を確保したい場合はアダプター(DST360XまたはFTA360)と三脚(TRI120またはTRI75)と一緒に使用することを推奨します。



4倍ズーム




デジタルポイントファインダー(4倍ズーム)により、外でレーザードットが見えなくとも、画面に映った画像で正確に対象を狙うことができます。

※画像はイメージです。
機種によって見え方が異なります。



エンドピースは、DISTO本体後端で開閉され、内側や外側のコーナー測定、対角線測定、荒い開口部などの測定が可能です。

エンドピースの長さはDISTOのベースから測定した距離に自動的に追加されます。



■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

New セット品／ライカディスト X6P2Pセット



DISTO-X6P2PSET



MOVIE

特長

- DISTO™ Plan APPとの組み合わせで3D座標を使用して部屋を詳細に記録。生成した図面情報はDXFやDWGファイル形式でエクスポート可能。
 - 現場への移動と機動性に優れ、高い精度での測定に有効。
 - 3年保証。(Web登録要)
- ※保証の対象は、X6本体、オプション／P2Pアダプター DST360Xに限る。

セット内容

- | | |
|----------------------|-----------------|
| ■ ディストX6本体 | ■ GZM3ターゲットプレート |
| ■ ディスト用アダプター-DST360X | ■ USBケーブル |
| ■ ディスト用三脚TRI120 | ■ USBチャージャー |
| ■ 専用metaBOX | ■ 取扱説明書(QRコード) |
| ■ 専用ストラップ | ■ 精度証明書(英文×2) |

New オプション／P2Pアダプター DST360X

ライカディストX6用アダプター



DISTO-DST360X

特長

- ターゲットに照準しやすい微調整ツマミ付。
- 移動することなく1ヶ所で、幅・斜め・前後などあらゆる2点間距離の測定が可能。
- 三脚(TRI120またはTRI75)と組み合わせて使用。
- 3年保証。(Web登録要)

仕様

取付対象	X6
ネジ径	1/4インチ
材質	台座:ABS樹脂
重量	1,750g

付属品

- キャリングケース
- ディスト用三脚TRI120
- 精度証明書(英文)

New オプション／三脚



DISTO-TRI120

DISTO-TRI75

特長

- アダプター(DST360XまたはFTA360)と組み合わせて使用。
- 屋外の足場の悪い環境での使用に最適。

仕様

	DISTO-TRI120	DISTO-TRI75
全長	1.16m	1.15m
全縮時	0.36m	0.42m
ネジ径	1/4インチ	
重量	1.85kg	1.74kg

付属品

- 専用収納ケース

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225925	X6 本体	DISTO-X6	¥191,000 (¥210,100)	元
225926	X6P2P セット	DISTO-X6P2PSET	¥418,000 (¥459,800)	元
225923	D5BT 本体	DISTO-D5BT	¥136,000 (¥149,600)	元
225924	D5BT セット	DISTO-D5BTSET	¥227,000 (¥249,700)	元
222448	X3 本体	DISTO-X3	¥59,500 (¥65,450)	×
221462	D2BT 本体	DISTO-D2BT	¥56,000 (¥61,600)	×

New セット品／ライカディスト D5BTセット



DISTO-D5BTSET



MOVIE

特長

- 現場への移動と機動性に優れ、高い精度での測定に有効。
 - 3年保証。(Web登録要)
- ※保証の対象は、D5本体に限る。

セット内容

- | | |
|--------------------|----------------|
| ■ ディストD5本体 | ■ USBケーブル |
| ■ ディスト用アダプターFTA360 | ■ USBチャージャー |
| ■ ディスト用三脚TRI75 | ■ 取扱説明書(QRコード) |
| ■ 専用metaBOX | ■ 精度証明書(英文×2) |
| ■ 専用ストラップ | |

New オプション／アダプター FTA360

ライカディストD5BT、X3用アダプター



DISTO-FTA360

特長

- ターゲットに照準しやすい微調整ツマミ付。
- 長距離測定時のレーザー照射を容易にするだけでなく、画像測定・高さ・トラッキング・水平距離測定などの操作や測定誤差を低減。
- 三脚(TRI120またはTRI75)と組み合わせて使用。

仕様

取付対象	D5BT X3
ネジ径	1/4インチ
材質	台座:ABS樹脂
重量	600g



ライカディストシリーズ専用アプリ

測った結果をデジタル管理



DISTO Plan APP




アプリ詳細

タブレット、スマートフォン用アプリ。画面上に描いたスケッチや写真に測定結果を加えて保存可能。また、JPEGやPDFでの出力、およびCADフォーマットでの出力もでき、平面図や立体図を簡単に作成できる便利アプリ。下記はアプリ内機能の一例。



- スケッチオンフォト
スマホで撮った写真に寸法線を書き、寸距データを転送可能。



- スケッチプラン
簡単なスケッチを画面上に描き、そこへ測定値を転送可能。間取り図にドア、窓の情報を追加することもできる。

※有料の機能もございます。詳細はQRコードを読み取りご確認ください。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220564	D110 本体	DISTO-D110	¥51,000 (¥56,100)	×
225927	X6用アダプター	DISTO-DST360X	¥191,000 (¥210,100)	元
226081	D5BT/X3用アダプター	DISTO-FTA360	¥74,500 (¥81,950)	×
226082	DISTO用三脚	DISTO-TRI120	¥42,000 (¥46,200)	×
225928	DISTO用三脚	DISTO-TRI75	¥23,500 (¥25,850)	×

1 测量	プリズム
GNSS・GPS	スタッフ
スタッフ	三脚
測量鉛・杭	測量錠
野帳・平板測量器	ドローン
森林測量用品	レーザー墨出し器
測量計算・製図	ロッド
測量機	ポール・ビンボール
	黒板・チョーク
	携帯用黒板
	カメラ
3 測定・計測	巷尺・コンベックス
巷尺・コンベックス	距離計・ノギス
距離計・ノギス	水平器・勾配計
水平器・勾配計	温湿度計
温湿度計	風速計・風向計
風速計・風向計	大気環境計測器
大気環境計測器	振動計・騒音計
振動計・騒音計	水質計・水分計
水質計・水分計	水位計・水深計
水位計・水深計	雨量計・流速計
雨量計・流速計	地すべり計
地すべり計	照度計・電気計器
照度計・電気計器	探知機
探知機	はかり
はかり	タイマー・数取器
タイマー・数取器	4 検査・試験
土質試験機	供試体型枠
供試体型枠	ひび割れ試験機
ひび割れ試験機	打診棒・ハンマー
打診棒・ハンマー	5 工事・作業
トランシーバー	マーカー・スプレー
マーカー・スプレー	ライン引き・墨つぼ
ライン引き・墨つぼ	コーン・ロープ
コーン・ロープ	看板・警告灯
看板・警告灯	ライト
ライト	内視鏡・点検ミラー
内視鏡・点検ミラー	メガホン・笛
メガホン・笛	テント・地鎮祭用品
テント・地鎮祭用品	電動工具
電動工具	事務所備品
事務所備品	6 安全・保安
安全保護具	ウェア・バッグ
ウェア・バッグ	車両安全器具
車両安全器具	防犯用品
防犯用品	防災用品
防災用品	熱中症用品

セフレーザー距離計 G05/G03

Laser Distance Meter

TJMデザイン

測定・計測

G05
カラーディスプレイ

面積／体積

連続測定

ピタゴラス

+/-

メートル表示

尺相当表示

最大／最小

自動記憶30件

タイマー



面積／体積

連続測定

ピタゴラス

+/-

メートル表示



面積／体積

連続測定

ピタゴラス

+/-

メートル表示



コンパクト設定



暗い場所でも見やすい



Check-1

■ G05機能

表示画面自動反転機能

可動エンドピース

入り隅などのコーナー測定や縁掛けで引掛け測定に



仕様

	TSFLK-G05BK	TSFLK-G03BK
測定精度（標準）	±2.0mm	
測定範囲	0.1m～50m	0.1m～30m
測定単位	m	
使用環境	0°C～40°C	
レーザー出力	1mW以下（クラス2）	
波長	635nm	
防塵防水性能	IP40	
電源	単4形乾電池2本	
サイズ	117×44×26mm	
重量 (セフフック・電池含む)	112g	106g


付属品

- 収納ケース
 - 単4形アルカリ乾電池2本
(動作確認用)
 - セフフック付電池フタ
 - 取扱説明書
- *セフフックなし電池フタは標準装備



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225257	G05 本体セット	TSFLK-G05BK	¥16,500 (¥18,100) X	
225258	G03 本体セット	TSFLK-G03BK	¥11,500 (¥12,650) X	

これで製品チェック! [レーザー距離計]仕様比較表

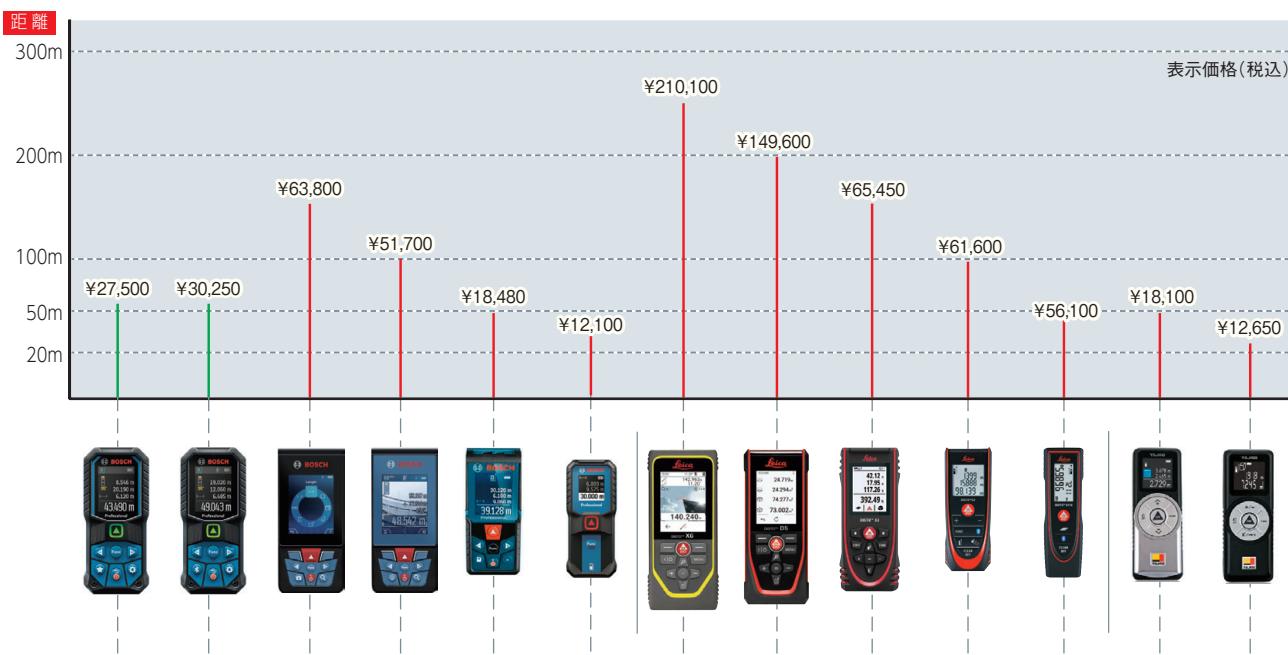

	ボッシュ Bosch	ライカ Leica Geosystems				タジマ Tajima							
	50-23G	50-27CG	150-27C	100-25C	400	30-23	X6	D5BT	X3	D2BT	D110	G05	G03
用途	屋内外	屋内外	屋内外	屋内外	屋内	屋内	屋内外	屋内外	屋内	屋内	屋内	屋内	屋内
精度	±1.5mm	±1.5mm	±1.5mm	±1.5mm	±1.5mm	±1.5mm	±1mm	±1mm	±1mm	±1.5mm	±1.5mm	±2mm	±2mm
最短測定	5cm	5cm	8cm	8cm	5cm	15cm	5cm	5cm	5cm	5cm	20cm	10cm	10cm
角度センサ	○	○	○	○			○	○	○				

■ マイゾックス通常在庫品

X マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

携帯型レーザー距離計 COOLSHOT

Handy Laser Distance Meter Nikon

ニコン

ワンタッチで高精度な測距ができる
携帯型レーザー距離計



COOLSHOT PRO II
STABILIZED



COOLSHOT
50i



COOLSHOT LITE
STABILIZED

New



COOLSHOT
20i GIII

Check-1

■手ブレ補正機能 (PRO II / LITE)

手ブレによるファインダー内の視界の揺れを約80%低減可能



	COOLSHOT PRO II STABILIZED	COOLSHOT LITE STABILIZED	COOLSHOT 50i	COOLSHOT 20i GIII
手ブレ補正	●	●	—	—
内部表示	±500m	±500m	±500m	±50m
水平距離	●	—	—	—
高速測距	0.3秒	0.3秒	—	—
防水性能	防水・防塵	生活防水	生活防水	生活防水

仕様

	PRO II STABILIZED	LITE STABILIZED	50i	20i GIII
測定範囲	7.5~1,090m 8~1,200yd.	5~1,090m 6~1,200yd.	5~730m 6~800yd.	
測定精度 (直線距離)	±0.75m/yd. (700m/yd.未満) ±1.25m/yd. (700m/yd.以上, 1,000m/yd.未満) ±1.75m/yd. (1,000m/yd.以上)	±1m/yd. (100m/yd.未満) ±2m/yd. (100m/yd.以上, 1,000m/yd.未満) ±3.5m/yd. (1,000m/yd.以上)	±1m/yd. (100m/yd.未満) ±2m/yd. (100m/yd.以上, 1,000m/yd.未満) ±3.5m/yd. (1,000m/yd.以上)	±1m/yd. (100m/yd.未満) ±2m/yd. (100m/yd.以上, 1,000m/yd.未満) ±3.5m/yd. (1,000m/yd.以上)
倍率	6倍			
対物レンズ 有効径	21mm	22mm	20mm	
実視界	7.5°	6.0°	6.0°	
ひとみ径	3.5mm	3.7mm	3.3mm	
サイズ	100×75×42mm	96×74×41mm	100×75×38mm	91×73×37mm
重量	約180g	約170g	約175g	約130g
電源	CR2リチウム電池1本(DC3V) オートパワーオフ機能(約8秒)			
防水構造	防水(電池室は生活防水) 防塵		生活防水	

付属品

- ケース
- 取扱説明書

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224444	音・サイン/7.5~1090m	PRO II STABILIZED	OPEN	M
224445	高低差対応/7.5~1090m	LITE STABILIZED	OPEN	X
224446	振動・サイン/5~1090m	50i	OPEN	X
225828	高低差対応/5~730m	20i GIII	OPEN	X

M マイゾックス通常在庫品

X マイゾックス取り寄せ商品

7DT4

レーザー距離測定器 ライトスピード ブッシュネル

Laser Distance Meter -Lyte Speed- < Bushnell >

ワンタッチで目標物までの距離をデジタル表示



エッジ



エンゲージ1700



プライム1800AD

New

特長

- 実距離だけでなく、水平距離の測定も可能。(エッジ除く)
- 人に全く安全な1クラスの赤外線レーザーを使用。
- 上手下手なし。反射体なしで一人で正確な設定が可能。
- ワンタッチ操作で、瞬時に距離がクリスタル液晶上にデジタル表示。

仕様

	エッジ	エンゲージ1700	プライム1800AD
測定距離	5~770m	5~1,500m	5~1,600m
精度	±1m		
倍率	6倍		
角度	(±70°)		
水平距離	—	○(5~900m) *	○*
電源		CR2乾電池1本(付属)	
サイズ	42×110×75mm	37×108×70mm	40×107×75mm
重量	180g	169g	170g
防水性能		生活防水(IPX4)	

*※ハンティングARCモード

付属品

- 専用ケース(エッジ以外)
- ストラップ
- 取扱説明書
- 保証書
- シリアル番号登録タグ(本体貼付)
- コンタクトカード
- 純正品検査証
- 電池

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224599	本体セット/5~770m	エッジ	¥36,000 (¥39,600)	元
223972	本体セット/5~1,500m	エンゲージ1700	¥53,000 (¥58,300)	元
224600	本体セット/5~1,600m	プライム1800AD	¥62,000 (¥68,200)	元

5X25

New MAVEN RF4500

Laser Distance Meter

マイヴェン

最大測定可能距離4500m



オレンジ



ブラック

Check-1

- ダイヤル調整式 明度調整・レチクル・モード設定



ダイヤル調整式



レチクル
① ② ③ ④ ⑤
レチクル設定5種

特長

- ビビットオレンジの数値表示で暗所や夜間でも抜群の読み取り力。
- LOSモード(直線・角度)、COMモード(自動勾配計算距離)。
- ダイヤル調整式明度調整・レチクル・モード設定。
- 測定モード: フィールド(最前面優先測定) / フォレスト(最遠優先測定)。
- 5段階明度調整。

付属品

- 専用ケース
- ストラップ
- 取扱説明書
- 保証書

- シリアル番号登録タグ(本体貼付)
- コンタクトカード
- 純正品検査証
- 電池

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225858	MAVEN RF4500 オレンジ	RF4500-OR	¥98,000 (¥107,800)	元
225859	MAVEN RF4500 ブラック	RF4500-BL	¥98,000 (¥107,800)	元

5段階

距離計・ノギス

測定・計測

1 测量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鉛・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ビンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3 测定・計測
巷尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器


4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
コーン・ローブ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品

6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

ステンレス製デジタルノギス

Digital Caliper

高性能・高機能で使いやすい

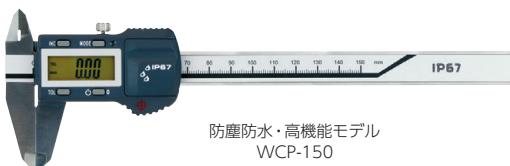スタンダードモデル
DCP-150防塵防水・高機能モデル
WCP-150

特長

- 0セット機能。
- 外径・内径・段差・深さ測定。
- ホールド機能。(DCP-150のみ)
- 公差設定・相対測定機能。(WCP-150のみ)

簡単合否判定(公差設定)
設定した基準値に入っている場合、
緑色のランプが点灯します。
(WCP-150のみ)

仕様

	測定範囲	最小読取値	器差	応答速度	電源	重量
DCP-150	0~150mm	0.01mm	±0.03mm	1.5m/秒	LR44 1個	約156g
WCP-150	0~150mm	0.01mm	±0.02mm	3.2m/秒	CR2032 1個	約160g

付属品

- 収納ケース
- テスト用電池1個

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220406	デジタルノギス/150mm	DCP-150	¥6,600 (¥7,260)	M
222686	防塵防水デジタルノギス/150mm	WCP-150	¥13,800 (¥15,180)	M

M形標準ノギス

Vernier Caliper

ミツトヨ

最も一般的に使われているノギス



仕様

	N15	N20	N30
測定範囲 (mm)	150	200	300
最小読取値 (mm)	0.05		
器差 (mm)	±0.05	±0.08	
デブスバー	有		

発行可能書類

- 檢査成績書(有償)
- 校正証明書(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
219062	150mm	N15	¥7,220 (¥7,942)	M
219063	200mm	N20	¥10,600 (¥11,680)	M
219064	300mm	N30	¥21,200 (¥23,320)	X

鉄筋ゲージ

Rebar Gauge

ハイビスカス



異形鉄筋のサイズ確認が簡単

特長

- 鉄筋の外形が一目で分かり、写真撮影に最適。
- ステンレス製で錆びにくく、摩耗も少ない。

仕様

	適応鉄筋
TG-S	φ10, 13, 16, 19, 22, 25mm
TG-L	φ29, 32, 35, 38, 41, 51mm

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224473	鉄筋ゲージ/S	TG-S	¥2,700 (¥2,970)	X
224474	鉄筋ゲージ/L	TG-L	¥3,200 (¥3,520)	X

■ マイゾックス通常在庫品

× マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

● 受注生産品

デジタルノギス


Digital Caliper

エー・アンド・ディ

スタンダードタイプとプラスチックタイプ



AD-5764A-150

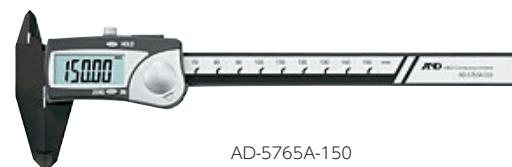

AD-5765A-150

特長

- データホールド、オートパワーオフ機能。
- AD-5765A-150は測定物を傷つけにくいプラスチックタイプ。

仕様

	測定範囲	最小読取値	器差	電源	重量	デブスバー
AD-5764A-150	150mm	0.01mm	±0.03mm	CR2032 1個	162g	有
AD-5764A-200	200mm	0.01mm	±0.03mm	CR2032 1個	190g	有
AD-5765A-150	150mm	0.01mm	±0.2mm	CR2032 1個	50g	無

発行可能書類

- ISO書類一式(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220571	150mm	AD-5764A-150	¥5,500 (¥6,050)	M
220572	200mm	AD-5764A-200	¥8,400 (¥9,240)	X
220573	プラスチック製/150mm	AD-5765A-150	¥2,300 (¥2,530)	X

UVW5

ABSクラントプルーフキャリパ

ミツトヨ

ABS Digital Caliper -Mitsutoyo-



IP67の高防水性を実現

特長

- 煩わしい水、油の拭き取りが不要の防水形。絶対スケール内蔵。

付属品

- ボタン形酸化銀電池(SR44) 1個

発行可能書類

- 檢査成績書(有償)
- 校正証明書(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221341	150mm	CD-P15S	¥23,300 (¥25,630)	M
221342	200mm	CD-P20S	¥28,700 (¥31,570)	M

7APPD

溶接ゲージ

新潟精機

Welding Gauges

溶接の肉盛・すみ肉・脚長の測定に



特長

- WG-2(L)はアンダーカット測定も可能。

仕様

	すみ肉・余盛の器差	角度測定器差(ペベル角測定器)	隙間測定器差	重量
WG-1 (W)	±0.4mm	±0.7°	±0.4mm	79g
WG-2 (L)	±0.2mm	±0.7°	±0.4mm	91g

発行可能書類

- 檢査成績書(有償)
- 校正証明書(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220574	溶接ゲージ/M	WG-1	¥7,200 (¥7,920)	M
220575	溶接ゲージ/L	WG-2	¥19,000 (¥20,900)	M

ほっとコーナー

垂直・水平・角度(勾配)を測る

ここがポイント!!

垂直・水平・角度(勾配)を測る測定器は大きくアナログ式とデジタル式に分けられます。アナログ式は重力を利用した方法で測定するため、大きな精度誤差はありませんが、測定値は目盛で読み取るため、人的誤差が発生します。また振り子で垂直測定する場合、動きが止まるまでは一定時間待つ必要があります。

その反面、デジタル式は一瞬で測定値をデジタル表示させる為、作業時間は大幅に削減されますが、精度を保証するための定期的な校正が必要です。

レーザー下げる ラインボーライDポイント

Laser Vertical Finder

風の影響を受けず、素早く正確な作業



仕様

	LB-DPV1503GS	LB-DPV03S	LB-WPVS
鉛直精度	下15m±3mm	下3m±1mm	上15m±5mm 下3m±1mm
レーザー	520nm 緑色	650nm 赤色	
ポイント径※	15mで約3.6mm	3mで約1mm	
レーザー照射位置	基準面より50mm±0.5mm	基準面より25mm±0.5mm	
自動補正	二軸ジンバル機構 補正範囲: ±2°以内		
制動方式	磁気制動方式		
電源	単4乾電池2本		
サイズ	36×97.7×94mm	36×72.7×94mm	
重量	252g	230g	233g

※屋外晴天時の値です。周囲の明るさによって見え方は異なります。

付属品

- Dポイントセット ■ピカッと目盛白 ■クイックハンド ■ハードケース ■アルカリ電池
- Wポイントセット ■ピカッと目盛白2枚 ■アルカリ電池

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223023	Dポイントセット/緑色下点	LB-DPV1503GS	OPEN	別
221029	Dポイントセット/赤色下点	LB-DPV03S	OPEN	別
221479	Wポイントセット/赤色上下点	LB-WPVS	OPEN	別

F7Y3

パーフェクトキャッチ

TJMデザイン

Plumb Bob Keeper



特長

- エラストマー樹脂カバーで覆っているため仕上げ面が傷付きにくく、軍手でも滑りにくい。

仕様

振下げ高さ	4.5m
包装形式	ブリスター
適応下振重量	100~1,000g
包装サイズ	H177×W152×D30mm (PCG3-450W) H260×W152×D40mm (PCG3-B400W)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
219652	パーフェクトキャッチ	PCG3-450W	¥4,950 (¥5,445)	×
219065	パーフェクトキャッチ/400g下振付	PCG3-B400W	¥7,100 (¥7,810)	■

■ マイゾックス通常在庫品

✖ マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

水平器・勾配計

Spirit Level / Angle Meter

ニューバーチカル傾斜計(測傾器)

Vertical Finder

震災や埋立地陥没などによる家屋の傾き調査等で大活躍



特長

- 現場から生まれた傾斜計。
- 本体を当てるだけワンタッチ操作。
- 特殊機構で一瞬のうちに測定。
- 水平器・垂直器としても便利さ抜群。
- 軽量(1.85kg)、コンパクトで持ち運びも便利。

仕様

測定範囲	垂直	±40mm
	水平	±20mm


コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220011	500mmタイプ	V-05	¥45,000 (¥49,500)	×
220012	1,000mmタイプ	V1	¥45,000 (¥49,500)	×
220013	1,000mmタイプ	V2	¥54,000 (¥59,400)	×
220014	専用ケース	V1用	OPEN	×
220015	専用ケース	V2用	OPEN	×

UP5J

ピーキヤッチクイックブラ

TJMデザイン

Plumb Bob

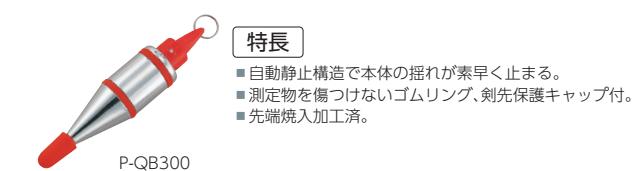

特長

- 自動静止構造で本体の揺れが素早く止まる。
- 測定物を傷つけないゴムリング、剣先保護キャップ付。
- 先端焼入加工済。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
219067	φ135×27/200g	P-QB200	¥1,950 (¥2,145)	×
219068	φ146×30/300g	P-QB300	¥2,450 (¥2,695)	×
219069	φ153×33/400g	P-QB400	¥2,800 (¥3,080)	×
219070	φ166×38/600g	P-QB600	¥3,300 (¥3,630)	×
223889	φ171×43/800g	P-QB800	¥4,100 (¥4,510)	×
223890	φ180×47/1000g	P-QB1000	¥4,950 (¥5,445)	×

myzox

191

1 検量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鏡・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド
ボール・ピンボール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警報灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具

事務所備品

安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品



デジタル水平器 デジレベルVシリーズ

Digital Angle Level

明るい場所でも暗い場所でもハッキリ見える緑色LED表示



DGLV-300 / 300mm

DGLV-400 / 400mm

DGLV-600 / 600mm

DGLV-1000 / 1000mm

Check-1



■ 場所を選ばないハッキリ見える緑色LED表示

暗いところでも、明るいところでも
ハッキリ見える緑色LED表示で
視認性抜群。

特長

- 高精度で360°計測。(4×90°)
- 角度・勾配・立ち上がりをデジタル直読。
- 自動反転型LEDディスプレイ。
- データホールド機能。
- 0°/90°をシグナル音でお知らせ。
- 基準の角度を設定できる0セット機能。
- 自己校正機能。
- オートバッテリーオフ機能(静止後約3分)。
- バッテリー残量を電池マークでお知らせ。

Check-2

■ 強力マグネット内蔵



仕様

	DGLV-300	DGLV-400	DGLV-600	DGLV-1000
測定単位		角度(°)・勾配(%)・mm/m		
最小表示	0.05°・0.08%・1mm/m			
読み取り精度	±0.1°以下(0/90°) ±0.2°以下(その他)			
気泡管精度	±1.0mm/m			
測定範囲	4×90°(0~360°)			
防塵防水性能	IP54			
使用温度	0°C~40°C			
保管温度	-10°C~50°C			
電源	単4アルカリ乾電池2本(別売)			
サイズ(mm)	300×28×62.5	400×28×62.5	600×28×62.5	1,000×28×62.5
重量(電池含まず)	381g	538g	749g	1,165g

付属品

- 専用ケース
- 取扱説明書
- 勾配換算表シール

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格() 内税込	備考
224875	300mm	DGLV-300	¥18,000 (¥19,800)	M
224876	400mm	DGLV-400	¥19,000 (¥20,900)	M
224877	600mm	DGLV-600	¥20,000 (¥22,000)	M
224878	1,000mm	DGLV-1000	¥24,000 (¥26,400)	M

TT54

myzox



デジタル水平器 DIGILEVEL 250

Digital Angle Level

コンパクトボディで見やすいディスプレイ



Check-1




■ マグネットベース

丸い管にも設置しやすいV溝形状。
底部には脱落防止のマグネット付で
鉄骨・钢管工事に最適。

■ 自動反転ディスプレイ

傾きに合わせてディスプレイが反転。
天井部の配管設置時も読み取り簡単。

Check-2



■ 暗所でも確実に見える

明るい場所でも、暗い場所でも、
緑色のLED数字表示で視認性抜群。

液晶ディスプレイ&操作パネル



3種類の測定モード



特長

- コンパクトサイズの254mm。
- 見やすい緑色LED表示の液晶画面。
- 高精度で360°計測。
- 角度・勾配・立上りをデジタル直読。
- 自動反転型LEDディスプレイ。
- 基準の角度を設定できる0セット機能。
- 0°/90°をブザー音でお知らせ。
- 低バッテリー表示。
- V溝付マグネットベース。
- 自動電源オフ(3分)。
- 自己校正・データホールド機能。

付属品

- 収納ケース
- テスト用電池

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格() 内税込	備考
222370	DIGILEVEL 250	DGL-250	¥13,300 (¥14,630)	M

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

3Dデジタル水平器 デジレベル3D

3D Digital Angel Level



置くだけで角度・勾配を
デジタル直読



PDF




Check-1

■ 2種類の測定モード




角度勾配測定モード



円形気泡管モード

Check-2

■ ブルーLEDで視認性抜群



暗所での作業も安心。

特長

- 高精度で360°計測。
 - 自動反転型LEDディスプレイ。
 - 自己校正・データホールド機能。
 - 3D液晶円形気泡管。
 - 角度と勾配のデュアル表示。
 - 0/45/90度をシグナル音で通知。
 - 電源自動オフ(5分)。
 - 青色バックライト付気泡管。
 - 基準の角度を設定できる0セッティング機能。
 - 低バッテリー表示。
- ※マグネットは付いておりません。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221846	デジレベル3D	DGL-3D	¥15,700 (¥17,270)	M

デジタルレベル

Digital Level

エビス

デジタル自動表示機能、逆さ文字も自動反転



ED-35DGLN



ED-60DGLN



防塵防水性能IP65



バックライト付(入/切)自動消灯

特長

- 立ち上り(mm/m)角度(°)勾配(%)デジタル自動表示機能。
- 逆さ文字も自動反転。
- 表示安定時間…10秒間。

仕様

	ED-35DGLN	ED-35DGLMN	ED-60DGLN	ED-60DGLMN
マグネット	—	○	—	○
サイズ	350mm		600mm	
重量	503g	540g	765g	830g

付属品

■ ソフトケース

発行可能書類

■ ISO書類一式(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
217685	デジタルレベル 350mm	ED-35DGLN	¥32,400 (¥35,640)	M
217686	デジタルレベル 350mm/マグ付	ED-35DGLMN	¥35,400 (¥38,940)	M
217687	デジタルレベル 600mm	ED-60DGLN	¥36,000 (¥39,600)	M
217688	デジタルレベル 600mm/マグ付	ED-60DGLMN	¥39,000 (¥42,900)	M

M マイゾックス通常在庫品

X マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品



スマートツール GEN3

Smart Tool

汚れや水濡れ、衝撃に強いデジタル傾斜計



170mm



600mm



1200mm

特長

- 落しや衝撃に強いアルミ製ボディ。(600mm/1200mm)
- 暗所でも光るバックライト表示。
- 0°、90°をブザー音で通知。
- わかりやすい切替ボタン。

付属品

- 取扱説明書
- 乾電池(9V)1本
- 専用ケース

仕様

	MD93030	MD93035	MD93040
表示モード	3モード(角度・勾配・立ち上がり)		
最小表示単位	角度 0.05°、勾配 0.1%、立ち上がり 1/1000		
読み取精度	0.05°(0°/90°) 0.2°(その他の角度)		
防塵防水性能	IP65		
電源	9V乾電池1本		
サイズ	5.3×16.8×3.6cm	5.7×60.0×2.5cm	5.7×120.0×2.5cm
重量	0.24kg	0.79kg	1.65kg

発行可能書類

- ISO書類一式(有償)
- 検査適合証明書

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221723	GEN3 / 170mm	MD93030	¥29,000 (¥31,900)	M
221724	GEN3 / 600mm	MD93035	¥38,000 (¥41,800)	M
221725	GEN3 / 1,200mm	MD93040	¥42,000 (¥46,200)	M

XA25

デジタルフルトチェックレベル

エビス

Digital Level for Inspection Use

検査用、施工用の住宅品質確保法対応



ED-100DFCSN 補償コンサルタント向け



ED-150DFCSN



ED-200DFCSN

特長

- 現場で簡単に精度の校正可能。
- レベル本体を逆に使用するとデジタル表示も自動反転。
- デジタル部は校正機能付。
- 便利なホールド機能付。
- 乾電池の減衰を電池マークで表示。
- バックライト入/切自動消灯。
- 電源自動オフ(6分後)機能付。

仕様

防塵防水性能	IP65
100DF	1,000mm
150DF	1,500mm
200DF	2,000mm
100DF	1,310g
150DF	1,825g
200DF	2,353g

付属品

- ソフトケース

■ ISO書類一式(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221907	検査用 / 1,000mm	ED-100DFCKN	¥53,400 (¥58,740)	別
212354	検査用 / 1,500mm	ED-150DFCKN	¥60,000 (¥66,000)	別
212352	検査用 / 2,000mm	ED-200DFCKN	¥66,600 (¥73,280)	別
221908	施工用 / 1,000mm	ED-100DFCSN	¥53,400 (¥58,740)	別
212355	施工用 / 1,500mm	ED-150DFCSN	¥60,000 (¥66,000)	別
212353	施工用 / 2,000mm	ED-200DFCSN	¥66,600 (¥73,260)	別

myzox

193

水平器・勾配計

測定・計測

1測量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鉛・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2工事記録

ロッド
ポール・ピンボール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3測定・計測

巷尺・コンベックス

距離計・ノギス
水準器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器

4検査・試験

土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5工事・作業トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6安全・保安

1測量

プリズム

GNSS・GPS

スタッフ

三脚

測量鉄・杭

野帳・平板測量器

森林測量用品

測量計算・製図

測量機

ドローン

レーザー墨出器

2工事記録

ロッド

ボール・ピンボール

黒板・チョーク

携帯用黒板

カメラ

3測定・計測

巻尺・コンベックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

温湿度計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

地すべり計

照度計・電気計器

探知機

はかり

タイマー・数取器

4検査・試験

土質試験機

供試型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

5工事・作業

トランシーバー

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警報灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

6安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

高精度デジタル水平器

Digital Level

アカツキ製作所

簡易表示から高精度表示まで対応

DIG-600M
W測定面仕様DI-230M
コンパクトで持ち運びに便利

特長

- 簡易表示(0.1°単位)と高精度表示(0.05°単位)の切替可能。
- マグネット付測定面とV溝付測定面の両面使用可能。(DIG-600M)
- 簡単精度補正機能・デジタル反転表示機能・電源オートOFF(3分)機能付。
- DI-230Mもマグネット付。

仕様

	DI-230M	DIG-600M
サイズ	230mm	600mm
表示モード	角度(0.1°)/角度(0.05°)/%/1mあたりの立ち上がり	
デジタル精度	0°/90°±0.05° その他:±0.2°	
気泡管精度	±1.5mm/m=±0.0859°以内	
気泡管感度	0.5mm/m=0.0286°	
材質	アルミニウム	
電源	CR2032 2個	
重量	270g	560g

発行可能書類

■ ISO書類一式(有償) ※新規購入時のみ

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222223	高精度デジタル水平器/230mm	DI-230M	¥22,890 (¥25,179)	×
222409	高精度デジタル水平器/600mm	DIG-600M	¥24,425 (¥26,867)	×

5K6K

2軸精密デジタル平型水準器

アカツキ製作所

DIGITAL LEVEL Digi-Pas



MOVIE

2軸同時測定の
精密デジタル平型水準器

DWL-1300XY



DWL-1500XY

特長

- 2軸同時測定。
- 低コスト化、作業効率UPを実現。
- モバイルアプリとBluetooth®接続で2軸同時表示。
- デバイスご購入のお客様は、モバイルアプリが1台分のみ無償インストール可能。(シリアルコード付属)
- 最大2台のデバイスを同時に同期可能。
- MEMSセンサー搭載。
- 自己校正機能付。
- 測定値をスマホで確認可能。

仕様

	DWL-1300XY	DWL-1500XY
測定範囲	0°~±5.00°	0°~±2.000°
分解能	0.01° (0.18mm/m)	0.001° (0.020mm/m)
精度	±0°~±1.00°→±0.02°以内 上記以外の角度→±0.04°以内	±0°~±0.500°→±0.002°以内 上記以外の角度→±0.004°以内
表示	LED表示	
電源	単3乾電池2本(USBにて給電可能)	
材質	PC ABS/アルミニウム	
接続性	Bluetooth® (15mまで)	
使用環境	-10~50°C	
サイズ・重量	50×38×150mm・500g	

付属品

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222440	0.01°	DWL-1300XY	¥51,700 (¥56,870)	×
222441	0.001°	DWL-1500XY	¥77,000 (¥84,700)	×
223030	モバイルアプリインストール	Digi-App	¥4,290 (¥4,719)	別

発行可能書類

■ ISO書類一式(有償)
※新規購入時のみ

マイゾックス通常在庫品

マイゾックス取り寄せ商品

メーカーより直送・送料別納

メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

防水型デジタル水平器

アカツキ製作所

水に強い防水タイプ



特長

- ホールド機能・自己校正機能付。
- マグネット付。

発行可能書類

■ ISO書類一式(有償) ※新規購入時のみ

仕様

測定範囲	0~90°	電源	単4乾電池3本
解像度	0.05° (1.0mm/m)	サイズ	230×60×28mm
単位	角度/mm/m/in/F/%(勾配)	重量	370g
使用環境	-20~60°C	付属品	単4乾電池3本
コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込 備考

221008

防水型デジタル水平器

DWL-280Pro

¥23,650 (¥26,015) □

W2GT

コンパクトデジタル水平器

アカツキ製作所

Compact Digital Spirit Level

ポケットに入るコンパクト設計



特長

- 测定面マグネットとV溝付。
- 自己校正機能付。
- オートオフ機能3分。

発行可能書類

■ ISO書類一式(有償) ※新規購入時のみ

仕様

表示モード	角度/°(%(勾配))
分解能	0.1° (1.75mm/m)
精度	0°/90°:±0.1° その他:±0.2°
電源	CR2032 2個(付属)
サイズ	107×55×18mm
重量	60g

220002

コンパクトデジタル水平器

DI-100M

¥11,000 (¥12,100) □

FMU6

2軸コンパクトデジタル水平器

アカツキ製作所

2-Axis Smart Cube Level

アプリ使用で2軸同時測定



特長

- モバイルアプリとBluetooth®接続で2軸同時表示。(1台分無償インストール)
- 設置面には強力なマグネットを使用。
- ※付属のライセンスカードは一度のみ使用可能。

発行可能書類

■ ISO書類一式(有償) ※新規購入時のみ

仕様

モード	角度/mm/m/in/F
分解能	0.05° (1.0mm/m)
精度	0~1° (±0.1°)、 その他の角度(±0.2°)
電源	単4乾電池2本
サイズ	61×58×38mm
重量	120g(電池含む)

223912

2軸コンパクトデジタル水平器

DWL-90Pro

¥13,500 (¥14,850) □

223913

モバイルアプリインストール

Digi-App2

¥1,650 (¥1,815) □

ボックスレベルスタンダード

Spirit Level-Standard

TJMデザイン

アルミ製ボックス型水平器



Check-1



サイドプロテクター

Check-2



測定面（磁面）

特長

- キズのつきにくい特殊ハードアルマイト表面処理。
- 落下時に精度を守り、建材を傷つけないエラストマー製プロテクターを両サイドに装着。
- どの角度からも見やすく、割れにくく、くるわない気泡管。

仕様

	BX2-S10	BX2-S15	BX2-S23	BX2-S30	BX2-S38	BX2-S45	BX2-S60	BX2-S75	BX2-S90
長さ (mm)	100	150	230	300	380	450	600	750	900
重量 (g)	80	105	143	180	214	255	325	400	475
梱包数(本)	60	48	24	24	24	24	24	12	6
BX2-S120	BX2-S10M	BX2-S15M	BX2-S23M	BX2-S30M	BX2-S38M	BX2-S45M	BX2-S60M	BX2-S75M	
長さ (mm)	1,200	100	150	230	300	380	450	600	750
重量 (g)	620	117	142	180	217	300	340	415	490
梱包数(本)	6	60	48	24	24	24	24	12	12

発行可能書類

- 検査成績書(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
216287	100mm・マグネット無	BX2-S10	¥1,800 (¥1,980)	M
216288	150mm・マグネット無	BX2-S15	¥2,450 (¥2,695)	M
216289	230mm・マグネット無	BX2-S23	¥2,600 (¥2,860)	M
216290	300mm・マグネット無	BX2-S30	¥2,800 (¥3,080)	M
216291	380mm・マグネット無	BX2-S38	¥2,950 (¥3,245)	M
216292	450mm・マグネット無	BX2-S45	¥3,450 (¥3,795)	M
216293	600mm・マグネット無	BX2-S60	¥3,950 (¥4,345)	M
216294	750mm・マグネット無	BX2-S75	¥4,950 (¥5,445)	M
216295	900mm・マグネット無	BX2-S90	¥6,100 (¥6,710)	M
216296	1,200mm・マグネット無	BX2-S120	¥7,100 (¥7,810)	M
216297	100mm・マグネット付	BX2-S10M	¥3,100 (¥3,410)	M
216298	150mm・マグネット付	BX2-S15M	¥3,800 (¥4,180)	M
216299	230mm・マグネット付	BX2-S23M	¥3,950 (¥4,345)	M
216300	300mm・マグネット付	BX2-S30M	¥4,100 (¥4,510)	M
216301	380mm・マグネット付	BX2-S38M	¥4,250 (¥4,675)	M
216302	450mm・マグネット付	BX2-S45M	¥4,750 (¥5,225)	M
216303	600mm・マグネット付	BX2-S60M	¥5,250 (¥5,775)	M
216304	750mm・マグネット付	BX2-S75M	¥6,250 (¥6,875)	M

■ マイゾックス通常在庫品

× マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

ミニレーザーレベル

Mini Laser Level

BOSCH

レーザー照射機能付水平器



特長

- 設置物の水平や垂直の確認。
- 5mのレーザーライン照射と20mのポイントレー照射が可能。
- 勾配照射で階段等でのライン出しに。

ウォールホルダー
ネジ頭や三脚に取り付けて使用

仕様

照射範囲	5m (ライン) 20m (ポイント)	電源	単4アルカリ乾電池2本
指示精度	±0.5mm/m	サイズ	30×154×24mm
レーザー	635nm、 1mW以下(クラス2)	重量	100g (乾電池含)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220580	ミニレーザーレベル	GLL1P	¥7,600 (¥8,360)	X

1 測量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鉛・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド
ポール・ビンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
マーク・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ローブ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品

5 作業

トランシーバー
マーク・スプレー
ラジオ・スピーカー

安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

New 拡張アルミレベル

Extended Aluminumlevel

KDS

高品質な伸縮式アルミレベルが日本初登場



SL-63EXT (63~105cm)



SL-80EXT (80~127cm)

使いたい長さで
しっかりロック

内寸が測れる目盛付き

伸ばした状態での
安定したマーキング

特長

- 好きな長さに調節可能。
- 使いたい長さでしっかりロック可能。
- 背面に滑り止めのゴム付。
- 温度変化・衝撃に強い肉厚アクリル気泡管を採用。
- 表面は傷に強い電着塗装仕上げ。
- 両端は耐衝撃性を高めるプラスチックリブ付。

発行可能書類

- ISO書類一式(有償)

仕様

	SL-63EXT	SL-80EXT
精度	±0.5mm/m=±0.029°以内(拡張時: ±1.0mm/m)	
サイズ	630×50×36mm	800×50×36mm
重量	1kg	1.2kg

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225887	拡張アルミレベル 63~105cm	SL-63EXT	¥24,800 (¥27,280)	X
225888	拡張アルミレベル 80~127cm	SL-80EXT	¥27,800 (¥30,580)	X

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

フレームに完全密着で固定された状態
衝撃に強いエポキシ樹脂固定スタビラ独自の特殊固定方法
(ドライ特許取得)

スラント100/マグネット付スラントAL200 TJMデザイン

Slant Level (Dial Type)

勾配(角度)測定と勾配(角度)設定の2通りの使い方



特長

- 本体ケースは丈夫なABS樹脂製。

仕様

精度	±1°	材質	ABS樹脂
最小読み取り角度	2°	長さ	250mm
気泡管精度	±1.25mm/1m (=0.072°)	重量	300g (SLT-100) 392g (SLT-AL200M)

発行可能書類

- 検査成績書(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
216870	マグネット無	SLT-100	¥5,900 (¥6,490)	M
216871	マグネット付	SLT-AL200M	¥7,900 (¥8,690)	M

6DDM

ダイヤル式 スラントレベルプロ エビス

Slant Level (Dial Type)

360度測定可能な角度測定水平器



特長

- 読み取りやすい大型目盛り。
- 建築用測基準面・土木用測基準面V溝付。
- 操作しやすい大型ダイヤル。

仕様

感度	0.5mm/m=0.0286°
精度	±17.5mm/m=±1.0°以内
材質	ABS樹脂
サイズ	150×250×20mm

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
213429	スラントレベルプロ	ED-25SPRO	¥3,960 (¥4,356)	M

4SJY

スラントルール

Slant Rule

アカツキ製作所

角度、勾配を必要とする工事に最適



※ 製品裏側に法勾配、角度対照表付。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
210531	スラントルール	SR-90	¥2,740 (¥3,014)	M

M マイゾックス通常在庫品

X マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

排水管芯出しレベル

Spirit Level for Spin Finishing of Drainpipes

アカツキ製作所

ヒューム管施工に最適。 スピーディーな芯出しを約束



特長

PC-A

- 管径φ200mm以上に最適。
- センターピン収納箇所付。
- センターピン紛失防止ワイヤー付。



PC-EW

- 管径φ20mm～φ200mm用。
- センターピン紛失防止ヒモ付。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
215765	管径φ200以上用/24×56×220	PC-A	¥9,025 (¥9,927)	M
211194	管径φ200以下用/35×24×70	PC-EW	¥7,990 (¥8,789)	M

A8R6

カンシンクンジュニア I・II

ホーシン

アルミダイカスト製の 一体化により高精度測定が可能



特長

- 上下水道管に置くだけで管芯と管底を簡単に測定。
- ※金尺は、市販のものでも使用可能。
- ※樹脂ケースは、II型のみに付属。

セット内容

カンシンクンジュニア I


- カンシンクンジュニアI本体
- 30cmスケール(金尺)

カンシンクンジュニア II

- カンシンクンジュニアII本体
- 60cmスケール(金尺)
- 裏面は検査写真撮影用赤白スケール
- ケース(樹脂製)
- 管底芯出しゲージ

仕様

	カンシンクンジュニア I	カンシンクンジュニア II
対応管	塩ビ管	塩ビ管、ヒューム管、陶管
測定可能 管経	φ100～φ500mm 管上	φ150～φ500mm 管上
管内	—	φ150～φ500mm

カンシンクンジュニア I
(管上のみ)(φ100mm～φ500mm)
水糸
管頂
乗せてレベルを合わせてOK。カンシンクンジュニア II
(管上・管内兼用)(φ150mm～φ500mm)
水糸
管底芯出しゲージを使用し管の前に出しで測定。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
210955	管上測定用	カンシンクンジュニア I	¥70,000 (¥77,000)	元
122855	管上・管内測定用	カンシンクンジュニア II	¥87,800 (¥96,580)	元

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

ヒューム管レベル

Spirit Level for Hume Pipes

塩ビ管・リブ管全ての管材対応、ヒューム管レベルPRO



HK-PRO/リブ管対応



特長

- 管の中心線(軸心)を素早く確定。
- 管布設工事における施工精度の均一化と作業の効率化をサポート。
- 蓄光シート付。


仕様

	HK-PRO	HK-EX
使用可能管	外径φ90mm以上	
スケール	ステンレス、目盛有効長150mm、水糸ポイント付	
気泡管感度	0.5mm/m=0.0286°	0.5mm/m=0.0849°
重量	680g	400g



L4AK

リブ管対応部品HK-EXB



特長

- HK-EXをリブ付下水管でも使用可能に。
- 取り付けはドライバー1本で簡単。 ■滑り止め付。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221491	ヒューム管レベル/リブ管対応	HK-PRO	¥9,500 (¥10,450)	M
215764	ヒューム管レベル	HK-EX	¥6,900 (¥7,590)	M
218759	リブ管対応部品	HK-EXB	¥1,100 (¥1,210)	M

V5UB

モバイルスロープレベル

Mobile Slope Level

エビス

ロータリー型勾配測定器



特長

- 1台で水平、鉛直と5勾配の測定が可能。
(水平、1/50、1/75、1/100、1/150、1/200)
- 蓄光付で暗い所でも数分間発光。

仕様

感度	0.50mm/m=0.0286°
精度	±2.50mm/m=±0.1432°以内
サイズ	29×27×121mm
重量	56g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
218241	モバイルスロープレベル	ED-MSL	¥4,800 (¥5,280)	M

UPA4



エビス

ポストレベル

Post Level

エビス

柱・パイプの鉛直出しが簡単

付属品
■取付バンド

特長

- 磁石付で鉄管工事や鉄骨工事に便利。
- 前後左右測定可能。
- 水平・1/100勾配・2/100勾配測定。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
218760	ポストレベル/ブラック	ED-POSMB	¥2,160 (¥2,376)	X

ポストレベル・ミニ

Post Level Mini

エビス

ポール径3~30mm対応

磁石付でピンポール
にも使用可能
■取付バンド

特長

- 木製・アルミ製ポール、アルミ製スタッフにバンドで取付可能。
- 前後左右測定可能。
- 蓄光付。

仕様

感度	0.50mm/m=0.0286°
精度	±2.50mm/m=±0.1432°以内
サイズ	50×67×39mm
重量	47g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225557	ポストレベル・ミニ	ED-POSMMB	¥1,800 (¥1,980)	X

■マイゾックス通常在庫品

X マイゾックス取り寄せ商品

■メーカーより直送・送料別納

元払 (一部地域を除く)

■検査証明書等、提出可能

●受注生産品

水平器・勾配計

測定・計測

1 测量

プリズム

GNSS・GPS

スタッフ

三脚

測量鉢・杭

野帳・平板測量器

森林測量用品

測量計算・製図

測量機

ドローン

レーザー墨出し器

2 工事記録

ロッド

ポール・ビンポール

黒板・チョーク

携帯用黒板

カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンベックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

温湿度計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

地すべり計

照度計・電気計器

探知機

はかり

タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機

供試体型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警告灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

6 安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品


熱中症用品

百葉箱


Instrument Screen

myzox


簡単、スピーディに組み立て可能



床板に正面枠と背面枠を、ほぞの凹凸を差し込んで組みます。



側面枠を、床板のほぞに合わせて固定。計器板を入れ正面・背面枠からボルトで固定します。




組み上げた枠に、止め金具部を合わせて屋根をのせボルトで固定すれば完成です。

特長

- 百葉箱本体はどの脚にも共通。
- スチール脚と木脚の選択式。(別売)

材質

- 檜(一部杉を使用しています)




設置サイズ(目安)

型式	75型	60型	51型	45型
a(上部)・木脚	85cm	70cm	61cm	55cm
b(スチール脚)	120cm	110cm	96cm	90cm


※木脚を使用した設置サイズはAと同じ。

※サイズはあくまで目安です。

片屋根タイプ



両屋根タイプ



本体サイズ(目安)

屋根サイズ	A	B
75型／理振型	110cm	117cm
60型／準気象庁2号型	97cm	94cm
51型／準気象庁3号型	84.5cm	81cm
45型／準気象庁4号型	79cm	75cm

扉サイズ	C	D
75型／理振型	75cm	43cm
60型／準気象庁2号型	60cm	59cm
51型／準気象庁3号型	51cm	49.5cm
45型／準気象庁4号型	45cm	44cm

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
081104	両屋根／内寸750×750×780	75型	¥380,000 (¥418,000)	元
081093	片屋根／内寸600×600×620	60型	¥255,000 (¥280,500)	元
081092	片屋根／内寸510×510×530	51型	¥237,000 (¥260,700)	元
081091	片屋根／内寸450×450×470	45型	¥208,000 (¥228,800)	元
081130	スチール脚／設置高1,000mm	STL-A	¥40,000 (¥44,000)	M
081136	木脚／設置高1,800mm	WDL-C	¥41,500 (¥45,650)	元

30型小型百葉箱

Instrument Screen

myzox

組み立て済み※の小型タイプ




特長

- 組み立て不要で簡単設置。
- ※脚の取り付けは必要です。

仕様

全高	1,500mm
標準三脚	木脚付



特小20型百葉箱(壁掛け・鉄柱取付兼用タイプ)

Ventilated Case For Meteorological Instrument "TYPE-20"

小型の自記温湿度計も格納でき、壁や鉄柱にも取付可能な兼用タイプ(Uボルト標準付属)



特長

- 壁掛けも鉄柱にも取り付け可能な兼用タイプ。
- 小型の自記温湿度計も格納可能。(W200×D180×H250mm以内)
- 高級な檜材使用。(一部は杉材)
- 金具類は全てステンレス製を使用。
- Uボルトを標準付属。直ぐ鉄柱に取り付け可能。

仕様

サイズ	本体部	幅	奥行	高さ
		内寸	外寸	
		200mm	180mm	250mm(最大330mm)
		250mm	200mm	390mm
	屋根部	300mm	265mm	
	裏板部	275mm	15mm	550mm
	重量			約3kg

付属品

- Uボルト(2個)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
218608	片屋根／内寸200×180×250	特小20型	¥95,000 (¥104,500)	M

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
081088	片屋根／内寸300×300×450	30型／小型	¥166,000 (¥182,600)	元

■マイゾックス通常在庫品

×マイゾックス取り寄せ商品

■メーカーより直送・送料別納

■メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■検査証明書等、提出可能

●受注生産品

特小14型百葉箱

Instrument Screen

壁掛け・鉄柱取り付け兼用タイプ



特長

- 高級な檜材を多く使用。(一部はモミ材)
- 金具類は全てステンレス製。 ■ φ60.5mmの単管に使用可能なしボルトが標準付属。
- 組み立て済みで、直ぐ鉄柱に取り付け可能。
- 屋外用高耐久塗料使用。 ■ 通気穴3ヶ所。 ■ 羽形状: 単葉型。

仕様

サイズ	本体部	幅	奥行	高さ
		内寸	35mm	320mm
	外寸	180mm	68mm	350mm
	屋根部	200mm	152mm	8mm (板厚)
	裏板部	180mm	8mm (板厚)	500mm
	足長Uボルト		M8×118mm	
	重量			1.5kg (金具込み)

付属品

- Uボルト2個

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220811	片屋根/内寸140×35×320	特小14型	¥62,000 (¥68,200)	■

85PG

myzox


壁掛け型百葉箱

Instrument Screen

組み立て済みの壁掛け型百葉箱

特長

- 壁にかけるだけ。



測定・計測

1 検量

プリズム

GNSS・GPS

スタッフ

三脚

測量鉢・杭

野帳・平板測量器

森林測量用品

測量計算・製図

測量機

ドローン

レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド

ポール・ピンボール

黒板・チョーク

携帯用黒板

カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンベックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

温湿度計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

地すべり計

照度計・電気計器

探知機

はかり

タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機

供試体型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警告灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

6 安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

水銀ゼロ U字型最高最低温度計

安藤計器

Thermometer with Max. Min. Measuring

U字型のガラス管を使った最高最低温度計

特長

- 中央のボタンを押して簡単リセットのプッシュ式。

仕様

測定範囲	-40~50°C
精度	±1°Cまたは1目盛(-10~30°C) ±2°C (-10°C~30°C以外)
サイズ	230×85×30mm
材質	樹脂(緑)

発行可能書類

- 一般校正証明書一式(有償)



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222348	水銀ゼロ U字型最高最低温度計	AU-4050GR	¥5,000 (¥5,500)	別

37VJ

室内用板付寒暖計

安藤計器

Indoor Thermometer

シンプルで見やすい寒暖計

特長

- 白地にブルーで面取りをして仕上げた室内用壁掛け寒暖計。
- 白地の上に見やすい黒線目盛。

仕様

測定範囲	-30~50°C
------	----------

発行可能書類

- 一般校正証明書一式(有償)
※13-30のみ

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
082151	寒暖計/30cm	13-30	¥1,000 (¥1,100)	別
082152	寒暖計/45cm	13-45	¥1,600 (¥1,760)	別
082153	寒暖計/60cm	13-60	¥2,200 (¥2,420)	別

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

■ マイゾックス通常在庫品

■ マイゾックス取り寄せ商品

■ 取扱金具2個

■ 足長Uボルト8×110mm

コードNo.

商品名/仕様

外寸

内寸

型式/タイプ

希望小売価格()内税込

備考

別

コードNo.

商品名/仕様

外寸

内寸

型式/タイプ

希望小売価格()内税込

備考

別

コードNo.

商品名/仕様

外寸

内寸

型式/タイプ

希望小売価格()内税込

備考

別

コードNo.

商品名/仕様

外寸

内寸

型式/タイプ

希望小売価格()内税込

備考

別

コードNo.

商品名/仕様

外寸

内寸

型式/タイプ

希望小売価格()内税込

備考

別

コードNo.

商品名/仕様

外寸

内寸

型式/タイプ

希望小売価格()内税込

備考

別

コードNo.

商品名/仕様

外寸

内寸

型式/タイプ

希望小売価格()内税込

備考

別

コードNo.

商品名/仕様

外寸

内寸

型式/タイプ

希望小売価格()内税込

備考

別

コードNo.

商品名/仕様

外寸

内寸

型式/タイプ

希望小売価格()内税込

備考

別

コードNo.

商品名/仕様

外寸

内寸

型式/タイプ

希望小売価格()内税込

備考

別

コードNo.

商品名/仕様

外寸

内寸

型式/タイプ

希望小売価格()内税込

備考

別

コードNo.

商品名/仕様

外寸

内寸

型式/タイプ

希望小売価格()内税込

備考

別

コードNo.

商品名/仕様

外寸

内寸

型式/タイプ

希望小売価格()内税込

備考

別

コードNo.

商品名/仕様

外寸

内寸

型式/タイプ

希望小売価格()内税込

備考

別

コードNo.

商品名/仕様

外寸

内寸

型式/タイプ

希望小売価格()内税込

備考

別

コードNo.

商品名/仕様

外寸

内寸

型式/タイプ

希望小売価格()内税込

備考

別

コードNo.

商品名/仕様

外寸

内寸

型式/タイプ

希望小売価格()内税込

備考

別

コードNo.

商品名/仕様

外寸

内寸

型式/タイプ

希望小売価格()内税込

備考

別

コードNo.

商品名/仕様

外寸

内寸

型式/タイプ

希望小売価格()内税込

赤液棒状温度計

Stick Type Thermometer

毛細管に温管液を封入したスタンダードタイプ



仕様

サイズ 30cm

付属品

■ 標準ケース(プラスチック)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
082827	0~50°C	0220-00	¥890 (¥979)	M
082821	0~100°C	0110-00	¥850 (¥935)	M
082825	0~150°C	0280-00	¥1,120 (¥1,232)	M
082826	0~200°C	0290-00	¥1,220 (¥1,342)	M
082823	-5~105°C	0120-00	¥850 (¥935)	M
082828	-20~50°C	0230-00	¥1,260 (¥1,386)	M
082824	-20~105°C	0140-00	¥850 (¥935)	M
082829	-30~50°C	0240-00	¥890 (¥979)	M
082836	専用ステンレスケース/32cm	0955-00	¥2,060 (¥2,266)	M

LT25

防水型温湿度計

Waterproof Thermo-Hygrometer

エンペックス

屋外設置も可能な防水型



特長

- 熱中症の注意レベルをカラーフィールド表示。
- 見やすい大きな数字と指針。

仕様

防水性能	保護等級3、防水型程度
測定範囲	温度 0°C~50°C 湿度 20%~90%RH
精度	温度 ±1°C (0~40°C) 湿度 ±7%RH (常温)
サイズ	約140×152×31mm
重量	約160g
設置方法	(取り付け用金具・ネジ付)
生産国	日本製

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220451	防水型温湿度計	TM-2680	¥5,000 (¥5,500)	M

5YK

スーパーEX高品質温湿度計

Thermo-Hygrometer

エンペックス

一般用では世界で初めての高精度スペック



特長

- 他に類のない高精度。
- 見やすく、読み取りやすい目盛。
- 台を取り外して壁掛け也可能。
- 日本製。

付属品

■ 取扱説明書

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
217623	温湿度計(シルバー)	EX-2717	¥3,000 (¥3,300)	M
217624	温湿度計(ゴールド)	EX-2718	¥3,000 (¥3,300)	X

M マイゾックス通常在庫品

X マイゾックス取り寄せ商品


別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

乾湿計

Psychrometer

換算表を使って湿度を算出



特長

- 乾球と湿球の温度を求め、その値と湿球温度から換算表を使って湿度を算出。

仕様

測定範囲	SK式1号	-10~50°C
一般用		-30~50°C

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
213329	-10~50°C	SK式1号	¥2,320 (¥2,552)	M
082842	-30~50°C	一般用	¥2,520 (¥2,772)	M

65BK

防水型最高最低温度計

エンペックス

屋外設置も可能な防水型



特長

- -30°Cまで測定可能なアナログ仕様。
- 壁掛け型。

仕様

測定範囲	-30°C~50°C
精度	±1°C (0°C~40°C)、 ±2°C (上記以外)
サイズ	直径約120×37mm
重量	85g
生産国	日本製

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223978	防雨型最高最低温度計	TM-2390	¥3,500 (¥3,850)	M

KX7R

バイメタル温湿度計

安藤計器

屋内用壁掛温湿度計



特長

- 温度と湿度を同時に表示。

仕様

測定範囲	-30~50°C、0~100%
目盛	2°C / 5%

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
082914	φ150mm(ホワイト)	TH-6A	¥1,800 (¥1,980)	別
082915	φ100mm(ホワイト)	TH-5A	¥1,200 (¥1,320)	別

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

New デジタル温湿度計

Digital Thermo-Hygrometer

WBGT指数／インフルエンザ指数表示



特長

- 現在温度・湿度、最高最低値を切替表示。
- 最高最低値は今日および前日を記憶。
- 時計(12/24H)、WBGT値、絶対湿度。
- アラーム、WBGT警報機能付。
- 壁掛け用フック穴、スタンド付。
- 使い勝手の良い、正面操作キー配置。

仕様

測定範囲	温度	-9.9~50.0°C
	湿度	20~95%RH
電源		単4形電池2本
サイズ		W100×H120×D18mm
重量		約151g(電池含む)

付属品

- 単4形電池2本(モニター用)
- 取扱説明書

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
226055	デジタル温湿度計	PC-7300GT1	OPEN	X

ATG5

3ライン温湿度計

Thermo-Hygrometer

温度、湿度、時刻を同時に表示



特長

- 温度・湿度・時刻を同時に表示。
- 最高/最低温度・湿度の自動メモリー機能。
- 外部センサで他の場所の温度を切替表示。
- ※ 湿度測定は、温湿度計を設置している場所のみ。

仕様

測定範囲	温度	-10.0~50.0°C (内部)
	湿度	-50.0~70.0°C (外部)
	最小表示	20~100%RH (内部)
	測定間隔	0.1°C/0.1%RH
	外部温度センサケーブル長	約5秒
	電源	約3m
	サイズ	単4乾電池2本
	重量	W100×H120×D25mm

付属品

- 単4乾電池2本(モニタ用)
- 取扱説明書

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
217625	3ライン温湿度計	AD-5680	¥4,200 (¥4,620)	M

KG32

New デジタル温湿度計 TT-588

Digital Thermo-Hygrometer

タニタ

不在時のお部屋の状態が分かる



アイボリー

特長

- マグネット、壁掛け穴付。
- 時計／日付表示機能付。
- 過去の最高・最低温湿度を表示する機能付で、不在時の部屋の温湿度がどこまで高くなつたか(低くなつたか)がわかる。※測定値の更新は手動のリセットが必要。

仕様

測定範囲	温度	-5.0~50.0°C
	湿度	20~95%
	精度	±1°C (0~40°C、それ以外:±2°C)
	電源	±5% (35~75%、それ以外:±10%)
	サイズ	単4乾電池1本
	重量	W75×H75×D30mm

付属品

- 取扱説明書(保証書付)
- 単4乾電池1本

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
226058	アイボリー	TT-588IV	OPEN	X
226059	ブルーグレー	TT-588BL	OPEN	X
226060	ウォームグレー	TT-588GY	OPEN	X

M マイゾックス通常在庫品

X マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

デジタル温湿度計 ルームナビ

佐藤計量器

バーグラフ表示＆最高最低値を常時表示



発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

仕様

測定範囲	温度	-10~50°C
	湿度	20~95%RH
	バーグラフ表示	0~50°C、0~100%RH
	電源	単4形電池1本
	サイズ	W150×H85×D17mm
	重量	約135g(電池含む)

コードNo.

商品名/仕様

型式/タイプ

希望小売価格()内税込

備考

225619

デジタル温湿度計

PC-7700 II

¥5,300 (¥5,830) X

F6LA

リーラーデジタル温湿度計 PC-5200TRH

佐藤計量器

Solar Power Digital Thermo-Hygrometer

ソーラー電池を電源に使用



特長

- ソーラー(太陽電池)とボタン電池を装備したハイブリットモデル。
- 現在の温度・湿度、各最高と最低を表示、最高最低値は本体裏のボタンでリセット可能。
- 本体背面に壁掛け用穴・スタンド付。

仕様

測定範囲	温度	-10~50°C、湿度:20~95%RH
	サイズ	W90×H115×D20mm
	重量	約84g(電池含む)

付属品

- ボタン電池 LR44 1個(本体に内蔵済)

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

コードNo.

商品名/仕様

型式/タイプ

希望小売価格()内税込

備考

218062

ソーラーデジタル温湿度計

PC-5200TRH

¥5,400 (¥5,940) M

B7KX

デジタル温湿度計

カスタム

Digital Thermo-Hygrometer

一目でわかる「快適目安」表示機能付き



特長

- 温度、湿度のMAX/MIN値を表示。
- 時計表示(12/24H表示切替)。
- アラーム・スヌーズ機能。
- 壁掛け用穴・スタンド付。

仕様

測定範囲	温度	-10.0~+50.0°C
	湿度	10~95%RH
	精度	±1.0°C (0.0~+50.0°C) ±1.5°C (-10~0~-0.1°C)
	電源	単4乾電池2本
	サイズ	W76×H128×D24mm
	重量	約110g(電池含む)

付属品

- 単4乾電池2本

■ 取扱説明書(保証書付き)

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

コードNo.

商品名/仕様

型式/タイプ

希望小売価格()内税込

備考

225042

デジタル温湿度計

CTH-233

¥2,800 (¥3,080) X

B7KX

M マイゾックス通常在庫品

X マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

myzox

201

デジコンフォⅡ(デジタル内/外温度計・湿度計) エンペックス

Digital Thermo-Hygrometer

設定温度・湿度をアラームでお知らせ

外部センサ(5m)
TD-8222

特長

- 室内・室外などの2ヶ所の温度を計測。(本体は室内仕様)
- 温度と湿度の最高最低メモリー機能付。
- 着脱式温度外部センサ付(2.8m)。
- 別売外部センサ(5m)。

仕様

測定範囲	温度	本体:0~50°C、 外部センサ:-10~60°C
	湿度	20~80%RH
サイズ	98×75×18mm	
重量	120g	

付属品

- 取扱説明書
- 単4乾電池2本
- 外部センサ(2.8m)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
217507	本体セット	TD-8172	¥4,500 (¥4,950)	M
217508	外部センサ(5m)	TD-8222	¥800 (¥880)	M

AMK8

最高最低温度計 PC-3710

Thermometer with Max.Min.Measuring

佐藤計量器

内部・外部の最高・最低温度を記憶し ワンタッチで呼び出し表示



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225270	最高最低温度計	PC-3710	¥4,400 (¥4,840)	X


5DUS

温湿きろく君

Thermo-Hygrograph

国際チャート

円形記録紙で、温度、湿度の変化を同時に記録



※室内用

仕様

記録時間	8日、32日/1回転(いずれかを指定)
電源	単3マンガン乾電池1本
目盛	温度 -10~40°C 相対湿度 0~100%RH
精度	温度 ±2°C (記録紙最小目盛1°C) 相対湿度 ±5%RH
サイズ	200×200×60mm
重量	約650g

付属品

- ペン:赤青 各1本 記録紙30枚

発行可能書類

- 校正証明書(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
210062	温湿きろく君 8日用	KC10-WW	¥35,000 (¥38,500)	別
210064	温湿きろく君 32日用	KC10-WM	¥35,000 (¥38,500)	別

■マイゾックス通常在庫品

■マイゾックス取り寄せ商品

■メーカーより直送・送料別納

■メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

グラフ付きデジタル温湿度計

タニタ

Thermo-Hygrometer with Bar Graph

グラフで温湿度の変化が一目瞭然



特長

- 1日の温湿度変化をグラフで表示。
- 過去7日分の温湿度変化をグラフ表示。
- 変化に合わせてグラフの縦軸調整と1目盛あたりの温湿度を4段階に自動調整。
- 温湿度のグラフの切り替えや、過去のグラフの閲覧も簡単。
- 置き式、壁掛け式の2WAYタイプ。

仕様

測定範囲	温度	-9.9~50.0°C
	湿度	20~95%
精度	温度	±1.0°C (0.0~40.0°C、それ以外±2.0°C)
	湿度	±5% (35~75%、それ以外±10%)
電源	単4乾電池2本	
サイズ	W107×H10×D26mm	
重量	約176g (電池含む)	

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223979	グラフ付きデジタル温湿度計	TT-580	OPEN	X

DWD3

ツインワイヤレス温度計

エンペックス

はなれた2ヶ所の温度・最高最低値を表示



Check-1

- 送信距離最大60m
直接雨風が当たらない軒下や、リチウム電池使用で冷凍庫内にも設置可能(-30°C)*。
※通信距離は短くなります

特長

- 子機2台(最大60m)の温度を表示。
- 最高最低値のアラーム機能付。
- 子機2台とも別々の温度設定可能。
- 本体はマグネット、スタンド付。
- 子機は壁掛、卓上設置が可能。

セット内容

- 本体
- 子機2台
- お試し用電池
- 取扱説明書

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225572	ツインワイヤレス温度計	TD-8401	¥5,000 (¥5,500)	X

V5RP

ミニ温湿度計

ユーロトロン

Digital Thermo-Hygrometer

コンパクトなポケットサイズ



特長

- ボタン1つでシンプル操作。
- 自動バックライト機能。
- 最大値、最小値表示。
- オートパワーオフ機能。(30分/切替)

仕様

測定範囲	温度	-20.0~60.0°C
	湿度	0.0~100.0%RH
精度	温度	±1°C (0~40°C)
	湿度	±3.5%RH (20~80%RH)
分解能	温度	0.1°C/0.1%RH
電源	単4アルカリ乾電池1本	
サイズ・重量	145×54×34mm・135g	

付属品

- ソフトケース

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222480	ミニ温湿度計	5020-0883	¥13,000 (¥14,300)	X

■検査証明書等、提出可能

●受注生産品

温湿度計 testo 610

Thermo-Hygrometer

シンプルで使いやすく設計



特長

- ポケットサイズでコンパクト。
- 長期安定性に優れたテストの静電容量式センサを搭載。
- 精度2.5%RHでの出荷検査書付。
- 露点・湿球温度演算機能付。
- ホールド表示機能&最大値／最小値表示機能付。

仕様

測定範囲	温度	-10~50°C	分解能	温度	0.1°C
湿度	湿度	0~100%RH	湿度	0.1%RH	
精度	温度	±0.5°C	使用環境	温度	±1.0°C
湿度	湿度	±2.5%RH (5~95%RH)	電源	単4アルカリ乾電池2本	
電池寿命		200時間 (バックライトオフの場合)			
サイズ・重量		119×46×25mm・47g (電池除く)			

付属品

- 出荷検査書
- ストラップ
- ベルトホルダー
- 保護キャップ
- 単4アルカリ乾電池2本

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
217137	温湿度計	testo610	¥28,000 (¥30,800) M	

87F3

デジタル温湿度計・露点計 H560 ヨーロトロン

Digital Thermo-Hygrometer

薄さ17mmのポケットサイズ。 小型・軽量・簡単操作の温湿度計



特長

- ワイドな測定範囲。
- 最大値・最小値・ホールド表示、露点演算／湿球温度表示、オートパワーオフ切替。
- テープルスタンド／保護キャップ付。

仕様

測定範囲	温度	-40~70°C
精度	湿度	0~99%RH
分解能		±0.5°C ±3% (20~80%)
サイズ		W50×H170×D17mm
重量		130g

付属品

- 単4アルカリ乾電池2本

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
219094	温湿度計・露点計	H560	¥18,000 (¥19,800) X	

無線機能・ロガー機能付 デジタル温湿度計

Wireless Digital Thermo-Hygrometer

パソコンへ無線でデータ送信(手動・自動可)



付属品

- ネックストラップ
- 単4アルカリ乾電池2本
- 取扱説明書

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)
- ※本体+センサセットでご注文ください。

85K7

ペンタイプ温湿度計

Pen Type Thermo-Hygrometer

佐藤計量器

超軽量49gのペン型温湿度計



特長

- 回転式センサ部保護キャップ、本体にフックを装備。

仕様

測定範囲	温度	-10~50°C	精度	温度	±1.0°C
湿度	湿度	5~95%RH	湿度	湿度	±5%RH (at23°C)
サイズ			W167×H33×D15mm		
重量			約49g (電池含む)		
本体材質			ABS樹脂		

付属品

- コイン型リチウム電池(CR2032)1個

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
218572	ペンタイプ温湿度計	PC-5110	¥12,300 (¥13,530) M	

1測量

- プリズム
- GNSS・GPS
- スタッフ
- 三脚
- 測量鉛・杭
- 野帳・平板測量器
- 森林測量用品
- 測量計算・製図
- 測量機
- ドローン
- レーザー墨出し器

2工事記録

- ロッド
- ポール・ビンポール
- 黒板・チョーク
- 携帯用黒板
- カメラ

3測定・計測

- 巻尺・コンベックス
- 距離計・ノギス
- 水平器・勾配計
- 温湿度計
- 風速計・風向計
- 大気環境計測器
- 振動計・騒音計
- 水質計・水分計
- 水位計・水深計
- 雨量計・流速計
- 地すべり計
- 照度計・電気計器
- 探知機
- はかり
- タイマー・数取器

ULL6

佐藤計量器



MOVIE

Check-1

■専用ソフトウェア(ダウンロード)

- ・記録条件・日時の設定
- ・本体記録データをダウンロード・消去
- ・データをCSV形式に変換
- ・測定値をモニタリング(無線機能ON時)

特長

- Bluetooth®で測定値を送信(最大約30m)。
- パソコン1台で複数台の本体から受信可能。
- 設定した記録間隔で測定データを自動送信。(1・2・5・10・15・30秒・1分の7通り)
- ロガー機能: 最大200データ本体に記録。
- 最高/最低値、湿球温度、露点温度表示。

仕様

測定範囲	温度	センサによる
湿度	5.0~95.0%RH	
分解能	0.1°C, 0.1%RH	
電源	単4アルカリ電池2本	
サイズ	W65×H168×D35mm	
重量	約159g (電池含む)	

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225344	本体のみ	SK-110TRH-B	¥18,000 (¥19,800) X	
225345	一体センサ	S110TRH-10	¥9,000 (¥9,900) X	
225346	プローブセンサ	S110TRH-20	¥13,000 (¥14,300) X	
225347	伸縮センサ	S110TRH-30	¥20,000 (¥22,000) X	

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

TAND おんどとり series ラインアップ

TR7 series

TR-5i series

TR4A series



TR71A2

TR72A2

TR-51i
(センサ内蔵)TR-52i
(センサ外付)TR41A
(センサ内蔵)TA42A
(センサ外付)

	測定対象	温度	湿度	測定対象	温度	湿度	測定対象	温度	湿度	測定対象	温度	湿度	測定対象	温度	湿度
基本情報	測定範囲(温度)	−40~110°C	※1	測定範囲(湿度)	0~55°C	−40~80°C	測定範囲(湿度)	−60~155°C	−40~80°C	測定範囲(湿度)	−60~155°C	−60~155°C	測定範囲(湿度)	−60~155°C	−60~155°C
	測定範囲(湿度)	—	—	チャンネル数	各1ch	1ch	チャンネル数	—	—	チャンネル数	1ch	1ch	チャンネル数	1ch	1ch
	防塵防水性能	—	—		—	IP67		IP64	—		IP67	—		IP64	—
データ収集	Bluetooth®	○	○	無線/有線LAN	○	○	USB接続	○	○	スマホ/タブレット直接通信	○	—	クラウド(おんどとりWeb Storage)	○	○
		○	—		○	—		○	○		○	—		○	—
データ閲覧	スマホ/タブレット専用アプリ	○	○	インターネット	○	—	ローカルPC	○	○	データコレクタ(TR-57DCi)	—	—	データコレクタ(TR-57DCi)	—	—
		○	—		○	—		○	○		—	—		—	—

※1 オプション／フッ素樹脂被覆センサ(TR-1106)使用時：−60~155°C

※2 おんどとりJr TR-5i seriesを使用してデータを収集するには、コミュニケーションセット(TR-50U2)またはデータコレクタ(TR-57DCi)が必要です。

オプション品／コミュニケーションセットとデータコレクタとは？

おんどとりJr TR-5i seriesにて、データ収集をするための商品です。
それぞれの仕様を理解し、現場にあった商品をご選択ください。コミュニケーションセット
(TR-50U2)データコレクタ
(TR-57DCi)

データロガー(TR-5i series)のデータを、コミュニケーションセット(TR-50U2)を使って収集する

コミュニケーションセットを用いてデータを収集する場合は、現場に設置したデータロガーを回収し、パソコンに接続したコミュニケーションセットにセットすることで、データを取り込むことが可能です。回収や再設置の手間がかかりますが、データコレクタよりもコストを抑えることができます。

設置現場



データロガーを設置した現場に到着。



現場からデータロガーを回収し事務所に持ち帰る。

事務所



データロガーをコミュニケーションセットの上に設置。

事務所



コミュニケーションセットとPCをUSB接続しデータを収集。

データロガー(TR-5i series)のデータを、データコレクタ(TR-57DCi)を使って収集する

データコレクタを用いる場合は、現場でデータコレクタとデータロガーを無線通信させることで、データロガーを回収することなく、パソコンがない環境下でもデータの確認・収集が可能です。

設置現場



データロガーを設置した現場にデータコレクタを持っていく。



データロガーをデータコレクタの上に設置し光通信または赤外線通信にてデータを収集。

事務所



データコレクタのみ事務所に持ち帰り、PCとUSB接続しデータを収集。

■ マイゾックス通常在庫品

✖ マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

New おんどとり TR7 series ティアンドディ

Data Logger for Temperature & Humidity

スマホ・PCどちらでも場所を問わず
測定値の確認が可能

Bluetooth®



TR71A2



TR72A2

仕様

	TR71A2	TR72A2
測定項目	温度	温度・湿度
チャンネル数	2チャンネル	温度・湿度各1チャンネル
測定範囲	-40~110°C (付属外付センサ) -60~155°C (別売センサ)	0~55°C・10~95%RH
精度	平均±0.3°C (-20~80°C) 平均±0.5°C (-40~-20°C/80~110°C)	±0.5°C・±5%RH (25°C, 50%RHにおいて)
記録間隔	1・2・5・10・15・20・30秒・1・2・5・10・15・20・30・60分合計15通りから選択	
記録容量	30,000データ×2チャンネル	
表示	測定値・ALM表示・記録状態・記録モード・通信状態・電池寿命警告・その他	
電源	単3形アルカリ電池 (アルカリ、ニッケル水素) 2本、USBバスパワー5V 200mA、ACアダプタ	
電池寿命*	約1年半 (省電力設定ON時: 約10日~1年半)	
通信方式	USB通信・無線LAN通信・Bluetooth®	
サイズ	W78×H58×D26mm	
重量	約55g	

*電池寿命は、測定環境、記録間隔、電池性能により異なります。

付属品

- 温度センサ (TR-0106) 2本 [TR71A2]
- 湿度センサ (THA-3001) 1本 [TR72A2]
- 単3形アルカリ電池2本 ■ 登録コードラベル ■ 説明書一式 (保証書付)

発行可能書類

- ISO3点セット (有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
226084	本体 温度2ch	TR71A2	¥28,000 (¥30,800)	M
226085	本体 温度・湿度各1ch	TR72A2	¥33,000 (¥36,300)	M
214000	TPE樹脂被覆センサ (71A2)	TR-0106	¥2,500 (¥2,750)	M
214001	フッ素樹脂被覆センサ (71A2)	TR-1106	¥3,800 (¥4,180)	M
221195	ステンレス保護管センサ (71A2)	TR-1220	¥6,000 (¥6,600)	X
220311	温湿度センサ (72A2)	THA-3001	¥7,800 (¥8,580)	X
221196	温湿度ケーブルセンサ (72A2)	THA-3151	¥8,800 (¥9,680)	X
219298	温度センサ用延長ケーブル3m	TR-1C30	¥3,000 (¥3,300)	M
225852	ソフトウェア	SO-TD1	¥1,000 (¥1,100)	M
220313	USB通信ケーブル	US-15C	¥1,500 (¥1,650)	M

New おんどとり TR4A series

Data Logger for Temperature & Humidity

スマホでデータ収集・確認し、
そのままクラウドへ自動送信可能

Bluetooth®



TR41A
(温度センサ内蔵)



TR42A
(温度センサ外付)

付属品

- リチウム電池 (LS14250) ■ ストラップ ■ 温度センサ (TR-5106) [TR42A]
- 登録コードラベル ■ 取扱説明書 (保証書付)

おんどとり TR-5i series

ティアンドディ

Compact Waterproof Data Logger for Temperature

防水・堅牢ボディで屋外やマイナス環境下
にも設置可能



TR-51i
(温度センサ内蔵)



TR-52i
(温度センサ外付)

測定・計測

1 測量

- プリズム
- GNSS・GPS
- スタッフ
- 三脚
- 測量鉛・杭
- 野帳・平板測量器
- 森林測量用品
- 測量計算・製図
- 測量機
- ドローン
- レーザー墨出器

2 工事記録

- ロッド
- ポール・ビンポール
- 黒板・チョーク
- 携帯用黒板
- カメラ

3 測定・計測

- 巻尺・コンベックス
- 距離計・ノギス
- 水平器・勾配計
- 温湿度計
- 風速計・風向計
- 大気環境計測器
- 振動計・騒音計
- 水質計・水分計
- 水位計・水深計
- 雨量計・流速計
- 地すべり計
- 照度計・電気計器
- 探知機
- はかり
- タイマー・数取器

UD44

ティアンドディ

仕様

	TR41A	TR42A
測定範囲	-40~80°C	-60~155°C
精度	平均±0.5°C	平均±0.3°C (-20~80°C) 平均±0.5°C (-40~-20°C/80~110°C) 平均±1.0°C (-60~-40°C/110~155°C)
記録間隔	1・2・5・10・15・20・30秒・1・2・5・10・15・20・30・60分合計15通りから選択	16000データ
記録容量		
電源	リチウム電池 (LS14250) / 低温電池セット (TR-00P2) *1	
電池寿命	約1年半*2	
サイズ	W47×H62×D19mm (突起部/センサ除く)	
重量	約45g	
防塵防水性能	IP67	IP64

*1 付属のリチウム電池LS14250は市販されておりません。交換の際は低温電池セット (TR-00P2)をお求めください。

*2 記録間隔10秒以上、1日1回データ収集した場合の目安です。
(周辺温度、記録間隔、通信回数、電池性能などにより変動)

発行可能書類 ■ ISO3点セット (有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225909	本体 内蔵 センサ	TR41A	¥14,000 (¥15,400)	X
225910	本体 外付 センサ	TR42A	¥16,000 (¥17,600)	X
218736	テフロンセンサ60cm	TR-5106	¥3,800 (¥4,180)	M
221197	ステンレスセンサ2m	TR-5220	¥6,000 (¥6,600)	X
218734	コミュニケーションセット	TR-50U2	¥15,000 (¥16,500)	M
218735	データコレクタ	TR-57DCi	¥29,800 (¥32,780)	M
219299	延長ケーブル3m	TR-2C30	¥3,500 (¥3,850)	M
221198	低温電池セット	TR-00P2	¥2,000 (¥2,200)	M

有線温度・温湿度口ガ - SK-L750シリーズ

Data Logger for Temperature & Humidity

付属のソフトウェアで環境のモニタリング・収集データの解析




仕様

	SK-L751	SK-L754
測定項目	L751-1 温度(2ch)	L754-1 温度・湿度(各1ch)
測定範囲	センサ 温度 湿度	サーミスタ 静電容量式湿度センサ -10.0~60.0°C -40.0~80.0°C -10.0~60.0°C -20.0~80.0°C 5~95%RH
分解能	0.1°C	0.1°C/0.1%RH
サンプリング	1秒	
記憶容量	16,000データ/各チャンネル	
記憶間隔	1・2・5・10・15・30秒・1・2・5・10・15・30・60・90分	
外部メモリ	microSD/SDHC 32GBまで	
電源	単3形アルカリ乾電池2本またはACアダプタ(オプション)	
防塵防水性能	IP65	-
サイズ	W114×H80×D35mm (突起部含まず)	
重量	約232g (電池含む)	約227g (電池含む)

Check-1

■ 専用データ解析ソフトウェア(無償DL)

- ・グラフ表示・保存・印刷・各種解析(拡大・縮小、選択期間の解析・保存、積算解析機能など)
- ・USBハブ使用で最大10台の指示計を同時接続
- ・CSV形式で保存、市販の表計算ソフトで解析可能。
- ・リアルタイム監視(指示計とPCを通信ケーブルで接続時)
計測値、最高値、最低値、平均値、累積指標(L754)、警報情報をリアルタイムモニタで表示



特長

- 最大16,000データを記録。パソコンやメモリカードにコピー可能(記憶中でも可能)
- 電池が切れても記憶したデータは内部メモリに保持。
- 記憶開始日時を予約設定可能。
- 上下限の警報値設定。
- 4種類の記憶方式
 ワンタイム: メモリが一杯になるまで記憶。データ数が16000で自動的に終了。
 エンドレス: メモリが一杯になると先頭から上書き。
 データ数指定: 記憶するデータの数を1~16000の間であらかじめ指定。
 メモリ分割: メモリを4分割、異なる場所や時間のデータを順次記憶。

付属品

- 通信ケーブル(1.5m)
- 単3形アルカリ電池2本
- 取扱説明書
- クイックマニュアル

発行可能書類

- ISO3点セット
※ISO3点セットは本体+センサセットでご注文ください。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223194	本体のみ/温度2ch	SK-L751	¥18,800 (¥20,680)	×
223195	温度/一体センサ	SK-L751-1	¥5,800 (¥6,380)	×
223196	温度/分離センサ	SK-L751-2	¥6,300 (¥6,930)	×
223197	本体のみ/温湿度	SK-L754	¥23,000 (¥25,300)	×
223198	温湿度/一体センサ	SK-L754-1	¥8,500 (¥9,350)	×
223199	温湿度/分離センサ	SK-L754-2	¥9,600 (¥10,560)	×

A8KM

佐藤計量器

無線温度・温湿度口ガ SK-L700Rシリーズ

Wireless Data Logger for Temperature & Humidity

親機1台で最大60台接続可能



仕様

親機・中継器	通信距離	屋外見通し約400m/屋内見通し約100m ※通信距離は使用環境による
	電源	USBバスパワー/単3形アルカリ乾電池2本/ACアダプタ(オプション)
	サイズ	W114×H80×D35mm (アンテナ、突起部含まず)
	重量	約230g (電池含む)


子機 ※センサは別売です。

	L700R-T-1	L700R-T-2(コード約1.6m)	L700R-TH-1	L700R-TH-2(コード約1.6m)
測定項目	温度(2ch)		温湿度(各1ch)	
センサ	サーミスタ		静電容量式湿度センサ	
測定範囲	温度 -10.0~60.0°C	-40.0~80.0°C	温湿度 -10.0~60.0°C	-20.0~80.0°C
分解能	0.1°C		0.1°C/0.1%RH	
記憶容量	16000データ/各チャンネル			
記憶間隔	1・2・5・10・15・30秒・1・2・5・10・15・30・60分			
外部メモリ	microSD/SDHC 32GBまで			
電源	単3形アルカリ乾電池2本またはACアダプタ(オプション)			
サイズ	W114×H80×D35mm (アンテナ、突起部含まず)			
重量	約245g (電池含む)		約240g (電池含む)	

Check-1

■ 解析ソフトウェア(無償DL)

- ・グラフ表示、保存、印刷、各種解析
- ・設定した時間に自動データ収集も可能
- ・リアルタイム監視
- ・子機の測定値、電波状況、電池残量などの情報を確認可能
- ・ネットワークを構築する中継器、子機を簡単設定。増設、ルート変更も容易



特長

- 配線不要で離れた場所に設置した機器のデータ収集・リアルタイム監視可能。
- パソコンへ接続した親機から中継器および子機を制御。
- 親機1台に対し、最大60台のネットワーク通信。広い測定場所をカバー。
 ※中継器を使用した接続は最大3段まで可能。
- 子機に記憶したデータはmicroSDカード(別売)にもコピー可能。
- 親機は2つの警報出力機能付。警報ブザーやランプに接続して、警報時の監視に使用可能。

付属品

- 親機・中継器
■ 単3形アルカリ乾電池2本 ■ 通信ケーブル(1.5m)
- 子機
※センサは別売です。
■ 单3形アルカリ乾電池2本
■ 取扱説明書
■ クイックマニュアル

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)※ISO3点セットは子機+センサセットでご注文ください。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222075	親機・中継器	SK-L700R	¥28,000 (¥30,800)	×
222076	子機 温度口ガ	SK-L700R-T	¥17,000 (¥18,700)	×
222077	温度口ガ用一体センサ	SK-L700R-T-1	¥5,800 (¥6,380)	×
222078	温度口ガ用分離センサ	SK-L700R-T-2	¥6,300 (¥6,930)	×
222079	子機 温湿度口ガ	SK-L700R-TH	¥22,000 (¥24,200)	×
222080	温湿度口ガ用一体センサ	SK-L700R-TH-1	¥8,500 (¥9,350)	×
222081	温湿度口ガ用分離センサ	SK-L700R-TH-2	¥9,600 (¥10,560)	×
222082	ACアダプタ	8229-50	¥4,500 (¥4,950)	×

ウォッチロガー

Data Logger for Temperature & Humidity

温湿度測定モデル

温度や湿度を計測できるデータロガー



Check-1

■ NFC通信 (KT-255F)

NFC通信可能。FeliCaポート内蔵PC、PaSoRi、おサイフケータイ、スマートフォン(AndroidOS)などでデータ閲覧可能。



特長

- 海外持ち出し時の該非判定書をいつでも発行可能。
- 航空機に搭載可能。(RTCA/DO-160D規格クリア)
- ±0.3℃の高精度。(KT-255F)
- PC用リーダー "PaSoRi" (別売) の使用で本体をリーダーに載せるだけでデータ取得可能。(KT-255F)
- USB通信のため専用リーダー不要。(KT-255U)
- 専用ソフトウェアをHPからダウンロード可能。

仕様

	NFC通信タイプ KT-255F	USBタイプ KT-255U
測定項目	温度／湿度	
測定範囲	温度 -40°C～80°C 湿度 0～99%RH	
記録容量	温度 16,000 湿度 16,000	32,000
防塵防水性能	IP67	IP54
電池	CR2477	
サイズ・重量	W90×H34×D15mm・約45g	
記録間隔	1分～255分間隔	
対応リーダー	NFC通信 ("FeliCa"ポート内蔵PC・*PaSoRi・"おサイフケータイ"スマートフォン(AndroidOS)) (USBケーブル直接通信)	—
コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ
219736	NFC通信タイプ／温度・湿度	KT-255F
219734	USBタイプ／温度・湿度	KT-255U
		希望小売価格()内税込 ¥13,800 (¥15,180) 別 ¥16,800 (¥18,480) 別

付属品

- USBケーブル (KT-255Uのみ)
- リチウム電池CR2477
- 電池交換用ドライバー
- 取扱説明書(保証書)

※フェリカ用リーダーの取り扱いもございます。

温湿度測定モデル

「手軽さ」「シンプル」にこだわった温度データロガー



Check-1

■ 120°Cまで測定できるプローブタイプ (KT-155FP)

本体は外に取り付け、プローブだけを測定したい場所に設置。先端の銀色部分は防水なので液体温度測定可能。

1 測量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鉢・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド
ポール・ビンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品

6 安全・保安

安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

テスト

データロガー testo 184

Data Logger

ソフトウェア不要の温度・湿度・衝撃用データロガー



特長

- 専用ソフトウェアが不要。記録終了後に自動でPDF作成。
- 工場出荷時に温度校正データ(英文)付。
- 設定された上・下限値を超えた場合、本体のLEDの点灯とディスプレイにアラーム表示。
- NFC無線通信。



仕様

サイズ	44×12×97mm
重量	44g

付属品

- ウォールホールダー (testo 184-G1のみ)

	testo 184-H1	testo 184-G1	testo 184-T3
測定項目	温度・湿度	温度・湿度・加速度(衝撃)	温度
測定範囲	温度 0～100%RH 湿度 0～100%RH	温度 -20～70°C 湿度 0～100%RH 衝撃 0～27G	温度 -35～70°C
電池寿命*	約500日	約120日	約500日
分解能	0.1°C / 0.1%RH	0.1°C / 0.1%RH / 0.1G	0.1°C
精度 ±1 digit	±0.5°C (0～70°C)、±0.8°C (-20～0°C)	±0.5°C (0.03%) (25°C, 5～80%RH) ±0.5°C (0～60°C)	±0.5°C
測定間隔	1分～24時間任意	1分～24時間任意 (衝撃イベント)	1分～24時間任意
メモリ	60,000データ	64,000データ +1,000データ(衝撃イベント)	40,000データ
防塵防水性能	IP30	IP30	IP67
保管環境	-55～70°C	-35～70°C	-35～70°C

*約15分間隔25°C時

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220452	温湿度	testo 184-H1	¥31,000 (¥34,100)	別
220453	温湿度・衝撃	testo 184-G1	¥57,000 (¥62,700)	別
220454	温度	testo 184-T3	¥22,000 (¥24,200)	別

■ マイゾックス通常在庫品

■ マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

■ メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

デジタル温湿度SDデータロガー

Thermo-Hygro SD Data Logger

エー・アンド・ディ

簡単に温度、湿度、WBGT指数データをSDカードに記録可能

測定・計測

1 測量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ

三脚
測量鉄・杭

野帳・平板測量器

森林測量用品

測量計算・製図

測量機

ドローン

レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド

ボール・ピンボール

黒板・チョーク

携帯用黒板

カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンベックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

温湿度計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

地すべり計

照度計・電気計器

探知機

はかり

タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機

供試型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警報灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

6 安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品



特長

- 温度・湿度・WBGT指数・日付・時刻をSDカードに記録。
- SDカードをパソコンに接続するだけで簡単にデータ処理可能。
- 空き容量1GBのSDカードで連続30年以上のデータが記録可能。
- 温湿度・WBGT指数の上限と下限をアラーム設定可能。

付属品

- SDカード(お試し用)
- ACアダプタ
- 取扱説明書



発行可能書類

- 校正証明書(有償)

仕様

表示項目	温度(気温)、相対湿度、WBGT指数、時刻
測定項目	温度(気温)、相対湿度
WBGTの表示範囲	-2~62°C(最小表示0.1°C)
	0~50°C(最小表示0.1°C)
測定範囲	20~90%RH(相対最小表示0.1%RH)
	±1°C(0~50°C)
測定精度	±5%(30~70%RH)、±10%(その他)
	温度(気温)、相対湿度、WBGT指数、日付、時刻
データロガー機能	テキスト形式
	SDカード、SDHCカード(SDXC非対応)
保存先	ACアダプタ(出力定格:DC 5V/500mA)又は単3アルカリ乾電池3本(別売)
電源	W91×H110×D30mm
サイズ	約140g(SDカード、電池含まず)
重量	

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
218573	デジタル温湿度SDデータロガー	AD-5696	¥18,000 (¥19,800)	X

Y7Y8

SDカードデータロガーデジタル温湿度・気圧計

Digital Thermo-Hygro-Barometer

マザーツール

SDカードにデータ保存可能なデジタル温湿度・気圧計



特長

- SDカード(1~16GB)を取り込むだけでExcelデータ編集可能。
- MAX/MIN値表示、データホールド機能付。
- 壁面・卓上の両タイプ。
- 気圧単位(hpa/mmHg/inHg)切り替え可能。(MHB-382SD)

付属品

- 壁面取付ユニット
- SDカード8GB
- 取扱説明書
- 単4乾電池6本



仕様

	MHB-382SD	MHT-381SD
測定項目	温度・湿度・気圧	温度・湿度
測定範囲	0~50°C(0.1°C)	
	10~90%RH(0.1%RH)	
測定精度	10~1100hpa(0.1hpa)	—
	±0.8°C	
測定精度	±4%RH(70%RH未満)	±(4%rdg+1%RH)(70%RH以上)
	±2hpa(1000hps以下)	—
データ出力	SDカード/USB出力	
時計機能	内蔵(年/月/日/時/分/秒)	
測定間隔	5/10/30/60/120/300/600秒またはAuto 初期設定は60秒	
電源	単4乾電池6本/DC9Vアダプタ(別売)	
サイズ	W80×H132×D32mm	
重量	約285g	約282g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
219738	温湿度・気圧	MHB-382SD	¥30,000 (¥33,000)	別
219739	温湿度	MHT-381SD	¥28,000 (¥30,800)	別

VH55

シグマII型温度記録計 クオーツ式 佐藤計量器

Recording Thermometer

温度だけを記録するシンプル機能の記録計



仕様

測定範囲	-15~40°C
精度	±1°C(10~30°C、その他: ±2°C)
サイズ	W336×H295×D148mm
重量	約2.9kg(電池除く)

付属品

- 7日用記録用紙55枚(1年分)
- 記録紙保管用パインダー
- 単2乾電池2本 ■ ペン


発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

シグマII型温湿度記録計 佐藤計量器

Thermo-Hygrograph

1日、7日、32日の3レンジの計測スパンを採用



仕様

測定範囲	温度 -15~40°C 湿度 0~100%RH
サイズ	W336×D148×H295mm

付属品

- 7日用記録用紙55枚(1年分)
- 記録紙保管用パインダー
- 単2乾電池2本 ■ ペン

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
082776	本体 クオーツ式	7210-00	¥83,900 (¥92,290)	X
220100	本体 手巻式(1日・7日)	7215-00	¥199,900 (¥219,890)	X
082777	記録紙 1日用/400枚	7210-60	¥22,000 (¥24,200)	X
082778	記録紙 7日用/55枚	7210-62	¥4,800 (¥5,280)	X
082949	替ペン紫/12本	7238-02	¥24,600 (¥27,060)	X

ほっとコーナー

温度を記録・測定する

温度計の種類

◎汎用性の高いプローブ式

プローブ(外付けセンサ)式は、好きな時に好きな方法で測定。センサを変えるだけであらゆる対象を測定できます。

メリット

- ・センサ部分を交換するだけで繰り返し使用可能
- ・1台で複数箇所測定可能

デメリット

- ・自動測定不可
- ・対象によっては表面に測定跡が残る

P.209
~214



▶ここがポイント!!

■アスファルト舗装時の温度設定

アスファルト舗装では、敷均した時の温度が110°C以上であるかどうかを温度計で計測しなければなりません。舗装完了後は、路面温度が50°C以下に冷えてから交通車両を通すように定められています。

■アスファルト用センサはどこまで埋めたらいいの?

センサの太さ(φ)×20mmが検知部です。そのため、それ以上深くセンサを埋めることで、より正確にアスファルトの内部温度を測定することができます。
(例)センサの太さがφ5の場合: φ5×20mm=100mm→100mm以上センサを埋めることを推奨します。

■センサの太さ(φ)で変わる、反応速度と耐久性

細いセンサ: 測定結果が出るまでの速度は速いが、折れやすい。
太いセンサ: 測定結果が出るまでの速度は遅いが、折れにくい。

◎完全埋め込み型で自動測定

完全埋め込み型で、コンクリート内部の温度を測定。工期短縮に貢献します。打設直後から硬化までのコンクリート温度を測定可能です。

P.215

メリット

- ・表面仕上げに影響しない
- ・電気結線不要
- ・自動で長期間測定

デメリット

- ・埋め込みのため再利用不可
- ・携帯などタブレットが必要
- ・表面近くの設置が必須



◎触れずに測る放射温度計

放射温度計は、温度計を対象物に向けるだけで温度を測定。放射温度計の発展形である「サーモグラフィ(熱画像装置)」では温度の分布を画像として捉えることができます。

P.216
~219

メリット

- ・対象物に触れずに測定でき、危険箇所や食品なども計測可能
- ・応答速度が速い

デメリット

- ・放射率の設定が必要
- ・物体の表面温度しか測定できない
- ・測定環境によって誤差がある



デジタルアスファルト温度計

Digital Asphalt Thermometer

myzox

R422

温度計センサセットで購入後すぐに使用可能



仕様

本体

表示	最大4桁表示
センサ	K熱電対センサ
測定範囲	-200~1370°C
分解能	-200~200°C: 0.1°C 201~1370°C: 1°C
精度	-200~200°C: ±(0.3%rdg+1°C) 201~400°C: ±(0.3%rdg+1°C) 401~1370°C: ±(0.3%rdg+1°C)
使用環境	0~50°C / 0~80%RH
保管環境	-10~60°C / 0~80%RH
サンプリング	約1秒/回
電源	9V乾電池1本
電池寿命	約150時間
サイズ	164.1×53.7×34.3mm
重量	約178.5g (電池含む)

標準センサ(SE-IN)



Check-1



HOLD機能

HOLD機能は測定した値を表示したままにすることが可能。HOLD状態(Hマーク)を点滅でお知らせ。

セット内容

- AST10本体
- 標準センサ(SE-IN)
- ビーズ型K熱電対センサ(SE-WI)
- 9V乾電池1本(お試し用)



オプション

- 表面温度センサ(SE-SU)
測定範囲: -20~400°C
サイズ: φ15×115mm
ケーブル長: 1m



コードNo.

商品名/仕様

型式/タイプ

希望小売価格()内税込

備考

223318	本体+センサセット	AST10	¥17,600 (¥19,360)	M
223319	標準センサ／200mm	SE-IN	¥4,500 (¥4,950)	M
223320	表面温度センサ	SE-SU	¥5,800 (¥6,380)	M
223451	ビーズ型センサ	SE-WI	¥1,200 (¥1,320)	M
223452	ミニチュアコネクタ	MCCN	¥1,000 (¥1,100)	M

発行可能書類

■ ISO3点セット(有償)

※ISO3点セットは、本体+センサセットでご注文ください。

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

マイゾックス通常在庫品

マイゾックス取り寄せ商品

メーカーより直送・送料別納

メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

myzox

209

1 測量

プリズム

GNSS・GPS

スタッフ

三脚

測量鉛・杭

野帳・平板測量器

森林測量用品

測量計算・製図

測量機

ドローン

レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド

ポール・ビンポール

黒板・チョーク

携帯用黒板

カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンベックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

温湿度計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

地すべり計

照度計・電気計器

探知機

はかり

タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機

供試体型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警告灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地錠祭用品

電動工具

事務所備品

6 安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

メモリ機能付・防水デジタル温度計 SK-1260

Digital Thermometer

佐藤計量器

ハンディタイプのボディに多機能を集約した実用性の高いデジタル温度計



SK-S106KB
アスファルト用(樹脂グリップ)
0~300°C / φ5×L250mm
SUS304/先トガリ コード1.1m付

SK-S230K
一般計測用(液体、粘性体、半固体用)
-100~700°C / φ3.2×L230mm
SUS316/先角 コード1.1m付



SK-S100K
一般計測用(液体、粘性体、半固体用)
-100~300°C / φ2.3×L150mm
SUS316/先角 コード1.1m付



SK-S101K
一般計測用(液体、粘性体、半固体用)
-100~700°C / φ3.2×L250mm
SUS316/先角 コード1.1m付



SK-S103K
アスファルト用(オールステンレス)
0~300°C / φ5×L250mm 耐熱(200°C)
SUS304/先トガリ コード1.1m付



SK-S109K
アスファルト用
0~300°C / φ5×L250mm
SUS304/先トガリ コード1.1m付



SK-S102K
中・高温用
0~800°C / φ4.8×L500mm
SUS316/先角 コード1.1m付



DK-K-0.32
被覆熱電対
φ0.32mm×5m
先端接続無・コネクタ付



SK-S301KB
静止表面用(中温)
0~600°C
先端部φ25×L40mm
コード1.1m付



SK-S307K
静止表面用(一般計測、低温)
-30~400°C
先端部φ17×L25mm
コード1.1m付



SK-S102T
耐圧・水温測定用
-30~100°C
φ17×L123mm
コード10m付

特長

- 防水仕様 JIS C 0920 保護等級4。
- メモリー機能。マニュアルモードで最大180件記憶。
- オプションのプリンタ使用で記憶データをプリントアウト可能。
- 上・下限温度のお知らせ機能付。

仕様

測定範囲	Th(サーミスター): -30~199.9°C 熱電対(SK): -99.9~1250°C
主な機能	MAX(最大値) MIN(最小値) HOLD(データホールド) REL(変化量) REC(記憶) TIME(時計) アラーム設定
電源	単4マンガン乾電池(R03) 4本または ACアダプタ(オプション)
サイズ	W66×H175×D25mm
重量	約200g(乾電池含む)

付属品

- ソフトケース(ストラップ付)
- 単4マンガン乾電池(R03) 4本
- 取扱説明書
- ※センサ別売



ソフトケース(付属)
温度計本体を汚れから守る
※ISO3点セットは、本体+センサセットでご注文ください。

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

※ISO3点セットは、本体+センサセットでご注文ください。

便利な本体+センサセット

アスファルト測定に

225806

アスファルト用センサセット



セット内容

- 本体 SK-1260
- アスファルト用センサ SK-S106KB
0~300°C φ5×L250mm

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格() 内税込	備考
218850	本体のみ	SK-1260	¥25,600 (¥28,160)	M
225806	アスファルト用センサセット	SK-1260/S106KB	¥43,500 (¥47,850)	M
219087	センサ/-100~300°C	SK-S100K	¥9,900 (¥10,890)	M
218851	センサ/-100~700°C	SK-S101K	¥14,100 (¥15,510)	M
225329	センサ/-100~700°C	SK-S230K	OPEN	M
218852	センサ/0~800°C	SK-S102K	¥16,300 (¥17,930)	M
218853	センサ/0~300°C	SK-S103K	¥21,900 (¥24,090)	M
225807	センサ/0~300°C	SK-S106KB	¥17,900 (¥19,690)	M
218856	センサ/0~300°C	SK-S109K	¥21,700 (¥23,870)	X
225808	センサ/0~600°C	SK-S301KB	¥20,300 (¥22,330)	M
223622	センサ/-30~400°C	SK-S307K	¥19,100 (¥21,010)	M
220467	センサ/-30~100°C	SK-S102T	¥29,600 (¥32,560)	X
221200	交換用ソフトケース	8009-84	¥1,900 (¥2,090)	M
223207	被覆熱電対/5m	DK-K-0.32	¥6,850 (¥7,535)	X

T25W

カスタム

デジタルアスファルト温度計

Digital Asphalt Thermometer

土質試験機

供試体型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警報灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

6 安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品



仕様

- ソフトケース
- 取扱説明書

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)
- ※ISO3点セットは、本体+センサセットでご注文ください。

別

メーカーより直送・送料別納

元

メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)



高温用 LK-1200i
-40~1200°C φ8×500mm



液体用 LK-300
-40~300°C φ3.2×150mm



アスファルト用 LK-300S
-40~300°C φ3.2×156mm



表面用 LK-500
-40~500°C φ15×16mm

※アスファルト用ではございません。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格() 内税込	備考
213228	本体のみ	CT-1310D	¥12,100 (¥13,310)	M
217377	高温用センサ	LK-1200i	¥21,800 (¥23,980)	M
210615	液体用センサ	LK-300	¥8,400 (¥9,240)	M
219748	アスファルト用センサ	LK-300S	¥9,700 (¥10,670)	M
082869	表面用センサ	LK-500	¥23,100 (¥25,410)	M

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

佐藤計量器

防水アスファルト温度計 SK-270WPシリーズ

Waterproof Digital Thermometer

様々なニーズに対応したデジタル温度計



SK-270WP-KM

SK-270WP-BM
(Bluetooth®対応モデル)

特長

- 防水性・耐熱・耐衝撃・アルコール耐性の高い本体。
- オートパワーオフ機能、ローパッテリーマーク付。
- HOLD機能付。(SK-270WP-KMのみ)

仕様

	SK-270WP-KM	SK-270WP-BM
測定範囲	本体: -50~300°C	
分解能	0.1°C	
記録間隔	—	1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分
通信距離	—	約30m ※使用環境により変動あり
電源	単4アルカリ乾電池2本	
サイズ	本体 約W70×H171×D40mm(突起部を除く) センサ コード: 約0.7m (S270WP-41以外)、約0.8m (S270WP-41)	
重量	重量155g(電池含む)	159g(電池含む)

付属品

- センサ (S270WP-02) ■ 指示計ビニールカバー
- ネックストラップ ■ 単4アルカリ乾電池2本 ■ 取扱説明書

発行可能書類

■ ISO3点セット(有償) ※ISO3点セットは、本体+センサセットでご注文ください。



デジタルアスファルト温度計

Digital Asphalt Thermometer

過酷な現場にも適している衝撃吸収ゴムラバー付



AD-5601A

特長

- Kタイプ熱電対センサ (JIS規格) を接続可能。
- 温度センサの未接続または断線をLEDランプでお知らせ。
- オフセット調整可能。
- データホールド、最高値/最低値メモリー機能付。

仕様

本体表示範囲	-50°C~1,300°C
最小表示	0.1°C (-50°C~199.9°C) 1°C (-50°C~1300°C) (分解能切替ボタンにて切替)
精度	±(0.3%rdg+1°C) (-50°C~1,000°C), ±(0.5%rdg+1°C) (1,000°C~1,300°C) 精度保証温度範囲(18°C~28°C)
温度表示間隔	2.5回/秒
電源	9V乾電池1本
サイズ	W62×H184×D35mm(保護ケース含まず)
重量	約165g(保護ケース、電池含まず)

付属品

- 热電対ワイヤーセンサ (AD-1214相当)
- 热電対温度センサ (AD-1215)
- 9V乾電池1本(モニタ用)
- 保護ケース(本体に装着済)
- 取扱説明書

AD-1215
内部温度測定センサ
-50~700°C / φ3.2×150mm
ケーブル長: 約560mmAD-1214相当
ワイヤーセンサ
-50~200°C
ケーブル長: 約1m

付属センサ

S270WP-02 中心温度測定センサ φ3×200mm(先トガリ)
-40~250°C

PDF

S270WP-01 標準センサ φ3×100mm(先トガリ)
-40~250°CS270WP-03 揚げ油測定センサ φ3×400mm(先丸)
-40~250°CS270WP-04 中心温度測定センサ φ2×150mm(先トガリ)
-40~250°CS270WP-05 中心温度測定センサ φ2×45+φ3×55mm(先トガリ)
-40~250°CS270WP-41 鉄板表面温度測定センサ 検出部φ9mm(平面)
25~200°C

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格() 内税込	備考
222937	本体+センサセット	SK-270WP-KM	¥22,400 (¥24,640)	M
224582	本体+センサセット	SK-270WP-BM	¥30,900 (¥33,990)	M
222293	センサ/φ3×200mm	S270WP-02	¥11,500 (¥12,650)	X
222292	センサ/φ3×100mm	S270WP-01	¥9,900 (¥10,890)	X
222294	センサ/φ3×400mm	S270WP-03	¥14,300 (¥15,730)	X
222295	センサ/φ2×150mm	S270WP-04	¥13,200 (¥14,520)	X
222296	センサ/φ2×45+φ3×55mm	S270WP-05	¥14,300 (¥15,730)	X
224266	センサ/検出部φ9mm	S270WP-41	¥18,600 (¥20,460)	X
222297	交換用指示計ビニールカバー	8078-90	¥700 (¥770)	X

1測量

プリズム

GNSS・GPS

スタッフ

三脚

測量鉢・杭

野帳・平板測量器

森林測量用品

測量計算・製図

測量機

ドローン

レーザー墨出器

2工事記録

ロッド

ポール・ピンボール

黒板・チョーク

携帯用黒板

カメラ

3測定・計測

巷尺・コンベックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

温湿度計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

地すべり計

照度計・電気計器

探知機

はかり

タイマー・数取器

4検査・試験

土質試験機

供試体型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

5工事・作業

トランシーバー

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警告灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

6安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

AD-1217
表面温度測定センサ -50~500°C
約φ15mm ケーブル長: 約560mmAD-1214
ワイヤーセンサ -50~200°C
ケーブル長: 約1mAD-1218-230
針状シース型 -50~700°C
約φ3.2×230mm ケーブル長: 約1mAD-1218-350
針状シース型 -50~700°C
約φ3.2×350mm ケーブル長: 約1m

発行可能書類

■ ISO3点セット(有償)
※ISO3点セットは、本体+センサセットでご注文ください。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格() 内税込	備考
217412	本体+センサセット	AD-5601A/1215	¥15,500 (¥17,050)	M
217899	内部温度センサ/-50~700°C	AD-1215	¥6,000 (¥6,600)	M
218598	表面温度センサ/-50~500°C	AD-1217	¥10,000 (¥11,000)	M
224753	センサ/-50~700°C	AD-1218-230	¥8,500 (¥9,350)	X
224754	センサ/-50~700°C	AD-1218-350	¥9,800 (¥10,780)	X
224755	ワイヤーセンサ/-50~200°C	AD-1214	¥1,800 (¥1,980)	X

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

■ マイゾックス通常在庫品

■ マイゾックス取り寄せ商品

■ マイゾックス直送・送料別途

■ マイゾックス直送・送料元払(一部地域を除く)

myzox

211

デジタル温度計
Digital Thermometer

高精度・高速応答で確実かつ迅速な温度測定が可能

イチネン
TASCO



TA410-110(本体のみ)
※本体のみでの使用はできません。
別途センサをオプション品からご選択ください。



表面温度センサセット
TA410AB

- 本体(TA410-110)
- 収納ケース
- 表面センサ(TA410-1)
- 延長用補償導線(TA410-4)

表面センサ TA410-1
-50~200°C / (φ15 / φ10) × 100mm



表面センサ(高温タイプ) TA410-11
-65~500°C / (φ16 / φ3) × 120mm



内部温度センサ TA410-2
-100~500°C / φ3 × 150mm



内部温度センサ(ロングタイプ) TA410-2-250
-100~500°C / φ3 × 250mm



空気センサ TA410-3
-50~200°C / 155mm



伸縮ロッド付空気センサ TA410-3DX
-50~200°C
コード長 / 140cm
収納~最長 / 23cm~110cm



延長用補償導線
TA410-4 1mコード
TA410-4-5 5mコード
TA410-4-10 10mコード



高温表面セット
TA410AC

- 本体(TA410-110)
- 収納ケース
- 表面センサ(TA410-11)
- 延長用補償導線(TA410-4)



内部温度センサセット
TA410AE

- 本体(TA410-110)
- 収納ケース
- 内部センサ(TA410-2)
- 延長用補償導線(TA410-4)



表面・内部温度センサセット
TA410AF

- 本体(TA410-110)
- 収納ケース
- 表面センサ(TA410-1)
- 内部センサ(TA410-2)
- 延長用補償導線(TA410-4)



高温表面・内部温度センサセット
TA410AG

- 本体(TA410-110)
- 収納ケース
- 表面センサ(TA410-11)
- 内部センサ(TA410-2)
- 延長用補償導線(TA410-4)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格() 内税込	備考
224590	表面温度センサセット	TA410AB	¥39,200 (¥43,120)	別
224591	高温用表面センサセット	TA410AC	¥46,500 (¥51,150)	別
223649	内部温度センサセット	TA410AE	¥37,100 (¥40,810)	別
223626	表面・内部センサセット	TA410AF	¥46,100 (¥50,710)	別
225596	高温表面・内部センサセット	TA410AG	¥51,700 (¥56,870)	別
217146	本体のみ	TA410-110	¥27,000 (¥29,700)	別
217147	表面センサ	TA410-1	¥9,200 (¥10,120)	別
221201	表面センサ／高温	TA410-11	¥18,000 (¥19,800)	別
217150	内部温度センサ	TA410-2	¥5,800 (¥6,380)	別
221202	内部温度センサ／ロング	TA410-2-250	¥6,400 (¥7,040)	別
217151	空気センサ	TA410-3	¥6,900 (¥7,590)	別
225597	伸縮ロッド付空気センサ	TA410-3DX	¥14,500 (¥15,950)	別
217155	延長用補償導線／1mコード	TA410-4	¥4,200 (¥4,620)	別
225598	延長用補償導線／5mコード	TA410-4-5	¥8,700 (¥9,570)	別
225599	延長用補償導線／10mコード	TA410-4-10	¥15,500 (¥17,050)	別

仕様

測定範囲	-99.9~1,200°C
分解能	0.1°C (-99.9~199.9°C) / 1°C (200~1,200°C)
電源	9Vアルカリ乾電池1本
電池寿命	100時間以上
使用環境	5~40°C、20~85%RH以内(結露なきこと)
保管環境	0~50°C、20~85%RH以内(結露なきこと)
サイズ	42×187×24mm
保護構造	日常生活防水構造

付属品

- 9V乾電池1本
- 取扱説明書
- 収納ケース

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)
- ※ISO3点セットは、本体+センサセットでご注文ください。

マイゾックス通常在庫品

マイゾックス取り寄せ商品

メーカーより直送・送料別納

メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

検査証明書等、提出可能

受注生産品

大型液晶デジタル温度計

Digital Thermometer Large-Sized Display

見やすい大型表示のデジタル温度計



1チャンネル SK-1110



2チャンネル SK-1120

仕様

	SK-1110	SK-1120
表示範囲	-73.3~1371°C	-203.3~1368°C
電源	単4電池(R03)6本	単4電池(LR03)6本
電池寿命	約110時間	約80時間
材質	ABS樹脂	
サイズ	W72×H151×D35mm	
重量	約240g(電池含)	約255g(電池含)

付属品

- 取扱説明書
- 本体ビニールカバー
- 単4電池6本

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)
※ISO3点セットは、本体+センサセットでご注文ください。

オプション品

SK-K010 標準センサ -50~300°C φ2.3×150mm(先トガリ) コード約0.75m	MC-K7103 アスファルト用センサ 0~300°C φ5.0×250mm(先トガリ) 耐熱コード1.5m	MC-K7106 アスファルト用センサ(取手樹脂) 0~300°C φ5.0×250mm(先トガリ) コード1.5m
MC-K7301 静止表面用センサ 0~600°C φ25.0×40mm コード1.5m	MC-K7500 耐圧・水温測定用センサ -30~100°C φ17.0×123mm コード約10m	

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220303	本体のみ/1チャンネル	SK-1110	¥14,600 (¥16,060)	M
224744	本体のみ/2チャンネル	SK-1120	¥16,500 (¥18,150)	X
220304	標準センサ	SK-K010	¥11,900 (¥13,090)	M
220458	アスファルト用センサ	MC-K7103	¥21,200 (¥23,320)	X
220460	アスファルト用センサ(取手樹脂)	MC-K7106	¥17,800 (¥19,580)	X
220461	静止表面用センサ	MC-K7301	¥20,200 (¥22,220)	X
220464	耐圧・水温測定用センサ	MC-K7500	¥30,800 (¥33,880)	X


WLT3

佐藤計量器

New 昇らーず温度計

Asphalt Thermometer

ダンプトラックの荷台に昇降せず測定可能

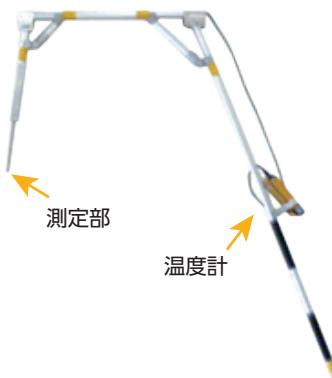

特長

- 荷台からの落下事故がなくなり、安全で敏速な温度測定が可能。
- 荷台への昇降時間が不要で、測定時間を大幅に短縮。
- 固定することで、写真撮影も一人で可能。

Check-1

- 視認性向上
反射テープで夜間作業も可能です。



Check-2

- 持ち運び便利
折り畳み可能で、持ち運びに最適。



仕様

サイズ	使用時: W650×L1,400×φ25.5mm 折り畳み時: W247×L1,369mm		
材質	アルミ		
重量	2kg (フレームのみ。温度計、センサ除く)		
コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込 備考
225882	昇らーず温度計	NNS-7	OPEN 別

2USV

アスファルト用温度計

佐藤計量器

Thermometer for Asphalt

膨張係数の異なる2種類の金属を張り合せたバイメタル式

仕様

測定範囲 0~200°C



AT-80 針長さ20cm



AT-80K 針長さ20cm



AT-100 針長さ20cm



AT-100K 針長さ20cm



AT-150 針長さ20cm



AT-150K 針長さ20cm

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
082921	白/φ80mm	AT-80	¥7,800 (¥8,580)	M
082922	白/φ100mm	AT-100	OPEN	M
082923	白/φ150mm	AT-150	OPEN	M
211745	黒/φ80mm	AT-80K	¥7,800 (¥8,580)	M
211746	黒/φ100mm	AT-100K	OPEN	M
211747	黒/φ150mm	AT-150K	¥15,300 (¥16,830)	M

3

ミニ表面温度計 testo905-T2 テストー

testo Surface Thermometer

小型で低価格ながら、精密計測が可能

特長

- クイックミニ表面温度計。
- バネ式センサで凹凸のある表面にも対応。
- 高速計測。
- ポケットに収まり、携帯に便利。
- 自動オフ機能付。
- ボタン1つの簡単操作。

仕様

測定範囲	-50~350°C (短時間の場合500°Cまで)
精度	±1°C (-50~+99.9°C) ±(1°C + 測定値の1%) (その他の範囲)
サイズ	W40×H70×L220mm

付属品

- 単4乾電池3本

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
212326	-50°C~350°C	testo905-T2	¥19,000 (¥20,900)	M

M マイゾックス通常在庫品

X マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

myzox

213

測定・計測
温湿度計

1 测量	プリズム GNSS・GPS スタッフ 三脚 測量鉢・杭 野帳・平板測量器 森林測量用品 測量計算・製図 測量機 ドローン レーザー墨出器
2 工事記録	ロッド ポール・ビンポール 黒板・チョーク 携帯用黒板 カメラ
3 測定・計測	巻尺・コンベックス 距離計・ノギス 水平器・勾配計 温湿度計
4 検査・試験	土質試験機 供試体型枠 ひび割れ試験機 打診棒・ハンマー
5 工事・作業	トランシーバー マーカー・スプレー ライン引き・墨つぼ コーン・ロープ 看板・警告灯 ライト 内視鏡・点検ミラー メガホン・笛 テント・地鎮祭用品 電動工具 事務所備品
6 安全・保安	安全保護具 ウェア・バッグ 車両安全器具 防犯用品 防災用品 熱中症用品

4チャンネル温度口ガーア

4 Channels Thermo Data Logger

佐藤計量器

工事現場やコンクリート養生温度の管理に

測定・計測

温湿度計

1測量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鉄・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2工事記録

ロッド
ボール・ピンボール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3測定・計測

巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器

4検査・試験

土質試験機
供試型枠

ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5工事・作業

トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品

6安全・保安

安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品



特長

- 4か所の温度を同時測定、記録。
- SDカードに測定値を記録。
- 上下限温度の警報機能付。
- 多種のオプションセンサを用意(別売)。

仕様

表示範囲	-202~1372°C
記録間隔	1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分
電池寿命	約500時間 ※常温、アルカリ乾電池使用、記録間隔1分、パックライトOFF、測定値表示OFFの時
サイズ	約W158×H106×D40mm
重量	約420g(電池含む)

付属品

- 単3アルカリ乾電池4本
- SDカード(8GB)
- キャリングケース
- 専用解析ソフトウェアCD-ROM
- 取扱説明書

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)
※ISO3点セットは、本体+センサセットでご注文ください。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格() 内税込	備考
220455	本体のみ	SK-L400T	¥39,900 (¥43,890)	別
220456	専用ACアダプタ	8191-90	¥4,500 (¥4,950)	別
220457	汎用センサ	MC-K7100	¥10,700 (¥11,770)	別
220458	アスファルト用センサ	MC-K7103	¥21,200 (¥23,320)	別
220460	アスファルト用センサ(取手樹脂)	MC-K7106	¥17,800 (¥19,580)	別
220461	静止表面用センサ	MC-K7301	¥20,200 (¥22,220)	別

デジタル4ch温度計 TM-947SD

Digital Thermometer

マザーツール

コンクリート養生温度の管理に



標準センサ -100~300°C φ2.3×150mm コード1.5m



アスファルト用センサ 0~300°C φ5.0×250mm (先トガリ) 耐熱コード1.5m



アスファルト用センサ(取手樹脂) 0~300°C φ5.0×250mm (先トガリ) コード1.5m



静止表面用センサ 0~600°C 先端部φ25.0×40mm コード1.5m



耐圧・水温測定用センサ -30~100°C φ17.0×123mm コード約10m

ワイヤー10m

MC-K7105

ステンレスシールド付ワイヤーセンサ -100~300°C φ0.65×10m コード0.3m



8250-94

被覆熱電対
φ0.32mm×10m

先端溶接ミニチュア

コネクタ付

DK-K

被覆熱電対

φ0.32mm×100m

ミニチュアコネクタ

コネクタ付

ASTM

ミニチュアコネクタ

ワイヤーセンサ用

8191-92

屋外設置用

防水ケース

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格() 内税込	備考
220464	耐圧水温測定用センサ	MC-K7500	¥30,800 (¥33,880)	別
220459	シールド付ワイヤーセンサ	MC-K7105	¥19,200 (¥21,120)	別
222481	被覆熱電対 / 10m	8250-94	¥10,000 (¥11,000)	別
221494	被覆熱電対 / 100m	DK-K	¥42,900 (¥47,190)	別
221368	ミニチュアコネクタ	ASTM	¥2,600 (¥2,860)	別
221370	屋外設置用防水ケース	8191-92	¥28,000 (¥30,800)	別

YD8K

特長

- K熱電対センサで温度測定可能。(K熱電対センサ別売)
- Max./Min値表示、データホールド機能付。
- 4チャンネル同時測定。
- T1-T2温度差同時測定。

付属品

- SDカード(8GB)
- K熱電対センサTPK-01(1m) 2本
- ソフトケース ■単3乾電池6本
- 取扱説明書

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)
※ISO3点セットは、本体+センサセットでご注文ください。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格() 内税込	備考
218577	本体のみ	TM-947SD	¥33,000 (¥36,300)	別
218599	一般計測用センサ	TP-02A	¥6,000 (¥6,600)	別
218601	ビーズ型K熱電対1M	TPK-01-1M	¥1,200 (¥1,320)	別
221203	ビーズ型K熱電対3M	TPK-01-3M	OPEN	別
221204	ビーズ型K熱電対5M	TPK-01-5M	OPEN	別

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

KEYTEC

New ワイヤレスコンクリート温度センサ T-BLOCK

Wireless Thermometer

専用アプリで最大4センサ同時データ取得

NETIS

KK-200006-VE



PDF

測定・計測

Check-1

- コンクリート養生温度管理に最適
 - リアルタイムデータ表示（積算温度、圧縮強度、温度、最小・最大温度）
 - 打設から約120日分の記録可能（15分毎）
 - 打設後から自動測定と自動記録
 - プリセット機能搭載
 - 通知機能搭載（閾値や目標強度への到達時）



特長

- 完全防水でコンクリート内部埋込型。
- 寒中・暑中コンクリートのひび割れ防止に貢献。
- ワイヤレス通信距離1.5倍*。
- 約30%小型軽量化。
- 蓋の取り外しで電源ON・OFF可能。
- 内部温度測定だけでなく、圧縮強度も算出可能。
- 外に設置すれば外気温の温度差も同時に管理可能。

※SR-2と比較。

仕様

測定範囲／温度精度	-30～80°C / ±1°C	保存データ	12,288データ(15分間隔で128日間)
Bluetooth®通信範囲	約12m(空気中では40m)	バッテリー寿命	最長約4ヶ月
測定インターバル	15分	サイズ	W38×H38×D12mm

付属品

- 専用スマートフォンアプリ(センサ管理用アプリ)※無償ダウンロード

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225822	コンクリート温度センサ／ケーブル長30cm	T-BLOCK	¥22,000 (¥24,200)	X
225823	コンクリート温度センサ／ケーブル長3m	T-BLOCK	¥24,000 (¥26,400)	X

※注文時にユーザー名が必要です。

1 測量

- プリズム
- GNSS・GPS
- スタッフ
- 三脚
- 測量鉛・杭
- 野帳・平板測量器
- 森林測量用品
- 測量計算・製図
- 測量機
- ドローン
- レーザー墨出し器

Y388

KEYTEC


ワイヤレスコンクリート温度センサ SmartRock3

Wireless Thermometer

さらに使いやすく堅牢に

NETIS

KK-200006-VE



特長

- 完全内部埋込型。
- 完全防水。
- ワイヤレス通信距離1.5倍*。
- 2箇所計測可能。

※SR-2と比較。



MOVIE

Check-1

SmartRock3 の新機能

- 1 ワイヤレス通信距離
1.5倍^{※1}
最大8m → 12m
※1 SR-2と比較
- 2 溫度センサー内蔵
2箇所計測
- 3 さらに使いやすく堅牢に簡単設置
頑丈設計・簡単取付

仕様

測定範囲	-30～85°C
分解能	0.1°C
Bluetooth®通信範囲	約12m(空気中では40m)
測定インターバル	15分
保存データ	5760データ(打設から約60日分)
バッテリー寿命	最長約4ヶ月
サイズ・重量	L80×W42×H26mm・30cm:66g, 3m:128g

付属品

- 専用スマートフォンアプリ(センサ管理用アプリ)※無償ダウンロード

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224759	コンクリート温度センサ／ケーブル長30cm	SmartRock3	¥36,000 (¥39,600)	X
224760	コンクリート温度センサ／ケーブル長3m	SmartRock3	¥38,000 (¥41,800)	X

※注文時にユーザー名が必要です。

3 測定・計測

- 巻尺・コンベックス
- 距離計・ノギス
- 水平器・勾配計
- 温湿度計
- 風速計・風向計
- 大気環境計測器
- 振動計・騒音計
- 水質計・水分計
- 水位計・水深計
- 雨量計・流速計
- 地すべり計
- 照度計・電気計器
- 探知機
- はかり
- タイマー・数取器

S8LG

KEYTEC

ワイヤレスコンクリート温湿度センサ BlueRock2

Wireless Thermo-Hygrometer



特長

- 完全埋込み型。
- 線路処理不要。
- リアルタイムデータ表示。(温度、相対湿度)
- 専用アプリは、Android・iOSスマートフォン・タブレット対応。
- 専用アプリで、CSV・簡易報告書(PDF)の出力からプロジェクト管理まで対応。

付属品


- 専用スマートフォンアプリ(センサ管理用アプリ)
※無償ダウンロード

仕様

測定範囲	温度：-30～60°C 相対湿度：0～100%
精度	温度 ±1°C 相対湿度 20～80%: ±2% 20%または80%: ±3% ヒステリシス: ±1%
Bluetooth®通信範囲	6～8m (BlueRockの発信ユニットをコンクリート表面から5cmに埋設した場合)
測定インターバル	1分～24時間(任意)
保存データ	2500データ 時間・日付・温度・相対湿度・打設(電源ON)から最長2年の記録可能
サイズ	W39×H39×D20mm

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222027	コンクリート温湿度センサ	BlueRock2	¥38,000 (¥41,800)	X

※注文時にユーザー名が必要です。



仕様

①本体を鉄筋にくりつけ固定	②コンクリート打設 (スイッチON)	③専用無料アプリで、 本体センサ内に記録 されたデータを読み込み
コンクリート表面から5cm以内に設置		

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

myzox

215

■ マイゾックス通常在庫品

■ マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

■ メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

ほっとコーナー

- 非接触型温度計の基礎知識 -

◆ 正しく測定するための知識

1. 「放射率」の設定をしてから測定しましょう

物体から放射される赤外線の量は同じ温度の物体であっても物体の材質や表面状態によって異なります。放射温度センサで温度を測定する場合は、物体によって放射の割合を補正する必要があります。これを「放射率」と呼びます。同じ物質でも表面が粗いと放射率は高くなります。従って、最も精度良く測定するためには高精度接触温度計で放射率を計算し、放射温度計の放射率を調整する必要があります。

放射率目安の一覧

人の肌	0.97	コンクリート	0.92~0.95
ゴム・水等	0.95	アスファルト	0.85
ガラス	0.85~0.95	材木	0.90


2.D : S (距離係数) を考えて測定しましょう

放射温度計は測定対象から離れていても測定できますが、離れば離れるほど測定する範囲が広くなります。

レーザーマーカーが出る放射温度計もありますが、レーザーマーカーはあくまで測定範囲の中心付近を示しているだけであって、本当はその周りを円形で測定しています。例えば、魚の温度を測定する場合、測定範囲内にまな板などが入ってしまった場合、まな板の温度と魚の温度の平均値が表示されるので誤差が生まれます。

測定範囲は計算で導き出すことができます。測定対象からの距離と、測定範囲を比率で表した数値をD:S(距離係数)と言います。D:測定距離、S:測定範囲の直径となるので、D:Sが10:1の場合、測定対象から400mm離れた位置から測定すると $400 \div 10 = 40$ となり、測定範囲は40mmになります。

魚の温度を測定する場合…

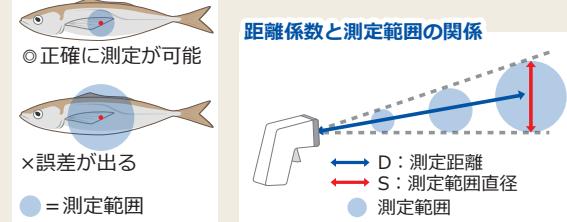

◆ 放射温度計とサーモグラフィの違いは?

放射温度計の発展型として赤外線サーモグラフィがあります。測定原理は放射温度計と変わりはありません。放射温度計が対象物(範囲)の温度を1個の数値として出力するのに対して、サーモグラフィでは面として広範囲の温度分布を映像化することができます。



Q サーモグラフィはどのような現場で使われているの?

面として測定できることを生かして電気設備の劣化調査や、外壁タイルの浮きの調査、問題個所の温度変化による検査など広く使われています。

New 赤外線放射温度計 SK-8750

佐藤計量器

素早く表面温度を測定

放射率設定可



特長

- 测定対象物に直接触れずに素早く測定。
- PSCマーク付。
- パックライト付。
- ホールド機能付。(約15秒間)
- レーザーマーカー(赤色サークル)ON・OFF可能。

仕様

測定範囲	-34~356°C
精度	±2.5°Cまたは±2.5%rdgの大きい方: 0°C以上±(2.5°C+5%rdg) °C:0°C未満 ※条件 環境23±3°C放射率0.95
放射率	0.95、0.70、0.30(3点切替)
距離係数	D:S=12:1
サイズ	W36×H173×D72mm
重量	約152g(電池含む)

付属品

- 単4形アルカリ乾電池2本
- ネックストラップ
- 取扱説明書

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格() 内税込	備考
226056	-34~356°C	SK-8750	¥7,900 (¥8,690)	M

FHT8

赤外線放射温度計 SK-8300

佐藤計量器

Infrared Radiation Thermometer

マイナス30°Cから1550°Cまでの広い温度レンジをカバー

放射率設定可



特長

- 測定ポイントが一目でわかる一点レーザーマーカ付。
- 上限及び下限警報機能付。アラーム音でお知らせ。
- データメモリ機能付。(最大10データ)

仕様

測定範囲	-30~1,550°C
放射率	0.10~1.00(0.01単位)
距離係数	D:S=約50:1
サイズ	約W51×H200×D166mm

付属品

- 取扱説明書
- 9Vアルカリ乾電池(006P) 1本
- ハンドストラップ
- ハードケース

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格() 内税込	備考
219764	-30~1,550°C	SK-8300	¥37,800 (¥41,580)	X

MBAL

防水放射温度計 SK-8950

佐藤計量器

Infrared Radiation Thermometer

濡れた手でも操作可能

IP54

放射率設定可



特長

- サークルタイプのレーザーマーカで、測定箇所の目安を確認可能。
- PSCマーク付。
- MAX、MIN、AVG、DIF(MAX-MINの温度差)表示。
- 設定した上限・下限値を超えたときにブザーでお知らせ。
- 液晶バックライト、オートパワーオフ機能付。
- 写真撮影に最適な、ホールド機能付。(1分)

仕様

測定範囲	-60~550°C
精度	0.0~550°C: ±2%rdg または±2°Cのいずれか大きい値 上記以外: ±(2°C+5%rdg)
放射率	0.10~1.00(0.01単位)
距離係数	D:S=12:1
防塵防水性能	IP54
電源	単4アルカリ乾電池2本
サイズ	W42×H143×D80mm
重量	約196g(電池含む)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格() 内税込	備考
222691	-60~550°C	SK-8950	¥13,700 (¥15,070)	M

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

M マイゾックス通常在庫品

X マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)



防水放射温度計 IR-310WP

Infrared Radiation Thermometer

IP54防塵防水性能付の現場向き



水周りでの温度測定作業が可能。

発行可能書類

■ ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
219767	-60~550°C	IR-310WP	¥13,800 (¥15,180) M	

5X4D

放射温度計 CT-2000DS

カスタム

ハンディガンタイプ

放射率設定可



特長

- 物体の表面温度を瞬時に測定。
- 測定値を固定するホールド機能付。
- バックライト機能付。
- 測定箇所が一目でわかるレーザーマーカー付。

仕様

測定範囲	-50~580°C
精度	±2%rdg. ±2°Cの大きい方
分解能	0.1°C
放射率	0.10~1.00 (0.01単位)
距離係数	D:S=12:1 (60cmでφ4.5cm)
電源	9V乾電池1本
サイズ	W39×H145×D75mm
重量	約130g (電池含む)

発行可能書類

■ ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223021	-50~580°C	CT-2000DS	¥9,100 (¥10,010) M	

M36K

放射温度計

カスタム

Infrared Thermometer

環境温湿度、露点温度、湿球温度の測定が可能



付属品

- K熱電対センサ
- 取扱説明書
- 9V乾電池(試供品)

発行可能書類

■ ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225058	-50~550°C	IR-310H	¥21,800 (¥23,980) X	

YAA7

放射温度計+K熱電対

カスタム

Infrared Thermometer

Kタイプ熱電対温度計による温度測定も可能なハイブリッドタイプ

放射率設定可



特長

- K熱電対センサー(別売)使用可能。
- MAX, MIN, 平均値, HI/LOアラーム機能付。
- 2ポイントレーザーマーカー付。
- ホールド機能付。(約60秒)
- バックライト機能付。

仕様

測定範囲	放射温度	-60~+1600°C
	K熱電対	-64~+1400°C
分解能	0.1°C	
精度	放射温度 ±1.5%rdgまたは±2°Cの大きい方 K熱電対 ±1.5%rdgまたは±1.5°Cの大きい方	
放射率	0.10~1.00 (0.01単位)	
距離係数	D:S=13:1 (60cmでφ4.5cm)	
電源	9V角型乾電池1個	
サイズ	約W46×H160×D105mm	
重量	約235g (電池含む)	

付属品

- ハードケース
- 取扱説明書

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225177	放射温度計+K熱電対	IR-309	¥48,200 (¥53,020) 元	

JA5A

放射温度計 GIS500

BOSCH

Infrared Radiation Thermometer

物体表面温度を非接触でワンタッチ測定



付属品

- キャリングバッグ
- 単3アルカリ乾電池2本(モニター用)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223970	-30~500°C	GIS 500	¥11,000 (¥12,100) X	

J3KB

特長

- コンパクトなガンタイプで、使いやすさ抜群。
- バックライト付。
- 3段階の放射率で、より正確な測定可能。
- 連続測定可能。
- 測定ポイントを示すレーザー光付。

仕様

測定範囲	-30~500°C
測定可能距離	0.1~1.25m
放射率	高放射率:0.95 中放射率:0.85 低放射率:0.75
距離係数	D:S=12:1
レーザー	650nm<1mW クラス2
電源	単3アルカリ乾電池2本
電池寿命	最大約9時間
サイズ	W54×H171×D101mm
重量	220g (乾電池含む)

付属品

- 携帯ケース
- CDドライバー
- 取扱説明書
- USBコード
- お試し電池2本
- SDカード

発行可能書類

■ ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221749	-35~1,600°C	MT-11	¥44,000 (¥48,400) 別	

特長

- 高角度D:S比=60:1。
- 最大値/最小値/平均値/温度差表示機能。
- バックライト付。
- microSDカード、USB出力でPCにデータ転送可能。
- K熱電対温度測定可能。(センサ別売)

仕様

測定範囲	放射温度	-35~1600°C
	K熱電対	-64~1400°C (センサにより異なる)
分解能	0.1°C (-9.9~999.9°C) 左記以外は1°C	
精度	放射温度 ±[1.5°C + (0.05x測定値)]% ~ -35~0°C時 ±1.5%または±1.5°Cの大きい方~0~1600°C時	
K熱電対	±1%または±1°Cの大きい方	
放射率	0.10~1.00 (出荷時:0.95)	
応答時間	約1秒	
距離係数	D:S=60:1	
電源	単3乾電池2本	
電池寿命	約16時間	
サイズ	W176×H203×D58mm	
重量	約401g (電池含まず)	

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

レーザー付赤外線放射温度計 testo 810

Infrared Radiation Thermometer

テストー

放射率
設定可

特長

- ワンポイントレーザー付赤外放射温度計。
- 気体温度計測も可能。
- 温度差表示機能付。(例: 窓表面と気温)
- ホール表示機能 & 最大値/最小値表示機能付。
- 放射率の設定可能。

仕様

	表面温度	気体温度
測定範囲	-30~300°C	-10~50°C
分解能	0.1°C	
精度	±2.0°C (-30~+100°C) 計測値の±2% (その他の範囲)	±0.5°C
距離係数	D:S=6:1	-
放射率	0.20~1.00 (設定可)	
電源	単4アルカリ乾電池2本	
電池寿命	50時間 (バックライトオフの場合)	
サイズ	119×46×25mm	
重量	90g (保護キャップ及び電池含む)	

付属品

- ストラップ
- ベルトホルダー
- 保護キャップ
- 単4乾電池2本
- 出荷検査書
- 取扱説明書

発行可能書類

- ISO3点セット (有償)

コードNo.

217269

商品名/仕様

-30~300°C

型式/タイプ

testo 810

希望小売価格() 内税込

¥19,000 (¥20,900)

JK6K

スマートフォン用赤外線カメラ FLIR ONE PRO

FLIR

Thermal Camera on Smartphones

スマホアクセサリーで、サーモグラフィ撮影が可能



特長

- アプリで便利に解析。(スポット・サークル・ボックス)
- 写真保存＆すぐに共有。

付属品

- 専用ポーチ

仕様

	TA410NE-1	TA410NE-2
対応OS	iOS (ver10.1以降)	Android (ver5.0.0以降)
熱画像解像度(可視)	160×120 (155万画素)	
測定範囲	-20~400°C (0.15°C)	
視野角	55°×43°	
精度	±3°Cまたは±5% (環境温度15~35°C)	
放射率	95%/80%/60%/30%	
サイズ・重量	68×34×14mm・36.5g	

コードNo.

222486

商品名/仕様

iOS対応 (Lightningコネクタ)

型式/タイプ

TA410NE-1

希望小売価格() 内税込

¥62,000 (¥68,200)

222487

Android対応 (USB-C)

TA410NE-2

¥62,000 (¥68,200)

VA2S

サーモグラフィ GTC 400 C

BOSCH

最新技術のMSXとWi-Fi機能を搭載

IP 53



特長

- Bosch Thermalアプリにより、データの迅速な変更や熱画像の記録もラクラク実施可能。
- ピクチャーアイコン・ピクチャーテクノロジーにより熱画像と実際の画像を重ね合わせ、測定位置を確認しやすい。
- デュアル電源供給システムにより、10.8Vリチウムイオンバッテリーまたはアルカリ乾電池を使用可能。

仕様

測定範囲	-10~+400°C
温度分解能 (NETD)	<50mK
赤外線カメラ解像度	160×120px
測定視野角	53°×43°
重量	0.54kg

付属品

- 電池パック
- 単3アルカリ乾電池4本
- 保護バグ
- ハンドストラップ
- マイクロUEBケーブル

コードNo.

225016

商品名/仕様

サーモグラフィ

型式/タイプ

GTC400C

希望小売価格() 内税込

¥215,000 (¥236,500)

マイゾックス通常在庫品

マイゾックス取り寄せ商品

メーカー直送・送料別納

メーカー直送・送料元払 (一部地域を除く)

赤外線サーモカメラ

Infrared Thermal Camera

佐藤計量器

温度分布確認、異常温度の素早い検出に



Check-1


3点の温度表示

- 画面中央の温度
- 最高温度 (Max)
- 最低温度 (Min)

MAX 68°C Min 19°C

Check-2

熱画像と可視画像の重ね合わせ (6段階)

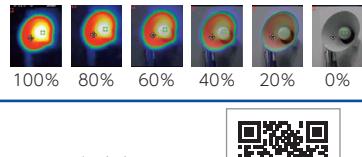

MOVIE

特長

- トリガーを押して測定画面をメモリーカードに保存。
- 保存画像はUSBケーブルでパソコンへ転送可能。
- 日付と日時が保存画像のファイル名に反映。
- 設備や機器の異常確認、電子基板の温度分布把握、住宅・器具・衣服などの断熱や保温性の確認に。

仕様

測定範囲	-20.0~650.0°C (表示: -22.0~655.0°C)
分解能	0.1°C (中央スポット)、1°C (MAX/MIN)
放射率	0.01~1.00 (0.01単位)
センサ	熱解像度: 32×32pixels 視野角: 33°×33°
カメラ	画像解像度: 640×480pixels 固定焦点
電源	単4電池4本 (電池寿命: 約6時間)
サイズ	W43×H175×D68mm
重量	約174g (電池含む)

コードNo.

225341

商品名/仕様

赤外線サーモカメラ

型式/タイプ

SK-8500

希望小売価格() 内税込

¥49,800 (¥54,780)

RS43

赤外線サーモグラフィ サーモキャプチャー

カスタム

Thermography Camera

画像の一部だけサーモグラフィ表示に変換可能

IP 54



PDF

MOVIE

特長


- 温度情報付の画像 (.hir) と温度情報無の画像 (.jpg) を自動保存。動画撮影も可能。
- 撮影後の表示モードの変更、補正・温度測定等の編集が可能。
- タッチパネル操作で温度を確認したい場所を直感的に選択可能。
- スマートフォンとPCそれぞれに遠隔操作や画面共有などができるアプリ対応。

仕様

測定範囲	-20.0~+550°C
最小表示単位	0.1°C
放射率	0.00~1.00
解像度	120×90ピクセル
視野角	50°×37°
フォーカス	固定
防塵防水性能	IP54 (落下耐性2m)
メモリー	内蔵3.4GB&SDカード
電源	3.7Vリチウム充電池
三脚穴	穴径1/4インチ
サイズ	W129×H87×D22mm
重量	約200g

Check-1

4種類の画像モード



+可視画像モード、熱画像モード

付属品

- USBケーブル(Type-C)
- microSDカード(32GB)
- SDカードアダプタ
- SDカードケース
- キャリングケース
- ストラップ
- 取扱説明書

発行可能書類

■ ISO3点セット (有償)

コードNo.

225577

商品名/仕様

サーモキャプチャー

型式/タイプ

THG-10

希望小売価格() 内税込

¥139,000 (¥152,900)

コンパクトサーモグラフィカメラ FLIR C3-X/C5

Compact Thermal Camera

IP
54

MSX機能搭載




仕様

	C3-X	C5
熱画像解像度(可視)	128×96(500万画素)	160×120(500万画素)
測定範囲	-20~300°C (0.07°C)	-20~400°C (0.07°C)
視野角/瞬間視野角(IFOV)	54°×32° (7.9mrad)	54°×42° (6.3mrad)
精度	±3°Cまたは3% (環境温度15°C~35°C)	
放射率補正	マット/セミマット/半光沢/カスタム値	
電源	充電式内蔵リチウムイオンバッテリー	
サイズ・重量	138×84×24mm・190g(バッテリー含む)	

Check-1

■ワンタッチレベルスパン (C5専用機能)

注目したい部分をワンタッチするだけで選択した範囲内で温度差表示が可能です。



Check-2

■C3-X vs C5


右の表で違いをチェック!

	C3-X	C5
熱画像解像度	12,288px	19,200px
デジタルzoom	×	○ (1-4X)
画像調整	自動・手動	自動・手動・ワンタッチ
USBストリーミング	×	○
計測温度範囲	-20~300°C	-20~400°C

赤外線サーモグラフィカメラ

Infrared Thermography

最新技術のMSXとWi-Fi機能を搭載

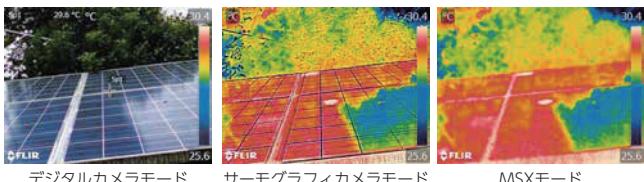

■『MSX機能』搭載。3タイプの撮影モードで些細な欠損も見逃さない
MSX(スーパーAFインコントラスト機能)は、リアルタイムで画像を補正することができ、構造物の詳細や発熱箇所の判別が熱画像上で容易に行えます。
また、デジタルカメラモードとの同時撮影も可能で、同画角の可視画像を簡単に生成することができます。



様々なシーンや用途で使える 豊富なラインアップ

E86とE96は一般社団法人赤外線劣化診断技術普及協会(JAIRA)の推奨する赤外線解像度をクリアしています。さらに温度測定範囲が拡張されているため、電気、機械的資産の機械的資産の加熱箇所や隠れた異常を簡単に発見できます。



近距離から中距離まで対応

手軽で万能なサーモグラフィカメラをお求めの方へ



温度

距離

面積

温度

近距離から遠距離まで対応

あらゆる現場で、精度の高い測定をお求めの方へ



PDF

※1 E54除く

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(税込)内税込	備考
225734	FLIR E5-PRO / 160×120	TA410CB-XP	¥300,000 (¥330,000)	元
225735	FLIR E6-PRO / 240×180	TA410CC-XP	¥400,000 (¥440,000)	元
225736	FLIR E8-PRO / 320×240	TA410CD-XP	¥650,000 (¥715,000)	元

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(税込)内税込	備考
225012	FLIR E54 / 320×240	TA410FE-54	¥850,000 (¥935,000)	元
225013	FLIR E76 / 320×240	TA410FE-76	¥998,000 (¥1,097,800)	元
225014	FLIR E86 / 464×348	TA410FE-86	¥1,760,000 (¥1,936,000)	元
225015	FLIR E96 / 640×480	TA410FE-96	¥2,090,000 (¥2,299,000)	元

※2 オプションで1000°Cまで拡大可能

1 激量

プリズム

GNSS・GPS

スタッフ

三脚

測量鉛・杭

野帳・平板測量器

森林測量用品

測量計算・製図

測量機

ドローン

レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド

ポール・ビンポール

黒板・チョーク

携帯用黒板

カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンベックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

温湿度計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

地すべり計

照度計・電気計器

探知機

はかり

タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機

供試体型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

トランシーバー

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警告灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

5 工事・作業

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

6 安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

マイゾックス通常在庫品

マイゾックス取り寄せ商品

メーカーより直送・送料別納

メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

検査証明書等、提出可能

受注生産品

携帯型 風速計比較表

型式	DAM-30	SP-82AT	PC-51D	AM-01U	testo410-2	testo410-1	
測定項目	風速 温度	風速 温度	風速 温度	風速 温度	風速 温度	風速 温度	
測定範囲(風速:m/s)	1~30	0.4~20	1.1~20	0.4~20	0.4~20	0.4~20	
最大/最小値表示	最大 最小	最大 最小	最大 最小	最大 最小	最大 最小	最大 最小	
平均風速表示	任意の時間	—	5秒/10秒/13秒 切替可	任意の時間	任意の時間	任意の時間	
希望小売価格(税込)	OPEN	¥17,600	¥23,100	¥24,200	¥28,600	¥24,200	
型式	5020-0882	TA411RB	TA411W	testo417	AM-4207SD	VA893	AM-4220
測定項目	風速 温度	風速 温度	風速 温度	風速 温度	風速 温度	風速 温度	風速 温度
測定範囲(風速:m/s)	0.4~25	0.4~40	0.4~40	0.3~20	0.4~25	0.4~30	0.9~35
最大/最小値表示	最大 最小	最大 最小	最大 最小	最大 最小	最大 最小	最大 最小	最大 最小
平均風速表示	任意の時間	任意の時間	任意の時間	任意の時間・複数点	任意の時間	任意の時間	—
希望小売価格(税込)	¥16,500	¥55,000	¥35,200	¥74,800	¥42,900	¥44,000	¥36,300

GMA8

デジタル風速計

Digital Anemometer

myzox

コンパクトで片手で操作可能

風速
温度

特長

- ビューフォート風力階級表示。
- 風速単位切替可能(m/s, km/h)。
- データホールド機能搭載。
- MAX値&平均値表示。
- 暗所で便利なバックライト付。
- 電池残量表示で急なバッテリー切れを回避。

付属品

- 単4乾電池3本
- 取扱説明書

仕様

測定範囲	風速	1~30m/s
	温度	-10~50°C
分解能	風速	0.1m/s
	温度	0.1°C
精度	風速	±(5%rdg + 0.5m/s)
	温度	±2°C
サンプリング		約2回/秒
オートパワーオフ		約5分
使用環境		0~40°C 80%RH以下
保管環境		-10~60°C 75%RH以下
電源		単4乾電池3本
サイズ		W54×H163×D30mm
重量		約120g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222323	風速・温度	DAM-30	OPEN	M

4HVS

RANKING
1
風速計

ポケットサイズマルチ風速・風量計

Digital Air Volume & Anemometer

マザーツール

風速・風量・温度の測定可能な小型・低価格モデル

風速
風量
温度

特長

- 携帯に便利な軽量・小型設計。
- 風速・風量・温度の測定可能。
- 最大/最小値表示。
- データホールド機能搭載。
- 液晶バックライト付。
- ロバッタリー機能搭載。

付属品

- 取扱説明書
- コイン型リチウム電池1個

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

仕様

測定範囲	風速	0.4~20.0m/s
	風量	0.024~36000CMM
	温度	0~50°C
分解能	風速	0.1m/s
	風量	0.001 / 0.01 / 0.1 / 1CMM
	温度	0.1°C
精度	風速	±3%F.S
	風量	±3%F.S
	温度	±1.2°C
使用環境		0~50°C 80%RH以下 (ただし露結なきこと)
電源		コイン型リチウム電池 (CR2032) 1個
サイズ		W45×H120×D20mm
重量		約160g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
219770	風速・風量・温度	SP-82AT	¥16,000 (¥17,600)	M

M マイゾックス通常在庫品

X マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

風速計ミニ PC-51D

佐藤計量器



Anemometer

風速
温度

あらゆる状況でより精度の高い風速、風温の測定が可能

特長 ■折りたたみでき、ポケットに収納可能。

仕様

測定範囲	風速	1.1~20.0m/s
	温度	-15.0~50.0°C
精度	風速	±0.9m/s (1.1~10.0m/s) ±2.0m/s (上記以外)
	温度	±1.0°C
電源	コイン型リチウム電池(CR2032)1個	
サイズ	W144×H47×D26mm (折りたたみ寸法)	
重量	約95g (電池含む)	

付属品

- コイン型リチウム電池(CR2032)1個
- ハンドストラップ ■取扱説明書

発行可能書類 ■ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
211757	風速・温度	PC-51D	¥21,000 (¥23,100)	M

RK5V

ポケットライン ベーン式風速計

テスロー

Anemometer

風速
温度
湿度**特長**

- 410-2のみ、湿度の計測も可能。
- 体感温度(Windchill)、時間平均演算機能付。
- ビューフォート風力階級での表示も可能。
- ホールド表示機能&最大値/最小値表示機能付。

仕様

	testo410-2	testo410-1
測定範囲	風速 温度	0.4~20m/s -10~50°C
	湿度	0~100%RH
精度	風速 温度 湿度	±(0.2m/s+計測値の2%) ±0.5°C ±2.5%RH(5~95%RH)
電源	単4乾電池2本	
サイズ	133×46×25mm	
重量	110g(電池含む)	

発行可能書類 ■ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
217333	風速・温度・湿度	testo410-2	¥26,000 (¥28,600)	M
217274	風速・温度	testo410-1	¥22,000 (¥24,200)	M

ポケットサイズ風速計

Anemometer

風速
温度
湿度TA411RB
風速・温湿度TA411W
風速・温度**特長**

- 測定単位の切換可能。(m/s, km/h, m/ph)
- インペラ(風車)交換可能。
- 風速・温度の最大値メモリー、ピークホールド機能。
- 風速のアベレージ表示。(測定中の平均値)
- ヒートストレスインデックス表示。
- オートパワーオフ。(30分)
- 温度と湿度の関係から体感温度を演算可能。(TA411RBのみ)
- 熱指数や露点温度も演算可能。(TA411RBのみ)

付属品

- ケース ■ストラップ ■電池

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

■マイゾックス通常在庫品

✖マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

デジタル風速計

カスタム

Digital Anemometer

風速
温度**特長**

- 風速と周囲の温度を同時に測定可能。
- 体感温度(Windchill)測定機能付。
- ホールド、最大/最小値・平均値表示。

仕様

	AM-01U
測定範囲	風速 温度
	0.4~20m/s -10~50°C
精度	風速 温度
	±(0.2m/s+2%rdg) ±0.5°C (0~45°C)
電源	単4乾電池2本
電池寿命	約40時間
サイズ	W50×H129.2×D20.6mm 保護カバー装着時:W50.9×H132.9×D24.7mm
重量	約135g (保護カバー装着時、電池含む)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
219773	風速・温度	AM-01U	¥22,000 (¥24,200)	元

2HW2

ミニ風速計

ユーロトロン

Mini Anemometer

片手簡単操作のコンパクトモデル

風速

**特長**

- 一体型でコンパクトなポケットサイズ。
- ボタン1つでシンプル操作。
- 自動バックライト機能。
- 最大値・平均値表示。
- オートパワーオフ機能。(15分)

仕様

測定範囲	0.4~25m/s
精度	±(3%+0.30m/s)
分解能	0.01m/s
風速表示	m/s, kph, fpm, mph, ノット
電源	9Vアルカリ乾電池1本
サイズ	165×54×34mm
重量	134g

付属品

- ソフトケース

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220474	ミニ風速計	5020-0882	¥15,000 (¥16,500)	M

MAR4

ケストレル

	TA411RB	TA411W
測定範囲	風速 温度	0.4~40m/s -29~70°C
	湿度	5.0~95.0%RH
精度	風速 温度	±3%FS ±1.0°C
	湿度	±3%RH
分解能	風速 温度	0.1m/s 0.1°C
	湿度	0.1%
防塵防水性能		IP67
電源	コイン型リチウム電池(CR2032)1個	
電池寿命		約300時間
サイズ	122×42×18mm(本体のみ)	122×48×28mm(ケース収納時)
重量	65g(本体)	37g(ケース)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
217272	風速・温湿度	TA411RB	¥50,000 (¥55,000)	M
217271	風速・温度	TA411W	¥32,000 (¥35,200)	M

■検査証明書等、提出可能

●受注生産品

風速計・風向計

測定・計測

1 激量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鉢・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2 工事記録
ロッド
ポール・ピンボール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器

4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品

6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

バーン式風速計

Anemometer

テスター

デジタル風速計 AM-4207SD

マザーツール

Digital Anemometer

測定・風向計



付属品

- ケース ■ 乾電池
- ファンネル用プラケット
- 出荷検査書

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225578	バーン式風速計	testo417	¥68,000 (¥42,800) 別	

DG26

バーン式デジタル風速・風量・温度計 ユーロトロン

Digital Anemometer

1台で風速・風量・温度を測定。
空調設備のメンテナンスに最適

1測量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ

三脚

測量鉛・杭

野帳・平板測量器

森林測量用品

測量計算・製図

測量機

ドローン

レーザー墨出器

2工事記録

ロッド

ボール・ピンボール

黒板・チョーク

携帯用黒板

カメラ

3測定・計測

巻尺・コンベックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

温湿度計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

地すべり計

照度計・電気計器

探知機

はかり

タイマー・数取器

4検査・試験

土質試験機

供試体型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

5工事・作業

トランシーバー

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警報灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

6安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

特長

- すべての測定範囲を分解能0.01m/sで精密に測定。
- アネモ・ガラリ・グリル等の制気口の風量測定に最適。
- 測定値のホールド・時間平均・複数点平均。
- アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート。

仕様

測定範囲	風速	0.3~20m/s
風量	0~99,999m/h	
温度	0~+50°C	
精度	±(0.1m/s+測定値の1.5%)	
風速	±0.5°C	
分解能	0.01m/s	
温度	0.1°C	
電源	単3乾電池3本	
サイズ・重量	236×108×45mm・243g	

付属品

- ケース ■ 乾電池
- ファンネル用プラケット
- 出荷検査書

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

DG26

デジタル風速計 AM-4207SD

マザーツール

Digital Anemometer

特長

- K型熱電対センサで温度測定可能。(別売)
- データホールド・Max・Min表示機能付。
- バックライト付。

仕様

風速	0.4~25.0m/s
温度	0~50°C
分解能	0.1m/s
精度	±(2%+0.2dgt)
使用環境	温度:0~50°C 湿度:10~85%RH
データ出力	SDカード/RS-232C/USB出力
電源	単3乾電池6本 DC9V(ACアダプタは別売)
サイズ	W68×H177×D45mm
重量	約489g

付属品

- SDカード(8GB)
- ハードキャリングケース

- 乾電池
- 取扱説明書

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
218580	風速・温度	AM-4207SD	¥39,000 (¥42,900) 別	

ML8Y

デジタルハンディ風杯式風速計 AM-4220

マザーツール

Digital Handy Anemometer

屋外の測定に、高信頼性のある風杯式風速計



風速



仕様

特長

- IP65の防塵防水性能。
- 最大/最小値データホールド。
- 100ポイントメモリー機能付。

仕様

表示	3.5桁LCD表示
センサ	カップペーン式
測定範囲	0.9~35.0m/s
分解能	0.1
精度	±(2%+0.2)
電源	単4乾電池4本
サイズ	本体 W40×H190×D32mm カップペーン Φ135mm(回転径)
重量	約180g

付属品

- ハードケース
- 取扱説明書
- 乾電池

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
218637	風杯式風速計	AM-4220	¥33,000 (¥36,300) 別	

T2KA

携帯用風向風速計

大田商事

Portable Wind Direction & Anemometer

風向

風速



風向きと風速を同時に計測するハンディタイプ

特長

- 三脚(付属)による設置測定も可能。

仕様

測定範囲	平均風速0~22m/s 風向:16方位矢羽根式
測定方式	風速:30秒間測定後、 ストップレバーによる平均風速直示方式 風向:矢羽根による風向直示方式
サイズ	W180×D118×H270mm(本体) 1,490mm(EV含む)
三脚	440mm
重量	1,100g(本体) 865g(三脚)

付属品

- 三脚

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
219914	携帯用風向風速計	OT-1004	¥75,000 (¥82,500) 別	

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

小型アナログ指示風速計

Analog Anemometer

気象庁検定に準じたアナログ風速計

風速



仕様

特長

- コンパクトな風速計で電源不要タイプ。
- 瞬間値。
- *船舶に付けることは可能ですが、ノット表示はしません。

オプション

- 設置プレート(パイプφ48.6mm)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
210629	風速計/社内検査付	OT-803	¥140,000 (¥154,000) X	
217789	設置プレート/φ48.6mm	OT-SE84	¥12,000 (¥13,200) X	

2X52

大田商事

吹き流し

Streamer

風の方向と強さを目視で簡単に判断

風向 風速

OT-908・OT-909 早見表付

※エクスラン製



※ポールはご用意願います。



取付金具

1測量

プリズム

GNSS・GPS

スタッフ

三脚

測量鉄・杭

野帳・平板測量器

森林測量用品

測量計算・製図

測量機

ドローン

レーザー墨出器

カメラ

2工事記録

ロッド

ポール・ピンボール

黒板・チョーク

携帯用黒板

カメラ

3測定・計測

巷尺・コンベックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

温湿度計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

地すべり計

照度計・電気計器

探知機

はかり

タイマー・数取器

4検査・試験

土質試験機

供試体型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

5工事・作業

トランシーバー

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警告灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

6安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

警報付デジタル指示風速計

Digital Anemometer with Caution Alarm

大田商事

建設現場での安全、施設の保全のために設置する装置

風速



特長

- 瞬間値、平均値を同時表示。
- アラーム時、表示値のフラッシング、内蔵ブザーが作動。
- USBインターフェース付。
- 社内検査付。

付属品

- ケーブル20m (0.75sq-2C)
- 簡易ソフト
- マニュアル

オプション

- 設置プレートOT-SE54 (φ48.6mm用)

※表示器(OT-975BD)は右の大型表示器をご覧ください。

仕様

レンジ	0~60.0m/s (瞬間値)、0~60.0m/s (平均値)
精度	10m/s以下±0.5m/s、10m/s以上±5%
平均化	1秒~10分の任意設定
表示機能	瞬間値or平均値/瞬間値・平均値(同時表示)/瞬間値・平均値・瞬間最大値・平均最大値(同時表示)
接点出力	1次: 10A (瞬間、平均)、2次: 10A (瞬間、平均)、無電圧接点出力
電源	AC100V 3.8VA以下、DC12V 70mA (通常時)、DC24V、130mA (アラーム時)
センササイズ	φ308×354mm
センサウェイト	1.0kg
メータサイズ	W195×H175×D68mm
メータウェイト	1.5kg

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
219217	指示風速計/社内検査付	OT-920	¥280,000 (¥308,000) X	
222279	設置プレート	OT-SE54	¥18,000 (¥19,800) X	

AB6U

New 大型LED表示風速計


Wind Direction & Anemometer Display

大田商事

風向風速・雨量用LED大型表示器



接続例



特長

- 瞬間値、平均値を同時表示。
- アラーム時、表示値のフラッシング、内蔵ブザーが作動。
- USBインターフェース付。
- 社内検査付。

付属品

- AC電源ケーブル1.5m

仕様

表示	瞬間値・平均値の切替表示/同時表示、Max瞬間値・Max平均値の同時表示 メーター連動表示・自動切替表示、警報連動点滅表示
接続	USB及びRS-485 インターフェイス
電源	AC100V 20W/DC12V
文字高	数字: 215mm/約100m
防塵防水性能	IP54相当
サイズ	表示器: H450×W520×D40mm 風速計: φ308×354mm
重量	表示器: 8.5kg 風速計: 1.0kg

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225769	大型LED表示風速計	OT-920BD3	OPEN	X
222279	設置プレート	OT-SE54	¥18,000 (¥19,800) X	

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

■ マイゾックス通常在庫品

■ マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

■ メーカーより直送・送料元払 (一部地域を除く)



デジタル熱線式風速計 ウィンド・メッセ エンペックス

Digital Wind Meter

体感温度・風力階級も表示

風速

温度



特長

- 瞬間・最大・最小・10分間の平均風速表示。
- 手にぴったりのグッドデザイン・機能的設計のスライディングカバー。
- ボタンは2つのみ。片手で簡単操作。
- 日本製。

仕様

検知方式	サーミスタ
測定範囲	風速 0~20m/s (0~50°C)
温度	-20~50°C
分解能	風速 0.1m/s又は0.2knot
温度	0.1°C
精度	風速 表示値の±(5%+0.2m/s)
電源	風速 ±0.5°C (0~40°C) ±1°C (左記以外)
サイズ	9Vアルカリ乾電池1本または2本
重量	W56×D36×H160mm 約210g (電池含む)

付属品

- 9Vアルカリ乾電池1本
- 専用ソフトケース

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

コードNo.

082855

商品名/仕様

熱線式風速計

型式/タイプ

FG-561

希望小売価格()内税込

¥30,000 (¥33,000)

M

M3FT

デジタル熱線式風速・風量計

Digital Air Volume & Anemometer

マザーツール

1台で風速・風量・温度・湿度・露点を測定。
SDカードに保存可能

風速

風量

温度

湿度

露点



特長

- 風速・風量・温度・湿度・露点の測定・記録が可能。
- 伸縮プローブで高所の測定に最適。
- SDカードでPCに簡単出力&編集。

仕様

測定範囲	風速	0.2~25.0m/s
	風量	0~45,000ml/min
	温度	0~50°C
	湿度	5~95%RH
電源	単3乾電池6本	
サイズ	W73×H182×D47.5mm	
重量	約347g	

付属品

- 熱線式センサ
- 温湿度センサ
- SDカード(8GB)
- 単3乾電池

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

コードNo.

219774

商品名/仕様

風速・風量計

型式/タイプ

AM-4224SD

希望小売価格()内税込

¥65,000 (¥71,500)

元

B7W4

アネモマスター ライト

Anemometer

カノマックス

シンプルな操作性を実現した小型風速計の決定版

風速

温度



特長

- シンプル操作と広い測定範囲。
- プローブの高い信頼性と耐久性。

仕様

測定範囲	風速	0.01~20.0m/s
	風量	-20~70°C
	温度	0.01m/s(9.99m/s迄) 0.1m/s(10.0m/s以上)
分解能		±指示値の5% or 0.02m/sの大きい方
精度		±1.0°C
電源	単3乾電池4本	
使用時間	約4時間(1m/s連続測定 マンガン乾電池)	
使用環境	プローブ:-20~70°C 本体:5~40°C	
サイズ	本体 H120×W60×D34mm プローブ φ6.1~φ10.6×205mm ケーブル1500mm	
重量	約100g (電池含まない)	

付属品

- 延長棒(伸縮式:166~960mm)
- キャリングケース
- 単3乾電池(テスト用)

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

コードNo.

222490

商品名/仕様

アネモマスター ライト

型式/タイプ

6006-D0

希望小売価格()内税込

¥69,800 (¥76,780)

元

ステイック型温度・風速・風量計

テスト

ローコスト熱線式風速計

風速

風量

温度



特長

- 風速、風量、温度を計測可能。
- 単位m/hで風速演算可能。
- ダクト内やダクト排出口での計測に最適。
- ディスプレイ部分は回転可能。

仕様

測定範囲	風速	0~10m/s (0~+50°C) 0~5m/s (-20~0°C)
	風量	0~99,990m/h (演算)
	温度	-20~50°C
	分解能	0.01m/s 0.1°C
使用環境	0~50°C	
電源	単4乾電池3本	
電池寿命	20時間	
サイズ	490×37×36mm	
重量	115g (電池含む)	

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

コードNo.

214047

商品名/仕様

温度・風速・風量計

型式/タイプ

testo405-V1

希望小売価格()内税込

¥24,000 (¥26,400)

M

X4U6

熱線式デジタル風速計

ユートロン

Hot Wire Anemometer



特長

- LCD2段同時表示。(風速計・温度計)
- 最大値・最小値・平均値表示。
- オートパワーオフ・バックライト付。

仕様

測定範囲	風速	0.1~25m/s
	風量	0~99,990m/h
	温度	0~50°C
	精度	±5%FS (FS=25m/s)
精度	風速	±1°C
分解能	風速	0.01m/s
電源	9Vアルカリ乾電池1本	
サイズ	210×75×50mm	
重量	280g	

付属品

- 収納ケース
- ニッケル水素電池1本
- 充電器

コードNo.

221752

商品名/仕様

熱線式デジタル風速計

型式/タイプ

5020-0888N

希望小売価格()内税込

¥50,000 (¥55,000)

X

J6TG

熱線式風速計

テスト

Anemometer



特長

- 測定値のホールド・時間平均・複数点平均。
- アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート。

仕様

測定範囲	風速	0.01~20m/s
	風量	0~99,999m/h
	温度	-20~+70°C
	精度	±(0.03m/s+測定値の4%)
精度	風速	±0.5°C
分解能	風速	0.01m/s (すべての測定範囲)
電源	135×60×28mm	
サイズ	180~820mm×Φ12 (先端Φ7.5)	
重量	268g	

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

コードNo.

225579

商品名/仕様

熱線式風速計

型式/タイプ

testo425

希望小売価格()内税込

¥68,000 (¥74,800)

別

大気環境計測器

Environmental Measurement

DRL8

佐藤計量器

高度計AL

Altimeter & Barometer

気圧を測定して高度に換算

高度 気圧



付属品

専用ケース

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222491	高度計	AL	¥6,000 (¥6,600)	別

特長

- 小型で携帯性にすぐれた気圧高度計。
- 気圧の変化で高度、大気圧、天気予測の3種類を表示。
- アナログタイプ。(文字盤外周目盛読取式)

仕様

	高度計	気圧計
測定範囲	0~5,000m	620~1040hPa
最小目盛	20m	5hPa (620~700hPa: 10hPa)
主要素材	耐熱グレードABS	
サイズ	Φ59×25mm	
重量	50g	
その他	天気センサ表示付	

4GDL

ピクセン

バロメックス気圧計

Baromex Barometer

置針により気圧の推移がわかる

気圧 温度



特長

- デジタル温度計付。

仕様

測定範囲	気圧 945~1045hPa (1hPa)
温度	0~50°C (分解能0.1°C)
電源	単3マンガン電池1本
サイズ	Φ135×33mm
重量	約220g (乾電池含む)

付属品

- フランジ
- 単3乾電池1本
- 取扱説明書

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
082750	気圧計	7612	¥39,800 (¥43,780)	M

G8HE

エンペックス

コンパス／サーモ付高度計

Altimeter with Compass and Thermometer

気圧計、高度計にコンパスと温度計がセット

高度
気圧
温度



特長

- 気圧表示付、携帯ケース付高級携帯高度計。
- ショックに強いオイル入コンパス・温度計付。
- 登山はもちろん旅行やアウトドアに最適。

仕様

	高度	0~5,000m
測定範囲	気圧	620~1,040hPa
温度計		-20~50°C
サイズ		85×70×28mm
重量		約90g

付属品

- 吊り下げストラップ
- コンパス
- 温度計

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221188	高度計	No.630	¥6,400 (¥7,040)	別

86L6

アルティ・マックス4500

Altimeter & Barometer "ALTI-MAX4500"

エンペックス

車載用ホルダー付のコンパクト高度・気圧計

高度 気圧



特長

- 見やすく電源不要のアナログ高度・気圧計。
- 日本製。

仕様

	高度	0~4,500m
測定範囲	気圧	580~1040hPa
サイズ		66×68×25mm
重量		約65g

付属品

- 車載用取り付けホルダー
- 取扱説明書(保証書)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221189	アルティ・マックス	FG-5102	¥4,000 (¥4,400)	X

86L6

予報官(気圧計)

Barometer

エンペックス

気圧の推移から気象の変化を予測

気圧



特長

- 一定時間経過後の目安針と指針の差及び方向での天気の傾向が予測できる。
- 日本製。

仕様

測定範囲	950~1,050hPa
目盛	2hPa
精度	±2hPa (980~1,020hPa) ±6hPa (上記以外)
サイズ	Φ130×40mm
重量	約230g

付属品

- 取扱説明書(保証書)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221190	予報官	BA-654	¥6,000 (¥6,600)	X

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

マイゾックス通常在庫品

マイゾックス取り寄せ商品

メーカーより直送・送料別納

メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

myzox

225

マルチ環境測定器

Multifunction Condition Meter

K8AX

騒音・照度・風速・温度・湿度を1台で測定

- 風速
- 温度
- 湿度
- 照度
- 騒音



特長

- 1台5役のマルチ環境測定器。
- IEC61672クラス2対応の騒音計。
- フォトダイオードセンサ使用の照度計。
- 風杯に低摩擦ペアリング使用の風速計。
- K熱電対センサ(別売)対応の温度計。
- 高精度/高反応の湿度計。
- データホールド機能。
- MAX/MIN値ホールド機能。

付属品

- 防風スクリーン
- ソフトケース
- 取扱説明書
- 単4乾電池6本

仕様

	測定範囲	分解能	精度
騒音	35~130dB	0.1dB	±1.4dB (1kHz/94dB 時)
照度	0~20,000lux	1lux (0~2,200lux時) 10lux (1,800~20,000lux時)	±(0.5%rdg+8dgt)
風速	0.4~30.0m/s	0.1m/s	±3%F.S (≤20m/s) ±4%F.S (>20m/s)
温度(サーミスタ)	0~50°C	0.1°C	±1.2°C
温度(熱電対)	-100~1300°C	0.1°C	±(1%rdg+1°C)
湿度	10~95%RH	0.1%RH	±4%RH (<70%RH 時)
使用環境	温度:0~40°C 湿度:80%RH (ただし結露なきこと)		
電源	単4乾電池6本、ACアダプタ(別売)		
サイズ・重量	W70×H248×D34mm・約340g (電池含む)		

発行可能書類

- ISO書類3点セット(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
21922	マルチ環境測定器	LM-8102	¥33,000 (¥36,300)	■

JR27

マルチ環境測定器

Multifunction Condition Meter

マザーツール

照度・風速・温度・湿度の測定が
1台で可能なマルチ環境測定器

- 風速
- 温度
- 湿度
- 照度



特長

- 小型・軽量タイプ。
- 携帯に便利なストラップ付。
- 本体内蔵の温度センサー以外にも、K熱電対センサーを取り付けての温度測定も可能。
- 電池残量が少なくなると液晶上にイラスト表示でお知らせするローバッテリー機能搭載。
- 測定値を固定するデータホールド機能搭載。
- 測定値の最大値/最小値を表示するMAX/MIN値表示機能搭載。

付属品

- 携帯ケース
- 9V形乾電池(お試し用)1本
- 取扱説明書

仕様

	測定範囲	分解能	精度
風速	0.4~30.0m/s 1.4~90.0km/h	0.1m/s 0.1km/h	±3%F.S
照度	0~2,200lux 1,800~20,000lux	1lux 10lux	±5%rdg±8dgt
温度	0~50°C	0.1°C	±1.2°C
湿度	10~95%RH	0.1%RH	±4%RH
電源			9V形乾電池1本
サイズ			W60×H156×D33mm
重量			約160g

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224707	マルチ環境測定器	LM-8000	¥22,000 (¥24,200)	■ 別

6F4F

マルチ環境計測器 EM-9300SD

Multifunction Condition Meter

マザーツール

1台で照度・風速・温度・湿度を測定

- 風速
- 温度
- 湿度
- 照度



特長

- K型熱電対センサ用端子付。(別売)
- 多彩な測定モード。
(データホールド・Max/Min表示)
- バックライト付で暗所での測定に便利。

付属品

- SDカード(8GB)
- プローブ(EM-901P)
- ハードキャリングケース
- 単3乾電池6本
- 取扱説明書

仕様

	レンジ	測定範囲	分解能	精度
風速	m/s	0.4~25.0m/s	0.1m/s	±(2%+0.2m/s)
照度	LUX	0~20,000lux	1lux	±(5%rdg+8dgt)
温度(サーミスタ)	サーミスタ	0~50°C	0.1°C	±0.8°C
温度(熱電対)	K熱電対	-50~1300°C	0.1°C	±0.8°C
湿度	%	10~95%RH	0.1%RH	±3%
使用環境	温度:0~40°C 湿度:10~85%RH (ただし結露なきこと)			
電源	単3乾電池6本、ACアダプタ(別売)			
サイズ		W68×H177×D45mm		
重量		約489g		

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
218579	マルチ環境測定器	EM-9300SD	¥33,000 (¥36,300)	■ 別

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

	IAQプローブ		
	測定範囲	分解能	精度
CO ₂	0~10,000ppm	1ppm	±(50ppm+測定値の3%) (0~5,000ppm)
気圧	+700~1,100hPa	0.1hPa	±3hPa
温度	0~50°C	0.1°C	±0.5°C
湿度	5~95%RH	0.1%RH	±2%RH (35~65%RH)
電源			単3乾電池4本
サイズ			W295×H50×D40mm、先端φ30mm
重量			約200g
			testo 440本体
電源			単3乾電池3本、ACアダプタ(別売)
サイズ			W154×H65×D32mm
重量			約250g

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225059	マルチ環境計測器testo 440 IAQセット	testo 440	¥145,000 (¥159,500)	■ 別

使用目的別ガス検知器

◎ガス爆発防止→可燃性ガス検知器



単独では燃焼爆発の危険はなく、空気等の支燃性ガスと一定の割合で混合されるなどの条件が満たされた時に燃焼爆発するものを可燃性ガスと言います。

代表的なガス メタン、イソブタン、水素、プロパン
～可燃性ガスを選ぶ際の参考に～
選ばれことが多い業種
メタン：土木系 イソブタン：工業系

◎酸欠防止→酸素濃度計



酸素は空気中に約21%含まれており、18%が安全限界の数値です。地下作業現場、マンホール・ピット内、密室などにおいては、適切な換気を行う必要があります。

検知可能ガス数

毒性ガスや可燃性ガスはメタンや水素など多数存在します。ガス検知器はガスによってセンサが変わる為、複数検知可能な機種でも6種類のガスしか検知できず、また大半の機種は1、2種類までしか検知できません。したがって現場に合ったガスを選択する必要があります。

ガス検知方式

◎吸引式



ガスをポンプで強制的または自動吸引して測定します。
ガス採取チューブ（導入管）を使用して、離れた測定ポイントの遠隔測定が可能です。

◎拡散式



本体（センサ）の置かれた場所のガス濃度を気体の自然拡散を利用して計測します。小型タイプは作業者が身に着けて安全を確認しながら作業ができます。オプションにより拡散式を吸引式に変更できる商品もあります。

◎ガス中毒防止→毒性ガス検知器



人間が吸引したり触ると害があるガスを毒性ガスといい、法律上の定義では曝露量が200ppm以下のガスを毒性ガスと言います。

代表的なガス 一酸化炭素、硫化水素、アンモニア

◎ニオイ測定→ニオイセンサ




ニオイとは通常色々な物質が混ざり合った複合体で存在します。例えば「タバコのニオイ」はホルムアルデヒドやアンモニアなど、数千種類のニオイ物質が混ざり合っています。

酸素・硫化水素の濃度測定と管理について

作業中はもちろんのこと、その日の作業開始前や昼休み後などの作集中断後には、必ず作業現場の水素と硫化水素の濃度測定を行なう必要があります。

また、作業現場は連続して換気を行い、常に酸素が18%以上、硫化水素が10ppm以下であることをガス検知器で測定し続けることが大切です。

測定した値は必ず記録しておき、酸素欠乏症等防止規則の第3条に則り、3年間は保管しておく必要があります。



1 测量

プリズム

GNSS・GPS

スタッフ

三脚

測量鉢・杭

野帳・平板測量器

森林測量用品

測量計算・製図

測量機

ドローン

レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド

ポール・ピンボール

黒板・チョーク

携帯用黒板

カメラ

3 測定・計測

M7W4

巷尺・コンベックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

温湿度計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

地すべり計

照度計・電気計器

探知機

はかり

タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機

供試体型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警告灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

6 安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品



酸素・硫化水素・一酸化炭素濃度計 2200シリーズ

O₂/H₂S/CO Content Meter

新コスモス電機

M7W4

手にとってわかる薄型・軽量、身につけてわかる大きな安心



XOS
XOC
XS-XC



XOS
XOC
XO



XO-2200

仕様

	XO-XOS-XOC	XS-XOS	XC-XOC
検知対象	酸素	硫化水素	-一酸化炭素
測定範囲(サービスレンジ)	0~25.0vol% (25.1~50.0vol%)	0~30.0ppm (30.1~100ppm)	0~300ppm (300~2000ppm)
警報設定値	1段目:19.5vol% 2段目:18.0vol%	1段目:10.0ppm 2段目:15.0ppm	1段目:50ppm 2段目:150ppm 積算濃度:150ppm-h
応答時間	20秒以内	30秒以内	30秒以内
検知原理	隔膜ガルバニ電池式	定電位電解式	定電位電解式
ガス採気方式	拡散式		
表示方式	液晶デジタル(手動バックライト)		
防爆構造	Exib II BT3(本質安全防爆構造)		
使用環境	-10~40°C		
サイズ	W65×H64×D22mm(突起部除く)		
重量	約75g(電池含む)		

付属品


- 単4アルカリ乾電池1本
- 安全ピンアダプタ1個(取り付けネジ付)

発行可能書類

- トレーサビリティ証明書(体系図含む)(有償)
- 検査成績書(有償)

特長

- 厚さ22mm、重さ75gの超薄型・軽量タイプ。
- 単4アルカリ電池1本で約5,000時間の連続使用可能。
- 4方向のランプ、ブザー、バイブレーションで警報。
- ピーク値メモリ機能、ピークホールド機能搭載。

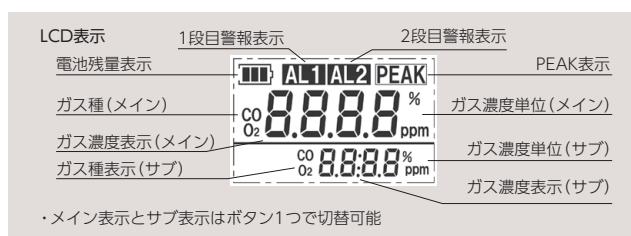

マイゾックス通常在庫品

マイゾックス取り寄せ商品

メーカーより直送・送料別納

メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

検査証明書等、提出可能

受注生産品

myzox

227

マルチ型ガス検知器 XA-4000 II シリーズ

新コスマス電機

Multiple Gas Detector

4種類のガスを同時検知



仕様

	可燃性ガス メタン/イソブタン	酸素	硫化水素	一酸化炭素
測定原理	接触燃焼式	ガルバニ電池式	定電位電解式	定電位電解式
測定範囲	0~100%LEL	0~25.0vol%	0~30.0ppm	0~300ppm
表示分解能	1%LEL	0.1vol%	0~35ppm: 0.1ppm 35~150ppm: 0.5ppm	0~350ppm: 1ppm 350~2000ppm: 5ppm
警報設定値	1段目: 10%LEL 2段目: 30%LEL	1段目: 19.5vol% 2段目: 18.0vol%	1段目: 10.0ppm 2段目: 15.0ppm	1段目: 50ppm 2段目: 150ppm
警報動作	ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、振動、LCD表示(自動復帰)			
防塵防水性能	IP67相当			
使用環境	-20~50°C・30~85%RH以下(ただし結露なきこと)			
電源	単4アルカリ乾電池(パナソニック製)1本 [※] 付属品			
防爆構造	Exia II CT3(本質安全防爆構造)			
サイズ	70×72×26mm			
重量	130g(電池除く)			

※本質安全防爆構造はパナソニック製の乾電池で登録されています。

発行可能書類

- トレーサビリティ証明書(体系図含む)(有償)
- 検査成績書(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220919	4ガス	XA-4400 II	¥125,000 (¥137,500)	元●
220920	可燃性ガス/酸素/硫化水素	XA-4300 II KHS	¥114,000 (¥125,400)	元●
220921	可燃性ガス/酸素/一酸化炭素	XA-4300 II KCS	¥114,000 (¥125,400)	元●
220922	可燃性ガス/酸素	XA-4200 II KS	¥104,000 (¥114,400)	元●

XA-4400 II(メタン)以外は受注生産となります。(約3週間)

Check-1

単4アルカリ乾電池
1本 → 40時間

単4アルカリ乾電池1本で
約1週間分の連続使用が可能。

Check-2



防塵防水性能(IP67相当)

Check-3



センサ寿命3年
センサ交換は3年に1度でOK。
※定期点検は1年に1度を推奨。

Check-4



40%サイズダウン
※メーカー
従来品比
サイズ70×72×26mm重さわずか
130gの小型・軽量設計。

※可燃性ガスはメタンかイソブタンどちらかをご指定ください。

※XA-4000 IIとXA-4000シリーズではアタッチメントが違うためポンプユニットご使用の際は注意してください。

※ポンプユニットの使用には導入管セットが必要です。

※リチウム電池仕様もございます。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220923	可燃性ガス/硫化水素	XA-4200 II KH	¥104,000 (¥114,400)	元●
220924	可燃性ガス/一酸化炭素	XA-4200 II KC	¥104,000 (¥114,400)	元●
220925	酸素/硫化水素	XA-4200 II HS	¥104,000 (¥114,400)	元●
220926	酸素/一酸化炭素	XA-4200 II CS	¥104,000 (¥114,400)	元●
221338	ポンプユニットセット	PA-4000 II	¥42,000 (¥46,200)	別
221339	サンプリングアダプタAS	サンプリングアダプタAS	¥9,900 (¥10,890)	別
219796	8mガス導入管セット	8mガスドリュウカセット	¥18,000 (¥19,800)	別
219797	1mガス導入管セット	1mガスドリュウカセット	¥10,000 (¥11,000)	別

WJJT2

ポータブルガスモニター GX-3R/GX-3R Pro

Portable Gas Monitor

理研計器

センサ保証3年・小型軽量設計 国内初のBluetooth®搭載(GX-3R Pro)



特長

- 小型軽量設計。
- 防塵防水性能IP66/68相当。
- 本質安全防爆構造。
- 7m落下試験をクリア。
- 温度表示機能付。

オプション

- 吸引ポンプユニット
- PR-3R: GX-3R専用
- PR-3R Pro: GX-3R Pro専用



GX-3R



特長

- 上記GX-3R特長踏襲のハイスペックモデル。
- Bluetooth®搭載。専用アプリで緊急事態を知らせる警報を遠隔地とリアルタイムで共有可能。
- 充電池・乾電池から選択。
- 日本語表示可能。
- モーションセンサ搭載。
- 最大5成分検知可能。(別途見積)

付属品

- プロテクトカバー ■ベルトクリップ ■ハンドストラップ
- ACアダプター(GX-3R/Pro充電池仕様)
- 単4アルカリ乾電池2本(Pro乾電池仕様)
- 検査合格証 ■検査成績書



製品詳細

発行可能書類

- トレーサビリティ証明書(有償)

※可燃性ガスはメタンかイソブタンどちらかをご指定ください。

GX-3R

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222842	可燃性ガス/酸素/硫化水素/一酸化炭素	GX-3R A	¥129,000 (¥141,900)	元●
222843	可燃性ガス/酸素/硫化水素	GX-3R B	¥117,000 (¥128,700)	元●
222844	可燃性ガス/酸素/一酸化炭素	GX-3R C	¥117,000 (¥128,700)	元●
222845	吸引ポンプユニット	RP-3R	¥38,000 (¥41,800)	別
222846	浮子式ガス採集器/8mホース	GSN-8	¥8,000 (¥8,800)	別

GX-3R Pro乾電池仕様

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223306	可燃性ガス/酸素/硫化水素/一酸化炭素	GX-3R Pro AD	¥170,000 (¥187,000)	元●
223307	可燃性ガス/酸素/硫化水素	GX-3R Pro BD	¥150,000 (¥165,000)	元●
223308	可燃性ガス/酸素/一酸化炭素	GX-3R Pro CD	¥150,000 (¥165,000)	元●
223312	吸引ポンプユニット	RP-3R Pro	¥38,000 (¥41,800)	別
222846	浮子式ガス採集器/8mホース	GSN-8	¥8,000 (¥8,800)	別

GX-3R Pro充電池仕様

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223309	可燃性ガス/酸素/硫化水素/一酸化炭素	GX-3R Pro AL	¥190,000 (¥209,000)	元●
223310	可燃性ガス/酸素/硫化水素	GX-3R Pro BL	¥170,000 (¥187,000)	元●
223311	可燃性ガス/酸素/一酸化炭素	GX-3R Pro CL	¥170,000 (¥187,000)	元●
223312	吸引ポンプユニット	RP-3R Pro	¥38,000 (¥41,800)	別
222846	浮子式ガス採集器/8mホース	GSN-8	¥8,000 (¥8,800)	別

仕様

検知ガス	可燃性(HC or CH4)	酸素(O2)	一酸化炭素(CO)	硫化水素(H2S)
検知範囲(サービスレンジ)	0~100%LEL	0~25.0vol% (~40.0vol%)	0~500ppm (~200.0ppm)	0~30.0ppm (~200.0ppm)
1デジット	1%LEL	0.1vol%	1ppm	0.1ppm
検知方式	拡散式(オプションのポンプユニット使用で吸引式も可)			
データロガ機能		最大3600件		
電源	リチウムイオン充電池(GX-3R/Pro充電池仕様)/単4乾電池2本(Pro乾電池仕様)			
サイズ	W58×H65×D26mm(GX-3R)/W73×H65×D26/34mm(Pro充/乾)			
重量	約100g(GX-3R)/約120g(Pro充電池仕様)/約140g(Pro乾電池仕様)			

マイゾックス通常在庫品

マイゾックス取り寄せ商品

メーカーより直送・送料別納

メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

検査証明書等、提出可能

受注生産品

新コスモス電機

可燃性ガス検知器コスマテクター

Flammable Gas Detector

32種類のガス種への読み替えが可能^{※XP-3360 II-W、XP-3310 IIのみ}



XP-3360 II



PDF MOVIE

特長

- XP-3360 II-Wは1台で低濃度と爆発危険濃度を切り替えて検知可能。
- 専用アプリによるメール通知機能。
- 耐衝撃性向上。
- 検知対象以外に32種類のガス種への読み替えが可能。(XP-3360 IIは対象外)
- カラー液晶採用で表示がわかりやすい。
- 機器本体に測定日時・ガス濃度・温湿度を記録するデータロギング機能搭載。

付属品

- 1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)
- ショルダーベルト ■ ドレンフィルタ ■ フィルタエレメント
- アルカリ乾電池4本 ■ 液晶保護フィルム

発行可能書類

- トレーサビリティ証明書(体系図含む)(有償) ■ 検査成績書(有償)

仕様

	高感度検知・爆発危険濃度検知	高感度検知	爆発危険濃度検知
型式	XP-3360 II-W	XP-3360 II	XP-3310 II
対象ガス	可燃性ガス及び可燃性溶剤の蒸気		
検知原理		接触燃焼式	
検知範囲	0.0~100.0%LEL ※ppm 表示に切替可	0~5000ppm または 0~10000ppm	0~100%LEL
指示精度※1	1000ppm以下: ±100ppm 1001~10000ppm: ±500ppm 上記以外: ±5%FS	10%FS以下: ±1%FS 上記以外: ±5%FS	±5%FS
表示分解能	0.1%LELもしくは1ppm	1ppm	0.1%LEL
警報設定値	20%LEL	250ppmまたは500ppm	20%LEL
検知方式		自動吸引式	
警報動作		ブザー鳴動、警報ランプ(赤色)点滅およびLCD表示	
電源		単3形アルカリ乾電池4本	
連続使用時間※2		約15時間	
サイズ		W91×H164×D44mm(突起部除く)	
重量		約460g(電池含む)	

FS:フルスケールの略

※1 同一測定条件によります。

※2 25°C、無警報・バックライト消灯・データロギングOFF・Bluetooth®OFF時。環境条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なります。

※可燃性ガスはメタン・イソブタン・プロパンの内、1種類をご指定ください。

大気環境計測器

測定・計測

1 測量

- プリズム
- GNSS・GPS
- スタッフ
- 三脚
- 測量鉛・杭
- 野帳・平板測量器
- 森林測量用品
- 測量計算・製図
- 測量機
- ドローン
- レーザー墨出器

2 工事記録

- ロッド
- ポール・ビンポール
- 黒板・チョーク
- 携帯用黒板
- カメラ

3 測定・計測

- 巷尺・コンベックス
- 距離計・ノギス
- 水平器・勾配計
- 温湿度計
- 風速計・風向計
- 大気環境計測器
- 振動計・騒音計
- 水質計・水分計
- 水位計・水深計
- 雨量計・流速計
- 地すべり計
- 照度計・電気計器
- 探知機
- はかり
- タイマー・数取器

4 検査・試験

- 土質試験機
- 供試体型枠
- ひび割れ試験機
- 打診棒・ハンマー
- トランシーバー
- マーカー・スプレー
- ライン引き・墨つぼ
- コーン・ロープ
- 看板・警告灯
- ライト
- 内視鏡・点検ミラー
- メガホン・笛
- テント・地鎮祭用品
- 電動工具
- 事務所備品

5 工事・作業

- トランシーバー
- マーカー・スプレー
- ライン引き・墨つぼ
- コーン・ロープ
- 看板・警告灯
- ライト
- 内視鏡・点検ミラー
- メガホン・笛
- テント・地鎮祭用品
- 電動工具
- 事務所備品

6 安全・保安

- 安全保護具
- ウェア・バッグ
- 車両安全器具
- 防犯用品
- 防災用品
- 熱中症用品

New ポータブル型4成分ガス検知器 GX-Force

理研計器

Portable Four-Gas Detector

3年保証センサ&30時間もつバッテリーを搭載



特長

- 約300gの軽量設計。
- センサ保証3年。
- 本質安全防爆構造および耐圧防爆構造。
- 連続使用時間 約30時間。
- 3m落下試験をクリア。
- 保護等級 IP67相当。



PDF

付属品

- ACアダプター ■ テーパーノズル
- ハンドストラップ

仕様

	可燃性ガス (メタン/イソブタン)	酸素(O ₂)	-酸化炭素(CO)	硫化水素(H ₂ S)
検知原理				
	ニューセラミック式		定電位電解式	
検知範囲	0~100 %LEL	0.0~25.0 vol%	0~500 ppm	0~30.0 ppm
警報設定値 (任意設定可)	第一警報: 10 %LEL 第二警報: 50 %LEL 第三警報: 50 %LEL OVER警報: 100 %LEL	L警報: 19.5 vol% LL警報: 18.0 vol% H警報: 25.0 vol% OVER警報: 40.0 vol%	第一警報: 25 ppm 第二警報: 50 ppm 第三警報: 10.0 ppm TWA警報: 25 ppm STEL警報: 200 ppm OVER警報: 200.0 ppm	第一警報: 1.0 ppm 第二警報: 10.0 ppm 第三警報: 10.0 ppm TWA警報: 1.0 ppm STEL警報: 5.0 ppm OVER警報: 200.0 ppm
警報動作		ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動		
使用環境		-40~+60°C (急変なきこと)、0~95%RH (結露なきこと)		
電源		リチウムイオン充電池		
サイズ		約W64×H173×D47mm(突起部は除く)		
重量		約300g		

※可燃性ガスはメタンかイソブタンどちらかをご指定ください。

発行可能書類

- トレーサビリティ証明書(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225972	4ガス	GX-Force A	¥173,000 (¥190,300)	元■
225973	可燃性ガス/酸素/硫化水素	GX-Force B	¥161,000 (¥177,100)	元■
225974	可燃性ガス/酸素	GX-Force C	¥154,000 (¥169,400)	元■
225975	浮子式ガス探集器/8m		4384043060	¥8,000 (¥8,800) 別

マルチガス検知器 GX-9000

理研計器

Multiple Gas Detector

84TS

最大6種のガスを同時に検知し
スマホでデータ管理可能



PDF



仕様

	酸素(O ₂)	硫化水素(H ₂ S [低濃度])	-酸化炭素(CO)
検知原理			
検知方式		定電位電解式	
表示範囲	0~40.0%	0~200.0ppm	0~2000ppm
検知範囲	0~25.0%	0~30.0ppm	0~500ppm
分解能	0.1%	0.1ppm	1ppm
警報設定値	第一警報: 18.0% 第二警報: 25.0% TWA: - STEL: -	第一警報: 1.0ppm 第二警報: 10.0ppm TWA: 1.0ppm STEL: 5.0ppm	第一警報: 25ppm 第二警報: 50ppm TWA: 25ppm STEL: 200ppm
警報表示		ランプ点灯/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅	
電源		単3アルカリ乾電池6本	
連続使用時間		約12時間	※25°C、無警報、無照明時
サイズ・重量		約W158×H85×D132mm(突起部除く)	約1.1kg

※酸素・硫化水素[低濃度]・-酸化炭素以外のガス種の仕様はPDFのQRコードを読み取り、商品のカタログデータをご参照ください。

付属品

- ガス採集棒
- ガス採集チューブ
- ACアダプター
- (チューブ長さ: 約75cm)
- 肩掛けベルト
- 単3アルカリ乾電池6本

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225696	酸素・硫化水素(低濃度)・-酸化炭素	C1000000D1	¥189,000 (¥207,900)	元■
225697	酸素・硫化水素(低濃度)	C2000000D1	¥185,000 (¥203,500)	元■
225701	サンプリングチューブ/8m	GSN-8	¥8,000 (¥8,800)	別
225702	サンプリングチューブ/30m	GSN-30	¥48,000 (¥52,800)	別

※上記以外のガス検知をご希望の場合は別途お問い合わせください。

マイゾックス通常在庫品

マイゾックス取り寄せ商品

メーカーより直送・送料別納

メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

検査証明書等、提出可能

受注生産品

酸素・一酸化炭素・硫化水素計 XX-353IIシリーズ 新コスモス電機 O₂/CO/H₂S Content Meter

酸欠・一酸化炭素・硫化水素中毒防止に

大気環境計測器



XOC-353 II

特長

- 酸欠、CO、硫化水素の危険場所作業での安全管理。
- 熱中症予防の暑さ指数(WBGT)を3段階の色表示。
- カラー液晶・表示反転機能・警報履歴機能搭載。
- データロギング機能搭載。NFC内蔵なのでログデータ収集セット(オプション)でデータの取り込み可能。

仕様

	XOC-353 II		XOS-353 II	
検知対象	XO-353 II	XC-353 II	硫化水素	酸素
ガス採査方式	拡散式			
検知範囲	0~25.0vol%	0~300ppm	0~30.0ppm	0~25vol%
警報設定値	1段目:19.5vol% 2段目:18.0vol%	1段目:50ppm 2段目:150ppm	1段目:10ppm 2段目:15ppm	1段目:19.5vol% 2段目:18.0vol%
応答時間	20秒以内	30秒以内	20秒以内	
連続使用時間	約5,000時間(無警報時、25°Cの場合)			
防塵防水性能	IP54相当			
使用環境	-10~40°C、30~85%RH(結露なきこと)			
電源	単4アルカリ乾電池1本			
サイズ	70×24×62.5mm(突起部除く)			
重量	約82g(電池含む)			

付属品 ■ 単4アルカリ乾電池1本 ■ 安全ピンアダプタ

発行可能書類 ■ トレーサビリティ証明書(体系図含む)(有償) ■ 検査成績書(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222452	酸素	XO-353 II	¥47,000 (¥51,700)	元
222453	一酸化炭素	XC-353 II	¥63,000 (¥69,300)	元
222262	一酸化炭素・酸素	XOC-353 II	¥104,000 (¥114,400)	元
223387	硫化水素・酸素	XOS-353 II	¥104,000 (¥114,400)	元

RK2D

マルチ型ガス検知器 XP-302M

新コスモス電機

Multiple Gas Detector

3 測定・計測

巷尺・コンベックス
距離計・ノグス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品

6 安全・保安

安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

大きく目立つ警報音・警報ランプ



特長

- 酸素・可燃性ガス(メタンまたはイソブタン)・硫化水素・一酸化炭素の4ガスを同時測定、同時表示。
- センサユニット交換方式で、メンテナンスの負担軽減。
- 8mケーブル付で外部警報器も接続可能。
- 日時、ガス濃度、温度を30秒間隔で最大150時間記録。

仕様

	可燃性ガス(メタン/イソブタン)	酸素	硫化水素	一酸化炭素
検知原理	接触燃焼式	ガルバニ/電池式	定電位電解式	
検知範囲(サービスレンジ)	0~100%LEL (25.1~50vol%)	0~25.0vol% (30.1~150ppm)	0~30.0ppm (151~300ppm)	0~150ppm (151~300ppm)
警報設定値	1段目:10%LEL 2段目:30%LEL	1段目:19.5vol% 2段目:18.0vol%	1段目:10ppm 2段目:15ppm	1段目:50ppm 2段目:100ppm
検知方式	自動吸引式			
警報動作	ブザー(90dB以上)、LCD表示点滅、赤色ランプ点滅			
使用環境	10~40°C・30~90%RH以下(ただし結露なきこと)			
電源	単3アルカリ乾電池(パナソニック製LR6)4本			
サイズ	W152×H152×D42mm(突起部を除く)			
重量	約870g(本体部のみ)			

※可燃性ガスはメタンかイソブタンどちらかをご指定ください。

発行可能書類

■ トレーサビリティ証明書(体系図含む)(有償) ■ 検査成績書(有償)

セット内容

■ 本体	■ 8mガス導入管	■ サンプリングフロート	■ レザーケース	■ 収納ケース
コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223989	可燃性ガス/酸素/硫化水素/一酸化炭素	XP-302M-R-A-2	¥209,000 (¥229,900)	元
223990	可燃性ガス/酸素/硫化水素	XP-302M-R-B-2	¥198,000 (¥217,800)	元
223991	可燃性ガス/酸素/一酸化炭素	XP-302M-R-C-2	¥198,000 (¥217,800)	元

マイゾックス通常在庫品

マイゾックス取り寄せ商品

メーカーより直送・送料別納

メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

ポータブルマルチガスモニター GX-6000

理研計器

Portable Multi Monitor

1台で最大6種類のガス検知機能を搭載可能



特長

- 最大6種のガスを同時検知可能。
- 有害な化学物質の自主管理に。
- 日本語を含む多言語表示可能。
- パニック警報＆マンダウン警報。

仕様

乾電池ユニット	ガス警報 故障警報 吸引流量 0.45L/min以上(オープン流量)
警報動作	ランプ ブザー 振動 防塵防水性能 IP67相当
検知方式	ポンプ吸引式 防爆性 Exia II CT4X
電源	単3アルカリ乾電池3本
連続使用時間	約8時間
サイズ	W70×H201×D54mm
重量	約450g

*電源はリチウムイオン電池仕様もございます。別途お問い合わせください。
※下記以外のガス検知の場合別途お問い合わせください。

*最大6ガスのセンサを選択可能です。選択数、種類によって価格が異なります。

発行可能書類

- トレーサビリティ証明書(有償)

組み合わせ例

①可燃性ガス(HC or CH ₄) 爆発事故防止対策に!	②酸素(O ₂) 酸欠防止対策に!
③硫化水素(H ₂ S) H ₂ S中毒防止対策に!	④一酸化炭素(CO) 不完燃焼により発生するCOの中毒防止対策に!
⑤揮発性機器化合物(VOC) VOCにはじめ約650種のガスを直読可能	⑥可燃性ガス(HC) ガス燃焼による可燃性ガス4種類、二酸化炭素2種類、全11種類

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221805	CH ₄ O ₂ H ₂ S CO VOC(ppm)	AM11P200D	¥293,000 (¥322,300)	元
221806	VOC(ppm)	A0000P200D	¥253,000 (¥278,300)	元
221740	ガス探集チューブ 5m	0914013610	¥7,500 (¥8,250)	別
221807	ガス探集チューブ 10m	0914013780	¥12,500 (¥13,750)	別

A2TL

有害ガス検知器 GX-2100

理研計器

Poisonous Gas Detector

拡散式のガス検知部と外部警報機能が一体に



特長

- 専用の外部警報器が不要。
- Bluetooth搭載で専用アプリを介してスマートフォンやタブレットと遠隔共有可能。(GX-2100 A/B, E/B)

発行可能書類

- トレーサビリティ証明書(有償)

仕様

	メタン(CH ₄)	酸素(O ₂)	一酸化炭素(CO)	硫化水素(H ₂ S)
検知原理	ニューセラミック式	定電位電解式		
検知範囲(サービスレンジ)	0~100%LEL	0~25.0% (~40.0%)	0~100ppm (~300ppm)	0~30.0ppm (~150.0ppm)
警報設定値(任意設定可)	第一警報:10%LEL 第二警報:30%LEL OVER警報:100%LEL	第一警報:18.0% 第二警報:18.0% OVER警報:40.0%	第一警報:25ppm 第二警報:50ppm OVER警報:300ppm	第一警報:10.0ppm 第二警報:10.0ppm OVER警報:150.0ppm
警報動作	ランプ点滅、ブザー連続変調鳴動、ガス濃度表示点滅			
使用環境	-20~50°C・0~95%RH(結露なきこと)			
電源	AC100V±10V(50/60Hz)、単2アルカリ乾電池2本			
サイズ	本体:約W275×H340×D180mm(突起部を除く)			
重量	約4kg			

付属品

- プロテクトカバー ■ 単2アルカリ乾電池2本 ■ 取扱説明書

- 検査合格証 検査成績書

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223983	メタン/酸素/硫化水素/一酸化炭素	GX-2100 A	¥260,000 (¥286,000)	元
223984	メタン/酸素/硫化水素/一酸化炭素/Bluetooth [®]	GX-2100 A/B	¥293,000 (¥322,300)	元
223985	酸素/硫化水素	GX-2100 E	¥220,000 (¥242,000)	元
223986	酸素/硫化水素/Bluetooth [®]	GX-2100 E/B	¥253,000 (¥278,300)	元

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品



酸素・硫化水素濃度計 XOS-326 新コスマス電機

O₂/H₂S Content Meter

手にとってわかる薄型・軽量、コード付



特長

- 酸素欠乏・硫化水素危険作業場所対応。
- 酸素・硫化水素を同時測定。

付属品

- レザーケース
- ショルダーベルト
- 単3アルカリ乾電池2本
- フィルタエレメント2枚

仕様

対象ガス	酸素	硫化水素
検知原理	隔膜ガルバニ電池式	定電位電解式
検知範囲	0~25.0vol%	0~30.0ppm (サービスレンジ50ppmまで)
分解能	0.1vol%	0.5ppm
指示精度	±0.5vol%以内	FS±5%以内
警報設定濃度	1段目:19.5vol% 2段目:18.0vol%	1段目:10.0ppm 2段目:15.0ppm
採取方式	拡散式	
使用環境	-10~40°C	
電源	単3アルカリ乾電池2本	
サイズ	本体:W66×H195×D29mm(突起部を除く) センサ部:φ44×H75mm(突起部を除く) センサ延長ケーブル:5m(XOS-326A), 10m(XOS-326C)	
重量	450g(電池除く)	

発行可能書類

- トレーサビリティ証明書(体系図含む)(有償)
- 検査成績書(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
215493	酸素・硫化水素(5m)	XOS-326A	¥131,000(¥144,100)	元
223315	酸素・硫化水素(10m)	XOS-326C	¥145,000(¥159,500)	元

JY8R

ポータブル酸素モニター OX-08

Portable Oxygen Monitor

理研計器

あらゆる現場での酸欠予防に



特長

- センサ投げ込み式で作業前測定と、ケーブル・センサを巻取部に固定して作業者周囲のリアルタイム測定の両方に対応。
- 最大約20,000時間の連続測定。
- 本質安全防爆構造。
- 防塵防水性能IP67相当。(センサ含む)
- センサ2年保証。2年に一度の交換なのでランニングコストを低減。
- JIS T 8201:2010酸素欠乏測定用酸素計適合品。

付属品

- リモートケーブル5m
- ほどけ防止バンド付ネックストラップ
- ベルトクリップ
- プロテクトカバー
- 単3アルカリ乾電池2本
- 検査合格証
- 検査成績書
- 取扱説明書

発行可能書類

- トレーサビリティ証明書(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222110	乾電池仕様	OX-08	¥85,000(¥93,500)	元
222111	延長ケーブル/5m	エンジョウケーブル5M	¥10,000(¥11,000)	別
222112	延長ケーブル/15m	エンジョウケーブル15M	¥15,000(¥16,500)	別
222113	延長ケーブル/25m	エンジョウケーブル25M	¥20,000(¥22,000)	別

仕様

検知範囲	0~40%
警報測定値	1st/2nd警報:18.0% オーバー警報:40.0%
警報動作	ランプ/ブザー/振動等
防塵防水性能	IP67相当
認証	TIIS
電源	単3アルカリ乾電池2本
サイズ	W69×H150×D53mm
重量	約330g

オプション

- 延長ケーブル(5m/15m/25m)
本体の5mケーブルに接続して使用。
25mの延長ケーブル使用で30mまで
延長可能。

■ マイゾックス通常在庫品

✖ マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

✖ メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

デジタル酸素濃度計 XO-326 II S 新コスマス電機

Digital Oxygen Content Meter

酸素センサコードケーブル付



特長

- 約15,000時間(単3アルカリ乾電池2本)の連続使用が可能。
- 自動エラー調整機能を搭載。
- わかりやすい警報機能。
- JIS T 8201:2010酸素欠乏測定用酸素計適合品。

仕様

	XO-326 II S A	XO-326 II S C
コード長	5m(本体巻取式)	10m(本体巻取式)
検知対象ガス		酸素
検知範囲(サービスレンジ)	0~25.0vol%(25.1~40.0vol%)	
指示精度*	±0.5vol%以内	
警報設定値	1段目:19.5vol% 2段目:18.0vol%	
警報動作	ブザー/LCD表示/警報ランプ	
使用環境	-10~40°C, 30~85%RH以下(ただし結露なきこと)	
電源	単3アルカリ乾電池2本	
サイズ	W66×H170×D29mm	W66×H200×D29mm
重量	約340g(レザーケース、電池を含む)	約410g(レザーケース、電池を含む)

※ 同一測定条件による

付属品

- レザーケース
- 単3アルカリ乾電池2本
- フィルタエレメント

発行可能書類

- トレーサビリティ証明書(体系図含む)(有償)
- 検査成績書(有償)

大気環境計測器

測定・計測

1 测量

プリズム

GNSS・GPS

スタッフ

三脚

測量鉢・杭

野帳・平板測量器

森林測量用品

測量計算・製図

測量機

ドローン

レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド

ポール・ピンボール

黒板・チョーク

携帯用黒板

カメラ

3 測定・計測

巷尺・コンベックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

温湿度計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

地すべり計

照度計・電気計器

探知機

はかり

タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機

供試体型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警告灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

6 安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

装着形酸素濃度指示警報計 ガステック

Digital Oxygen Content Meter with Alarm

ガステック

Check-1

- センサコードで遠隔測定
- クリップで身体に装着

作業前に


作業中に

仕様

測定原理	ガルバニ電池式
測定範囲	0.0~25.0%
	(サービス範囲:25.1~42.0%) 42.0%を超えるとH2表示
警報値 設定範囲	酸素欠乏警報:18.0%~19.5% 酸素濃度過多警報:23.0%~25.0% 範囲内で0.5%単位の設定が可能
電源	単4アルカリ乾電池1本
サイズ	48×37×105mm(突起部含む)
重量	約110g(電池・センサ含む)

セット内容

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223920	本体	GOA-7H	¥40,000(¥44,000)	別
223573	本体/5mセンサコード付	GOA-7H-S	¥63,000(¥69,300)	元
217034	交換用センサ	O2-204G	¥14,000(¥15,400)	別
223574	センサコード10m	GOA7H-11	¥17,000(¥18,700)	別
223575	センサコード20m	GOA7H-12	¥19,000(¥20,900)	別
223576	センサコード30m	GOA7H-13	¥21,000(¥23,100)	別



■ マイゾックス通常在庫品

✖ マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

✖ メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

ポータブルガスモニター GW-3

Portable O₂/H₂S Monitor

理研計器

ウェアラブルデバイスへ進化



GW-3 O2



GW-3 HS

特長

- わずか45gの小型・軽量設計で、アーム、腕時計、ヘルメット装着可能。
- ブザー・ランプのほか、振動でガス警報をお知らせ。
- 本質安全防爆構造。(国内防爆/ATEX/IECEx)



仕様

	GW-3 (O ₂)	GW-3 (HS)
探知対象	酸素	硫化水素
検知原理	隔膜ガルバニ電池式	定電位電解式
検知範囲(サービスレンジ)	0~25.0%(25.0~40.0%)	0~30.0ppm(30.0~200.0ppm)
警報設定値	L:18.0% LL:18.0% H:25.0%	1st:1ppm 2nd:10ppm 3rd:10ppm TWA:1ppm STEL:5ppm
警報動作	ランプ、ブザー、濃度値点滅、バイブレーション	
電源	コイン型リチウム電池(CR2450)1個	
連続使用時間	約4,000時間	
防塵防水性能	IP66/68(2m, 1h)相当	
サイズ・重量	約W63×H42×D22mm(突起部除く)・約45g	

付属品

- コイン型リチウム電池(CR2450)1個
- 時計ベルト
- ベルトクリップ
- 検査合格証
- 検査成績書
- 取扱説明書

発行可能書類

- トレーサビリティ証明書(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223976	酸素	GW-3 O2	¥43,000 (¥47,300)	元■
223977	硫化水素	GW-3 HS	¥66,000 (¥72,600)	元■

VXF8

ポケット型可燃性ガス検知器

新コスモス電機

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223560	酸素	OX-04	¥43,000 (¥47,300)	元■

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223561	一酸化炭素	CO-04	¥60,000 (¥66,000)	元■

468A

リアルタイムに検知可能



特長

- 乾電池1本で34時間の連続使用可能。
- アラーム、ランプ、振動警報。
- 防塵防水性能IP54相当。
- 警報履歴表示機能。

付属品

- 安全ピンアダプタ
- フィルタ付センサカバー
- 単4アルカリ乾電池(乾電池式)
- 単4充電池(充電池式)

発行可能書類

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
082042	アンモニア0.5~78ppm	3L	¥2,400 (¥2,640)	別■

※充電池式には、充電器とACアダプタSが必要です。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
082043	硫化水素0.25~120ppm	4LL	¥2,400 (¥2,640)	別■
082044	二酸化イオウ(亜硫酸ガス)0.05~10ppm	5Lb	¥2,400 (¥2,640)	別■
082045	塩素0.1~16ppm	8La	¥2,400 (¥2,640)	別■
082046	窒素酸化物(NOx)5~625ppm	11S	¥2,400 (¥2,640)	別■
082055	トリクロロエチレン0.8~90ppm	132L	¥2,400 (¥2,640)	別■
082057	テトラクロロエチレン1~75ppm	133L	¥2,400 (¥2,640)	別■
082058	1,1,1-トリクロロエタン6~900ppm	135L	¥2,400 (¥2,640)	別■
082040	一酸化炭素1~30ppm	1LC	¥2,400 (¥2,640)	別■
082041	二酸化炭素100~4000ppm	2LC	¥2,400 (¥2,640)	別■
217043	ホルムアルデヒド0.1~45.0ppm	91L	¥2,400 (¥2,640)	別■
217044	ホルムアルデヒド0.05~1.0ppm	91LL	¥2,400 (¥2,640)	別■
217045	酸素(5本)3~24%	31B	¥3,200 (¥3,520)	別■

マイゾックス通常在庫品

マイゾックス取り寄せ商品

メーカーより直送・送料別納

メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

検査証明書等、提出可能

受注生産品

ポータブルガスモニター 04シリーズ

理研計器

世界最長クラスの連続使用時間



OX-04



CO-04

特長

- 9,000時間の長い連続使用時間を実現。(CO-04)
- 7mの落下耐久試験をクリア。
- 広い温度範囲(-40~+60°C)で使用可能。
- 新型Rセンサは耐久性・パフォーマンスに優れ、センサ保証3年。*
- 屋外作業でも安心の防塵防水性能IP66/67相当。

※年1回以上の点検が条件

仕様

	OX-04	CO-04
探知対象	酸素	一酸化炭素
検知原理	定電位電解式	
検知範囲(サービスレンジ)	0~25.0%(25.0~40.0%)	0~500ppm(500~2000ppm)
警報設定値	L:18.0% LL:18.0% H:25.0%	1st:50ppm 2nd:150ppm 3rd:150ppm 積算:150ppm STEL:200ppm
警報動作	ランプ、ブザー、濃度値点滅、バイブレーション	
電源	単4アルカリ乾電池2本	
連続使用時間	約3,000時間	約9,000時間
防塵防水性能	IP66/67相当	
サイズ・重量	約W54×H67×D24mm(突起部除く)・約93g	

付属品

- 単4アルカリ乾電池2本
- プロテクトカバー
- ベルトクリップ
- 検査合格証
- 検査成績書
- 取扱説明書

発行可能書類

- トレーサビリティ証明書(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223560	酸素	OX-04	¥43,000 (¥47,300)	元■

ガステック

検知管

Detecting Tube

低濃度でも読みやすく、誤差が少ない

特長


- 変色境界が鮮明で、目盛りの幅が広いで、低濃度でも読み易く、誤差が最小で抑えられる。
- *下記仕様の数値は測定範囲。測定範囲:吸引回数を変えることにより可能となる測定の最大範囲
- *検知管はガスの種類、測定濃度範囲により機種が異なります。

仕様

入数	10本(酸素以外) 5本(酸素)

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)
- 校正証明書 試験成績書付(有償)
- 試験成績書(有償)

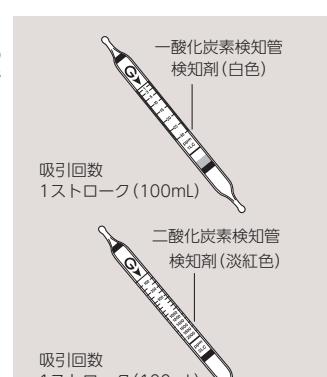

ガス採取器セット

Gas Monitor Kit

その場で簡単にガス濃度測定が可能



GV-100S

セット内容

- ガス採取器
 - キャリングケース
 - 取扱説明書
 - アクセサリー（インレットゴム・グリス）
- ※遠隔測定には延長採取管をご利用ください。
※GV-110Sは、吸引回数を示すカウンタ機能付。

発行可能書類

- ISO3点セット（有償）
- 校正証明書 試験成績書付（有償）
- 試験成績書（有償）

Check-1



- フィニッシュインジケーター
吸引を終了すると
白いインジケーターが表示。



GV-110S

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
082480	小型タイプ	GV-100S	¥23,000 (¥25,300)	別
082481	大型ショルダータイプ	GV-100LS	¥24,500 (¥26,950)	別
217670	カウンタ付	GV-110S	¥27,000 (¥29,700)	別
082030	延長採取管・5m/GV-100専用	No.351A-5	¥11,500 (¥12,650)	別
082031	延長採取管・10m/GV-100専用	No.351A-10	¥12,500 (¥13,750)	別

Y7GD

北川式ガス検知器

Gas Detector, Kitagawa Type

光明理化学工業

有害ガスを簡単スピーディに測定、
測定対象ガスも豊富



特長

- ソフトな素材で滑らず軽く引きやすい。手にやさしくフィット。
- フローリングインジケータのシャープな動きがスケルトン構造から広い角度で確認可能。
- セラミックのカッタにより、検知管の両端が楽にきれいにカットできる。
- カッタに蓋を付け、ガラス屑がこぼれない。
- カッタは簡単に取り外せ、ガラス屑の廃棄が容易。

付属品

- ハンドストラップ
- 取付口ゴム管2個
- 収納ケース
- グリス
- 保証書
- 取扱説明書

梱包

- 検知管10本／箱
- ※HCHOは1回の測定に2本必要になります。

発行可能書類

- 校正証明書／試験成績書（有償）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
215470	本体セット	AP-20	¥20,000 (¥22,000)	別
215471	検知管（1～50ppm）	CO 106SC	¥2,400 (¥2,640)	別
215472	検知管（5～2000ppm）	CO 106SA	¥2,400 (¥2,640)	別
215473	検知管（0.021～1.0%）	CO2 126SB	¥2,400 (¥2,640)	別
215474	検知管（100～4000ppm）	CO2 126SF	¥2,400 (¥2,640)	別
215475	検知管（20～1500ppm）	HCHO 171SA	¥2,400 (¥2,640)	別
215476	検知管（1～35ppm）	HCHO 171SB	¥2,400 (¥2,640)	別

■ マイゾックス通常在庫品

✖ マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

スモークテスタセット

Smoke Tester Set

ガステック

白煙で気体の流れを的確に把握



セット内容

- 発煙管（No.501）1箱（6本／箱）（ゴムキャップ6個入）
- チップホルダー（No.722）1個
- ゴム球（No.502）1個
- レザーケース

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
212714	スモークテスタセット	500	¥5,500 (¥6,050)	別
212715	発煙管／6本	501	¥2,500 (¥2,750)	別

A5M6

空間線量計 DC-200

サンコウ電子

医療機器メーカーが開発した高品質な線量計



仕様

測定対象	γ（ガンマ線） (1cm線量当量率) 0.001μSv/h～19.99μSv/h (19.9μSv/h以上は点滅)
測定範囲	0.000μSv/h～999.9mSv
積算時間	00:00:Hour～9999Hour
精度	±15%（最少誤差:0.01μSv/h）
方向特性	検出器軸に対して 水平垂直方向共に±20%以内
電源	単4アルカリ乾電池または 単4ニッケル水素充電池2本
使用環境	-10°C～50°C、 85%RH以下（結露なきこと）
サイズ	約W60×D85×H22mm
重量	約62g（電池含まず）

特長

- 日本製。
- 土壌や藁、水などの簡易測定も可能。

付属品

- ポーチ ■ 放射線ガイドブック
- 単4アルカリ乾電池2本
- 取扱説明書 ■ 保証書

発行可能書類

- ISO3点セット（有償）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220054	空間線量計	DC-200	OPEN	元

MV3X

ニオイセンサmini

新コスマス電機

Odor Meter



手軽に、簡単に、ニオイを測定

特長

- ニオイの強弱を「0～999」のデジタル数値にて表示。
- 単3アルカリ乾電池3本で10時間の連続使用可能。（常温・常湿にて）
- ピークホールド機能にて最大値を表示。
- 無臭ガスに反応しにくく、繰り返し再現性に優れた独自のセンサを搭載。
- ベース調整のみで簡単に測定。
- 機器に蓄積されたデータを専用ソフト（オプション）でパソコンに出力可能。

仕様

測定対象	各種香氣・臭気成分
表示方法	LCDデジタル表示【7セグ3桁】 (測定値、表示状態、電池レベル、データメモリ状況)
測定（検知）範囲	000～999
採取方式	自動吸引式（吸引流量350±100mL/min）
データメモリ容量	最大18,000データ
使用環境	湿度:10～80%RH（結露なきこと）
電源	単3アルカリ乾電池3本／専用ACアダプタ（AC100～240V、オプション）
サイズ	W60×H140×D40mm（突起部除く）
重量	約300g（電池含む）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
218262	ニオイセンサmini	XP-329m	¥137,000 (¥150,700)	元

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

ほつとコーナー

化学物質による労働災害防止のため
労働安全衛生法が改正に！

2024年4月施行

労働安全衛生法の改正に関する4つのポイント

- ①ラベル・SDSの伝達、リスクアセスメント実施義務対象物質の大幅増加
- ②リスクアセスメント結果に基づくばく露低減措置の義務化
- ③化学物質を取り扱う労働者へ適切な保護具を使用させることを義務化
- ④化学物質管理者の選任など自律的な管理に向けた体制の確立



Check! 法改正に関する詳細はコチラ！



厚生労働省 公開資料

「労働安全衛生法の新たな化学物質規制
労働安全衛生法施行令の一部を改正する
政令等の概要」

大気環境計測器

1 検量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚

測量鏡・杭

野帳・平板測量器

森林測量用品

測量計算・製図

測量機

ドローン

レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド
ボール・ピンボール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨づぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品

6 安全・保安

安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

New VOCリアルタイムモニタ

VOC Real Time Monitor

作業現場のVOC濃度をリアルタイムに測定



PDF

組み替え対象のガス
測定範囲(92種類)



特長

- 化学物質をリアルタイムに測定するハンディタイプのガス検知器（校正ガス：トルエン）。
- 校正ガスであるトルエンを基準とした92種類のガス濃度で読み替えが可能。
- 本体や専用アプリでトレンドグラフを表示可能。
※PCでのログデータ読み出しにはオプションのログデータ収集セット（別売）が必要です。
- 高い落下衝撃性を持ち、1m落下試験(JIS T 8206/IEC 60079-29-1準拠)および2m落下試験(自社試験)をクリア。

仕様

対象ガス	VOC 校正ガス：トルエン
ガス採気方式	自動吸引式
検知原理	熱線型半導体式
測定範囲	0~1000ppm
精度	100ppm 以下 : ±10 ppm 101~1000 ppm: ±100 ppm
応答時間	T90: 30 秒以内
ガス警報方式	ブザー鳴動、警報ランプ(赤)点滅およびLCD表示
電源	単3形アルカリ乾電池4本 または 単3形ニッケル水素充電池4本
連続使用時間	約22時間
使用温湿度範囲	0~+40°C、85%RH以下(ただし結露や急激な温湿度の変化なきこと)
防爆構造	アルカリ乾電池仕様:Ex ia da IIC T4 Ga ニッケル水素充電池仕様:Ex ia da IIIC T3 Ga
防塵防水性能	IP67相当
サイズ	W91×H164×D44mm (突起部を除く)
重量	約460g (電池含む)

付属品

- ショルダーベルト
- 溶剤用1mガス導入管
- フィルタエレメント
- 液晶保護フィルム
- アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)

発行可能書類

- トレーサビリティ証明書(体系図含む)(有償)
- 検査成績書(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225949	リアルタイムモニタ/乾電池式	XP-3320 II-V	¥158,000 (¥173,800)	元

マイゾックス通常在庫品

マイゾックス取り寄せ商品

メーカーより直送・送料別納

メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

個人ばく露濃度計

Personal Exposure Concentration Meter

新コスモス電機

化学物質の個人ばく露を手軽に日常管理



特長

- トルエンをはじめ17種類の化学物質に対応。
- 化学物質の気中濃度の瞬時値、平均値、TWA値、STEL値をリアルタイムに確認可能。
- TWA、STEL警報機能(ブザー、ランプ)付。
- 小型、軽量で作業者に装着可能。
- NFC内蔵で簡単データ読み込み・トレンドグラフで確認可能。
- ※ログデータ収集セット(オプション)使用。

仕様

対象ガス	揮発性有機化合物(VOC) 17種	校正ガス: トルエン
ガス採気方式	拡散式	
検知範囲	0~500ppm	
表示分解能	1ppm	
電源	単4アルカリ乾電池1本	
連続使用時間	約30時間	
防塵防水性能	IP52相当	
サイズ	40×94×20mm (突起部を除く)	
重量	約62g (電池除く)	

付属品

- 安全ピンアダプタ
- フィルタ付センサカバー
- 単4アルカリ乾電池1本

発行可能書類

- トレーサビリティ証明書(体系図含む)(有償)
- 検査成績書(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222451	個人ばく露濃度計	XV-389	¥76,000 (¥83,600)	元

72PU

デジタル粉塵計 LD-5R

柴田科学

日本作業環境測定協会較正基準適合製品



特長

- ポンプ吸引式で測定の安定性とアスペクト漏えい監視用機器。
- 検出機構は従来の測定結果との比較が可能となるよう、LD-5型の検出器を使用。
- カラー液晶画面を採用し、測定中であることを示すLEDランプを搭載することで、現場での視認性を向上。
- 電池交換の作業性向上。

仕様

表示方式	カラーライティング液晶
測定原理	光散乱式
測定範囲	0.001~10.00mg/m³
精度	±10%標準粒子にて
測定モード	ダウンタイム測定(1分、2分、10分、60分、240分、任意) タイマー測定 ロギング測定あり
電源	ACアダプタ アルカリ単3乾電池6本(連続使用時間:約10時間)
サイズ	W180×D68×H109.5mm
重量	1.1kg (電池含む)

発行可能書類

- トレーサビリティ証明書(有償)
- 日測協較正(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221262	デジタル粉塵計/LD-5R	080000-73	¥340,000 (¥374,000)	別

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

振動計・騒音計

Vibration Meter/Sound Level Meter

ほっとコーナー

振動を測る

▶ここがポイント!!

P.235
より

◎適切な振動計を選択

振動計には現場等で公害振動を計測する物と機械の保守管理用があります。同じ振動計といえど各々別物のため、目的に合わせた製品を選択することが重要です。

騒音を測る

▶ここがポイント!!

P.236
より

◎使用用途にあった商品選択を

用途によってモード切り替えが可能な機種やA特性しか測定できない機種など、機種によっての個性があるため、幅広い価格帯になっています。

必要な機能を把握し、商品選択いただくことが重要です。

◎特性について

A特性: 通常の騒音レベルの測定に使用。
C特性: 騒音計のAC出力を記録するときや、衝撃音の測定に適しています。

Z特性: 騒音計のAC出力を利用し、周波数特性の保証されたマイクロホン及び増幅器として、騒音計を汎用の音響センサとして使用できます。

◎Fast? Slow? (騒音対象及び発生状況で使い分けます)

Fast: 環境騒音、工場騒音、建設作業騒音、拡声機騒音等

Slow: 航空機騒音、鉄道騒音、低周波音、変化が少ない騒音等

New 振動レベル計

Vibration Level Meter

リオン

PRF4

工事現場、工場、交通など人に対する振動を測る

IP
54
本体のみ

JIS



仕様

測定範囲	25~129dB (鉛直方向)
周波数範囲	1~80Hz
使用環境	-10~50°C/10~90%RH以下
サイズ	H150.5×W173.2×D44mm
重量	約1,110g (電池他含む)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225804	振動レベル計 検定付	VM-57EXK	¥495,000 (¥544,500)	元
225805	振動レベル計 検定無	VM-57EX	¥470,000 (¥517,000)	元
225585	ACアダプター	NE-21P	¥14,000 (¥15,400)	別

5JJ

環境計測データ管理ソフトウェア

Data Management Software for Environmental Measurement

リオン

騒音計及び振動レベル計の測定データをグラフ化、演算処理、報告書作成

特長

- 複数のデータを同時に表示 (最大32データ)。
- 複数のデータの時刻を同期。
- 電池交換などで分割されたデータを結合。
- 日報などのレポート作成が可能でテキスト・エクセルファイルでの出力が可能。

付属品

- USB Key

対応表

AS-60	NL-63/NL-53EX/NL-43EX NL-62A/NL-52AEX/NL-42AEX NL-32/NL-31/NL-22/NL-21 DA-40Viewer
AS-60VM	NL-63/NL-53EX/NL-43EX NL-62A/NL-52AEX/NL-42AEX NL-32/NL-31/NL-22/NL-21 DA-40Viewer VM-57EX/VM-55EX/VM-53A

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
219997	騒音計用(NL-42AEX/22)	AS-60	¥150,000 (¥165,000)	元
219998	騒音計・振動レベル計用	AS-60VM	¥300,000 (¥330,000)	元
219999	AS-60→AS-60VM	AS-60VMバージョンアップ	¥150,000 (¥165,000)	元

■マイゾックス通常在庫品

■マイゾックス取り寄せ商品

■メーカーより直送・送料別納

■メーカーより直送・送料元払 (一部地域を除く)

■検査証明書等、提出可能

●受注生産品

レベルレコーダー LR-07

Vibration Recorder

リオン

TE23

自動平衡型の記録計

特長



*検査付はご注文後2週間以上納期がかかります。

仕様

サイズ	H122×W250×D325mm
重量	約3.6kg (電池含む)

付属品

- 入力コード
- 記録紙
- 単1乾電池
- 収納ケース
- 記録ペン
- 予備ペンホルダ
- 両面接着テープ
- マイクロドライバ
- CAL位置指示ステッカ
- 取扱説明書
- 保証書

発行可能書類

- ISO3点セット (有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
211676	レベルレコーダー 検査付	LR-07K	¥723,000 (¥795,300)	元
210960	レベルレコーダー 検査無	LR-07	¥700,000 (¥770,000)	元

236H

ポケッタブル振動計

Pocketable Vibration Meter

リオン

機械(モーター)の振動測定用



特長

- ピックアップと本体を一体化。
 - 回転機械などの保守管理、点検、簡易的な製品検査などに使用。
 - 加速度、速度、変位の測定が可能。
 - 測定値はホールドでき、読み取りが容易。
 - 測定ボタンを押して起動・自動でシャットダウン。
- *デシベルでの表示はできません。
*工事現場等の振動は計れません。

仕様

測定範囲	加速度	0.1~199.9m/s ² EQ PEAK (RMS×√2)
	速度	0.1~199.9mm/s RMS
	変位	0.001~1.999mm EQ P-P (RMS×2√2)
サイズ		H178×W64×D27mm
重量		約200g (電池含む)

付属品

- シリコンゴムケース
- 単3アルカリ乾電池2本
- アタッチメントS

発行可能書類

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222107	ポケッタブル振動計	VM-63C	¥138,000 (¥151,800)	元

リオン

普通騒音計 NL-43

Digital Sound Level Meter

測定
・
計
測

IP
54



特長

- 大型カラー液晶。
- 最大1000時間の測定記録。(SDカード)
- マニュアルが不要なヘルプ機能。
- 充電式乾電池に対応。
- 別売ソフト(AS-60)によるデータ処理可能。

オプション



全天候ウインドスクリーン
WS-15
防水性IPX3相当
屋外使用向け
※取付アダプタ(WS15006)、
マイク延長コード(EC-04)
が必要です。
※推奨三脚:ST-91
高さ1360~2020mm(取付時)



防雨型ウインドスクリーン
WS-16
防水性IPX3相当
短時間(2時間以内)の降雨用



音響校正器
NC-75
■ 新型式承認騒音計(検定付)
の指定音響校正器
■ JCSS校正証明書標準付属
※検定付の騒音計使用の際に必須です。

Check-1

- USB Type-C コネクタ搭載
コンセントが無い現場で、市販のモバイルバッテリーやパソコンのUSBポートから電源供給が可能。



仕様

測定レベル範囲	A特性 25dB~138dB
	C特性 33dB~138dB
	Z特性 38dB~138dB
	C特性ピークサウンドレベル 55dB~141dB
ストア	Z特性ピークサウンドレベル 60dB~141dB
	手動で1アドレスずつ測定結果を記録
	内部メモリ:最大1000データ組 SDカード:SDカードの容量による ^{※1}
	自動で設定時間毎の瞬時値(Lpモード)、設定時間毎の演算値(Leqモード)を連続記録
	Lpストア周期 off, 10ms, 25ms, 100ms, 200ms, 1s
	Leq演算周期 off, 10秒, 1, 5, 10, 15, 30分, 1, 8, 24時間、またはユーザー設定(1秒~24時間)
	測定時間 最長1000時間(SDカード容量による) ^{※1}
電源	単3乾電池(アルカリまたは充電池)4本または外部電源
防塵防水性能 ^{※2}	IP54(マイクロホン部除く)
サイズ・重量	約H258×W83.5×D34.5mm・約400g(電池含む)

※1 動作を保証するリオン製品をお使いください。

※2 有害な影響が発生するほどの粉塵(防塵形)と、あらゆる方向からの飛沫による水(防沫形)に対し保護されています。

付属品

- 収納ケース ■ ストラップ ■ 単3乾電池4本 ■ ISO3点セット(有償)
- ウインドスクリーン(WS-10)
- ウインドスクリーン脱落防止ゴム
- 機能拡張プログラム(SDカード512MB)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225506	騒音計 検定付	NL-43EXK	¥296,000 (¥325,600)	元
225507	騒音計 検定無	NL-43EX	¥280,000 (¥308,000)	元
225585	ACアダプター	NE-21P	¥14,000 (¥15,400)	別
225461	全天候ウインドスクリーン	WS-15	¥90,000 (¥99,000)	別
225462	取付アダプタ/WS-15用	WS15006	¥3,500 (¥3,850)	別
225463	三脚/WS-15用	ST-91	¥40,000 (¥44,000)	別
225464	マイク延長コード10m/WS-15用	EC-04B	¥16,800 (¥18,480)	別
220022	防雨型ウインドスクリーン	WS-16	¥10,000 (¥11,000)	別
222108	音響校正器	NC-75	¥100,000 (¥110,000)	元
219997	データ管理ソフトウェア(P.235)	AS-60	¥150,000 (¥165,000)	元

6MYW

New 振動表示装置

Vibration Display Device

ソーテック

土木・建築現場の振動管理に



PDF



特長

- 常時振動レベル表示で、地域住民へのPR効果大。
- 大型のデジタル表示器で、瞬時値を1秒に1回表示。
- 小型・軽量なので設置が簡単。
- 全天候型で屋外に設置可能。
- 計量法の検定に合格した振動レベル計を使用。

付属品

- 振動ピックアップ
- ピックアップケーブル(3m)
- 電源ケーブル(2.5m)
- ピックアップカバー

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

仕様

振動測定範囲	25~100dB
デジタル表示範囲	20~110dB 1回/秒 文字高さ 120mm
回転灯	緑色
DC出力端子	BNC端子(FS2.5V)
本体収納ケース	防滴構造
供給電源	AC100V 45VA
使用温度範囲	0~45°C
使用湿度範囲	35~85%RH以下
サイズ	H480×W540×D230mm(突起部含まず)
重量	約19kg

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225945	振動表示装置	VP-235	¥1,250,000 (¥1,375,000)	別

New 騒音振動表示データ収録装置

ソーテック

Noise Vibration Display Data Recording Device

現場や作業所の単管に吊り下げ設置可能



NETIS

KK-160029-VE

特長

- タイマー搭載(内蔵時計はGPSによる校正)
- 表示・データ収録をそれぞれ制御可能。
- 全天候型で屋外に設置可能。
- USBメモリーカードに10分毎の騒音・振動の演算結果を自動収録。
- 騒音・振動レベルの瞬時値を1秒毎にデジタル表示器に表示。
- 専用PCソフトで日報作成可能。



仕様

デジタル表示範囲	20~99dB 1回/秒 2桁 文字高さ98mm	振動測定範囲	騒音: 20~120dB (A) 振動: 20~90dB (VL)
保存データ	10分毎の演算値	ファイル形式	専用ファイル
メモリカード	専用USBメモリー	表示自動点灯・消灯	タイマー機能(手動OFFも有)
自動データ収録機能	時刻タイマーセットによる	回転灯	騒音: 赤 振動: 緑
タイマー	時間単位設定	子機表示器用出力端子	RS422(1000mまで延長可)
収納ケース	上部より防滴構造	供給電源	AC100V 80VA
使用温度範囲	-10~45°C	使用湿度範囲	35~85%RH以下
サイズ	H700×W540×D230mm	重量	約15kg(単管アダプタ含む)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225946	騒音振動表示データ収録装置	SVD-420H	¥2,200,000 (¥2,420,000)	別
225947	管理ソフト(SVD420用)	管理ソフト	¥200,000 (¥220,000)	別

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品



デジタル騒音計 SL-4023SD マザーツール

Digital Sound Level Meter

SDカードでデータ出力ができる騒音計



特長

- 多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)
- データをSDカード、USB出力可能。

仕様

測定範囲	オートレンジ(30~130dB) マニュアルレンジ:L=30~80dB, M=50~100dB, H=80~130dB
測定精度	±1.5dB
分解能	0.1dB
表示	4桁表示
電源	単3乾電池6本/ACアダプター(別売)
サイズ	W68×H245×D45mm
重量	約489g

付属品

- SDカード(8GB)
- 防風スクリーン
- 単3乾電池6本(お試し用)
- 取扱説明書
- ソフトケース

発行可能書類

■ ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
218771	デジタル騒音計	SL-4023SD	¥39,800 (¥43,780)	M

6AYT

デジタル騒音計 SL-1340U

カスタム

デジタルとバーグラフを同時に表示



特長

- 最大/最小値表示機能付。
- オートパワーオフ機能付。(30分 解除可)
- 市販の三脚に取付可能。

仕様

測定範囲	32.0~130.0dB
測定精度	±1.4dB (94dB, 1kHzにおいて)
分解能	デジタル:0.1dB, バーグラフ:2dB
表示	4桁表示
電源	9V乾電池1本
サイズ	W55×H258×D25mm
重量	約200g

付属品

- 収納ケース
- 風防スクリーン
- 取扱説明書
- 9V乾電池1本

発行可能書類

■ ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221729	デジタル騒音計	SL-1340U	¥27,000 (¥29,700)	元

1 测量

プリズム

GNSS・GPS

スタッフ

三脚

測量鉛・杭

野帳・平板測量器

森林測量用品

測量計算・製図

測量機

ドローン

レーザー墨出し器

2 工事記録

ロッド

ポール・ビンポール

黒板・チョーク

携帯用黒板

カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンベックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

温湿度計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

地すべり計

照度計・電気計器

探知機

はかり

タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機

供試体型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

看板・警告灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

5 工事・作業

トランシーバー

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警告灯

ライト

6 安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

デジタル騒音計 SL-1330

カスタム

オートレンジ・マニュアルレンジ操作可能



特長

- 周波数特性:A特性/C特性、動特性:FAST/SLOW切替可能。
- 最大/最小値ホールド機能、アナログ表示付。
- オートパワーオフ機能。(15分 解除可)
- 市販の三脚に取付可能。(1/4インチネジ)

仕様

測定範囲	Lo:30~80dB, Med:50~100dB, Hi:80~130dB, Auto:30~130dB
測定精度	±1.4dB (94dB, 1kHzにて)
分解能	0.1dB
表示	3.5桁表示(バックライト付)
周波数範囲	31.5Hz~8kHz
電源	9V乾電池1本
サイズ	約W62×H188×D32mm(風防スパンジ、ボタン部分含まず)
重量	約156g(電池含まず)

付属品

- 風防スパンジ
- 取扱説明書
- 収納ケース
- 調整用ドライバー
- 9V乾電池1本

発行可能書類

■ ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222933	デジタル騒音計	SL-1330	¥18,000 (¥19,800)	M

V3Y

デジタル騒音計 SL-200U

カスタム

最小限の機能を集約



特長

- 作業性も良く、持ち運びも容易なコンパクトサイズ。
- MAX/MINホールド機能、温度計機能付。
- 見やすいカラーLCDを採用。
- オートパワーオフ機能。(12分/解除可)
- 市販の三脚に取付可能。

仕様

測定範囲	35.0~135.0dB 溫度:0~40°C
測定精度	±2.0dB (94dB, 1kHzにて)
分解能	0.1dB
周波数範囲	31.5Hz~8kHz
電源	単4乾電池3本
サイズ	約W56×H144×D31mm(風防スパンジ、ボタン部分含まず)
重量	約81g(電池含まず)

付属品

- 風防スパンジ
- 取扱説明書
- 単4乾電池3本

発行可能書類

■ ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222949	デジタル騒音計	SL-200U	¥8,800 (¥9,680)	X

V3Y

ミニ騒音計

Mini Sound Level Meter

ユーロトロン

片手簡単操作の小型騒音計



特長

- ボタン一つでシンプル操作。
- 自動バックライト機能。
- 最大値・最小値表示。
- オートパワーオフ機能。

仕様

測定範囲	40~130dB
測定精度	±3.5dB (94dB, 1kHzにて)
分解能	0.1dB
表示	4桁表示
周波数特性	A特性
電池	9V乾電池1本
サイズ	W130×H54×D34mm
重量	130g

付属品

- ソフトケース

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220583	ミニ騒音計	5020-0885	¥8,000 (¥8,800)	M

■ マイゾックス通常在庫品

■ マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

■ メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

■ 受注生産品

ほっとコーナー

水質を測る

pH計とORP計

pH計は水溶液の酸性、アルカリ性(水素イオン)の程度を測る計器です。ORP(酸化・還元電位)は溶液の酸化性、あるいは還元性を示す指標です。一般に水道水は酸化力を示し、水質が汚染されているほどプラスの高い数値を示します。基本的に水道水ではマイナスは出ないようですが、造り酒屋の地下水はマイナスを記録することがあるそうです。

ここがポイント!!

◎センサ一体型と分離型

水につけるなどして使用する計器にとって一体型は携帯性や使い勝手を考えると便利ですが、水没する可能性もあります。また分離式はセンサを交換して使用する事ができます。

防水pH計
Water Proof pH Meter

T4Y8

カスタム

TAL4

New ハンディ型pH計 SK-625PH
pH Meter

佐藤計量器

センサー交換が可能な防水型pH計

IP 57



特長

- 防塵防水性能(IP57準拠)。厨房やプールなどの環境でも安心して使用可能。
- 自動温度補正機能(ATC)付。
- オートパワーオフ機能(5分)。
- 電池残量低下時、電源を入れた3秒後に自動で電源OFF。

仕様

測定範囲	0.00~14.00pH
分解能	0.01pH
測定精度	±0.1pH
サンプリング	3回/秒
電源	CR2032 (3V) リチウム電池2個
サイズ	V37.5×H170×D37.5mm
重量	約87g(電池含む)

※航空便での配送はいたしかねます。

付属品

- 取扱説明書 ■ B-4、B-7校正標準液(各40mL)
- 保存液 ■ 校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格() 内税込	備考
218793	本体セット	PH-6011A	¥14,600 (¥16,060)	M
219106	交換用センサ	PH-6011AS2	¥7,300 (¥8,030)	M
222931	校正標準液/pH4.00	B-4	¥1,400 (¥1,540)	M
222932	校正標準液/pH7.00	B-7	¥1,400 (¥1,540)	M

ETL8

用途・目的に応じたセンサが選択可能



特長

- 自動温度補償(ATC)機能付(PHP-31センサプローブ使用時)。
- 精度の高いpH測定が可能な3点キャリブレーション機能付。

仕様

測定範囲	0.00~14.00pH, 0.0~50.0°C
測定精度(pH)	±(0.3+1digit)pH (0~2pH) ±(0.1+1digit)pH (2~12pH) ±(0.4+1digit)pH (12~14pH)
測定精度(温度)	±0.5°C (20~30°C) ±0.7°C (左記以外)
使用環境	0~50°C, 80%RH以下(結露なきこと)
電池寿命	約120時間(マンガン電池使用、連続測定時)
材質	ABS樹脂
サイズ	約W72×H182×D32mm
重量	約220g(電池含む)

付属品

- 標準センサPHP-31 1本 ■ pH 標準液(pH4.01, pH6.86, pH10.01)各1個(内容量23mL)
- 9V乾電池1本 ■ ハードケース ■ 取扱説明書

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格() 内税込	備考
225860	本体セット	SK-625PH	¥29,000 (¥31,900)	M
213328	標準センサ(1m)	PHP-31	¥12,000 (¥13,200)	X
221501	一般計測用センサ(1m)	640S-1	¥30,500 (¥33,550)	X
221502	投げ込み用センサ(3m)	640S-2	¥38,400 (¥42,240)	X

X835

デジタルpH計 EH-2000
Digital pH Meter

ライン精機

シンプル簡単に高精度のpH測定



特長

- 付属のガラス電極は取り外し可能で交換が簡単。
- データホールド機能。
- 食品加工、化学工業、農林水産業、生物医学方面等、幅広い用途のpH測定に使用可能。

※校正にはEH-804とEH-807の両方必要。

仕様

測定方式	ガラス電極法
測定範囲	1.00~13.00pH
分解能	0.01pH
測定周期	約0.4秒
表示部	文字高: 15mm
電源	006P (9V) 乾電池1本
測定精度	±0.07pH (5.00~9.00pH) / ±0.1pH (4.00~4.99pH, 9.01~10.00pH) / ±0.2pH (1.00~3.99pH, 10.01~13.00pH)
サイズ	本体: 135×60×33mm
重量	約265g(センサ、電池含む)

付属品

- 取扱説明書
- 006P (9V) 乾電池1本
- pH電極(EH-801) 2m1本

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格() 内税込	備考
220527	本体セット	EH-2000	¥21,700 (¥23,870)	M
215557	pH4標準緩衝溶液/40cc	EH-804	¥2,400 (¥2,640)	M
215558	pH7標準緩衝溶液/40cc	EH-807	¥2,400 (¥2,640)	M

IP 67



特長

- むずか一滴(0.1mL~)のサンプルで酸性・アルカリ性が数値で見えるコンパクトpHメーター。
- 川などに直接つけてそのままく取って測定可能。
- 追加機能: 標準液自動認識、オートスティリティ、バックライト、標準液NIST/USA選択可能。

仕様

	pH-11B	pH-22B
測定範囲	0~14pH	
自動校正	最大2点	最大3点
精度	±0.1pH	±0.01pH
防塵防水性能	IP67相当	
電源	コイン型リチウム電池3V (CR2032) 2個	
電池寿命	連続使用約400時間	
サイズ	164×29×20mm(突起部を除く)	
重量	約50g(電池を含まず)	

※航空便での配送はいたしかねます。

付属品

- センサ(SO10) 1個 ■ 保管ケース ■ コイン型リチウム電池3V (CR2032) 2個
- pH標準液(pH4.01, pH6.86)各1本(14mL) ■ スポイト1本
- サンプリングシートB5枚 ■ 取扱説明書

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格() 内税込	備考
222245	2点校正	pH-11B	¥24,200 (¥26,620)	X
222246	3点校正	pH-22B	¥30,800 (¥33,880)	X

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

防水pH計 PHB-1003PE

Water Proof pH Meter

YKP2

土壤などに刺して使用可能な
ロングブレードセンサ付属モデル



特長

- 大型液晶によりpH値、温度を同時表示。
- IP67の防塵防水性能。
- 測定値が安定した後に、測定値をホールドするオートロック機能。
- パックライト機能。
- pH標準液による3点校正可能。また、NIST校正(4.01, 6.86, 9.18)、USA校正(4.01, 7.00, 10.01)の選択が可能。

仕様

測定範囲	0.00~14.00pH, 0~60°C
分解能	0.01pH, 0.1°C
測定精度	±0.1pH, ±1°C
サンプリング	3回/秒
防塵防水性能	IP67
電源	単4乾電池1本
サイズ	本体: 約W40×H185×D48mm センサ: 約W35×H160×D35mm
重量	本体: 約95g(電池含む)、 センサ: 約49g

※航空便での配達はいたしかねます。

セット内容

- 本体(PH-1001PE)
- ブレード対応ロングセンサ(PHS-03PE)
- ブレード(PHS-17PE)
- 校正標準液:pH4.01, pH6.86 各30mL
- 取扱説明書

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224103	防水pH計センサセット	PHB-1003PE	¥47,700 (¥52,470) 元	
224235	ブレード対応交換用センサ	PHS-03PE	¥26,200 (¥28,820) ×	
224104	ブレード(交換用)	PHS-17PE	¥8,300 (¥9,130) ×	
223980	pH4.01標準液/30mL	PHW-401	¥940 (¥1,034) ×	
223981	pH6.86標準液/30mL	PHW-686	¥940 (¥1,034) ×	
223982	pH9.18標準液/30mL	PHW-918	¥940 (¥1,034) ×	

7MJF

デジタルpHメーター

Digital pH / ORP Meter

マザーツール

データ管理に便利なSDカード対応



特長

- 多彩な測定モード。
(データホールドMax・Min表示)
- パックライト付きで暗所での測定に便利。
- 本体に挿入できるSDカードにデータの記録が可能。
- 測定値のPCデータ管理、編集が簡単。
- 温度・ORP測定可能。
(センサ別売)

仕様

センサ	pH電極: PE-11
測定範囲	0~14pH
表示分解能	0.01pH
精度	±0.02pH+2dgt
データ出力	SDカード/RS232C/USB出力
使用環境	温度0~50°C 湿度85%RH以下
電源	単3乾電池6本 DC9V(ACアダプタは別売)
サイズ・重量	W68×H177×D45mm・約489g

※航空便での配達はいたしかねます。

付属品

- SDカード(8GB)
- pH電極(PE-11) 1mコード付
- 単3乾電池6本
- 取扱説明書
- pH4.00基準液(40mL)
- pH7.00基準液(40mL)
- ソフトケース

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
218794	デジタルpHメーター	PH-230SD	¥32,000 (¥35,200) 別	
223334	pH4基準液/40mL	PH-04	¥1,800 (¥1,980) 別	
223335	pH7基準液/40mL	PH-07	¥1,800 (¥1,980) 別	



pH電子ペーパーpHep(ペップ) Pocket pH Meter

ハンナ
インツルメンツ

ポケットサイズのpH計

特長

- 画面にpHと温度を同時表示。
- 本体一体型の電極。(交換不可)
- 河川等の水質調査・管理に最適。
- 自動で1点または2点校正。
- 測定のタイミングをお知らせする測定安定マーク。
- 電池残量お知らせ/自動電源オフ機能付。

仕様

	HI 98107N	HI 98108N
測定範囲	0.0~14.00pH, 0~50°C	0.0~14.00pH, 0~50°C
分解能	0.1pH, 0.1°C	0.01pH, 0.1°C
精度	±0.1pH, ±0.5°C	±0.05pH, ±0.5°C
校正	自動で1点または2点校正	
温度補償	自動(0~50°C)	
使用環境	0~50°C 日常防水型	
電源	CR2032ボタン電池1個	
自動電源オフ	未使用後8分後、60分後、OFFから選択	
サイズ・重量	160×40×17mm・75g	

※航空便での配達はいたしかねます。



付属品

- CR2032リチウムイオン電池1個
- pH7.01標準液(20mL) 2袋
- pH4.01標準液(20mL) 1袋
- 電極洗浄液(20mL) 1袋
- 電極保護キャップ
- 取扱説明書

※洗浄液・標準液は1回使い切りタイプ。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221919	pHep(ペップ)	HI98107N	¥9,900 (¥10,890) M	
223317	pHep+(ペッププラス)	HI98108N	¥13,500 (¥14,850) 別	
223331	pH4.01標準液/500mL	HI7004L	¥2,600 (¥2,860) ×	
223332	pH7.01標準液/500mL	HI7007L	¥2,600 (¥2,860) ×	

7T3K

シリコンチップISFET pH計

アイスエフコム

Nylon Coated Steel Tape

生まれ変わったシリコンチップISFET pH計でマイクロボリュームでの極微量計測を簡単に



特長

- 世界初の0.05mLという極微量サンプルでpH測定が可能。
- pH感度が永久に一定のため、多点校正が不要。
- 非ガラス電極だからこそHACCP対応。

付属品

- 取扱説明書(保証書)
- 標準液2本(6.9/4.0pH)
- 微量サンプリングキット

※航空便での配達はいたしかねます。

仕様

	S2K222	S2K333
測定範囲	2.0~12.0pH, 0~50°C	
表示	pHと温度を液晶デジタル表示	
分解能	±0.1pH, 1°C	±0.01pH, 1°C
校正	自動一点	
機能	生活防水構造、オートパワーオフ機能、各種自己診断機能、自動温度補償	
電源	3V リチウム電池(CR2032)	
サイズ	142×28×15mm	
重量	42g	

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225060	シリコンチップISFET pH計	S2K222	¥31,000 (¥34,100) 元	
225061	シリコンチップISFET pH計	S2K333	¥45,000 (¥49,500) 元	
223418	pH4.01標準液/500mL	143F191	¥1,300 (¥1,430) 別	
223419	pH6.86標準液/500mL	143F192	¥1,300 (¥1,430) 別	
223420	pH10.02標準液/500mL	143F195	¥1,300 (¥1,430) 別	

6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

M マイゾックス通常在庫品

X マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

ポケットタイプpH計 SK-631PH/630PH

Pocket pH Meter

佐藤計量器

必要に合わせて選択できるポケットタイプのpH計

SK-631PH



※標準液(別売)が必要。

特長

- 河川の水質調査・管理、工場排水・食品加工品の調査・管理、醸造・発酵工程・繊維染色工程の管理、漁場・養殖漁場の水質管理に。
 - キャリブレーション機能。
 - HOLD機能、オートパワーオフ機能。
 - 自動温度補償機能。
 - 防水規格JIS C 0920 IPX4に準拠。濡れた手でも操作可能。
- ※センサ交換不可

仕様

測定範囲	2.0~12.0pH, 0~50°C
測定精度	±0.5pH, ±1.0°C
分解能	0.1pH, 0.5°C
センサ	pHガラス電極、温度:サーミスタ
内部液(KCl)	無補充型
材質	指示計:ABS樹脂、センサ:ガラス製
電源	ボタン電池(LR44)4個
サイズ	W36×H150×D25mm
重量	約65g(電池含む)

付属品

- 取扱説明書
- アルカリ電池(LR44)8個
(4個は本体内セット済)

SK-630PH



※標準液(別売)が必要。

特長

- 農業・園芸土壤の管理、鑑賞魚水槽の水質管理などのpHを手軽にチェック可能。
 - キャリブレーション機能。
 - HOLD機能、オートパワーオフ機能。
 - 防水規格JIS C 0920 IPX4に準拠。濡れた手でも操作可能。
- ※センサ交換不可

仕様

測定範囲	2.0~12.0pH
測定精度	±0.6pH
分解能	0.1pH
センサ	ガラス電極
内部液(KCl)	無補充型
材質	指示計:ABS樹脂、センサ:ガラス製
電源	ボタン電池(LR44)4個
サイズ	W36×H150×D25mm
重量	約65g(電池含む)

付属品

- 取扱説明書
- アルカリ電池(LR44)8個
(4個は本体内セット済)

SK-631PH

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
216317	ポケットタイプpH計/温度計付	SK-631PH	¥8,700 (¥9,570)	M

JY33

ペンタイプpH計 SK-662PH/661PH/660PH

Pen Type pH Meter

佐藤計量器

センサ交換可能なペンタイプのpH計

SK-662PH ペンタイプpH計/高精度



特長

- 防水性: JIS C 0920 IPX5に準拠。
(濡れた手でも操作可能)
- 3点キャリブレーション機能付。
(pH4.01・pH6.86・pH10.01またはpH9.18)

仕様

測定範囲	pH:0.00~14.00pH 温度:0~50°C
測定精度	pH: ±0.05pH 温度: ±0.5°C
分解能	pH: 0.01pH 温度: 0.1°C
電源	ボタン電池(LR44)4個
サイズ・重量	φ38×L171mm・約82g(電池含む)

付属品

- 取扱説明書
 - ボタン電池(LR44)4個
 - ハンドストラップ
- ※標準液(別売)が必要。

SK-660PH ペンタイプpH計/粗精度



特長

- 防水性: JIS C 0920 IPX5に準拠。
- センサ感度表示機能。
- センサ安定表示機能。
- センサ交換可能。(別売)

仕様

測定範囲	pH:2.0~12.0pH 温度:0~50°C
測定精度	pH: ±0.3pH 温度: ±1.0°C
最小単位	pH:0.1pH 温度:0.1°C
サイズ	φ38×L171mm
重量	約82g(電池含む)

付属品

- 取扱説明書
 - ボタン電池(LR44)4個
 - ハンドストラップ
- ※標準液(別売)が必要。

SK-661PH ペンタイプpH計



特長

- 防水性: JIS 0920 IPX5に準拠。
- キャリブレーション機能。
- センサ感度表示機能。
- センサ安定表示機能。

仕様

測定範囲	pH:0.0~14.0pH 温度:0~50°C
測定精度	pH: ±0.2pH 温度: ±1.0°C
分解能	pH: 0.1pH 温度: 0.1°C
電源	ボタン電池(LR44)4個
サイズ・重量	φ38×L171mm・約82g(電池含む)

付属品

- 取扱説明書
 - ボタン電池(LR44)4個
 - ハンドストラップ
- ※標準液(別売)が必要。

SK-662PH ペンタイプpH計/高精度

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220048	0~14pH	SK-662PH	¥16,800 (¥18,480)	X
220047	交換用センサ	660S/6431-00	¥8,500 (¥9,350)	X

SK-661PH ペンタイプpH計

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220050	0~14pH	SK-661PH	¥15,200 (¥16,720)	M
220047	交換用センサ	660S/6431-00	¥8,500 (¥9,350)	X

SK-660PH ペンタイプpH計/粗精度

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
219107	2~12pH	SK-660PH	¥14,200 (¥15,620)	M
220047	交換用センサ	660S/6431-00	¥8,500 (¥9,350)	X

佐藤計量器

ポータブルpH/ORP計

Portable pH Meter

ポータブルで使える普及型



特長

- バックライト機能付。
- 防塵防水性能。(IP67:1m, 30分浸漬可)
- データメモリー機能。(1,500データ)

付属品

pH電極セット

- pH複合電極(1m)
- 比較電極内部液(50mL)
- ポリビーカー(50mL)3個
- pH6.86標準液(100mL)
- pH4.01標準液(100mL)
- 単3乾電池2本
- 取扱説明書

ORP電極セット

- ORP複合電極(1m)
- 比較電極内部液(50mL)
- ポリビーカー(50mL)1個
- 単3乾電池2本
- 取扱説明書

※航空便での配送はいたしかねます。

仕様

	pH	ORP	温度
測定範囲	0.00~14.00pH	-2,000~+2,000mV	0~100.0°C
分解能	0.01pH	1mV	0.1°C
繰り返し性(計器本体)	±0.02pH以内	±2mV	±0.2°C以内
防塵防水性能		IP67	
電源	単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池2本		
サイズ・重量	約W70×H39×D188mm・約300g		

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222906	ポータブルpH計	HM40P-0-1C	¥70,000 (¥77,000)	別
223322	ポータブルORP計	HM40P-0-2A	¥70,000 (¥77,000)	別

7KBB

デジタルORPメータ

Digital ORP Meter

マザーツール

還元水・水素水の酸化還元電位測定に
最適のORPメータ

特長

- 液体が他の物体を酸化もしくは還元させる力の強弱を確認。
- イラスト表示でお知らせするローバッテリー機能搭載。
- データホールド機能搭載。
- オートパワーオフ機能搭載(無操作時間約10分)。
- 本体背面に卓上置きとして使用しやすいスタンド付。

仕様

測定範囲	-1,999mV~1,999mV
表示分解能	1mV
精度	±(0.8%+1dgt) (※23±5°Cにて)
サンプリング	0.4秒/回
電源	9Vアルカリ乾電池1本
電池寿命	約160時間(アルカリ電池)
プローブ長	φ12×120mm
ケーブル長	約3m
サイズ	W68×H205×D30mm
重量	約200g

付属品

- ORP電極(ORP-14)1個
- 9V乾電池1本(お試し電池) ■ 取扱説明書

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
219804	デジタルORPメータ	YK-23RP	¥26,000 (¥28,600)	別

■ マイゾックス通常在庫品

✗ マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

pH計 標準液

pH Buffer Solution

使い切りタイプの標準液



仕様

6401-30	フタル酸塩標準液4.01pH
6402-30	中性りん酸塩標準液6.86pH
6403-30	炭酸塩標準液10.01pH
内容量	35mL

※直射日光を避け、冷暗所に保管してください。開封後は、チャックを閉じても液体が漏れ出する場合がありますので容器を逆さまや横にしたり、握るなど強い力を加えないでください。

※航空便での配送はいたしかねます。

水質計・水分計

測定・計測

1 測量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鉢・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド
ポール・ピンボール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー
マーク・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品

6 安全・保安

安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

pH計 標準液

佐藤計量器

pH Buffer Solution

pH計本体のキャリブレーション時に
使用するJIS規格に準ずる標準液

Check-1

- 3メーカーのpH計に
対応可能

佐藤計量器、堀場製作所、
東亜DKKのpH計に対応。
※ガイド掲載品に限る。

仕様

6401-10	フタル酸塩標準液4.01pH
6402-10	中性りん酸塩標準液6.86pH
6403-10	炭酸塩標準液10.01pH
内容量	500mL

※航空便での配送はいたしかねます。

※センサをきれいにしてから校正してください。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
218796	pH4.01	6401-10	¥2,200 (¥2,420)	M
218797	pH6.86	6402-10	¥2,200 (¥2,420)	M
218798	pH10.01	6403-10	¥2,200 (¥2,420)	M

W4YR

pH試験紙 (ロールタイプ)

pH Testing Paper

一定範囲内のpHを測定するのに使用



特長

- 使いたい長さに切ること
ができる無駄がない。
- ※緩衝能の弱い液(蒸留水・
水道水・雨水・ダム水等)
は測定不可

仕様

	測定範囲	サイズ	測定範囲	サイズ
WR	0.00~14pH	9mm×5.5m	BCG	4.00~5.6pH 9mm×6m
UNIV	1.00~11pH	9mm×6m	BTB	6.2~7.8pH 9mm×6m

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
213272	WR/0.00~14pH	OPEN	OPEN	M
214014	UNIV/1.00~11pH	OPEN	OPEN	M
214015	BCG/4.00~5.6pH	OPEN	OPEN	X
214016	BTB/6.2~7.8pH	OPEN	OPEN	X

1 測量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鉄・杭

野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド
ボール・ピンボール
黒板・チョーク
携帯用黒板

カメラ

3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機
供試型枠

ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警報灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品

6 安全・保安

安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

パックテスト

Water Quality Test Kit

もっとも簡単な水質測定器

特長

■ スポット式で簡単。 ■ ほとんどの測定が5分以内。 ■ 1個1g前後と軽く、ポリエチレン製で頑丈。



WAK-(50回用)
包装外形
L165×W110×H65mm
梱包重量
140g



KR-(150回用)
L130×W165×H110mm
325g



ZAK-(10回用)
L26×W110×H162mm
56g



AZ-DK (各5回用)
測定項目
■ 残留塩素(遊離)
全硬度(総硬度)



AZ-2W (各1回用)
測定項目
■ pH, 鉄(低濃度)
全硬度(総硬度)
COD
亜硝酸(亜硝酸態窒素)



AZ-RW (各2回用)
測定項目
■ COD(低濃度)
アンモニウム態窒素
亜硝酸態窒素
硝酸態窒素
りん酸態りん

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220055	残留塩素(遊離)	WAK-CIO·DP	¥4,600 (¥5,060)	×
222456	COD	WAK-COD-2	¥4,600 (¥5,060)	×
222457	COD(低濃度)	WAK-COD(D)-2	¥4,600 (¥5,060)	×
220058	銅	WAK-Cu	¥4,600 (¥5,060)	×
220059	鉄(低濃度)	WAK-Fe(D)	¥4,600 (¥5,060)	×
222458	アンモニウム/アンモニウム態窒素	WAK-NH4-4	¥4,600 (¥5,060)	×
220061	亜硝酸/亜硝酸態窒素	WAK-NO2	¥4,600 (¥5,060)	×
220062	硝酸/硝酸態窒素	WAK-NO3	¥4,600 (¥5,060)	×
220063	pH	WAK-pH	¥4,600 (¥5,060)	×
220064	亜鉛	WAK-Zn	¥4,600 (¥5,060)	×
222459	COD	KR-COD-2	¥11,000 (¥12,100)	×
222461	アンモニウム/アンモニウム態窒素	KR-NH4-4	¥11,000 (¥12,100)	×

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220071	亜硝酸/亜硝酸態窒素	KR-NO2	¥11,000 (¥12,100)	×
220072	硝酸/硝酸態窒素	KR-NO3	¥11,000 (¥12,100)	×
220075	残留塩素(遊離)	ZAK-CIO·DP	¥1,600 (¥1,760)	×
222462	COD	ZAK-COD-2	¥1,600 (¥1,760)	×
222463	COD(低濃度)	ZAK-COD(D)-2	¥1,600 (¥1,760)	×
222464	アンモニウム/アンモニウム態窒素	ZAK-NH4-4	¥1,600 (¥1,760)	×
220081	亜硝酸/亜硝酸態窒素	ZAK-NO2	¥1,600 (¥1,760)	×
220082	硝酸/硝酸態窒素	ZAK-NO3	¥1,600 (¥1,760)	×
220083	pH	ZAK-pH	¥1,600 (¥1,760)	×
220085	おいしい水検査セット	AZ-DK	¥1,850 (¥2,035)	×
222465	井戸水検査セット	AZ-2W-2	¥1,500 (¥1,650)	×
222466	川の水調査セット	AZ-RW-3	¥1,950 (¥2,145)	×

RX5E

簡易水質検査キット“シンプルパック”

Simplified Water Quality Checker



特長

- 公定法や、JIS法、衛生試験法などに採用されている比色法に準拠。
- 検水を吸い込み、色を比較するだけで検査可能。

入数

- 48回分/箱(遊離シアノ除く)
 - 24回分/箱(遊離シアノ)
- ※使用期限があるため返品不可。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
213196	pH5 pH5.0～9.5(10段階)	080520-302	¥4,300 (¥4,730)	×
213197	pH36 pH3.6～6.2(14段階)	080520-303	¥4,300 (¥4,730)	×

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
213199	pH48 pH4.8～8.2(18段階)	080520-305	¥4,300 (¥4,730)	×
213200	遊離残留塩素	080520-306	¥4,300 (¥4,730)	×
213201	残留塩素	080520-307	¥4,300 (¥4,730)	×
213202	残留塩素100	080520-315	¥4,300 (¥4,730)	×
213203	残留塩素300	080520-316	¥4,300 (¥4,730)	×
213204	亜硝酸	080520-308	¥4,300 (¥4,730)	×
213205	鉄(II)	080520-310	¥4,300 (¥4,730)	×
213206	鉄(Fe+Fe)	080520-311	¥4,300 (¥4,730)	×
213207	銅	080520-312	¥4,300 (¥4,730)	×
213208	フッ素	080520-313	¥4,300 (¥4,730)	×
213209	六価クロム	080520-317	¥4,300 (¥4,730)	×
213211	全硬度	080520-318	¥4,300 (¥4,730)	×
213212	マンガン	080520-319	¥4,300 (¥4,730)	×
213214	りん酸	080520-321	¥4,300 (¥4,730)	×
213217	遊離シアノ	080520-309	¥4,000 (¥4,400)	×

東亜DKK

簡易ポータブル多項目水質計

Portable Water Quality Checker

1台で最大6項目を同時測定
pH・温度・濁度・電気伝導率・塩分・溶存酸素(オプション)



ポータブル濁度計 TB-31

Portable Turbidimeter

河川・湖沼などの一般環境水および工場排水・工事排水などの濁度測定に最適



付属品

- 濁度センサELL-011 (ケーブル長:2m)
- 保護カバー (ショルダーベルト付)
- 単3アルカリ乾電池2本 (テスト用)
- 取扱説明書

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
219108	ポータブル濁度計	TB-31	¥230,000 (¥253,000)	別

HM7F

特長

- 河川・湖沼などの環境測定から工場／工事排水などの水質感知まで多様なニーズに対応。
- 200データのメモリー機能搭載。
- 省電力設計：単3アルカリ乾電池2本で連続約70時間測定が可能。

仕様

測定範囲	pH pH0.00～pH14.00
温度	0～50°C
濁度	0.0～80.0NTU (mg/L), 0～800NTU (mg/L)
電気伝導率	0.0mS/m～10.00S/m
塩分	0.00～4.00% (NaCl) / 0.00～40.00 (PSS)
溶存酸素(オプション)	0.00～20.00mg/L / 0～200%
センサケーブル長	2m
防塵防水性能(本体)	IP67 (センサ接続時及び外部出力部マスク時有効)
電源	単3アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本 または 専用ACアダプタ(オプション)
サイズ	本体: 68×35×173mm センサ: φ55×476mm
重量	本体: 290g (電池含む) センサ: 1,400g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222468	簡易ポータブル多項目水質計	WQC-30	¥330,000 (¥363,000)	別

M6TB

特長

- pH6.86標準液500mL
- pH4.01標準液500mL
- 比較電極ゲル内部液50mL
- 比較電極交換用液絡部
- ダミーキャップ
- 専用工具(スパナ)
- 校正ビーカー2個
- シリコングリス
- 単3アルカリ乾電池2本(サンプル)
- 取扱説明書

HM7F

マルチ水質測定器

Water Quality Checker

マザーツール

SDカードでデータ保存ができるマルチ水質測定器

特長

- 導電率・TDS (溶解性物質)・塩分濃度測定可能。
- データホールド・Max・Min表示。
- バックライト付。



仕様

測定範囲	センサ 导電率/TDS/塩分濃度プローブ
	導電率 0～200.0mS
	TDS 0～132000ppm
	塩分濃度 0～12%
	温度 0～60°C
データ出力	SDカード/RS232C/USB出力
電源	単3乾電池6本 DC9V (※ACアダプタは別売)
サイズ	W68×H177×D45mm
重量	約489g

付属品

- SDカード(8GB)
- プローブ(3種)
- 単3乾電池6本
- 取扱説明書
- ハードキャリングケース

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
218799	マルチ水質測定器	CD-4307SD	¥44,800 (¥49,280)	別

Y7J5

ポータブル濁度センサ TD-M500

Portable Turbidimeter

オプテックス

検出部を直接水に浸し、測定ボタンを押すだけの簡単測定



特長

- 外光の影響を受けにくく、天候や昼夜を問わず、安定した測定。
- 探水しづらい場所でも検出部を水に漬けるだけで測定可能。
- 専用ケース付。

仕様

測定範囲	0.0～500度 (ホルマジン度)
表示分解能	0.1度 (0.0～99.9度) 1度 (100～500度)
繰り返し精度	±5%F.S. (測定水温度: 20°C)
電源	9Vアルカリ乾電池(6LR61)1本
防塵防水性能	IP67
サイズ	変換部: H160×D42×W44mm 検出部: φ30×116mm ケーブル: 5m
重量	約600g (乾電池含む)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
217301	ポータブル濁度センサ	TD-M500	¥180,000 (¥198,000)	元

底取採集器

Sampling Bottle

日本度器

海水、河川及び容器内の液体サンプルの採取に



特長

- ロープの先端に取り付け(外れないように注意)、海などに沈め、ゆっくり引き上げると、ボトルの中にサンプルを回収可能。
- 底部はプレート状になっており、引き上げの際は水圧により底部に蓋をするような状態になる。

仕様

サイズ	SB-500 : H200 × φ 60mm × t = 1 SB-1000 : H400 × φ 60mm × t = 1
材質	オールステンレス製 (SUS304)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220599	500cc	SB-500	¥42,000 (¥46,200)	別
220600	1,000cc	SB-1000	¥48,000 (¥52,800)	別

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

残留塩素計 FTC-1000PE

Free and Total Chlorine Meter

カスタム

遊離残留塩素値、温度を同時表示



特長

- IP67の防塵防水性能。
- 測定値安定後、測定値をホールドするオートロック機能付。
- パックライト機能付。
- ポーラログラフ方式(3電極式)の為、試薬不要。
- 各水質調査(例:工場排水、貯水槽や河川水の公害監視など)や、学校の実験備品などに。

仕様

測定範囲	残留塩素: 0.00~10.00mg/L 温度: 0~+60°C
分解能	残留塩素: 0.01mg/L 温度: 0.1°C
測定精度	残留塩素: ±2%FS 温度: ±1°C
サンプリング	約3回/秒
使用温湿度	0°C~+50°C, 75%RH以下(ただし結露なきこと)
保存温湿度	0°C~+60°C, 80%RH以下(ただし結露なきこと)
電源	単4形乾電池1本
電池寿命	約60時間(アルカリ電池使用時)
サイズ	約W40×H185×D48mm
重量	約130g(電池含む)

付属の標準センサを使用し
水中の測定も可能。*

付属品

- 取扱説明書(保証書付き)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224757	残留塩素計	FTC-1000PE	¥49,500 (¥54,450)	元
224758	交換用標準センサ	FTCS-01PE	¥26,400 (¥29,040)	元

※画像はイメージです。

残渣塩素計 EW-520

Residual Chlorine Meter

タニタ
7VSA

水道水やプールなどの残渣塩素測定に



特長

- 洗浄しやすい平面電極採用。
- 測定結果メモリー機能。(各センサ50件)
- 温度自動補正機能。(CL測定時)
- pH手入力補正機能。(CL測定時)
- 複数点構成。
- 次亜塩素酸、塩素化イソシアヌル酸測定対応。
- 完全防水。(防塵防水性能IP67準拠・本体に各センサが正しく接続された状態において)

仕様

測定範囲	0.00~2.00mg/L
電源	DC6V単4アルカリ乾電池(LR03)4本
サイズ	D202×W82×H37mm
重量	約250g(電池含む)

付属品

- CLセンサ
- DPD試験簡易セット(比色チャート、容器、試薬2包5個)
- ストラップ
- 単4アルカリ乾電池4本
- 取扱説明書(保証書付)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
219256	残渣塩素計	EW-520	¥48,000 (¥52,800)	元
219786	交換用CLセンサ	EW-521CS	¥22,000 (¥24,200)	別

残渣塩素測定器 DPD法

Residual Chlorine Checker DPD Type

柴田科学

残渣塩素を含む水にDPD試薬を加え、
残渣塩素濃度に応じて淡赤紫色を呈する
反応に基づく方法

特長

- 残渣塩素測定には試薬添加操作が1回のみ。
- 別売のヨウ化カリウムを使用すると結合残渣塩素測定が可能。

仕様

本体 サイズ	W67×H156×D37mm
ビニール ケースサイズ	W97×H170×D50mm
重量	0.3kg(ケース含む)

付属品

- 残渣塩素計(比色板12種)
- ビニールケース
- 角形試験管(10mL、20mL目盛付)3本
- 粉体試薬100回分

※使用期限があるため返品不可。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
217047	残渣塩素測定器	080540-521	¥12,100 (¥13,310)	X
217048	粉体試薬 100回分	080540-501	¥1,800 (¥1,980)	X
217049	粉体試薬 500回分	080540-503	¥6,800 (¥7,480)	X

PFY5

ポケット残渣塩素計

Pocket Chlorine Meter

HACH

簡単操作・小型軽量・DPD法



特長

- 3つのキーで簡単操作。
- わずか250gでポケットに入るコンパクトサイズ。
- 低レンジ(LR) 0.02~2.00mg/Lと高レンジ(HR) 0.1~8.0mg/Lの2レンジ切換。

仕様

最小目盛値	0.1mg/L (HR) 0.01mg/L (LR)
測定範囲	0.1~8.0mg/L (HR) 0.02~2.00mg/L (LR)
データメモリー	最新の測定値50データ
使用環境	0~50°C 相対湿度0~90%(結露のないこと)
電源	単4アルカリ乾電池4本 約5,000回測定
サイズ・重量	69×157×34mm 約250g(電池含まず)

付属品

- サンプル容器1インチ／10mL 2個
- サンプル容器1cm／10mL 2個
- キャリングケース
- 単4アルカリ乾電池4本
- 取扱説明書

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223208	ポケット残渣塩素計	HACH6002	¥130,000 (¥143,000)	別
223209	遊離塩素試薬／100包	HACH0578	¥6,900 (¥7,590)	別

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

水分を測る

▶ここがポイント!!

高周波式と電気抵抗式

◎高周波式(高周波容量式)

測定物に交流の電気を流し、その電気容量の変化(キャパシタンス)を水分値に置き換えて表示する水分計です。

メリット

表面から内部まで最大数センチ測定可能です。
ハンディー式などがあり、測定物を傷めません。

デメリット

比重、厚みで影響を受けるため、比重、厚みを設定する必要があります。
表面部を中心に測定し、数cm以上深い所は正確に計れません。
接触して測定する必要があります。

◎電気抵抗式(ピン式)

木材は基本絶縁体ですが、内部に水分を含んでいることで電気を通すようになります。
電気の流れる量(抵抗値)を水分量に置き換えて表示する水分計です。

メリット

比重に影響されにくいため、比重が大きく変化する測定物に向いています。比重、厚みの詳細設定が必要ありません。

デメリット

針を刺す必要があり、測定物を傷めます(針穴が開く)。
刺さない表面接触測定法の場合、表面状態の影響を受けます。

▶ここがポイント!!

水分計は品質管理に必要

水分計とは木材など、素材の水分量を測定する機器です。


物質中の水分量によって素材の品質が大きく異なるため、水分計を使用して水分量を測定する必要があります。

木材は十分乾燥させることで、長年にわたり使用できるほど頑丈ですが、乾燥が不十分であると反り・割れ・腐れ・変色などの原因となってしまいます。

しかし柱類に使用する木材は、水分量が20%以下(杉、米ツガは25%以下)になれば使用上支障となるようなものが少なくなるとされており、15%以下の水分量になれば接着不良や塗装不良の防止になることが分かっています。

上記の水準に達しているかを、製品に加工する前に水分計を使って計測し素材の水分量を確認することができれば、加工後や出荷後に発生する問題を最小限に抑えることができるのです。

◎木材の水分量と品質

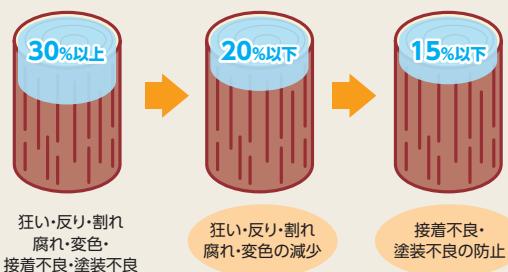

1 測量

プリズム

GNSS・GPS

スタッフ

三脚

測量鉢・杭

野帳・平板測量器

森林測量用品

測量計算・製図

測量機

ドローン

レーザー墨出し器

2 工事記録

ロッド

ポール・ビンポール

黒板・チョーク

携帯用黒板

カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンベックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

温湿度計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

地すべり計

照度計・電気計器

探知機

はかり

タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機

供試体型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警告灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

6 安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

3 ポケットライン材料水分計
Material Moisture Meter

63MT

木材や建材の含水率+環境温湿度測定



特長

- 木材及び建材保管時の環境温湿度と材料水分を同時測定。
- ホールド・セルフテスト機能・バックライト付。

仕様

計測範囲	材料水分: 0.1~54.8質量% 温度: -10~50°C 相対湿度: 0~100%RH
サイズ	119×46×25mm (保護キャップを含む)
重量	90g (バッテリと保護キャップを含む)

付属品

- 出荷検査書
- ストラップ
- ベルトホルダー
- 保護キャップ
- 単4乾電池2本
- 取り説明書

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

材料水分計 testo 616

Moisture Meter for Non-Destructive Measurement

テスター



傷をつけずに簡単に含水率を測定

特長

- 10種類の主要測定対象素材の特性曲線を内蔵。
- ホールド機能、最大/最小値機能。

仕様

測定範囲	木材	~50質量%
	建築資材	~20質量%
分解能		0.1質量%
測定深度		最大5cm*
測定周期		0.5秒
バッテリ	9V乾電池1本(寿命: 約60時間)	
サイズ	70×58×234mm	
重量	260g	

※測定対象物の厚みは5cm以上必要

特性曲線

- 軟質木材
- セメントスクリード
- 耐火・断熱レンガ
- 硬質木材
- 石灰岩
- レンガ
- 合板
- 気泡コンクリート
- 硬石膏スクリード
- コンクリート

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
218437	材料水分計	testo 606-2	¥32,000 (¥35,200)	M

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
219792	材料水分計	testo 616	¥60,000 (¥66,000)	別

M マイゾックス通常在庫品

X マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 檢査証明書等、提出可能

● 受注生産品

デジタル材料水分計

Digital Material Moisture Meter



ポケットサイズ・ケース一体型で携帯に便利

特長

- 木材、モルタル、コンクリート等の建築資材用に。
- 液晶バックライト搭載。
- データホールド／最大値／最小値／最大－最小の差／平均値表示機能付。

仕様

測定方式	電気抵抗式
測定範囲	8.8～54.8% (ブナ、トウヒ、カラマツ、カバノキ、サクラ、クルミ) 7.0～47.9% (オーク、松、カエデ、灰木、米松、マンティード)
	0.9～22.1% (セメント、コンクリート、しっくい)
	0.0～11.0% (セメント、0.7～8.6% (セメントモルタル)
サイズ	0.6～9.9% (石炭モルタル) 0.1～16.5% (リソガ)
	本体: W50×H119×D20.6mm
重量	約119g (保護カバー装着時、電池含む)
電源	単4(1.5V)乾電池2本
電池寿命	連続使用約150時間(アルカリ乾電池使用時)

付属品

- 保護カバー
- ストラップ
- 取扱説明書

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
219794	材料水分計	MM-01U	¥21,200 (¥23,320) 元	

4J54

カスタム

ミニ木材水分計

Mini Moisture Meter for Timber

ユーロトロン

木材・建材の含水率を手軽に測定



特長

- 薪の水分チェックに最適。
- コンパクトなポケットサイズ。
- ボタンひとつでシンプル操作。
- バックライト機能付。(自動)
- オートパワーオフ機能付。(15秒)

仕様

測定方式	電気抵抗式
測定範囲	木材: 6～42% その他建材 0.2～2.0%
電源	ボタン電池(LR44) 4個
サイズ	80×40×20mm
重量	50g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222467	ミニ木材水分計	5020-0342	¥5,400 (¥5,940) M	

FEU7

木材水分計 ティンバーマスター

PROTIMETER

Moisture Meter PROTIMETER -Timbermaster-

小型・軽量でも極めて頑丈



特長

- 高精度・確実性を重視した設計で簡単。
- 製品材から木材加工製品全般に適用。
- 樹種補正: 約110種類8グループ分類。

仕様

測定範囲	7.9%～99% (木材含水率)
測定方式	電気抵抗式
電源	9Vアルカリ乾電池1本

付属品

- 水分プローブ BLD5060
- ポーチ
- プロティメーターチェック

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221874	ティンバーマスター	TM2	¥85,000 (¥93,500) 別	
213147	水分プローブ	BLD5060	¥13,500 (¥14,850) 別	
213148	温度プローブ	BLD5059	¥35,000 (¥38,500) 別	

ME8E

木材・建築水分計 デジタルミニ

PROTIMETER

Moisture Meter PROTIMETER -Digital Mini-

カラーLEDで水分状態をチェック



特長

- 乾燥前後の測定及び建築物の湿気診断等に。
- 乾燥度合をアーチ状のLED色帯で表示。
- 明るく見やすいバックライト付。

仕様

測定範囲	7.0～99% (30%以上は相対値)
測定方式	電気抵抗式
電源	9Vアルカリ乾電池1本

付属品	コード検測器 (ミニ水分プローブ) ■ポーチ ■プロティメーターチェック
-----	--

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221737	デジタルミニ	DM	¥63,000 (¥69,300) 別	

7W7

ポケット水分計 BES

Pocket Size Moisture Meter

従来の木材水分測定用と、建築材料測定用を、一台で測定



仕様

測定方式	電気抵抗式
電極針の長さ	8mm
電極針	内蔵式、交換可能
測定範囲	木材6～44% 建築材0.2～2.0%
電源	コイン型電池(CR2032) 3個
サイズ	40×138×21mm
重量	100g

付属品

- 布ケース
- 予備ピン
- コイン型電池(CR2032) 3個
- 取扱説明書

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
082592	ポケット水分計	BES	¥50,000 (¥55,000) 元	

水分計 ミニ BLD-2000Ⅱ

PROTIMETER

Moisture Meter PROTIMETER -Mini-

木材の水分測定・建築物の湿気診断に



特長

- LEDランプの色(緑・黄・赤)で水分レベルを判断。
- アナログタイプ。

仕様

測定方式	電気抵抗式
測定範囲	6～90% (木材含水率)
表示方式	LED発光ダイオード
電源	9V乾電池1本、オートパワーオフ
サイズ	48×175×30mm
重量	140g

付属品

- コード検測器(ミニ水分プローブ)
- ポーチ
- プロティメーターチェック

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
211659	水分計	BLD-2000 Ⅱ	¥63,000 (¥69,300) 別	

マイゾックス通常在庫品

マイゾックス取り寄せ商品

メーカー直送・送料別納

メーカー直送・送料元払(一部地域を除く)

検査証明書等、提出可能

受注生産品

V2KW



S&DL mini 水位計

Water Gauge

応用地質

低価格、コンパクトな絶対圧水位計



専用ソフトウェアをPCにインストールして、簡単設定。

本体(ステンレス製)に特殊な塗装を施し、防食性を向上。

本体通信部の受光点数を2点から1点に変更。通信の接続性と安定性を向上。


特長

- 水位と水温を同時測定。
- 専用ソフトウェアをパソコンにインストールして簡単設定。
- 低ドリフトの信頼性。
- $\phi 22 \times L160\text{mm}$, 166gのコンパクト設計。
- バロメータ(大気圧補正用)を組み合わせることで正確な水位を測定。
- 長寿命バッテリ内蔵で10分間隔測定期間で6~8年間。

仕様

	水位計	温度計
測定範囲	水深4、9、19、29、99、大気圧補正用	-20~50°C (ただし凍結なきこと)
測定精度	$\pm 0.1\%$ F.S.	$\pm 0.3\%$ C
分解能	0.03%F.S.	—
使用環境	0~40°C (ただし凍結なきこと)	—
電池寿命	6~8年 (10分間隔測定期)	
メモリ容量	水位・温度各60,000測定	
ダイアフラム材質	SUS	
測定間隔	0.5秒、1~99秒 (1秒単位)、1~99分 (1分単位)、1~99時間 (1時間単位)	
サイズ	$\phi 22 \times L160\text{mm}$	
重量	166g	

※取扱説明書はHPよりダウンロードできます。
※本体のみでの使用はできません。

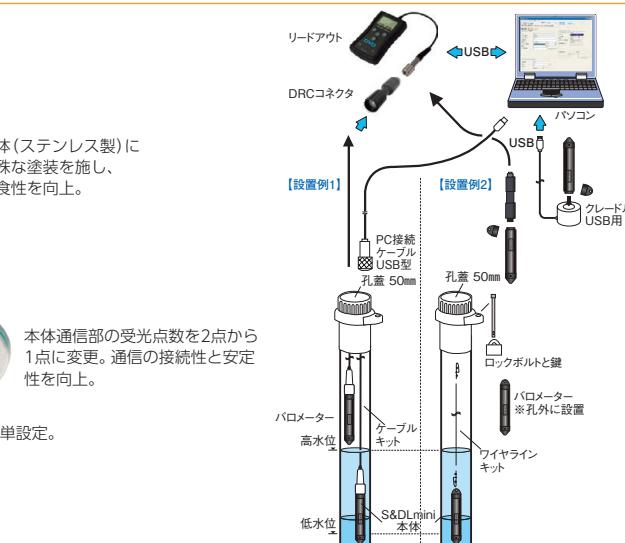

スターターセットまたは本体のみをご注文の際は、追加番号をご指定ください。

追加番号	X1	X2	X3	X4	X5
コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考	
224324	スターターセット/本体+バロメータ	04900-050X/0506	¥160,000 (¥176,000)	別	
224325	本体のみ	04900-050X	¥80,000 (¥88,000)	別	
224326	バロメータ	04900-0506	¥80,000 (¥88,000)	別	
224327	データ回収用 クレードル	04900-9231	¥33,000 (¥36,300)	別	
M225749	リードアウト	04920-0501	¥133,000 (¥146,300)	別	
M225750	DRCコネクタ	04930-9102	¥28,000 (¥30,800)	別	
224297	孔蓋	04880-9226	¥10,000 (¥11,000)	別	

A6UF

S&DL mini ECメーター

応用地質

S&DL mini Conductivity Logger

水位、温度、導電率が低成本で測定可能



専用ソフトウェアをPCにインストールして、簡単設定。

本体通信部の受光点数を2点から1点に変更して、通信の接続性と安定性を向上。

特長

- 水位、温度、導電率を同時測定。
- 塗化クロムコーティングにより耐腐食性向上。
- バロメータ(大気圧補正用)を組み合わせることで正確な水位を測定。
- 低価格、コンパクト。
- 長寿命。(10分間隔測定で約5年)

別途、校正用の各種導電率標準液を用意。

注意

- pH値が5~9の範囲内の淡水環境でご使用ください。
- 海水や汽水(陸水と海水が混じり合っている地下水)環境では使用しないでください。
- 硫化水素などの腐食性ガスやその他有害物質(油や溶剤)が認められる場所では使用しないでください。
- 導電率センサー(電極センサ)は定期的な校正、小まめなメンテナンス(洗浄等)が必要です。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224328	10m計	04910-0502	¥230,000 (¥253,000)	別
224329	30m計	04910-0504	¥230,000 (¥253,000)	別
224326	バロメータ	04900-0506	¥80,000 (¥88,000)	別
224327	データ回収用 クレードル	04900-9231	¥33,000 (¥36,300)	別

ミリオンロープ水位計 シータ

ヤマヨ測定機

Rope Type Water Depth Meter

円形断面テープで貼り付けを防止

特長

- テープが円形断面で管に貼りつきにくい。
- テープの被覆は厚みがあり断線しにくく、耐耗耗性も抜群。
- 平面に印刷し、透明な円形被覆を施すことでレンズ効果で目盛が読み取り易い。

Check-1

■摩耗に強く目盛が見やすい



仕様

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225580	30m	RWLT30M	¥67,000 (¥73,700)	×
225581	50m	RWLT50M	¥73,000 (¥80,300)	×
225582	100m	RWLT100M	¥85,000 (¥93,500)	×

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225580	30m	RWLT30M	¥67,000 (¥73,700)	×
225581	50m	RWLT50M	¥73,000 (¥80,300)	×
225582	100m	RWLT100M	¥85,000 (¥93,500)	×

■マイゾックス通常在庫品

×マイゾックス取り寄せ商品

■メーカー直送・送料別納

元々メーカー直送・送料元払(一部地域を除く)

■検査証明書等、提出可能

●受注生産品

myzox

249

1測量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鉄・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2工事記録

ロッド
ボール・ピンボール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3測定・計測

巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器

4検査・試験

土質試験機
供試型枠

ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5工事・作業

トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品

6安全・保安

安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

ミリオン水位計

Water Depth Meter

使いやすいテープタイプとロープタイプの水位計



WL50M

RWL10M

RWL100M



テープタイププローブ
※1cm以上水につけてご使用ください。



ロープタイププローブ
※3cm以上水につけてご使用ください。(ロープタイプ)

特長

- 先端のプローブが水面につくとブザーでお知らせ。
- 水質に応じて感度の調整可能。
- 断線チェック機能付。
- プローブが細く、狭い穴でも使いやすい。(ロープタイプ)

仕様


	テープタイプ		ロープタイプ		
	WL10M	WL50M	RWL10M	RWL50M	RWL100M
テープ	幅12.5mm、厚さ0.55mm		幅6.2mm、厚さ2.0mm		
プローブ径	φ19mm		φ12mm		
プローブ重量	約100g		約50g		
目盛	片面2mm		片面10mm		
電源		単3乾電池2本			
電池寿命		連続使用約24時間			
ケースサイズ	219×156×56mm	354×277×56mm	219×156×56mm	333×220×133mm	333×220×193mm
重量	600g	1,200g	730g	2,000g	3,100g

PFH8

検尺ロッド

Borehole Measuring Rope

軽量で集水ボーリング等の横孔の深度計測に適している、直線形状記憶ロープ

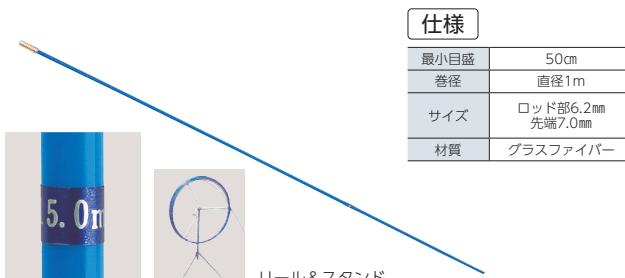

仕様

最小目盛	50cm
巻径	直径1m
サイズ	ロッド部6.2mm 先端7.0mm
材質	グラスファイバー

リール&スタンド

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
218954	本体/30m	4239001	¥20,400 (¥22,440)	別
218955	本体/50m	4239002	¥23,400 (¥25,740)	別
218956	本体/100m	4239003	¥45,000 (¥49,500)	別
218957	リールのみ	4239004	¥17,000 (¥18,700)	別
218958	リール&スタンド	4239005	¥70,000 (¥77,000)	別

myZOX

ロープ式水位計

Rope Type Water Depth Meter

アルファ光学

強靭なステンレスワイヤー使用、かつコンパクトで軽量



TYPE1

水位を電子音によって知らせるタイプ。

※標準センサはBタイプ
(φ13mm)です。

TYPE2

水位を電子音と赤色ランプによって知らせるタイプ。

※標準センサはBタイプ
(φ13mm)です。

TYPE3

水位を電子音と赤色ランプ点灯によって知らせ、水温をデジタル表示するタイプ。

Aタイプ ※受注生産

φ20mm 長さ約110mm



Bタイプ

φ13mm 長さ約170mm

特長

- 強靭なステンレスワイヤーを使用しているため、よほど無理な力を加えない限り簡単に切れない。
- プラスチック製リールケースを使用するため、コンパクトかつ軽量。
- 電池交換もワンタッチで行える。
- ボーリング孔の水面測定、ダム、掘削井戸、湖、河川等の水位計測等、検出に便利。

仕様

	TYPE1	TYPE2	TYPE3
ロープ	2芯ステンレスワイヤー入り丸型ロープ	4芯ステンレスワイヤー入り丸型ロープ	
センサ		最少目盛10mm/外径約φ4mm	ステンレス製/φ13mm(またはφ20mm)
リールケース		ABSプラスチック	
水面検知	ブザー音	ブザー音及び赤色ランプ点灯	
温度測定範囲	—	0°C~100°C(表示は99.9°Cまで)	
温度計精度	—	±1~2°C(10°C~40°C) ±2~3°C(-19.5~10°C/40°C~99.9°C)	
電源	006P乾電池(9V)1本	9V乾電池/ボタン電池(LR44)	
サイズ	H260×D150/170(30·50m/100m)×W190mm		
項目/水位計タイプ	TYPE1	TYPE2	TYPE3
水位検出センサ(A)	△	△	△
電子ブザー	○	○	○
赤色ランプ	—	○	○
デジタル温度計	—	—	○
樹脂リールケース	○	○	○
2芯ロープ(水位)	○	○	—
4芯ロープ(水位・温度)	—	—	○
006P乾電池(9V)→四角い乾電池	○	○	○
LR44ボタン電池(1.5V)	—	—	○

○…標準装備、△…オプション

発行可能書類

■検査成績書(有償)

ロープ式水位計 TYPE1

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
212763	30m·1.5kg	1-30B	OPEN	別
212764	50m·1.8kg	1-50B	OPEN	別
212765	100m·2.6kg	1-100B	OPEN	別

ロープ式水位計 TYPE2

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
212767	30m·1.5kg	2-30B	OPEN	別
212768	50m·1.8kg	2-50B	OPEN	別
212769	100m·2.6kg	2-100B	OPEN	別

ロープ式水位計 TYPE3

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
218555	30m·1.6kg	3-30B	OPEN	別
212771	50m·1.9kg	3-50B	OPEN	別
212772	100m·2.8kg	3-100B	OPEN	別

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

ポータブル測深機

Portable Water Depth Meter

水深を瞬時にチェック



PS-7FL／フロートセンサ付
(ケーブル長10m)

3B85

本多電子

検出ペースト

Water Finding Paste

水に反応し、色が変わる



特長

- スイッチを2~3秒押し続けるだけで、目標までの距離を測定。
- オートパワーオフ・照明機能付。
- ※目標物がヘドロや海藻等の時はうまく測定できない場合があります。

仕様

	PS-7FL	PS-7
チャンネル数	1CH	
測定対象	水底	
距離測定範囲	0.6~80m	
センサ指向角(音圧半減全角)	15°	24°
電源	9Vアルカリ乾電池1本	
使用環境	0~50°C	
本体サイズ・重量	φ42×198mm・約170g	φ42×198mm・約190g
センササイズ・重量	φ50×140mm・約320g	—

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
082294	測深機／フロートセンサ付	PS-7FL	¥29,500 (¥32,450)	元
222016	測深機／一体型	PS-7	¥19,500 (¥21,450)	別

ATT3

タンクスケール

Stainless Tank Tape

日本度器

タンク等の測深に使用

JIS



特長

- 巻尺の先端部に分銅(おもり)が付いており、タンク等の測深に使用。
- 真鍮製350g直結式分銅付。
- ステンレスフレームケース付。(グリップ部はナイロン樹脂)
- 特殊品として下記の仕様も製作可能。
・木柄付金属ケース
・ステンレス分銅(オールステンレススタンクスケール)

仕様

テープ	ステンレス
テープ幅	13mm
サイズ	W105×D33×H105mm
重量	900g (5m) ~ 1,400g (30m)

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
216962	本体/5m	STT-5	¥11,400 (¥12,540)	別
216963	本体/10m	STT-10	¥13,000 (¥14,300)	別
216964	本体/15m	STT-15	¥14,900 (¥16,390)	別
216965	本体/20m	STT-20	¥16,800 (¥18,480)	別
216966	本体/25m	STT-25	¥19,300 (¥21,230)	別
216967	本体/30m	STT-30	¥21,200 (¥23,320)	別

検出ペースト

Water Finding Paste

水に反応し、色が変わる

仕様

- タンクスケールのテープに、水位が予想される位置まで塗布し、通常通り船底までタンクスケールを沈め、数秒後に引き上げる。色の変わった部分まで水が入っていることがわかる。

反応色	通常: 黄金色 水に接触: 鮮やかな赤色
容量	約85g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220443	検出ペースト	KK-85	¥2,200 (¥2,420)	M

TTA6

ガラス繊維レッドロープ／おもり

Water Depth Rope Measure / Weight

ガラス繊維レッドロープ

深浅測量に使用する測深用の目盛付ロープ

特長



仕様

本体素材	ガラス繊維
ロープ径	Φ5mm
目盛	赤1m、黒50cm毎
標準張力	20N

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
123222	本体/20m	GR5-20	¥5,800 (¥6,380)	M
123223	本体/30m	GR5-30	¥8,400 (¥9,240)	M
123224	本体/50m	GR5-50	¥13,600 (¥14,960)	M
225964	本体/100m	GR5-100	¥27,500 (¥30,250)	X

おもり



仕様

208-0041	RR-3	RR-5
本体素材	鉛	
サイズ(mm)	H230×Ø60	H130×Ø75
重量	3.2kg	約3kg

※おもりは、鉛製なので赤錆にはなりませんが、グレー色に腐食します。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
226130	レッドロープ専用/3.2kg	208-0041	¥12,000 (¥13,200)	M
123220	約3kg	RR-3	¥8,500 (¥9,350)	M
123221	約5kg	RR-5	¥13,500 (¥14,850)	M

関連製品



測量ロープ P.182

測量ロープ巻取器 P.182

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

水位計・水深計

測定・計測

1 测量

- プリズム
- GNSS・GPS
- スタッフ
- 三脚
- 測量鉢・杭
- 野帳・平板測量器
- 森林測量用品
- 測量計算・製図
- 測量機
- ドローン
- レーザー墨出し器

2 工事記録

- ロッド
- ポール・ビンポール
- 黒板・チョーク
- 携帯用黒板
- カメラ

3 測定・計測

- 巷尺・コンベックス
- 距離計・ノギス
- 水平器・勾配計
- 温湿度計
- 風速計・風向計
- 大気環境計測器
- 振動計・騒音計
- 水質計・水分計
- 水位計・水深計
- 雨量計・流速計
- 地すべり計
- 照度計・電気計器
- 探知機
- はかり
- タイマー・数取器

4 検査・試験

- 土質試験機
- 供試体型枠
- ひび割れ試験機
- 打診棒・ハンマー

5 工事・作業


- トランシーバー
- マーカー・スプレー
- ライン引き・墨つぼ
- コーン・ロープ
- 看板・警告灯
- ライト
- 内視鏡・点検ミラー
- メガホン・笛
- テント・地鎮祭用品
- 電動工具
- 事務所備品

6 安全・保安


- 安全保護具
- ウェア・バッグ
- 車両安全器具
- 防犯用品
- 防災用品
- 熱中症用品

量水標
Staff Gauge

遠くからでも鮮明に読み取ることができ、読み違いがない

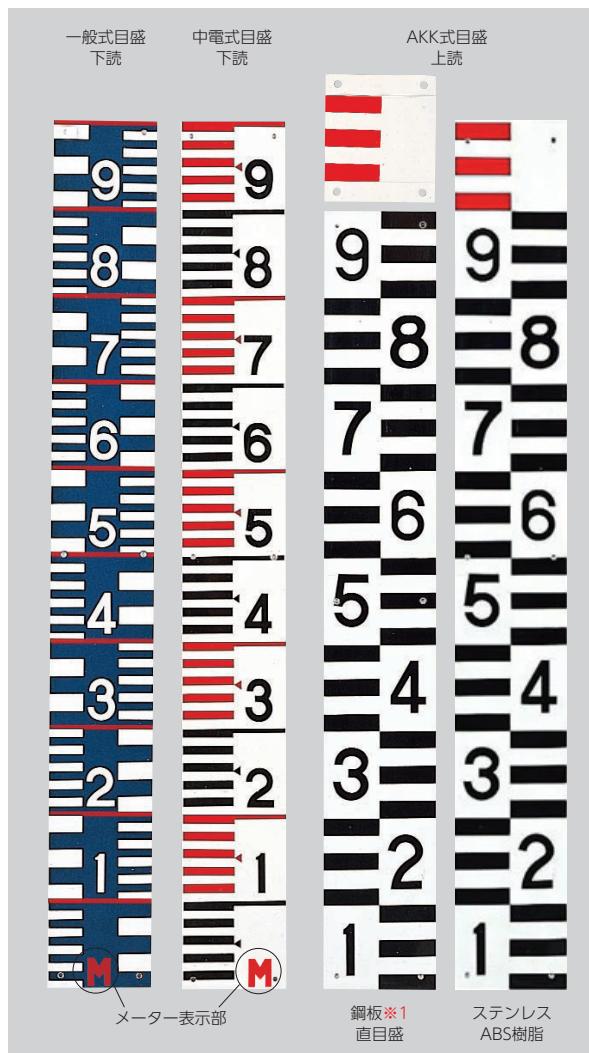

反射イメージ

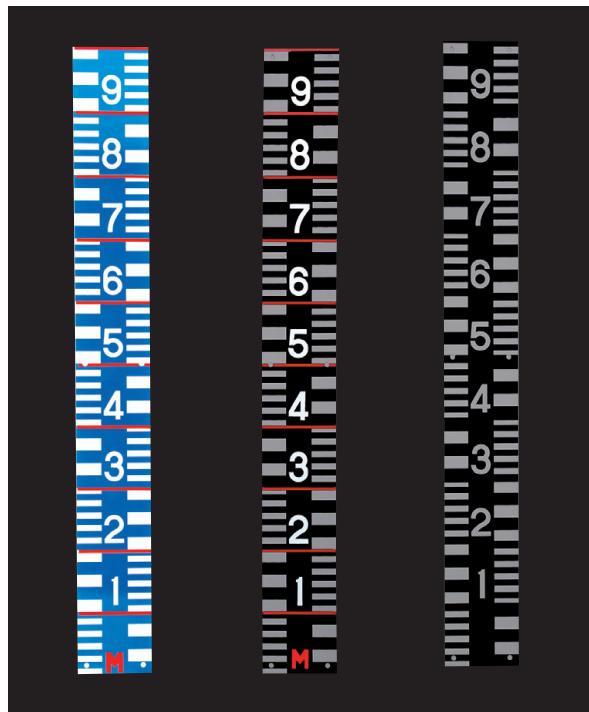

全面反射

部分反射


無反射

特長

■耐久性に優れた鋼板メラミン塗装と、ABS樹脂に加え、ステンレス製もラインアップ。
※納期はお届けまでにお時間をおいております。余裕をもってご注文ください。

仕様

幅	一般式・中電式	120mm
	AKK式	130mm
厚み	鋼板・ステンレス	1mm
	ABS樹脂	2mm
(穴数 $\phi 8\text{mm}$)	ABS樹脂量水標	8穴
	中継板	4穴
上記以外	法長1100mm未満	6穴
	法長1100mm以上	8穴



※1 鋼板量水標 直目盛タイプのAKK式目盛は、900mm板と中継板の組み合わせです。

メラミン塗装: 900mm板(102244) + 中継板(102245)


部分反射塗装: 900mm板(221134) + 中継板(102245)

全面反射塗装: 900mm板(221135) + 中継板(221141)

ステンレス・ABS樹脂量水標は1000mm板のため、中継板は不要です。

AKK式中継板
(鋼板 直目盛タイプのみ)

スコッチ数字



※スコッチ数字と合わせてご利用ください。


※数字をご指定ください。

Check-1

■量水標の特注対応

- ・特殊な勾配
- ・逆目盛
- ・目盛の種類、材質、形状
- ・反射の種類(全面反射、部分反射)
- ・勾配(法長・直高)

勾配型付量水標

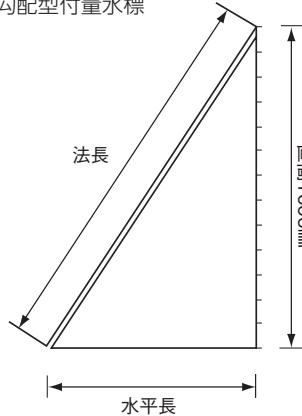

●勾配計算方法

$$\text{法長} = \sqrt{\text{水平長}^2 + \text{直高}^2}$$

●5分勾配

$$\sqrt{500^2 + 1000^2} = 1118$$

●1割勾配

$$\sqrt{1000^2 + 1000^2} = 1414$$

各種勾配にも対応いたしますのでお問い合わせください。

※特注品のみ承認願有償。

※端数でご注文時、別途カット料金が発生します。

ご注文例

1.5mご注文の場合の詳細
(1m2枚)+カット料金(50cmでカット)

鋼板量水標 メラミン塗装 直目盛

コードNo.	形状	目盛	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
102242	I型	一般式	法長1000mm	一般式/直目盛	¥6,250 (¥6,875) 別	
102260	I型	中電式	法長1000mm	中電式/直目盛	¥6,250 (¥6,875) 别	
102244	I型	AKK式	法長900mm	AKK式/直目盛	¥6,200 (¥6,820) 别	
102245	I型	AKK式	中継板(100mm)	中継板	¥2,750 (¥3,025) 别	
102247	平型	一般式	法長1000mm	一般式/直目盛	¥6,500 (¥7,150) 别	
102241	平型	中電式	法長1000mm	中電式/直目盛	¥6,500 (¥7,150) 别	
102243	R型	一般式	法長1000mm	一般式/直目盛	¥7,000 (¥7,700) 别	

鋼板量水標 メラミン塗装 勾配目盛

コードNo.	形状	目盛	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221122	I型	一般式	法長1044mm	3分勾配	¥11,550 (¥12,705) 别	
221123	I型	一般式	法長1118mm	5分勾配	¥12,650 (¥13,915) 别	
221124	I型	一般式	法長1414mm	1割勾配	¥16,250 (¥17,875) 别	
221125	I型	一般式	法長1803mm(2枚)	1割5分勾配	¥24,000 (¥26,400) 别	
221126	I型	一般式	法長2236mm(2枚)	2割勾配	¥25,250 (¥27,775) 别	
221129	I型	中電式	法長1044mm	3分勾配	¥11,550 (¥12,705) 别	
221130	I型	中電式	法長1118mm	5分勾配	¥12,650 (¥13,915) 别	
221131	I型	中電式	法長1414mm	1割勾配	¥16,250 (¥17,875) 别	
221132	I型	中電式	法長1803mm(2枚)	1割5分勾配	¥24,000 (¥26,400) 别	
221133	I型	中電式	法長2236mm(2枚)	2割勾配	¥25,250 (¥27,775) 别	
221136	I型	AKK式	法長1044mm	3分勾配	¥12,500 (¥13,750) 别	
221137	I型	AKK式	法長1118mm	5分勾配	¥13,400 (¥14,740) 别	
221138	I型	AKK式	法長1414mm	1割勾配	¥17,750 (¥19,525) 别	
221139	I型	AKK式	法長1803mm(2枚)	1割5分勾配	¥25,100 (¥27,610) 别	
221140	I型	AKK式	法長2236mm(2枚)	2割勾配	¥26,750 (¥29,425) 别	

※1割5分と2割勾配は2枚セットでの法長を表記しています。

※1割5分勾配は1枚あたり6穴、2割勾配は1枚あたり8穴です。

鋼板量水標 反射塗装 直目盛

コードNo.	形状	目盛	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221120	I型	一般式	法長1000mm	部分反射	¥10,000 (¥11,000) 别	
221121	I型	一般式	法長1000mm	全面反射	¥12,050 (¥13,255) 别	
221127	I型	中電式	法長1000mm	部分反射	¥10,000 (¥11,000) 别	
221128	I型	中電式	法長1000mm	全面反射	¥12,050 (¥13,255) 别	
221134	I型	AKK式	法長900mm	部分反射	¥10,200 (¥11,220) 别	
102245	I型	AKK式	中継板(100mm)	中継板	¥2,750 (¥3,025) 别	
221135	I型	AKK式	法長900mm	全面反射	¥12,950 (¥14,245) 别	
221141	I型	AKK式	中継板(100mm)	中継板(全反用)	¥4,150 (¥4,565) 别	

※部分反射は反射塗装面以外はメラミン塗装です。

※AKK式鋼板直目盛の量水標には中継板が必要です。(部分反射用:102245/全面反射用:221141)

スコッチ数字

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
102252	一般式／中電式	45mm	¥220 (¥242) 别	
102253	AKK式	60mm	¥300 (¥330) 别	


※スコッチ数字は量水標 M表示部に貼る表示テープです。

カラ一量水標 全面反射

Staff Gauge

拓和

わずかな光でも高い視認性

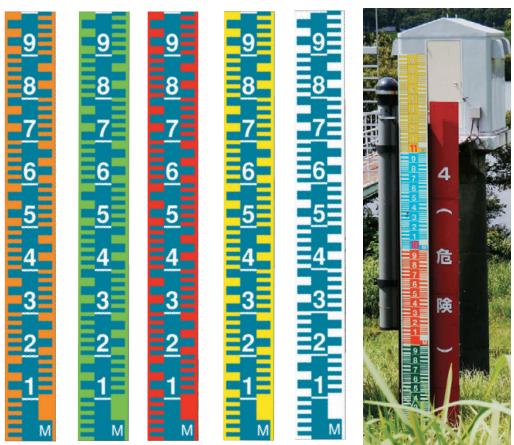

ABS樹脂量水標 直目盛

コードNo.	形状	目盛	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
102246	I型	一般式	法長1000mm	一般式/直目盛	¥8,500 (¥9,350) 别	
102254	I型	中電式	法長1000mm	中電式/直目盛	¥8,500 (¥9,350) 别	
102255	I型	AKK式	法長1000mm	AKK式/直目盛	¥8,750 (¥9,625) 别	

ステンレス量水標 直目盛

コードNo.	形状	目盛	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
102257	I型	一般式	法長1000mm	一般式/直目盛	¥11,500 (¥12,650) 别	
102258	I型	中電式	法長1000mm	中電式/直目盛	¥11,500 (¥12,650) 别	
102259	I型	AKK式	法長1000mm	AKK式/直目盛	¥12,000 (¥13,200) 别	

ステンレス量水標 勾配目盛

コードNo.	形状	目盛	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221144	I型	一般式	法長1044mm	3分勾配	¥19,900 (¥21,890) 别	
221145	I型	一般式	法長1118mm	5分勾配	¥20,800 (¥22,880) 别	
221146	I型	一般式	法長1414mm	1割勾配	¥26,150 (¥28,765) 别	
221147	I型	一般式	法長1803mm(2枚)	1割5分勾配	¥33,400 (¥36,740) 别	
221148	I型	一般式	法長2236mm(2枚)	2割勾配	¥42,800 (¥47,080) 别	
221151	I型	中電式	法長1044mm	3分勾配	¥19,900 (¥21,890) 别	
221152	I型	中電式	法長1118mm	5分勾配	¥20,800 (¥22,880) 别	
221153	I型	中電式	法長1414mm	1割勾配	¥26,150 (¥28,765) 别	
221154	I型	中電式	法長1803mm(2枚)	1割5分勾配	¥33,400 (¥36,740) 别	
221155	I型	中電式	法長2236mm(2枚)	2割勾配	¥42,800 (¥47,080) 别	
221158	I型	AKK式	法長1044mm	3分勾配	¥21,650 (¥23,815) 别	
221159	I型	AKK式	法長1118mm	5分勾配	¥23,500 (¥25,850) 别	
221160	I型	AKK式	法長1414mm	1割勾配	¥29,580 (¥32,538) 别	
221161	I型	AKK式	法長1803mm(2枚)	1割5分勾配	¥36,800 (¥40,480) 别	
221162	I型	AKK式	法長2236mm(2枚)	2割勾配	¥44,600 (¥49,060) 别	

※1割5分と2割勾配は2枚セットでの法長を表記しています。

※1割5分勾配は1枚あたり6穴、2割勾配は1枚あたり8穴です。

ステンレス量水標 反射塗装 直目盛

コードNo.	形状	目盛	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221142	I型	一般式	法長1000mm	部分反射	¥15,250 (¥16,775) 别	
221143	I型	一般式	法長1000mm	全面反射	¥17,050 (¥18,755) 别	
221149	I型	中電式	法長1000mm	部分反射	¥15,250 (¥16,775) 别	
221150	I型	中電式	法長1000mm	全面反射	¥17,050 (¥18,755) 别	
221156	I型	AKK式	法長1000mm	部分反射	¥16,000 (¥17,600) 别	
221157	I型	AKK式	法長1000mm	全面反射	¥18,830 (¥20,713) 别	

量水標用アンカーボルト

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221163	φ6mm×45mm	スチール	OPEN	別
221164	φ6mm×45mm	ステンレス	OPEN	別

※アンカーボルトの必要本数は左頁「穴数」をご確認ください。

SAEH

特長

- 見分けやすい5色。
- 高い鮮明度。
- 全面反射。
- 読みやすい目盛り。
- 錆びにくい。

仕様

幅	120mm
長さ	1000mm
厚み	2mm
色	白、黄、赤、緑、橙
材質	アルミまたはステンレス

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221165	法長1000mm	アルミ/橙	OPEN	別
221166	法長1000mm	アルミ/緑	OPEN	別
221167	法長1000mm	アルミ/赤	OPEN	別
221168	法長1000mm	アルミ/黄	OPEN	別
221169	法長1000mm	アルミ/白	OPEN	別
221170	法長1000mm	ステンレス/橙	OPEN	別
221171	法長1000mm	ステンレス/緑	OPEN	別
221172	法長1000mm	ステンレス/赤	OPEN	別
221173	法長1000mm	ステンレス/黄	OPEN	別
221174	法長1000mm	ステンレス/白	OPEN	別
221175	0~9	m表示ワッペン(小)	OPEN	別

*勾配目盛など特殊量水標も指定により対応可能です。

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

量水標

Staff Gauge

暁化学工業

測定・計測

1 測量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鉄・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド
ボール・ピンボール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計

雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー


5 工事・作業

トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品

6 安全・保安

安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

AKK式 本尺・指示板型

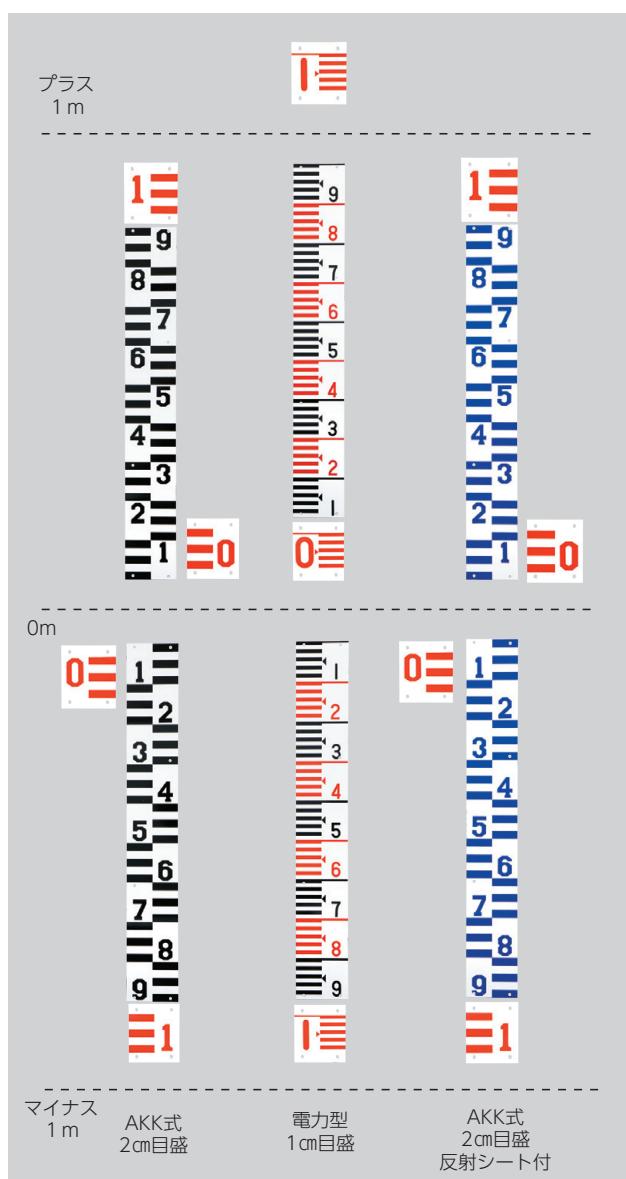

特長

- 表面処理鋼板に合成樹脂塗料を加熱処理し作成。
- 耐候性、耐蝕性、耐薬品性を兼ね備えた製品。
- 2cm目盛、1cm目盛、反射シート付(2cm目盛)と幅広いAKK式量水標をラインアップ。

仕様

材質	表面処理鋼板
サイズ	本尺: 900×130×0.8mm 指示板: 100×130×0.8mm
幅	13cm(ただし雪尺は7cm幅)
塗装	焼付塗装 反射シート付は赤、青のシート貼り付け
取付穴	本尺 6ヶ所 指示板 4ヶ所

Check-1

■特注仕様も短納期で対応*

材質	鋼板、ステンレス、アルミ、高衝撃塩化ビニール、FRP
幅	標準の13cm幅以外も対応
1本の長さ	最大2mまで
目盛形状	ガイド掲載品の目盛タイプ以外も可
勾配	勾配仕様対応(詳細は下部「ほっとコーナー」参照)
反射タイプ	赤色または青色の反射シート


※ご希望時、別途お問い合わせください

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223257	AKK式/プラス	2cm目盛	¥4,500 (¥4,950)	別
223258	AKK式/マイナス	2cm目盛	¥6,300 (¥6,930)	別
223261	電力型/プラス	1cm目盛	¥5,100 (¥5,610)	別
223262	電力型/マイナス	1cm目盛	¥8,700 (¥9,570)	別
223259	AKK式/プラス/反射	反射2cm目盛	¥12,000 (¥13,200)	別
223260	AKK式/マイナス/反射	反射2cm目盛	¥13,800 (¥15,180)	別
223263	指示板/AKK式/2cm目盛	プラス	¥1,800 (¥1,980)	別
223264	指示板/AKK式/2cm目盛	マイナス	¥1,800 (¥1,980)	別
223267	指示板/電力型	1cm目盛	¥1,800 (¥1,980)	別
223265	指示板/AKK式/反射目盛	プラス	¥3,000 (¥3,300)	別
223266	指示板/AKK式/反射目盛	マイナス	¥3,000 (¥3,300)	別

※指示板の記入数字をご指示ください。※指示板の数字が二桁の場合は価格をご確認ください。

ほっとコーナー

量水標の勾配について

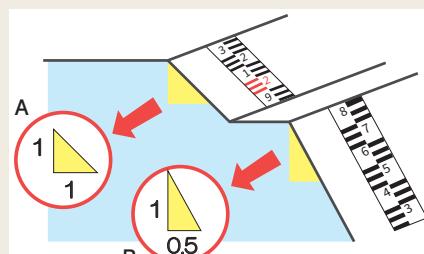


(例)

上図A 1割勾配

垂直方向に1mあがったときに水平方向の移動量1m

上図B 5分勾配

垂直方向に1m上がったときに水平方向の移動量50cm

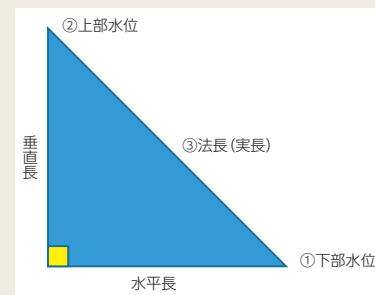

勾配付の量水標ご発注時は量水標の仕様と勾配(水平長÷垂直長)をご指示願います。
勾配が不明な場合は上図の①～④のうち少なくとも3ヶ所の数値をご連絡ください。

勾配早見表

勾配	表示長1に対する法長	仰角	勾配	表示長1に対する法長	仰角
1分	1,005	84°17'	1割4分	1,721	35°32'
2分	1,020	78°41'	1割5分	1,803	33°41'
3分	1,044	73°18'	1割6分	1,887	32°00'
4分	1,077	68°11'	1割7分	1,972	30°27'
5分	1,118	63°26'	1割8分	2,059	29°03'
6分	1,166	59°02'	1割9分	2,148	27°45'
7分	1,221	55°00'	2割	2,236	26°33'
8分	1,281	51°20'	2割5分	2,693	21°48'
9分	1,345	48°00'	3割	3,163	18°26'
1割	1,414	45°00'	3割5分	3,640	15°56'
1割1分	1,487	42°16'	4割	4,123	14°02'
1割2分	1,562	39°48'	4割5分	4,609	12°31'
1割3分	1,640	37°34'	5割	5,099	11°18'

ほっとコーナー

雨量・地表の変位を記録する

ここがポイント!! 雨量計の設置場所

高い樹木や建物の影響



雨量計設置時の一般的な注意事項



屋上設置における吹き上げ風の影響



寒冷地での設置




A8ET

転倒ます型雨量計 データロガーセット

Rainfall Observer

面倒な配線も接続済み。設置後も簡単設定ですぐに使用可能

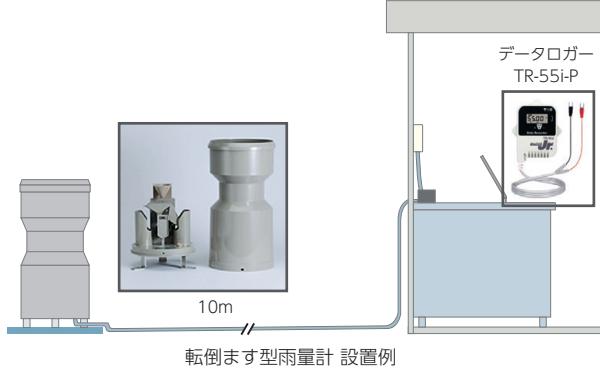

セット内容

- PC製雨量計データロガーセット 5-34RL-MZ
- 雨量計本体(ポリカーボネート)
- データロガー (TR-55i-P)
- データ収集器 (TR-50U2)

- SUS製雨量計データロガーセット AND-RL II-MZ
- 雨量計本体(ステンレス)
- データロガー (TR-55i-P)
- データ収集器 (TR-50U2)

Check-1

軽量コンパクト

手のひらサイズ。軽量コンパクトで置く場所を選ばないため、どんな場所にも設置可能。



仕様




ポリカーボネート(PC) 製 転倒ます型雨量計

受水口径	直径200mm
1転倒雨量	0.5mm
測定精度	±0.5mm以内(20mm以下) ±3%以内(20mm以上)
付属コード	10m
サイズ	φ216mm×450mm
重量	約2.4kg

Check-2

置くだけで簡単データ抽出

データロガーをコミュニケーションポートに置くだけで自動で専用アプリケーションが起動。
PCへデータ転送後、結果をグラフ表示。データ解析が簡単。



ステンレス(SUS) 製 転倒ます型雨量計

受水口径	直径200mm
1転倒雨量	0.5mm
測定精度	±0.5mm以内(20mm以下) ±3%以内(20mm以上)
付属コード	10m
サイズ	約φ210mm×450mm
重量	約3.4kg



データロガー TR-55i-P

記録データ	16000
記録間隔	15通り(1秒~60分)
電源	リチウム電池
防塵防水性能	IP64
サイズ	62×47×19mm
重量	約45g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(税込)	備考
223246	PC製雨量計データロガーセット 5-34RL-MZ	5-34RL-MZ	¥156,000 (税込)	別
223247	SUS製雨量計データロガーセット AND-RL II-MZ	AND-RL II-MZ	¥158,000 (税込)	別
223248	PC製セット／気象庁検定品 5-34RL-K-MZ	5-34RL-K-MZ	¥165,000 (税込)	別
223249	SUS製セット／気象庁検定品 AND-RL II-K-MZ	AND-RL II-K-MZ	¥172,000 (税込)	別

■ マイゾックス通常在庫品

✖ マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

✖ メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

雨量データロガー・雨量センサ

Rainfall Observer

雨量を表示しながら記録・監視

雨量データロガー



特長

- 気象庁規格の雨量センサに対応した簡単な雨量データロガー。
- ボタン操作で「1時間雨量」と「24時間雨量」をLCD2段表示。
- 「電池を入れる」「時計を合わせる」「雨量計と接続する」だけで簡単に雨量の観測可能。

仕様

信号入力	無電圧/パルス接点
記憶媒体	内蔵フラッシュメモリ リング形式 約18,000データ
表示	LCD2段、半角英数カナ表示 1時間雨量／24時間雨量
設定	時刻調整、雨量設定(0.5mm or 1mm)
通信	USB (Mini-B)接続
記録間隔	10・30分、1・3・6・12・24・48時間
電源	単3アルカリ乾電池2本
サイズ	W135×H76×D38mm (突起物を除く)
重量	約90g (電池含まず)

付属品

- データ収集ソフトウェア
- USBコード(USB A-miniB)
- 壁面アタッチメント

雨量・水位データロガー警報接点付※

※水位測定時、別売の水位センサ必要



特長

- 気象庁規格の雨量センサに対応した雨量データロガー。
- 警報接点を4点有し、様々な警報装置に対応可能。
- 10分・30分・1時間・3時間・6時間・12時間・24時間・48時間・連続雨量・雨量強度の各項目より最大7種類の表示可能。

仕様

信号入力	無電圧/パルス接点
記憶媒体	内蔵フラッシュメモリ リング形式 約16,000データ
表示	LCD4段表示 選択切替表示(10・30分、1・3・6・12・24・48時間・連続雨量・雨量強度) 時計表示
データ転送	MicroSDカードまたはUSB接続
通信	USB (Mini-B) RS-485 (OT-975Cube専用)
警報設定	10・30分、1・3・6・12・24・48時間・連続雨量・雨量強度 水位警報0～999.5mm 警報発生時、当該項目表示の点滅
警報出力	無電圧接点4回路 1c／1a内蔵ブザー付
電源	DC5V (USB端子に投入)
サイズ	W158×H205×D51mm (突起物含まず)
重量	約900g

- データ収集ソフトウェア ■ USBコード(USB A-micro B)
- MicroSDカード ■ ACアダプタ



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221810	雨量データロガー	OT-501RD	¥70,000 (¥77,000)	M
224306	雨量・水位データロガー警報接点付	OT-520W	¥220,000 (¥242,000)	X
212681	雨量センサ	OT-501S	¥120,000 (¥132,000)	X
217790	雨量センサ検定付	OT-501SK	¥140,000 (¥154,000)	X

M2YB

ステンレス製雨量計・雨量桶・貯水瓶

安藤計器

Measuring Cylinder / Water Storage Bottle



特長

- 雨量データロガーのセンサとして使用可能。

仕様

口径	200mm
感度	0.5mm/1転倒
精度	20mm以下±0.5mm 21mm以上±3%
サイズ	φ210×450mm
重量	3.9kg

付属品

- 2芯ケーブル 10m

LT8F

転倒ます雨量計／雨量警報器

佐藤計量器

Tipping Bucket Type Rain Gauge

デジタル表示と同時に警報を出力



仕様

受水口径	φ200mm
出力	降雨0.5mmごとに1接点/パルス
接点容量	電流:MAX. DC1A 電圧:MAX. DC200V
接点時間	0.1秒以上
サイズ・重量	φ220×450mm・約2.2kg
表示範囲	0～999.5mm
表示内容	上段：時間雨量 下段：連続雨量 (積算雨量) ※キー操作により実効雨量も表示可能
警報出力	時間:1～450mm 連続:実効:1～999mm 2段階設定、リレー接点・LED点滅・ブザー音
電源	AC100V (停電時用蓄電池内蔵)
サイズ・重量	200×110×200mm・約3.5kg

※オプションでアナログ出力追加可能

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225183	転倒ます雨量計+警報器	7821-00・50	¥500,000 (¥550,000)	X
225184	気象庁検定付	7821-10・50	¥520,000 (¥572,000)	X

流速測定用浮子(生分解性樹脂)

飯塚製作所
Floater for the Flow Velocity Measurement

ポリエチレンカーボネート製で
土中・水中の微生物により完全分解



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(税込)	備考
219443	吃水30cm浮上5cm	IS-E35DN	¥660 (税込)	別
219444	吃水50cm浮上15cm	IS-E65DN	¥860 (税込)	別
219445	吃水100cm浮上20cm	IS-E120DN	¥1,050 (税込)	別
219446	吃水150cm浮上20cm	IS-E170DN	¥1,250 (税込)	別
219447	吃水200cm浮上40cm	IS-E240DN	¥1,580 (税込)	別
219448	吃水300cm浮上50cm	IS-E350DN	¥5,050 (税込)	別
221436	吃水400cm浮上50cm	IS-E450DN	¥5,350 (税込)	別
218321	棒/φ14mm×150mm	PKFSK	¥70 (税込)	別
219451	旗/φ12mm×160mm×110mm	IS-EFF	¥170 (税込)	別
218323	ルミカライト/φ15mm×150mm	KFS	¥400 (税込)	別
219452	表面浮子/吃水10cm浮上1cm	IS-EF	¥720 (税込)	別

6J3F

三映式P流速計(セレス検定付)

Sanei "P" Type Current Meter

三映式L流速計の改良タイプ



仕様

	I型	II型
レンジ	0.30~3.50m/s	0.05~0.70m/s
最低水位	90mm	
ブザー音	1音/1.5~10~20~50~100回転	
電源	単4アルカリ乾電池6本	
本体サイズ	417×100×90mm	
本体重量	1.24kg	

付属品

- コード 4m
- 分数ブザー
- リール・紐
- 測桿1m3本
- 十字型尾翼
- 格納ケース

*セレス検定は河川用・発電用どちらかをご選択ください。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(税込)	備考
082763	三映式P流速計/中・高速用	P-I型	¥370,000 (税込)	×
082764	三映式P流速計/微速用	P-II型	¥370,000 (税込)	×

EDX5

広井式電気流速計(セレス検定付)

Hiroi System Electric Type Current Meter

流量観測における流速測定に使用



仕様

	中速用	微速用
レンジ	0.15~2.00m/s	0.03~0.60m/s
最低水位	50mm	
ブザー音	1音/1.5~10~20~50~100回転	
電源	単4アルカリ乾電池6本	
本体サイズ	417×100×90mm	
本体重量	1.24kg	

付属品

- 測桿1m3本
- 方向指示器
- 収納ケース
- コード3m
- 分数ブザー

*セレス検定は河川用・発電用どちらかをご選択ください。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(税込)	備考
221320	広井式電気流速計/中速用	広井式	¥330,000 (税込)	×
221321	広井式電気流速計/微速用	広井式	¥330,000 (税込)	×

3VF3

デジタル流速計(セレス検定付)

Digital Current Meter

標準流速計とデジタルメーターのセット

特長

■流速・プロペラ回軸数・計測時間をデジタル表示。

仕様



センサ	検出方式	電磁素子検出方式
	測定範囲	0.1~0.3m/s~2.8~3.5m/s
	ケーブル	標準10m (ケーブル長は応相談)
	耐水	水深 約30m
	サイズ	120×400mm
	重錠	4kg
	重量	2kg
デジタルメーター	測定範囲	0.03m/s~6.0m/s
	最小単位	1mm
	測定モード	10~20~40秒平均流速
	データメモリー	20,000点
	電源	単3乾電池4本
	サイズ	W160×H170×D80mm
	重量	660g


*セレス検定は河川用・発電用どちらかをご選択ください。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(税込)	備考
082741	デジタル流速計/中・高速用	MCM-1	¥435,000 (税込)	元

パルプフローター(流速測定用浮子)

飯塚製作所
Pulp Floater

古紙を利用した地球にやさしい商品

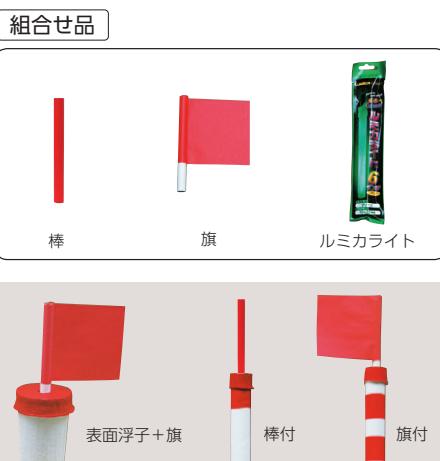

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(税込)	備考
218316	吃水30cm浮上5cm	IS-PE35DN	¥660 (税込)	別
218317	吃水50cm浮上15cm	IS-PE65DN	¥860 (税込)	別
218318	吃水100cm浮上20cm	IS-PE120DN	¥1,050 (税込)	別
218319	吃水150cm浮上20cm	IS-PE170DN	¥1,250 (税込)	別
218320	吃水200cm浮上40cm	IS-PE240DN	¥1,580 (税込)	別
219441	吃水300cm浮上50cm	IS-PE350DN	¥5,050 (税込)	別
221435	吃水400cm浮上50cm	IS-PE450DN	¥5,350 (税込)	別
218321	棒/φ14mm×150mm	PKFSK	¥70 (税込)	別
218322	旗/φ14mm×150mm×100mm	IS-PEFF	¥140 (税込)	別
218323	ルミカライト/φ15mm×150mm	KFS	¥400 (税込)	別
218463	表面浮子/φ68mm×100mm	IS-PEF	¥700 (税込)	別


■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

New 簡易光るセンサ杭

Landslide Monitoring Peg

乾電池式で斜面変位を現場で見える化

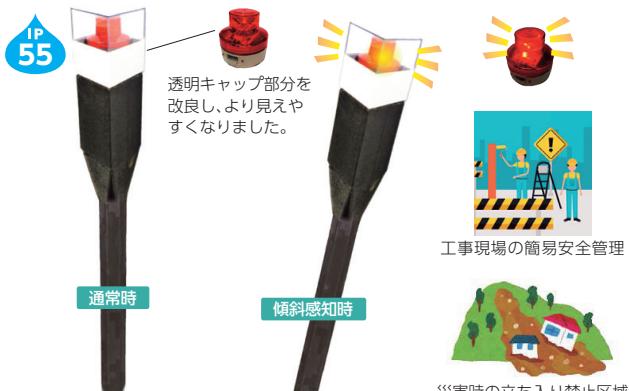

特長


- 光るセンサ杭の簡易版。
- 道路の見回り点検ポイントに設置。
- 災害時の立ち入り禁止区域・工場現場の簡易安全管理に。
- 独立したセンサ端末を搭載し、杭が傾くと光って知らせます。
(データ通信は行いません)
- 標準閾値6度
(前後左右方向共通で最大40度まで
注文時に数値の指定可能)
- 検出精度±1度~20度程度。
- 災害復旧工事など、急を要する時に活躍。
- LED警告灯は赤・黄・青より選択可能。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225374	簡易光るセンサ杭	KH	¥60,000 (¥66,000) 別	

地すべり計 S&DL伸縮計 Jr. Lite

S & DL Extensometer Jr. Lite

地すべり斜面の移動変位量をメモリーカードに記録

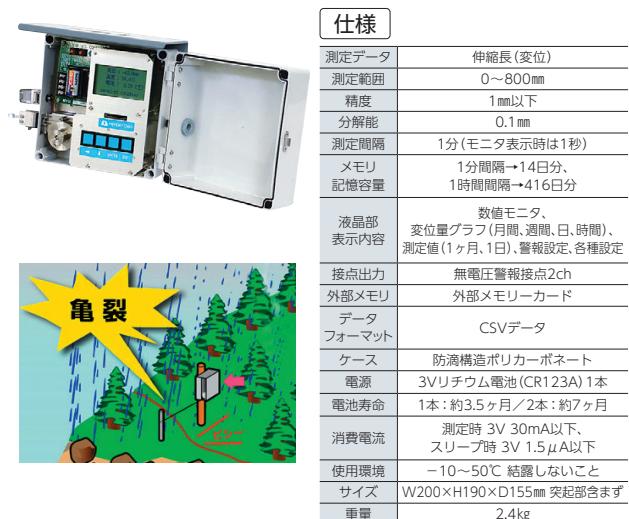

特長

- 保護収納箱、設定ターミナル等不要。
- 本機器とワイヤー、本機器設置の柱、ワイヤーポールのみで簡単設置。
- データ回収はSDメモリーカードを入れるだけでワンタッチで回収(コピー)可能。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
219066	本体のみ	MODEL4737C	¥190,000 (¥209,000) 別	


付属品

- 3Vリチウム電池(CR123A)1本
- SDメモリーカード(1GB)1枚

New 記録地すべり計

Landslide Monitoring Peg

地表変化を的確にキャッチ

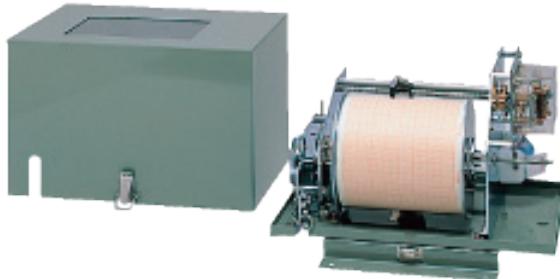

特長

- リード線の伸縮動作をチャート紙に記録。
- 記録と同時に、設定した警報値以上に達すると接点が作動。

付属品

- インバーア線30m
- チャート紙×1

仕様

変位長	0~300mm
倍率	5倍
ピリオド	1日用/8日用切替タイプ
警報接点	2mm/hr 4mm/hr 切替
電源	単2形アルカリ乾電池1個
サイズ	151×245×207mm
重量	4.9kg

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225933	本体／OT-1405	4047001	¥120,000 (¥132,000) M	
225934	用紙押さえ／OT-1405用	4047002	¥1,500 (¥1,650) M	
225935	チャート紙55枚入	4001034	¥3,000 (¥3,300) M	
225936	ペンホルダー	4047005	¥5,000 (¥5,500) M	
225937	カートリッジペン	4001001	¥1,800 (¥1,980) M	
225938	リード線／30cm リング付	4047006	¥4,000 (¥4,400) M	

傾斜検知警報器 ニコハザード

Tilt Sensor Alarm Light

傾きを検知し光る・鳴る

IP 54



MOVIE



Check-1



特長

- 本体が傾きを検知するとLEDとブザーでお知らせ。
- 電源を入れた時点の傾きを0度に設定。
- 傾き検出は前後左右方向共通で約6度から検出可能。
- 上部と両側面の3面発光。
- マグネット式で取り付け簡単。
- 防水性能IP54相当で雨の中でも使用可能。
- 落としても安心な落下・衝撃に強いケース。
- 盗難防止フック付。

仕様

傾き検出	約6度	電源	単3アルカリ乾電池3本
警告音	90dB/m	電池寿命	124日(連続待機時間)
連続発光時間	1面発光時:15時間以上 3面発光時:7時間以上	サイズ	L155×W110×H70mm
重量		重量	約700g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224825	ニコハザード	NICO	¥70,000 (¥77,000) 別	

M マイゾックス通常在庫品

X マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

ほっとコーナー

照度(明るさ)を測る

ここがポイント!!

照度設定において順守しなければならない法規があります。

労働安全衛生規則

精密な作業 - 300lux以上 普通の作業 - 150lux以上 粗な作業 - 70lux以上

規定値を下回る作業環境は照度不足による健康障害や安定性の低下を及ぼすとみなされ、罰則対象になる可能性があります。

法規で定められているのはあくまで「最低照度」で安全かつ快適な環境を十分に確保しているとはいっても、150luxのオフィスで実際に作業をしてみると、その暗さに驚きます。現実的に照度設定の参考にされているのが右のJIS照度基準の「推薦照度」です。

JIS推奨照度(一部抜粋)

	領域、作業または活動の種類	照度(lux)
学校	製図室	750
	実験実習室	500
	教室	300
工場	精密機械製造	1,500
	繊維工場検査	750
	一般の製造工場	500
事務所	作業・執務室	750
	会議室	500

デジタル照度計 LX-204

Digital Luminometer

カスタム

最大200,000luxまで測定可能なセンサ一体型のデジタル照度計

特長

- 作業性の良い本体とセンサ一体型タイプ。
- 最大200,000luxの測定が可能。
- 測定値を固定表示するHOLD機能付。
- MAX(最大値)機能付。
(最大値で測定値を常に更新し、固定表示する機能)

仕様

測定範囲	200, 2,000, 20,000, 200,000lux
分解能	0.1, 1, 10, 100lux
測定精度	±(5%rdg+4dgt)
センサ	シリコンフォトダイオード
電源	9Vアルカリ乾電池1本
電池寿命	約260時間(アルカリ乾電池使用時)
サイズ	W55×H170×D38mm
重量	約190g

付属品

- センサ保護キャップ
- ソフトケース

発行可能書類

- JCSS校正(有償)

コードNo.

商品名/仕様

型式/タイプ

希望小売価格()内税込

備考

215464

デジタル照度計

LX-204

¥24,200 (¥26,620) 元

デジタル照度計

Digital Luminometer

カスタム

最大200,000luxまで測定可能なデジタル照度計



LX-204

LX-3000
LED/蛍光灯測定モード付

特長

- 最大、最小値表示。(MAX/MIN)
- センサ部を本体から取り外すことができ、離れた場所の測定に便利。
- センサ部を本体に取り付けた状態で、180度回転可能。
- 白色光源の他にLED、蛍光灯を想定した照度測定設定が可能。(LX-3000のみ)
- ホールド機能・パックライト付。

仕様

	LX-2500	LX-3000
測定範囲	200, 2,000, 20,000, 200,000lux	
分解能	0.1, 1, 10, 100lux	
測定精度	±3%rdg±5dgt (標準光源にて)	
電源	単3乾電池2本	
電池寿命	約80時間(アルカリ乾電池使用)	
オートパワーオフ	約30分(解除可能)	
サイズ	W63×H169×D37mm	
重量	約210g(電池含む)	約230g(電池含む)

付属品

- 取扱説明書
- 収納ケース
- 単3乾電池2本

発行可能書類

- JCSS校正(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222728	デジタル照度計	LX-2500	¥28,000 (¥30,800) 元	
222729	デジタル照度計	LX-3000	¥33,000 (¥36,300) 元	

マイゾックス通常在庫品

マイゾックス取り寄せ商品

メーカーより直送・送料別納

メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

検査証明書等、提出可能

受注生産品

デジタル照度計

Digital Luminometer

カスタム

ポケットサイズ・ケース一体型で携帯に便利



特長

- 手のひらサイズ、ケース一体型で現場への持ち運びに便利。
- 暗所や夜間での作業時も表示値が見やすい液晶バックライト搭載。
- データホールド／最大値／最小値／最大－最小の差／平均値表示機能付。
- オートパワーオフ機能。(10分)

仕様

測定範囲	0～200,000lux
分解能	1lux (0～18,999lux)、10lux (その他)
測定精度	±(5%rdg+10dgt)
電源	単4(1.5V)乾電池2本
電池寿命	約150時間(アルカリ乾電池使用時)
サイズ	W50×H128.5×D20.6mm (カバー非装着時)
重量	約123g (電池、カバー含む)

付属品

- 保護カバー
- ストラップ
- 取扱説明書
- 単4乾電池(お試し用)2本

発行可能書類

- JCSS校正(有償)

コードNo.

219768

商品名/仕様

デジタル照度計

型式/タイプ

LX-01U

希望小売価格()内税込

¥25,300 (¥27,830)

備考

元

S86T

ポケットライン照度計

Pocket Luminometer

テスター

作業現場の照度をチェックできる



特長

- センサは人の目(視感度)と同等の分光感度特性。
- ホールド表示機能&最大値／最小値表示機能付。

仕様

測定範囲	0～99,999lux
分解能	1lux (0～19,999lux)、10lux (その他)
精度	±3luxまたは土3% (基準との比較)
測定間隔	0.5秒
防塵防水性能	IP40
電源	単4アルカリ乾電池2本
電池寿命	200時間(バックライトオフの場合)
サイズ	133×46×25mm
重量	95g

付属品

- 出荷検査書
- ストラップ
- 取扱説明書
- ベルトホルダー
- 保護キャップ
- 単4乾電池2本
- ISO3点セット(有償)

コードNo.

217033

商品名/仕様

ポケットライン照度計

型式/タイプ

testo 540

希望小売価格()内税込

¥24,000 (¥26,400)

備考

M

K3W

ミニ照度計

Mini Luxmeter

ユーロトロン

片手簡単操作の小型照度計



特長

- ボタン1つでシンプル操作。
- 自動バックライト機能。
- オートパワーオフ機能。
- 最大値ホールド表示。

仕様

測定範囲	0～40,000lux
測定精度	±(5%+10dgt)<10,000lux
分解能	0.1 / 1 / 10 / 100lux
電源	9Vアルカリ乾電池1本
サイズ	157×54×34mm
重量	190g

付属品

- ソフトケース
- 取扱説明書
- 9V乾電池(お試し用)1本

コードNo.

220581

商品名/仕様

ミニ照度計

型式/タイプ

5020-0886

希望小売価格()内税込

¥12,000 (¥13,200)

備考

M

マイゾックス通常在庫品

マイゾックス取り寄せ商品

メーカーより直送・送料別納

メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

デジタル照度計 LX-1000

カスタム

作業時に表示の確認がしやすいセパレート式

特長

- 本体とセンサがセパレート式のため、作業時に表示の確認が容易。
- 最大19,990luxの測定が可能。
- スタンド機能付。

仕様

測定範囲	0～19,990lux
分解能	1lux (0～1,999lux)、10lux (その他)
測定精度	±(5%rdg+4dgt)
電源	9Vアルカリ乾電池1本
電池寿命	約150時間(アルカリ乾電池使用時)
サイズ	本体:W70×H131×D25mm センサ:W55×H82×D18mm コード長:1m
重量	約195g (電池含む)

付属品

- 取扱説明書

コードNo.

224000

商品名/仕様

デジタル照度計

型式/タイプ

LX-1000

希望小売価格()内税込

¥24,200 (¥26,620)

J4WL

デジタル照度計 EL-2000

ライン精機

分解能1lux単位で、0～20,000luxまで測定可能



仕様

測定範囲	0～20,000lux
測定精度	±(5%±8dgt)
分解能	1lux
電源	9Vアルカリ乾電池1本
サイズ	本体:135×60×33mm センサ部:82×55×7mm
重量	約278g (本体+センサ部、電池込み)

付属品

- 光センサ
- 取扱説明書
- 9Vアルカリ乾電池1本

コードNo.

220526

商品名/仕様

デジタル照度計

型式/タイプ

EL-2000

希望小売価格()内税込

¥17,600 (¥19,360)

B2LD

デジタル照度計

ユーロトロン

0.01lux表示のデジタル照度計



特長

- 簡単操作で低価格。
- 電源を入れる毎にゼロ校正を行い正確な測定が可能。

仕様

測定範囲	0～39,900lux
測定精度	±3%+5dgt
表示分解能	0.01～10lux
電源	9Vアルカリ乾電池1本
サイズ	196×54×33mm
重量	約180g

付属品

- ソフトケース
- 取扱説明書
- 9V乾電池(お試し用)1本

コードNo.

222017

商品名/仕様

デジタル照度計

型式/タイプ

5020-0337

希望小売価格()内税込

¥20,000 (¥22,000)

X

ほっとコーナー

電圧・電流・抵抗を測る

○ここがポイント!!

◎デジタルテスタの長所

- ①精度の高い測定が可能。分解能が優れている。
- ②内部抵抗(インピーダンス)が高い(端子間電圧降下が低い)ため測定ロスがない。
- ③回路構成が半導体素子のため、可動部等がなく、機械的に丈夫。

◎アナログテスタの長所

- ①短い周期で変化する値の傾向を読み取りやすい。
※デジタルでは傾向を読みとりにくい。
- ②抵抗レンジ以外は動作電源を必要としない。
- ③回路が簡単で、コストが安い。

計測目的と用途	
テスター	●AC V交流電圧測定、DC V直流電圧測定、OHM 抵抗、DC mA直流電流測定に使用。
絶縁抵抗計	●電気機器や電路の絶縁状態を表示。一般には電気機器や電路の使用を停止し、絶縁抵抗計で測定。
クランプメータ	●配線をクランプ(挟み込む)する事により、回路を切断することなく、通電状態のまま電流を測定可能。回路への影響も少なく、大電流も簡単に測定。

デジタルマルチメータ

Digital Multi Meter

MX3F
バーグラフ表示でアナログメータのように数値の変化を確認できる



Check-1

■変換ソケット(付属)

K熱電対／トランジスタ増幅率の測定に対応。



特長

- 電圧(直流、交流)、電流(直流、交流)、抵抗、周波数、静電容量、温度、導通/Diode/Dutyチェック機能。
- データホールド、相対比較、MAX/MIN機能。
- パックライト付。
- オートパワーオフ約15分(解除可)。

仕様

検波方式	真の実効値方式(True RMS)
レンジ切替	オートレンジ／マニュアルレンジ
電源	単3形乾電池2本
サイズ	W88×H186×D37mm
重量	約320g(電池含む、テストリード除く)

付属品

- 取扱説明書
- 単3形乾電池2本
- テストリード85mm
- ワニロクリップ
- 変換ソケット
- Kタイプ熱電対

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

コードNo.
225583

商品名／仕様
デジタルマルチメータ

型式／タイプ
CDM-7300

希望小売価格()内税込
¥12,100 (¥13,310)

デジタルマルチメータ

Digital Multimeter

カスタム
2KMU

コンパクトなのに多機能



特長

- 電圧(直流、交流)、電流(直流、交流)、抵抗、周波数、静電容量、導通チェック機能(ブザー、LED)、Diode、1.5V乾電池電圧チェック機能。
- テ스트リードの交換ができる脱着式。
- 専用アタッカース一体型収納。製品本体はケースから取り外し可能。
- オートパワーオフ、データHOLD機能搭載。

仕様

検波方式	平均値方式
電池寿命	約200時間
電源	CR2032 (3V)リチウム電池1個
サイズ	W50×H100×D12mm
重量	約100g(電池・テ스트リード・収納ケース含む)

Check-1



テ스트リードが断線しても
交換可能。

付属品

- 取扱説明書
- テ스트リード
- 収納ケース

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

コードNo.
225062

商品名／仕様
デジタルマルチメータ

型式／タイプ
CDM-50

希望小売価格()内税込
¥6,500 (¥7,150)

VYY3

AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ

Digital Multi Meter

1測量

プリズム

GNSS・GPS

スタッフ

三脚

測量鉢・杭

野帳・平板測量器

森林測量用品

測量計算・製図

測量機

ドローン

レーザー墨出器

2工事記録

ロッド

ポール・ビンポール

黒板・チョーク

袋帶用黒板

カメラ

3測定・計測

巷尺・コンベックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

温湿度計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

地すべり計

照度計・電気計器

探知機

はかり

タイマー・数取器

4検査・試験

土質試験機

供試体型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

5工事・作業

トランシーバー

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警告灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

6安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

カード型デジタルマルチメータ

Digital Multi Meter

共立電気計器

Digital Multi Meter

Digital Multi Meter</p

New デジタルマルチメータ Digital Multimeter

オートパワーオフ、データHOLD機能搭載



特長

- テストリードは脱着交換可能。
- 専用アーケーブケース一体型収納。製品本体はケースから取り外し可能。
- 導通チェック時はブザーとLEDが点灯。

仕様

検波方式	平均値方式
電池寿命	約200時間
電源	CR2032 (3V) コイン電池1個
サイズ	W50×H100×D12mm

付属品

- 取扱説明書 ■ テストリード ■ 収納ケース

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

コードNo. 226107 商品名/仕様 型式/タイプ 希望小売価格() 内税込 備考

デジタルマルチメータ CDM-45 ￥4,500 (¥4,950) X

386P

デジタルテスタ M-03FBM/M-09FBM Digital Electric Tester

カスタム

デジタルテスタ M-02FB

カスタム

見やすく、シンプルで扱いやすい
カードテスター

特長

- 小型で軽量。電圧(直流・交流)抵抗、導通チェック機能付。
- 手帳型ケースが付属し、テストリードの収納も可能。
- 導通ランプ付。
- 19mm金メッキテスリード。



仕様

ACV	2V, 20V, 200V, 600V
DCV	200mV, 2V, 20V, 200V, 600V
Ω	200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 2MΩ, 20MΩ
サイズ	W56×H112×D11mm

付属品

- 取扱説明書 ■ 手帳型ケース

コードNo. 222072 商品名/仕様 型式/タイプ 希望小売価格() 内税込 備考

デジタルテスタ M-02FB ￥4,000 (¥4,400) M

4YV2

アナログテスタ

カスタム

背面にマグネットを内蔵

特長

- マグネット内蔵で車両や配電盤等の金属面に固定し両手で測定可能。
- 導通チェック時にブザーとLEDの両方で通知。



仕様

ACV	50V, 250V, 500V
DCV	10V, 50V, 250V, 500V
DCmA	25mA, 250mA
Ω	20kΩ (×10), 2MΩ (×1k)
電源	単4乾電池1本

付属品

- 取扱説明書

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

コードNo. 225063 商品名/仕様 型式/タイプ 希望小売価格() 内税込 備考

アナログテスタ CX-04MBN OPEN X

DRE3

3レンジ絶縁抵抗計

共立電気計器

アナログ3レンジ絶縁抵抗計 Analog 3ranges Insulating-resistance Tester

カスタム

アナログ3レンジでお求めやすい価格

特長

- 暗所作業時に必須のスケール板LED照明搭載。
- 活線警告LED搭載。
- AC電圧測定可能。
- 電池電圧低下お知らせLED搭載。
- 首からさげたまま使えるケースを標準装備。

仕様

サイズ	W112×H162×D48.5mm
重量	約440g

付属品

- テストリード ■ 鰐口クリップ(黒)
- キャリングケース ■ テスト棒
- 単3乾電池4本 ■ 取扱説明書

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

コードNo. 219750 商品名/仕様 型式/タイプ 希望小売価格() 内税込 備考

125V / 250V / 500V MG-02U ￥32,000 (¥35,200) 元

特長

- スピーディー測定のための機能搭載。
- 見やすいスケール目盛。
- 抵抗状態をLEDの色で確認。
- リモート測定スイッチ付き測定コード。
- 使いやすい携帯用ケース。

発行可能書類

- 校正書類一式(有償)


コードNo. 220820 商品名/仕様 型式/タイプ 希望小売価格() 内税込 備考

250V / 500V / 1000V KEW3431 ￥32,000 (¥35,200) 元

220821 125V / 250V / 500V KEW3432 ￥32,000 (¥35,200) 元

Check-1

■ 抵抗状態をLED判別



仕様

電源	単3乾電池4本
オートオフ	10分
サイズ	97×156×46mm
重量	約430g

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

AC/DC検電器

AC/DC Volt Checker

スマートボディに機能を凝縮



Check-1

- 100V/200V判別
接触(裸線)検電時にLEDとブザーにて通知。



仕様

接触式AC	7V~1000V (50~60Hz)
非接触式AC	30V~1000V (50~60Hz)
接触式DC	5V~1000V
電源	ボタン電池(LR44)2個

付属品

- 取扱説明書
- ボタン電池(お試し用)2個

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221015	検電器	V-17	¥4,200 (¥4,620)	M

HR4E

防塵防水検電器

Waterproof Volt Checker

カスタム

「ワイドモード」機能付き非接触式AC検電器

IP 67



特長

- 検電状態を音とLEDでお知らせ。
- 暗い所で便利なLEDライトをプローブ先端と製品底面の2か所に装備。
- 2mの落下耐性で衝撃対策も強化。
- IP67の防塵防水性能。

仕様

電圧範囲	ノーマルモード時: 100~1000V (50~60Hz) ワイドモード時: 12~1000V (50~60Hz)
使用温湿度	0~+50°C, 80%RH以下(結露なきこと)
保存温湿度	-10~+60°C, 80%RH以下(結露なきこと)
電源	単4乾電池2本
サイズ・重量	約24×161×29mm・約68g(電池含む)

付属品

- 取扱説明書

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225584	防塵防水検電器	V-20WP	¥5,500 (¥6,050)	X

YVT3

非接触式検電器

Noncontact Volt Checker

テスト

非接触で通電確認可能

IP 67



Check-1



- 手元を照らす
LEDライト付。

特長

- 2段階で感度を切り替え可能。
- 電気を検知すると光と音で通知。
- IP67の防塵防水性能。

仕様

電圧範囲	12~50V AC / 50~1000V AC
周波数特性	40~400Hz
使用温湿度	-10~50°C / 湿度80%RH以下(結露なきこと)
電源	単4乾電池2本
サイズ・重量	155×25×23mm・約65g

付属品

- 単4乾電池2本

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222022	非接触式検電器	testo 745	¥6,000 (¥6,600)	M

JU45

カスタム

ACデジタルクランプメータ

共立電気計器

薄い！軽量！ポケットサイズの電流計



特長

- 薄型・超軽量なクランプメータ。
- 最大測定電流 AC1000A。
- 込み入った配線での測定に便利なティアドロップ型。
- 最大φ33mm。

仕様

サイズ	W68×L190×D20mm
重量	約120g(電池含む)

付属品

- 7017A(測定コード)
- 9160(携帯用ケース)
- 単4乾電池2本
- 取扱説明書

発行可能書類

- 校正書類一式(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
219072	ACデジタルクランプメータ	KEW2200	¥9,000 (¥9,900)	M

74DK

New AC/DCクランプマルチメータ

カスタム

非接触検電、K熱電対での温度測定が可能



特長

- 歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定タイプ。
- 活線チェックが可能なNCV機能。
- 測定変位が表示できるREL機能。

仕様

表示	4000カウント
導体径	φ30mm
ACA/DCA	400A
ACV	4V, 40V, 400V, 600V
DCV	400mV, 4V, 40V, 400V, 600V
Ω	400Ω, 4KΩ, 40KΩ, 400KΩ, 4MΩ, 40MΩ
電源	単4形乾電池2本
サイズ・重量	約W65×H200×D38mm・205g

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225754	AC/DCクランプマルチメータ	C-13	¥17,500 (¥19,250)	M

S3WJ

デジタルクランプメータ

共立電気計器

Digital Clamp Meter

国際安全規格に準拠



特長

- 国際安全規格IEC61010-1 CAT III 300V準拠。
- AC20~200Aのレンジ切換。
- データホールド、オートパワーオフ機能付。
- 電源及びレンジスイッチはロータリータイプ。
- 最大φ24mm。

仕様

電源	ボタン電池(LR-44)2個(DC3V)
サイズ・重量	L147×W58.5×D26mm・約100g(電池含む)

付属品

- ボタン電池(LR-44)2個
- 携帯ケース
- 取扱説明書

発行可能書類

- 校正書類一式(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
211226	デジタルクランプメータ	MODEL 2031	¥9,800 (¥10,780)	M

63WJ

AC/DC Volt Checker

AC/DC Volt Checker

スマートボディに機能を凝縮

Check-1

- 100V/200V判別
接触(裸線)検電時にLEDとブザーにて通知。



仕様

接触式AC	7V~1000V (50~60Hz)
非接触式AC	30V~1000V (50~60Hz)
接触式DC	5V~1000V
電源	ボタン電池(LR44)2個

付属品

- 取扱説明書
- ボタン電池(お試し用)2個

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221015	検電器	V-17	¥4,200 (¥4,620)	M

HR4E

防水防塵検電器

Waterproof Volt Checker

カスタム

「ワイドモード」機能付き非接触式AC検電器

IP 67



特長

- 検電状態を音とLEDでお知らせ。
- 暗い所で便利なLEDライトをプローブ先端と製品底面の2か所に装備。
- 2mの落下耐性で衝撃対策も強化。
- IP67の防塵防水性能。

仕様

電圧範囲	ノーマルモード時: 100~1000V (50~60Hz) ワイドモード時: 12~1000V (50~60Hz)
使用温湿度	0~+50°C, 80%RH以下(結露なきこと)
保存温湿度	-10~+60°C, 80%RH以下(結露なきこと)
電源	単4乾電池2本
サイズ・重量	約24×161×29mm・約68g(電池含む)

付属品

- 取扱説明書

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225584	防塵防水検電器	V-20WP	¥5,500 (¥6,050)	X

YVT3

非接触式検電器

Noncontact Volt Checker

テスト

非接触で通電確認可能

IP 67

Check-1



- 手元を照らす
LEDライト付。

特長

- 2段階で感度を切り替え可能。
- 電気を検知すると光と音で通知。
- IP67の防塵防水性能。

仕様

電圧範囲	12~50V AC / 50~1000V AC
周波数特性	40~400Hz
使用温湿度	-10~50°C / 湿度80%RH以下(結露なきこと)
電源	単4乾電池2本
サイズ・重量	155×25×23mm・約65g

付属品

- 単4乾電池2本

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222022	非接触式検電器	testo 745	¥6,000 (¥6,600)	M

AC/DC Volt Checker

AC/DC Volt Checker

スマートボディに機能を凝縮

ほっとコーナー

水の位置を測る

漏水調査の種類

漏水調査の方法は弁栓音聴、路面音聴、電子音聴、相関法、低周波法、ガス探査、地中レーダ法、貫入試験の8種類です。

◎ここがポイント!!

◎弁栓音聴

簡易に実施可能な調査法。水道管用の音聴棒を弁栓へ接触させ、漏水箇所から発生する異常音を聞き取る方法。

【特性】

距離の推測を行うことを目的としており、調査員の技量・感覚に頼る調査法。

◎ガス探査

ガス探査は配管内部へガスを充填し、漏水箇所から漏れたガスが地上へ浮き上がるタイミングを捕捉する方法。

【特性】

音波を捕捉主体とした調査方式とは異なる為、建設途中現場など高騒音環境下において有効な工法。

ハンディステットフォン

Water Leakage Detector

HXU4



コードレス小型漏水探索機(音聴式)

特長

- コードレスのため動きがスムーズ。
- 漏水音を数値化して表示するため漏水探索初心者にも安心。
- 漏水音のみに集中できる高性能フィルター8種類搭載。
- オプションのグランドマイク使用で埋設配管部分の探索も可能。
- 小型軽量約300g(本体)。

仕様

フィルター	8段階
メモリ	直前音圧レベル
使用環境	-10~50°C
電源	本体: 単3乾電池2本 ヘッドフォン: 単4乾電池2本
電池寿命	約8時間
サイズ	本体: 227×50×30mm 探査棒: 先端50mm 延長部170mm ケース: 230×230×110mm

付属品

- コードレスヘッドフォン ■内蔵充電池
- 探査棒 ■専用ケース

オプション

EM35

グランドマイク
路面・壁面・スラブ対応
屋内屋外兼用



コードNo.

223932

223933

商品名/仕様

漏水探索機

グランドマイク

型式/タイプ

SDR

EM35

希望小売価格()内税込

OPEN

別

備考

4BGW

バリオテック460

Water Leakage Detector

グッドマン

水素式漏水探索機



特長

- 音聴式漏水探索機にて調査が困難な樹脂系の配管や騒音のある現場にも適用。
- 新設配管の耐圧試験に通らなかった配管など難しい漏水でも特定が可能。
- 初めて操作される方でも簡単に取り扱えるシンプルな設計。
- USB接続による計測データのPC管理。

仕様

計測範囲	0.0~10,000ppm
メモリ	8MB
電源	ニッケル水素充電池または単3乾電池4本
サイズ	205×148×57mm

付属品

- 壁・路面用プローブ
- 狭所用プローブ
- テスト用水素発生器
- 各種フィルター
- 接続ホース
- 内蔵充電池
- 充電器
- 防爆専用ケース
- ストラップ

*別途探索用ガスが必要です。(探索用ガス発生装置HT-55、またはガス店で入手)

コードNo.

223934

商品名/仕様

バリオテック460

型式/タイプ

VT460

希望小売価格()内税込

OPEN

備考

4BGW

YT3W

玉にきく聴診棒

Stethoscope Stick with Plastic Ball

土牛産業

機械の異常音、漏水点検などの聞き取りツール



01083

聴診棒



02303

聴診棒ロング



02773

聴診棒連結タイプ

仕様

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
217807	聴診棒	01083	¥3,920 (¥4,312)	M
N225921	聴診棒ロング	02303	¥4,650 (¥5,115)	X
N225922	聴診棒連結タイプ	02773	¥5,500 (¥6,050)	X

特長

- 玉部を耳にあて、先端部を聞き取りたい箇所にあて使用。
- 玉部を通して聞こえる音で、異常を判断。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
217807	聴診棒	01083	¥3,920 (¥4,312)	M
N225921	聴診棒ロング	02303	¥4,650 (¥5,115)	X
N225922	聴診棒連結タイプ	02773	¥5,500 (¥6,050)	X

YH36

増幅器付スコープ聴診棒

Stethoscope Stick with Sound Amplifier

土牛産業

伸縮シャフトで持ち運びに便利



02059

02060

特長

- 伸縮シャフトで持ち運びに便利。
- 手の届かないポイントも検査できる。
- ※異音調査判断には経験が必要です。

仕様

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225856	増幅器付スコープ聴診棒	02059	¥15,960 (¥17,556)	X
225857	増幅器付スコープ聴診棒ロング	02060	¥16,730 (¥18,403)	X



▲専用ケース付

*別途探索用ガスが必要です。(探索用ガス発生装置HT-55、またはガス店で入手)

コードNo.

223934

商品名/仕様

バリオテック460

型式/タイプ

VT460

希望小売価格()内税込

OPEN

備考

マイゾックス通常在庫品

マイゾックス取り寄せ商品

メーカーより直送・送料別納

メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

検査証明書等、提出可能

受注生産品

ほっとコーナー

金属を探知する

>>ここがポイント!!<

電磁波レーダ方式と電磁波誘導方式

◎電磁波レーダ方式

電磁波をコンクリートに向けて放射します。内部にコンクリートと異なる物質があると電磁波が反射し、その反射した電磁波を受信することで物質の位置を測定します。

メリット

電磁波が届く範囲で計測可能なため、深い位置の物質まで測定可能です。鉄筋以外の塩ビ管や空洞まで測定できます。

デメリット

物質径の測定は電磁誘導方式と比べ精度が高くありません。

◎電磁波誘導方式

コイルに電流を流すことで交流磁場を発生させます。磁場内に鉄筋などの電流が流れる物質が存在すれば、磁場が変化し、コイル電圧が変化します。この変化により鉄筋の位置を測定します。

メリット

電磁波レーダ方式と比べ、深度は150mmほどの浅いかいぶり厚の測定に適します。コンクリートの潤湿状態や品質による影響を受けないため、鉄筋径の推定など高い精度の測定が可能です。

デメリット

空洞や塩ビ管のような電流の流れないと物質は測定できません。

[金属探知機]測定深度比較表

型式	ADSPIRE 01	GP8800	GP8100	331-2-B	331-2-BH	331-2-SH	331-2-TH	D-TECT200JP	D-TECT200JPS
測定深度	68.4cm	65cm	70cm	11.6cm	11.6cm	11.6cm	11.6cm	20cm	20cm
希望小売価格(税込)	¥4,048,000	都度見積	都度見積	¥528,000	¥583,000	¥748,000	¥880,000	¥165,000	¥176,000
型式	GMD120	GMS120-27	TA404RD	GMS120	TA404RH	MDS-100	MDS-100V	TA404RA	
測定深度	12cm	10cm	15cm	12cm	7.6cm	15cm	15cm	3.8cm	
希望小売価格(税込)	¥63,800	¥25,300	¥53,900	¥24,750	¥20,900	¥71,500	¥82,500	¥7,810	

鉄筋探査機 AD SPIRE 01(アドスパイア・ゼロワン)


Rebar Finder




Check-1

■ 時間分解能が向上したことで判断しやすい

旧モデル：構造上①に鉄筋があると思われるが、左振れ(②)しかなく断言できない。
AD SPIRE 01：鉄筋があると思われる箇所に右振れが確認でき、ここに鉄筋があると判断できる。



旧モデル(NJJ-200K)



AD SPIRE 01

オプション

■ 3D可視化ソフト 3D MAKER200

測定したデータを3D可視化・出力できるソフトウェア
音声録音機能、簡易レポート作成機能付

発行可能書類

■ ISO書類一式(有償)

特長

- 日本製で壊れにくく、軽量コンパクトで操作性の良い大好評の鉄筋探査機。
- 往復することなく走査線上で高精度に墨出し可能。墨出し作業なら距離制限無し。
- 鉄筋の横にある配管、千鳥配筋、ダブル配筋の下端筋も綺麗に見える。
- 鉄筋検出アシスト機能：鉄筋位置をブザーとLEDで通知。
- バックスクロール機能：探査途中で気になった箇所に戻って再確認可能。
- ディスプレイにスマートフォンを採用。別売のタブレットホルダー使用で画面が大きく、見やすくなる。

仕様

方式	電磁波レーダ方式
探査対象物	鉄筋・埋設管(鉄管・塩ビ管・CD管等)・空洞・ジャンカ等
深度レンジ	0~68.4mm ※比誘電率が6.20時
測定深さ分解能	浅モード・標準モード：約1mm、深モード：約2mm
水平分解能	深度75mm未満にある探査対象物：75mm以上(水平距離分解能2.5mm)
表示モード	Bモード(垂直断面図)、Aモード(垂直断面図・反射波形表示)、Cモード(3Dデータの平面表示)
最大走査速度	約80cm/s 速度超過ブザーあり(探査モード設定「1倍速」時)
制御機能	画面マーカ(最大297点)、バッテリー容量表示、画面縦横切替表示 鉄筋自動検出機能、鉄筋検出アシスト機能
データ保存機能	スマートフォン、タブレットPCの本体内部メモリに保存
使用環境	0~50°C (スマートフォンを除く)
電源	専用バッテリー(バッテリー満充電時の使用時間7時間以上)
サイズ	W149×D207×H134.5mm(ハンドル・車輪を含む)
重量	980g(バッテリーを含む・スマートフォンを除く)

この製品は引合登録品です。

メーカーへ引合報告書(ユーザー情報)を提出後にお見積りいたします。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225467	ADSPIRE 01	ADSPIRE 01	¥3,680,000 (¥4,048,000 別)	

■ マイゾックス通常在庫品

■ マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

muzoX

265

1 測量

プリズム

GNSS・GPS

スタッフ

三脚

測量鉢・杭

野帳・平板測量器

森林測量用品

測量計算・製図

測量機

ドローン

レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド

ポール・ピンボール

黒板・チョーク

携帯用黒板

カメラ

3 測定・計測

YG54

計測技術
サービス

PDF

MOVIE

巷尺・コンベックス
距離計・ノギス

水平器・勾配計

温湿度計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

地すべり計

照度計・電気計器

探知機

はかり

タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機

供試体型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警告灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

6 安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品



熱中症用品

レーダー探査機 GP8800

Radar Finder

プロセク

業界最小の無線方式の電磁波レーダを使用

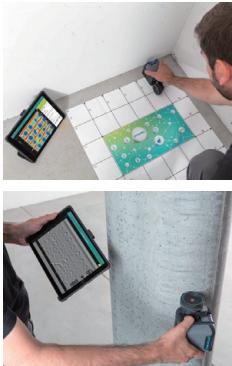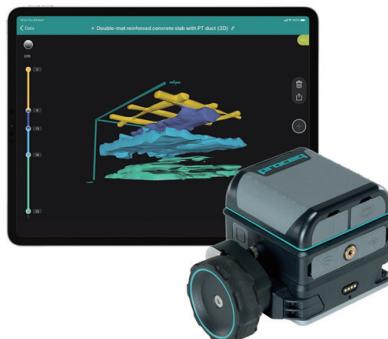

特長

- 軽量でコンパクト(手のひらサイズ／460g)。
- 広帯域周波数対応：400～6,000 MHz。
- ケーブルレス。
- 簡単に2D／3D表示が可能。
- 狭い場所での探査が可能。(壁際45mm、車高60mm)
- 円柱形状(電柱、杭など)での探査が可能。
- 延長ロッドによる高所探査。
- 全方位着脱式ホイール採用。
- Wi-Fi環境下であればデータ共有が可能で、探査結果を現場と事務所で同時に確認可能。

仕様

測定原理	SFCW	表示装置	iPad
周波数範囲	400～6,000 MHz	電源	単3乾電池4本／DC 5V 2A
探査深度	約65cm	サイズ	W90×H90×D60mm
使用環境	環境温度 湿度	-10～50°C 95%未満(結露なきこと)	重量 460g

3 測定・計測

巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具

6 安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品


熱中症用品

Check-1


- マイグレーションビューや2D・3D表示も測定現場ですぐに表示可能



測定画面



マイグレーションビューア




2D表示



3D表示

セット内容

- キャリングケース
- プローブ
- カバー
- 測定シート
- バッテリー式
- リストストラップ
- 電源アダプタ
- チョーク
- ドライバ



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225065	レーダー探査機	GP8800	都度見積	別

726J

プロセク

New レーダー探査機 GP8100

Radar Finder

1回のスキャンで6回分のラインスキャンが可能に



※iPadは含まれません。

仕様


変調周波数範囲	400～4000MHz
有効スキャン幅	25cm
クリアランス	8mm
アンテナ数	6
最大探査深度	約70cm(コンクリート品質による)
表示装置	iPadシリーズ(Apple社製)
電源	単3乾電池8本(アルカリまたは充電式)
連続使用時間	3時間
サイズ	W415×H225×D132mm
重量	約3kg(バッテリパック除く)

特長


- SFCW技術を採用。
- 表示装置にiPadを採用し、簡単操作、素早いデータ処理。
- 4輪全てがエンコーダーでグリップしやすい太めのタイヤ。
- 車高は8mmあり、多少の凹凸も気にせず測定可能。
- 電源は単3電池のため空輸も心配不要。
- 1度のスキャンで6回分の測定が可能。

Check-1

- 測定モード



スーパーラインスキャンデータ



エリアスキャン (AR)

セット内容

- キャリングケース
- GP8100本体
- バッテリケース×2
- 充電池
- 充電器
- チョーク
- グリッド用紙



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
226054	レーダー探知機 GP8100	GP8100	都度見積	別

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

鉄筋探査機 331² シリーズ

Rebar Finder

独自パルスインダクション技術の採用により磁界、水分、骨材の影響を受けずに素早く正確に探査・測定

IP
65

機能一覧

	331-2-TH	331-2-SH	331-2-BH	331-2-B
鉄筋の位置、方向、かぶり厚	●	●	●	●
鉄筋径測定	●	●		
RS232C出力	●	●		
メモリ機能	240,000点	10,000点		
日付・時計機能	●			
Cover Master® ソフトウェア	●	●		
統計演算	●	●		
鉄筋腐食ハーフセル	●	●	●	

付属品

- ネックストラップ
- イヤホン
- 収納ケース
- PC接続ケーブル (モデルTH, SH型のみ)
- PC転送ソフトウェア (モデルTH, SH型のみ)

仕様

測定原理	電磁誘導方式(パルスインダクション渦電流伝導率併用)
測定範囲 (鉄筋径により異なる)	標準ヘッド: かぶり厚7~116mm 大型ヘッド(深部探査用): かぶり厚18~222mm(オプション) ナローピッチヘッド(狭間用): かぶり厚1~87mm(オプション) ハーフセルプローブ: 範囲: -999~+999mV(BH, SH, TH)精度: ±5mV
鉄筋径表示(φ)	6, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 48, 51, 57の16種
電源	リチウムイオン電池、電池残量表示機能付 連続使用時間32時間(バックライト点灯時20時間) 充電時間: フル充電で4時間、スペアバッテリ(オプション)
サイズ・重量	W203×H82×D125mm・1.54kg

SEX4

コンクリート探知機

Wall Scanner

BOSCH

探知結果・材質をカラーディスプレー表示

IP
5X

Check-1



- 探知画像データの保存・転送 USB-CケーブルまたはSDカードでPCへデータ転送

特長

- 材料によって選べる7つの探知モード。
- 見やすいカラーディスプレー。探知物の材質を色分けして表示。
- より窓際近くまで探知可能域が拡大、スポットビュー採用。
- スクリーンショット機能とUSB-C/micro-SDカード接続で探知画面を転送。

仕様

最大測定範囲	200mm	連続使用時間	約2時間(乾電池使用時)
探知精度	中心部±±5mm	電源	単3アルカリ乾電池4本またはDC10.8V(別売)
最小測定間隔	40mm		
使用環境	-10~50°C	サイズ	W106×H231×D112mm
保管環境	-20~70°C	重量	0.64kg

付属品

- 乾電池ホルダー ■ ハンドストラップ ■ USB-Cケーブル
- テスト用電池 ■ 10.8 2.0Ahバッテリー+充電器GAL 12V40 (JPSのみ)
- キャリングケースL-BOXX136N (JPSのみ) ■ 布製キャリングバッグ(JPのみ)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224775	乾電池仕様	D-TECT200JP	¥150,000 (¥165,000)	×
225064	バッテリー仕様	D-TECT200JPS	¥160,000 (¥176,000)	×

特長

- 日本語文字表示による簡単操作。測定操作は本体の他、ヘッド部でも可能。
- 軽量でコンパクト設計。
- PCによるデータ作成可能。
- 「住宅瑕疵担保責任保険」の現場調査に最適。
- 日本建築学会: 建築工事標準仕様書JASS5 T-608の検査に最適。

オプション品



ハーフセルプローブキット
銅／硫酸銅電極(Cu-CUSO4)
銀／塩化銀電極(Ag-AgCl)
※モデルB非対応

鉄筋の有無、および度合を判定

せん孔プローブ
金属ダクト(鋼線)、ダブル配筋で奥の鉄筋の探査が可能
金属ダクト: φ70に対して約90mm
鉄筋: 約60mm

発行可能書類

■ iOS書類一式(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
217064	モデルTH	331-2-TH	¥800,000 (¥880,000)	元
217065	モデルSH	331-2-SH	¥680,000 (¥748,000)	元
217066	モデルBH	331-2-BH	¥530,000 (¥583,000)	元
217067	モデルB	331-2-B	¥480,000 (¥528,000)	元
217068	かぶり厚深用大型ヘッド	大型ヘッド	¥150,000 (¥165,000)	元
217069	鉄筋間隔狭用ヘッド	ナローピッチヘッド	¥185,000 (¥203,500)	元
217070	孔近鉄筋導管位置特定	せん孔プローブ	¥220,000 (¥242,000)	元
217071	ハーフセルプローブキット	Cu-CUSO4	¥150,000 (¥165,000)	元
217072	ハーフセルプローブキット	Ag-AgCl	¥190,000 (¥209,000)	元

1 測量

- プリズム
- GNSS・GPS
- スタッフ
- 三脚
- 測量鉛・杭
- 野帳・平板測量器
- 森林測量用品
- 測量計算・製図
- 測量機
- ドローン
- レーザー墨出器

2 工事記録

- ロッド
- ポール・ビンポール
- 黒板・チョーク
- 携帯用黒板
- カメラ

3 測定・計測

- 巷尺・コンベックス
- 距離計・ノギス
- 水平器・勾配計
- 温湿度計
- 風速計・風向計
- 大気環境計測器
- 振動計・騒音計
- 水質計・水分計
- 水位計・水深計
- 雨量計・流速計
- 地すべり計
- 照度計・電気計器
- 探知機
- はかり
- タイマー・数取器

4 検査・試験

- 土質試験機
- 供試体型枠
- ひび割れ試験機
- 打診棒・ハンマー

5 工事・作業

- トランシーバー
- マーカー・スプレー
- ライン引き・墨つぼ
- コーン・ロープ
- 看板・警告灯
- ライト
- 内視鏡・点検ミラー
- メガホン・笛
- テント・地鎮祭用品
- 電動工具
- 事務所備品

6 安全・保安

- 安全保護具
- ウェア・バッグ
- 車両安全器具
- 防犯用品
- 防災用品
- 熱中症用品

ハイパワー埋設ケーブル探索機

グッドマン

Hi-Power Burial-Cable Finder



MOVIE



特長

- 全てのメタルケーブルと金属管に対応。
- 深さ4m・距離約2kmまで探索OK。

セット内容

- 発信機
- 受信機
- カップラ-
- コード2.4m 2本
- アース棒
- 専用ケース(誘導アンテナ内蔵)
- 単3乾電池8本
- 9V乾電池1本
- 取扱説明書

発行可能書類

■ 試験成績書(新規注文時無償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
211652	ハイパワー埋設ケーブル探索機	501	OPEN	別

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

■ マイゾックス通常在庫品

● マイゾックス取り寄せ商品

■ マイゾックス直送・送料別納

■ マイゾックス直送・送料元払(一部地域を除く)

マルチ探知機 GMD120

Multi Wall Scanner

BOSCH

対象物の中心位置を正確に素早く探知



付属品

■キャリングバッグ ■テスト用電池

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221743	マルチ探知機	GMD120	¥58,000 (¥63,800) X	

特長

- 金属、通電線、木材等を高精度で探知。
- 探知方向は360°測定可能。

仕様

最大探知深さ	金属	120mm
	電線	60mm
	木材	60mm
	通水樹脂管	60mm
使用環境		-10~40°C
保管環境		-20~70°C
最小探知間隔		50mm
連続使用時間		約5時間
電源		単3アルカリ乾電池4本、DC10.8V(別売)
自動電源オフ		約5分
サイズ		W92×H206×D85mm
重量		0.5kg

メタルスキャナー TA404RD

ZIRCON

コンクリート内部の鉄筋、壁裏の金属などを探知、深度測定も可能



特長

- コンクリート表面、壁面をなぞるだけであらゆる金属の位置と深さを探知。
- 金属を感知すると音と画面で知らせ、深さは画面上のインジゲーターで確認可能。(最大150mm)
- 誰でも簡単に高精度な金属検査、鉄筋などの深度測定が可能。

仕様

深度測定	150mm
精度	±13mm
使用環境	-7~49°C
電源	9Vアルカリ乾電池1本
サイズ	W98×H225×D57mm
重量	332g(電池含む)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
216355	メタルスキャナー	TA404RD	¥49,000 (¥53,900) M	

LG8Y

デジタル探知機 GMS120-27

BOSCH

ハードな現場でも使用可能な使いやすさに富んだデジタル探知機



付属品

■キャリングバッグ ■単3アルカリ乾電池 2本

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
226067	デジタル探知機	GMS120-27	¥23,000 (¥25,300) X	

特長

- 探知した対象物の中心を特定し、属性も表示。
- マーキングホールがあり、中心を正確にマーク可能。
- 衝撃を吸収するゴム製ハウジングとIP54相当の優れた防水耐水性能でハードな現場でも使用可能。

仕様

最大探知深さ	帶磁金属	100mm
	非磁性金属	120mm
	通電線	50mm
	木材	30mm
材料の識別		帶磁金属、非磁性金属、通電線、非鉄材料
電源		単3アルカリ乾電池2本、3.7V 1.0Ahリチウムイオンパッテリー1個
サイズ		W86×H186×D33mm
重量		0.29kg

ハンディタイプ金属探知器

サンコウ電子

全ての金属に反応！
ランプ・ブザー・バイブレーションで通知

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
215522	金属探知器/警報2段切替	MDS-100	¥65,000 (¥71,500) 元	
215523	金属探知器/警報3段切替	MDS-100V	¥75,000 (¥82,500) 元	

特長

- 調整不要、超高感度。

仕様

探知方式	パリアルブリンクタクシス方式
探知能力	鋼球Φ3.0:10mm SUSΦ4.0:6mm 虫ピン:25mm 100円硬貨:75mm 菜切包丁:150mm
電源	9Vアルカリ乾電池1本
探知幅	10×4cm
警報方式	[MDS-100] ランプ・ブザー (2段切替) [MDS-100V] ランプ・ブザー・バイブルレーション (3段切替)
サイズ・重量	55×57×245mm 220g

マルチスキャナー TA404RH

ZIRCON

探知可能対象物4種類



特長

- 壁内の鉄筋、鋼管、木、パイプの中心を一発で検知。(ワンステップセンタービジョン機能付)
- 90~250V(50~60Hz)の交流電流の通った電線を探知。

仕様

深度測定	19mm(浅モード) 38mm(深モード・メタルスキャナモード)(鋼管) 76mm(メタルスキャナモード)(鉄筋)
精度	±3mm(浅モード)、±5mm(深モード) 13mm(メタルモード)
電源	9Vアルカリ乾電池1本
サイズ	W81×H184×D36mm
重量	312g(電池含む)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223048	マルチスキャナー	TA404RH	¥19,000 (¥20,900) 別	

63G2

間柱探知機

ZIRCON

壁材内部の間柱探知に(金属、木材)



特長

- 浅モードで19mm、深モードで38mmまでの金属・木材検知が可能。
- 壁、床、及び天井の内部にある木製および金属製のスタッドおよびはりを探知。
- 通電状態の電線を知らせる。
- 見やすいLED表示と電子音と電子音でわかりやすく知らせる。

仕様

深度測定	19mm(浅モード) 38mm(深モード)
精度	±3mm(浅モード) ±5mm(深モード)
電源	9Vアルカリ乾電池1本
サイズ	154×68×30mm
重量	162g(電池含む)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
216356	間柱探知機	TA404RA	¥7,100 (¥7,810) M	

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

高千穂産業

埋設ケーブル位置測定器

Iron, Tube, Cable Finder

埋設探索をより安全に短時間で

IP
54

PDF

特長

- 地下に埋設されている管・ケーブル等を1人で簡単・高精度に探索。
- 遠隔操作機能を搭載し、送信機の周波数・出力調整を受信機で遠隔切替。(通信距離150m)
- 探索現場に最適な周波数を確認できるノイズ測定機能を搭載。
- 直接法送信時のアース接続良否をバーグラフで確認可能。

仕様

送信器	周波数	512Hz/9.5kHz/38kHz/80kHz 直接法のみ9.5kHz/38kHzを多重送出
	送信出力	最大5W(80kHzのみ最大1W) 直接法の自動出力調整機能付
	送信方法	間接法・直接法・外部コイル法 コネクタ接続の自動認識機能付
	電源	単3アルカリ乾電池8本
受信器	サイズ・重量	261×314×110mm・約3.6kg
	深度測定	0~5m精密測定(差動法) 0~10m連続測定(和動法)
	位置測定	最大法/最小法/全測定モード
	電源	単3アルカリ乾電池6本
	データ記録	最大400件の深度/電流指數/測定日時
	サイズ・重量	660×130×270mm・約2.1kg

※通信・電力向け(構成T)かガス・水道向け(構成G)のどちらかを選択してください。

発行可能書類

- 検査成績書

2USX

金属探知機 ボックスロケーター IMP

Metal Finder

軽量(総重量1.2kg)で頑丈、的確に探知

特長

- 強い指向性のヘッドが的確に位置を探知してその形状を識別。
- パルス誘導技術で有刺鉄線の近くでも使用可能。
- 小さな金属の影響を受けず的確に探知。
- 大きな信号音で通知。常にメーターを見る必要なし。

仕様

探知能力	止水栓のカバーで深さ(14×14cm)50cm (55×55cm)87cm マンホール(75×85cm)95cm
警報動作	LED表示と信号音
サーチコイル	φ210mm
電源	単3乾電池(1.5V)4本
サイズ	960×φ210mm
重量	1.2kg



※金の探知不可。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
210956	ボックスロケーター	IMP	¥168,000 (¥184,800) 別	

■マイゾックス通常在庫品

✗マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■検査証明書等、提出可能

●受注生産品

構成T/通信・電力向け



構成G/ガス・水道向け



測定・計測

1 测量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鉢・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出し器

2 工事記録

ロッド
ポール・ピンボール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品

6 安全・保安

安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

マグネチックロケーター “Maggie”

Magnetic Locator

GV3K

携帯しやすいピストル型ロケーター
伸縮なしで防水耐久性がアップIP
54

見やすい大型液晶

特長

- 専用キャリングケースで持ち運び楽々。
- 見やすい液晶画面付。
- ※銅・アルミニ・ステンレスなど磁化されない金属物については感知しません。
- ※伸縮はできません。



付属品

- 収納ケース

仕様

視覚	デジタル数字と広がるバーグラフは極性(+または-)と磁場の相対強さを表示
電池チェック	BATT4区画LCD
材質	高衝撃性ABS
使用環境	-25~60°C
連続使用時間	24時間
防塵防水性能	IP54
電源	9Vアルカリ乾電池1本
サイズ	83cm
重量	1.2kg

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221917	マグネチックロケーター	MAGGIE	¥400,000 (¥440,000) 元	

膜厚計 TG-01U/TG-02U

Thickness Gauge



小型軽量の膜厚計

カスタム

特長

- 上下反転表示機能搭載。

仕様

測定範囲	鉄素地: 0~2,000μm 非鉄素地: 0~1,000μm
分解能	1μm
電源	単4乾電池2本
サイズ	W55×H1105×D27mm
重量	約85g

付属品

- 収納ケース ■ストラップ ■取扱説明書 ■コーティングプレート
- ゼロ調整プレート(鉄) ■ゼロ調整プレート(アルミ)(TG-02Uのみ)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格() 内税込	備考
220615	鉄素地用	TG-01U	¥25,500 (¥28,050)	元
220616	鉄・非鉄素地用	TG-02U	¥34,600 (¥38,060)	元
221744	校正用プレートセット/鉄素地用	TG-01CP	¥1,300 (¥1,430)	×
221745	校正用プレートセット/鉄・非鉄素地用	TG-02CP	¥2,000 (¥2,200)	×

4M4S

超音波厚さ計

カスタム

金属から非金属まで様々な物質の厚さ測定に



探触子を対象物に当てる測定

特長

- 非破壊検査器として、測定対象物内の腐食や欠損箇所の特定に役立つ。
- 暗所での使用に便利なバックライト付。
- 電池の消耗を抑えるオートパワーオフ(2分)。

仕様

測定範囲	1.2~220mm(鋼鉄)
分解能	0.1mm
電源	単3乾電池3本
サイズ	W72×H135×D36mm
重量	約170g(電池・探触子含まず)

付属品

- 探触子(Φ10mm/5MHz)
- ハードケース
- テスト用電池
- 試験片(鉄板4mm厚)
- 接触媒質(カプラント)
- 取扱説明書

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格() 内税込	備考
223052	超音波厚さ計	STG-01U	¥82,500 (¥90,750)	元
224105	探触子	STGP-01	¥27,500 (¥30,250)	元
224106	カプラント	STGC-01	¥1,100 (¥1,210)	別

74A5

電磁式／渦電流式両用膜厚計 エスカル

ケット

Dual-Type Coating Thickness Tester

高性能・多機能を丸いシンプルボディで実現



特長

- 自動素地判別機能。
- 電磁式・渦電流式各8種、計16本の検量線を記憶。
- V字カットのセンサガイドで丸棒等の曲面も測定が容易。
- データメモリ1000点、統計計算機能。
- データをパソコンやプリンタに出力可能。

付属品

- ゼロ板ホルダ(鉄素地、アルミ素地)
- 標準板(50, 100, 1000μm: いずれも近似値)
- キャリングポーチ
- リストストラップ
- 単4アルカリ乾電池2本

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格() 内税込	備考
224005	電磁式／渦電流式両用膜厚計	LZ-990	¥129,000 (¥141,900)	元

マイゾックス通常在庫品

マイゾックス取り寄せ商品

メーカーより直送・送料別納

メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

膜厚計 SWT-NEOシリーズ

サンコウ電子

操作手順をわかりやすくガイド表示

特長

- 単位の設定を「mil」に切替可能。
- 起こして使用できるチルトスタンド付。
- デュアルプローブは鉄素地、非鉄素地を自動判別。

付属品

- 標準厚板 ■テスト用ゼロ板(プローブ側)
- 乾電池 ■収納ケース(本体側) ■プローブ

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)



仕様

測定範囲	F : 0~2.5mm(鉄) N : 0~2.0mm(非鉄) FN : 0~3.0mm(鉄) FN : 0~2.5mm(非鉄)	表示方式	グラフィックLCD (データ・メッセージ)
		検量線校正	2点校正式 (ゼロ点・標準調整点)
先端部サイズ	F : Φ15×47mm N : Φ15×47mm FN : Φ15×51mm	使用環境	0~40°C(結露なきこと)
		電源	単3乾電池2本
		サイズ	W72×H32×D156mm
		重量	約200g(電池含む)

T7V6

プローブ一体型膜厚計 SAMACシリーズ

サンコウ電子

手のひらサイズの軽量プローブ一体型



特長

- バックライト機能付で暗所も測定可能。
- PCへのデータ出力機能付(Pro)。

仕様

	SAMAC-F	SAMAC-FN/Pro
測定方式	電磁誘導式	電磁式・渦電流式両用 (素地自動判別)
測定範囲	0~2.5mm	鉄素地: 0~2.5mm 非鉄金属素地: 0~2.0mm
表示分解能	1μm~999μm	1μm~999μm(鉄・非鉄共通)
電源	単4乾電池2本	
サイズ・重量	W63×H84×D30mm: 約125g	

SAMAC-F

付属品

- 標準厚板 ■乾電池 ■収納ケース
- テスト用ゼロ板 ■USBケーブル(2m, Proのみ)
- ドライバ(CD, Proのみ)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格() 内税込	備考
220604	鉄素地	SAMAC-F	¥105,000 (¥115,500)	元
220341	鉄・非鉄/メモリーなし	SAMAC-FN	¥118,000 (¥129,800)	元
220342	鉄・非鉄/メモリーあり	SAMAC-Pro	¥127,000 (¥139,700)	元

MV6U

超音波厚さ計

エー・アンド・ディ

金属、ガラス、プラスチック等の厚さ計測に



特長

- 音速調整、探触子のゼロ点調整可能。
- オートパワーオフ、バックライト機能付。
- カップリング状態表示、接触状態を確認可能。

仕様

測定範囲	0.8~200.0mm
分解能	0.01mm/0.1mm切替
電源	単3アルカリ乾電池2本
サイズ	W73×H143×D32mm
重量	約160g(電池含まず)

付属品

- 7MHz探触子(ケーブル長: 約85cm)
- 4mm相当試験片
- 取扱説明書
- 接触媒質用空ボトル
- キャリングケース

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格() 内税込	備考
222698	超音波厚さ計	AD-3255	¥125,000 (¥137,500)	元

検査証明書等、提出可能

受注生産品

ほっとコーナー

重さを測る

▶ここがポイント!!

JIS規格が定める試験方法とはかりの仕様

JIS A 1201 土質試験のための乱した土の試料調整方法

■ 測定質量の約0.1%まで量ることができるるもの

JIS A 1202 土粒子の密度試験方法

■ 0.001gまで量ができるもの

JIS A 1203 土の含水比試験方法

JIS A 1204 土の粒度試験方法

■ 試料質量	10g未満	→ 0.001g単位
	10g以上100g未満	→ 0.01g単位
	100g以上1kg未満	→ 0.1g単位
	1kg以上	→ 1g単位

JIS A 1214 砂置換法による土の密度試験方法

■ 1g以下まで読み取りができるもの

JIS A 1216 土の一軸圧縮試験方法

■ 0.1gまで量ができるもの

JIS A 1217 土の段階載荷による圧密試験方法

■ 0.01gまで量ができるもの

JIS A 1223 土の細粒分含有率試験方法

JIS A 1225 土の湿潤密度試験方法

■ 試料質量	100g未満	→ 0.01g単位
	100g以上1kg未満	→ 0.1g単位
	1kg以上	→ 1g単位

JIS A 1226 土の強熱減量試験方法

■ 0.001gまで量ができるもの

[電子天秤] ひょう量、最小表示比較表

型式	TS II-30K	ALE1502	ALE2202	ALE3202	ALE6202	ALE15001	R31PE3	R31PE6	R31PE15	R31PE30	i-C31M200RJP	EK-120i	EK-300i
ひょう量	30,000g	1,500g	2,200g	3,200g	6,200g	15,000g	3,000g	6,000g	15,000g	30,000g	200,000g	120g	300g
最小表示	5/1g(切換)	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.1g	0.1g	0.2g	0.5g	1g	100g	0.01g	0.01g
希望小売価格(税込)	¥225,500	¥82,500	¥88,000	¥92,400	¥132,000	¥151,800	¥80,300	¥80,300	¥80,300	¥80,300	¥37,070	¥45,980	¥45,980
型式	EK-1200i	EK-6000i	EK-12Ki	HL-2000JAC	HL-2000JAC	HT-500-JAC	HT-5000-JAC	CS-1000S	CS-2000S	CS-5000S	CS-10KS	CS-20KS	
ひょう量	1,200g	6,000g	12,000g	200g	2,000g	510g	5,100g	1,000g	2,000g	5,000g	10kg	20kg	
最小表示	0.1g	1g	1g	0.1g	1g	0.1g	1g	0.5g	1g	2g	0.005kg	0.01kg	
希望小売価格(税込)	¥43,780	¥43,780	¥45,980	¥13,200	¥13,200	¥17,600	¥17,600	¥9,350	¥9,350	¥9,350	¥9,350	¥9,350	

E5K6

7YPS

単位水量測定はかり

Airmetric Digital Scales

新光電子

画期的な小型キャリングケース一体型はかり

音叉式



特長

- 持ち運び運搬に便利で、防滴性も考慮。
- 写真撮影時に便利なホールド機能搭載。
- 使用用途に応じて5g/1gワンタッチ切換。
- JIS A 1128にて使用可能。
- 連続動作時間を1000時間に大幅延長。

仕様

ひょう量	30kg
最小表示	5/1g(切換)
電源	単1乾電池2本
サイズ	L370×W322×H172mm(本体寸法)
計量皿サイズ	220×220mm
重量	13kg

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225009	30kg/1g	TS II-30K	¥205,000(¥225,500)	元■

関連製品

砂置換法密度試験用はかり P.278



高精度電子天秤

Precision Digital Scale

新光電子

本当に必要なモノをコンパクトボディで実現



特長

- 使いやすさとクラス最小サイズのコンパクト設計。
- 個数%、比重モードなど8種類の計量モードと30種類の機能を搭載。
- 新開発の音叉式センサにより安定所要時間を約1/2に短縮。
- 3電源方式。(AC-100V、乾電池、パソコンUSB)

仕様

	ALE1502	ALE2202	ALE3202	ALE6202	ALE15001
ひょう量(MAX)	1,500g	2,200g	3,200g	6,200g	15,000g
最小表示	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.1g
直線性	±0.02g	±0.02g	±0.03g	±0.04g	±0.3g
再現性(σ)	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.1g
電源	ACアダプター、単3乾電池4本、USBバスパワー				
出力	RS-232C双方出力、USB出力				
計量皿サイズ	180×160mm				
本体サイズ	192×265×86mm				

発行可能書類

■ ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222470	1.5kg/0.01g	ALE1502	¥75,000(¥82,500)	元■
222471	2.2kg/0.01g	ALE2202	¥80,000(¥88,000)	元■
222472	3.2kg/0.01g	ALE3202	¥84,000(¥92,400)	元■
222473	6.2kg/0.01g	ALE6202	¥120,000(¥132,000)	元■
222474	15kg/0.1g	ALE15001	¥138,000(¥151,800)	元■

■ マイゾックス通常在庫品

■ マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

myzox

271

1 検量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鏡・杭

野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド
ボール・ピンボール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警報灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品
6 安全・保安

安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

試験電子はかり レンジャ-3000

Construction Testing Scales

オーハウス

クラス最高の卓上型はかり



PDF

特長

- 高さ40mmのLEDディスプレイで薄暗い場所での利用にも便利。
- シンプルなメニュー操作と専用のキーを備え、複雑な入力コマンドの修得不要。
- 1秒以内に正確な結果を表示。
- 持ち運び用ハンドル付。
- 床下計量用フック付。
- 7つのアプリケーションモードで幅広いニーズに対応。
 - ・計量・パーセント計量・個数計量・チェック計量／パーセント／個数
 - ・累積・動物計量・表示値ホールド

仕様

	R31PE3	R31PE6	R31PE15	R31PE30
ひょう量	3kg	6kg	15kg	30kg
最小表示	0.1g	0.2g	0.5g	1g
電源	100~240VAC/50~60Hz内部ユニバーサル電源、内蔵充電式バッテリー			
連続使用時間	約110時間(充電時間12時間)			
計量皿サイズ		W300×D225mm		
本体サイズ		W311×H117×D327mm		

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220016	3kg/0.1g	R31PE3	¥75,300 (¥82,830) 別	
220017	6kg/0.2g	R31PE6	¥75,300 (¥82,830) 別	
220018	15kg/0.5g	R31PE15	¥75,300 (¥82,830) 別	
220019	30kg/1g	R31PE30	¥75,300 (¥82,830) 別	

電子天秤 EK-iシリーズ

Electric Scales

エー・アンド・デイ

高精度コンパクト電子天秤



EK-300i

特長

- 軽量コンパクト設計。
- 個数の計量も可能。
- RS-232C出力標準装備。
- パックライト付で見やすい。



EK-12Ki

仕様

	EK-120i	EK-300i	EK-1200i	EK-6000i	EK-12Ki
ひょう量	120g	300g	1,200g	6,000g	12,000g
最小表示	0.01g		0.1g	1g	
最大計測数	12,000個	30,000個	12,000個	6,000個	12,000個
計数可能最小単位質量	0.01g		0.1g	1g	
サンプル数			5、10、25、50または100個		
100%登録最小質量		1g	10g	100g	
パーセント最小表示			0.1%		
計量皿サイズ	φ110mm		W170×D133mm		
電源		ACアダプタ(付属)または内蔵バッテリ(別売)			

発行可能書類

■ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
213962	120g/0.01g	EK-120i	¥41,800 (¥45,980) X	X
213963	300g/0.01g	EK-300i	¥41,800 (¥45,980) X	X
213964	1,200g/0.1g	EK-1200i	¥39,800 (¥43,780) X	X
213965	6,000g/1g	EK-6000i	¥39,800 (¥43,780) X	X
213966	12,000g/1g	EK-12Ki	¥41,800 (¥45,980) X	X
221892	内蔵バッテリ	EKW-09i	¥15,000 (¥16,500) X	X
221893	キャリングケース	EJ-12JA	¥8,000 (¥8,800) X	X

New エコノミー台はかり

Digital Scale

オーハウス

一般計量および動物計量アプリケーション向け



Check-1

■ディスプレイを壁に取付けられる

コイル状のケーブルにより、ディスプレイを柔軟に取付可能。



特長

- 一般的な配送業務や動物計量用途に最適。
- 厚さ1.5mmの塗装スチールplatf福を備えた薄型設計。
- 表示値ホールド・モードでは、表示をクリアするまで計測値を保持。
- 高さ28mmの大型パックライトディスプレイを搭載、視認性抜群。

仕様

ひょう量	200kg
最小表示	100g
安定時間(代表値)	1秒
ケーブル長	2m(最大長)
電源	ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池3本(別売)
電池寿命	パックライトをオフ状態で、100時間連続使用可能
計量台サイズ	W329×H43.5×D319mm
重量	2.7kg

付属品

■ACアダプタ

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225744	エコノミー台はかり	i-C31M200RJP	¥34,800 (¥38,280) 元	

B86U

コンパクト電子天秤

エー・アンド・デイ

Compact Digital Scales

移動も容易なコンパクトサイズ



Check-1

■収納ケース付



特長

- 風袋引き機能付。
- 使用場所を選ばない2電源方式。
- オートパワーオフ機能。
- 計量結果をホールド可能。

仕様

	HL-200iJAC	HL-2000iJAC
ひょう量	200g	2,000g
最小表示	0.1g	1g
電源	ACアダプター、単3乾電池4本	
計量台サイズ	φ130mm	W130×H51×D192mm
サイズ		

付属品

- ステンレス皿
- 乾電池(モニタ用)
- 収納ケース
- 取扱説明書

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
210968	200g/0.1g	HL-200iJAC	¥12,000 (¥13,200) X	X
210969	2,000g/1g	HL-2000iJAC	¥12,000 (¥13,200) X	X

■検査証明書等、提出可能

●受注生産品

デジタルはかり HTシリーズ イー・アンド・ディ Digital Scales

オプションが全部ついたお得なパック



特長

- 3色カラーバー付。使い分けが容易。
- ホールド機能搭載。
- 省電力設計。450時間動作。(アルカリ乾電池使用)

仕様

	HT-500-JAC	HT-5000-JAC
ひょう量	510g	5,100g
最小表示	0.1g	1g
電源	ACアダプター、単3乾電池3本	
サイズ	W136×H47×D195mm	
重量	約550g	

付属品

- 取扱説明書
- 収納ケース
- ステンレス皿
- ACアダプタ
- 電池(モニタ用)
- 3色のカラーテープ

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
219078	510g / 0.1g	HT-500-JAC	¥16,000 (¥17,600)	×
219079	5,100 g / 1 g	HT-5000-JAC	¥16,000 (¥17,600)	×

EGU4

上皿はかり

Scales

Yamato

アナログタイプの上皿はかり



仕様

	SD-2	SD-4
ひょう量	2kg	4kg
最小表示	5g	10g
サイズ	217×274×266mm	
重量	2.8kg	

	SD-8	SD-12
ひょう量	8kg	12kg
最小表示	20g	50g
サイズ	217×274×266mm	
重量	2.8kg	

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223410	2kg / 5g	SD-2	¥14,000 (¥15,400)	×
223411	4kg / 10g	SD-4	¥14,000 (¥15,400)	×
223413	8kg / 20g	SD-8	¥14,000 (¥15,400)	×
223415	12kg / 50g	SD-12	¥14,000 (¥15,400)	×

円盤分銅(ステンレス)

Stainless Weights

新光電子

電子天秤やはかりの校正、調整、検査に最適



電子天秤やはかりの一般的な検査方法

- ひょう量付近を含めた3点以上の測定地点を定めて行う「直線性(器差)」テスト
- ひょう量の1/4を3回くり返し負荷して行う「再現性試験」
- ひょう量の1/4または1/3を載せ台に偏置負荷して行う「偏置誤差検査」

分銅を複数個用いるこれらの検査には、中心がズレずに積み重ねができる「組み円盤分銅」をお勧めします。

シャワープルーフはかり

カスタム

Shower Proof Digital Scale

IPX2準拠の防滴デジタルはかり



特長

- 重力加速度16エリア設定可能。
- 水準器付。 ■風袋機能付。
- 水平調整可能なスクリュー式足部。

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

	CS-1000S	CS-2000S	CS-5000S	CS-10KS	CS-20KS
ひょう量	1,000g	2,000g	5,000g	10kg	20kg
最小表示	0.5g	1g	2g	0.005kg	0.01kg
電源	単2(1.5V)乾電池4本、又はACアダプター(別売)				
サイズ	本体: 約W250×H108×D260mm 上皿: 約230×190mm				
重量	約1.9kg				

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225243	1,000g / 0.5g	CS-1000S	¥8,500 (¥9,350)	×
225244	2,000g / 1g	CS-2000S	¥8,500 (¥9,350)	×
225245	5,000g / 2g	CS-5000S	¥8,500 (¥9,350)	×
225246	10kg / 0.005kg	CS-10KS	¥8,500 (¥9,350)	×
225247	20kg / 0.01kg	CS-20KS	¥8,500 (¥9,350)	×

3EFL

デジタル電子台はかり

オーハウス

Bench Scale

計量結果の文字がこれまでの2倍のサイズ



特長

- 乾電池での稼働が可能。
- 文字サイズが4.5センチ。
- チェック計量結果をカラー表示(黄／緑／赤)で識別。
- 計量モード: 重量、個数、チェック計量、合計。

仕様

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224993	30kg / 5g	i-D3P30B1R1JP	¥75,000 (¥82,500)	別
224994	60kg / 10g	i-D3P60B1R1JP	¥75,000 (¥82,500)	別
224995	60kg / 10g	i-D3P60B1L2JP	¥82,400 (¥90,640)	別
224996	150kg / 20g	i-D3P150B1L2JP	¥82,400 (¥90,640)	別

J7SW

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
216346	F1級 / 5kg	F1DS-5K	¥65,500 (¥72,050)	別
216347	F1級 / 2kg	F1DS-2K	¥27,000 (¥29,700)	別
216348	F1級 / 1kg	F1DS-1K	¥18,700 (¥20,570)	別
216349	F1級 / 500g	F1DS-500G	¥13,000 (¥14,300)	別
216350	F1級 / 200g	F1DS-200G	¥10,000 (¥11,000)	別
216351	F1級 / 100g	F1DS-100G	¥8,800 (¥9,680)	別
216352	F1級 / 50g	F1DS-50G	¥7,500 (¥8,250)	別
216353	F1級 / 20g	F1DS-20G	¥6,200 (¥6,820)	別
216354	F1級 / 10g	F1DS-10G	¥6,200 (¥6,820)	別

ばね式手ばかり

Tubular Spring Scales

スタンダードタイプのばね式はかり

特長

- 手軽に使え、経済的。

発行可能書類

- 社内校正書類一式(有償)



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格() 内税込	備考
082631	1kg/10g	TIS-1	¥2,940 (¥3,234)	×
082632	2kg/20g	TIS-2	¥2,940 (¥3,234)	×
082633	5kg/50g	TIS-5	¥2,940 (¥3,234)	×
082634	10kg/100g	TIS-10	¥3,480 (¥3,828)	×
082635	20kg/200g	TIS-20	¥6,600 (¥7,260)	×

HTL6

カートスケール

Hand Cart with Scale

スケールが計量場所へ移動

特長

- 移動に便利な台車型。
- 使用後は折りたたんで収納可能。
- オートパワー機能搭載。(5分・解除可)
- 風袋引き機能付で、容器を乗せた状態でゼロ表示可能。

仕様

	SD-100	SD-200
ひょう量	100kg	200kg
最小表示	0.2kg	0.5kg
電源	単2乾電池6本(別売)	
計量部寸法	W445×D700mm	W602×D902mm
重量	約18kg	約36kg

※移動中の計量不可。

※kg表示のみ。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格() 内税込	備考
224133	カートスケール/100kg	SD-100	¥98,000 (¥107,800)	元
224134	カートスケール/200kg	SD-200	¥128,000 (¥140,800)	元

S64E

防滴吊りはかり

Digital Hanging Weight Scale

カスタム

IPX4準拠の吊りはかり



特長

- メジャー(最大80cm)、温度計、バックライト付。
- 風袋、データホールド、オートパワー機能付。
- 本体裏面にフック固定用マグネット内蔵。

仕様

	LS-50	LS-25
ひょう量	50kg	25kg
最小表示	0.05kg	
温度表示	0~60°C (参考値)	
電源	単4乾電池2本	
サイズ・重量	90×147×30mm・約166g(電池含まず)	

付属品

- 取扱説明書 ■ 単4乾電池2本(お試し用)

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格() 内税込	備考
221855	50kg/0.05kg	LS-50	¥10,800 (¥11,880)	×
221854	25kg/0.05kg	LS-25	¥7,300 (¥8,030)	×

クレーンスケール CASTON III

宝計機製作所

大型フックで大ひょう量対応

特長

- 3級検定合格品。取引証明に使用可能。
- 明るく見やすい赤色LED表示。
- ワイヤレスリモコン標準装備。

Check-1

- 着脱容易なバッテリー



バッテリーはユニットごと交換可能。充電済の予備バッテリーと交換することで連続使用可能。

付属品

- バッテリー2個
- 充電器
- ワイヤレスリモコン

仕様

	2THD	3THD	5THD
ひょう量	2,000kg	3,000kg	5,000kg
最小表示	1kg		2kg
表示ランプ	ゼロ・風袋引・ホールド・Low BATTERY		
使用温度範囲	-10°C ~ +40°C		
電源	DC12V充電式バッテリー		
充電時間	約10時間		
使用時間	約15~30時間		
フック開口部	42.9mm		
重量	28kg	28kg	31kg

※取引証明以外用(検定なし)も対応可能。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格() 内税込	備考
224587	2,000kg/1kg	2THD	¥370,000 (¥407,000)	元
224588	3,000kg/1kg	3THD	¥380,000 (¥418,000)	元
224589	5,000kg/2kg	5THD	¥490,000 (¥539,000)	元

8G6J

クレーンスケール

エー・アンド・ディ

各種工場などの現場から廃棄物の計量まで



特長

- 付属のリモコンで各種操作可能。(ばかり本体の電源ONは除く)
- 計量値の合算可能。(リモコン操作のみ)
- ローバッテリ、ゼロ点、風袋引中、ホールド表示機能。

仕様

	FJ-K200i	FJ-K500i	FJ-T001iS	FJ-T002iS	FJ-T003iS
ひょう量	200kg	500kg	1,000kg	2,000kg	3,000kg
最小表示	0.1kg (0~250kg) 0.2kg (250~500kg)		0.5kg	1kg	1kg
電源	ACアダプタ		ACアダプタまたは充電式バッテリー		
使用時間	約150時間(本体内蔵バッテリ)		約100時間(取り外し可能バッテリ)		
フック開口部	20mm		42mm		
サイズ	359×171×126mm		525×219×253mm		
重量	3.4kg		16kg (バッテリパック含まず)	16.5kg (バッテリパック含まず)	

付属品

- ACアダプタ(5V) ■ リモコン(単3乾電池2本付)

FJ-T001iS・FJ-T002iS・FJ-T003iS

- ACアダプタ(12V) ■ パッテリパック2個 ■ 充電器 ■ リモコン(単3乾電池2本付)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格() 内税込	備考
223041	200kg/0.1kg	FJ-K200i	¥190,000 (¥209,000)	×
223042	500kg/0.1kg	FJ-K500i	¥190,000 (¥209,000)	×
223043	1,000kg/0.5kg	FJ-T001iS	¥220,000 (¥242,000)	×
223044	2,000kg/1kg	FJ-T002iS	¥220,000 (¥242,000)	×
223045	3,000kg/1kg	FJ-T003iS	¥240,000 (¥264,000)	×

New 無線式ロードメーター NRWDシリーズ

Wireless Road Meter



計量台のみ

時速10km以下で通過するだけで簡単計量



持ち運び可能

使用例



設置はなるべく平地な場所に車幅を考慮して置くだけ

オプション品

パトライト OP-1

ランプ点灯とブザーで過積載の判定が確認可能。計算した車両総重量が、あらかじめ設定した重量値を超えると点灯とブザーで通知。



外部表示機 OP-2

文字高76mm。離れた場所でも重量確認可能。

ポータブルトラックスケール

Manual Air Jack

過積載防止対策に



MOVIE

MOVIE



特長

- 指示計と計量台の電源を入れるだけで自動で接続。ケーブル不要。
- 4.3インチフルカラー液晶ディスプレイ採用。視認性抜群。
- USBメモリにデータのバックアップ可能。データはCSV形式で保存されるため、Excel等を使用しデータの編集や印刷可能。
- 最後の軸を通過後、「通過計量タイムアウト」したのちにその場で自動的に合計値を印字。
- 計量台バッテリーはワイヤレス充電で取外し不要。

仕様

	NRWD-5-05	NRWD-9-10
ひょう量	5t	10t
最小表示	2kg	10kg
計量方式	静止／通過	
精度	(静止) ±0.1% (通過) ±3~5%	
無線通信距離	最大約100m(遮蔽物のない場合)	
計量台サイズ	500×370×33mm	900×500×33mm

付属品

- スローププレート 4枚
- バッテリー充電器(計量台用)
- 充電用ACアダプタ(指示計用)

NRWDシリーズ(計量台2枚1組+指示計)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225879	ロードメーター5t	NRWD-5-05	¥1,690,000 (¥1,859,000)	元
225880	ロードメーター10t	NRWD-9-10	¥2,150,000 (¥2,365,000)	元

オプション品

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224629	パトライト	OP-1	OPEN	元
225881	外部表示器	OP-2	OPEN	元
224631	ダミープレート	ダミープレート	¥11,000 (¥12,100)	別
224632	感熱ロール紙	カンネツシ	OPEN	別

1測量

- プリズム
- GNSS・GPS
- スタッフ
- 三脚
- 測量鉢・杭
- 野帳・平板測量器
- 森林測量用品
- 測量計算・製図
- 測量機
- ドローン
- レーザー墨出器

2工事記録

- ロッド
- ポール・ビンポール
- 黒板・チョーク
- 携帯用黒板
- カメラ

3測定・計測

- 巻尺・コンベックス
- 距離計・ノギス
- 水平器・勾配計
- 温湿度計
- 風速計・風向計
- 大気環境計測器
- 振動計・騒音計
- 水質計・水分計
- 水位計・水深計
- 雨量計・流速計
- 地すべり計
- 照度計・電気計器
- 探知機

はかり

- タイマー・数取器

4検査・試験

- 土質試験機
- 供試体型枠
- ひび割れ試験機
- 打診棒・ハンマー

5工事・作業

- トランシーバー
- マーカー・スプレー
- ライン引き・墨つぼ
- コーン・ロープ
- 看板・警告灯
- ライト

- 内視鏡・点検ミラー

- メガホン・笛

- テント・地鎮祭用品

- 電動工具

- 事務所備品

6安全・保安

- 安全保護具

- ウェア・バッグ

- 車両安全器具

- 防犯用品

- 防災用品

- 熱中症用品

Check-1

- ポータブル＆ワイヤレス通信で設置工事不要！



プリンターで出力可能。

Check-2

- 高い耐久＆防水性能で過酷な現場環境でも安心！



仕様

	ZAK-06WI-05	ZAK-06WI-10
防塵防水性能	IP66相当	
1枚ひょう量	5t	10t
最小表示	5kg	10kg
対応枚数構成	1~8枚	
最大ひょう量	5~40t	10~80t
計量方式	静止／走行	
最大精度	静止計量時0.1% / 走行計量時3%	
電源	AC100~240V / DC3.7V Li-PO(充電池)	
使用時間	約70時間(充電時間6~8時間)	
積載部サイズ	500×380mm	900×500mm
重量(1枚)	約16kg(スロープ含む)	約27kg

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222670	10tポータブルロードメーター(5t/2枚)	ZAK-06WI-05(2枚)	¥1,573,000 (¥1,730,300)	元
222671	20tポータブルロードメーター(10t/2枚)	ZAK-06WI-10(2枚)	¥1,926,000 (¥2,118,600)	元
222672	ワイヤレス大型表示器	ED-305RW	¥180,000 (¥198,000)	別
222673	専用ダミープレート 1枚	ER-D900	¥13,000 (¥14,300)	別
222674	予備スロープ	ER-S900	¥14,000 (¥15,400)	別
222675	計量パッド用予備バッテリパック	ZAK-AD	¥16,800 (¥18,480)	別
222676	感熱ロール紙 4巻	カンネツシ	¥2,880 (¥3,168)	別

マイゾックス通常在庫品

マイゾックス取り寄せ商品

メーカーより直送・送料別納

メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

検査証明書等、提出可能

受注生産品

ストップウォッチ

Stopwatch

豊富なラインアップ



仕様

	TM-100S	SW-709N	ADMD010
表示内容	計測時間・時計(12/24H)	計測時間・時計(12/24H)	計測時間・時計(12/24H)
最大計測時間	24時間	23時間59分59秒	100時間
機能	・スプリットタイム ・デュアルタイム ・アラーム ・毎正時報 ・1/100秒(30分未満) ・1/100秒(30分未満)	・カレンダー(月・日・曜日) ・スプリットタイム ・アラーム ・毎正時報 ・サウンドオン/オフ ・1/100秒(60分未満)	・カレンダー ・スプリットタイム ・アラーム ・サウンドオン/オフ ・1/100秒(60分未満)
防塵防水性能	IPX2	IPX4	日常生活防水
電源	ボタン電池LR44	リチウム電池CR2032	リチウム電池SB-T14
サイズ	W62×H76×D19mm	W66.5×H77×D19mm	厚み27mm
重量	約41g(電池含む)	約60g	約70g

ソーラーストップウォッチ

Solar Stopwatch

電池交換不要のソーラーバッテリー



特長

- ソーラーパネル(表示部)に光を当てるだけで充電。バッテリー残量も表示。
- 最大300本メモリー、サウンドオフ、コントラスト調整、パワーセーブ機能。
- スプリット・ラップ・ランニングラップ計測、カレンダー・時刻表示。

仕様

最大計測時間	100時間
防塵防水性能	日常生活用強化防水
サイズ	60.3×72.2×21mm
重量	約61g
コードNo.	商品名/仕様
223053	ストップウォッチ
223054	ストップウォッチ/データ通信
223055	通信用NFCリーダー

■ マイゾックス通常在庫品

■ マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

■ メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

HAJ5

屋外用プログラムタイマー

Programmable Timer for Outdoor Use

電気器具のスイッチを自動でオン・オフ

IP
44



特長

- 防雨型のため、屋外の街灯や看板、イルミネーションに最適。
- 一度セットするだけで毎日何度も自動でON/OFF可能。(15分単位)
- 節電対策に。

仕様

入力電圧	AC100V、50/60Hz(切替式)
定格入力容量	最大1500Wまで(抵抗負荷のとき)
消費電力	1W以下
設定単位	15分単位(1~48動作)
時計誤差	±10分(最大)/24時間
防塵防水性能	IP44相当
コード長	約40cm
サイズ・重量	W84×H142×D64mm・約311g
付属品	取付ネジ2本、樹脂リブ2本

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225586	屋外用プログラムタイマー	PT-W2	OPEN	別

24YG

New 大音量デジタルタイマー

Programmable

便利なカウントアップタイマー機能

IP
X7



仕様

設定単位	1秒単位(初期設定値5秒)
表示範囲	00分00秒~99分59秒
防塵防水性能	IPX7相当
電源	単4形乾電池2個
サイズ	80×110×22mm
重量	約110g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225585	大音量デジタルタイマー	AD-5716	¥2,800 (¥3,080)	×

W6SD

数取器

Counter

ボタンを軽くプッシュするだけの簡易数取器



手持式



卓上式



5連卓上式

特長

- ステンレス製で数が判読しやすいレンズ付窓。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
082371	手持式 66g / 4桁	H102-4	OPEN	■
082372	卓上式 95g / 4桁	H404-4	OPEN	■
082373	3連卓上式 250g / 4桁	3レン	¥7,200 (¥7,920)	■
082374	5連卓上式 410g / 4桁	5レン	¥11,900 (¥13,090)	■
082375	7連卓上式 570g / 4桁	7レン	¥16,600 (¥18,260)	■